規制番号　名称	26-0090　円城寺入口	(UD-RTR)	運　用	2025年2月18日	製造番号	K0000003
管制番号　名称	260090　円城寺入口	1012号「版6」	開始日時	0時45分　～	製造年月	2024年11月
					メーカー	日本信号

EC6680K+34001001
EC6680K-209
PD1220A V4.03

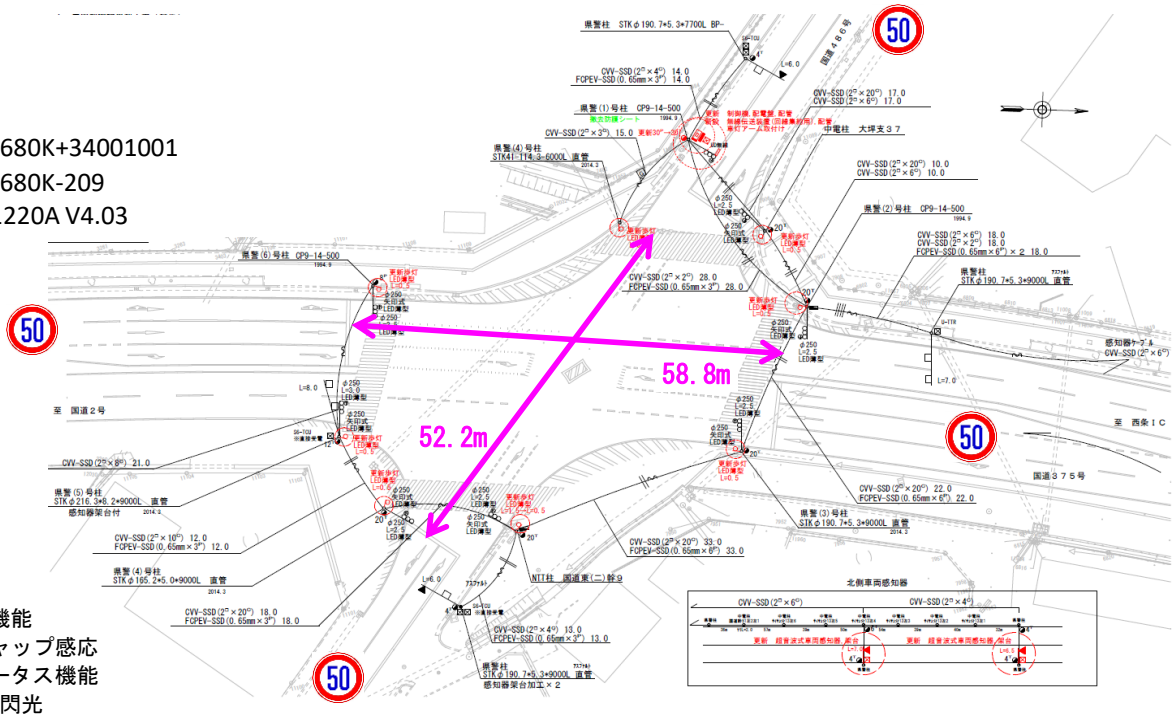

付加機能
　ギャップ感応
ステータス機能
　S3:閃光

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 A	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 A	2 Y	2 R						
流動図		22.5m 歩灯2 / 22.5m 歩灯2						歩灯2 24.5m / 歩灯2 24.2m												
１Ｐ　[1P]	―	ＩＩＩＩ						―	ＩＩＩＩ			―								
１　[1V]	―	―		ＶＶ		ＶＶ		―	―			―								
１右矢　[1A]					→															
２Ｐ　[2P]	―	―						―	ＩＩＩＩ			―								
２　[2V]	―	―						―	―		ＶＶ	―	ＶＶ							
２右矢　[2A]												→								
ＰＵ	109				109			109				109								
ＰＬ　（ 97秒 ）	23	8	2	3	5	2	4	25	9	2	3	5	2	4						
ギャップ感応（終日）	補正				禁止			補正				感応		（短縮:5秒，延長:5秒，単位青:3秒）						
保安秒時　（ 140秒 ）	44	8	2	3	10	2	4	35	9	2	3	12	2	4						
最長時間（秒）	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	110	10	10						
最短時間（秒）	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95						
ＡＢ連動出力																				

規制番号　名称	26-0090　円城寺入口	運　用	2014年7月18日	製造番号	0B0343
管制番号　名称	260090　円城寺入口　（U形）	開始日時	15時10分 ～	製造年月	平成12年10月

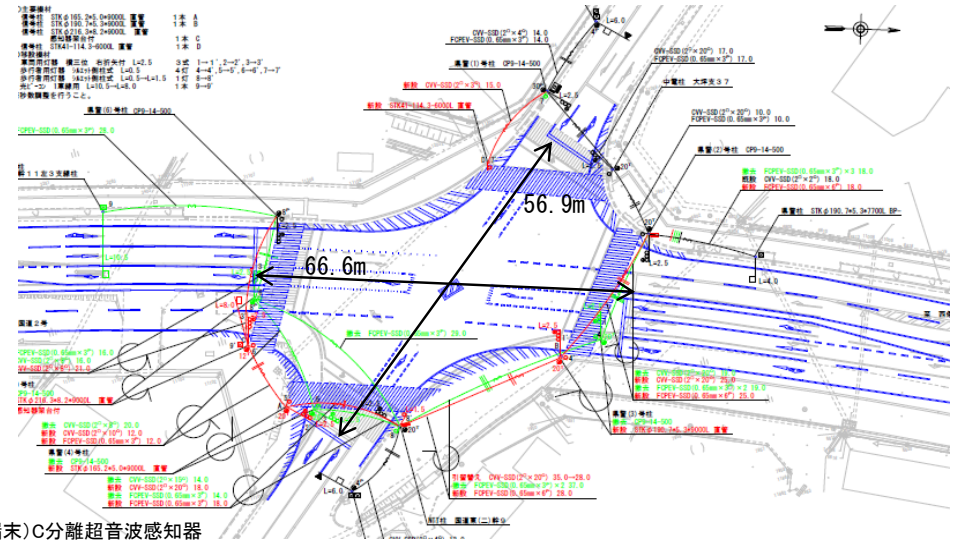

付加機能
　ギャップ感応（端末）C分離超音波感知器
ステータス機能
　S3:閃光
その他

平成19年3月19日
スプリット4 φ S2～S4 変更
7% → 9%

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 A	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 A	2 Y	2 R					
流動図		15.5m 歩灯2 / 21.5m 歩灯2							歩灯2 / 24.2m			歩灯2 / 24.3m	ギャップ / ギャップ							
1P　[1P]																				
1　[1V]																				
1右矢　[1A]																				
2P　[2P]																				
2　[2V]																				
2右矢　[2A]																				
ギャップ感応		補正											感応　（短縮：5秒，延長：5秒，単位青:3秒，）終日							
最終指定					○			○				○			○	スプリット数：　4				
可変指定		○				○			○				○							
保安秒時(　####　)	10	46	8	2	3	5	2	4	35	9	2	3	5	2	4					
最長時間(秒)	110	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	110	10	10					
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95					
AB連動出力	A	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A					