
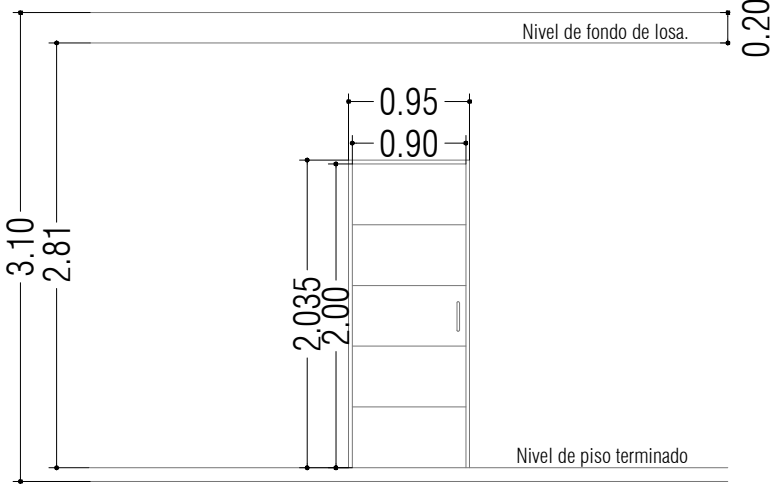




	A	B	C	
1			PUERTA DE ABRIR (0,90 mts)	
2				
3				
4	PUERTA DE ABRIR			
5	HOJAS	Compuestas por dos paneles encolados y prensados a un bastidor de madera estabilizada, con relleno de fibrofacil. Doble Contacto. Enchapado en Melamina Texturada, con terminación Nevada. Insertos de Aluminio Horizontales.		
	MARCO	De madera revestido en melamina, estándar, con burlete perimetral.		
6	HERRAJES	Accionamiento: manijon exterior , interior media manija. Movimiento: bisagras doble contacto, atornillada a marco y hoja. Seguridad: herraje roa doble paleta.		
7	Ubicación: acceso a unidades.			
	ABRE	1 (una) hoja de abrir		
	CANTIDAD	34 un. (17 un. GIRO DERECHO - 17 un. GIRO IZQUIERDO)		
	MEDIDAS VANO	0.95m x 2.035m dimensiones del vano terminado y revocado. Verificar medidas en obra.-		



DESARROLLOS INMOBILIARIOS

Lamadrid 377 - SMT - Tucumán
 Torre Tribunales Park
 4to B - Tel: 4203406
 www.linkinversiones.com.ar

PROYECTO: #300		
UBICACIÓN: AV. Peron		
SECTOR: No aplica		
VERSIÓN DE DISEÑO:		
ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA		
TIPO: Planilla de carpintería de Madera		
NIVEL:		
DEFINICIONES		
Items	Descripción	
HOJA	Paneles encolados y prensados a un bastidor de madera. Relleno de fibrofacil. Doble contacto. Enchapado en Melamina con líneas horizontales de Aluminio.	
MARCO	Madera revestido con Melamina, con burlete perimetral.	
HERRAJE	Manijon y media manija Herraje ROA doble paleta	
Responsable de Desarrollo		
FIRMA		
Responsable de Proyecto		
Sofia Torres Pasquini		
Coordinadora de Obra		
FIRMA		
Jefa/e de Obra		
FIRMA		
Asesor: ...		
OBSERVACIONES:		
SITUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN		
Apto licitación		
FECHA DE EMISIÓN DEL PLANO		
05/02/2021		
ESCALA	PÁGINA	REVISIÓN
S/ESC	1/3	REV00

APTO LIC
 NO APTO PARA
 CONSTRUIR
 VERIFICAR MEDIDAS
 EN OBRA