

AstraPIO

Coproc sseur programmable pour entr es sorties num riques

Datasheet et manuel de r f rence logiciel

ABI 5 • Moteur temporel 0x0118 • R vision documentaire 1.1 • 23 septembre 2026

AstraPIO d charge un microcontr leur h te des s quences num riques d terministes. Un interpr teur PIO ex cute un programme court, tandis qu'un moteur temporel ind pendant capture, remplace et r g n re des impulsions. L'h te charge les param tres et  change des donn es par SPI ; il ne cadence pas les bits du flux temporel.

Caract ristiques principales

Fonction	Caract�ristique
PIO	Un contexte ; accumulateur 8 bits ; compteur de boucle 4 bits
Programme	16 instructions de 10 bits ; 160 bits utiles en latches
Ex�cution	Un cr�neau toutes les 4 p�riodes CLK ; 80 ns � 50 MHz
Donn�es	FIFO TX de 2 octets et FIFO RX de 2 octets
Moteur temporel	Pr�fixe de 1 � 24 bits ; relais et remplacement atomique
Interface h�te	SPI esclave mode 0 ; commande 8 + adresse 8 + donn�e 16 bits
Broches applicatives	13 sources d'entr�e et 14 destinations de sortie logiques ; 8 partag�es
Int�gration	Tiny Tapeout IHP SG13G2 ; allocation 1 � 2 tiles
Identit�s	PIO_ID = 0x5049 ; ABI = 0x0500 ; TIMED_ID = 0x5449

Applications

S quences de contr le GPIO,  mission UART ou s rie par programme, capture et r g n ration de signaux   largeur d'impulsion. Les exemples de la section 20 illustrent ces usages ; la note d'application AN APIO 001 d taille le patching WS2812.

Statut des caract ristiques

Donn es pr liminaires avant caract risation sur silicium. Ce document sp cifie le comportement logique de l'interface ABI 5. Les caract ristiques  lectriques, les limites absolues et les performances r elles sur carte ne sont pas encore des valeurs garanties.

DS APIO 001 • Interface logicielle 0x0500 • Bloc Tiny Tapeout IHP 1   2 tiles

2 Guide de lecture

Ce document s'adresse aux concepteurs de cartes, développeurs de pilotes et auteurs de programmes PIO. Il réunit la description fonctionnelle du bloc et son interface de programmation. Les noms de registres utilisés ici sont des noms documentaires ; les adresses et champs proviennent du RTL ABI 5.

Section	Contenu
3 à 7	Architecture, brochage, GPIO, reset et caractéristiques électriques
8 et 9	Format SPI et contraintes temporelles du transport
10 à 12	Registres PIO, FIFO et mémoire programme
13 et 14	Jeu d'instructions ABI 5 et règles d'exécution
15 à 18	Moteur temporel, registres et chronogrammes
19	Connexion à l'hôte et service des deux blocs
20 et 21	Exemples courts et pilote portable C
22	Erreurs, récupération et limites d'intégration

Conventions

Notation	Signification
0x / [m:n]	Valeur hexadécimale / champ allant du bit m au bit n, inclus
R / W / R/W	Lecture / écriture / lecture et écriture
W1C / strobe	Écrire 1 pour acquitter / commande ponctuelle non mémorisée
Reset	Valeur observable après reset global effectif, sauf mention contraire
TCLK	Période du CLK du bloc ; 20 ns dans la configuration à 50 MHz
TX / RX	Point de vue du PIO : TX hôte → PIO ; RX PIO → hôte
Donnée non valide	Le registre retourne zéro lorsque cette règle est explicitement indiquée

Portée des valeurs

« Fonctionnel » décrit les règles implémentées. « Calculé » désigne une conséquence arithmétique du RTL. « Simulé » concerne les bancs de test ; « STA » l'analyse temporelle statique. Aucun de ces termes ne signifie caractérisation électrique sur des puces fabriquées.

Les bits réservés se lisent à zéro dans les registres implémentés ; écrire zéro aux bits réservés, sauf champ explicitement décrit comme tronqué. Les adresses non implémentées se lisent à zéro ; leurs écritures provoquent HOST_ERROR sur la page correspondante. Assembler les programmes explicitement pour ABI 5.

3 Architecture fonctionnelle

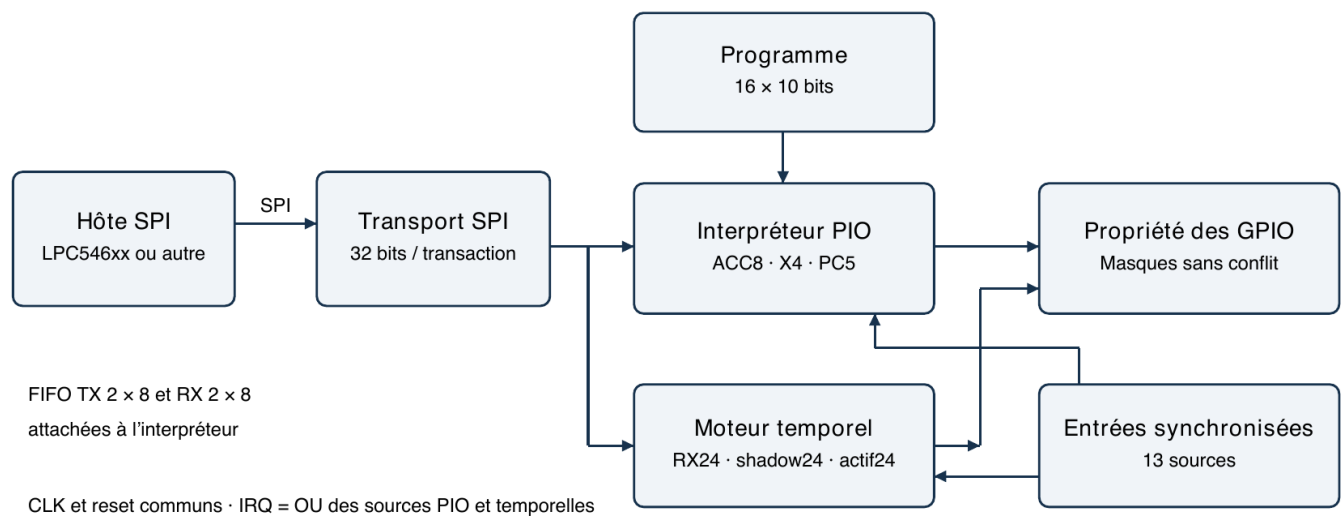


Figure 1 Organisation logique du bloc AstraPIO

Le PIO et le moteur temporel fonctionnent simultanément sur des sorties distinctes. Le PIO exécute une instruction par créneau de quatre cycles ; le moteur temporel travaille à chaque cycle CLK. Les transactions SPI de l’hôte ne cadencent pas les transitions applicatives.

Ressource	Capacité	Usage
Mémoire programme	16 × 10 bits	Instructions uniquement ; pas une RAM de données générale
FIFO PIO	TX 2 × 8 ; RX 2 × 8	Flux d’octets avec blocage de PULL/PUSH
État PIO	ACC 8 ; X 4 ; PC 5 bits	Calcul, boucle et position dans le programme
Banques temporelles	3 × 24 bits	Capture RX, staging TX et mot actif TX
Broches temporelles	1 entrée ; 0 ou 1 sortie	Sélection parmi les broches logiques disponibles

La mémoire programme contient uniquement des instructions. Les données transitent par les FIFO ou les banques du moteur temporel ; ce dernier ne traverse pas les FIFO PIO. Le programme et la configuration sont volatiles et doivent être rechargés après un reset global.

4 Brochage logique

Les noms ci-dessous désignent les ports du projet Tiny Tapeout. Ils ne sont pas des numéros de boîtier ni de connecteur. Le brochage physique dépend du shuttle et de la carte porteuse. Les alimentations et la sélection de projet relèvent de cette infrastructure.

Port	Sens	Fonction AstraPIO	Reset du bloc
clk	Entrée	Horloge principale externe	Sans objet
rst_n	Entrée	Reset global actif à zéro	Actif à 0
ena	Interne TT	Sélection / activation du bloc	0 force le reset interne
ui_in[0]	Entrée	HOST_SCK ; horloge SPI hôte	SCK attendu à 0
ui_in[1]	Entrée	HOST_MOSI ; données SPI hôte	Indifférent hors transfert
ui_in[2]	Entrée	HOST_CS_N ; sélection SPI	CS_N attendu à 1
ui_in[3]	Entrée	Source PIO I8	Échantillonnée après reset
ui_in[4]	Entrée	Source PIO I9	Idem
ui_in[5]	Entrée	Source PIO I10	Idem
ui_in[6]	Entrée	Source PIO I11	Idem
ui_in[7]	Entrée	Source PIO I12	Idem
uo_out[0]	Sortie	HOST_MISO ; sortie SPI push-pull	0
uo_out[1]	Sortie	HOST_IRQ ; interruption active à 1	0
uo_out[2]	Sortie	Destination PIO O8	0
uo_out[3]	Sortie	Destination PIO O9	0
uo_out[4]	Sortie	Destination PIO O10	0
uo_out[5]	Sortie	Destination PIO O11	0
uo_out[6]	Sortie	Destination PIO O12	0
uo_out[7]	Sortie	Destination PIO O13	0
uio[7:0]	Bidir.	Sources I7:I0 et destinations O7:O0	Sorties désactivées

Règles de câblage

Les six sorties uo_out[7:2] ne deviennent pas haute impédance quand le programme s'arrête. MISO ne devient pas haute impédance quand CS_N est inactif. Prévoir un bus hôte dédié ou un isolement externe de MISO ; ne pas relier plusieurs sorties push-pull directement.

Pour sélectionner le bloc, utiliser la correspondance des projets fournie avec le shuttle et la carte effectivement livrés. Les identifiants de plateforme ne sont pas des numéros de broche.

5 GPIO et propri t  des broches

Broche	Index entr�e	Index sortie	Commande de direction
uio0	0	0	DIR, bit ACC0 ; ou moteur temporel
uio1	1	1	DIR, bit ACC1 ; ou moteur temporel
uio2	2	2	DIR, bit ACC2 ; ou moteur temporel
uio3	3	3	DIR, bit ACC3 ; ou moteur temporel
uio4	4	4	DIR, bit ACC4 ; ou moteur temporel
uio5	5	5	DIR, bit ACC5 ; ou moteur temporel
uio6	6	6	DIR, bit ACC6 ; ou moteur temporel
uio7	7	7	DIR, bit ACC7 ; ou moteur temporel
ui_in[3:7]	8 � 12	Aucun	Entr�es d�di�es
uo_out[2:7]	Aucun	8 � 13	Sorties d�di�es, toujours pilot�es

Les 13 entr es et 14 sorties logiques ne repr sentent pas 27 broches distinctes : huit sont bidirectionnelles. L'interface h te utilise trois entr es, deux sorties et les ports communs de contr le.

Masque du PIO

Le registre OUTPUT_MASK   0x10 r serve un ensemble de sorties O0   O13, m me lorsque RUN vaut z ro. Il se modifie uniquement PIO arr t . Aucun bit r serv  au moteur temporel ne peut  tre revendiqu . Une  criture accept e met   z ro les anciens niveaux et directions poss d s par le PIO avant d'installer le nouveau masque.

SET, OUT et OUTBIT ne modifient que les sorties poss d es. Une destination valide mais non poss d e n'est pas une erreur. OUTBIT d cale n anmoins l'accumulateur. DIR agit seulement sur les huit sorties uio poss d es ; un bit   1 active leur driver, un bit   0 le d sactive.

Moteur temporel

Lorsque ENABLE et OUTPUT_ENABLE valent 1, le moteur r serve sa destination DOUT et force son output-enable si elle appartient   uio. Le multiplexeur s lectionne alors sa valeur. Les conflits de propri t  sont rejet s par HOST_ERROR ; ils ne sont pas arbitr s dynamiquement.

 chantillonnage et lecture

Les entr es traversent deux registres de synchronisation. INPUT_SAMPLE (0x09) donne ces valeurs synchronis es. Ce chemin ne remplace pas une garantie de largeur minimale d'impulsion ni un filtre anti-rebond. Les registres 0x07 et 0x08 lisent les  tats du PIO, pas la sortie finale ni la direction impos e par le moteur temporel.

6 Horloge reset et démarrage

Horloge

Le domaine logique unique est CLK. SCK est échantillonné par ce domaine ; ce n'est pas une seconde horloge interne. La fréquence de référence est 50 MHz, soit $TCLK = 20$ ns. Les délais PIO et temporels sont des nombres de cycles ; changer CLK modifie toutes leurs durées.

Événement	Effet
<code>rst_n = 0</code> ou <code>ena = 0</code>	Assertion asynchrone du reset interne et masquage des sorties ; <code>uio_oe = 0</code>
<code>rst_n = 1</code> et <code>ena = 1</code>	Libération interne synchronisée par deux bascules ; horloge nécessaire
Reset global	Programme invalidé, <code>RUN = 0</code> , FIFO vides, masques et erreurs effacés ; moteur temporel désactivé
<code>RUN = 0</code>	Interpréteur arrêté ; état, données et niveaux GPIO conservés
<code>RESTART = 1</code>	Interpréteur arrêté, PC/ACC/X/délai/IRQ/événement remis à zéro ; FIFO vidées ; défaut PIO effacé
Arrêt temporel	Trame abandonnée et réservation DOUT relâchée ; ne remet pas toutes les banques et erreurs à zéro

RESTART ne supprime ni le programme ni `OUTPUT_MASK` ni les niveaux/directions GPIO. Il n'efface pas le `HOST_ERROR` du PIO et ne réinitialise pas le moteur temporel. Les données physiques non resetées des latches sont masquées par les longueurs et indicateurs de validité.

Séquence conseillée de mise en service

- Sélectionner AstraPIO sur la carte ; empêcher les autres circuits de piloter ses entrées hôte et ses sorties uio.
- Fournir une horloge stable. Maintenir `CS_N = 1` et `SCK = 0` pendant le reset.
- Maintenir le reset au moins cinq cycles CLK, puis attendre au moins cinq cycles après sa libération avant la première transaction. Cette séquence reproduit les tests, sans constituer une limite électrique mesurée.
- Lire `PIO_ID`, `ABI`, `CONTEXTS` et `CAPACITY` ; attendre respectivement 0x5049, 0x0500, 0x0001 et 0x1002.
- Configurer et charger les ressources arrêtées, relire la configuration, vérifier les erreurs, puis démarrer.

AstraPIO ne possède pas de démarrage autonome en ROM : le programme et les paramètres applicatifs doivent être rechargés après un reset global. Arrêter CLK pendant une activité fige l'état et peut maintenir une sortie haute ; aucune mise en sécurité automatique par watchdog n'est intégrée.

7 Caractéristiques électriques et temporelles

Le contrat logique du bloc est distinct des paramètres électriques de la puce complète et de sa carte porteuse. Les durées calculées à 50 MHz ne sont pas des mesures sur silicium.

Paramètre	Valeur ou statut	Qualification
Technologie	IHP SG13G2	Intégration Tiny Tapeout IHP
Horloge de référence	50 MHz / 20 ns	Référence fonctionnelle du bloc
Alimentation IO de la carte	À confirmer sur la carte TTIHP26b livrée	Ne pas déduire VDDIO de la tension cœur
VIH, VIL, VOH, VOL, IOH, IOL	Non spécifiés pour AstraPIO	Caractérisation de l'infrastructure / carte requise
Courant actif et repos	Non caractérisés	Pas de budget de puissance garanti
Capacité et temps de montée des IO	Non caractérisés sur carte	Dépendent des pads, multiplexeurs et charges
Limites absolues et ESD	Non spécifiées	Aucune tolérance 5 V ou protection garantie
Température de fonctionnement	Non qualifiée sur silicium	Ne pas convertir les coins STA en grade commercial

Dimensions du bloc

Le bloc utilisateur mesure $202,08 \times 313,74 \mu\text{m}$, soit $0,0634006 \text{ mm}^2$, pour une allocation 1×2 tiles. Ce sont les dimensions du bloc logique, pas celles de la puce complète ni du boîtier.

Intégration électrique

Relier les masses, vérifier les rails de la carte, les seuils et la tolérance de chaque broche du microcontrôleur choisi. Ne pas appliquer directement un signal d'un autre domaine de tension sans vérifier sa compatibilité. Prévoir les adaptations de niveau et les protections nécessaires.

Le schéma de la carte Tiny Tapeout IHP utilisée est la référence pour le raccordement physique. Ne pas déduire la tension des connecteurs de celle du cœur logique, ni transposer les caractéristiques de pads d'une autre technologie. Documentation de raccordement : <https://tinytapeout.com/specs/pinouts/>

8 Protocole SPI hôte

AstraPIO est un esclave SPI en mode 0 (CPOL = 0, CPHA = 0), MSB en premier. Une assertion de CS_N transporte exactement quatre octets. L'adresse est celle d'un registre de 16 bits ; elle n'est pas incrémentée automatiquement.

Octet	MOSI écriture	MOSI lecture	MISO lecture
0	0x02	0x03	Ignorer
1	Adresse	Adresse	Ignorer
2	DATA[15:8]	Dummy, généralement 0	DATA[15:8]
3	DATA[7:0]	Dummy, généralement 0	DATA[7:0]

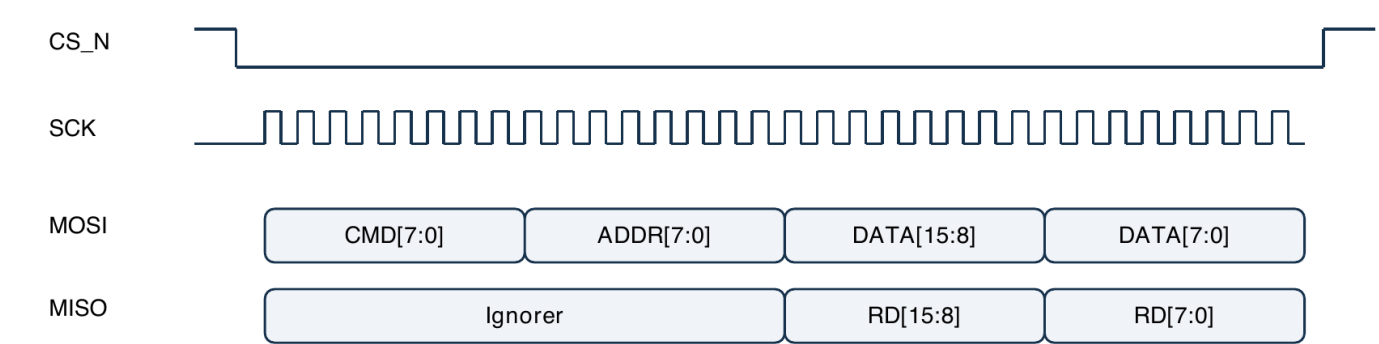


Figure 2 Découpage de la transaction SPI ; chronogramme logique non à l'échelle

Exemples de trames

Lecture ID	MOSI 03 00 00 00	MISO xx xx 50 49
Lecture ABI	MOSI 03 01 00 00	MISO xx xx 05 00
Arrêt PIO	MOSI 02 03 00 00	
Chargement HALT	MOSI 02 40 03 06	mot ABI5 = 0x306

Les écritures prennent effet lorsque le dernier bit a été reçu et transféré dans le domaine CLK, sans attendre une nouvelle transaction. Une écriture interrompue avant 32 bits n'est pas appliquée. Les bits supplémentaires sous la même assertion de CS_N sont ignorés : ce n'est pas un mode burst.

Une commande différente de 0x02/0x03 est ignorée et n'émet pas d'acquittement. Il n'y a ni CRC, ni bit ACK sur le fil, ni notification fiable de violation des timings SPI. PIO_OK dans le pilote signifie d'abord succès du transport ; relire l'état ou la valeur pour vérifier l'acceptation matérielle.

9 Contraintes SPI et atomicité

Symbole	Contrainte logique	À 50 MHz
tSCKH	SCK haut ≥ 6 TCLK	≥ 120 ns
tSCKL	SCK bas ≥ 6 TCLK	≥ 120 ns
tCSS	CS_N bas avant le premier front actif ≥ 6 TCLK	≥ 120 ns
tCSH	CS_N maintenu bas après la fin de l'horloge ≥ 6 TCLK	≥ 120 ns
tCSG	CS_N haut entre deux transactions ≥ 6 TCLK	≥ 120 ns
fSCK	$\leq fCLK / 12$, sous réserve de toutes les autres contraintes	$\leq 4,1667$ MHz calculés
MOSI	Changer au front descendant et conserver jusqu'au front montant suivant	Mode 0 ; pas de valeur pad setup/hold garantie

La règle de six cycles provient du contrat RTL/driver et des simulations avec phases d'horloge balayées. Elle ne remplace pas une caractérisation des délais des pads de la puce complète. Pour le premier essai matériel, choisir une cadence plus lente, puis mesurer les marges.

Instantané de lecture

Le registre est échantillonné au front SCK descendant synchronisé qui suit la réception du seizième bit (fin d'adresse). Les seize bits suivants sortent de cet instantané, même si le registre interne change ensuite. Les bits MOSI de cette phase de lecture sont ignorés.

Lecture destructive de la FIFO RX

À 0x15, le bit 15 de l'instantané indique si un octet était présent. Un retrait FIFO n'a lieu qu'à la réception complète des 32 bits et seulement si cet instantané était valide. Une lecture abandonnée ne consomme rien. Une lecture initialement vide ne consomme pas un octet arrivé plus tard.

Après une erreur de transport dont l'instant exact est inconnu, ne pas relancer aveuglément une lecture RX : la première transaction peut déjà avoir consommé l'octet. La même incertitude existe pour une écriture ou un COMMIT dont le dernier bit a peut-être atteint le circuit.

Débit et service hôte

Une transaction utilise 32 cycles SCK pour au plus 16 bits de registre, ou un octet de FIFO. À 4,1667 MHz, la limite brute est 130 208 transactions/s avant les gaps CS et les lectures de statut. Ce chiffre calculé n'est pas un débit applicatif garanti. Les deux octets de FIFO ne masquent pas une latence hôte arbitraire.

10 Registres globaux du PIO

Toutes les adresses sont hexadécimales. Les valeurs de reset sont observables après reset global. Les bits non nommés sont réservés. Le contexte unique utilise le bit 0 des masques de commande.

Adr.	Nom	Accès	Reset	Champs et effet
00	PIO_ID	R	5049	Identité du bloc
01	ABI	R	0500	Version de l'interface et de l'encodage
02	CONTEXTS	R	0001	Un interpréteur
03	RUN	R/W	0000	[0] exécution. W : 0 arrêt ; 1 marche si pas de défaut et mémoire libre ; autre valeur rejetée
04	RESTART	W	0000	W=1 : restart et vidage FIFO ; W=0 sans effet ; lecture 0
05	PIO_IRQ	R/W1C	0000	[0] IRQ logicielle. W=1 efface cette seule source ; W=0 conserve
06	PIO_ERROR	R/W	0000	R : [8] FAULT, [0] HOST_ERROR. W=1 efface HOST_ERROR uniquement ; autre valeur invalide
07	PIO_OUT	R	0000	[13:0] niveaux mémorisés par le PIO, avant le multiplexeur temporel
08	PIO_OE	R	0000	[7:0] directions uio du PIO, avant réservation temporelle
09	INPUT_SAMPLE	R	0000	[12:0] entrées synchronisées ; évoluent après reset
0A	PROGRAM_LENGTH	R/W	0000	R : [4:0] longueur 0..16. W=0 arrêté et non busy : invalide le programme et PC=0
0B	PROGRAM_BUSY	R	0000	[0] écriture mémoire interne en cours
0C	RX_IRQ_MASK	R/W	0000	[0] active l'IRQ tant que la FIFO RX est non vide
0D	EVENT_SET	R/W	0000	R : [0] événement. W=1 le pose ; W=0 sans effet
0E	EVENT_CLEAR	R/W	0000	R : [0] événement. W=1 l'efface ; W=0 sans effet
0F	CAPACITY	R	1002	[15:8]=16 mots ; [7:0]=2 octets par FIFO

Aux adresses 0x05, 0x0C, 0x0D et 0x0E, seules les valeurs 0 et 1 sont acceptées. Les écritures sur les registres R sont rejetées par HOST_ERROR. RUN n'effectue pas de restart implicite ; HALT et RUN=0 conservent les sorties.

Interruption partagée

HOST_IRQ = PIO_IRQ OR FAULT OR HOST_ERROR OR (RX_IRQ_MASK AND RX non vide) OR IRQ temporelle. Il s'agit d'un niveau actif haut, pas d'une impulsion. Aucun masque global ne masque FAULT, HOST_ERROR ou les sources temporelles. Lire les deux pages d'état avant d'acquitter.

11 Registres de contexte et FIFO

Adr.	Nom	Acc�s	Reset	Description
10	OUTPUT_MASK	R/W	0000	[13:0] sorties poss�d�es ; modification arr�t� ; aucun conflit temporel
11	PC	R/W	0000	R : [4:0] PC courant. W : adresse 0..15, arr�t� uniquement
12	ACC	R/W	0000	[7:0] accumulateur ; W arr�t� ; bits hauts de W ignor�s
13	DELAY_LEFT	R	0000	[7:0] cr�neaux de d�lai restants
14	TX_DATA	W	0000	W : ajoute les 8 bits bas � TX ; bits hauts ignor�s. Lecture 0
15	RX_DATA	R pop	0000	[15] VALID ; [7:0] octet. Lecture compl�te valide consomme un octet
16	FIFO_STATUS	R	0005	Niveaux et drapeaux ci-dessous
17	LOOP_COUNTER	R/W	0000	[3:0] compteur X ; W arr�t� ; bits hauts ignor�s
1F	PROGRAM_LENGTH_ALIAS	R	0000	[4:0] longueur programme ; alias de lecture de 0x0A

Bits de 0x16	Nom	Signification
[15:14]	RX_LEVEL	Nombre d'octets RX, de 0 � 2
[13:12]	TX_LEVEL	Nombre d'octets TX, de 0 � 2
[11:4]	R�serv�s	Z�ro
[3] / [2]	RX_FULL / RX_EMPTY	RX pleine / vide
[1] / [0]	TX_FULL / TX_EMPTY	TX pleine / vide

R gles de transfert

TX_DATA peut  tre  crit PIO arr t  ou actif. Une  criture alors que TX est pleine est rejet e avec HOST_ERROR, sauf si un PULL effectif lib re simultan ment une place. PULL bloque le programme quand TX est vide ; PUSH bloque quand RX est pleine, sans effacer de donn e.

Il n'existe pas de bypass combinatoire d'une FIFO vide. Une arriv e et un retrait simultan s conservent le niveau quand tous deux sont accept s. RESTART et reset invalident les deux FIFO. Ni RUN=0 ni HALT ne les vident.

Lire 0x15 vide renvoie 0 et ne provoque pas d'erreur. Lire 0x16 n'est pas destructif. Les adresses 0x18..0x1E et 0x20..0x2F sont non impl ment es : lecture 0,  criture invalide.

12 Mémoire programme et lancement

Les adresses 0x40..0x4F contiennent chacune une instruction ABI 5 dans les bits [9:0] d'une transaction de 16 bits. Les bits [15:10] doivent être nuls. Le stockage utile de 160 bits n'est pas une RAM de 20 octets adressable octet par octet.

Opération	Condition et résultat
Écriture de programme	RUN=0, BUSY=0, mot ≤ 0x03FF et adresse locale ≤ longueur actuelle
Ajout d'une instruction	Adresse locale = longueur : la longueur est incrémentée
Remplacement d'une instruction	Adresse locale < longueur : la longueur est conservée
Trou dans le programme	Adresse locale > longueur : rejet, HOST_ERROR ; aucun allongement
Lecture	Donnée valide seulement si arrêté, non busy et index < longueur ; sinon zéro
Opcode réservé	Peut être stocké et relu ; déclenche FAULT s'il est exécuté
Fin du programme	PC ne reboucle pas de 15 vers 0 ; un accès PC ≥ longueur arrête avec FAULT

Séquence de chargement sûre

```
W(0x03, 0x0000);      // arrêter le PIO
W(0x04, 0x0001);      // restart et purge des FIFO
W(0x06, 0x0001);      // effacer HOST_ERROR si nécessaire
attendre R(0x0B) == 0;
W(0x0A, 0x0000);      // invalider le programme
for (i = 0; i < N; ++i) {
    W(0x40 + i, code10[i]);
    attendre R(0x0B) == 0;
    vérifier R(0x40 + i) == code10[i];
}
W(0x10, masque);      // propriété des sorties
W(0x11, entree);       // 0 ≤ entree < N
vérifier R(0x0A) == N et R(0x06) == 0;
W(0x03, 0x0001);
```

W/R représentent ici une transaction SPI complète, avec les timings requis et contrôle de l'erreur de transport. Le polling doit avoir un timeout logiciel. N doit être entre 1 et 16. Relire OUTPUT_MASK et RUN permet de vérifier leur acceptation.

L'écriture interne des latches occupe deux cycles après la prise de requête. Le rythme SPI conforme est nettement plus lent, mais BUSY reste l'indication de référence. Les mots ne sont pas physiquement effacés au reset : PROGRAM_LENGTH=0 les rend inaccessibles.

Assemblage

```
python3 tools/pioasm.py --abi 5 examples/compact/uart_tx.pio
```

Toujours préciser --abi 5 pour produire le format du circuit. Une ligne d'instruction occupe un mot ; les labels et commentaires ne consomment pas de mémoire.

13 Instructions et calcul

ACC est l'accumulateur de 8 bits, X le compteur de 4 bits et PC le pointeur d'instruction. Une instruction s'ex cute dans un cr neau de quatre cycles CLK. Hors branchement/blocage, PC est incr ment . Les op rations arithm tiques bouclent   leur largeur, sans registre de drapeaux g n ral.

Instruction	Code 10 bits	Effet
LDI k	0x000 + k	$ACC \leftarrow k$, k de 0 � 255
DELAY k	0x100 + k	Charge k cr�neaux d'attente apr�s cette instruction
XOR k	0x200 + k	$ACC \leftarrow ACC \text{ XOR } k$
NOP	0x300	Aucun effet autre que PC
DIR	0x301	Directions uio poss�d�es $\leftarrow ACC[7:0]$
DEC	0x302	$ACC \leftarrow ACC - 1$ modulo 256
SHL	0x303	$ACC \leftarrow \{ACC[6:0], 0\}$
SHR	0x304	$ACC \leftarrow \{0, ACC[7:1]\}$
IRQ	0x305	Pose PIO_IRQ ; ne bloque pas le programme
HALT	0x306	$RUN \leftarrow 0$; PC avance ; sorties conserv�es
PULL	0x307	$ACC \leftarrow$ prochain octet TX ; bloque si vide
PUSH	0x308	Ajoute ACC � RX ; bloque si pleine
AWAIT	0x309	Attend EVENT puis le consomme
CLR_EVENT	0x30A	Efface EVENT
IN	0x30B	$ACC \leftarrow$ entr�es synchronis�es I7:I0
IN 1	0x30C	$ACC[4:0] \leftarrow I12:I8$; $ACC[7:5] \leftarrow 0$
OUT	0x30D	Sorties poss�d�es O6:O0 $\leftarrow ACC[6:0]$
OUT 1	0x30E	Sorties poss�d�es O13:O7 $\leftarrow ACC[6:0]$

Dur e et blocage

  50 MHz, les cr neaux valent 80 ns, soit au plus 12,5 millions d'instructions/s calcul s. DELAY k ajoute k cr neaux vides : l'instruction suivante est ex cut e $(k+1) \times 4$ TCLK apr s DELAY. WAIT, PULL, PUSH et AWAIT retentent   chaque cr neau, pas   chaque cycle CLK.

Une instruction HALT n'est pas un reset. Relancer RUN reprend au PC suivant ; si ce PC d passe la longueur, FAULT est lev . Il n'existe pas d'instruction ADD, de pile, d'appel de sous-programme ou de multiplication.

14 Branchements et instructions de broche

Instruction	Code	Effet et bornes
JMP a	0x310 a	$PC \leftarrow a$; a de 0 � 15
JNZ a	0x320 a	$PC \leftarrow a$ si $ACC \neq 0$
JBIT a	0x330 a	$PC \leftarrow a$ si $ACC[7] = 1$
WAIT p,0	0x340 p	Attend que l'entr�e lp synchronis�e vaille 0 ; p de 0 � 12
WAIT p,1	0x350 p	Attend que l'entr�e lp synchronis�e vaille 1 ; p de 0 � 12
SET p,0	0x360 p	Met Op � 0 si poss�d�e ; p de 0 � 13
SET p,1	0x370 p	Met Op � 1 si poss�d�e ; p de 0 � 13
OUTBIT p	0x380 p	$Op \leftarrow ACC[7]$ si poss�d�e, puis $ACC \leftarrow ACC \ll 1$; p de 0 � 13
INBIT p	0x390 p	$ACC \leftarrow \{ACC[6:0], lp\}$; p de 0 � 12
LDX n	0x3A0 n	$X \leftarrow n$; n de 0 � 15
DJNZ a	0x3B0 a	$X \leftarrow X - 1$ modulo 16 ; branche si ancien $X \neq 1$

Cas particuliers

LDX 0 suivi d'une boucle DJNZ r alise seize passages avant sortie, par bouclage modulo 16. Les instructions de branchement acceptent une adresse encod e 0..15, mais le programme doit effectivement contenir la destination. Un PC hors de la longueur charg e d clenche FAULT au prochain cr neau valide.

OUT et OUT 1 adressent deux groupes de sept sorties ; ce ne sont pas deux banques de huit. O7 est dans OUT 1, alors qu'O7 est lu par IN. Pour une broche isol e, SET/OUTBIT/INBIT utilisent les indices absolus de la section 5.

Encodages invalides

0x30F, 0x3C0..0x3FF, les indices entr e 13..15 et sortie 14..15 sont r serv s. Leur ex cution l ve FAULT et arr te RUN. Les instructions et op randes d finis ici correspondent   944 mots ; les 80 autres encodages de 10 bits sont invalides.

Synchronisation logicielle

EVENT est un drapeau d'un bit, pas un compteur ni une file. Des  v nements r p t s avant consommation se confondent. Les affectations dues   une instruction interviennent apr s celles de l'acc s h te au m me cycle ; ne pas utiliser des  critures concurrentes SET/CLEAR/AWAIT comme protocole de comptage sans acquittement logiciel.

Le PIO n'a pas d'interruption entrante qui pr empte son programme. AWAIT/WAIT constituent des attentes coop ratives. L'IRQ  mise avertit l'h te ; elle ne change pas le flot d'ex cution du PIO.

15 Moteur temporel autonome

Le moteur reconnaît une nouvelle trame après une durée configurable de niveau bas sur DIN. Chaque front montant déclenche un échantillonnage retardé de DIN : sa valeur à cet instant détermine le bit. La sortie est lancée après un autre délai, avec une largeur haute choisie selon ce bit ou selon le préfixe de remplacement.

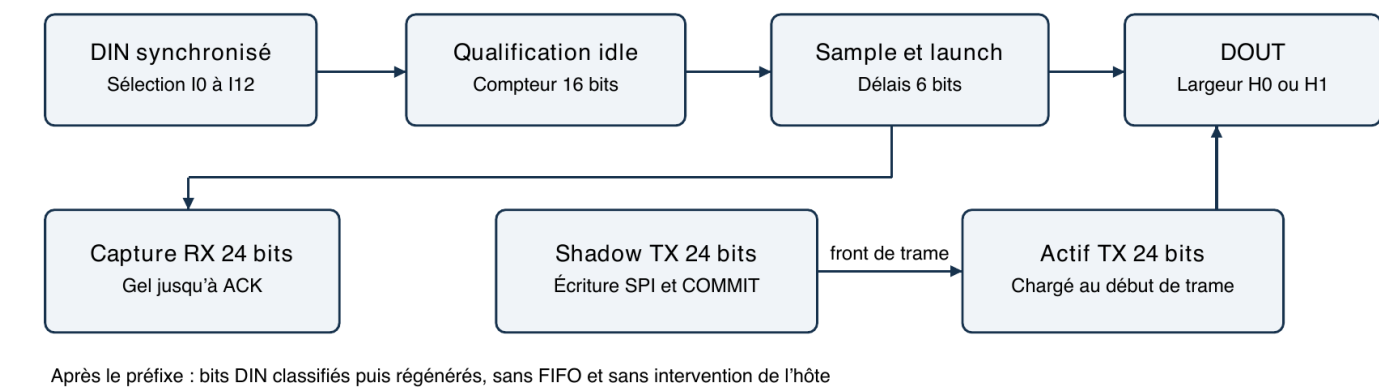


Figure 3 Chemin de données du moteur temporel

Mode ENABLE=1	OUTPUT	REPLACE	Résultat
Capture seule	0	0	Acquisition du préfixe ; pas de réservation DOUT
Relais régénéré	1	0	Préfixe et suite retransmis selon H0/H1
Remplacement et relais	1	1	Préfixe TX actif, puis bits DIN régénérés

Le préfixe reçu est MSB en premier et aligné à droite dans RX24. En remplacement, les N bits bas du mot actif sont émis du bit N–1 au bit 0. La suite de la trame n’est pas stockée : elle peut dépasser 24 bits et se poursuit tant que l’entrée respecte les délais.

La sortie n’est pas un court-circuit électrique DIN/DOUT : les fronts sont retardés et les impulsions hautes régénérées. Sans fronts DIN, le moteur ne génère pas de trame autonome. La valeur de remplacement est fournie par l’hôte ; son calcul n’appartient pas au moteur temporel.

16 Registres du moteur temporel

Adr.	Nom	Accès	Reset	Champs et effet
60	TIMED_ID	R	5449	Identité de l'extension
61	TIMED_CTRL	R/W	0000	Modes [2:0] ; strobes ACK[8], COMMIT[9], CLEAR[10]
62	TIMED_PINS	R/W	0080	[3:0] DIN 0..12 ; [7:4] DOUT 0..13 ; [15:8]=0
63	IDLE_CYCLES	R/W	3A98	1..65535 cycles bas pour armer une trame ; défaut 15000
64	SAMPLE_LAUNCH	R/W	2019	[5:0] sample ; [13:8] launch ; $1 \leq \text{sample} < \text{launch} \leq 63$
65	HIGH_WIDTHS	R/W	2010	[5:0] H0 ; [13:8] H1 ; chaque valeur 1..63
66	PREFIX_BITS	R/W	0018	Longueur N de 1 à 24 ; autres bits nuls
67	TX_SHADOW_LO	R/W	0000*	Bits [15:0] du staging TX
68	TX_SHADOW_HI	R/W	0000*	Bits [7:0] = TX[23:16] ; bits [15:8] de W doivent être 0
69	RX_PREFIX_LO	R	0000*	Bits [15:0] reçus ; zéro si RX_VALID=0
6A	RX_PREFIX_HI	R	0000*	Bits [7:0] = RX[23:16], autres bits zéro ; zéro si invalide
6B	TIMED_STATUS	R	0000	Drapeaux détaillés section 17
6C	TIMED_VERSION	R	0118	Révision 0x01 ; capacité maximale 0x18 = 24 bits

* Valeur de lecture masquée : les banques de données ne sont pas physiquement remises à zéro. Chaque moitié TX devient lisible après une première écriture acceptée ; RX devient lisible uniquement après acquisition complète.

Conditions d'écriture

Les registres 0x62..0x66 ne se modifient que moteur désactivé. Les deux champs des registres 0x64 et 0x65 sont limités à six bits : les bits [7:6] et [15:14] doivent être nuls. Les écritures non conformes lèvent TIMED_HOST_ERROR et ne modifient pas le paramètre.

Les registres TX_SHADOW peuvent être écrits pendant une trame, mais pas quand COMMIT_PENDING vaut 1. Le premier COMMIT exige que les deux moitiés aient été initialisées. Une fois initialisées, elles le restent jusqu'au reset ; pour éviter une valeur composée involontaire, le pilote réécrit et relit systématiquement les deux moitiés.

Les lectures RX sont non destructives : il faut un ACK explicite pour libérer la donnée. Les adresses 0x6D..0x6F se lisent à zéro ; toute écriture non implémentée de la page 0x60 déclenche TIMED_HOST_ERROR, y compris une écriture sur un registre R.

17 Contrôle et état du moteur temporel

Bit de 0x61	Nom	Fonction
0	ENABLE	Active le moteur ; zéro abandonne la trame
1	OUTPUT_ENABLE	Autorise DOUT et sa réservation si ENABLE=1
2	REPLACE_PREFIX	Émet le mot actif pendant le préfixe
8	ACK_RX	Strobe d'acquittement RX_VALID
9	COMMIT	Strobe : verrouille shadow en attente de prochaine trame
10	CLEAR_ERRORS	Strobe : efface les trois erreurs temporelles
Autres	Réservés	Écrire zéro ; les strobes se lisent à zéro

Une écriture de contrôle remplace toujours les bits de mode [2:0]. Pour acquitter tout en conservant le mode remplacement/relais, écrire 0x0107, pas 0x0100. Pour effacer les erreurs dans ce mode, écrire 0x0407.

Bit de 0x6B	Nom	Signification
0	ARMED	Durée de bas qualifiée ; attend le premier front
1	IN_FRAME	Une trame a commencé et n'a pas encore été terminée/abandonnée
2	RX_VALID	Préfixe complet conservé jusqu'à ACK
3	COMMIT_PENDING	Shadow verrouillé ; transfert vers actif au prochain départ de trame
4	ACTIVE_TX_VALID	Un mot TX actif a été chargé
5	HOST_ERROR	Écriture ou combinaison de contrôle interdite
6	RX_OVERRUN	Début de nouvelle trame alors que RX précédent non acquitté
7	TIMING_ERROR	Front trop rapproché ou collision avec une impulsion DOUT
15:8	Réservés	Zéro

IRQ temporelle = RX_VALID OR HOST_ERROR OR RX_OVERRUN OR TIMING_ERROR, y compris moteur désactivé. Aucun masque d'IRQ temporelle n'existe.

Commandes refusées

Un changement des bits OUTPUT/REPLACE tout en gardant ENABLE=1, un conflit de broche, un COMMIT déjà pending ou non initialisé, ou l'activation du remplacement sans mot actif ni commit admissible, sont rejetés. Désactiver d'abord pour changer de mode. CLEAR_ERRORS ne corrige pas une commande invalide et ne supprime pas RX_VALID.

18 D lais impulsions et fronti res de trame

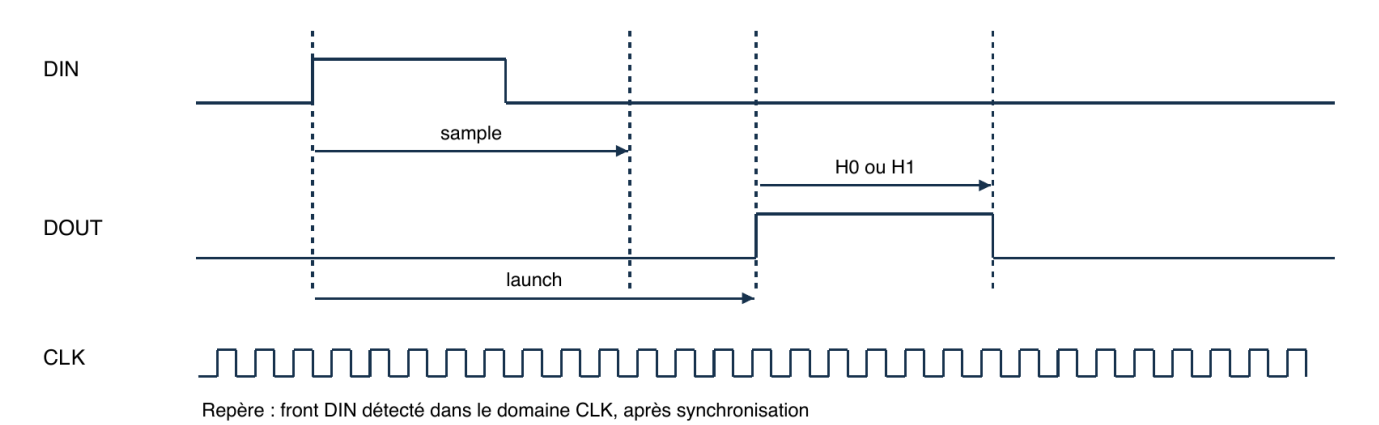


Figure 4 Chronogramme de principe ; non   l chelle

Au front interne de d part, un compteur d ge est lanc . DIN est classifi  apr s SAMPLE cycles ; DOUT monte apr s LAUNCH cycles. Sa dur e haute est H0 ou H1 cycles. Le prochain front DIN fixe la p riode suivante : aucun compteur autonome de p riode de bit ne cadence la trame.

Param�tre	Plage de programmation	Dur�e � 50 MHz
IDLE	1..65535 cycles	20 ns..1,3107 ms
SAMPLE	1..62, strictement inf�rieur � LAUNCH	20 ns..1,24 �s
LAUNCH	2..63 cycles	40 ns..1,26 �s
H0, H1	1..63 cycles chacun	20 ns..1,26 �s

Une programmation dans ces bornes n est pas n cessairement une forme d onde valide. Le front suivant ne doit pas arriver pendant l chantillonnage en cours, ni une nouvelle sortie se lancer tant que la pr c dente est haute. Par lecture du RTL, imposer un intervalle interne entre d parts strictement sup rieur   max(LAUNCH, H0, H1). Ajouter la marge de synchronisation et les contraintes de la carte ; ce n est pas une fr quence maximale caract ris e.

Une erreur temporelle arr te la trame et force DOUT bas ; une nouvelle dur e basse qualifi e est n cessaire pour repartir. La classification ne v rifie pas toutes les tol rances d un protocole : des impulsions class es 0/1 peuvent rester hors sp cification du r cepteur externe.

RX est gel  tant que RX_VALID=1. Si une nouvelle trame commence avant ACK, RX_OVERRUN est pos  et le nouveau pr fixe n est pas captur  ; le relais peut continuer. Un ACK en milieu de cette trame ne r active pas sa capture. Une trame incompl te ne publie pas un mot partiel.

19 Intégration avec un microcontrôleur

Microcontrôleur hôte	Port logique AstraPIO
SPI maître SCK, MOSI, CS_N	ui_in[0], ui_in[1], ui_in[2]
Entrée MISO dédiée, entrée IRQ	uo_out[0], uo_out[1]
Horloge et reset via la carte	clk, rst_n ; sélection du projet par la carte
Périphériques applicatifs	uio[7:0], ui_in[7:3], uo_out[7:2]

Un hôte équipé d'un contrôleur SPI maître peut configurer les deux blocs. Le transport doit respecter les contraintes de la section 9 ; le logiciel hôte assure le service des données et des interruptions.

Répartition des responsabilités

Microcontrôleur hôte	AstraPIO
Charge le programme et affecte les broches au PIO	Exécute le programme et cadence les transitions GPIO
Alimente TX et lit RX selon les niveaux des FIFO	Stocke deux octets par FIFO ; bloque PULL ou PUSH si nécessaire
Signale les événements et traite les sources IRQ	Attend EVENT avec AWAIT ; signale données et erreurs par IRQ
Configure le moteur temporel, lit ses captures et prépare ses valeurs TX	Capture et régénère le flux ; applique le remplacement atomique indépendamment du PIO

Le transfert SPI ne doit pas être exécuté dans une interruption qui préempte un autre transfert sur le même périphérique. Une tâche propriétaire du pilote peut traiter IRQ et les demandes de mise à jour. Un transfert DMA est possible, mais sa fin logique inclut le dernier front sur le fil et le temps de désélection CS.

Mise à jour du moteur temporel

Écrire les deux moitiés shadow → relire → COMMIT → attendre COMMIT_PENDING=0. Le mot actif ne change qu'au début d'une nouvelle trame qualifiée. Une demande reçue au voisinage exact de ce début ne garantit pas sa prise en compte dans cette trame : confirmer le commit suffisamment avant le premier front pour imposer une frontière précise.

Implémenter le callback SPI avec le SDK du microcontrôleur et vérifier son comportement sur le fil, y compris les accès DMA. Choisir les broches et l'adaptation de niveau selon la carte. MISO ne se libère pas à CS_N=1 : réserver une entrée MISO ou ajouter une isolation adaptée.

20 Exemples d'utilisation

Les exemples ci-dessous montrent le partage des responsabilités entre le programme PIO, le moteur temporel et le logiciel hôte. Les temporisations supposent CLK à 50 MHz.

Premier programme GPIO

Après reset, charger les quatre mots suivants, attribuer OUTPUT_MASK=0x0002, placer PC=0 et lancer RUN=1. uio1 devient une sortie haute. HALT arrête l'exécution mais conserve ce niveau.

```
LDI 2      # 0x002
DIR        # 0x301
SET 1,1    # 0x371
HALT       # 0x306
```

Après HALT, RUN=0 et PC=4. Remettre PC à zéro avant de rejouer. Le guide docs/getting-started.md fournit la séquence SPI, les relectures et les résultats attendus.

Émission série par le PIO

exemples/compact/uart_tx.pio utilise 14 instructions et uio0 pour une émission UART 8N1. La cellule de bit dure 8,640 µs, soit 115 740,7 bauds calculés. L'exemple ne comporte pas de récepteur ni de contrôle de flux.

exemples/compact/spi_tx.pio utilise 9 instructions, uio0 pour MOSI et uio1 pour SCK. À l'intérieur d'un octet, SCK reste haut 80 ns et bas 240 ns. CS et MISO ne sont pas gérés par cet exemple.

Ces programmes consomment la FIFO TX. Les pauses liées à PULL et au service hôte limitent le débit soutenu ; le débit des bits à l'intérieur d'un octet n'est pas un débit de données garanti.

Traitement d'un flux à impulsions

Le moteur temporel permet de capturer et remplacer le préfixe d'une trame tout en relayant la suite. La note d'application AN APIO 001 décrit le cas WS2812, ses paramètres, le service hôte et ses limites. Ce chemin ne consomme aucune instruction PIO.

21 Pilote portable C et interface hôte

Les fichiers firmware/pio_host.[ch] et firmware/pio_timed.[ch] fournissent un pilote C sans dépendance à un SDK de microcontrôleur. Le transport propre à la carte réalise exactement une transaction SPI par appel. Les arguments context valent zéro ; le masque de RUN vaut 0 ou 1.

```
typedef int (*pio_transfer_fn)(void *ctx,
    const uint8_t tx[4], uint8_t rx[4]);
typedef struct {
    pio_transfer_fn transfer;
    void *ctx;
} pio_device;
```

Fonction / famille	Responsabilité
pio_probe / pio_timed_probe	Contrôle les identités et versions attendues
pio_load / pio_set_entry	Charge/relit le programme ; positionne l'entrée, PIO arrêté
pio_set_mask / pio_run / pio_stop	Propriété des sorties et marche/arrêt du contexte
pio_push / pio_push_many / pio_pop	FIFO octets ; push_many utilise jusqu'à deux crédits TX
pio_timed_configure	Désactive, configure et relit ; ne démarre pas le moteur
pio_timed_stage	Vérifie, écrit et relit shadow24, puis commit atomique
pio_timed_receive	Lit RX24 de façon stable, sans acquittement automatique
pio_timed_control	Modes et ACK/CLEAR ; COMMIT réservé à stage()

Code	Valeur	Traitement attendu
PIO_OK	0	Opération terminée selon le contrat de la fonction
PIO_EINVAL	-1	Corriger argument ou configuration
PIO_EIO	-2	Effet du transfert potentiellement incertain ; resynchroniser
PIO_EABI	-3	Identité/version incompatible ; ne pas démarrer
PIO_EVERIFY	-4	Écart de relecture ; garder l'application à l'arrêt
PIO_EEMPTY	-5	Pas de donnée disponible ; attendre ou sonder
PIO_EFULL	-6	Plus de crédit TX ou commit en attente ; différer
PIO_EFAULT	-7	Lire les états matériels, corriger puis réarmer

Séquence applicative recommandée

```
initialiser le transport et assurer le reset du module
probe() ; vérifier contextes et capacité
load(programme) ; set_mask(0, masque) ; set_entry(0, entree)
vérifier les erreurs ; run(1)
servir les FIFO et traiter les sources IRQ selon le programme
configurer le moteur temporel séparément si nécessaire
```

PIO_OK de pio_write indique une réussite du callback, pas un acquittement électrique du composant : SPI ne comporte pas d'ACK. Pour les opérations critiques, vérifier les états/relectures. pio_load ne purge pas à lui seul HOST_ERROR ; le traiter avant le démarrage. Après une erreur EIO, ne pas réessayer aveuglément une lecture RX destructrice, un push ou un commit.

22 Erreurs récupération et limites

Événement	Effet matériel	Réaction hôte
Instruction invalide / PC hors programme	FAULT ; PIO arrêté ; IRQ	Arrêter, diagnostiquer le programme, RESTART puis recharger si nécessaire
Écriture PIO interdite / TX plein	HOST_ERROR mémorisé ; écriture refusée	Corriger la cause, écrire 1 à 0x06 ; RESTART ne suffit pas
FIFO RX pleine	PUSH se bloque ; pas de perte automatique	Vider RX avec lectures complètes de 0x15
FIFO TX vide	PULL se bloque, sorties conservées	Remplir TX ; aucun délai maximum matériel
Écriture timed invalide / conflit de broche	TIMED_HOST_ERROR ; paramètre inchangé	Désactiver pour reconfigurer, conserver les modes sur ACK/CLEAR
Préfixe RX non acquitté à la trame suivante	RX_OVERRUN ; nouvelle capture ignorée	Traiter l'ancienne donnée, ACK puis CLEAR ; attendre une nouvelle trame
Fronts ou impulsions en collision	TIMING_ERROR ; trame abandonnée, DOUT bas	Corriger paramètres/entrée ; CLEAR ; attendre un bas qualifié
COMMIT_PENDING reste à 1	Pas encore de début de trame qualifié	Attendre DIN ; aucune seconde valeur shadow ne peut être écrite
Erreur de transport incertaine	Effet inconnu à partir du point d'erreur	Relire états non destructifs ; réinitialiser si la cohérence ne peut être établie

Ce qu'un arrêt ne remet pas à zéro

RUN=0 conserve les sorties du PIO, la direction et son masque. RESTART efface l'état d'exécution et les FIFO mais ne réinitialise pas le moteur temporel. Désactiver le moteur temporel abandonne la trame, mais conserve RX_VALID, les erreurs, le mot actif et le commit en attente. Un commit en attente ne peut pas être annulé par une simple désactivation : il faut son transfert au prochain départ qualifié ou un reset global.

Limites à intégrer dès la conception

- Dimensionner le traitement pour 16 instructions, deux octets par FIFO et une seule capture temporelle. Le stockage interne n'est pas une mémoire générale ni un tampon de trame complète.
- Pas de watchdog protocolaire, de CRC SPI, de reprise automatique ni de masque global de toutes les interruptions.
- Le relais temporel dépend des fronts DIN ; le seul chargement du mot TX ne produit aucune trame.
- Un arrêt d'horloge empêche la progression des machines synchrones. Prévoir au niveau système un moyen sûr de reset et de remise en état des sorties.

Une utilisation dans une fonction de sécurité exige une analyse et une qualification spécifiques. Aucun comportement de sûreté système ni niveau de certification n'est revendiqué.