

# 基于 Linux IIO 子系统的 MPU-6050 系列惯性传感器 驱动设计与实现

Design and Implementation of an MPU-6050 Family Inertial Sensor Driver  
Based on the Linux IIO Subsystem

|       |                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称  | mpu6050-iio                                                                           |
| 作 者   | fyy0619-cell                                                                          |
| 目标平台  | STM32MP157 PRO(ARM Cortex-A7)                                                         |
| 子 系 统 | Linux Industrial I/O(IIO)                                                             |
| 代码仓库  | <a href="https://github.com/fyy0619-cell/xiangmu">github.com/fyy0619-cell/xiangmu</a> |
| 日 期   | 2026 年 9 月                                                                            |

## 摘 要

惯性测量单元(IMU)是移动与嵌入式设备实现姿态感知、运动检测与导航的基础器件。本项目面向 STM32MP157 嵌入式 Linux 平台,为 Invensense MPU-6050 系列六轴 IMU(三轴加速度计 + 三轴陀螺仪 + 温度)设计并实现了一个挂接在 Linux 工业 I/O(Industrial I/O,IIO)子系统下的、达到量产工程标准的内核设备驱动。

与网络上仅停留于“读取寄存器并打印”的示例不同,本驱动系统地实现了多芯片变体抽象、基于 regmap 的寄存器访问、可配置量程与采样率、数据就绪(DRDY)硬件触发的缓冲数据流、片上 FIFO 水位批量搬运、运动检测阈值事件、运行时电源管理(runtime PM)以及出厂自检等完整功能;并配套设备树绑定文档、sysfs ABI 文档、持续集成(CI)与用户态测试程序,采用与 Linux 主线 vendor 驱动一致的多文件模块化组织(core 与 i2c 分离)。

本文从 MEMS 惯性传感器的物理原理出发,依次阐述系统总体设计、硬件连接设计与软件详细实现,重点分析了触发缓冲、FIFO 水位、电源管理与并发控制等关键工程难点及其解决方案,并给出测试与验证方法。该项目验证了在通用 SoC 平台上以标准内核框架交付高完成度传感器驱动的可行性,可作为嵌入式 Linux 驱动 / BSP 方向的工程实践参考。

**关键词：**Linux 内核驱动；IIO 子系统；MPU-6050；MEMS 惯性传感器；触发缓冲；电源管理；设备树

## Abstract

The Inertial Measurement Unit (IMU) is a fundamental component for attitude sensing, motion detection and navigation in mobile and embedded devices. This project designs and implements a production-grade Linux kernel driver for the Invensense MPU-6050 family six-axis IMU (3-axis accelerometer + 3-axis gyroscope + temperature) on the STM32MP157 embedded Linux platform, built on the Linux Industrial I/O (IIO) subsystem.

Unlike online examples that merely read registers and print values, this driver systematically implements multi-variant abstraction, regmap-based register access, configurable full-scale range and output data rate, a data-ready (DRDY) hardware-triggered buffered data path, on-chip FIFO watermark batching, motion-detection threshold events, runtime power management, and factory self-test. It is accompanied by device-tree bindings, sysfs ABI documentation, continuous integration and user-space test programs, and follows the multi-file modular organization (core / i2c split) of upstream Linux vendor drivers.

**Keywords:** Linux kernel driver; IIO subsystem; MPU-6050; MEMS inertial sensor; triggered buffer; power management; device tree

# 目 录

## 第 1 章 绪论

1.1 研究背景与意义 1.2 国内外研究现状 1.3 本项目主要工作 1.4 论文组织结构

## 第 2 章 相关理论与技术基础

2.1 MEMS 惯性传感器物理原理 2.2 MPU-6050 芯片特性 2.3 Linux IIO 子系统 2.4 支撑技术

## 第 3 章 系统总体设计

3.1 需求分析 3.2 总体架构 3.3 模块划分 3.4 数据通路设计

## 第 4 章 硬件设计

4.1 硬件平台 4.2 连接设计 4.3 设备树描述 4.4 联调环境

## 第 5 章 软件详细设计与实现

5.1 探测与 regmap 5.2 通道与数据读取 5.3 触发缓冲与 FIFO 5.4 事件 5.5 电源管理 5.6 自检

## 第 6 章 关键技术难点与解决方案

## 第 7 章 测试与验证

## 第 8 章 总结与展望

## 参考文献

## 附录 A 面试高频问答

## 附录 B 上板验证 Checklist(含 5.4 BSP 兼容)

## 附录 C V4L2 驱动框架详解(从零讲起)

# 第 1 章 绪论

---

## 1.1 研究背景与意义

随着智能手机、可穿戴设备、无人机与机器人等产品的普及,惯性测量单元(IMU)已成为消费电子与工业设备中最基础、出货量最大的传感器之一。IMU 通过测量三轴加速度与三轴角速度,为屏幕旋转、计步、姿态解算、运动唤醒、跌落检测、导航融合等功能提供原始数据。在以 Linux 为操作系统的嵌入式平台上,传感器要被上层应用使用,必须由内核驱动将其接入标准的子系统框架,向用户空间暴露统一、稳定的接口。

然而,网络上绝大多数 MPU-6050 教程仅停留于"用 I2C 读取 14 字节数据寄存器并打印数值"的层面,既不接入内核子系统,也不涉及电源管理、并发保护、事件上报、缓冲搬运、测试与文档等真实工程要素。这类示例难以体现工程能力,也无法直接用于产品。因此,研究并实现一个"形态等同于企业量产交付"的传感器内核驱动,对于嵌入式 Linux 驱动 / BSP 方向的工程实践具有明确意义。

## 1.2 国内外研究现状

Linux 主线内核已在 `drivers/iio/imu/` 下收录了多款 IMU 的 IIO 驱动,如 Invensense 的 `inv_mpu6050`、Bosch 的 `bmi160`、STMicroelectronics 的 `st_lsm6dsx` 等。这些驱动由芯片原厂与社区共同维护,普遍采用 regmap 抽象、触发缓冲、硬件 FIFO、runtime PM 等成熟机制,并遵循统一的 IIO 用户空间 ABI。工业界方面,高通、联发科等 SoC 厂商在其移动平台上构建了以 IIO / 传感器 HAL 为基础的传感器子系统,并高度重视 always-on 低功耗采集能力。

本项目在充分借鉴主线 `inv_mpu6050` 组织方式的基础上,从零自研一套精简但完整的 MPU-6050 系列驱动,目的在于完整掌握框架各层机制,而非移植既有代码。

## 1.3 本项目主要工作

本项目完成的主要工作包括:(1)基于 IIO 子系统实现 MPU-6050/6500/9250 多变体驱动,core 与 i2c 前端分离;(2)实现 accel/gyro/temp 通道及可配置量程与采样率;(3)实现 DRDY 硬件触发的缓冲数据流与片上 FIFO 水位批量搬运;(4)实现运动检测事件与 runtime 电源管理;(5)实现出厂自检;(6)配套设备树绑定、sysfs ABI 文档、GitHub Actions 持续集成与用户态测试程序。

## 1.4 论文组织结构

本文共八章:第 2 章介绍 MEMS 传感器物理原理与 IIO 等支撑技术;第 3 章给出系统总体设计;第 4 章描述硬件连接与设备树;第 5 章详述软件实现;第 6 章分析关键难点;第 7 章给出测试与验证;第 8 章总结全文并展望。

## 第 2 章 相关理论与技术基础

### 2.1 MEMS 惯性传感器物理原理

#### 2.1.1 电容式加速度计

MPU-6050 的加速度计采用微机电系统(MEMS)电容式结构。如图 2-1 所示,一个由弹簧悬挂的检验质量 (proof mass)可沿敏感轴方向移动,其上带有可动电极,与固定电极构成一对差分电容。当器件受到加速度  $a$  时,检验质量因惯性产生位移  $x$ ,依据牛顿第二定律与胡克定律,有  $x = m \cdot a / k$ ,其中  $m$  为质量、 $k$  为弹簧刚度。位移改变两固定电极间的差分电容  $\Delta C$ ,经电容-电压转换与模数转换后得到与加速度成正比的 16 位有符号原始值。

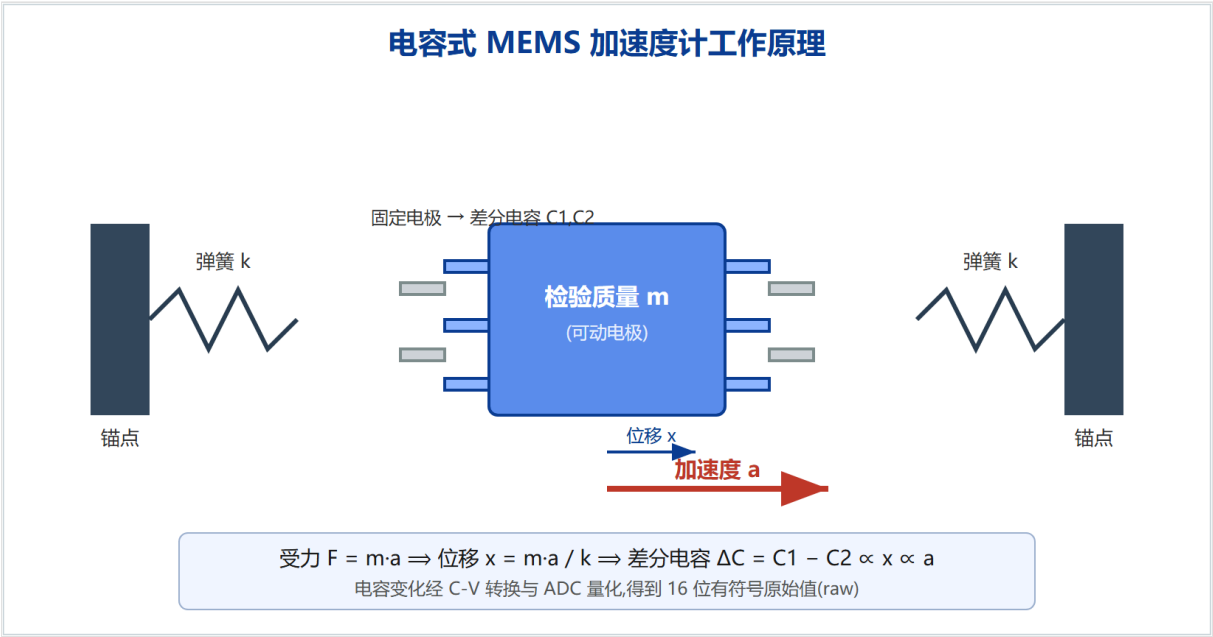


图 2-1 电容式 MEMS 加速度计工作原理

#### 2.1.2 振动式陀螺仪与科里奥利效应

陀螺仪基于科里奥利(Coriolis)效应测量角速度。如图 2-2 所示,检验质量沿驱动方向做受控高频振动,速度为  $v$ ;当器件绕敏感轴以角速度  $\Omega$  旋转时,质量在垂直于驱动方向上受到科里奥利力  $F_c = -2m(\Omega \times v)$ ,产生正比于  $\Omega$  的微位移,由检测电容拾取,从而得到角速度原始值。驱动与检测两个自由度的正交设计是 MEMS 陀螺的核心。

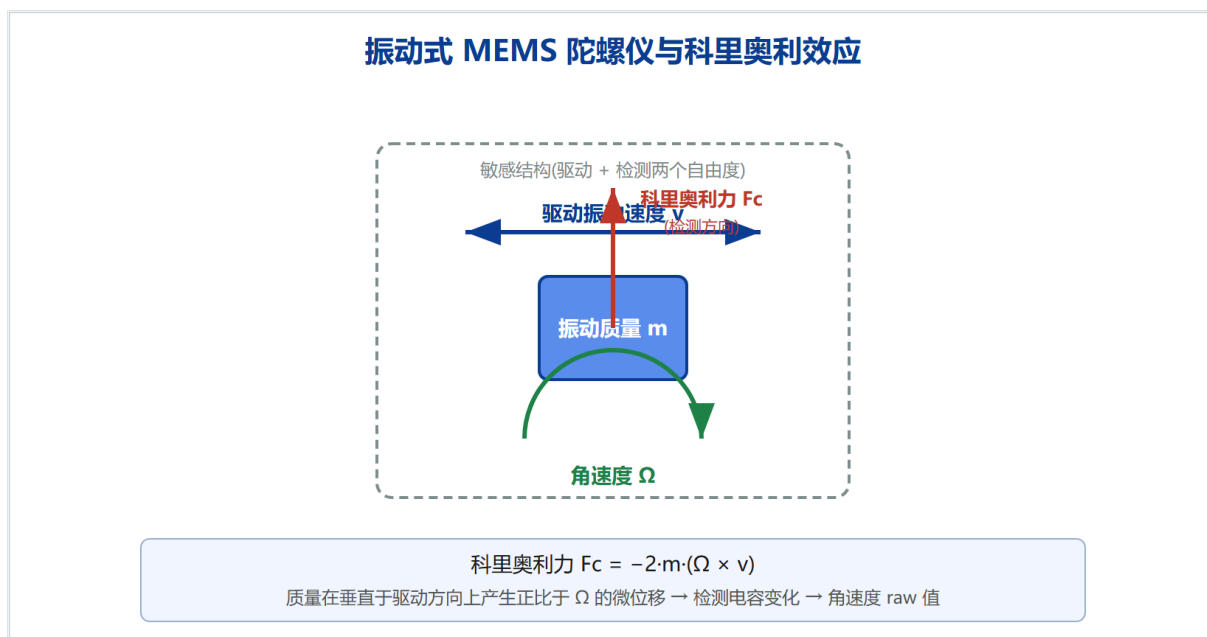


图 2-2 振动式 MEMS 陀螺仪与科里奥利效应

## 2.2 MPU-6050 芯片特性

MPU-6050 集成三轴加速度计、三轴陀螺仪与温度传感器,通过 I2C(地址 0x68/0x69,由 AD0 决定)通信。加速度计支持  $\pm 2/4/8/16$  g 四档量程,陀螺仪支持  $\pm 250/500/1000/2000$  dps 四档量程,均为 16 位输出。芯片内置 1 KiB 硬件 FIFO 与可编程中断(数据就绪、FIFO 溢出、运动检测),数据寄存器自 ACCEL\_XOUT\_H (0x3B)起连续 14 字节(加速度 6 + 温度 2 + 陀螺 6),便于一次突发读取。

## 2.3 Linux IIO 子系统

### 2.3.1 通俗理解:IIO 到底是什么

一句话概括:**IIO(Industrial I/O,工业 I/O)**是 Linux 内核里专门管理"传感器 / 数据采集类设备"的一套**标准接口规范**。可以把它理解为传感器界的"USB 标准"或"国标插座"。

为什么需要它?世界上传感器成千上万——加速度、陀螺、光照、温湿、气压、ADC.....如果每家驱动都自定义一套"怎么读数据"的方式,应用程序就得为每一颗传感器单独适配,生态一片混乱。IIO 规定了统一的"读数据的插口":无论底层是哪颗芯片,应用都用同样的方式访问(读 `/sys/bus/iio/...` 属性或 `/dev/iio:deviceN` 字符设备)。这样一来,上层应用、Android 传感器框架、libiio 库,一套代码就能通吃各种传感器。

打个比方:**驱动开发者的工作,是把某颗传感器"翻译"成 IIO 标准语言;而应用只需要会说 IIO 标准语言,不必懂每颗芯片的寄存器细节**。IIO 就是中间那个"翻译官 + 标准插座"。它主要提供四样东西(用大白话说):

- ① **通道(channel)**——传感器能测量的每一个量就是一个通道。MPU-6050 有加速度 x/y/z、角速度 x/y/z、温度,共 7 个通道。
- ② **sysfs 属性**——像读文件一样 `cat` 一下就得到一个瞬时值,例如 `in_accel_x_raw`。
- ③ **缓冲(buffer) + 字符设备**——需要高速连续采集时,数据先攒进内核缓冲,应用像读数据流一样 `read /dev/iio:deviceN`。

④ **触发(trigger)与事件(event)**——"触发"决定何时采一个样(定时器,或传感器自己的数据就绪中断);"事件"用于"超过阈值主动通知你"(如运动检测)。

它和你已经学过的**字符设备**是什么关系?IIO 底层其实也是建立在字符设备与 sysfs 之上的,只是上面加了一层"传感器专用的标准结构"。所以字符设备知识是地基,IIO 是盖在这块地基上、已经标准化好的"楼房"——你不必从零造轮子。下表把大白话与 IIO 术语对应起来:

| 大白话        | IIO 术语 / 接口                  |
|------------|------------------------------|
| 传感器能测的一个量  | 通道 channel( iio_chan_spec )  |
| 读一个瞬时值     | sysfs 属性 in_*_raw            |
| 连续采集的数据流   | 缓冲 buffer + /dev/iio:deviceN |
| 谁来决定"现在采样" | 触发 trigger                   |
| 超阈值主动通知    | 事件 event                     |
| 原始值→物理单位换算 | scale / offset 属性            |

2.3.2 IIO 的标准化机制

工业 I/O(IIO)子系统是 Linux 为 ADC、传感器等数据采集类设备提供的标准框架,与相机领域的 V4L2 同源:二者都由"统一设备模型 + 标准用户空间 ABI + 可选缓冲/硬件触发数据流"构成。IIO 通过 iio\_chan\_spec 描述通道能力,通过 sysfs 暴露单次读取属性,通过 /dev/iio:deviceN 字符设备提供缓冲流式数据,并支持触发(trigger)与事件(event)机制。本项目正是将 MPU-6050 接入这一框架。

2.4 支撑技术

**regmap**: 内核统一的寄存器访问抽象,提供读写、缓存与 debugfs 寄存器导出,并使驱动与具体总线解耦。**设备树(Device Tree)**: 以 compatible 字符串描述硬件并匹配驱动,声明 I2C 地址、中断与供电。**线程化中断(threaded IRQ)**: 将中断底半部放入内核线程,允许在其中安全执行 I2C 传输。**runtime PM**: 运行时电源管理框架,支持空闲自动挂起与按需唤醒。

第 3 章 系统总体设计

3.1 需求分析

系统需满足以下需求:功能上,提供加速度、角速度、温度的单次与连续采集,支持量程/采样率配置、硬件触发缓冲、运动事件与自检;非功能上,遵循 IIO 标准 ABI、具备良好的低功耗特性、保证并发安全、易于扩展到 SPI 等其他总线、并具备完整文档与可持续集成的工程规范。

3.2 总体架构

系统采用分层架构,如图 3-1 所示。自上而下依次为:用户空间(iio\_info / libiio / sysfs / 字符设备)、IIO 核心、mpu6050-core.ko (总线无关设备逻辑,内部再分 core/buffer/events/selftest 四个编译单元)、regmap 抽象、总线前端(mpu6050-i2c.ko,并预留 SPI)、以及底层 MPU-6050 硬件。core 与 i2c 分离,使得将来新增 SPI 前端仅需复用同一 mpu6050\_core\_probe()。

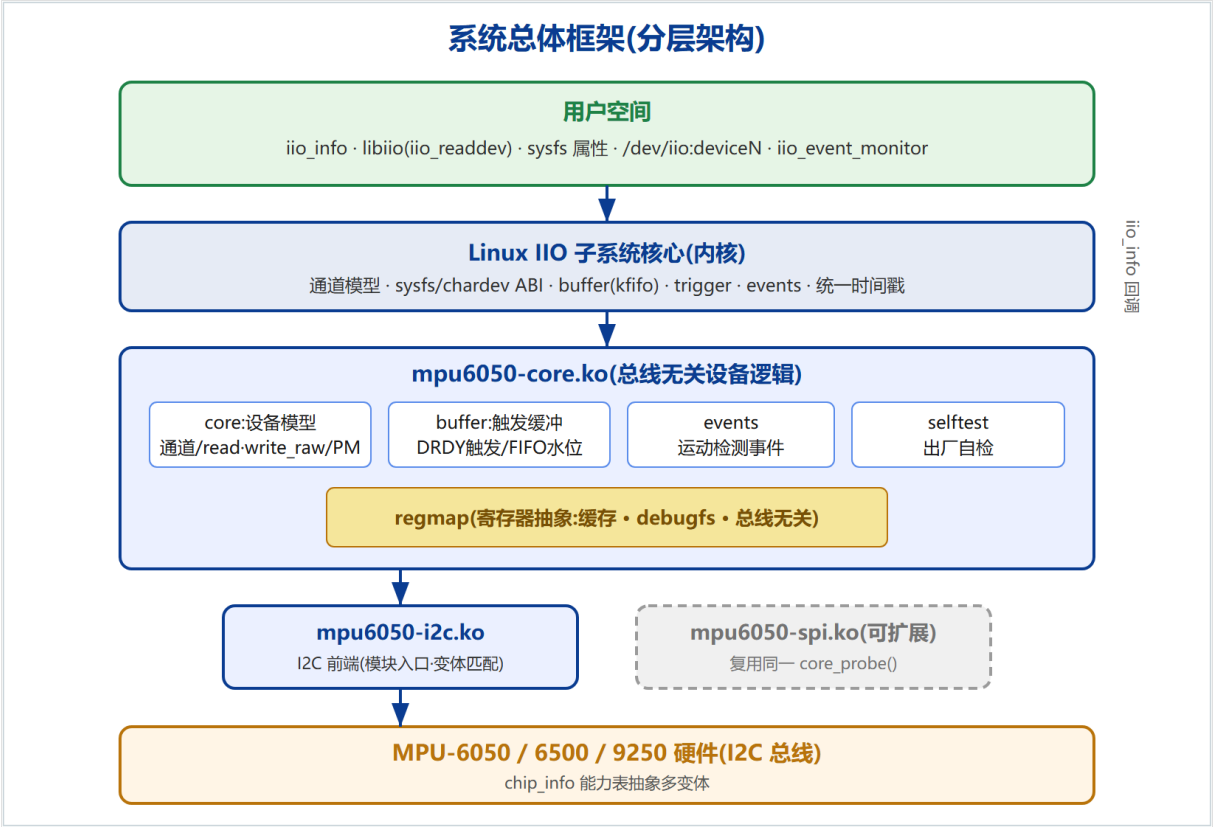


图 3-1 系统总体框架(分层架构)

3.3 模块划分

| 模块   | 文件             | 职责                                   |
|------|----------------|--------------------------------------|
| 核心   | mpu6050_core.c | 设备模型、通道、read/write_raw、电源管理、probe 入口 |
| 总线前端 | mpu6050_i2c.c  | I2C 匹配与 regmap 创建,模块入口               |

|     |                    |                         |
|-----|--------------------|-------------------------|
| 缓冲  | mpu6050_buffer.c   | 触发缓冲、DRDY 触发、FIFO 水位    |
| 事件  | mpu6050_events.c   | 运动检测阈值事件                |
| 自检  | mpu6050_selftest.c | 出厂自检(sysfs)             |
| 头文件 | mpu6050.h          | 寄存器映射、chip_info、状态结构、原型 |

### 3.4 数据通路设计

系统设计两条数据通路,如图 3-2 所示。路径一为 sysfs 单次读取:用户读取 `in_accel_x_raw`,驱动在 direct 模式下唤醒芯片、突发读取寄存器并换算返回。路径二为缓冲流式:用户选择扫描通道并使能缓冲后,由 DRDY/FIFO 中断驱动底半部批量搬运数据到内核缓冲,用户经字符设备读取。两路通过 `claim_direct_mode` 互斥。

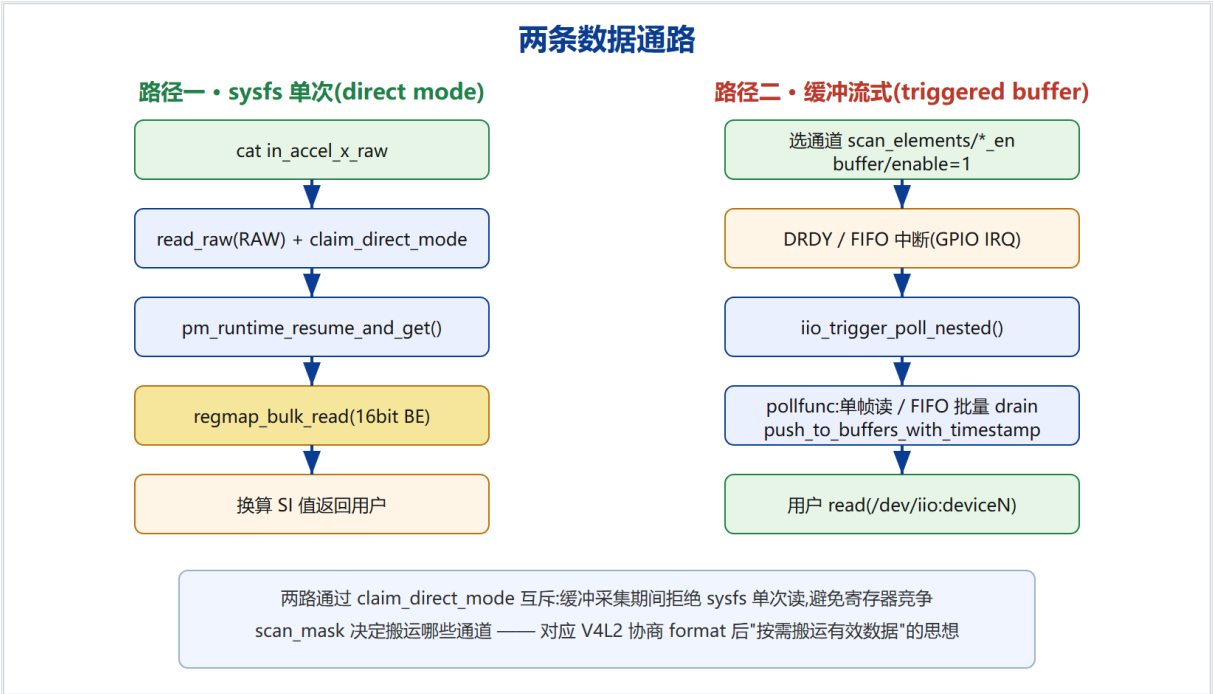


图 3-2 两条数据通路(sysfs 单次与缓冲流式)

## 第 4 章 硬件设计

### 4.1 硬件平台

目标平台为 100ASK STM32MP157 PRO 开发板,主控为意法半导体 STM32MP157(双核 Cortex-A7 + Cortex-M4),运行完整 Linux。传感器为 MPU-6050 模块,经 I2C 与主控相连。

### 4.2 连接设计

硬件连接如图 4-1 所示。MPU-6050 的 SCL、SDA 分别接主控 I2C 控制器,并通过约 4.7 kΩ 电阻上拉至 3.3 V(I2C 为漏极开路总线,必须外部上拉);INT 引脚接一路 GPIO,用于数据就绪、FIFO 溢出与运动检测中断;AD0 接地使器件地址为 0x68;VCC 接 3.3 V,GND 与主控共地。

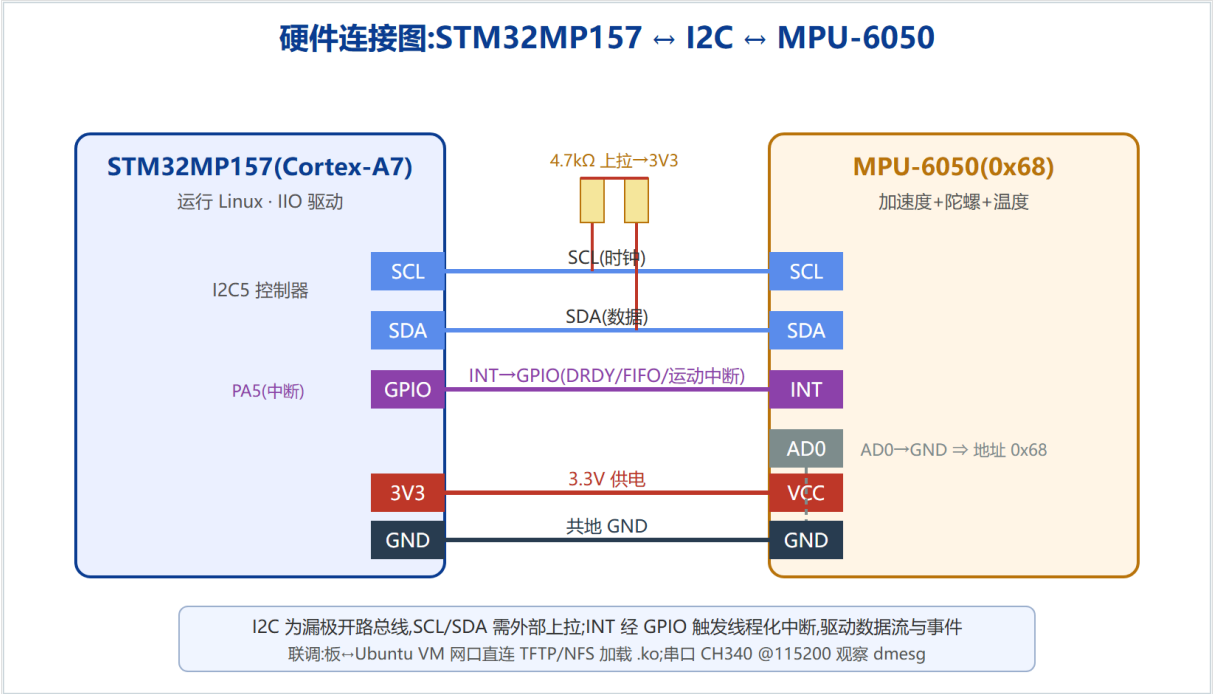


图 4-1 硬件连接图(STM32MP157 ↔ I2C ↔ MPU-6050)

### 4.3 设备树描述

在设备树中以子节点描述该器件,声明 `compatible`、I2C 地址、中断父节点与引脚、供电等,内核据此匹配驱动并获取资源:

```
&i2c5 {
    status = "okay";
    clock-frequency = <400000>;
    imu@68 {
        compatible = "invensense,mpu6050";
        reg = <0x68>;
        interrupt-parent = <&gpioa>;
        interrupts = <5 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>;
        vdd-supply = <&v3v3>;
    }
}
```

```
};  
};
```

## 4.4 联调环境

开发板经 USB 网口转换器与 Ubuntu 虚拟机网口直连,虚拟机提供 TFTP/NFS 服务用于加载内核模块;主控串口经 CH340 以 115200 波特率输出内核日志(dmesg),便于调试。交叉编译在虚拟机上使用 `arm-linux-gnueabi` 工具链完成。

## 第 5 章 软件详细设计与实现

### 5.1 探测与 regmap

I2C 前端在 probe 中创建 regmap 并调用核心探测函数。核心探测依次完成:分配 `iio_dev` 与私有状态、使能供电、读取 `WHO_AM_I` 校验芯片(与 `chip_info` 表中期望值比对)、复位并唤醒芯片、配置默认量程与采样率,最后注册缓冲、事件、电源管理与 IIO 设备。所有资源均以 `devm_` 托管,错误路径统一用 `dev_err_probe`。

### 5.2 通道与数据读取

驱动以 `iio_chan_spec` 数组描述 accel x/y/z、gyro x/y/z、temp 及软件时间戳通道。`read_raw` 支持原始值、量程(SCALE)、偏置(OFFSET)与采样率;`write_raw` 支持量程与采样率配置;并提供 `*_available` 列表。原始值读取以 regmap 突发读取 16 位大端数据并转为有符号数。量程换算将四档全量程映射为国际单位每-LSB 值。采样率通过 `SMPLRT_DIV` 寄存器设置,满足  $rate = 1000/(1+div)$ 。

### 5.3 触发缓冲与 FIFO 水位

缓冲数据流是本驱动的核心。驱动通过 `iio_triggered_buffer_setup` 挂接 `kfifo` 缓冲与底半部处理函数,并注册一个数据就绪触发。DRDY 硬件触发的时序如图 5-1 所示:芯片 INT 拉高后,线程化中断读取 `INT_STATUS` 判定中断源,调用 `iio_trigger_poll_nested` 唤醒底半部;底半部按扫描掩码突发读取数据并打上时间戳,推入内核缓冲,用户经字符设备读取。

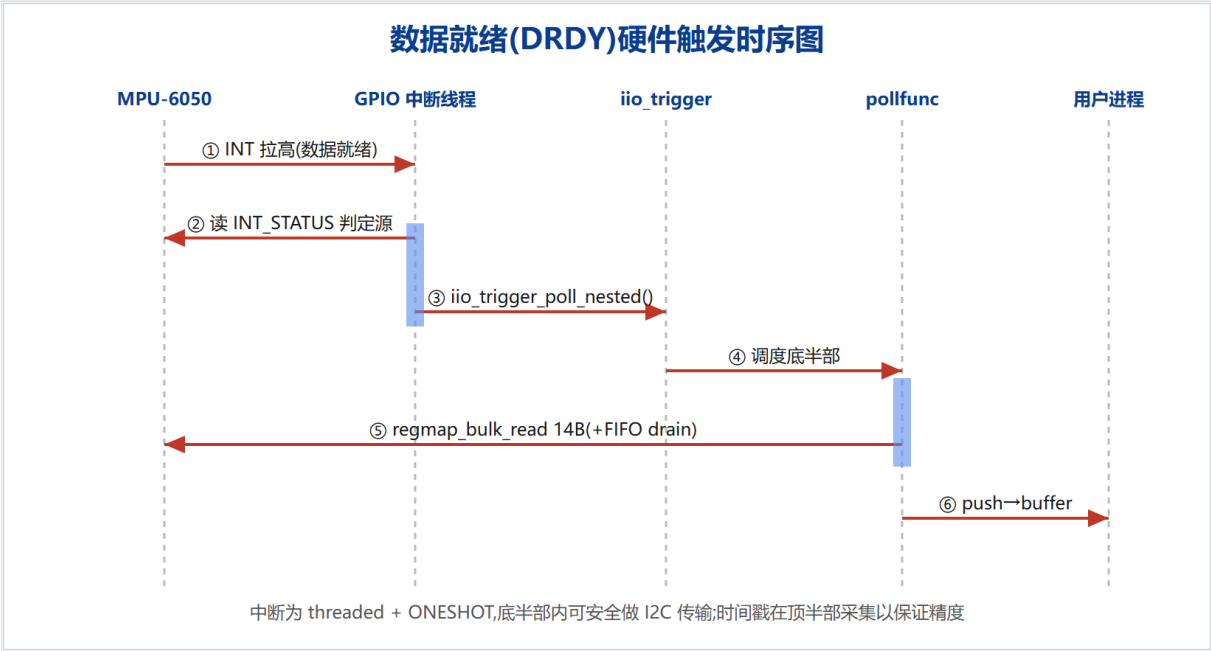


图 5-1 数据就绪(DRDY)硬件触发时序图

为降低高采样率下的中断与唤醒开销,驱动实现了片上 FIFO 水位批量搬运,如图 5-2 所示。当水位阈值大于 1 时,传感器将样本持续写入 1 KiB 硬件 FIFO,累积到阈值才触发一次中断,底半部据 `FIFO_COUNT` 逐 14 字节帧批

量搬运。相比每样本一次中断,中断次数降至 1/N,显著降低功耗与 CPU 占用,代价是引入约 N/ODR 的延迟——这是典型的功耗-延迟工程权衡。

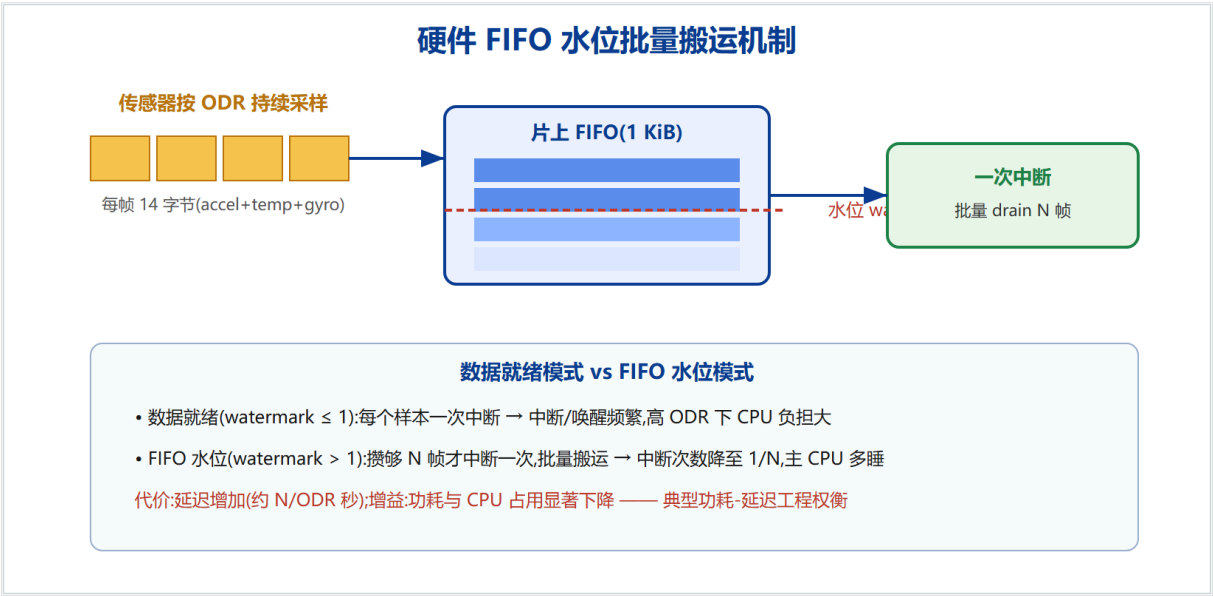


图 5-2 硬件 FIFO 水位批量搬运机制

## 5.4 运动检测事件

驱动将加速度计的运动中断封装为标准的 IIO 上升沿幅值事件。用户通过 sysfs 写入阈值(MOT\_THR 寄存器)并使能事件后,加速度超过阈值即由中断上报事件到事件队列,可用于"运动唤醒"而无需轮询。

## 5.5 电源管理

驱动采用 runtime PM,状态机如图 5-3 所示。设备空闲一段时间(默认 2 秒)后经 autosuspend 自动进入 sleep(置 PWR\_MGMT\_1.SLEEP);单次读取、缓冲开启或事件到来时经 pm\_runtime\_resume\_and\_get 唤醒。系统级挂起/恢复经 pm\_runtime\_force\_suspend/resume 与运行时状态协同。配合 FIFO 水位与运动唤醒,主 CPU 可长时间休眠。

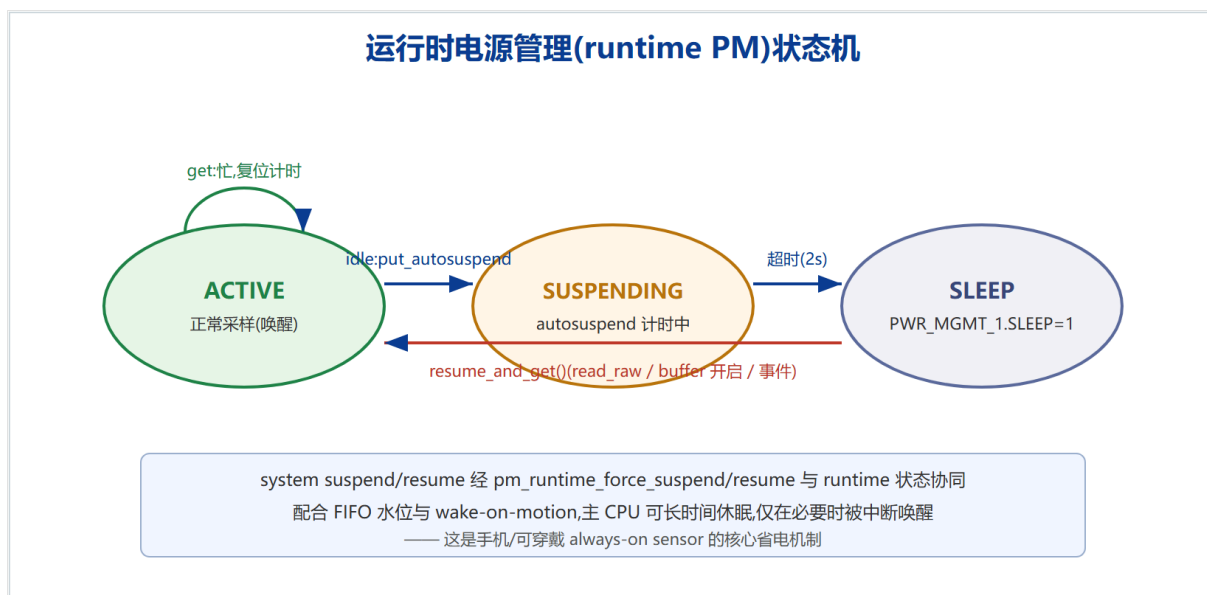


图 5-3 运行时电源管理(runtime PM)状态机

## 5.6 出厂自检

驱动通过 sysfs 属性触发出厂自检。由于内核禁用浮点,自检采用整数实现:对每一轴分别在自检激励关闭与开启两种状态下多次采样求均值,以二者之差(自检响应)是否落在依据数据手册确定的绝对计数窗口内判定通过与否,读取后恢复正常配置。

## 第 6 章 关键技术难点与解决方案

| 难点      | 问题                          | 解决方案                                                                   |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 框架抽象与分层 | 如何做到总线无关、可扩展,而非把 I2C 写死     | 仿主线 inv_mpu6050,拆 core+i2c 两模块;core 仅依赖 regmap 与 iio,前端经 core_probe 注入 |
| 缓冲与硬件触发 | 如何把"中断→批量搬运→用户读"接起来并与单次读互斥  | triggered buffer + iio_trigger;线程化中断中 poll;单次读用 claim_direct_mode 互斥   |
| FIFO 水位 | 高 ODR 下每样本中断功耗高             | 水位>1 时启用片上 FIFO,按 FIFO_COUNT 逐帧 drain,经标准 hwfifo ABI 暴露                |
| 电源管理    | 省电与随取随用的平衡                  | runtime PM autosuspend;读取/缓冲前 resume;系统睡眠走 force_suspend/resume        |
| 自检整数化   | 内核禁浮点,手册为浮点公式               | 用整数绝对窗口判定自检响应,浮点 factory-trim 作为扩展                                     |
| 并发正确性   | 配置写/单次读/缓冲/事件并发访问寄存器        | mutex 串行化;缓冲期拒绝 direct 读;中断 threaded+ONESHOT                           |
| 跨内核兼容   | 目标板 5.4 BSP 缺新 API          | 基线定为 5.15/6.1,为 5.4 提供最小兼容 shim;CI 对 6.1/6.6 双版本编译                     |
| 大小端与打包  | 16 位大端输出,缓冲需按 scan_index 对齐 | scan_type 声明 IIO_BE/16bit;寄存器块顺序与枚举一致,整块读入即合法负载                        |

## 第 7 章 测试与验证

### 7.1 测试方案

测试分三层:编译层由 GitHub Actions 对 Linux 6.1/6.6 交叉编译并运行 checkpatch 风格检查;单元行为层由用户态程序读取 sysfs 并交叉验证物理量;系统层在真实开发板上按里程碑逐项点亮。

### 7.2 里程碑与用例

| 里程碑            | 内容                                 | 验收标准                                           |
|----------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| M1 板级 bring-up | 设备树 + probe + WHO_AM_I + regmap    | dmesg 见设备,i2cdetect 见 0x68                     |
| M2 通道与量程       | read/write_raw、scale/ODR、available | 静止合加速度 $\approx 9.8\text{ m/s}^2$ ,iio_info 正常 |
| M3 触发缓冲        | 软件触发跑通缓冲管道                         | iio_readdev 输出非空                               |
| M4 硬件触发与进阶     | DRDY 触发、FIFO、PM、事件、自检              | 100 Hz 自动流、事件可捕获、自检通过                          |

### 7.3 验证方法

关键验证包括:以静止时加速度合矢量应约等于重力加速度  $9.8\text{ m/s}^2$  校验量程换算正确;以 `iio_readdev` 采集速率与设定采样率一致校验触发链路;以相邻样本时间戳差校验时序;以错误 I2C 地址触发 probe 干净失败校验错误处理。

## 第 8 章 总结与展望

---

本项目在 STM32MP157 平台上基于 Linux IIO 子系统,从零实现了一个达到量产工程标准的 MPU-6050 系列惯性传感器驱动,完整覆盖多变体抽象、触发缓冲、FIFO 水位、运动事件、电源管理与自检,并配套设备树绑定、ABI 文档、持续集成与测试。项目验证了以标准内核框架在通用 SoC 平台交付高完成度传感器驱动的方法与可行性。

后续可从以下方向扩展:增加 SPI 总线前端;实现 mount-matrix 安装旋转;支持 MPU-9250 的磁力计与 DMP;为 FIFO 水位路径实现逐帧时间戳插值;以及完善基于数据手册浮点公式的完整出厂自检。

## 参考文献

---

- [1] InvenSense. MPU-6000 and MPU-6050 Product Specification, Rev 3.4. 2013.
- [2] InvenSense. MPU-6000/MPU-6050 Register Map and Descriptions, Rev 4.2. 2013.
- [3] Linux Kernel Documentation. Industrial I/O (IIO) subsystem. [kernel.org/doc](http://kernel.org/doc).
- [4] Linux Kernel Source. `drivers/iio/imu/inv_mpu6050/`. [torvalds/linux](http://torvalds/linux).
- [5] Jonathan Cameron. Industrial I/O — the state of the union. Linux Plumbers Conference.
- [6] STMicroelectronics. STM32MP157 Reference Manual (RM0436).
- [7] Linux Kernel Documentation. Device Tree Usage; regmap API; Runtime Power Management.

## 附录 A 面试高频问答

以下问答围绕本项目展开,覆盖大厂嵌入式驱动岗常见追问。建议每一条都做到"张口能答、能展开、能讲权衡"。

### A.0 项目动机

#### Q0 你研二在实验室,为什么会做这个驱动项目?(动机)

答:其实不算突然,而是自然延伸。我实验室方向是嵌入式 AI / TinyML,典型应用就是用 IMU 这类传感器数据在边缘端做活动识别、手势与振动检测。我在部署模型、采集数据时长期使用 MPU-6050 这类传感器,但逐渐意识到:自己对上层模型很熟,却对"数据究竟怎么从硬件、经过 I2C 与操作系统,最终到我手里"这一层几乎是黑盒。做边缘 AI 却不理解它脚下的操作系统与驱动层,这让我不踏实。于是我在实验室同一块 STM32MP157 上,从零做了这个挂在 Linux IIO 框架下的驱动,把从硬件、I2C、设备树、内核框架到用户空间的整条链路彻底打通。

#### 动机要点(讲给面试官的逻辑):

① 同一块板卡(MP157)——源自手边真实工作,而非凭空立项;② 传感器正是 TinyML 的数据输入,联系紧密;③ 出发点是"填补自己对底层链路的认知盲区",体现自我觉察与主动性;④ 解释了"为什么是现在":在 AI 部署中撞到这层墙,自然向下深挖,补齐嵌入式全栈能力。

**常见追问应对:**与课题的关系——"课题偏上层模型,本项目补的是下层工程能力,两者拼起来才是完整的边缘 AI 全栈";时间投入——"利用课余与项目间隙完成,不影响课题进度";研究还是工程——"更想做偏工程落地的嵌入式底层,这个项目正是对该方向的验证与积累"。建议叙述始终不超出事实。

### A.1 IIO 与框架

#### Q1 什么是 IIO?为什么不直接用裸字符设备?

答:IIO 是 Linux 管理传感器/数据采集设备标准子系统的名称,提供统一的通道模型、sysfs 属性、缓冲字符设备、触发与事件。用它而非裸字符设备,是为了复用一整套成熟机制(缓冲队列、触发、时间戳、标准 ABI),让上层应用无需为每颗芯片单独适配;裸字符设备则要自己造这些轮子且不通用。

#### Q2 IIO 和 V4L2 是什么关系?

答:二者同源,都是"统一设备模型 + 标准用户空间 ABI + 可选缓冲/硬件触发数据流"。对照关系:iio\_chan\_spec ↔ enum\_fmt、scan\_mask 选通道 ↔ 协商 format、iio\_buffer ↔ vb2\_queue、DRDY 中断触发 ↔ frame-done 中断、read(/dev/iio:deviceN) ↔ VIDIOC\_DQBUF。

#### Q3 iio\_chan\_spec 里的 scan\_index / scan\_type 有什么用?

答:scan\_index 决定该通道在缓冲扫描负载中的排列次序;scan\_type 声明位宽、存储位宽、符号与大小端(本项目为有符号 16 位大端 IIO\_BE)。缓冲搬运时内核据此按 scan\_mask 打包数据。

### A.2 驱动机制

#### Q4 probe 里做了哪些事?为什么用 regmap?

答:probe 依次分配 iio\_dev 与私有状态、使能供电、读 WHO\_AM\_I 校验芯片、复位并唤醒、配置默认量程/采样率,再注册缓冲、事件、PM 与 IIO 设备。用 regmap 是因为它统一了寄存器读写、自带缓存与 debugfs 导出,并使驱动与具体总线解耦——换 SPI 时核心代码零改动。

#### Q5 为什么把 core 和 i2c 拆成两个模块?

答:仿主线 inv\_mpu6050。总线无关的设备逻辑放 core,总线相关放前端;将来新增 SPI 只需再写一个前端调用同一 mpu6050\_core\_probe(),core 不动一行。这是"面向接口、可独立演进"的边界设计。

#### Q6 设备和驱动是怎么匹配上的?

答:设备树节点的 compatible 字符串与驱动的 of\_device\_id 表匹配,内核 OF 框架据此绑定并调用 probe;of\_device\_id 的 .data 携带芯片变体信息。

#### Q7 devm\_ 系列有什么好处?

答:设备生命周期托管资源,设备移除或 probe 失败时自动逆序释放,免去手写 remove 与易错的错误回退路径,减少资源泄漏。

### A.3 中断与并发

#### Q8 为什么用线程化中断(threaded IRQ)而不是普通顶半部?

答:因为中断处理里要通过 I2C 读传感器,而 I2C 传输可能睡眠,不能在原子的顶半部上下文执行。线程化中断把处理放进内核线程,允许睡眠,配合 ONESHOT 保证处理完再开中断。

#### Q9 中断里能用 mutex 吗?spinlock 与 mutex 怎么选?

答:普通(硬)中断上下文不能睡,不能用 mutex,只能用 spinlock;本项目中断是线程化的,处于可睡眠上下文,故可用 mutex。选择原则:临界区短、不睡、可能被中断上下文访问→ spinlock;临界区长或涉及睡眠(如 I2C)→ mutex。

#### Q10 claim\_direct\_mode 解决什么问题?

答:防止"缓冲采集"与"sysfs 单次读"并发访问寄存器造成竞争。开启缓冲后 sysfs 单次读会被拒绝(-EBUSY),二者互斥。

#### Q11 请完整讲一遍从中断到用户 read 的数据流。

答:传感器 INT 拉高→ GPIO 线程化中断读 INT\_STATUS 判源→ iio\_trigger\_poll\_nested 唤醒底半部 pollfunc→ pollfunc 突发读 14 字节(或按 FIFO\_COUNT 批量 drain)并打时间戳→ iio\_push\_to\_buffers\_with\_timestamp 入 kfifo→ 用户 read(/dev/iio:deviceN)取出。

### A.4 电源与性能

#### Q12 runtime PM 是什么?autosuspend 怎么工作?

答:运行时电源管理,按引用计数管理设备是否活动。设备空闲(计数归零)并超过 autosuspend 延时后自动挂起(本项目置芯片 SLEEP);被访问时 resume\_and\_get 唤醒。系统级睡眠经 pm\_runtime\_force\_suspend/resume 与之协同。

#### Q13 FIFO 水位为什么省电?代价是什么?

答:不再每个样本中断一次,而是攒够 N 帧到片上 FIFO 才中断一次,中断/唤醒次数降到 1/N,CPU 可多睡,功耗下降;代价是引入约 N/ODR 的延迟。典型的功耗-延迟权衡。

#### Q14 wake-on-motion 有什么意义?

答:主机可休眠,靠加速度超阈值的运动中中断唤醒,而非持续轮询,是 always-on 场景的关键省电手段。

### A.5 数据与换算

#### Q15 raw 值怎么变成 $m/s^2$ ?scale 从哪来?

答:物理量 = raw  $\times$  scale。加速度 scale =  $9.80665 \times \text{量程}(g) / 32768$ ;陀螺 scale =  $(\pi/180) \times \text{量程}(dps) / 32768$ 。驱动按当前量程档位返回对应 scale,用户乘算即得 SI 值。

#### Q16 为什么 scan\_type 用大端(IIO\_BE)?

答:MPU-6050 数据寄存器高字节在前(大端),突发读入的 16 位需按大端解释再转有符号;声明 IIO\_BE 让 IIO 与用户态按正确字节序理解缓冲数据。

#### Q17 采样率怎么设?

答:通过 SMPLRT\_DIV,输出率 = 内部基准率 / (1 + div)(DLPF 开启时基准 1 kHz),驱动校验合法档位后写寄存器并回读一致。

### A.6 基础(与项目挂钩,大厂必问)

#### Q18 volatile 的作用?和寄存器访问什么关系?

答:volatile 告诉编译器该变量可能被外部(硬件/其他线程)改变,禁止把读写优化掉或缓存到寄存器,保证每次都真正访存。MMIO 寄存器访问要用 volatile 语义(内核用 readl/writel 等封装),否则可能读到过期值或丢写。

#### Q19 内存屏障 / DMA 一致性简述。

答:屏障用于约束乱序执行/编译器重排,保证跨核或与设备交互时的可见性与顺序(如 wmb/rmb、dma\_wmb)。DMA 场景需保证 CPU 缓存与设备看到的数据一致,用 dma\_map/unmap 或一致性内存。本项目走 I2C 无 DMA,但概念是通用考点。

#### Q20 怎么调试内核驱动?

答:dev\_dbg/dynamic debug 动态开日志、printk 观察流程、debugfs(regmap 寄存器导出)、ftrace/trace\_printk 看时序、/proc/interrupts 看中断计数、逻辑分析仪抓 I2C/INT 波形、oops/panic 看调用栈,必要时 kgdb。

### A.7 项目追问(诚实作答)

#### Q21 和主线 inv\_mpu6050 比,你这个缺什么?

答:主线支持更全(DMP、magn、更完整的 FIFO/时间戳/自检浮点公式、i2c-mux 从设备等)。我这个是为吃透框架而自研的精简版,self-test 用整数近似、FIFO 时间戳整批共用,均在文档中如实标注。价值在于我能解释每一行,而非移植。

#### Q22 你遇到的最大坑是什么?

答:(结合实测填写)如跨内核版本 API 差异(5.4 BSP 缺 pm\_runtime\_resume\_and\_get 等)、中断上下文不能睡导致必须线程化、缓冲与单次读的并发互斥、大小端与 scan 打包对齐等。

**Q23 还有什么没做好、下一步怎么改?**

答:FIFO 水位逐帧时间戳插值、完整浮点 factory-trim 自检、SPI 前端、mount-matrix、9250 磁力计/DMP。承认边界比假装完美更可信。

## 附录 B 上板验证 Checklist(含 5.4 BSP 兼容)

目标:把"代码写好"变成"真板跑通并有证据"。按顺序逐项打勾。

### B.1 前置检查

| 项        | 命令 / 做法                                         | 期望                                                                              |
|----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 内核源码与工具链 | 虚拟机上确认 MP157 内核源码路径与 arm-linux-gnueabi- 工具链     | 能编内核模块                                                                          |
| IIO 配置   | zcat /proc/config.gz   grep -E "IIO REGMAP_I2C" | CONFIG_IIO/IIO_BUFFER/IIO_TRIGGERED_BUFFER/IIO_SYSFS_TRIGGER/REGMAP_I2C 为 y 或 m |
| I2C 总线   | i2cdetect -y <bus>                              | 0x68 处出现设备                                                                      |
| 内核版本     | uname -r                                        | 确定是否需 B.2 兼容 shim(< 5.15)                                                       |

### B.2 针对 5.4 BSP 的最小兼容 shim

若板子内核低于 5.15/5.10,新建 `compat.h` 并在各 .c 顶部包含,提供缺失符号:

```
#include <linux/version.h>

#if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(5,9,0)
/* dev_err_probe:简化版(不特判 EPROBE_DEFER,bring-up 足够) */
#define dev_err_probe(dev, err, fmt, ...) \
    ({ dev_err(dev, fmt, ##__VA_ARGS__); (err); })
#endif

#if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(5,10,0)
static inline int pm_runtime_resume_and_get(struct device *dev)
{ int r = pm_runtime_get_sync(dev); if (r < 0) pm_runtime_put_noidle(dev); return r; }
#endif

#if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(5,15,0)
static inline void mpu6050_pm_off(void *d) { pm_runtime_disable(d); }
```

```
#define devm_pm_runtime_enable(d) \
    ({ pm_runtime_enable(d); devm_add_action_or_reset(d, mpu6050_pm_off, d); })
#endif
```

另注: `regmap_noinc_read` 自 5.4 起提供;若更老可用循环多次 `regmap_read(FIFO_R_W)` 替代。老内核 i2c 驱动 probe 原型为 `probe(client, id)` ,如报错按此改。

### B.3 编译

```
cd drivers/iio/imu/mpu6050
make KDIR=/path/to/mp157-kernel ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi-
# 期望产出:mpu6050-core.ko mpu6050-i2c.ko,无 error
```

### B.4 设备树

把 `dt/stm32mp157-mpu6050-overlay.dts` 的 I2C 控制器、INT 所接 GPIO 改成实际接线,编译进 dtb 或做 overlay,重启。

### B.5 加载与 M1-M4 验收

```
insmod mpu6050-core.ko && insmod mpu6050-i2c.ko    # 先 core 后 i2c
dmesg | tail                                         # M1:mpu6050 registered (irq=..)
D=/sys/bus/iio/devices/iio:device0
iio_info                                             # M2:枚举通道/属性
cat $D/in_accel_scale $D/in_accel_z_raw            # M2:静止 |a|≈9.8
# M3/M4:缓冲流
for a in x y z; do echo 1 > $D/scan_elements/in_accel_${a}_en; done
echo 1 > $D/scan_elements/in_timestamp_en
echo 100 > $D/sampling_frequency
echo $(cat $D/name)-dev0 > $D/trigger/current_trigger
echo 1 > $D/buffer/enable
timeout 2 iio_readdev -b 64 iio:device0 | wc -c    # ≈200 样本/2s
echo 0 > $D/buffer/enable
```

### B.6 证据清单(面试用)

| 证据         | 怎么拿                                    |
|------------|----------------------------------------|
| probe 成功日志 | dmesg 截图(含 WHO_AM_I / registered)      |
| 通道枚举       | iio_info 输出截图                          |
| 量程正确       | read_raw 程序输出  a ≈9.8 截图               |
| 缓冲吞吐       | iio_readdev 速率与设定 ODR 一致               |
| 硬件时序       | 逻辑分析仪抓 I2C 波形 + INT 中断脉冲               |
| 中断计数       | cat /proc/interrupts   grep mpu6050 增长 |

### B.7 常见故障排查

| 现象                  | 可能原因         | 排查                                          |
|---------------------|--------------|---------------------------------------------|
| i2cdetect 看不到 0x68  | 接线/上拉/AD0/供电 | 查 SCL/SDA 上拉、AD0 电平、3V3、共地                  |
| probe 报 WHO_AM_I 不符 | 地址错/串扰/假货    | 确认 0x68/0x69,降 I2C 速率到 100k 试               |
| 缓冲无数据               | 触发未选/中断没接    | 确认 current_trigger 已设、/proc/interrupts 计数增长 |
| 数据恒为 0 或不变          | 芯片仍在 sleep   | 确认唤醒(PWR_MGMT_1)、DLPF/采样率配置                 |
| 编译报符号未定义            | 内核版本低        | 按 B.2 加兼容 shim                              |

## 附录 C V4L2 驱动框架详解(从零讲起)

---

本项目所用的 IIO 与相机领域的 V4L2 同源。由于 V4L2 是高通等 SoC 厂商相机方向的核心框架,本附录从零系统介绍 V4L2,并与本项目的 IIO 实现相互印证,帮助读者把"传感器数据采集框架"这一类内核框架的共性彻底吃透。

### C.1 通俗理解:V4L2 是什么

V4L2(Video for Linux 2)是 **Linux 内核里专门管理视频/图像采集类设备(摄像头、采集卡、编解码器、视频输出等)的标准框架**。如果说 IIO 是"传感器界的标准插座",那么 V4L2 就是"视频设备界的标准插座":无论底层是 USB 摄像头还是手机 SoC 上复杂的相机子系统,应用都通过统一的一套接口(操作 `/dev/videoN`)访问。

它和 IIO 的设计哲学完全一致——**统一设备模型 + 标准用户空间 ABI + 缓冲/硬件触发的数据流**。区别在于:IIO 面向"标量传感器数据(几个通道的数值)",数据量小;V4L2 面向"图像帧",数据量大(一帧动辄几 MB),因此更强调零拷贝的缓冲队列(videobuf2)与 DMA。

### C.2 为什么需要 V4L2

摄像头的成像链路远比一颗 IMU 复杂:传感器出原始 Bayer 数据,经 MIPI CSI-2 接口传输,再经 ISP 做去马赛克、白平衡、降噪、格式转换,最终成为可用的 YUV/RGB 帧。若每家厂商各自定义接口,应用与中间件将无法通用。V4L2 统一了"格式协商、缓冲管理、流控、以及复杂管线的拓扑描述",使 GStreamer、libcamera、Android Camera HAL 等能以一致方式驱动千差万别的相机硬件。

### C.3 整体架构

V4L2 的分层架构如图 C-1 所示。自上而下为:用户空间(相机 App、GStreamer、libcamera)、V4L2 核心(videodev)与 Media Controller 框架、桥接/主驱动(在手机 SoC 上即平台相机驱动,如高通 CAMSS)、以及一组子设备(v4l2\_subdev:传感器、CSI-2 接收器、ISP),最底层是摄像头硬件。主驱动向用户暴露 `/dev/videoN` 采集节点并管理 videobuf2 缓冲队列;各子设备经 Media Controller 串成数据管线。

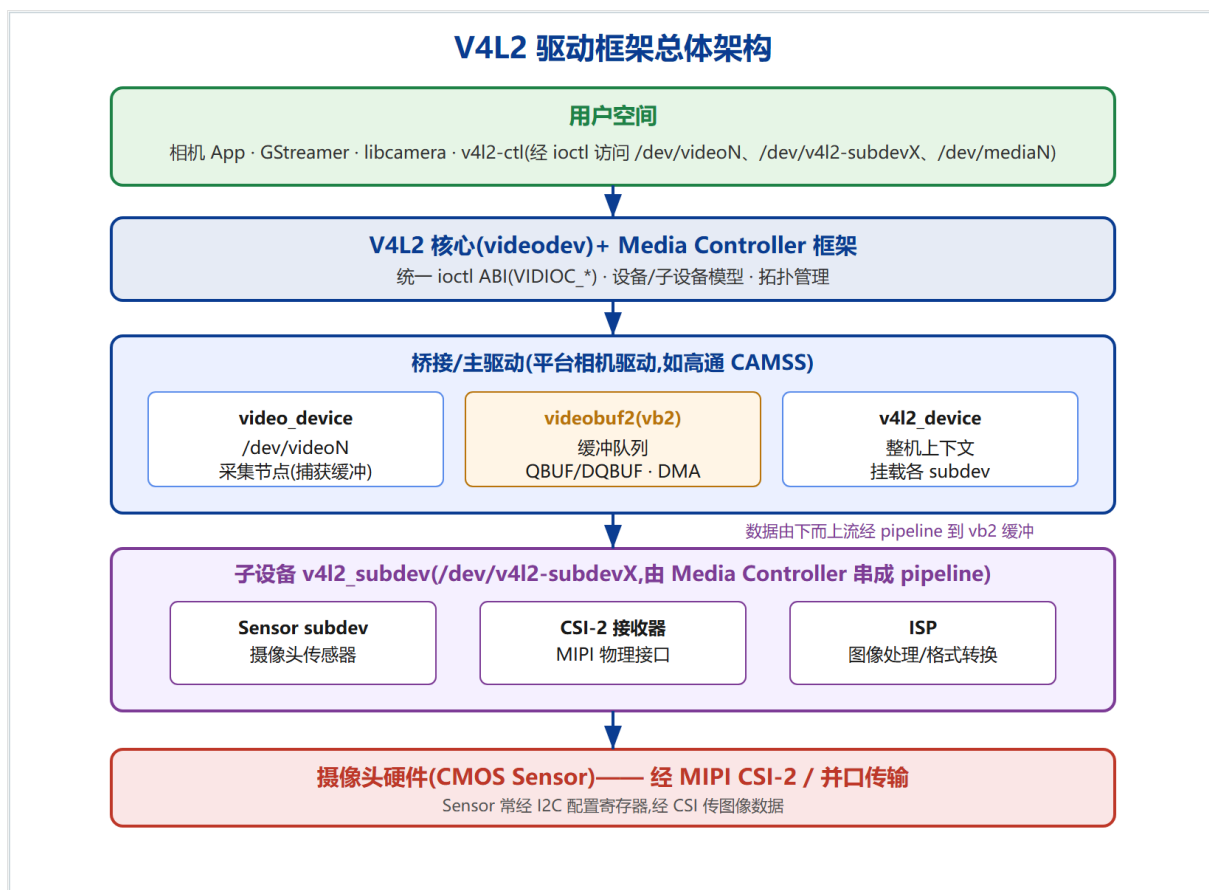


图 C-1 V4L2 驱动框架总体架构

## C.4 设备节点与 ioctl ABI

与 IIO 主要用 sysfs 属性不同,V4L2 的用户空间 ABI 以 **ioctl** 为主,围绕 `/dev/videoN` 展开。核心 ioctl 包括: `VIDIOC_QUERYCAP` (查询能力)、`VIDIOC_ENUM_FMT` / `VIDIOC_S_FMT` (枚举/设置格式)、`VIDIOC_REQBUFS` (申请缓冲)、`VIDIOC_QBUF` / `VIDIOC_DQBUF` (入队/出队缓冲)、`VIDIOC_STREAMON` / `VIDIOC_STREAMOFF` (启停采集)。此外还有 `/dev/v4l2-subdevX` (子设备)与 `/dev/mediaN` (拓扑)节点。

## C.5 格式协商

采集前必须协商"格式":像素格式(如 YUYV、NV12、MJPEG)、分辨率、帧率等。应用用 `VIDIOC_ENUM_FMT` 枚举驱动支持的格式,用 `VIDIOC_S_FMT` 设置期望格式,驱动可能回改为最接近的可行值。这一步等价于本项目 IIO 里"选择 scan 通道 + 设置 scale/采样率"的能力协商过程。

## C.6 videobuf2 与流式采集

`videobuf2(vb2)`是 V4L2 的缓冲队列框架,负责缓冲分配、在"应用态/驱动态"之间流转、以及与 DMA 协作。采集时序如图 C-2 所示:应用先 `S_FMT` 协商、`REQBUFS` 申请缓冲、`mmap` 映射并 `QBUF` 把空缓冲入队、`STREAMON` 启动;随后进入采集循环——硬件每采一帧经 DMA 写入缓冲并触发帧中断,驱动调用 `vb2_buffer_done` 把缓冲标记为"满",应用 `DQBUF` 取出满缓冲处理,处理完再 `QBUF` 回收;最后 `STREAMOFF` 停止。

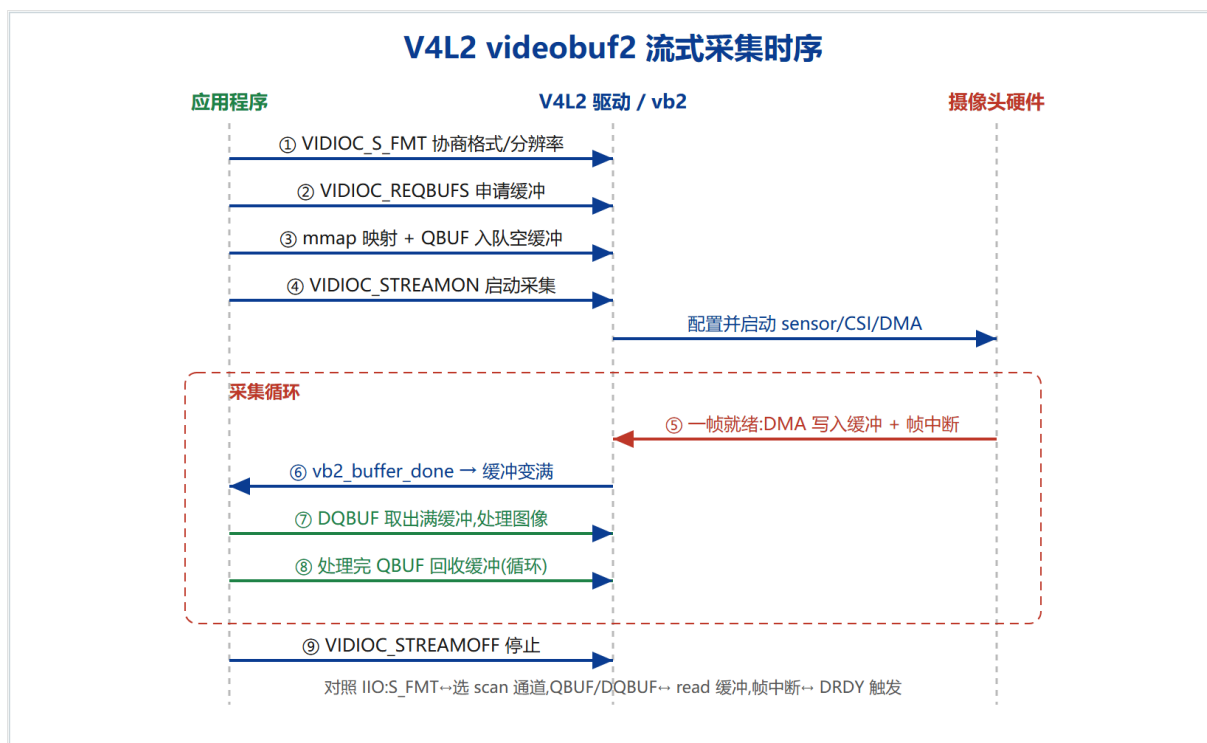


图 C-2 V4L2 videobuf2 流式采集时序

这条"入队空缓冲→硬件填充→帧中断→出队满缓冲→回收"的环,与本项目 IIO 缓冲流"使能缓冲→DRDY 中断→pollfunc 填充→用户 read"在思想上——对应,只是 V4L2 因数据量大而采用应用/驱动共享缓冲、显式回收以实现零拷贝。

## C.7 内存模型

| 模型      | 缓冲来源                | 特点                 |
|---------|---------------------|--------------------|
| MMAP    | 驱动分配,应用 mmap 映射     | 最常用;应用与内核共享同一物理缓冲  |
| USERPTR | 应用分配,传指针给驱动         | 缓冲由用户管理            |
| DMABUF  | 缓冲以 dma-buf 文件描述符共享 | 跨设备零拷贝(如相机→编码器→显示) |

## C.8 子设备与 Media Controller

简单 USB 摄像头一个 `/dev/video0` 即可;但手机 SoC 的相机由多个功能实体组成(传感器、CSI 接收、多路 ISP),彼此连接方式可配置。**Media Controller** 框架用"实体(entity)—衬垫(pad)—链路(link)"描述这张拓扑图,经 `/dev/mediaN` 暴露;每个功能块是一个 `v4l2_subdev`,可单独经 `/dev/v4l2-subdevX` 配置其格式与参数。这样复杂管线的每一级都可被独立控制与协商,是 V4L2 相比 IIO 更"重"的部分,也是理解高通相机驱动的关键。

## C.9 编写 V4L2 驱动的骨架

一个最小捕获驱动通常包含:注册 `v4l2_device`、初始化 `vb2_queue`、填充 `video_device` 的 `ioctl` 操作集与文件操作、实现 `vb2` 队列回调(`queue_setup` / `buf_queue` / `start_streaming` / `stop_streaming`),并在帧完成中断里调用 `vb2_buffer_done`。骨架示意:

```

static const struct vb2_ops q_ops = {
    .queue_setup      = my_queue_setup,    /* 计算缓冲数量/大小 */
    .buf_queue        = my_buf_queue,     /* 应用入队的空缓冲挂到硬件 */
    .start_streaming  = my_start_stream,  /* 启动 sensor/CSI/DMA */
    .stop_streaming   = my_stop_stream,
};

static const struct v4l2_ioctl_ops ioctl_ops = {
    .vidioc_querycap   = my_querycap,
    .vidioc_enum_fmt_vid_cap = my_enum_fmt,
    .vidioc_s_fmt_vid_cap   = my_s_fmt,
    .vidioc_reqbufs      = vb2_ioctl_reqbufs,
    .vidioc_qbuf         = vb2_ioctl_qbuf,
    .vidioc_dqbuf        = vb2_ioctl_dqbuf,
    .vidioc_streamon     = vb2_ioctl_streamon,
    .vidioc_streamoff    = vb2_ioctl_streamoff,
};

/* 帧完成中断底半部 */
static irqreturn_t frame_done_isr(int irq, void *dev)
{
    struct vb2_buffer *vb = /* 取当前硬件缓冲 */;
    vb2_buffer_done(vb, VB2_BUF_STATE_DONE); /* 标记满,唤醒 DQBUF */
    return IRQ_HANDLED;
}

```

## C.10 V4L2 与 IIO 对照及本质联系

| 维度     | V4L2(视频)                      | IIO(本项目,传感器)                |
|--------|-------------------------------|-----------------------------|
| 设备节点   | /dev/videoN、/dev/v4l2-subdevX | /dev/iio:deviceN + sysfs 属性 |
| 用户 ABI | ioctl(VIDIOC_*)               | sysfs 读写 + 字符设备             |
| 能力协商   | ENUM_FMT / S_FMT              | scan_elements + scale/ODR   |
| 缓冲队列   | videobuf2(vb2_queue)          | iio_buffer(kfifo)           |
| 硬件触发搬运 | 帧完成中断 → vb2_buffer_done       | DRDY 中断 → push_to_buffers   |
| 取数据    | QBUF/DQBUF(显式回收,零拷贝)          | read(/dev/iio:deviceN)      |
| 复杂管线   | Media Controller + subdev     | trigger + (可选)多前端           |
| 数据量级   | 大(图像帧,重 DMA)                  | 小(标量样本)                     |

本质上,V4L2 与 IIO 都是"设备模型 + 标准 ABI + 触发缓冲数据流"这一内核框架范式的具体化。掌握了本项目的 IIO 触发缓冲与设备模型,再理解 V4L2 的 vb2 与 subdev,只是把同一套思想放大到图像与复杂管线场景。这正是本项目对冲击相机/多媒体方向岗位的迁移价值。

## C.11 在高通平台的应用

在高通移动平台上,内核侧相机驱动即 **CAMSS**(Camera Sub-System, 位于 `drivers/media/platform/qcom/camss`),基于 V4L2 + Media Controller 实现 CSID/CSIPHY/VFE 等实体的管线;

用户态则有庞大的 Camera HAL / CameraX(CamX-CHI)。理解 V4L2 的 subdev 与 Media Controller,是读懂并参与这类平台相机驱动的前提——这也是把本项目的框架能力延伸到高通相机方向的路径。

本文所述项目为学习与作品集用途,非 Invensense 官方驱动。源码仓库:[github.com/fyy0619-cell/xiangmu](https://github.com/fyy0619-cell/xiangmu)