

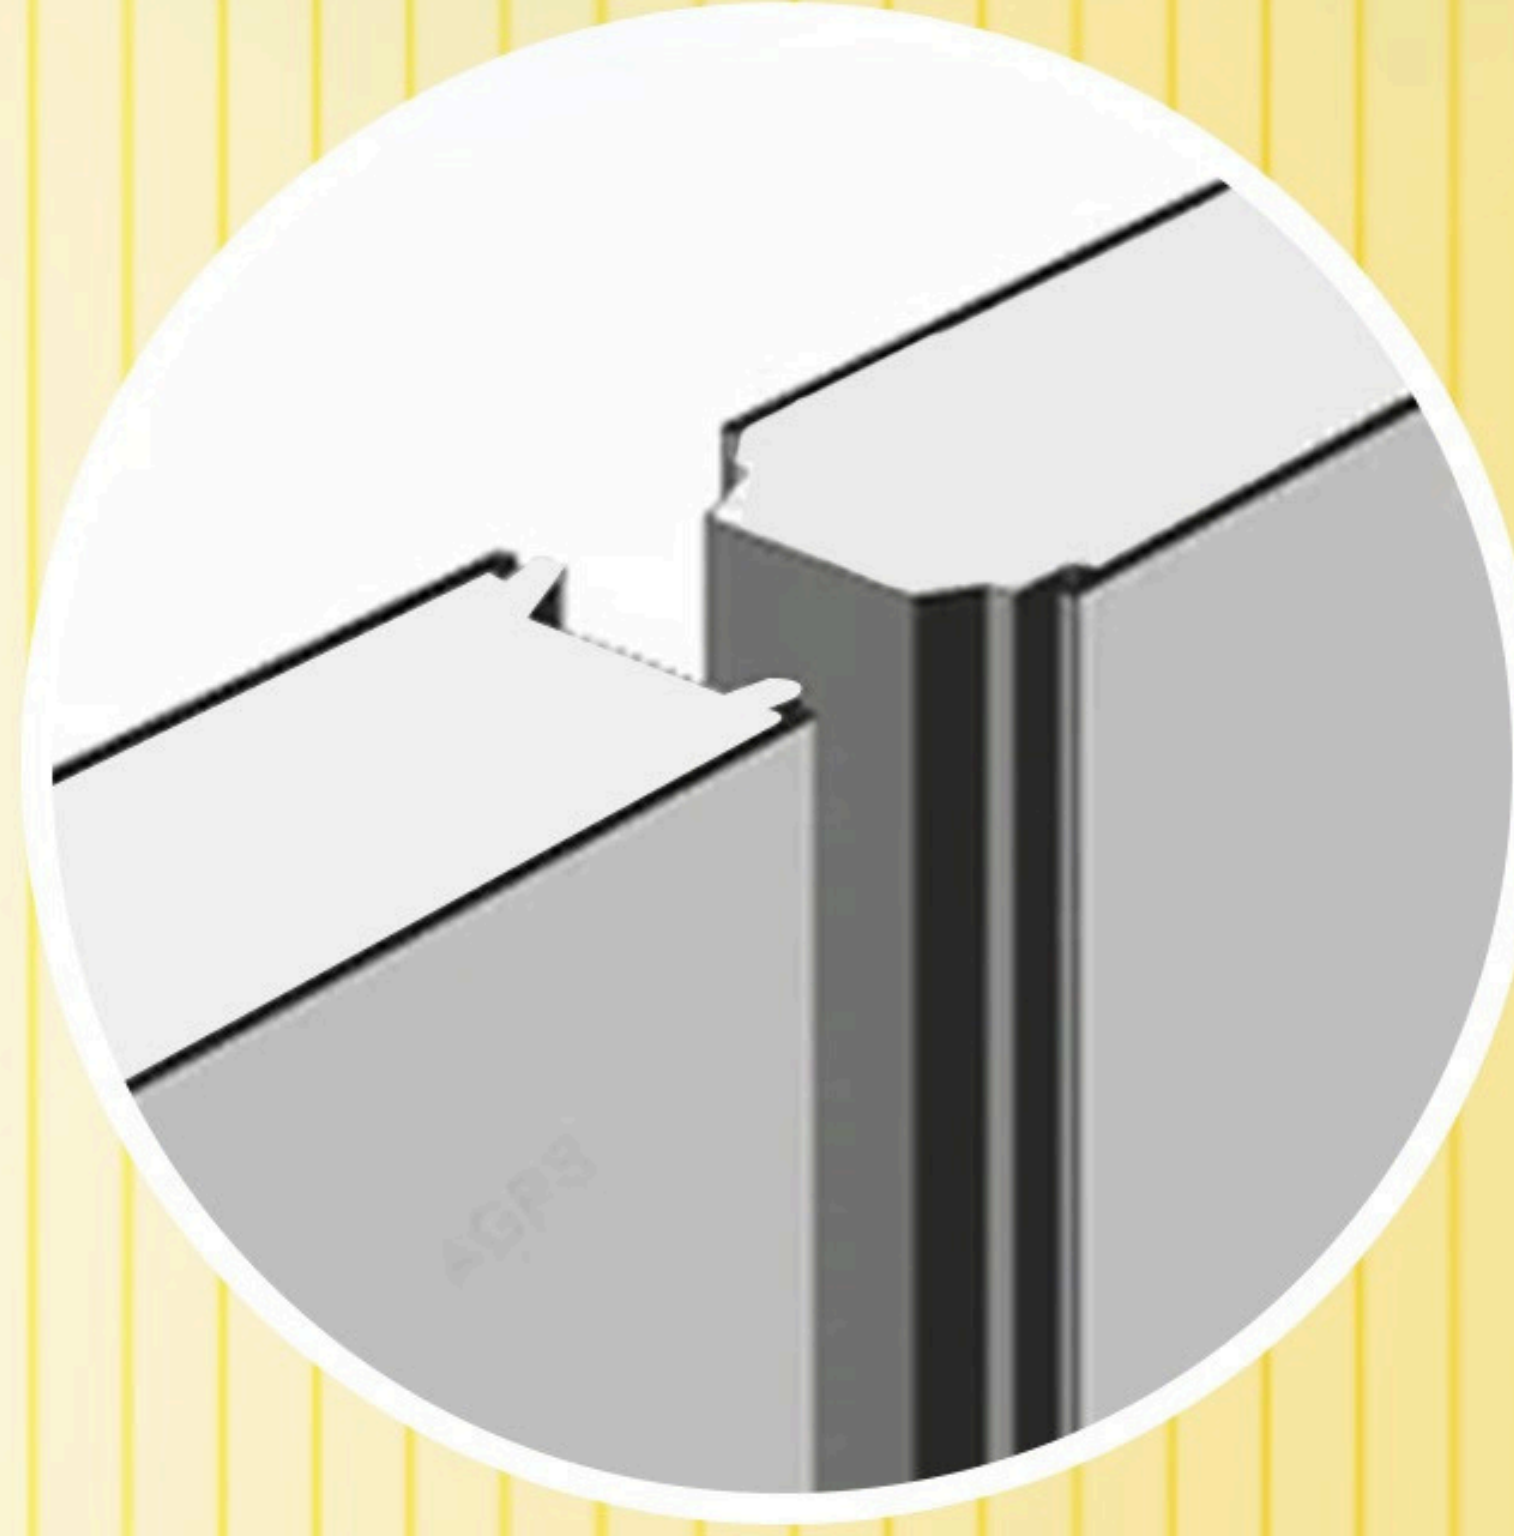


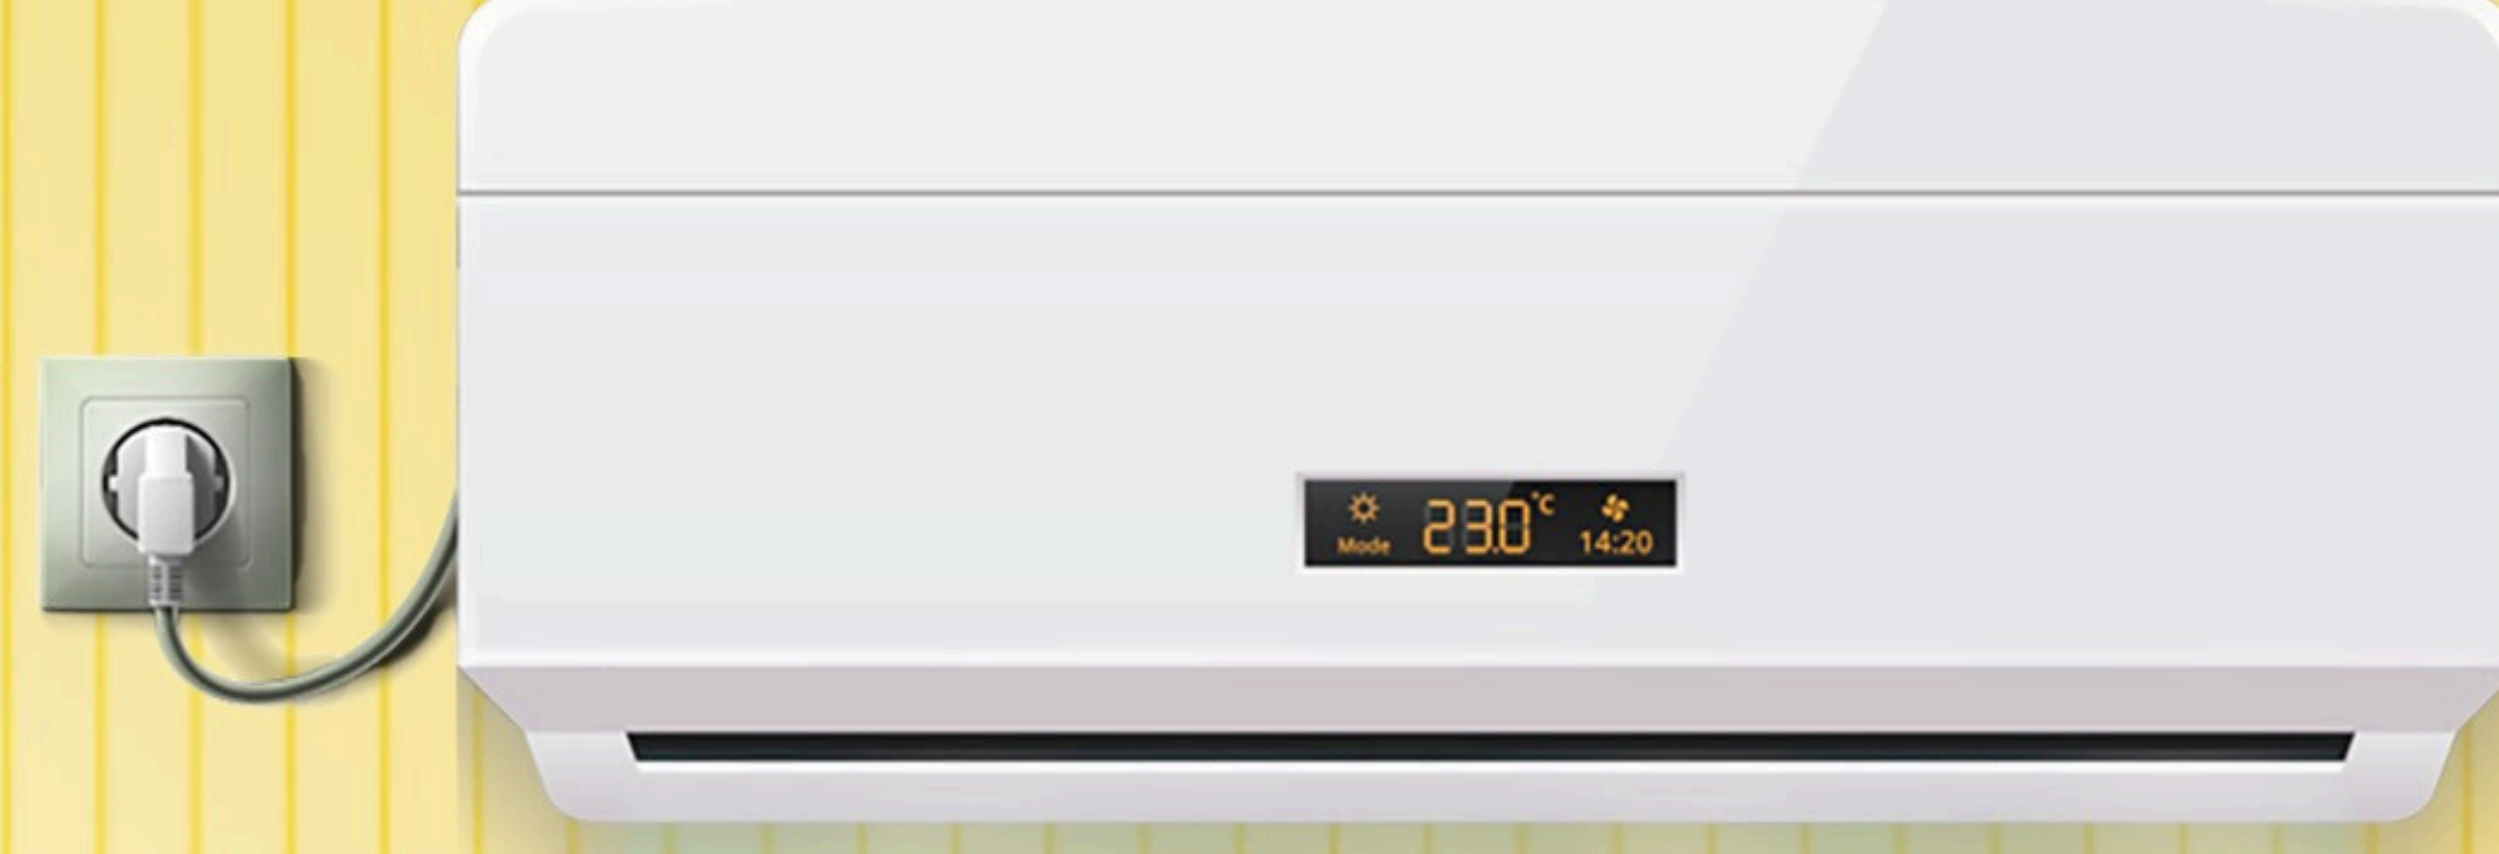

TONGUE AND GROOVE
TECHNOLOGY

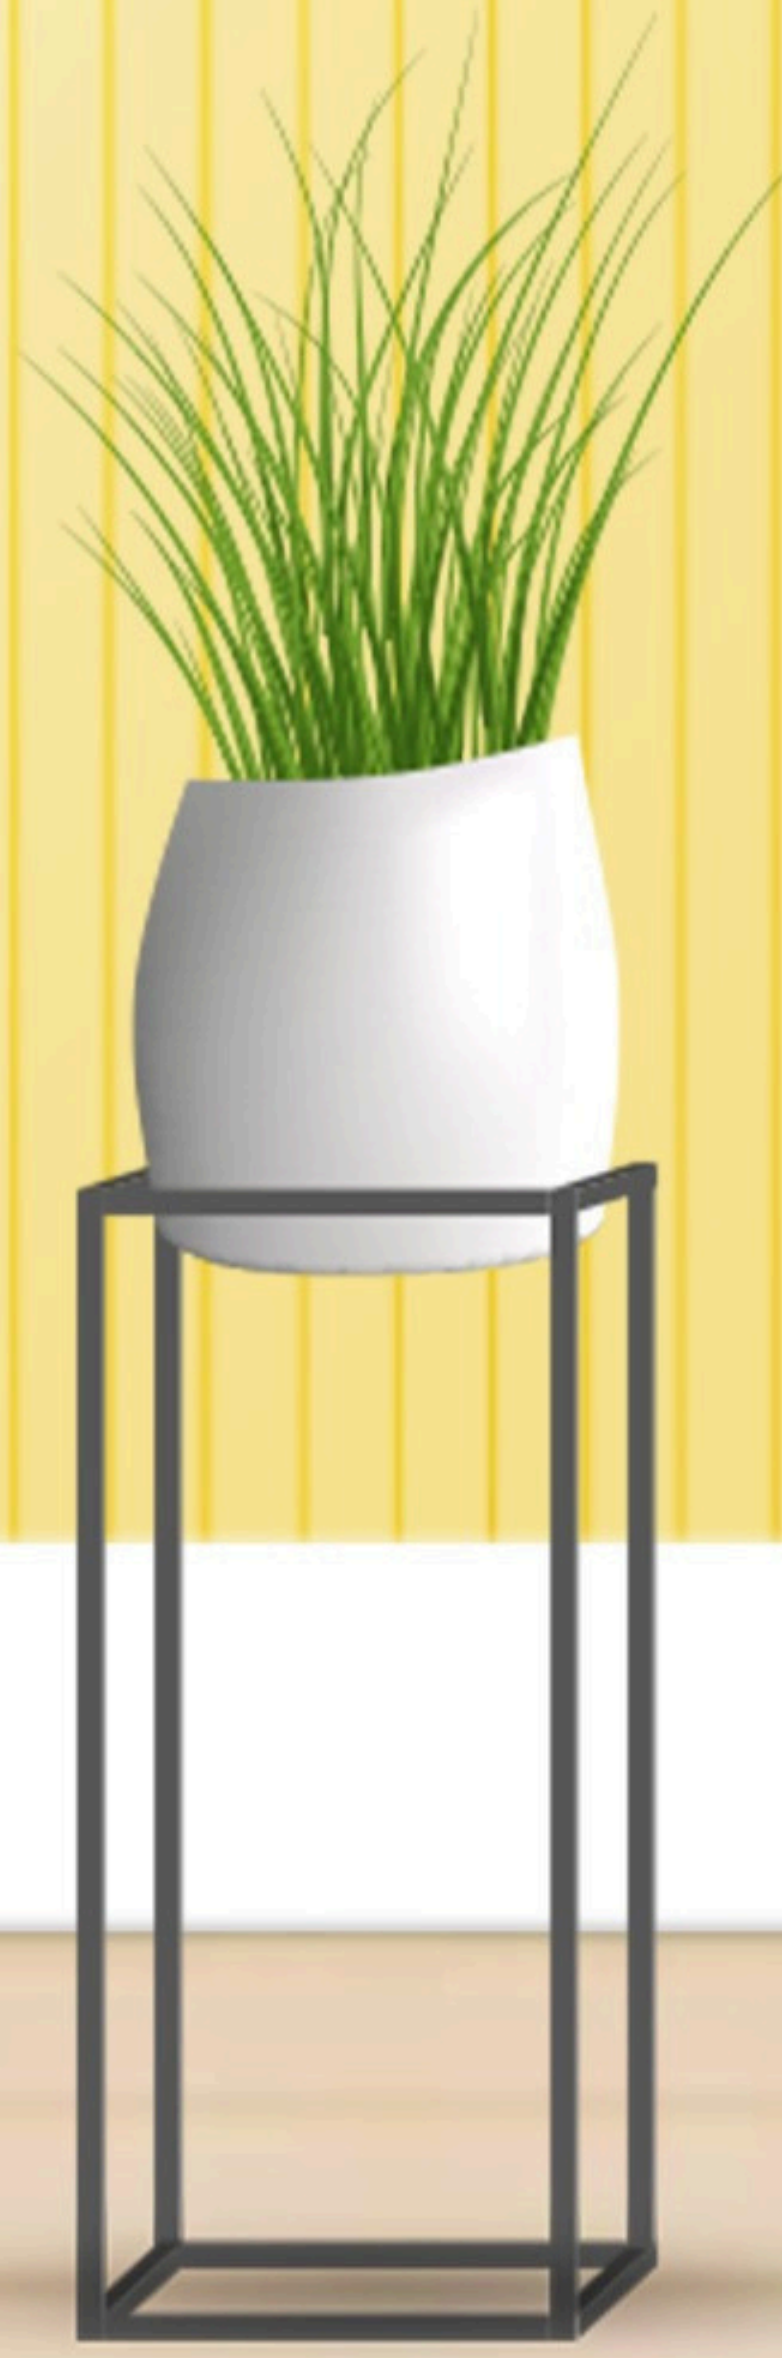


81110 00017

நவீன கட்டுமானத்தை நோக்கி பயணியுங்கள்
எடை குறைவான & சுற்றுச் சூழலுக்கு உகந்த உடனடி வால் பேனல்

சிறப்பு அம்சங்கள்

- அதிக அச்சவலிமை
- எடைகுறைவு
- ஒலி காப்பு
- தீயிலிருந்து பாதுகாப்பு
- இட சேமிப்பு

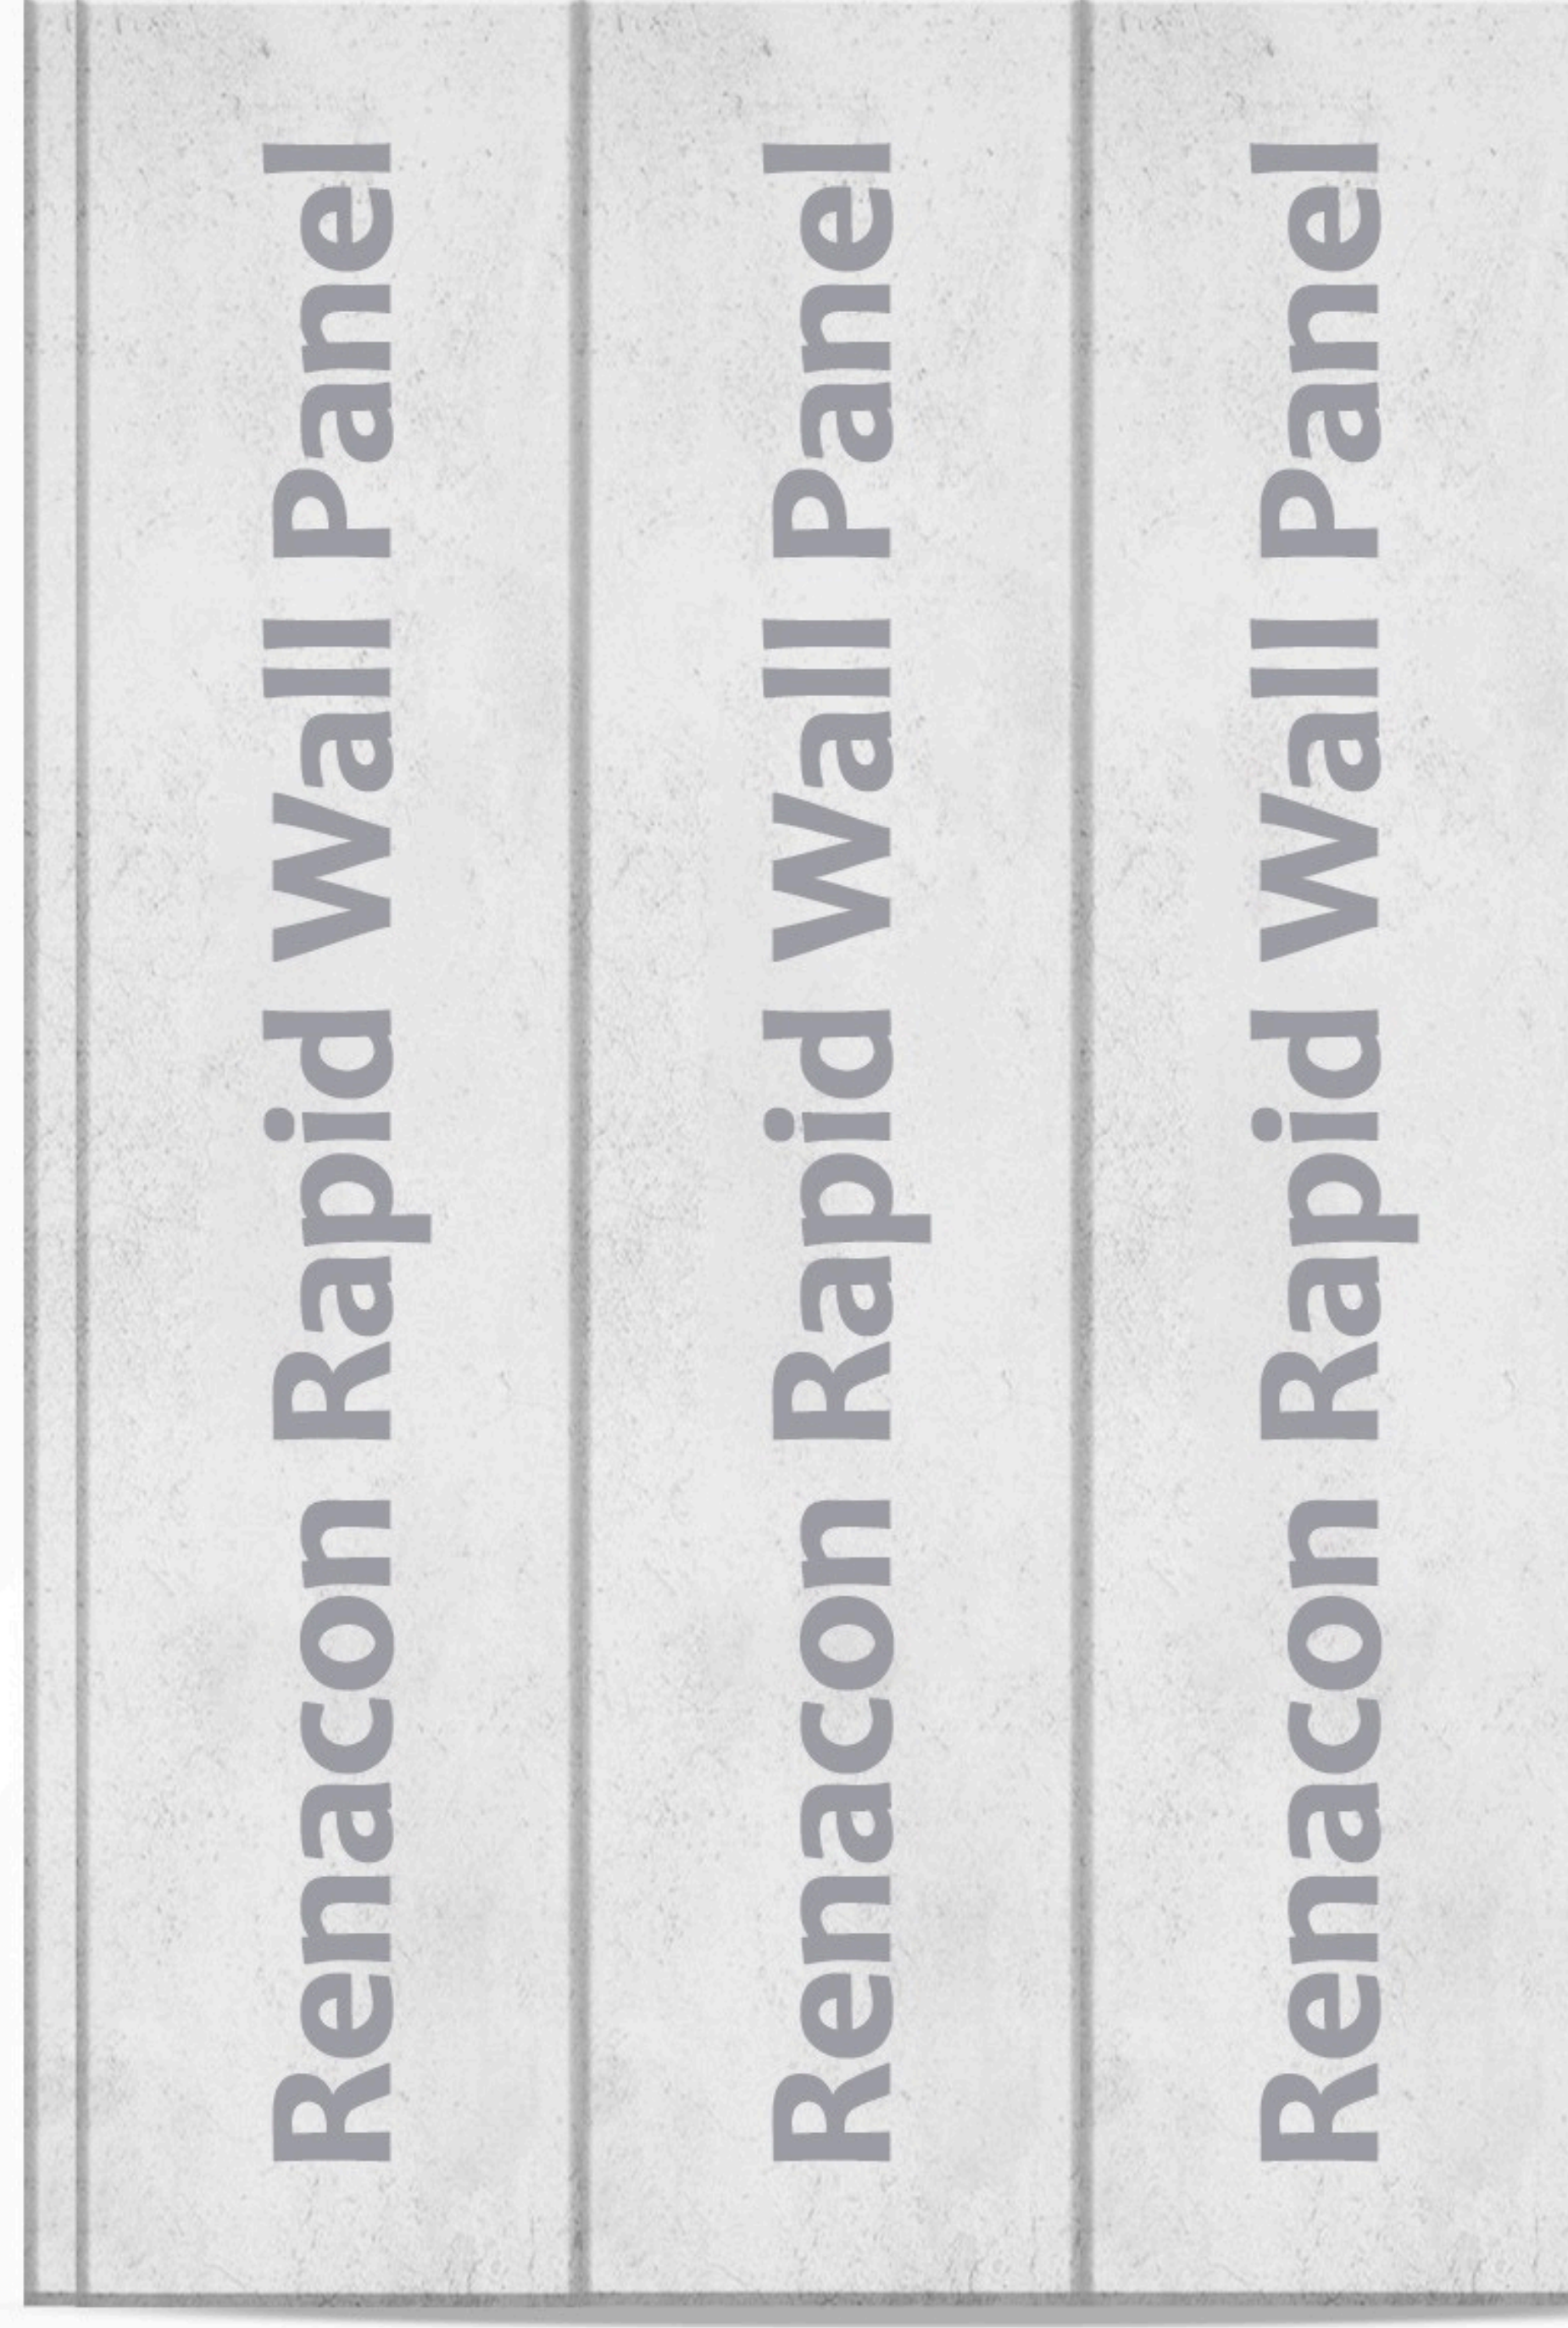

- எளிதாக நிறுவக்கூடியது
- கரையானிடமிருந்து பாதுகாப்பு
- வலிமையுடன் நிலைத்து நிற்கக்கூடியது
- நீரிலிருந்து பாதுகாப்பு
- டங் & குருவ்

RENACON உடனடி WALL PANEL -லின் பயன்பாடுகள்



சேமிப்பு :

எடைகுறைவாக இருப்பதால் வேலையாட்கள் மற்றும் கட்டுமானப்பணியில் உள்ள செலவினை 20% வரை குறைக்கலாம்



நேரத்தை சேமிக்கலாம் :

பேனல்கள் அளவில் பெரியதாக இருப்பதால் மிக குறைந்த நேரத்தில் கொண்டு ஒரு பெரிய சுவற்றையும் விரைவாக கட்ட முடியும்.



உடனடி பயன்பாடு :

முன்பே கியூரிங் செய்யப்பட்டதனால் உடனடி பயன்பாட்டிற்கு ஏற்றது, மேலும் நேரடியாக பெயிண்ட், பட்டி, வால் STICKER போன்றவற்றை நேரடியாக பயன்படுத்தலாம்.

சேவைகள்

- 1) டிசைன் மற்றும் கட்டுமானத்திற்கு தேவையான பொருட்கள் WALL PANEL களுடன் சேர்த்து வழங்கப்படும்.
- 2) WALL PANEL கட்டுமானத்திற்கு தேவையான பயிற்சியும் அளிக்கப்படும்.
- 3) உங்கள் கட்டுமானத்திற்கு தேவையான இலவச ஆலோசனைகள் SITE விசிட் உடன் வழங்கப்படும்.

இன்றியமையாத அம்சங்கள்

- 1) திடம் மற்றும் உறுதியான சிமெண்ட் சார்ந்த PANELகள்.
- 2) அதிக COMPRESSIVE STRENGTH கொண்டவை.
- 3) அதிக நாட்கள் நீடிக்கக்கூடியவை.

நிலைத்தன்மை

- 1) PANELகளை INSTALL செய்வதற்கு சிமெண்ட் மற்றும் மணல் தேவையில்லை.
- 2) டங் & குருவ் JOINTகள் இருப்பதால் இதை பொருத்துவதும் அகற்றுவதும் எளிது.



பாதுகாப்பானது

- 1) நெருப்பை எதிர்கொள்ளும் வலிமை கொண்டது.
- 2) அனைத்து விதமான தட்ப வெப்ப சூழ்நிலைக்கும் ஏற்றது.
- 3) உயர்தர மூலப்பொருட்களை பயன்படுத்துவதால் கரையான் மற்றும் நீரினால் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது.


பல்துறை பயன்பாட்டுப் பகுதிகள்

பள்ளிகள் | அலுவலகங்கள் | மால்கள் | உணவகங்கள்
கிடங்கு / வேர் ஹவுஸ் | குடியிருப்புக் கட்டிடங்கள் |
பாதுகாப்பு மற்றும் சேமிப்பறைகள் | தொழிற்சாலை வளாகங்கள் |
வணிக இடங்கள் | குடோன்கள் | இராணுவத் தங்குமிடங்கள்

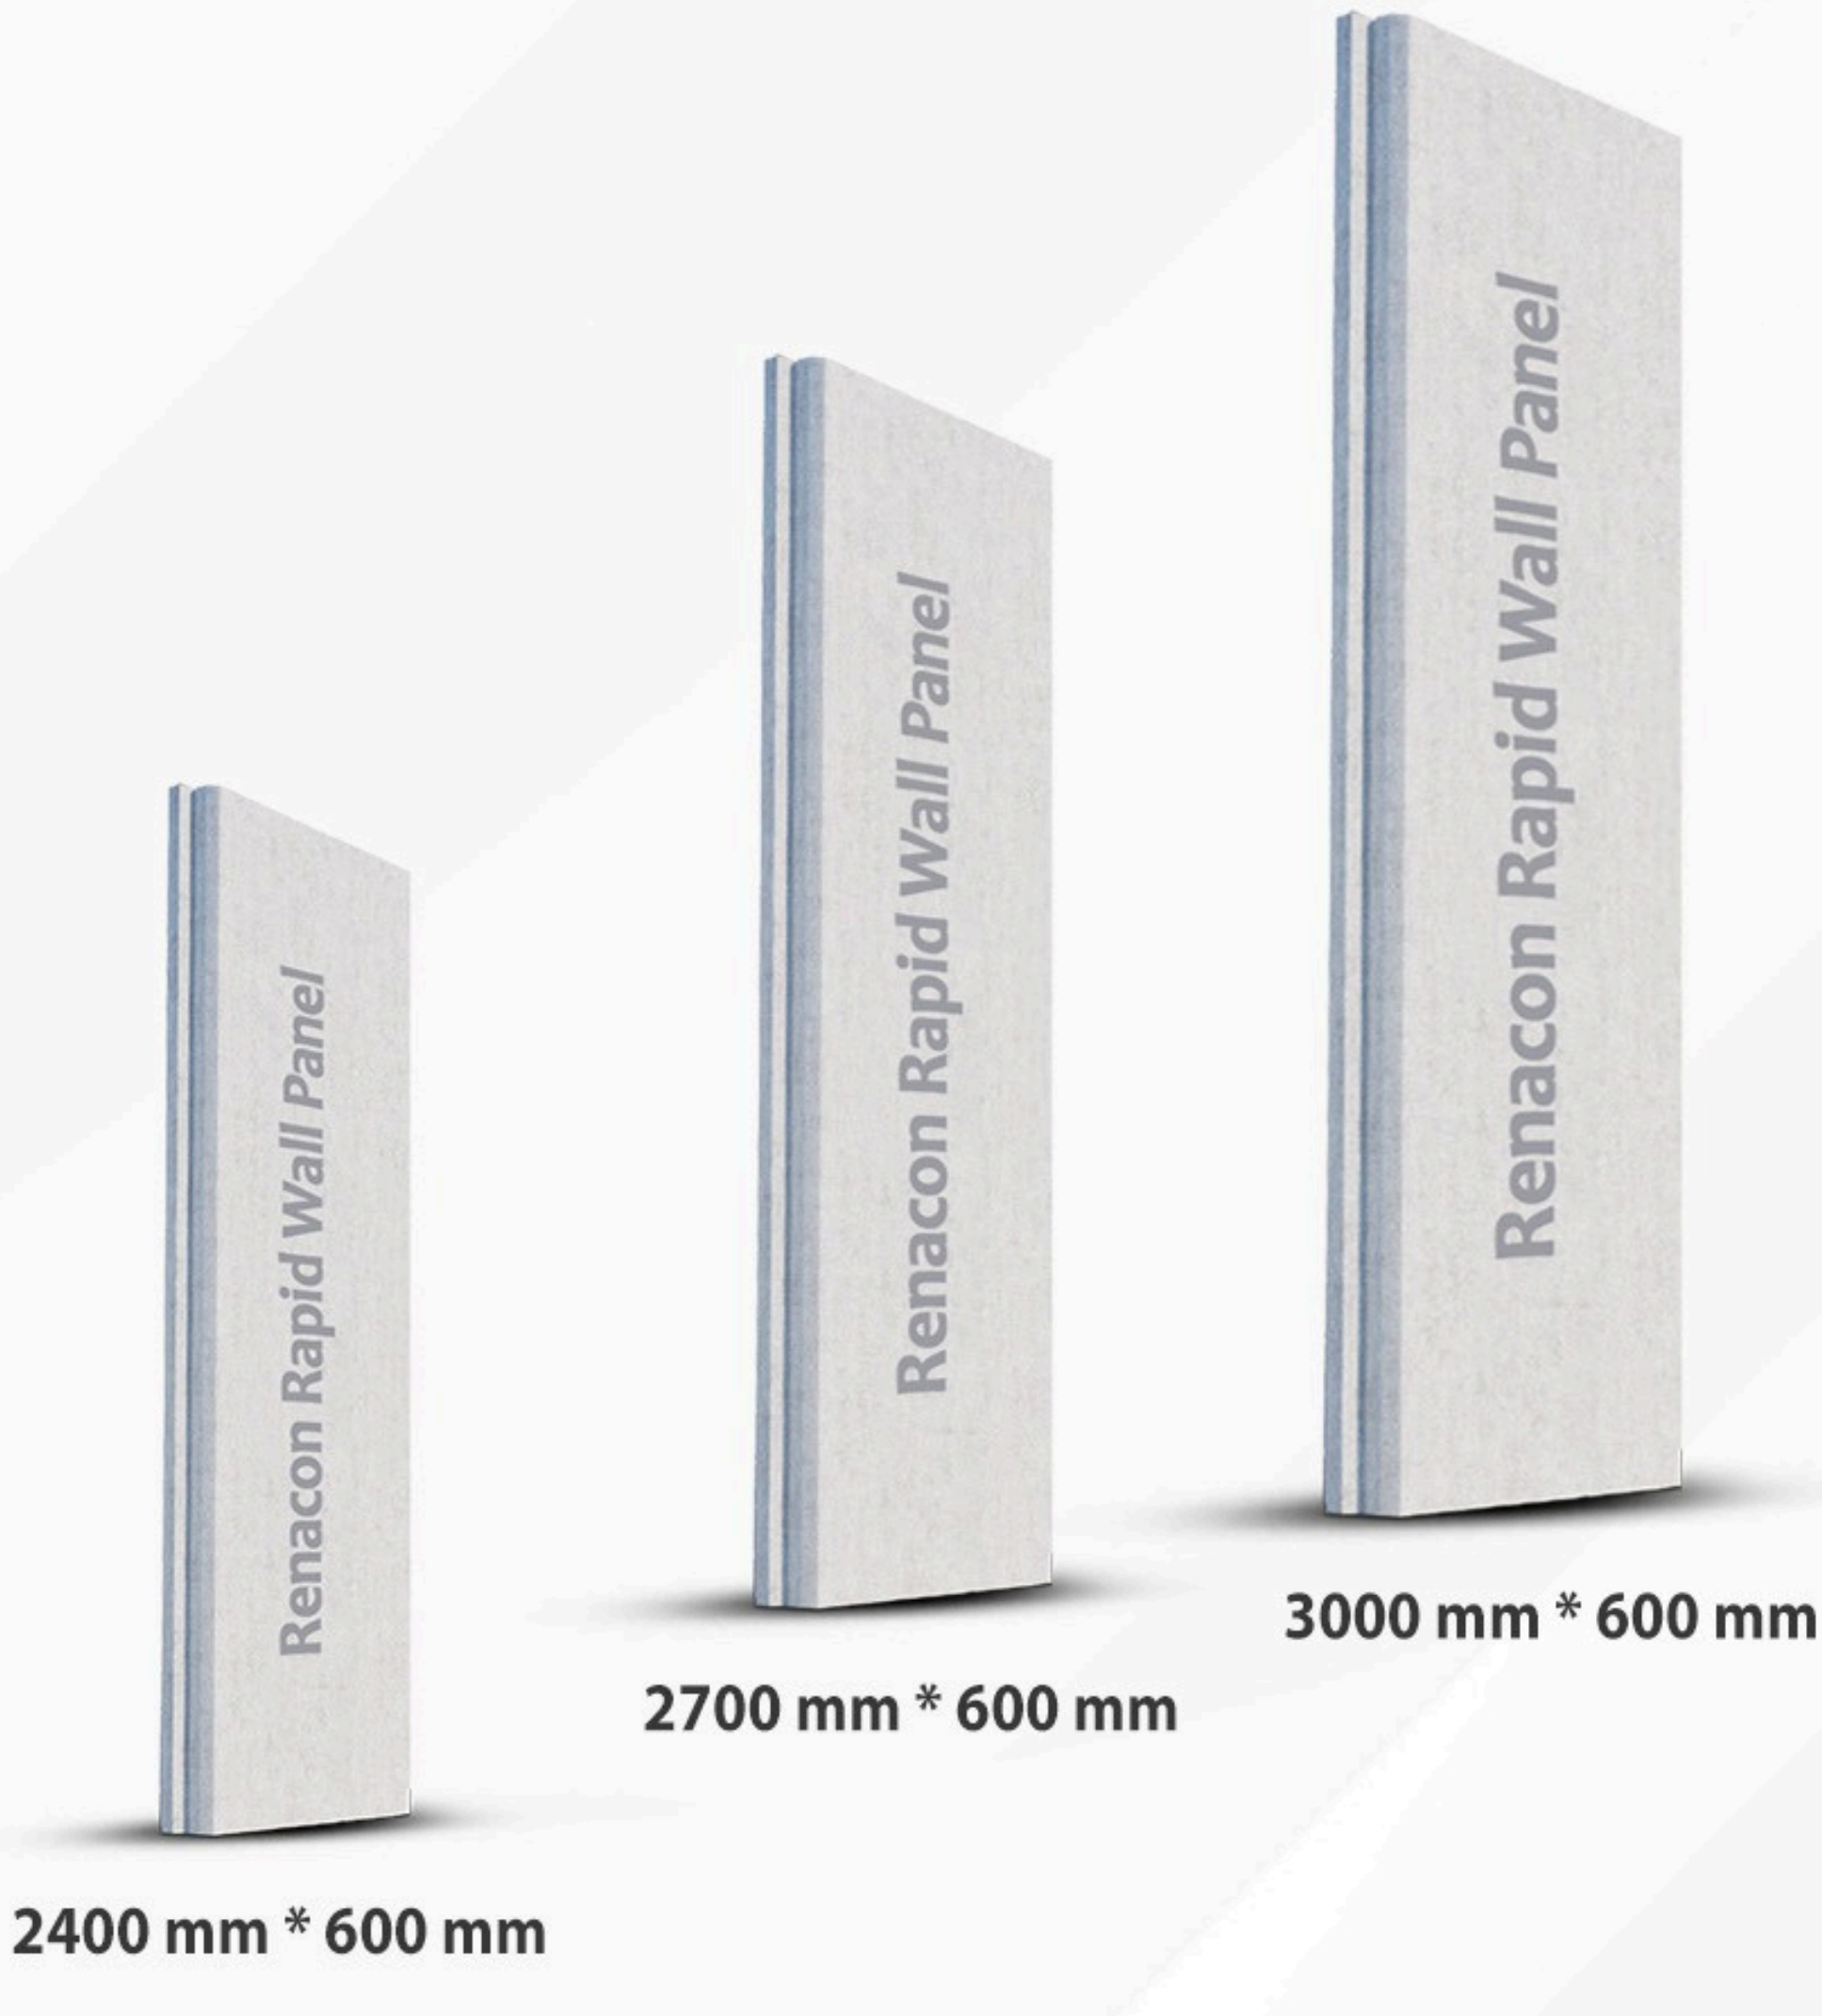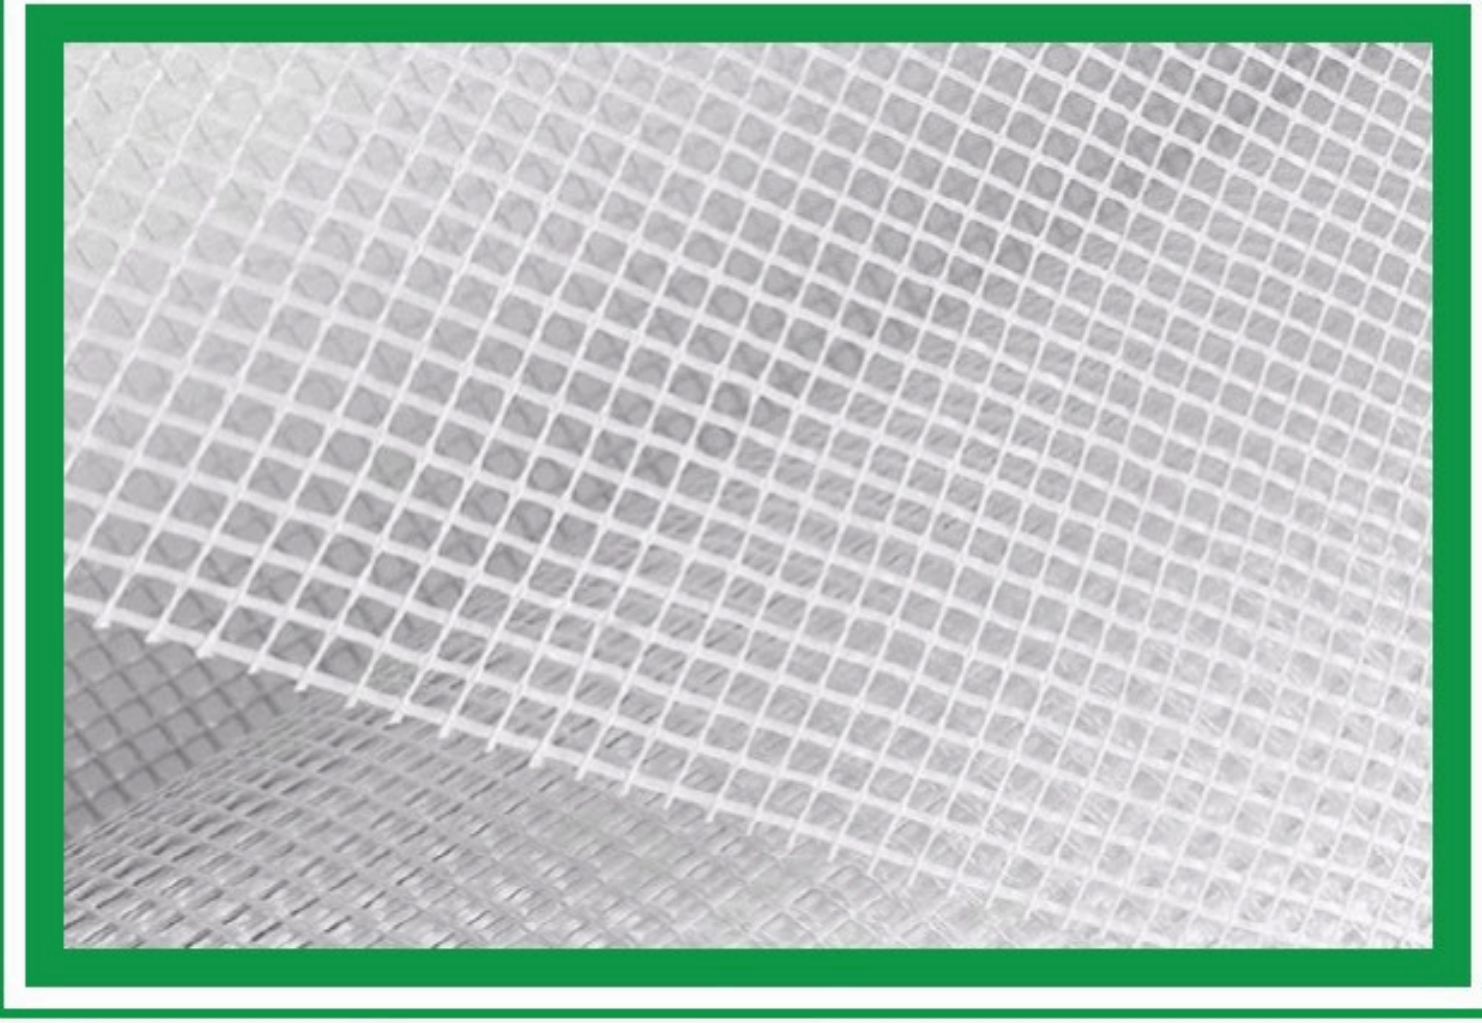

PANEL	FIBER MESH	CHANNELS
 2400 mm * 600 mm 2700 mm * 600 mm 3000 mm * 600 mm	 LENGTH 90 METERS - Strong Fiber Glass Mesh - Ultra - Thin - Seamless Finish - Self Adhesive	 Thickness - 1mm Brand - JSW Gsm - 120 Dimension 50mm TOP: 35, 51, 35 BOTTOM: 30, 51, 15 75mm TOP: 35, 76, 35 BOTTOM: 30, 76, 15

PANEL -களை பொருத்துவதற்கான வழிமுறைகள்

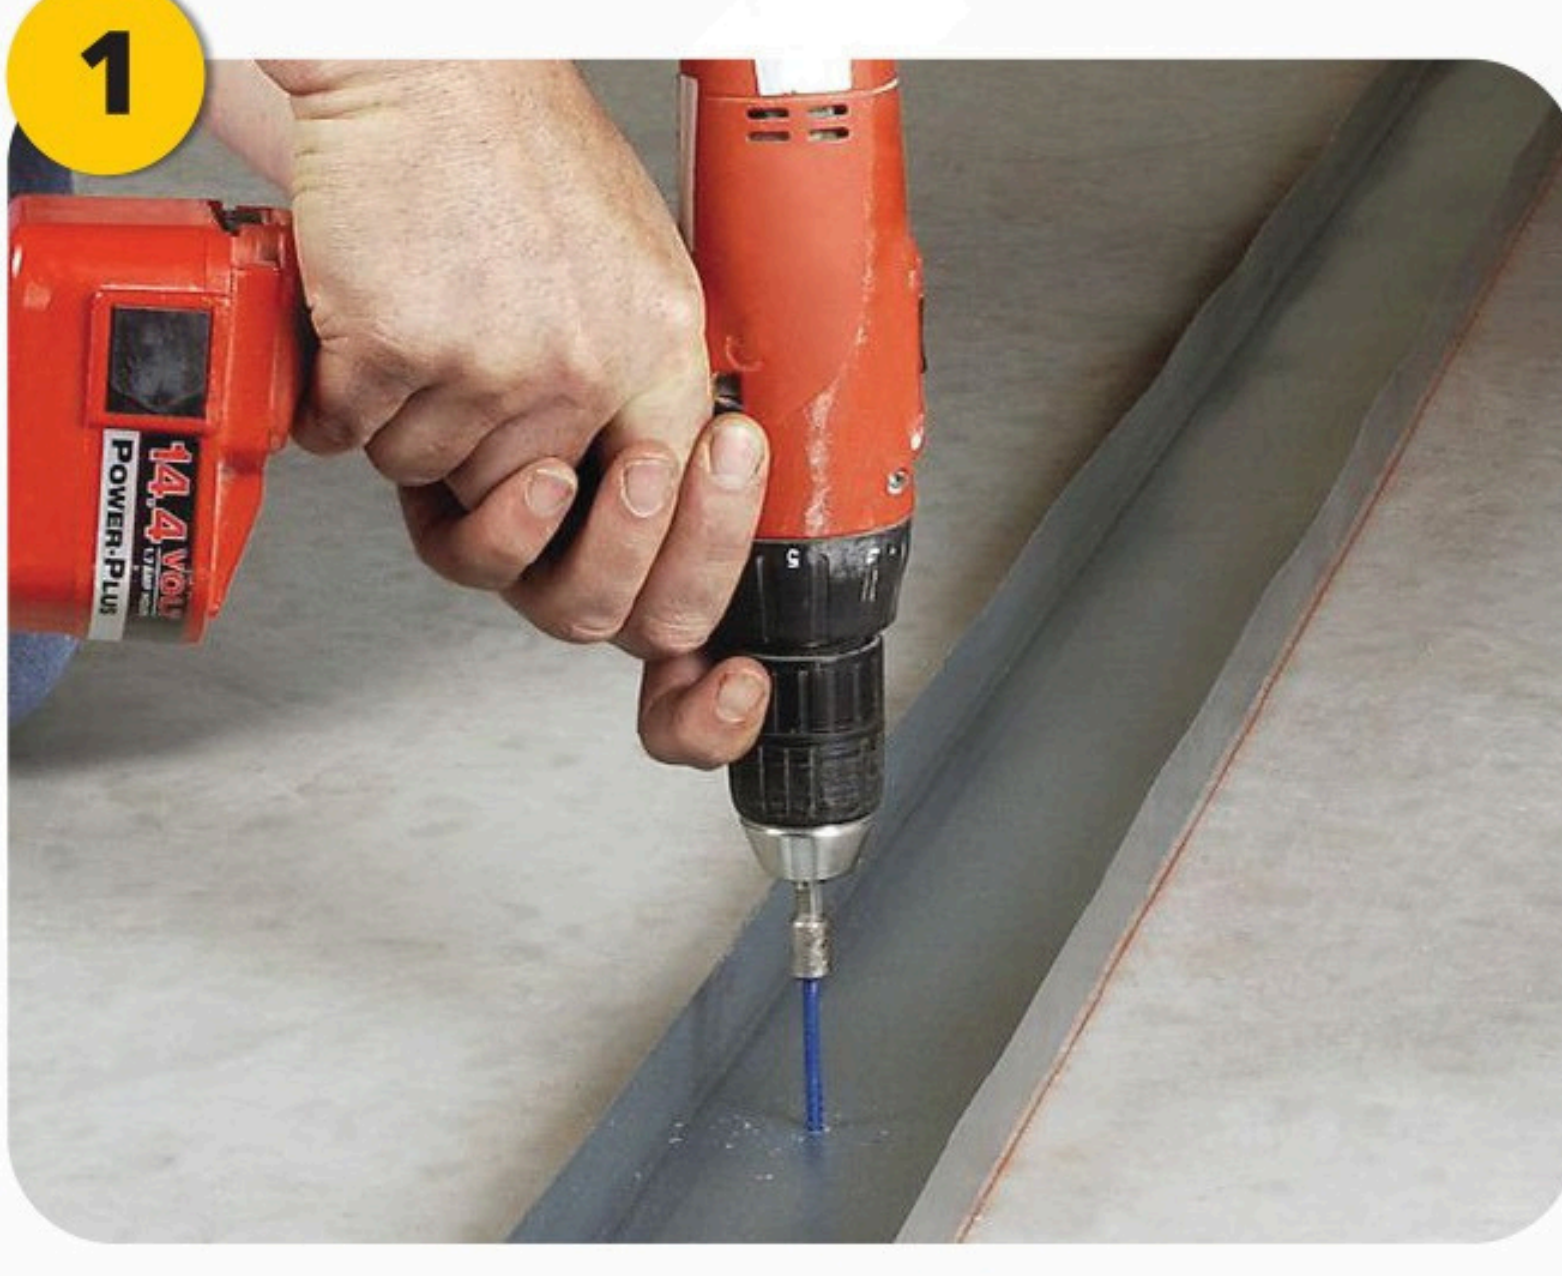


1 சீலிங் மற்றும் தரை
சேனல்களை பொருத்தவும்



2 பேனலை நிலைப்படுத்தி
நேராக்கவும்



3 TONGUE AND GROOVE JOINT - ஐ
JOINT ADHESIVE - ஐ பயன்படுத்தி
ஒட்டலாம்

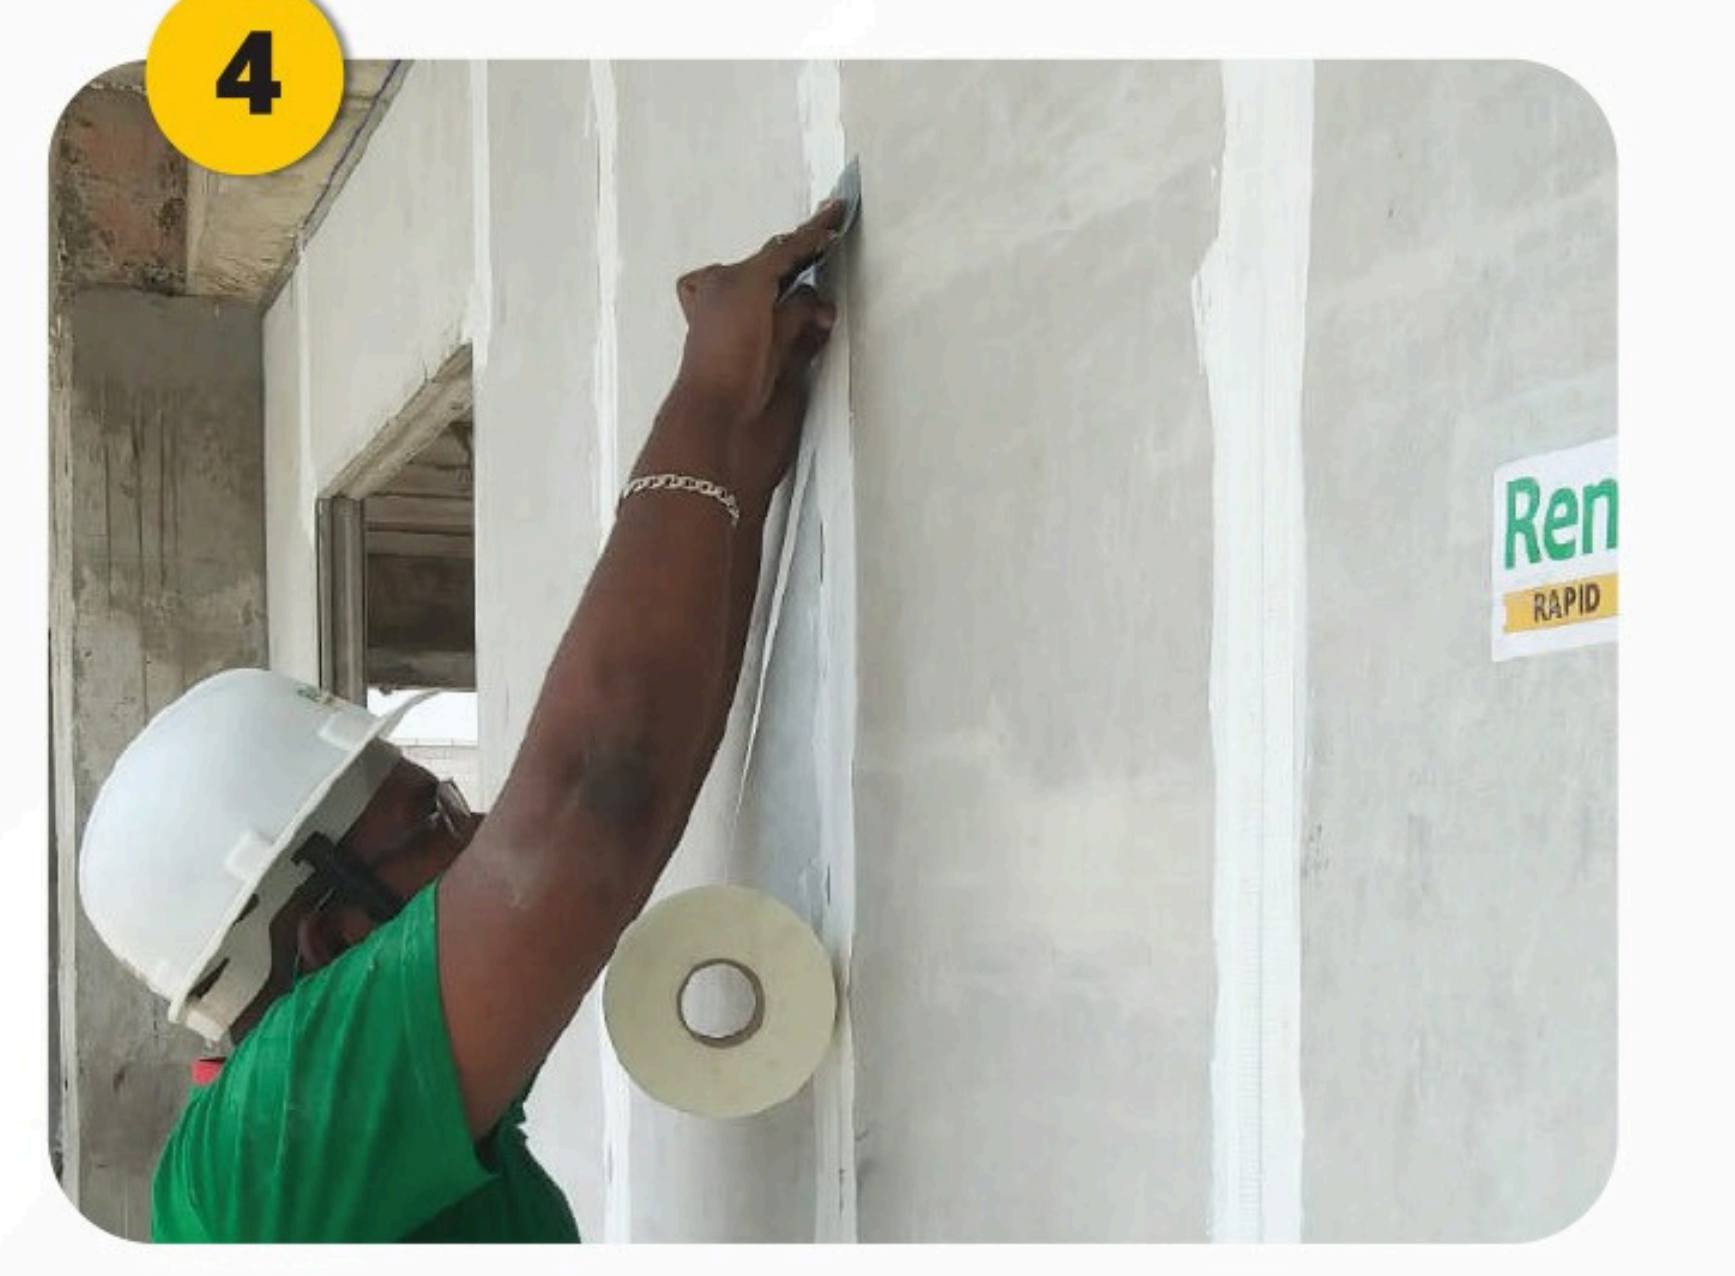

4 TONGUE AND GROOVE JOINT - ல்
FIBER MESH - ஐ ஒட்டவும்

இப்பொது சுவற்றில் பெயின்ட் , டைல்ஸ், பட்டி ஆகியவற்றை
நேரடியாக உபயோகிக்கலாம்

தொழில்நுட்ப விவரக்குறிப்புகள்

Properties	Thickness		Remarks
	50 Mm	75 Mm	
Nominal Weight (kg/sqm)	40	57	Nominal Weight@
Apparent Density (kg/m ³)	800	750	IS2380:PART3
Axial load/meter width (KN/m)	53	83	Factor of Safety - 2.5
Bending three point uniformly distributed load(N/mm ²)	4.6	3.5	
Flexural strength/Modulus of Rupture(kg/cm ²)	67	58	Typical test results
Thermal conductivity (w/m [°] k)	0.22	0.21	BS 4370 -PART 2
Fire rating (Minutes)*	60	120	BS 476 PART 20 -22
Tensile strength, N/mm ²	0.41	0.35	IS 2380 PART-14
Sound transmission class(Db) (Typical test results of National physical laboratories)	33	36	IS:9901 (PART-3)- 1981 IS:11050(PART-1)-1981
Screw withdrawal strength, KN	0.645	0.629	IS 2380 PART-14
Ignitability*	Class 'P' (Not Easily Ignitable)		BS 476 PART 5-1968
Fire propagation index (I)	3.7		BS 476 PART 6-1981
Surface spread of flame*	Class 'I'		BS 476 PART 7-1971

**Terms and Conditions Applied

அளவுகள்

நீளம் 2.4மீ, 2.7மீ, 3.0மீ × அகலம் 600மிமீ



81110 00017

**Address: 77/2, Bharathi Nagar, V.K Road,
Vilankurichi, Coimbatore - 641035**
Email: suntraders4142@gmail.com