Renaatus
FORWARD TOGETHER
GROUP

Renacon

RAPID WALL PANEL

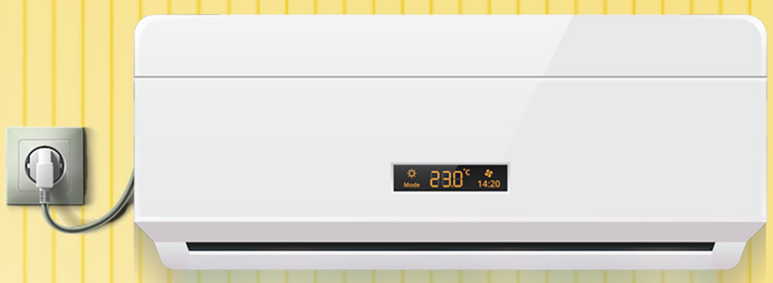

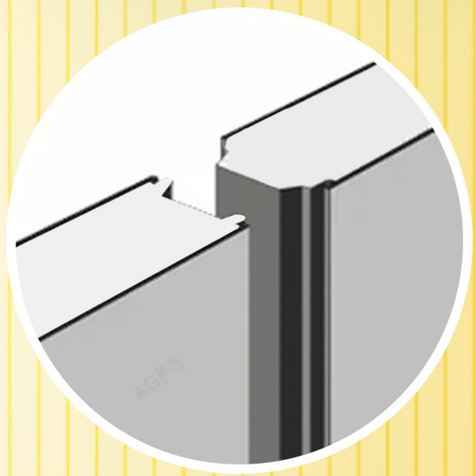

TONGUE AND GROOVE
TECHNOLOGY

99445 99445

நவீன கட்டுமானத்தை நோக்கி பயணியுங்கள்
எடை குறைவான & சுற்றுச் சூழலுக்கு உகந்த உடனடி வால் பேனல்

சிறப்பு அம்சங்கள்

- அதிக அச்சுவலிமை
- எடைகுறைவு
- ஒலி காப்பு
- தீயிலிருந்து பாதுகாப்பு
- இட சேமிப்பு

- எளிதாக நிறுவக்கூடியது
- கரையானிடமிருந்து பாதுகாப்பு
- வலிமையுடன் நிலைத்து நிற்கக்கூடியது
- நீரிலிருந்து பாதுகாப்பு
- டங் & குரூவ்

RENACON உடனடி WALL PANEL -லின் பயன்பாடுகள்

சேமிப்பு :

எடைகுறைவாக இருப்பதால் வேலையாட்கள் மற்றும் கட்டுமானப்பணியில் உள்ள செலவினை 20% வரை குறைக்கலாம்

நேரத்தை சேமிக்கலாம் :

பேனல்கள் அளவில் பெரியதாக இருப்பதால் மிக குறைந்த நேரத்தில் கொண்டு ஒரு பெரிய சுவற்றையும் விரைவாக கட்ட முடியும்.

உடனடி பயன்பாடு :

முன்பே கியூரிங் செய்யப்பட்டதனால் உடனடி பயன்பாட்டிற்கு ஏற்றது, மேலும் நேரடியாக பெயிண்ட், பட்டி, வால் STICKER போன்றவற்றை நேரடியாக பயன்படுத்தலாம்.

சேவைகள்

1) டிசைன் மற்றும் கட்டுமானத்திற்கு தேவையான பொருட்கள் WALL PANEL களுடன் சேர்த்து வழங்கப்படும்.
2) WALL PANEL கட்டுமானத்திற்கு தேவையான பயிற்சியும் அளிக்கப்படும்.
3) உங்கள் கட்டுமானத்திற்கு தேவையான இலவச ஆலோசனைகள் SITE விசிட் உடன் வழங்கப்படும்.

இன்றியமையாத அம்சங்கள்

1) திடம் மற்றும் உறுதியான சிமெண்ட் சார்ந்த PANELகள்.
2) அதிக COMPRESSIVE STRENGTH கொண்டவை.
3) அதிக நாட்கள் நீடிக்ககூடியவை.

நிலைத்தன்மை

1) PANELகளை INSTALL செய்வதற்கு சிமெண்ட் மற்றும் மணல் தேவையில்லை.
2) டங் & குரூவ் JOINTகள் இருப்பதால் இதை பொருத்துவதும் அகற்றுவதும் எளிது.

பாதுகாப்பானது

1) நெருப்பை எதிர்கொள்ளும் வலிமை கொண்டது.
2) அனைத்து விதமான தட்ப வெப்ப சூழ்நிலைக்கும் ஏற்றது.
3) உயர்தர மூலப்பொருட்களை பயன்படுத்துவதால் கரையான் மற்றும் நீரினால் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது.

பல்துறை பயன்பாட்டுப் பகுதிகள்

பள்ளிகள் | அலுவலகங்கள் | மால்கள் | உணவகங்கள்

கிடங்கு / வேர் ஹவுஸ் | குடியிருப்புக் கட்டிடங்கள் |

பாதுகாப்பு மற்றும் சேமிப்பறைகள் | தொழிற்சாலை வளாகங்கள் |

வணிக இடங்கள் | குடோன்கள் | இராணுவத் தங்குமிடங்கள்

PANEL	FIBER MESH	CHANNELS
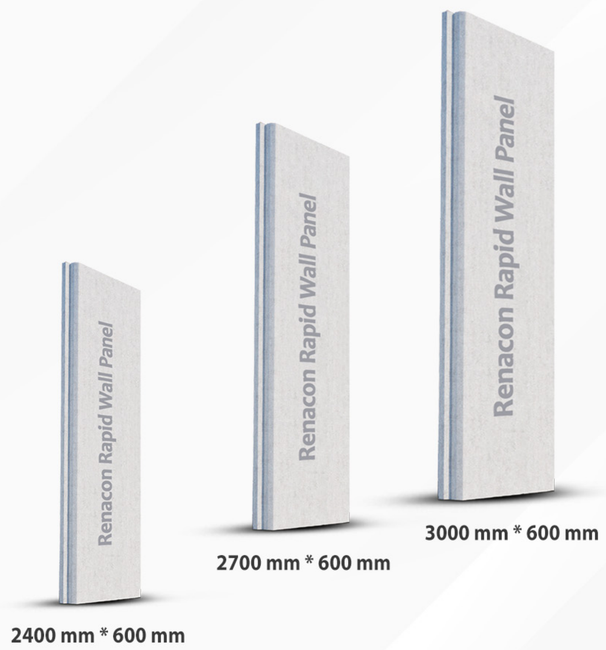	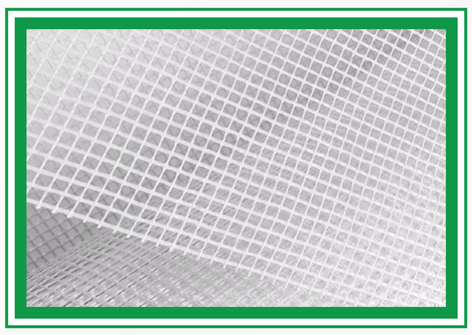 **LENGTH** 90 METERS Strong Fiber Glass Mesh Ultra - Thin Seamless Finish Self Adhesive	 **Thickness** - 1mm **Brand** - JSW **Gsm** - 120 **Dimension** **50mm** 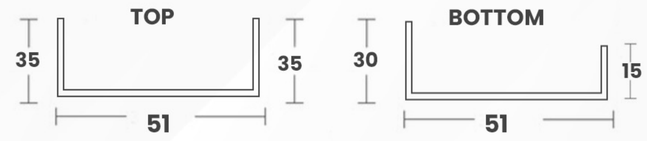 **75mm** 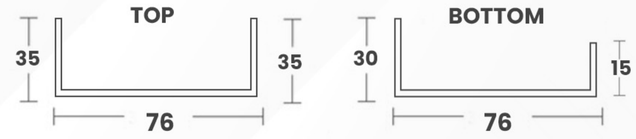

PANEL -களை பொருத்துவதற்கான வழிமுறைகள்

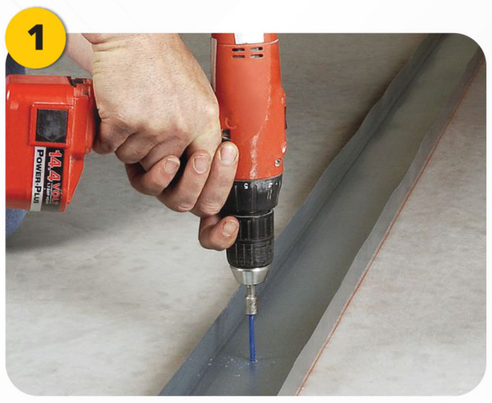

சீலிங் மற்றும் தரை சேனல்களை பொருத்தவும்

பேனலை நிலைப்படுத்தி நேராக்கவும்

TONGUE AND GROOVE JOINT - ஐ JOINT ADHESIVE - ஐ பயன்படுத்தி ஒட்டலாம்

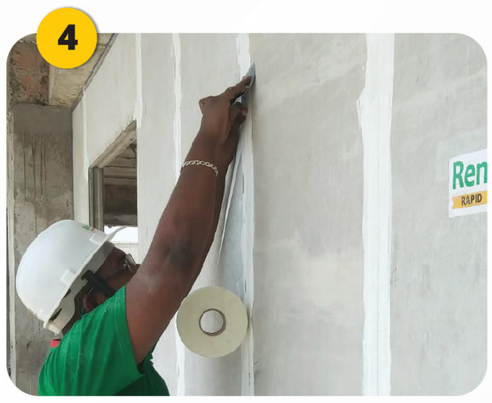

TONGUE AND GROOVE JOINT - ல் FIBER MESH - ஐ ஒட்டவும்

இப்பொது சுவற்றில் பெயிண்ட் , டைல்ஸ், பட்டி ஆகியவற்றை நேரடியாக உபயோகிக்கலாம்

தொழில்நுட்ப விவரக்குறிப்புகள்

Properties	Thickness		Remarks
	50 Mm	75 Mm	
Nominal Weight (kg/sqm)	40	57	Nominal Weight@
Apparent Density (kg/m³)	800	750	IS2380:PART3
Axial load/meter width (KN/m)	53	83	Factor of Safety - 2.5
Bending three point uniformly distributed load(N/mm²)	4.6	3.5	
Flexural strength/Modulus of Rupture(kg/cm²)	67	58	Typical test results
Thermal conductivity (w/m°k)	0.22	0.21	BS 4370 -PART 2
Fire rating (Minutes)*	60	120	BS 476 PART 20 -22
Tensile strength, N/mm²	0.41	0.35	IS 2380 PART-14
Sound transmission class(Db) (Typical test results of National physical laboratories)	33	36	IS:9901 (PART-3)- 1981 IS:11050(PART-1)-1981
Screw withdrawal strength, KN	0.645	0.629	IS 2380 PART-14
Ignitability*	Class 'P' (Not Easily Ignitable)		BS 476 PART 5-1968
Fire propagation index (I)	3.7		BS 476 PART 6-1981
Surface spread of flame*	Class 'I'		BS 476 PART 7-1971

அளவுகள் நீளம் 2.4மீ, 2.7மீ, 3.0மீ × அகலம் 600மிமீ

**Terms and Conditions Applied

99445 99445

CORPORATE OFFICE
No: 139, VIBGYOR,
Kodambakkam High Road
Nungambakkam, Chennai - 600034.

REGISTERED OFFICE
No: 156, Mullamparapu,
N.G. Palayam (Post)
Erode Tamilnadu - 638115.

OVERSEAS-MALDIVES
Renaatus Ithaamuly,
Hulhumale,
Maldives.

Renacon Factory - 1
126, 127, Kadappanthangal Village,
Karikkanthangak(PO),
Kalavi (Via) ArcotT.K)-
Vellore(Dt) - 632506 TamilNadu

Renacon Factory - 2
B-54, B-55
Sipcot Industrial Growth Centre
Gangaikondan, Tirunelveli-627352
Tamilnadu

Renacon Factory - 3
SF No.183-189
Sipcot Industrial
Growth Centre Ingur Village,
Perundhurai-638058 Tamilnadu