


PARARRAYO

POLIMÉRICO

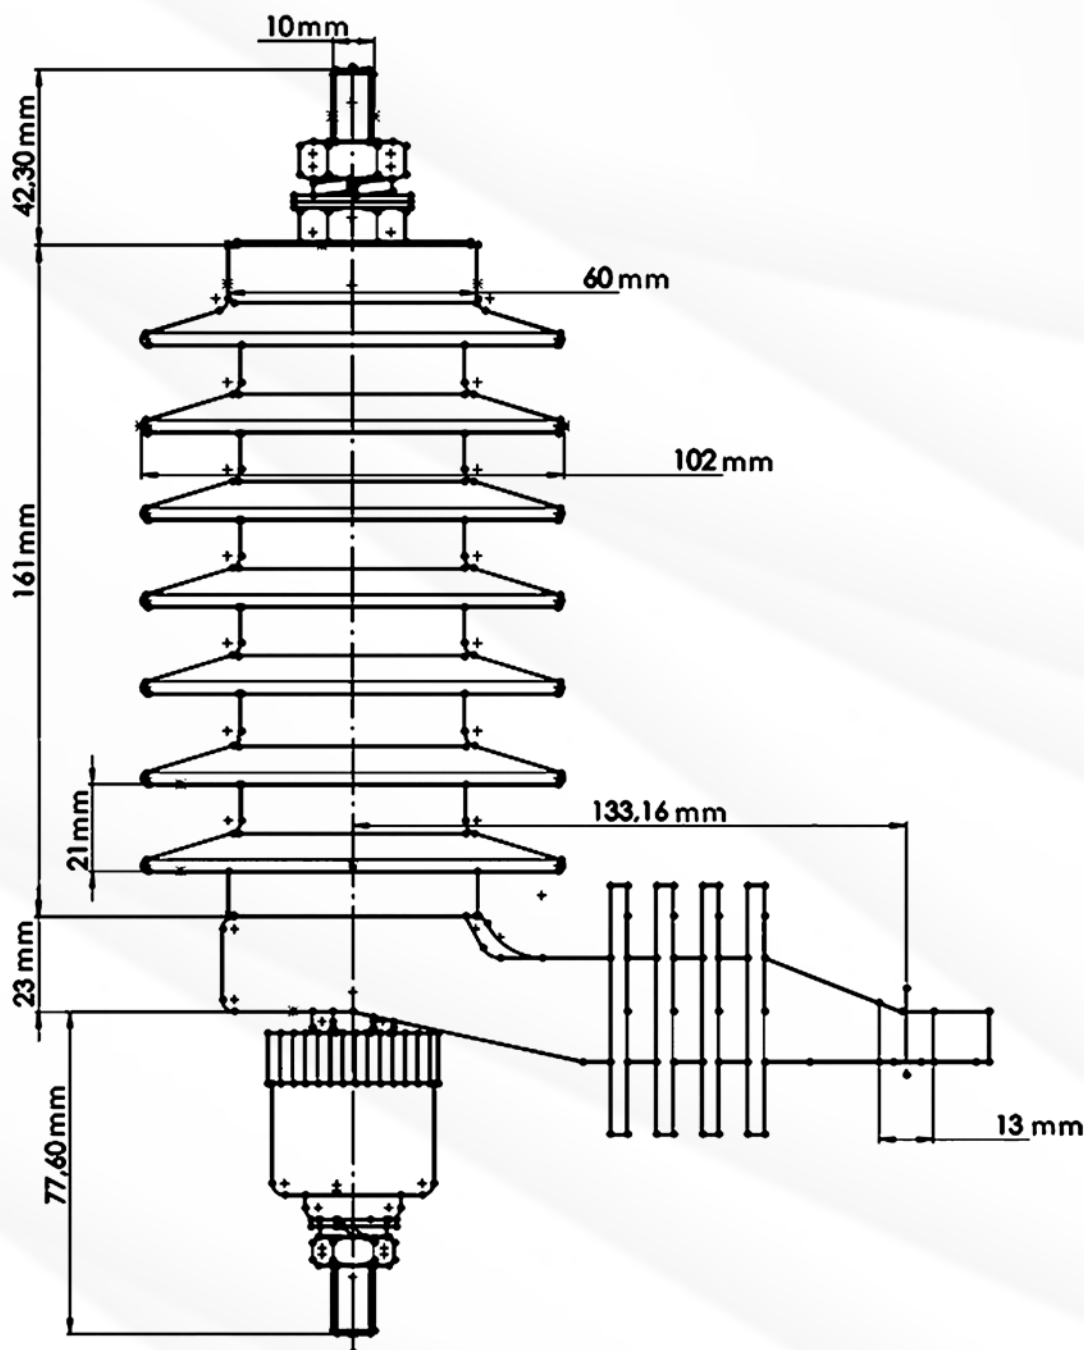

UNIDAD
de medida

mm

Ficha
Técnica

PARARRAYO

YH10W-12



Norma de fabricación	ANSI/IEEE C 62.11/62.22IEC 99-4
Tipo de aislador	Polimérico
Tensión Nominal	12KV
Frecuencia Nominal	60Hz
Corriente nominal descarga con onda de 8/20us	10KA
Tensión máxima de operación continua mcov (rms)	10,2KV
Máx. tensión residual descarga con onda de 8/20us 5KA	34,2KV pico
Máx. tensión residual descarga con onda de 8/20us 10KA	37,6KV pico
Corriente de gran amplitud onda de 4/10us a 10KA	100KV pico
Corriente de larga duración 10KA (Onda 2000 us)	250A pico
Capacidad de disipación energía dos impulsos	3,6KJ/KV
Distancia de fuga	432mm
Tiene elemento de desconexión (Si/No)	Si
Peso neto	1,7 Sin herraje