
TP04 - Travaux post installation de GLPI

Table des matières

INTRO:	1
1: Adresse IP du GLPI.	1
2. Le serveur est-il joignable ?	2
3. Interface web de GLPI.	2
4. Connexion en administrateur	3
5. Déclaration du matériel informatique	4
6: Faire les liens entre les matériels.	5
7 : lister le matériel total	7
8: Créer une liste à partir d'un filtre	7
9: Les utilisateurs	8
Conclusion	11

INTRO:

GLPI est un logiciel qui sert à gérer le parc informatique d'une entreprise : on y enregistre les ordinateurs, les écrans, le matériel réseau et les utilisateurs. GLPI est déjà installé sur notre serveur Ubuntu. Dans ce TP, je vérifie qu'il marche bien, puis je l'utilise : j'enregistre du matériel, je fais des listes et je crée des utilisateurs.

1: Adresse IP du GLPI.

- Pour avoir l'adresse IP de la machine nous allons se rendre sur le serveur GLPI et taper la commande `ip a` pour avoir son adresse IP.

```
Abid_Ubuntu@GLPI
abid@abid:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens160: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:95:b7:04 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp3s0
    inet 172.30.14.3/16 brd 172.30.255.255 scope global ens160
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe95:b704/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
abid@abid:~$ _
```

2. Le serveur est-il joignable ?

- Nous allons vérifier si le serveur est joignable pour cela il faut taper la commande ping avec l'adresse IP qu'on souhaite joindre dans l'invite de commandes.


```
C:\Users\ldv>ping 172.30.14.3

Envoi d'une requête 'Ping' 172.30.14.3 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.30.14.3 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 172.30.14.3 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 172.30.14.3 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 172.30.14.3 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Statistiques Ping pour 172.30.14.3:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
C:\Users\ldv>_
```


3. Interface web de GLPI.

- Pour vérifier le bon fonctionnement du GLPI nous allons se rendre sur le site avec l'adresse IP suivante 172.30.14.3 et vérifier le site.

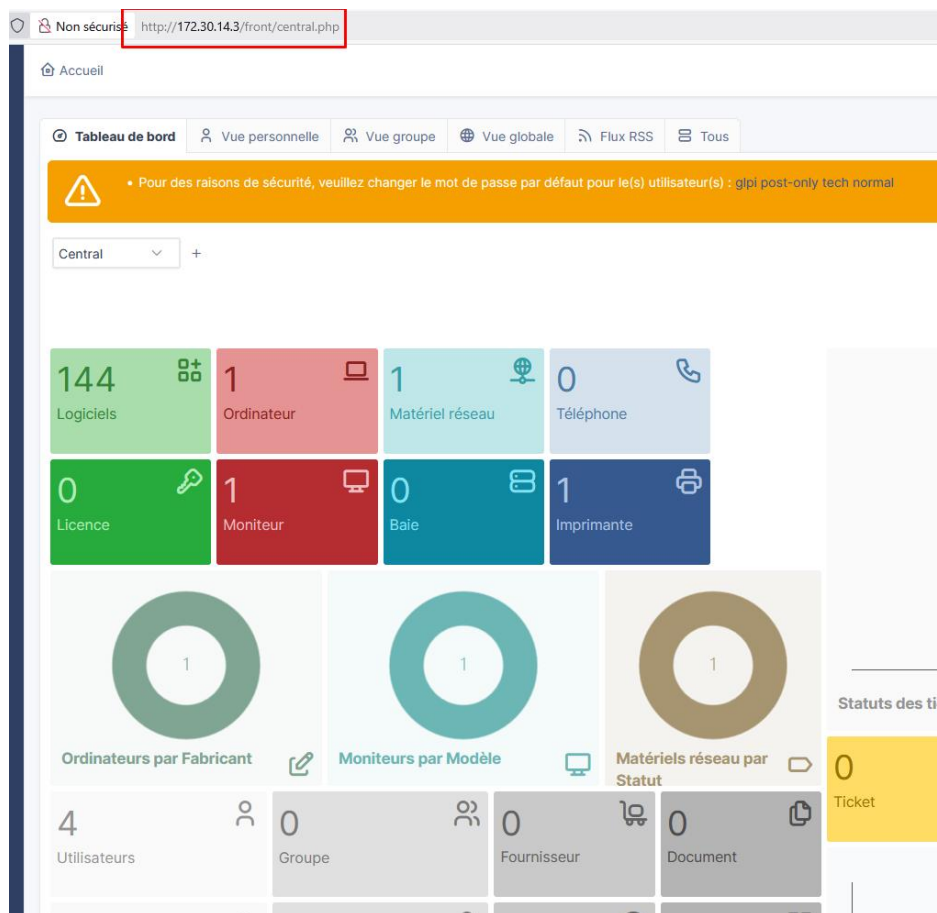


4. Connexion en administrateur

- Nous allons nous connecter en tant qu'administrateur avec l'identifiant glpi et le mot de passe glpi et on arrive sur le tableau de bord.

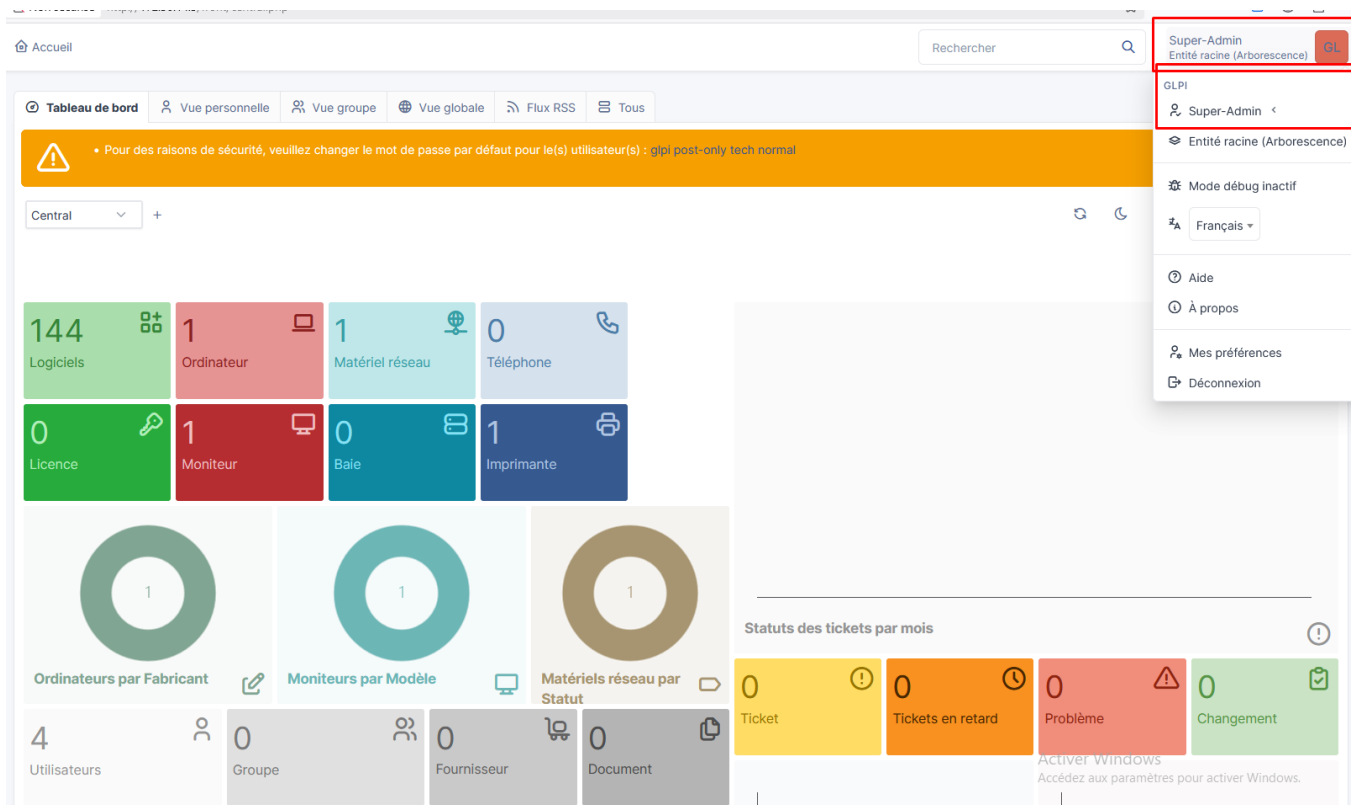


On a aussi un message d'alerte comme quoi il faut changer le mot de passe car les comptes ont toujours les mots de passes d'origines.



5. Déclaration du matériel informatique

- Nous allons voir tous les matériels informatiques que nous avons enregistrés auparavant sur GLPI, nous avons l'imprimante de la salle, mon point d'accès wifi et le PC physique.

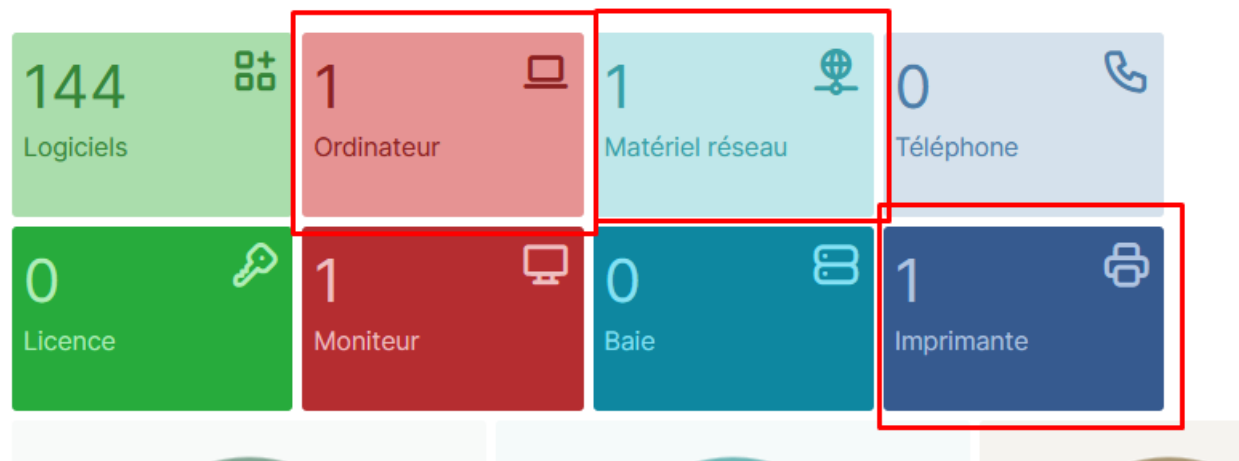

6: Faire les liens entre les matériels.


- Nous avons enregistré un pc dans le Parc et nous allons relier ce PC à l'imprimante déjà enregistré dans le parc.

Nouvel élément - Ordinateur


Nom	Ordi-Test	Statut	En service
Lieu	F201	Type	Desktop
Technicien responsable	glpi	Fabricant	Adobe
Groupe responsable		Modèle	ThinkCentre M75s Gen 2 -
Usager numéro		Numéro de série	DL7010-48XK2
Usager		Numéro d'inventaire	INV-F201-001
Utilisateur	----	Réseau	----
Groupe		UUID	
Commentaires	Poste de test pour le TP04		
		Source de mise à jour	GLPI Native Inventory

+ Ajouter

- Pour relier nous allons se rendre dans la liste des ordinateurs et aller dans l'onglet connexion de l'ordinateur qu'on souhaite connecter.

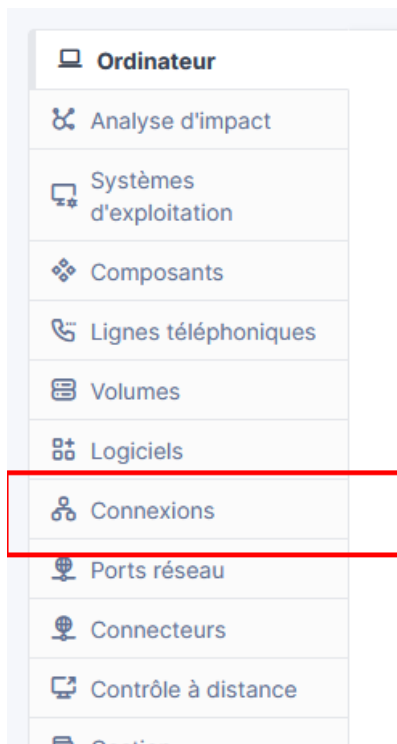

- Nous allons le connecter avec l'imprimante.

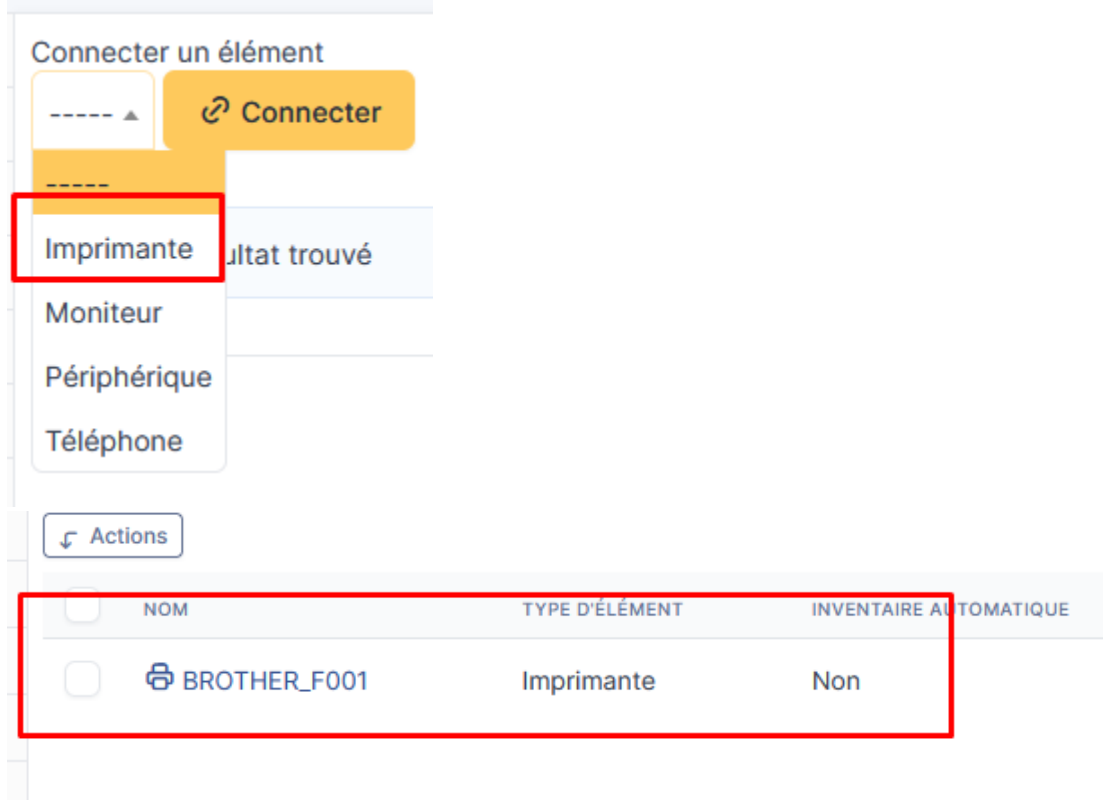

7 : lister le matériel total

- Nous allons faire une liste globale de tous les matériels dans GLPI, pour cela il faut y aller dans le parc et puis globale pour voir tous les matériels.

The screenshot shows the GLPI web interface. At the top, the browser address bar displays 'http://172.30.14.3/front/allassets.php'. The navigation bar includes 'Accueil / Parc / Global' and a search bar labeled 'Rechercher'. Below the navigation bar, there are filters for 'Rechercher' and 'Trier'. A red rectangular box highlights the left sidebar menu, which contains the following items:

- ☐ NOM
- ☐ DESKTOP-OI4G0A0
- ☐ Ordi-Test
- ☐ VA2407 SERIES
- ☐ wapd448a0
- ☐ iPhone 5/5C/5S/6/SE/7/8/X/XR
- ☐ BROTHER_F001
- ☐ eth0
- ☐ eth0
- ☐ eth0
- ☐ Hub

The main table displays the following columns: NOM, STATUT, and TYPE D'ÉLÉMENT. The table contains 10 rows of data, including items like 'DESKTOP-OI4G0A0', 'Ordi-Test', 'VA2407 SERIES', 'wapd448a0', 'iPhone 5/5C/5S/6/SE/7/8/X/XR', 'BROTHER_F001', and three instances of 'eth0' and 'Hub'. At the bottom, there is a pagination control showing '20 lignes / pages' and 'De 1 à 10 sur 10 lignes'.

8: Créer une liste à partir d'un filtre

- Avec la recherche globale de GLPI (barre en haut à droite, sans mot-clé), j'ai affiché tout le matériel enregistré. Le parc contient.

Accueil Rechercher Super-Admin
Entité racine (Arbre)

Ordinateur									
NOM	STATUT	FABRICANT	NUMÉRO DE SÉRIE	TYPE	MODÈLE	SYSTÈME D'EXPLOITATION - NOM	LIEU	DERNIÈRE MODIFICATION	COMPOSANTS - PROCESSEUR
DESKTOP-OI4G0A0		LENOVO	PC2FF96X	Desktop	ThinkCentre M75s Gen 2	Microsoft Windows 10 Entreprise LTSC		2026-10-08 11:00	AMD Athlon PRO 300GE w/ Radeon Vega Graphics
Ordi-Test	En service	Adobe	DL7010-48XK2	Desktop	ThinkCentre M75s Gen 2		F201	2026-10-08 11:59	
Moniteur									
NOM	STATUT	FABRICANT	LIEU	TYPE	MODÈLE	DERNIÈRE MODIFICATION	USAGER		
VA2407 SERIES		ViewSonic Corporation			VA2407 SERIES	2026-10-01 13:45	ldv@DESKTOP-OI4G0A0		
Matériel réseau									
NOM	STATUT	FABRICANT	LIEU	TYPE	MODÈLE	FIRMWARE	DERNIÈRE MODIFICATION		
wapd448a0		Cisco		Networking	WAP121-E-K9	1.0.6.8	2026-10-02 09:09		
Périphérique									
NOM	STATUT	FABRICANT	LIEU	TYPE	MODÈLE	DERNIÈRE MODIFICATION	USAGER		
iPhone 5/5C/5S/6/SE/7/8/X/XR		Apple, Inc.				2026-10-01 13:45	ldv@DESKTOP-OI4G0A0		
Imprimante									
NOM	STATUT	FABRICANT	LIEU	TYPE	MODÈLE	DERNIÈRE MODIFICATION			
BROTHER_F001		Brother	F201	Printer	HL-5450DN series	2026-10-08 12:03			
Logiciel									
NOM	ÉDITEUR	VERSIONS - NOM	VERSIONS - SYSTÈME D'EXPLOITATION	NOMBRE D'INSTALLATIONS	LICENCES - NOMBRE DE LICENCES				
CPUID CPU-Z 2.13	CPUID, Inc.	2.13	Microsoft Windows 10 Entreprise LTSC	1					
HWINFO® 64	Martin Malik, REALIX s.r.o.	8.30	Microsoft Windows 10 Entreprise LTSC	1					
Mozilla Firefox (x64 fr)	Mozilla	142.0.1	Microsoft Windows 10 Entreprise LTSC	1					
Mozilla Maintenance Service	Mozilla	142.0.1	Microsoft Windows 10 Entreprise LTSC	1					
Notepad++ (64-bit x64)	Notepad++ Team	8.8.8	Microsoft Windows 10 Entreprise LTSC	1					
USBPcap 1.5.4.0	Tomasz Mon	1.5.4.0	Microsoft Windows 10 Entreprise LTSC	1					
WinRAR 7.13 (64-bit)	win.rar GmbH	7.13.0	Microsoft Windows 10 Entreprise LTSC	1					
XAMPP	Apache Friends	8.2.12-0	Microsoft Windows 10 Entreprise LTSC	1					


☐ Tout surligner
 ☐ Respecter la casse
 ☐ Respecter les accents et diacritiques
 ☐ Mots entiers

9: Les utilisateurs.


- Nous allons créer un utilisateur et nous allons tester leurs identifications pour cela nous allons nous rendre dans le menu administration et aller dans l'onglet utilisateurs.



- Nous avons créé un premier utilisateur sous nom d'utilisateur avec le mot de passe utilisateur et un deuxième sous le nom de technicien avec le mot de passe technicien.

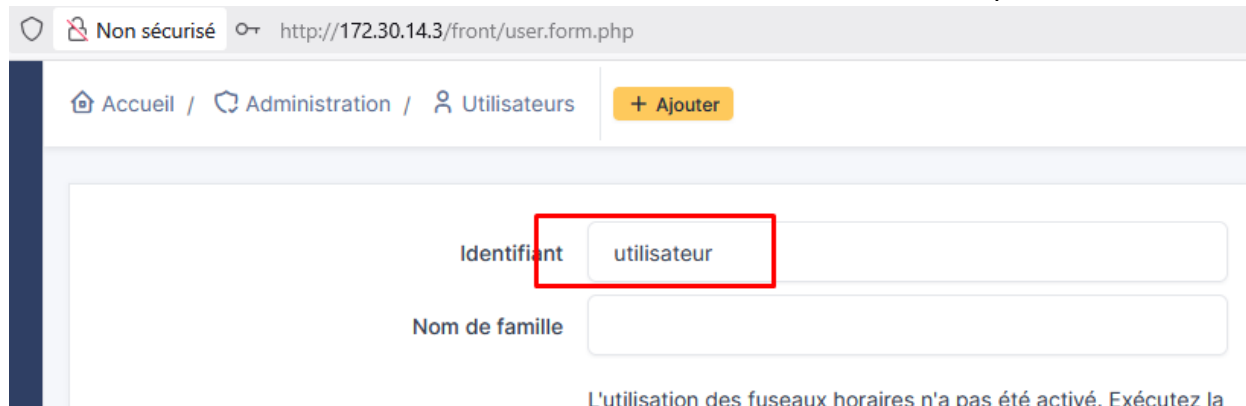


A screenshot of a web application interface for creating a user. The browser address bar shows 'http://172.30.14.3/front/user.form.php'. The navigation bar includes 'Accueil / Administration / Utilisateurs' and a '+ Ajouter' button. The form has two input fields: 'Identifiant' and 'Nom de famille'. The 'Identifiant' field contains the text 'utilisateur' and is highlighted with a red rectangle. Below the form, a message states: 'L'utilisation des fuseaux horaires n'a pas été activé. Exécutez la'.


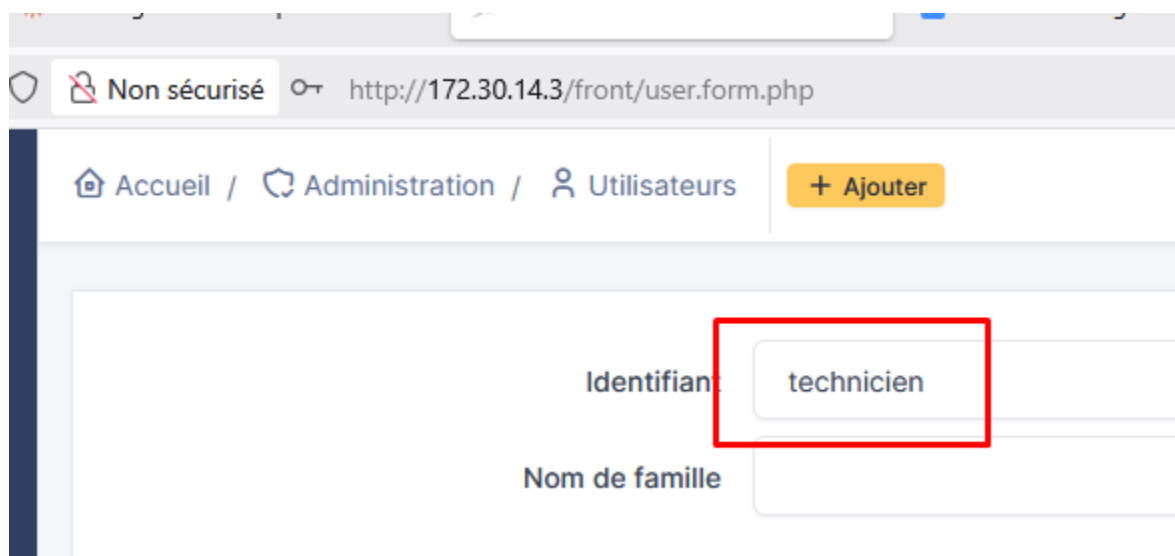


A screenshot of the same user creation form, but the 'Identifiant' field now contains the text 'technicien' and is highlighted with a red rectangle. The 'Nom de famille' field is empty.

- Une fois les comptes ont été créés nous allons tester l'identification des 2 comptes pour cela il faut se déconnecter et se connecter avec ces 2 comptes.

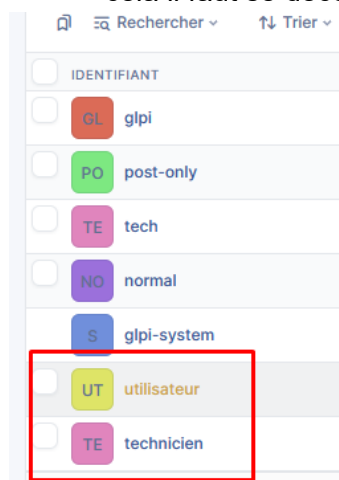

A screenshot of a user selection interface. It features a search bar with 'Rechercher' and a sort dropdown 'Trier'. Below is a list of users, each with a checkbox, a colored icon, and a name. The users listed are: 'glpi' (orange icon), 'post-only' (green icon), 'tech' (pink icon), 'normal' (purple icon), 'glpi-system' (blue icon), 'utilisateur' (yellow icon), and 'technicien' (pink icon). The 'utilisateur' and 'technicien' entries are grouped together and highlighted with a red rectangle.

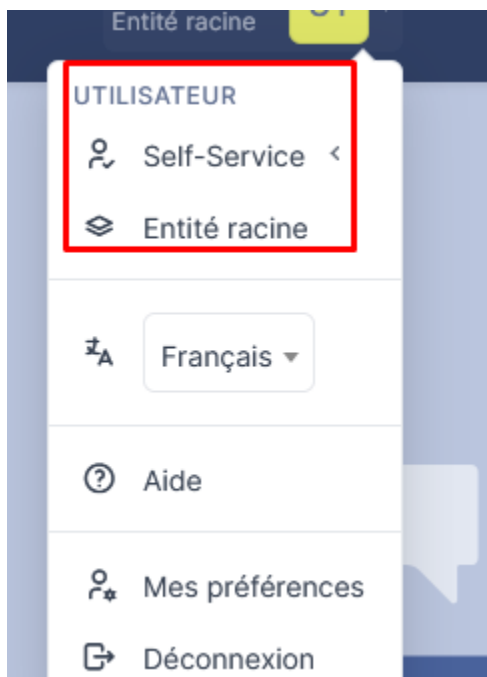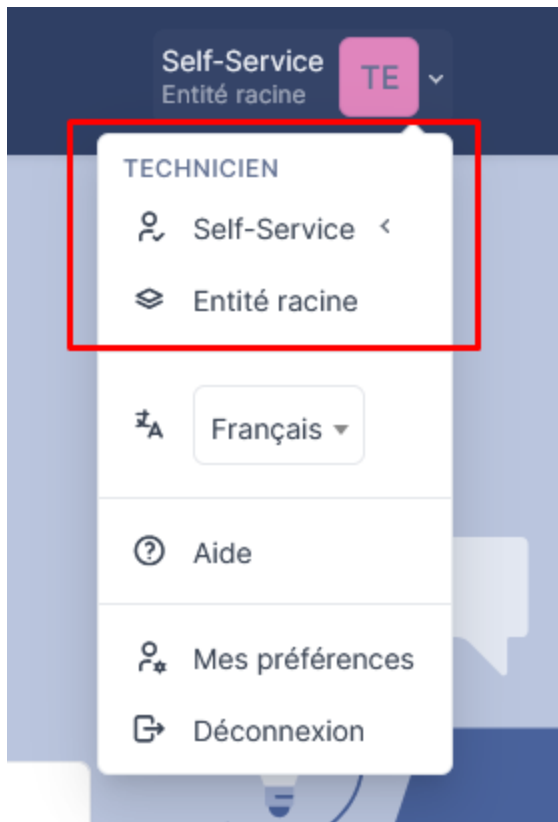

Conclusion

Ce TP m'a permis d'utiliser GLPI après son installation. J'ai vérifié que le serveur (172.30.14.3) était joignable et que l'interface web fonctionnait. J'ai ensuite enregistré le matériel de la salle F201 : des ordinateurs, un écran, une imprimante et le point d'accès Wi-Fi, et je les ai reliés entre eux.

J'ai aussi affiché la liste de tout le parc et créé une liste filtrée sur la salle F201. Enfin, j'ai créé un compte utilisateur et un compte technicien : chacun a ses propres droits.

GLPI permet donc de savoir quel matériel possède l'entreprise, où il se trouve et qui l'utilise. C'est un outil très utile pour un technicien.