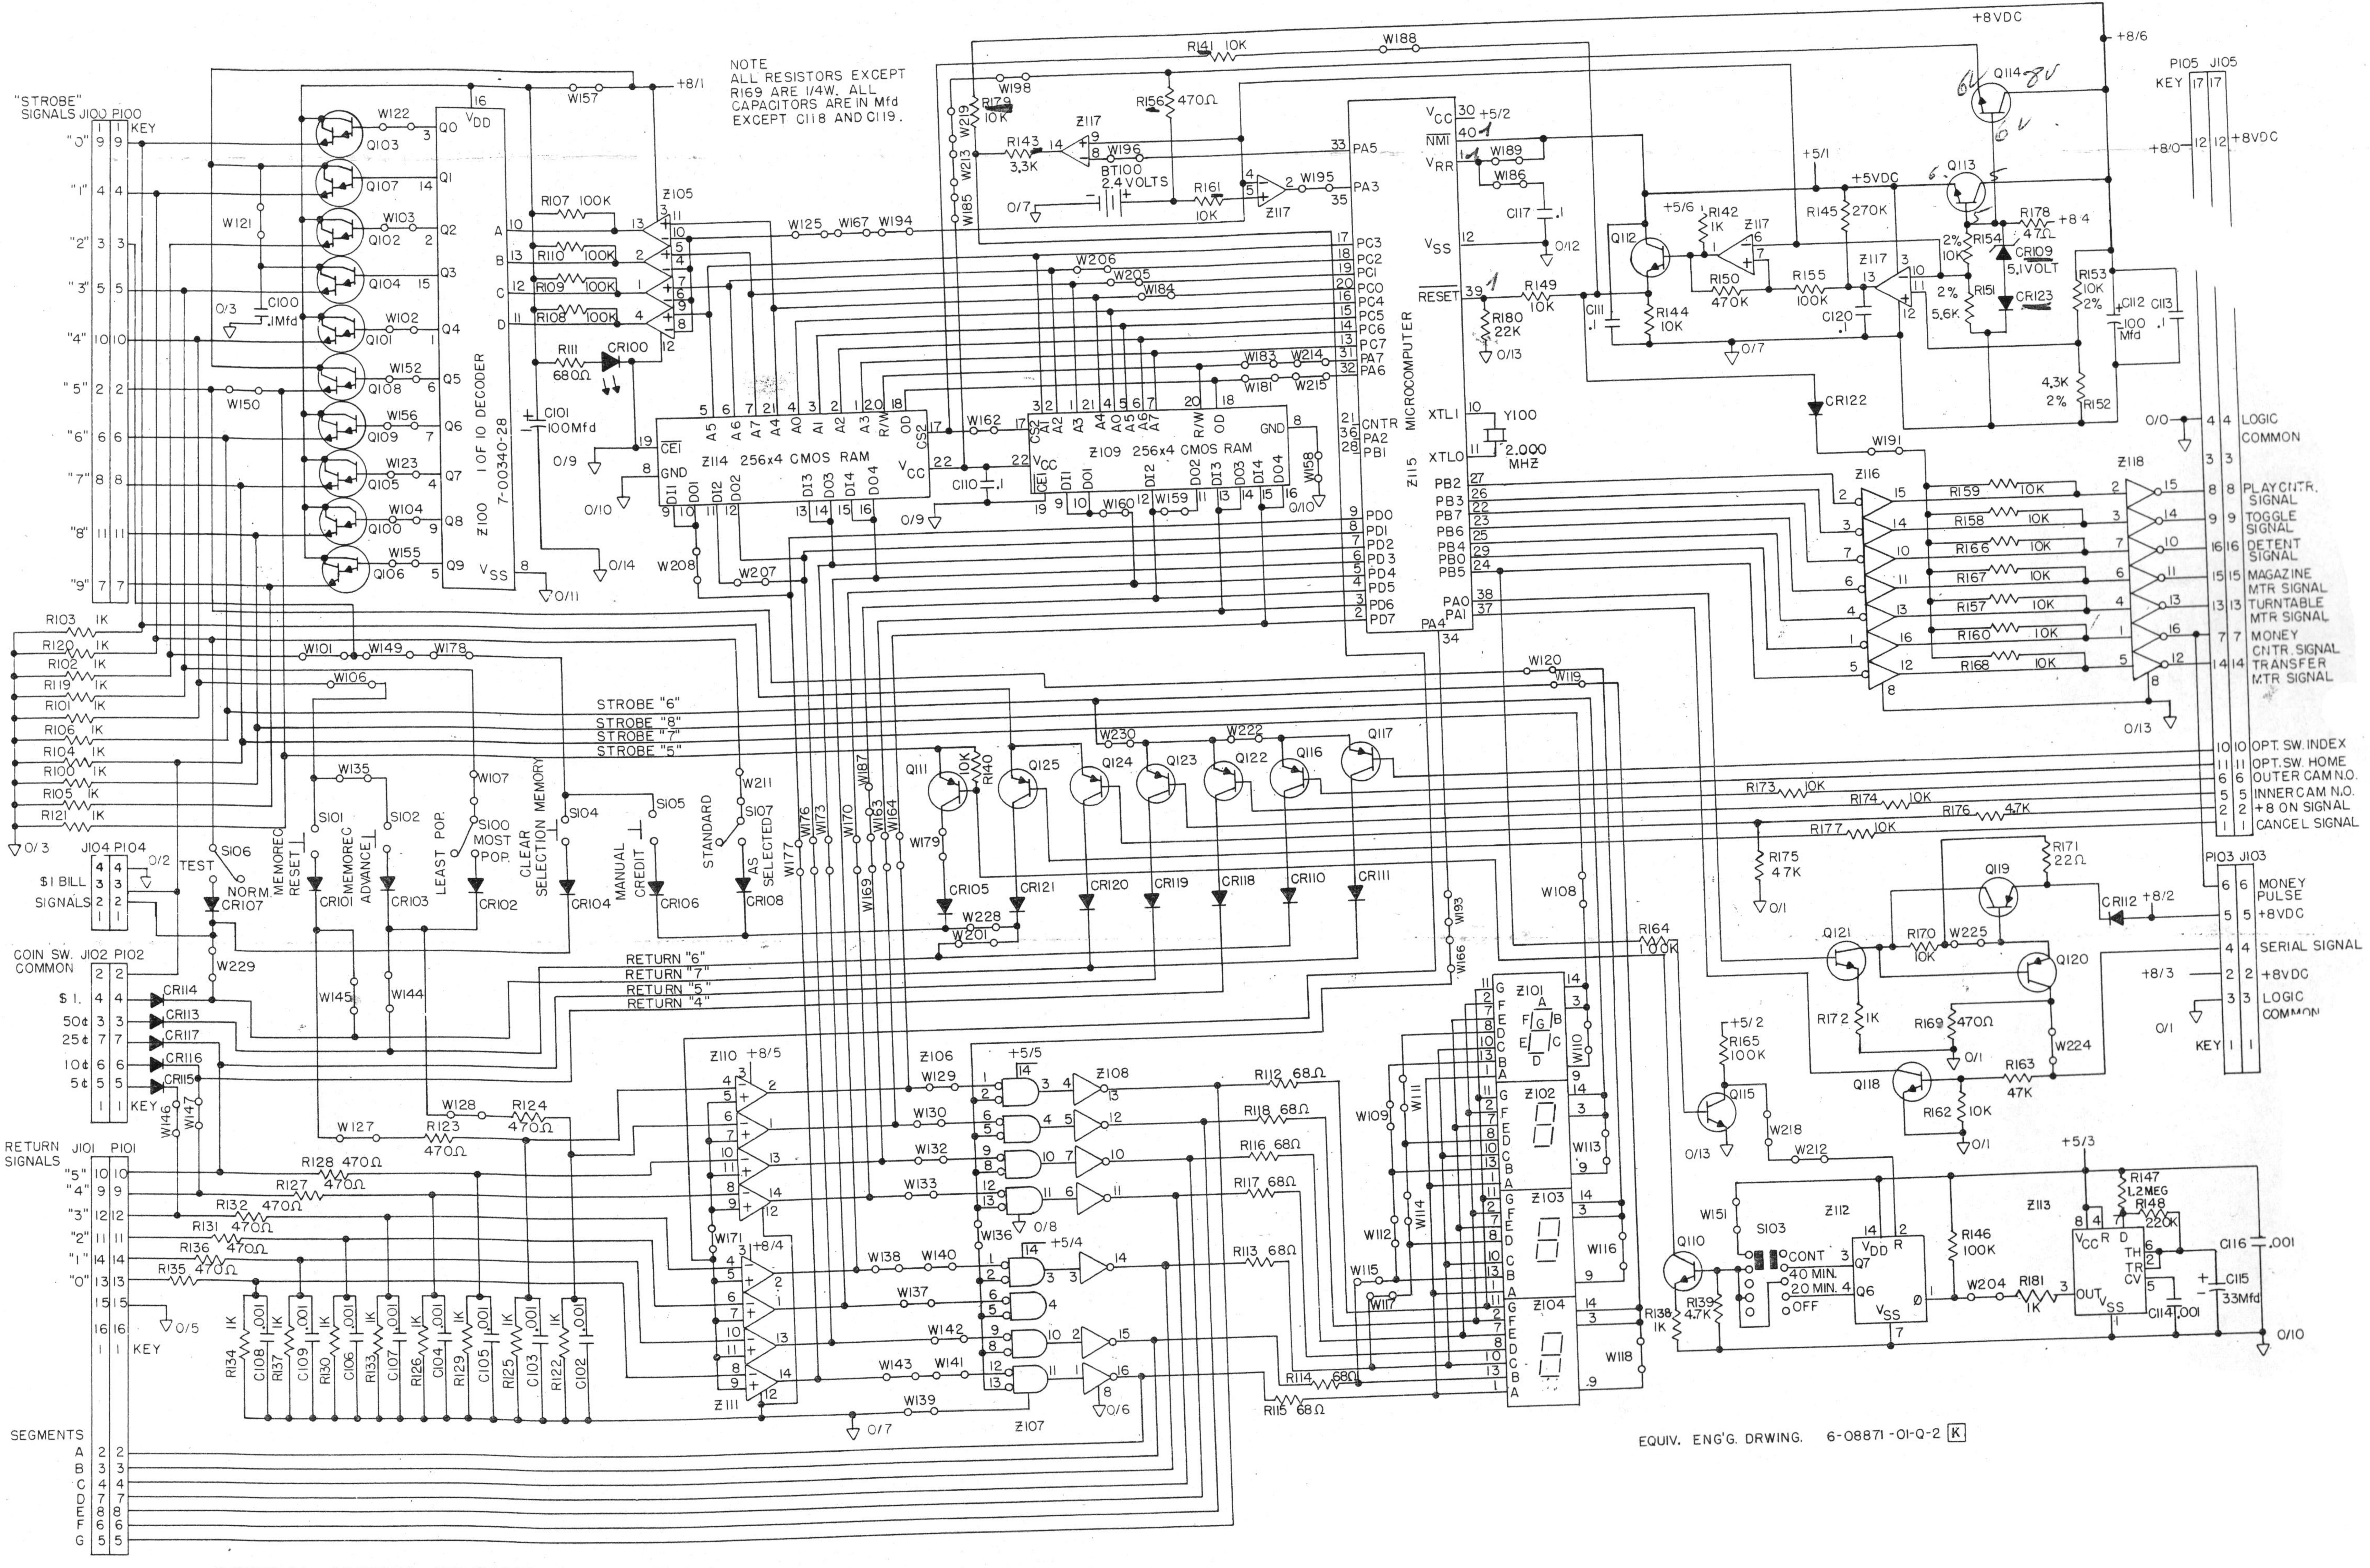
NOTE
ALL RESISTORS EXCEPT R169 ARE 1/4W. ALL CAPACITORS ARE IN Mfd EXCEPT C118 AND C119.

"STROBE" SIGNALS J100 P100
KEY
"0" "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9"
Q103 Q107 Q102 Q104 Q101 Q108 Q109 Q105 Q100 Q106
W122 W103 W102 W152 W156 W123 W104 W155 W121 W150 W157
C100 .1Mfd
0/3
+8/1
Z100 1 OF 10 DECODER 7-00340-28
VDD VSS Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 A B C D
0/11
Z105
R107 100K
R110 100K
R109 100K
R108 100K
R111 680Ω
CR100
C101 100Mfd
0/14 0/9 0/10
Z114 256x4 CMOS RAM
CEI GND A5 A6 A7 A4 A0 A1 A2 A3 R/W OD CS2 VCC DI1 DO1 DI2 DO2 DI3 DO3 DI4 DO4
W208 W207
W125 W167 W194
W206 W205 W184
W183 W214 W181 W215
W162
C110 .1
Z109 256x4 CMOS RAM
W160 W159 W158
R141 10K
W188
W198
R179 10K
W219 W213 W185
R156 470Ω
Z117
R143 3,3K
W196
BT100 2.4 VOLTS
0/7
R161 10K
W195
Z115 MICROCOMPUTER
VCC +5/2 NMI VRR VSS RESET
PA5 PA3 PC3 PC2 PC1 PC0 PC4 PC5 PC6 PC7 PA7 PA6 CNTR PA2 PB1
PD0 PD1 PD2 PD3 PD4 PD5 PD6 PD7
XTL1 XTLO Y100 2.000 MHZ
PB2 PB3 PB7 PB6 PB4 PB0 PB5 PA0 PA1 PA4
W189 W186
C117 .1
0/12
R149 10K
R180 22K
0/13
C111 .1
Q112
+5/6
R142 1K
R144 10K
R150 470K
R155 100K
C120 .1
R145 270K
+5/1
+5VDC
+8VDC
+8/6
Q114
6V 8V 6V
Q113
R178 47Ω +8/4
R154 10K 2%
CR109 5.1VOLT
R151 5.6K 2%
CR123
R153 10K 2%
C112 100 Mfd
C113 .1
R152 4.3K 2%
CR122
W191
P105 J105
KEY
+8/0
+8VDC
Z116
Z118
R159 10K
R158 10K
R166 10K
R167 10K
R157 10K
R160 10K
R168 10K
0/0
LOGIC COMMON
PLAY CNTR. SIGNAL
TOGGLE SIGNAL
DETENT SIGNAL
MAGAZINE MTR SIGNAL
TURNTABLE MTR SIGNAL
MONEY CNTR. SIGNAL
TRANSFER MTR SIGNAL
OPT. SW. INDEX
OPT. SW. HOME
OUTER CAM N.O.
INNER CAM N.O.
+8 ON SIGNAL
CANCEL SIGNAL
R173 10K
R174 10K
R176 4.7K
R177 10K
R175 47K
0/1
R103 1K
R120 1K
R102 1K
R119 1K
R101 1K
R106 1K
R104 1K
R100 1K
R105 1K
R121 1K
W101 W149 W178
W106
STROBE "6"
STROBE "8"
STROBE "7"
STROBE "5"
W120 W119
Q111 Q125 Q124 Q123 Q122 Q116 Q117
R140 10K
W230 W222
W179
CR105 CR121 CR120 CR119 CR118 CR110 CR111
W228 W201
W193 W166 W108
W135
S101 MEMOREC RESET
S102 MEMOREC ADVANCE
W107
S100 MOST POP.
LEAST POP.
S104 CLEAR SELECTION MEMORY
S105 MANUAL CREDIT
W211
S107 STANDARD AS SELECTED
W177 W176 W173 W170 W169 W187 W163 W164
S106 TEST NORM.
CR107 CR101 CR103 CR102 CR104 CR106 CR108
J104 P104
$1 BILL SIGNALS
0/2
W229
COIN SW. COMMON J102 P102
$ 1. 50¢ 25¢ 10¢ 5¢
CR114 CR113 CR117 CR116 CR115
W145 W144
W146 W147
RETURN "6"
RETURN "7"
RETURN "5"
RETURN "4"
W127
W128
R123 470Ω
R124 470Ω
RETURN SIGNALS J101 P101
"5" "4" "3" "2" "1" "0"
R128 470Ω
R127 470Ω
R132 470Ω
R131 470Ω
R136 470Ω
R135 470Ω
0/5
R134 R137 R130 R133 R126 R129 R125 R122 1K
C108 C109 C106 C107 C104 C105 C103 C102 .001
Z110 +8/5
Z111 +8/4
W171
Z106 +5/5
W129 W130 W132 W133
Z108
Z107 +5/4
W136 0/8
W138 W140 W137 W142 W143 W141 W139
0/6 0/7
R112 68Ω
R118 68Ω
R116 68Ω
R117 68Ω
R113 68Ω
R114 68Ω
R115 68Ω
W109 W111 W112 W114 W115 W117
Z101 Z102 Z103 Z104
A B C D E F G
W110 W113 W116 W118
SEGMENTS
A B C D E F G
R164 100K
Q115
+5/2
R165 100K
W218 W212
0/13
Q110
R138 1K
R139 4.7K
W151
S103
CONT
40 MIN.
20 MIN.
OFF
Z112
VDD R Q7 Q6 VSS Ø
R146 100K
W204
R181 1K
Z113
+5/3
R147 1.2MEG
R148 220K
VCC R D TH TR CV OUT VSS
C116 .001
C115 33Mfd
C114 .001
0/10
Q121 Q119 Q120 Q118
R171 22Ω
R170 10K
W225
R172 1K
R169 470Ω
W224
R163 47K
R162 10K
CR112 +8/2
+8/3
P103 J103
MONEY PULSE
+8VDC
SERIAL SIGNAL
LOGIC COMMON
KEY

EQUIV. ENG'G. DRWING. 6-08871-01-Q-2 K

CENTRAL CONTROL COMPUTER SCHEMATIC