


PIN 脚封装定义

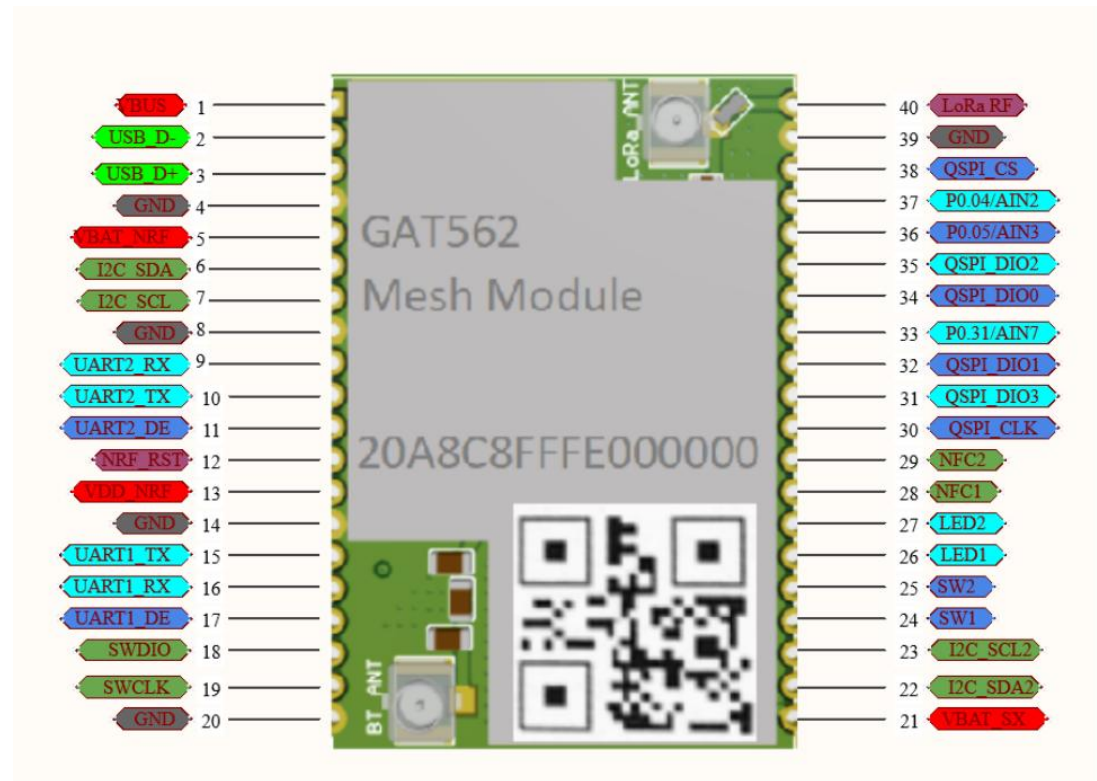


Pin 脚功能定义说明

NO	Name	Type	Description
1	VBUS	输入	DC 5V 电源电压
2	USB_D-	输入/输出	USB 数据接口
3	USB_D+	输入/输出	USB 数据接口
4	GND	—	接地
5	VBAT_NRF	输入/输出	电池电源电压
6	I2C_SDA	输入/输出	I2C (SDA) P0.13
7	I2C_SCL	输入/输出	I2C (SCL) P0.14
8	GND	—	接地
9	UART2_RX	输入	UART2 接口 P0.15
10	UART2_TX	输出	UART2 接口 P0.16
11	UART2_DE	输入/输出	UART DE 接口 P0.17
12	NRF_RST	输入	复位引脚
13	VDD_NRF	输入/输出	DC 3V3 电源电压 (5V/VBAT 供电时为输出)
14	GND	—	接地
15	UART1_TX	输出	UART1 接口 P0.19
16	UART1_RX	输入	UART1 接口 P0.20
17	UART1_DE	输入/输出	UART2 接口 P0.21

18	SWDIO	输入/输出	SWD 调试引脚（SWDIO）
19	SWCLK	输入/输出	SWD 调试引脚（SWCLK）
20	GND	—	接地
21	VBAT_SX	输入	DC 3V3 电源电压
22	I2C_SDA2	输入/输出	I2C（SDA）P0.24
23	I2C_SCL2	输入/输出	I2C（SDA）P0.25
24	SW1	输出	GPIO P1.01
25	SW2	输出	GPIO P1.02
26	LED1	输出	GPIO P1.03
27	LED2	输出	GPIO P1.04
28	NFC1	输出	NFC/GPIO P0.09
29	NFC2	输出	NFC/GPIO P0.10
30	QSPI_CLK	输入/输出	SPI 接口/GPIO P0.03
31	QSPI_DIO3	输入/输出	SPI 接口/GPIO P0.02
32	QSPI_DIO1	输入/输出	SPI 接口/GPIO P0.29
33	P0.31/AIN7	输入	ADC 接口/GPIO P0.31
34	QSPI_DIO0	输入/输出	SPI 接口/GPIO P0.30
35	QSPI_DIO2	输入/输出	SPI 接口/GPIO P0.28
36	P0.05/AIN3	输入	ADC 接口/GPIO P0.05
37	P0.04/AIN2	输入	ADC 接口/GPIO P0.04
38	QSPI_CS	输入/输出	ADC 接口/GPIO P0.26
39	GND	—	接地
40	LoRa RF	输出	RF 射频端口（适用于无 IPEX 连接器型号）

模组尺寸标注

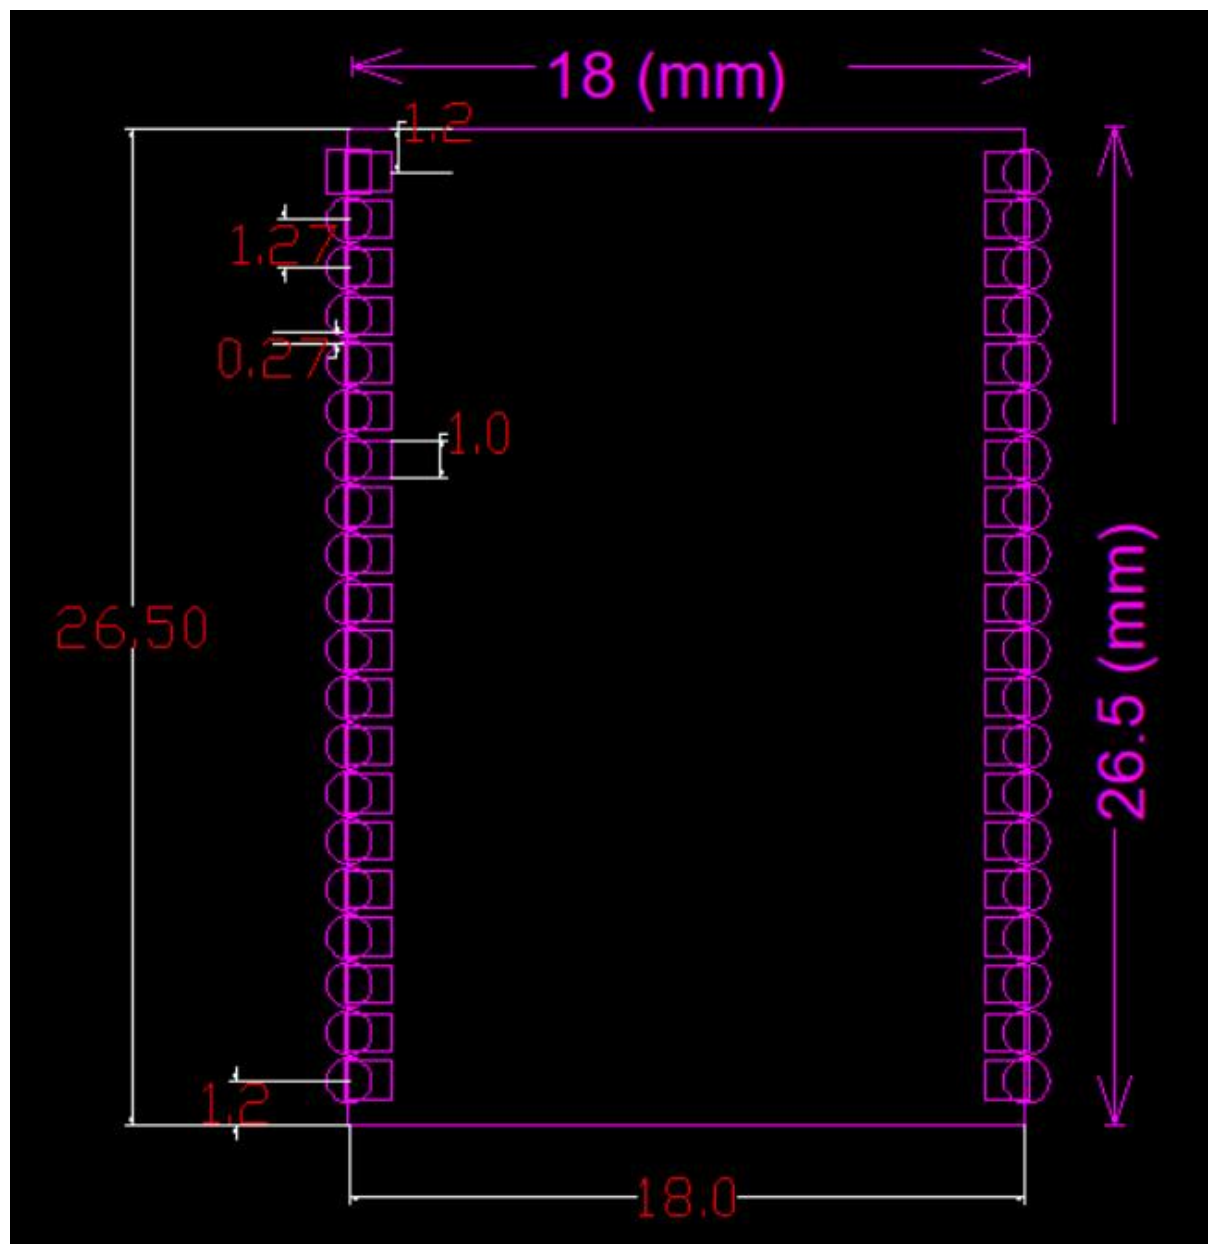

设计参考封装

