


GAT562 30S Mesh Kit 介绍

产品概述

GAT562 30S Mesh Kit 是一款集成多种功能模块的 Mesh 设备，支持 Meshtastic、MeshCore 等离网通讯协议，具备 GNSS 定位、LoRa 通信、收发信息交互等功能，发射功率 30+1dbm，传输距离最远可达上百公里（限特定环境）。适用于需要 Mesh 网络支持的场景，位置共享、户外通信等领域。

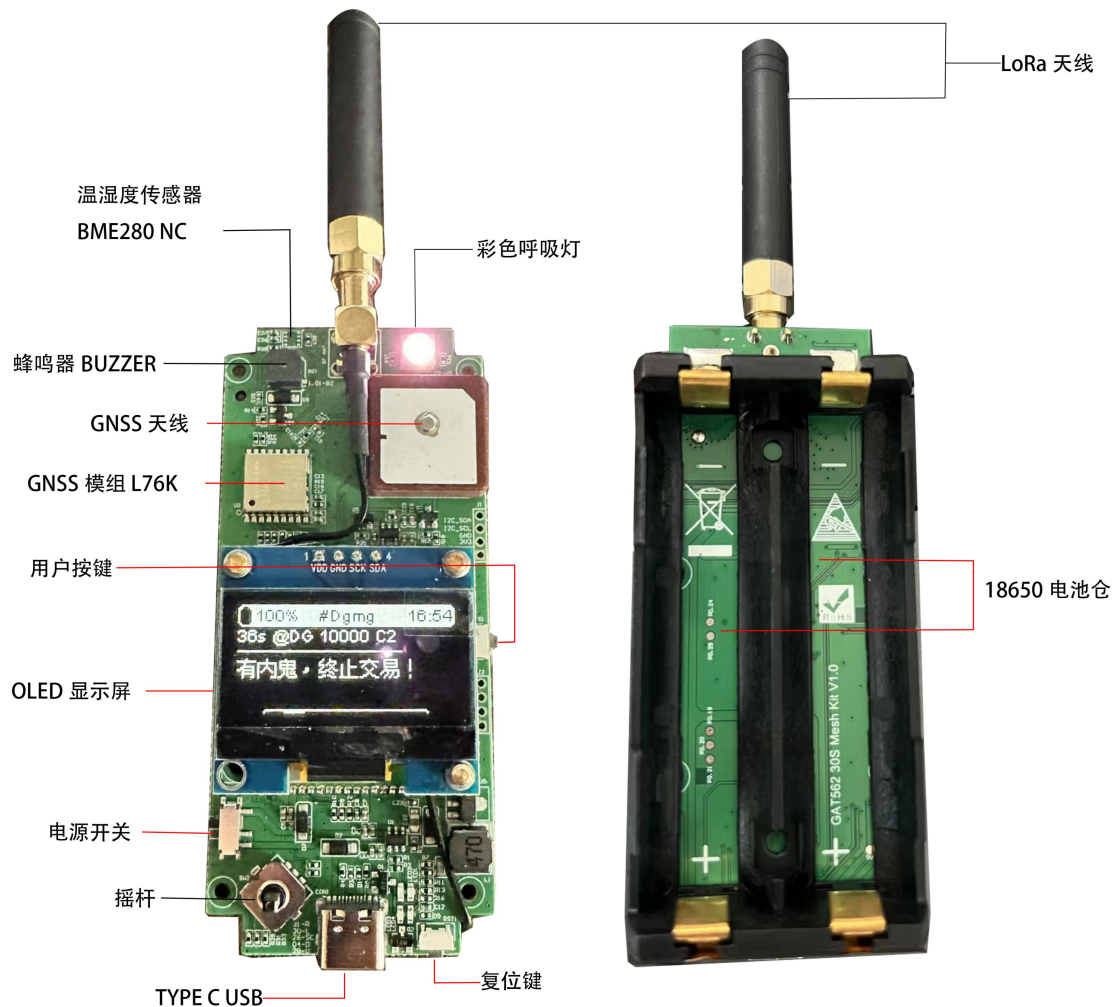

GAT562 30S Kit 功能说明	
LoRa天线	信号收发，发射功率30+1dbm
彩色呼吸灯	发送信息成功亮绿灯
	发送信息失败亮红灯
	接收信息灯闪
温湿度传感器	默认不带，需自行焊接
蜂鸣器	状态声音提醒
GNSS天线	获取卫星信号
GNSS模组L76K	用于卫星定位
用户按键	主界面下短按一下屏幕休眠
	主界面长按进入菜单
	菜单界面短按切换选择
	菜单界面长按确认
	虚拟键盘下短按一下切换中文
OLED显示屏	界面显示
电源开关	开机/关机
摇杆	上：主界面拨动进入虚拟键盘
	下：主界面拨动进入虚拟键盘
	左：主界面拨动切换界面
	右：主界面拨动切换界面
	中间：选择确认
TYPE C	充电/程序更新下载
复位键	短按复位
	双击2下进入DFU（USB连接电脑）
18650电池仓	2节18650电池, 续航14-28天

硬件接口说明

ME280（BME280 温湿度传感器）：可实时检测环境数据（默认不带，需二次焊接）。

BUZZER（蜂鸣器）：用于开机提醒、按键声音、收发信息提醒。

GPS ANT（GNSS 天线）：配合 GNSS 模块实现精准定位，支持设备在户外等场景下的位置信息获取。

GNSS Module（全球导航卫星系统模块）：集成卫星导航功能，可接收多系统卫星信号，实现定位、授时等功能。

USER BUTTON（用户按键）：主界面按一下休眠/唤醒，虚拟键盘中英文切换。

OLCD Display（液晶显示屏）：直观显示设备状态、数据信息、操作界面等内容，方便用户查看与交互。

Power SW（电源开关）：用于控制设备的电源通断，开启或关闭设备。

Joystick（摇杆）：通过方向控制实现虚拟键盘操作，支持中英文输入，可完成菜单选择、文本编辑等交互操作，提升人机交互的便捷性。

USB TYPE-C：支持设备的充电、数据传输等功能，为设备提供电力供应和与外部设备的数据交互接口。

RST BUTTON（复位按键）：用于设备的复位操作，当设备出现异常时可通过此按键重启设备，双击进入 **bootloader** 模式更新固件。

侧面组件

SMA PORT（SMA 接口）：用于连接 LoRa 天线。

WS8212（彩灯）：提供灯光指示，可通过不同的灯光颜色和闪烁模式表示设备的不同状态，如工作状态、告警状态等。

背面组件

BATTERY（电池，2 节 18650）：为设备提供供电，采用 2 节 18650 型号电池，最高容量可达 6000mA，待机可达 14 天，保证设备的续航能力，支持设备在无外接电源的场景下长时间工作。