
Analisi Tecnica del Firmware

Progetto *Vera-Module-RBL-XE*

Analisi del progetto a cura di RetroBit Lab

19 giugno 2026

Indice

1	Introduzione	1
2	Architettura del Sistema	1
2.1	Componenti Chiave	1
2.2	Modalità operative (VERA_BOARD_IS_PBI)	1
2.3	Ambiente di build PlatformIO	2
2.4	Interfacciamento Bus	2
3	Mapping dei Pin (ESP32-S3FN8, QFN56)	3
3.1	Pin di strapping — comportamento al boot con bus ATARI connesso . . .	5
3.2	Quarzo oscillatore 40 MHz (pin 53–54)	6
4	Analisi delle Tempistiche	7
4.1	Accesso diretto ai registri GPIO	7
4.2	Diagramma Temporale di un Ciclo di Lettura (PBI)	7
5	Frammento di Codice Sorgente	8
6	Diagramma di Flusso del Firmware	10
7	Conclusione	12

1 Introduzione

Questo documento presenta un'analisi tecnica del firmware per il progetto *Vera-Module-RBL-XE*. L'obiettivo del firmware, eseguito su un microcontrollore ESP32, è di interfacciarsi con il bus di un processore 6502 per emulare un dispositivo PBI (Parallel Bus Interface) o CCTL (Cartridge Control Line) per computer ATARI della serie XL/XE.

Il progetto supporta la MCU target ESP32-S3 e due modalità operative, per un totale di due varianti di compilazione distinte. L'analisi si concentra sulla fattibilità temporale (timing) dell'interazione tra la MCU moderna e la CPU vintage, illustrando la logica di funzionamento tramite diagrammi di flusso e temporali.

2 Architettura del Sistema

Il sistema si basa sull'interazione di due componenti principali.

2.1 Componenti Chiave

- **CPU 6502 (MOS/SALLY):** Il processore centrale dell'Atari, operante a una frequenza di clock di **1.7897 MHz** (NTSC).
- **MCU:** Il microcontrollore moderno responsabile del monitoraggio del bus e dell'emulazione della periferica. Il target è:
 - **ESP32-S3FN8** (QFN56, 7×7 mm) — Dual-core Xtensa LX7 @ 240 MHz, 512 KB SRAM, 8 MB flash in-package Quad SPI, 45 GPIO bidirezionali.

2.2 Modalità operative (VERA_BOARD_IS_PBI)

Il firmware supporta due modalità operative, selezionate a compile-time tramite la macro `VERA_BOARD_IS_PBI` in `main.cpp`:

- **PBI mode (VERA_BOARD_IS_PBI=1, default):** Il modulo si collega al connettore ECI della serie XL/XE.
 - **VCS latch:** scrittura di \$80 a \$D1FF attiva il dispositivo; qualsiasi altro valore lo disattiva.
 - **ROM \$D800–\$DFFF (2 KB, 11 bit A0–A10):** MPD (Math Pack Disable, GPIO42) viene asserito basso per ogni ciclo ROM con device selezionato, disabilitando la ROM Math Pack interna all'Atari.
 - **RAM \$D600–\$D7FF (512 B, 9 bit A0–A8):** buffer IRAM esposto al 6502. `EXTSEL_N` viene asserito per-ciclo.
 - **Registri VERA \$D100–\$D11F (32 registri):** `DEV_SEL_N` e `EXTSEL_N` affermati quando selezionato; la FPGA VERA guida il bus dati.
 - **Intervallo \$D120–\$D1FE:** `EXTSEL_N` asserito; nessun dato guidato dall'ESP32 (non implementato nel firmware corrente).

- **EXTSEL_N (GPIO41)**: segnale *per-ciclo* che disabilita MMU/Freddie dell'Atari per accessi D1xx e D6xx. Non è un segnale persistente.
- **CCTL mode (VERA_BOARD_IS_PBI=0)**: Il modulo si collega alla porta cartuccia. Il firmware decodifica l'indirizzo completo a 16 bit e intercetta \$D500–\$D5FF: DEV_SEL_N affermato per \$D500–\$D5FE (FPGA guida il bus dati), latch di selezione a \$D5FF (scrittura di \$80 seleziona la scheda).

2.3 Ambiente di build PlatformIO

Il file `platformio.ini` definisce un unico ambiente unificato:

Ambiente	MCU	Modalità	Piattaforma
esp32s3fn8	ESP32-S3FN8	PBI + CCTL (unificato, runtime)	espressif32@6.6.0

La modalità PBI/CCTL non è più selezionata da ambienti separati ma dalla macro `VERA_BOARD_IS_PBI` in `main.cpp`: valore 1 per PBI (default), 0 per CCTL.

2.4 Interfacciamento Bus

L'ESP32 legge il bus indirizzi completo **A0–A15** e i segnali **PHI2** e **R/W_** direttamente dai propri GPIO ad ogni ciclo di clock. **Non esiste alcuna logica esterna di pre-decodifica degli indirizzi**: i segnali **D1XX_N**, **ROM_SEL_N** e **RAM_SEL_N** del progetto precedente sono stati eliminati. La decodifica è interamente software in `decode_addr()`, che restituisce un indirizzo a 16 bit senza ambiguità di pagina.

I quattro **TXS0108E** (U1–U4) svolgono esclusivamente adattamento di livello $5\text{ V} \leftrightarrow 3.3\text{ V}$:

- **U1 — Bus Dati D0–D7 (GPIO 4–11, Bank-0 bit 4–11)**: bidirezionale. Il firmware abilita le uscite con `GPIO.enable_w1ts` solo durante i cicli di lettura che richiedono risposta dell'ESP32 (ROM \$D800–\$DFFF, RAM \$D600–\$D7FF, RAMbo \$4000–\$7FFF).
- **U2 — Bus Indirizzi A0–A7 (GPIO 12–19, Bank-0 bit 12–19)**: tutti ingressi B→A (Atari 5 V → ESP32 3.3 V). GPIO 19 condivide il pad USB D-; USB CDC è disabilitato nel firmware.
- **U3 — A8–A11, PHI2, R/W_, EXTSEL_N, MPD (GPIO 20–21, 35–36, 1, 2, 41, 42)**: ingressi B→A per A8, A9, A10, A11, PHI2, R/W_; uscite A→B per **EXTSEL_N** (GPIO 41) e **MPD** (GPIO 42). **ARESET** (GPIO 37) è anch'esso su U3 (uscita A→B). I GPIO 39–42 erano riservati a JTAG: `setup()` li de-registra con `gpio_reset_pin()` prima di creare il Dedicated GPIO bundle.
- **U4 — Bus Indirizzi A12–A15 (GPIO 33–34, 45–46, Bank-1)**: tutti ingressi B→A (4 canali su 8 utilizzati). GPIO 33 e GPIO 34 si trovano sul lato opposto del QFN56 rispetto a GPIO 45 e GPIO 46: applicare *length matching* (serpentine alla traccia più lunga) per eliminare lo skew su U4.

- **Connessioni dirette (senza level shifter, 3.3 V):** DEV_SEL_N (GPIO 40) → VERA /CS; CRESET (GPIO 38) → VERA /RESET; CDONE (GPIO 39) ← VERA CDONE.

I segnali DEV_SEL_N, EXTSEL_N e MPD sono raggruppati nel **Dedicated GPIO output bundle** (Core 1, canali 0–2): vengono asseriti e de-asseriti in un'unica istruzione TIE Xtensa (`ee.wr_mask_gpio_out`, ≈ 1 ciclo CPU), anziché con tre scritture APB separate (≈ 18 cicli totali). Il segnale PHI2 è nel bundle di ingresso (canale 0): il polling avviene via `ee.get_gpio_in` (1 ciclo CPU).

3 Mapping dei Pin (ESP32-S3FN8, QFN56)

I pin fisici del package QFN56 sono numerati 1–56 (più il pad GND centrale). La tabella seguente riporta i segnali del progetto con il numero GPIO logico e il numero di pad fisico del QFN56 (da Table 2-1 del datasheet ESP32-S3 v2.2).

Nota importante: il MCU *richiede* un **quarzo esterno a 40 MHz** collegato ai pin dedicati analogici **XTAL_P** (pin 54) e **XTAL_N** (pin 53). L'oscillatore RC interno è limitato al dominio RTC e non è in grado di pilotare il PLL della CPU a 240 MHz; senza quarzo il chip non si avvia. Vedere la sezione [3.2](#) per il circuito consigliato.

Segnale	GPIO	Pin QFN56	IO MUX	Dir.	Note
<i>Bus dati D0–D7 — bidirezionale via TXS0108E U1 (Bank-0 bit 4–11)</i>					
D0	4	9	GPIO4	I/O	glitch LOW 60 μs al power-up
D1	5	10	GPIO5	I/O	
D2	6	11	GPIO6	I/O	
D3	7	12	GPIO7	I/O	
D4	8	13	GPIO8	I/O	
D5	9	14	GPIO9	I/O	
D6	10	15	GPIO10	I/O	
D7	11	16	GPIO11	I/O	
<i>Bus indirizzi A0–A7 — input via TXS0108E U2 (Bank-0 bit 12–19)</i>					
A0	12	17	GPIO12	IN	pad RTC usato come GPIO; pin 20 = VDD3P3_RTC pad RTC usato come GPIO
A1	13	18	GPIO13	IN	
A2	14	19	GPIO14	IN	
A3	15	21	XTAL_32K_P	IN	
A4	16	22	XTAL_32K_N	IN	
A5	17	23	GPIO17	IN	
A6	18	24	GPIO18	IN	
A7	19	25	USB_D–	IN	
<i>Bus indirizzi A8–A11 e controllo — via TXS0108E U3</i>					
A8	20	26	USB_D+	IN	USB CDC disabilitato
A9	21	27	GPIO21	IN	
A10	35	40	GPIO35	IN	Bank-1 bit 3
A11	36	41	GPIO36	IN	Bank-1 bit 4
PHI2	1	6	GPIO1	IN	Dedicated GPIO input ch 0; 1.79 MHz
R/W_	2	7	GPIO2	IN	HIGH = lettura
EXTSEL_N	41	46	MTDI	OUT	Dedicated GPIO output ch 1; ex-JTAG, reclaimed
MPD	42	48	MTMS	OUT	Dedicated GPIO output ch 2; ex-JTAG, reclaimed
ARESET	37	42	GPIO37	OUT	Reset sistema Atari (LOW asserito)
<i>Bus indirizzi A12–A15 — input via TXS0108E U4 (Bank-1)</i>					
A12	33	38	GPIO33	IN	Bank-1 bit 1; length matching con A13–A15
A13	34	39	GPIO34	IN	Bank-1 bit 2
A14	45	51	GPIO45	IN	Bank-1 bit 13; pin di strapping, usato come A14
A15	46	52	GPIO46	IN	Bank-1 bit 14; pin di strapping, usato come A15
<i>Segnali diretti (senza level shifter, 3.3 V)</i>					
DEV_SEL_N	40	45	MTDO	OUT	VERA /CS; Dedicated GPIO output ch 0; ex-JTAG
CRESET	38	43	GPIO38	OUT	VERA /RESET
CDONE	39	44	MTCK	IN	VERA configurata (HIGH = OK); ex-JTAG
RAMBO_EN	3	8	GPIO3	IN	RAMbo enable: pull-up 10 kΩ→VCC = presente
<i>Debug</i>					
UART TX	43	49	U0TXD	OUT	Serial debug @ 115200 baud
UART RX	44	50	U0RXD	IN	non utilizzato in firmware

Decodifica indirizzo (16 bit)

`decode_addr()` restituisce l'indirizzo completo A0–A15 (16 bit), catturato in due letture APB (`GPIO.in` per A0–A9 e `GPIO.in1.val` per A10–A15) già eseguite per il campionamento di PHI2. Le maschere di accesso ai buffer IRAM sono:

ROM \$D800–\$DFFF : `pbi_driver[addr & 0x7FF]` (2048 B, 11 bit A0–A10)

RAM \$D600–\$D7FF : `ram_pbi[addr & 0x1FF]` (512 B, 9 bit A0–A8)

RAMbo \$4000–\$7FFF :

`extended_rambo_256k[(bank << 14) | (addr & 0x3FFF)]` (256 KB, 16 banchi)

GPIO disponibili

Con A12–A15 aggiunti e `RAMBO_EN` (GPIO 3), tutti i GPIO utilizzabili sono ora assegnati. Non rimangono GPIO liberi per usi futuri.

Attenzione: I pin QFN56 28 e 30–35 (GPIO 26–32) sono collegati internamente alla flash Quad SPI in-package (variante FN8) e non devono mai essere connessi esternamente. GPIO 45 (pin 51) e GPIO 46 (pin 52) sono pin di strapping del chip: vengono usati come ingressi A14 e A15 (vedere sezione 3.1). I pin 53 (`XTAL_N`) e 54 (`XTAL_P`) sono pad analogici dedicati al quarzo 40 MHz: riservati, non usabili come GPIO (vedere sezione 3.2).

3.1 Pin di strapping — comportamento al boot con bus ATARI connesso

L'ESP32-S3 campiona quattro pin di strapping durante la finestra di reset al power-on, *prima che qualsiasi codice venga eseguito*. I livelli campionati configurano la modalità di boot e alcune opzioni di sistema.

Considerazione temporale critica. `PIN_ARESET` (GPIO 37) viene configurato come OUTPUT soltanto all'interno di `setup()`. Al momento del campionamento dei pin di strapping GPIO 37 è ancora in alta impedenza: l'ESP32 **non ha ancora asserito** la linea di reset dell'Atari. È la circuiteria di power-on reset dell'Atari stessa (rete RC di MMU/PO-KEY) che mantiene il pin `RESET#` del 6502 basso, mettendo il bus indirizzi in alta impedenza. I level-shifter TXS0108E (U1–U4), con gli ingressi lato Atari flottanti, mantengono le uscite lato ESP32 in alta impedenza: i pull resistori interni dell'ESP32 determinano il livello finale di campionamento.

- **GPIO 0 — Pin 5 | Boot mode | Pull-UP interno $\approx 45\text{ k}\Omega$**
Non connesso al bus ATARI. Il pull-up interno mantiene GPIO 0 HIGH per tutta la finestra di campionamento. Valore campionato: **HIGH** → **SPI boot dalla flash integrata** (comportamento corretto per il normale funzionamento). Il valore LOW avvierebbe la modalità download UART/JTAG, bloccando il sistema.
- **GPIO 3 — Pin 8 | JTAG source | Nessun pull interno (floating)**
Connesso a `RAMBO_EN` tramite resistore esterno $10\text{ k}\Omega$ verso VCC o GND. Il resistore esterno determina il livello prima del campionamento:
 - Pull-up (RAMbo presente) → **HIGH** → sorgente JTAG hardware selezionata (GPIO 39–42). *Ininfluyente:* `gpio_reset_pin()` reclama tutti i pin JTAG in `setup()` prima della creazione del bundle Dedicated GPIO.
 - Pull-down (RAMbo assente) → **LOW** → JTAG via USB OTG. *Ininfluyente:* `ARDUINO_USB_CDC_ON_BOOT=0` disabilita USB CDC; GPIO 19/20 sono riassegnati ad A7/A8.

Senza il resistore esterno il pin flotta e il valore campionato è indeterminato: il resistore da $10\text{ k}\Omega$ è **obbligatorio** per un boot deterministico.

- **GPIO 45 — Pin 51 | VDD_SPI voltage | Pull-DOWN interno $\approx 5\text{ k}\Omega$**

Connesso al bit A14 del bus indirizzi ATARI tramite TXS0108E U4 (5 V $\leftrightarrow$ 3.3 V). Al power-on il RESET# del 6502 è basso $\rightarrow$ il pin A14 lato Atari è in alta impedenza $\rightarrow$ U4 mantiene l'uscita lato ESP32 in alta impedenza $\rightarrow$ il pull-down interno porta GPIO 45 a LOW.

Valore campionato: **LOW $\rightarrow$ VDD_SPI alimentato dal LDO interno (≈ 1.8 V).** Per la variante FN8 (flash integrata on-package) il rail VDD_SPI è instradato internamente e indipendente dallo strapping; entrambi i valori LOW e HIGH sono elettricamente sicuri. Il pull-down è coerente con lo stato idle del bus. ✓

Rischio residuo: se un accoppiamento parassita o una salita particolarmente rapida del rail 5 V Atari porta A14 HIGH durante la finestra di campionamento, il risultato è VDD_SPI = 3.3 V (VDD3P3_RTC) — anch'esso sicuro per FN8.

- **GPIO 46 — Pin 52 | ROM messages (UART0) | Pull-DOWN interno ≈ 5 k Ω**

Connesso al bit A15 del bus indirizzi ATARI tramite TXS0108E U4. Scenario di power-on identico a GPIO 45: 6502 in reset $\rightarrow$ A15 alta impedenza $\rightarrow$ U4 in alta impedenza $\rightarrow$ pull-down $\rightarrow$ GPIO 46 LOW.

Valore campionato: **LOW $\rightarrow$ messaggi ROM del primo stage su UART0 disabilitati.** Corretto per la produzione: il firmware inizializza UART0 autonomamente tramite `Serial.begin()` e lo usa esclusivamente per l'output di debug. L'abilitazione dei messaggi ROM (HIGH) aggiungerebbe righe di log Espressif prima dell'output del firmware — indesiderato ma non dannoso. ✓

3.2 Quarzo oscillatore 40 MHz (pin 53–54)

L'ESP32-S3FN8 richiede un quarzo esterno da **40 MHz** per generare il riferimento PLL interno che alimenta la CPU a 240 MHz, l'interfaccia flash e i divisori UART. I pin sono *analogici dedicati*: non configurabili via software, non condivisi con GPIO.

Pin QFN56	Segnale	Note
53	XTAL_N	Terminale negativo del cristallo (uscita amplificatore oscillatore)
54	XTAL_P	Terminale positivo del cristallo (ingresso amplificatore oscillatore)

Schema consigliato:

```

XTAL_P (54) --[C1 10pF]-- GND
|
[X1 40MHz]    <- Rs 0-33 Ohm in serie (opzionale)
|
XTAL_N (53) --[C2 10pF]-- GND

```

Componente	Valore	Note
X1 – quarzo	40 MHz, SMD 3225 o 2016	± 10 ppm; verificare C_L dal datasheet
C1, C2 – condensatori di carico	10 pF, 0402, $\pm 5\%$	$C_{ext} = 2C_L - C_{stray}$; $C_{stray} \approx 3\text{--}5$ pF
Rs – resistenza serie	0–33 Ω (opzionale)	Limita il drive dell'oscillatore

Regole di layout PCB: tracce XTAL_P/N più corte possibile (<5 mm); condensatori di carico posizionati ai pad del chip, non al corpo del quarzo; piano di massa solido sotto l'area del quarzo; isolamento dalle tracce PHI2, clock CPU 240 MHz e bus dati D0–D7.

4 Analisi delle Tempistiche

Una delle principali preoccupazioni in un progetto di questo tipo è la capacità della MCU di rispondere entro la finestra temporale definita dal ciclo di clock della CPU 6502.

- **Ciclo Clock 6502 (1.7897 MHz, NTSC):** $T_{6502} = 1/(1.7897 \times 10^6) \approx 559 \text{ ns}$
- **Finestra PHI2 alto (half-cycle):** $T_{PHI2\uparrow} \approx 279 \text{ ns}$ — questa è la finestra critica entro cui l'ESP32 deve leggere l'indirizzo, decodificarlo ed eventualmente pilotare il bus dati.
- **Ciclo Clock ESP32 (240 MHz):** $T_{ESP32} = 1/(240 \times 10^6) \approx 4.17 \text{ ns}$

Il rapporto tra la finestra critica e il ciclo dell'ESP32 è:

$$\frac{T_{PHI2\uparrow}}{T_{ESP32}} = \frac{279 \text{ ns}}{4.17 \text{ ns}} \approx 67 \text{ cicli ESP32}$$

Anche considerando solo la semi-finestra di PHI2 alto (il caso peggiore), l'ESP32-S3 dispone di circa **67 cicli di clock** per completare tutta la catena: lettura di `GPIO.in` / `GPIO.in1.val`, decodifica dell'indirizzo, lookup nella LUT, pilotaggio del bus dati. Poiché tutte le funzioni critiche risiedono in IRAM (`IRAM_ATTR`) ed operano solo su registri hardware, il percorso critico è tipicamente inferiore a 20 cicli.

4.1 Accesso diretto ai registri GPIO

Per eliminare qualsiasi overhead di astrazione, il firmware usa esclusivamente accesso diretto ai registri hardware dell'ESP32:

- `GPIO.in` — legge i 32 GPIO del bank-0 in un'unica istruzione a 32 bit.
- `GPIO.in1.val` — legge i GPIO del bank-1 (GPIO32–48).
- `GPIO.out_w1ts` / `GPIO.out_w1tc` — set/clear atomico dei bit di uscita (write-1-to-set / write-1-to-clear).
- `GPIO.enable_w1ts` / `GPIO.enable_w1tc` — abilitazione/disabilitazione in uscita (tristate) per il bus dati.

4.2 Diagramma Temporale di un Ciclo di Lettura (PBI)

Il diagramma seguente illustra un tipico ciclo di lettura gestito dall'ESP32 in modalità PBI.

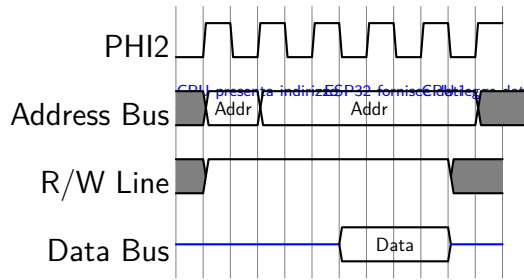


Figura 1: Diagramma temporale di un ciclo di lettura del 6502 gestito dall'ESP32 (modalità PBI).

5 Frammento di Codice Sorgente

Di seguito è riportato un estratto aggiornato del file `main.cpp` che mostra le definizioni dei pin e il cuore del `MonitorTask`. Tutte le funzioni critiche sono marcate `IRAM_ATTR` per garantire l'esecuzione dalla RAM interna. L'indirizzo completo A0–A15 è decodificato interamente in software: nessuna logica esterna 74HCT/74LVC.

```

1 /* Bank 0 (GPIO.in) */
2 #define PIN_PHI2      1      /* GPIO1, pin 6 -- Dedicated GPIO input ch
   0 */
3 #define PIN_RW        2      /* GPIO2, pin 7 -- R/W_, HIGH = read
   */
4 /* D0-D7: GPIO 4-11, bank-0 bit 4-11 */
5 #define DBUS_MASK      0x00000FF0UL
6 /* A0-A9: GPIO 12-21, bank-0 bit 12-21 */
7 #define ABUS_LO_MASK   0x003FF000UL
8
9 /* Bank 1 (GPIO.in1.val) */
10 #define PIN_A10        35     /* GPIO35, pin 40 -- bank-1 bit 3 */
11 #define PIN_A11        36     /* GPIO36, pin 41 -- bank-1 bit 4 */
12 #define PIN_A12        33     /* GPIO33, pin 38 -- bank-1 bit 1 */
13 #define PIN_A13        34     /* GPIO34, pin 39 -- bank-1 bit 2 */
14 #define PIN_A14        45     /* GPIO45, pin 51 -- bank-1 bit 13 */
15 #define PIN_A15        46     /* GPIO46, pin 52 -- bank-1 bit 14 */
16 #define PIN_ARESET     37     /* GPIO37, pin 42 -- system reset */
17 #define PIN_CRESET     38     /* GPIO38, pin 43 -- VERA reset */
18 #define PIN_CDONE       39     /* GPIO39, pin 44 -- VERA done */
19 #define PIN_DEV_SEL_N   40     /* GPIO40, pin 45 -- Dedicated out ch 0 */
20 #define PIN_EXTSEL_N    41     /* GPIO41, pin 46 -- Dedicated out ch 1 */
21 #define PIN_MPD         42     /* GPIO42, pin 48 -- Dedicated out ch 2 */
22 #define PIN_RAMBO_EN    3      /* GPIO3, pin 8 -- RAMbo enable */
23
24 /* Dedicated GPIO channel masks */
25 #define DEDIC_IN_PHI2   (1u << 0)
26 #define DEDIC_OUT_DEVSELN (1u << 0)
27 #define DEDIC_OUT_EXTSEL (1u << 1)
28 #define DEDIC_OUT_MPD   (1u << 2)
29 #define DEDIC_OUT_CTRL_MASK 0x07u
30 #define DEDIC_OUT_CTRL_IDLE 0x07u /* tutti HIGH = deasserted */
31
32 static inline uint16_t IRAM_ATTR decode_addr(uint32_t lo, uint32_t hi)
33 {

```

```

34 uint16_t a = (uint16_t)((lo >> 12) & 0x3FFu);          /* A0-A9 */
35 a |= (uint16_t)(((hi >> (PIN_A10-32)) & 1u) << 10);    /* A10 */
36 a |= (uint16_t)(((hi >> (PIN_A11-32)) & 1u) << 11);    /* A11 */
37 a |= (uint16_t)(((hi >> (PIN_A12-32)) & 1u) << 12);    /* A12 */
38 a |= (uint16_t)(((hi >> (PIN_A13-32)) & 1u) << 13);    /* A13 */
39 a |= (uint16_t)(((hi >> (PIN_A14-32)) & 1u) << 14);    /* A14 */
40 a |= (uint16_t)(((hi >> (PIN_A15-32)) & 1u) << 15);    /* A15 */
41 return a;
42 }

```

Listing 1: Definizioni pin ESP32-S3FN8 (QFN56) – firmware corrente

```

1 static void IRAM_ATTR MonitorTask(void *arg)
2 {
3     /* Bundle Dedicated GPIO: input [PHI2], output [DEV_SEL_N, EXTSEL_N,
4     MPD] */
5     /* ... (setup bundle omissso per brevita') ... */
6     cpu_ll_write_dedic_gpio_mask(DEDIC_OUT_CTRL_MASK,
7     DEDIC_OUT_CTRL_IDLE);
8
9     bool selected = false;
10    bus_release();
11
12    for (;;) {
13        /* 1. Attesa fronte di salita PHI2 via TIE (1 ciclo CPU) */
14        while (!(cpu_ll_read_dedic_gpio_in() & DEDIC_IN_PHI2));
15        uint32_t g_lo = GPIO.in;
16        uint32_t g_hi = GPIO.in1.val;
17
18        /* 2. Decodifica indirizzo A0-A15 (16 bit, software puro) */
19        bool is_read = (g_lo & (1UL << PIN_RW)) != 0;
20        uint16_t addr = decode_addr(g_lo, g_hi);
21        uint8_t off8 = (uint8_t)(addr & 0xFFu);
22
23        bool is_d1xx = (addr >= 0xD100u && addr <= 0xD1FFu);
24        bool is_d6xx = (addr >= 0xD600u && addr <= 0xD7FFu);
25        bool is_d8xx = (addr >= 0xD800u && addr <= 0xDFFFu);
26        bool is_vera_range = is_d1xx && (off8 <= 0x1Fu);
27        bool is_vcs_latch = is_d1xx && (off8 == 0xFFu);
28        bool is_rambo_win = (addr >= 0x4000u && addr <= 0x7FFFu);
29        bool rambo_active = rambo_hw_enabled && ((PORTB & 0x10u) == 0u)
30    ;
31
32        /* 3. Asserzione segnali controllo (1 istruzione TIE) */
33        {
34            uint8_t ctrl = DEDIC_OUT_CTRL_IDLE;
35            if (selected) {
36                if ((is_d1xx && !is_vcs_latch) || is_d6xx)
37                    ctrl &= ~DEDIC_OUT_EXTSEL;
38                if (is_d8xx) ctrl &= ~DEDIC_OUT_MPD;
39                if (is_vera_range) ctrl &= ~DEDIC_OUT_DEVSELN;
40            }
41            if (rambo_active && is_rambo_win)
42                ctrl &= ~DEDIC_OUT_EXTSEL;
43            cpu_ll_write_dedic_gpio_mask(DEDIC_OUT_CTRL_MASK, ctrl);
44        }
45    }
46 }

```

```

42
43     /* 4. Ciclo di lettura */
44     if (is_read) {
45         if (selected && is_d8xx)
46             bus_drive(pbi_driver[addr & 0x7FFu]);
47         else if (selected && is_d6xx)
48             bus_drive(ram_pbi[addr & 0x1FFu]);
49         if (rambo_active && is_rambo_win) {
50             uint8_t bank = ((PORTB>>2)&3u)|((PORTB>>3)&0xCu);
51             bus_drive(extended_rambo_256k[((uint32_t)bank<<14)|(addr
&0x3FFFu)]));
52         }
53     }
54     /* 5. Ciclo di scrittura */
55     else {
56         uint8_t data = decode_data(GPIO.in);
57         if (is_vcs_latch) {
58             selected = (data == PBI_DEV_ID);
59         }
60         /* Snoop PIA 6520 (passivo -- il 6520 fisico risponde; ESP32
solo osserva) */
61         if (addr == 0xD303u) PBCTL = data;
62         if (addr == 0xD301u && (PBCTL & 0x04u)) PORTB = data;
63         if (rambo_active && is_rambo_win) {
64             uint8_t bank = ((PORTB>>2)&3u)|((PORTB>>3)&0xCu);
65             extended_rambo_256k[((uint32_t)bank<<14)|(addr&0x3FFFu)]
= data;
66         }
67     }
68
69     /* 6. Fine ciclo: rilascia bus, deasserta controlli */
70     while (cpu_ll_read_dedic_gpio_in() & DEDIC_IN_PHI2);
71     bus_release();
72     cpu_ll_write_dedic_gpio_mask(DEDIC_OUT_CTRL_MASK,
DEDIC_OUT_CTRL_IDLE);
73 }
74 }

```

Listing 2: Nucleo del MonitorTask – hot loop semplificato (PBI + RAMbo)

6 Diagramma di Flusso del Firmware

La logica principale del firmware è contenuta nel `MonitorTask`, che viene eseguito sul secondo core dell'ESP32 (Core 1) con priorità massima per garantire prestazioni in tempo reale.

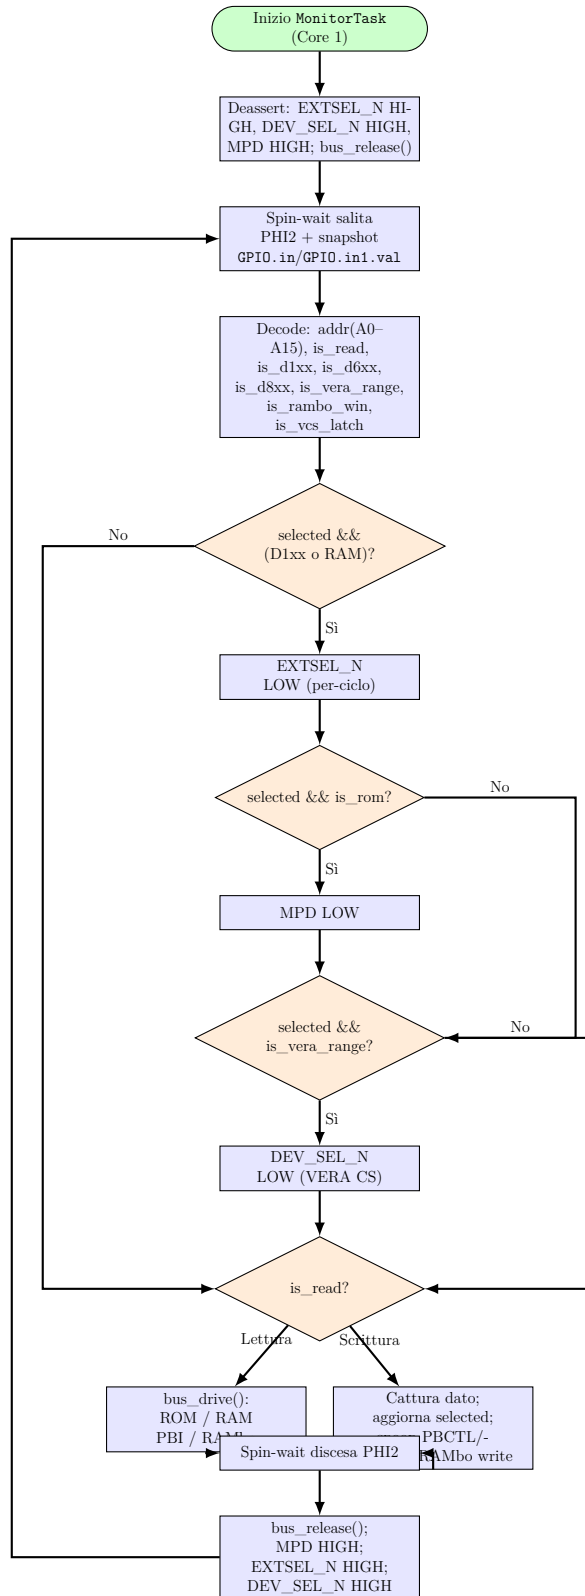


Figura 2: Diagramma di flusso semplificato del `MonitorTask` (modalità PBI, ESP32-S3FN8).

7 Conclusione

L'analisi conferma che l'architettura hardware e software del progetto è solida e performante. L'ESP32-S3FN8 a 240 MHz garantisce circa 67 cicli di clock nella finestra critica di PHI2 alto (279 ns), ampiamente sufficienti per l'intera catena di decodifica e pilotaggio del bus. Le tecniche di programmazione a basso livello — accesso diretto ai registri GPIO (GPIO.in, GPIO.in1.val, GPIO.out_w1ts/w1tc, GPIO.out1_w1tc/out1_w1ts), funzioni in IRAM, LUT pre-calcolata per il bus dati — garantiscono un percorso critico tipicamente inferiore a 20 cicli.

Segnali di controllo revisionati

La revisione del firmware e della mappatura hardware ha chiarito e corretto i seguenti aspetti:

- **EXTSEL_N** (GPIO 41, Dedicated GPIO output ch 1) è un segnale *per-ciclo*: viene asserito basso quando il device è selezionato (**selected=true**) e l'accesso ricade in \$D100–\$D1FE (escluso \$D1FF) oppure in \$D600–\$D7FF; oppure quando RAMbo è attivo e l'accesso è nella finestra \$4000–\$7FFF (indipendentemente da **selected**). Viene sempre deassertato al termine del ciclo. Non è un segnale persistente legato allo stato del latch VCS.
- **MPD (Math Pack Disable)** (GPIO 42, Dedicated GPIO output ch 2) viene asserito basso esclusivamente quando il device è selezionato e l'accesso riguarda la ROM interna \$D800–\$DFFF. Non viene asserito per accessi alla RAM, a VERA o alla finestra RAMbo. Viene asserito insieme a EXTSEL_N e DEV_SEL_N in un'unica istruzione TIE (`cpu_ll_write_dedic_gpio_mask`).
- **RAM interna PBI 512 B** (\$D600–\$D7FF): indirizzata su 9 bit via `ram_pbi[addr & 0x1FFu]`. Rilevata per confronto diretto dell'indirizzo a 16 bit (`addr >= 0xD600u && addr <= 0xD7FFu`): non esiste più il segnale hardware RAM_SEL_N. GPIO 40 (MTDO, QFN56 pin 45) è ora DEV_SEL_N (VERA chip select).
- **Decodifica indirizzi software (nessuna logica 74HCT/74LVC)**: il firmware precedente utilizzava IC 74HCT e 74LVC per pre-decodificare gli indirizzi e generare segnali (D1XX_N, ROM_SEL_N, RAM_SEL_N) come ingressi ESP32. Nel firmware attuale questi segnali sono stati eliminati: l'ESP32 legge A0–A15 direttamente (tramite i quattro TXS0108E U1–U4, usati solo per adattamento di livello 5 V ↔ 3.3 V) e decodifica tutto in software tramite `decode_addr()`.
- **Ruolo attuale di U3**: il TXS0108E U3 trasporta A8, A9, A10, A11 (ingressi B→A), PHI2, R/W_ (ingressi B→A), EXTSEL_N e MPD (uscite A→B) e ARESET (uscita A→B). Tutti gli 8 canali di U3 sono occupati; nessun canale è disponibile. La quarta istanza di TXS0108E (U4) è dedicata esclusivamente a A12–A15.
- **Snooping passivo della PIA 6520 — PBCTL (\$D303) e PORTB (\$D301)**: il chip **6520 PIA** è fisicamente presente sulla scheda madre dell'Atari e risponde

a \$D301/\$D303 normalmente. Il firmware **non emula** il 6520: lo **snoopa** in modo passivo. La distinzione operativa è:

Indirizzo	Chi risponde	Ruolo ESP32
\$D301 / \$D303	6520 PIA (hardware reale)	Solo snooping — non pilota mai D0–D7
\$4000–\$7FFF	ESP32 (RAMbo window)	Attivo: EXTSEL_N + pilota D0–D7

Quando il 6502 scrive a \$D303 o \$D301, il 6520 riceve e processa la transazione; l'ESP32 osserva gli stessi dati sul bus e aggiorna le shadow copy locali (PBCTL, PORTB). Non vi è mai contesa sul bus perché l'ESP32 non guida il bus dati per quegli indirizzi.

La PIA espone due registri sovrapposti a \$D301: il *Data Direction Register* (DDR) quando PBCTL bit 2=0, e l'*Output Register* (PORTB, bank selection) quando PBCTL bit 2=1. Il firmware snoopa \$D303 ad ogni write cycle e aggiorna PBCTL; le write a \$D301 aggiornano PORTB **solo** quando PBCTL & 0x04 != 0.

Il tracciamento di PBCTL è necessario *precisamente perché* lo snooping è passivo: dal bus, una write DDR e una write all'Output Register su \$D301 sono **indistinguibili** (stesse linee, stesso ciclo). Senza lo stato di PBCTL, le write DDR della sequenza di init del sistema operativo (0xFF → \$D301 con PBCTL=0) verrebbero erroneamente interpretate come selezioni di banco. Rif.: datasheet Motorola 6520 PIA; Altirra Hardware Reference Manual §8; forum AtariAge (utente *warerat*).

- **GPIO 15 e GPIO 16** (pad RTC XTAL_32K_P/N): il progetto non impiega quarzo da 32 kHz; i pad sono utilizzati come normali GPIO per segnali indirizzo. Il MCU richiede invece un quarzo esterno a **40 MHz** sulle pad dedicate **XTAL_P** (pin 54) e **XTAL_N** (pin 53) — senza di esso il chip non si avvia (vedere sezione 3.2).

Il firmware supporta le due modalità (VERA_BOARD_IS_PBI=1 PBI, VERA_BOARD_IS_PBI=0 CCTL) in un unico ambiente di build (esp32s3fn8), senza duplicazione di codice. La tabella dei pin fisici del package QFN56 consente di realizzare il PCB direttamente dalla documentazione senza ambiguità tra numero GPIO logico e pad fisico.