Workflow di progetto

Dallo schematico all'ordine JLCPCB
VERA-MODULE-RBL-XE

RetroBitLab

4 novembre 2026

Strumenti: KiCad 5 (Eeschema, CvPcb, Pcbnew) per schematico e PCB, la libreria `~/Progetti/RetroBitLab-Library` per simboli, footprint e modelli 3D, e gli script del repository per tutto ciò che si produce (PDF, Gerber, 3D, BOM, CPL).

In questa fase **non** si esportano a mano PDF, BOM, Gerber o CPL da KiCad: li genera tutti `output_job.sh` al passo 10, sempre dai sorgenti.

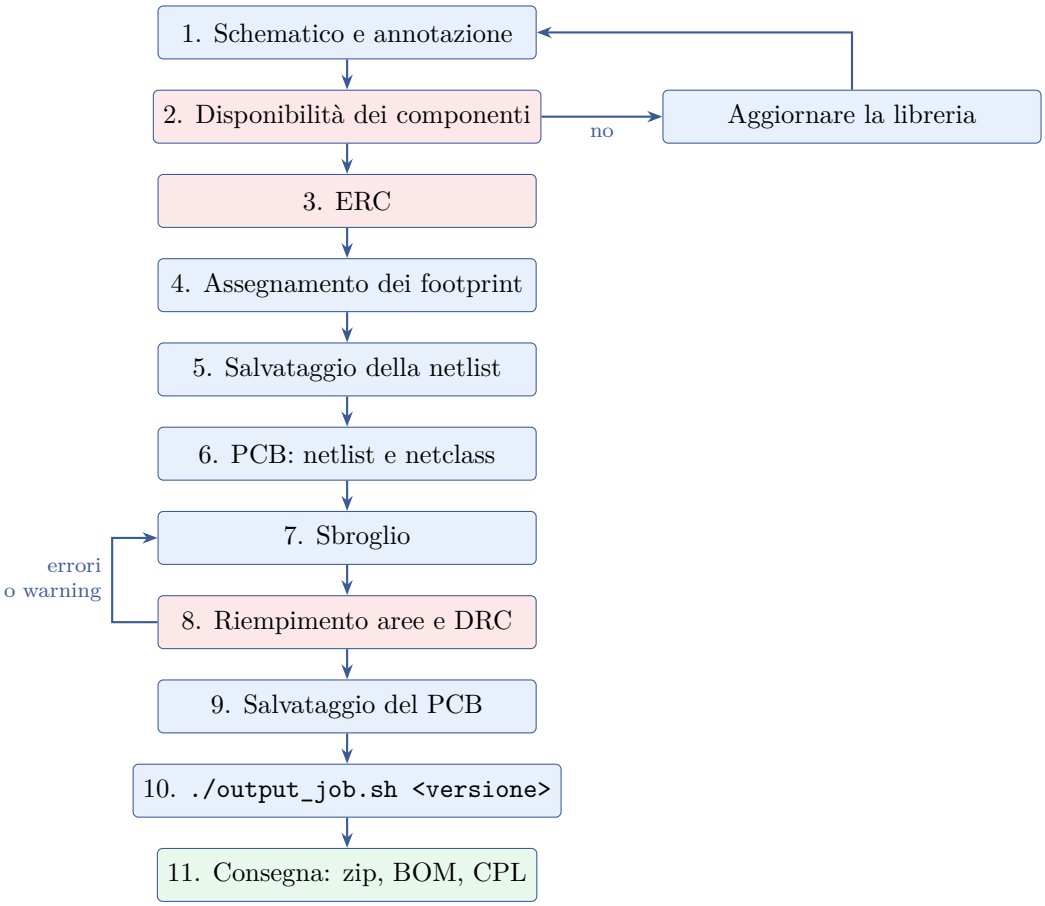


Figura 1: Sequenza dei passi. In rosso i controlli che possono rimandare indietro.

Indice

1 Schematico e annotazione **3**

2 Disponibilità dei componenti **3**

3 ERC **4**

4 Assegnamento dei footprint **4**

5 Salvataggio della netlist **4**

6 PCB: netlist e netclass **4**

7 Sbroglio **4**

8 Riempimento delle aree e DRC **4**

9 Salvataggio del PCB **4**

10 Generazione dei file di produzione **5**

11 Consegna **5**

1. Schematico e annotazione

- Si disegna lo schematico in Eeschema (KiCad 5): foglio principale `VERA-MODULE-RBL.sch` e fogli gerarchici.
- Ogni componente da montare ha il campo `LCSC` con il codice del pezzo (es. `C17713`). La BOM raggruppa per valore, footprint e LCSC; un componente senza LCSC non viene montato da JLCPCB e viene tolto anche dalla CPL.
- Si annota tutto (*Strumenti* → *Annota schematico*). Nessun riferimento deve restare con `?`: `sch2bomxml.py` si ferma se ne trova uno, o se due parti diverse hanno lo stesso riferimento.

2. Disponibilità dei componenti

Subito dopo l'annotazione, prima di andare avanti:

```
./check_jlcpcb_stock.sh          # 5 schede
./check_jlcpcb_stock.sh -n 10    # 10 schede
```

Lo script costruisce la BOM dallo schematico in una cartella temporanea (non scrive file del progetto) e la confronta con il catalogo JLCPCB in tempo reale. Per ogni riga riporta stock, quantità necessaria (con scarto e minimo), tipo Basic / Preferred / Extended e costo.

Stato	Significato	Blocca
`OK`	stock sufficiente	no
`LOW`	sufficiente ora, ma meno di 5 volte il necessario	no (avviso)
`GLOBAL`	stock insufficiente, ma il codice è in `jlcpcb-global-sourcing.txt`	no
`SHORT`	stock minore del necessario	sì
`OUT`	stock zero	sì
`MISSING`	codice non presente nel catalogo JLCPCB	sì

Per le righe che bloccano propone alternative con stock sufficiente (stessa categoria e package, stesso valore per i passivi, Basic prima). Esce con 0 se tutto si può montare, 1 se qualcosa va cambiato, 2 se il servizio non risponde.

Se un componente è attivo ma JLCPCB ne ha pochi, lo si può far comprare a JLCPCB con il **Global Sourcing**: si aggiunge il codice LCSC a `jlcpcb-global-sourcing.txt` (uno per riga, `#` per il commento) e all'ordine si sceglie Global Sourcing per quella riga.

Aggiornare la libreria, se necessario

Quando un componente va sostituito:

1. in `RetroBitLab-Library` si crea o si aggiorna il simbolo (`.lib`) con footprint, datasheet e campo `LCSC`, e la sua documentazione (`.dcm`); per i passivi si usa la libreria della famiglia giusta (`CCAP0805`, `CRES0805`, ...). Se cambia il package servono anche footprint e modello 3D;
2. si verifica sul datasheet piedinatura e land pattern rispetto al footprint;
3. si fa il commit della libreria;
4. nello schematico si sostituisce il simbolo e si torna al passo 2 finché il controllo non passa.

3. ERC

Ispeziona → *Controllo regole elettriche*. Si correggono tutti gli errori e i warning prima di proseguire.

4. Assegnamento dei footprint

Con CvPcb ogni simbolo deve avere il suo footprint. Per le parti JLCPCB il footprint deve corrispondere al package del codice LCSC.

5. Salvataggio della netlist

Si genera e si salva la netlist `VERA-MODULE-RBL.net` (*Strumenti* → *Genera netlist*, formato Pcbnew). **Nessun PDF e nessuna BOM** in questa fase.

6. PCB: netlist e netclass

- In Pcbnew (KiCad 5) si importa la netlist (*Strumenti* → *Carica netlist*).
- Le **netclass si definiscono e si assegnano nel PCB** (*File* → *Impostazioni scheda* → *Classi di rete*): con KiCad 5 non esiste back annotation dal PCB allo schematico, quindi l'unico posto dove le netclass sono definite è il `.kicad_pcb`. Dopo ogni nuovo import della netlist si controlla che le net nuove o rinominate siano nella netclass giusta.

7. Sbroglio

A mano, oppure con fastroute tramite `tools/route.sh` (vedi il commento in testa allo script). Il risultato si importa come sessione Specctra.

fastroute va installato nel sistema dal suo pacchetto Debian, da `https://github.com/gianlucarenzi/fastroute`; `tools/route.sh` si ferma se non lo trova:

```
scripts/build-deb.sh
sudo apt install ./dist/fastroute_*.deb
```

8. Riempimento delle aree e DRC

1. Al termine dello sbroglio si riempiono tutte le aree (tasto `B`).
2. Si lancia il DRC (*Ispeziona* → *Controllo regole di progettazione*).
3. Si correggono **tutti** gli errori e i warning, poi si ripetono i punti 1 e 2 finché il DRC è pulito.

9. Salvataggio del PCB

Il `.kicad_pcb` si salva sempre corretto (DRC pulito) e **con le aree riempite**: Gerber, 3D e CPL vengono generati dal file così come è salvato.

`REFILL_ZONES=1 ./output_job.sh <versione>` riempie di nuovo le aree solo in memoria, senza modificare il file: è un ripiego, non sostituisce il passo 8.

10. Generazione dei file di produzione

```
./check_jlcpcb_stock.sh          # di nuovo, lo stock cambia nel tempo
./output_job.sh <versione>       # es. ./output_job.sh 4
```

`output_job.sh`, in ordine:

1. XML della BOM dallo schematico (`sch2bomxml.py`) → `VERA-MODULE-RBL.xml`;
2. BOM raggruppata (`generate_bom.py`) → `VERA-MODULE-RBL.csv`;
3. **BOM JLCPCB** (`jlcpcb-check-bom.py`) → `<NOME>-v<versione>-JLCPCB-BOM.csv`;
4. **CPL JLCPCB** dal PCB (`run_generate_cpl.sh`, `clean_virtual.sh`) → `<NOME>-v<versione>-JLCPCB-CPL.csv`, poi `jlcpcb-sync-cpl.py` toglie dalla CPL ciò che non è in BOM e si ferma se manca qualcosa;
5. **Gerber e forature** con Pcbnew 5 e le impostazioni di stampa salvate nel PCB (`generate_gerbers.py`) → `production/` (svuotata prima);
6. **BOM interattiva** con il plugin InteractiveHtmlBom e le impostazioni di `ibom.config.ini` (`tools/generate_ibom.py`) → `ibom/ibom.html`;
7. **PDF dello schematico** con eeplot → `VERA-MODULE-RBL.pdf`;
8. **scheda in 3D**, STEP e VRML, con kicad-cli → `images/VERA-MODULE-RBL.step` e `images/VERA-MODULE-RBL.wrl`;
9. zip del contenuto di `production/` → `<NOME>-v<versione>.zip`.

Si ferma al primo errore. `<NOME>` è `VERA-MODULE-RBL-XE` per questo progetto.

11. Consegna

Il progetto da mandare in produzione è composto da **3 file**:

File	Contenuto	Dove si carica su JLCPCB
`<NOME>-v<versione>.zip`	Gerber e forature	ordine PCB
`<NOME>-v<versione>-JLCPCB-BOM.csv`	BOM	PCB Assembly → BOM
`<NOME>-v<versione>-JLCPCB-CPL.csv`	posizioni e rotazioni	PCB Assembly → CPL

All'ordine:

- nell'anteprima di montaggio si controlla la rotazione dei componenti, soprattutto quelli nuovi o con footprint cambiato;
- per le righe elencate come `GLOBAL` dal controllo stock si sceglie Global Sourcing.

Zip, BOM e CPL versionati non vanno nel repository; ci vanno invece i sorgenti (schematici, netlist, PCB), `VERA-MODULE-RBL.xml` e `.csv`, `production/`, il PDF, la BOM interattiva e i modelli 3D.