




使用软件 QuartusII9.0

FPGA AS 模式配置。(直接下载到 EPCS4 中)

如果你的配置芯片是 EPCS4, 就不用做那个复杂的事情, 就可以直接下载。开发软件默认的就是 EPCS4 的配置文件。

1 打开 Quartus II 在 File->Convert Programming Files.....

如下图:

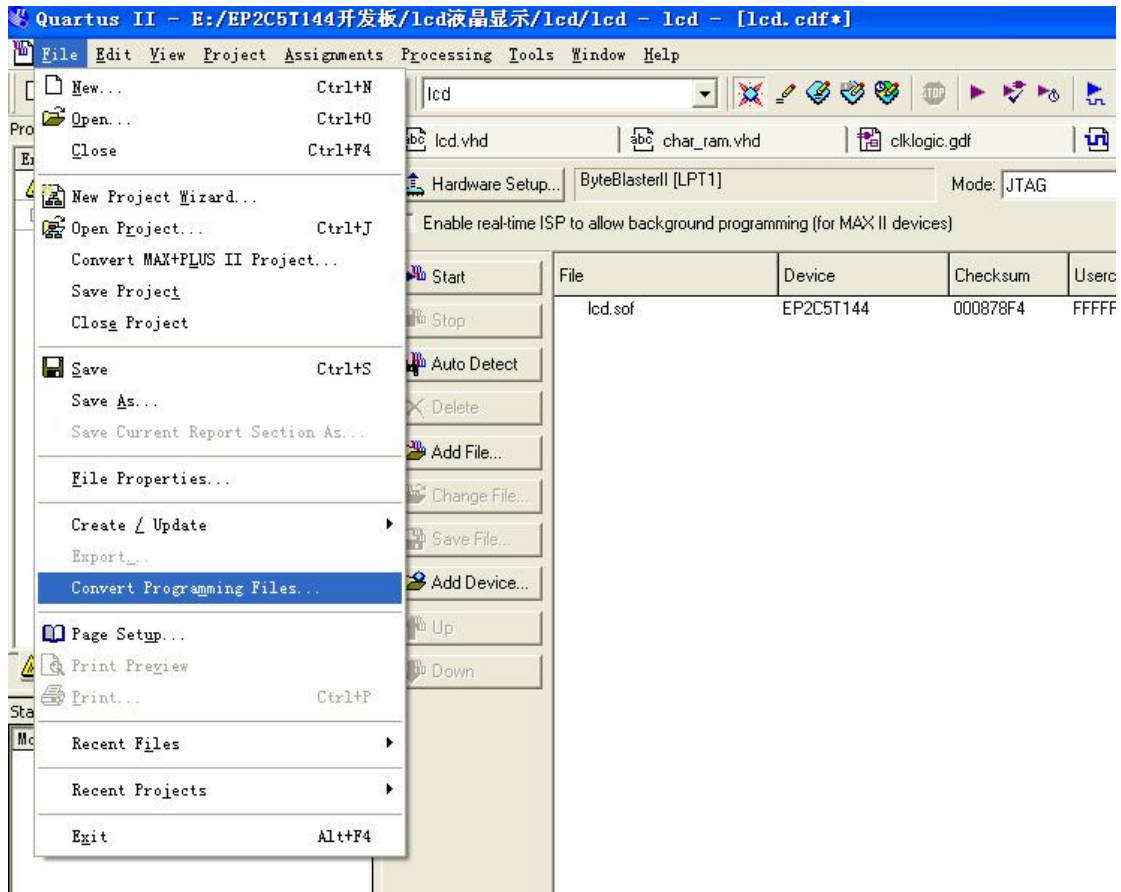


2 根据开发板上面的配置芯片, 选择一样的芯片。我们的 ALTERA 开发板配置芯片都是 EPCS4 芯片。


例如我们选择 EPCS1 来讲解,

如下图: 按照图片一步一步来。



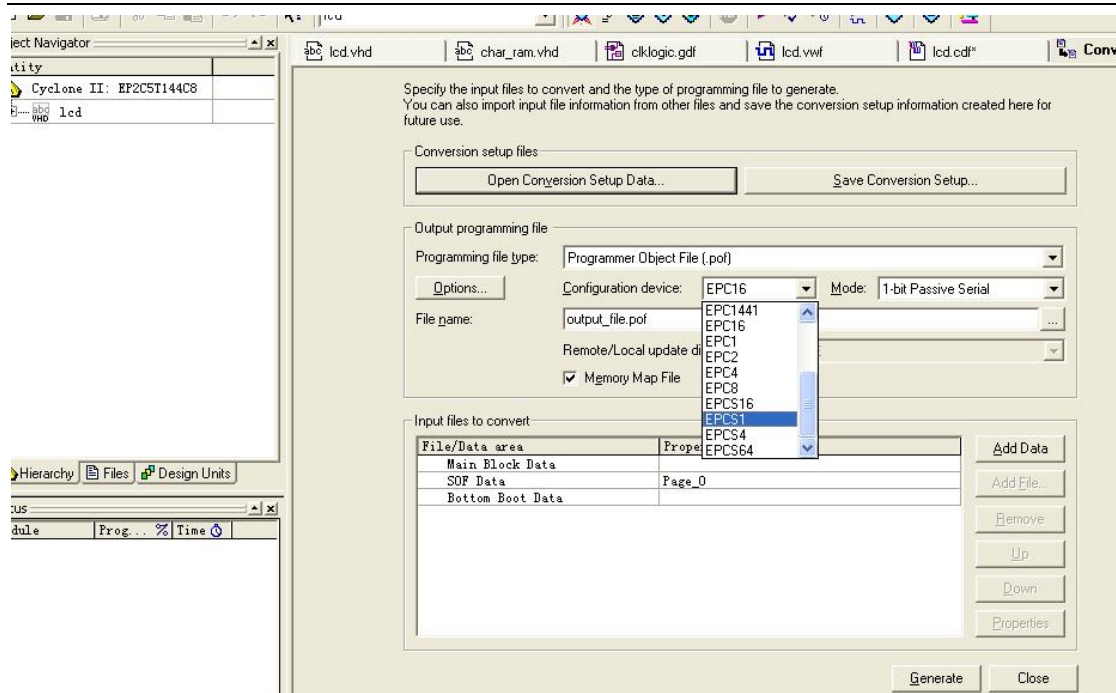


3 如下图，一定要用鼠标点击高亮显示的 SOF Data

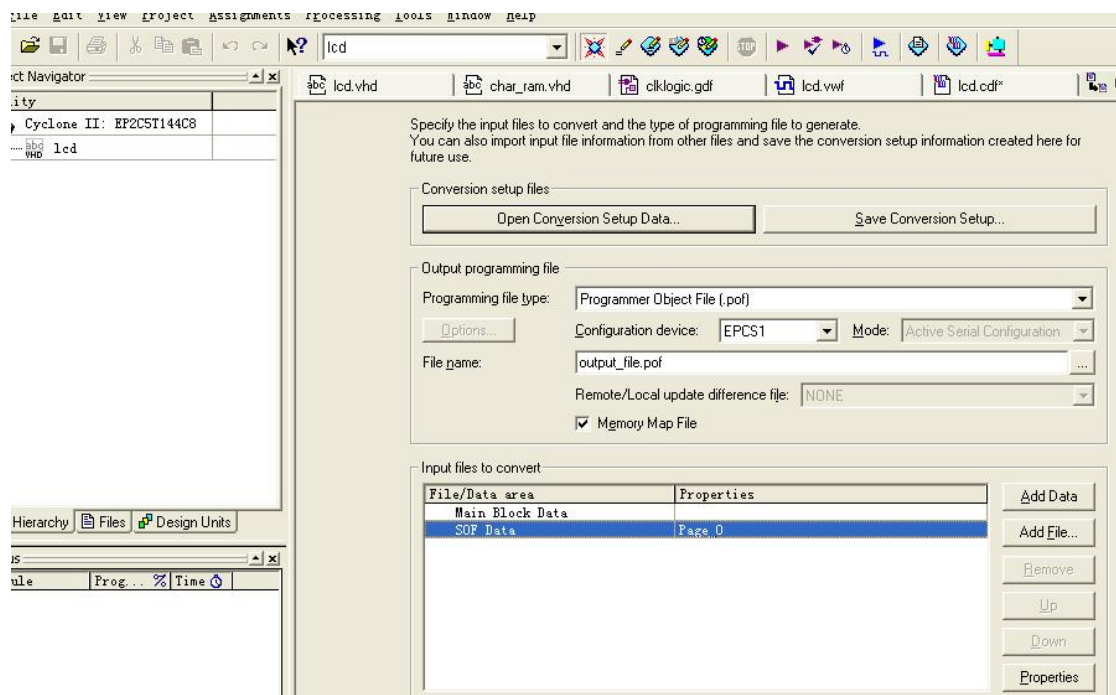


5 下点击 Add File 添加你要固化的.SOF 文档 如下图：



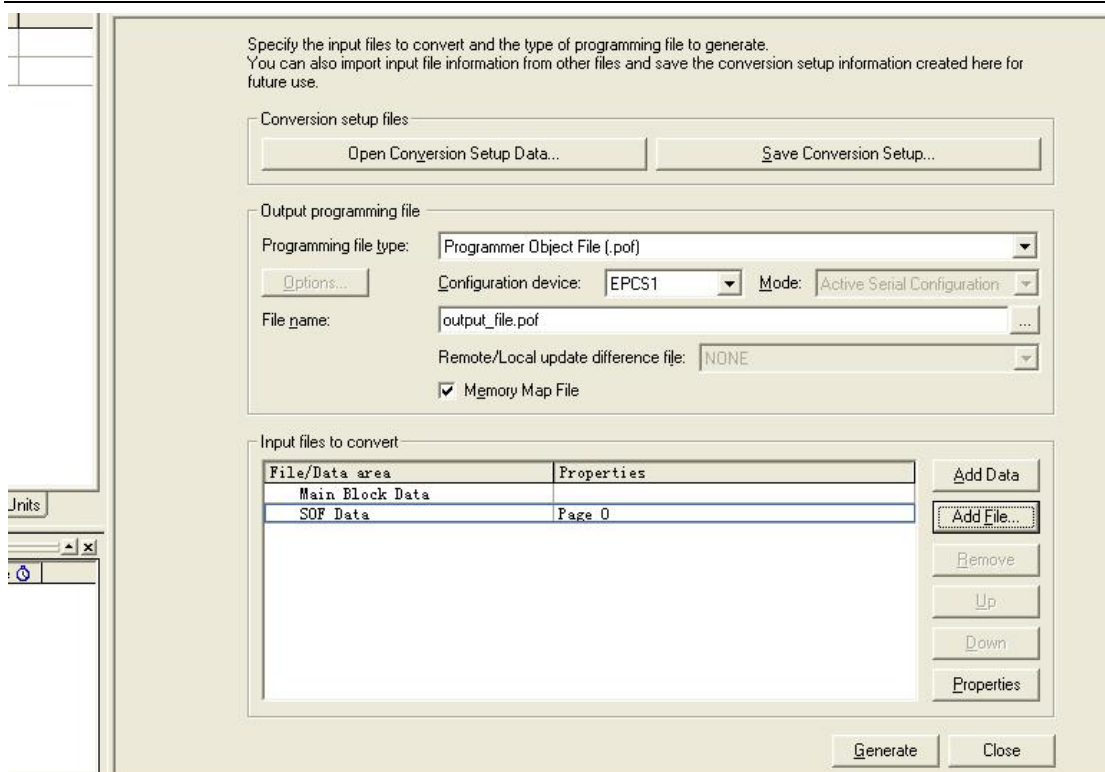


6 如下图，找到你的工程目录下的.SOF 文档。在点击打开

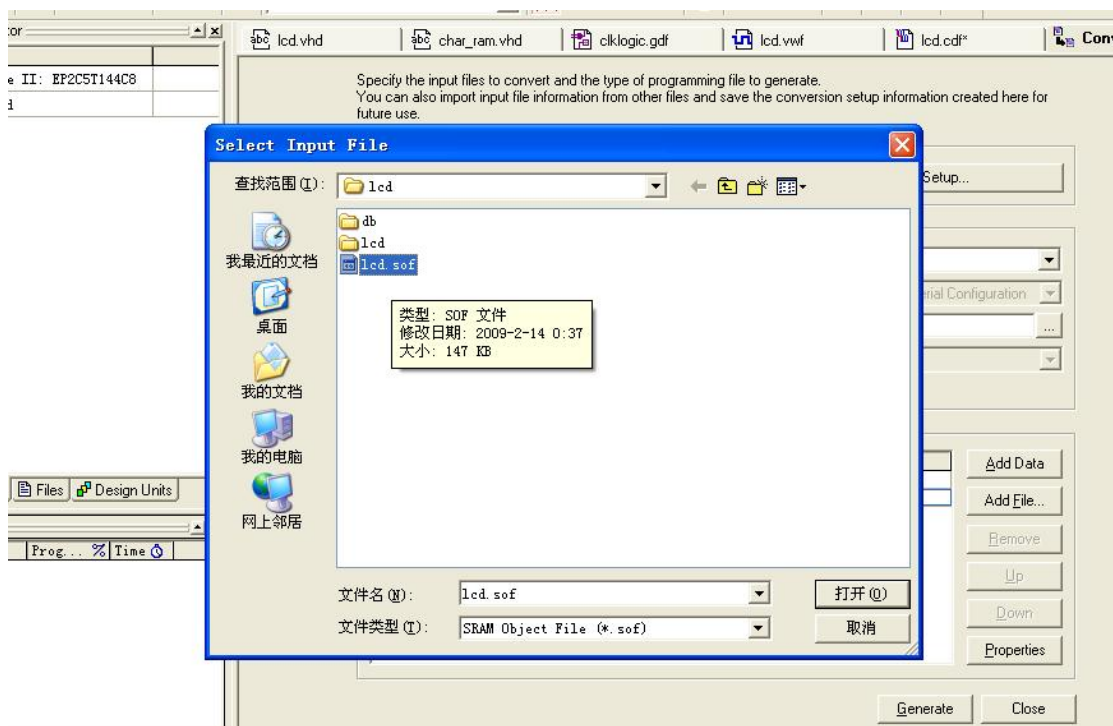


7 如下图：鼠标一定要点击一下你刚刚加进来的那个.SOF 文档。如下图，在点击右下角的 Properties . 一定要仔细。



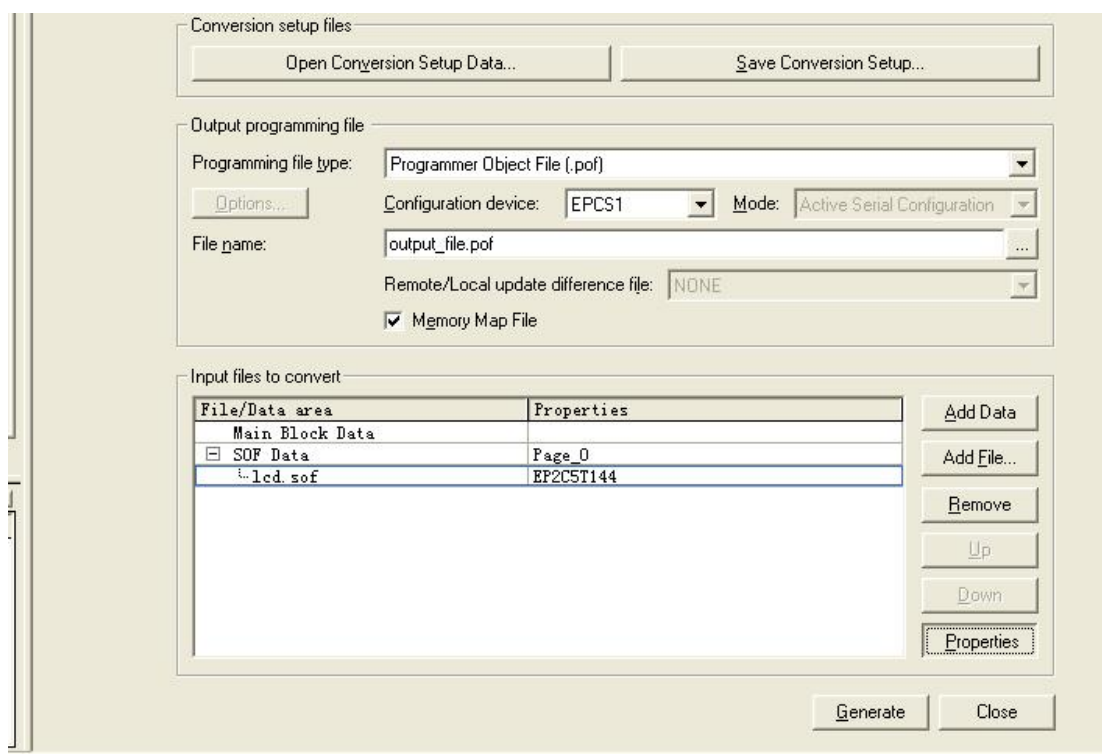


8 点击 Properties 案件之后，会出现下面的对话框。
并将 Compression 打勾。在点击确定。

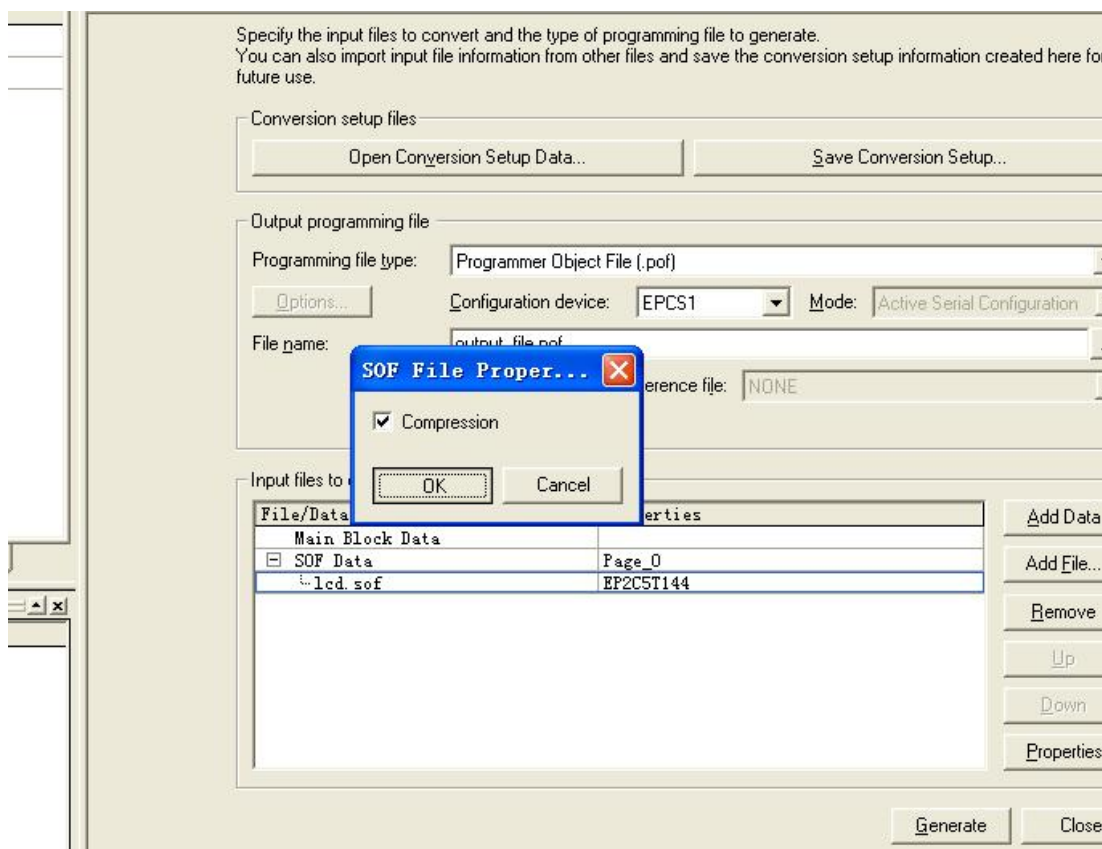




9 最后点击 **Generate**, 生成你需要的.POF 文档。

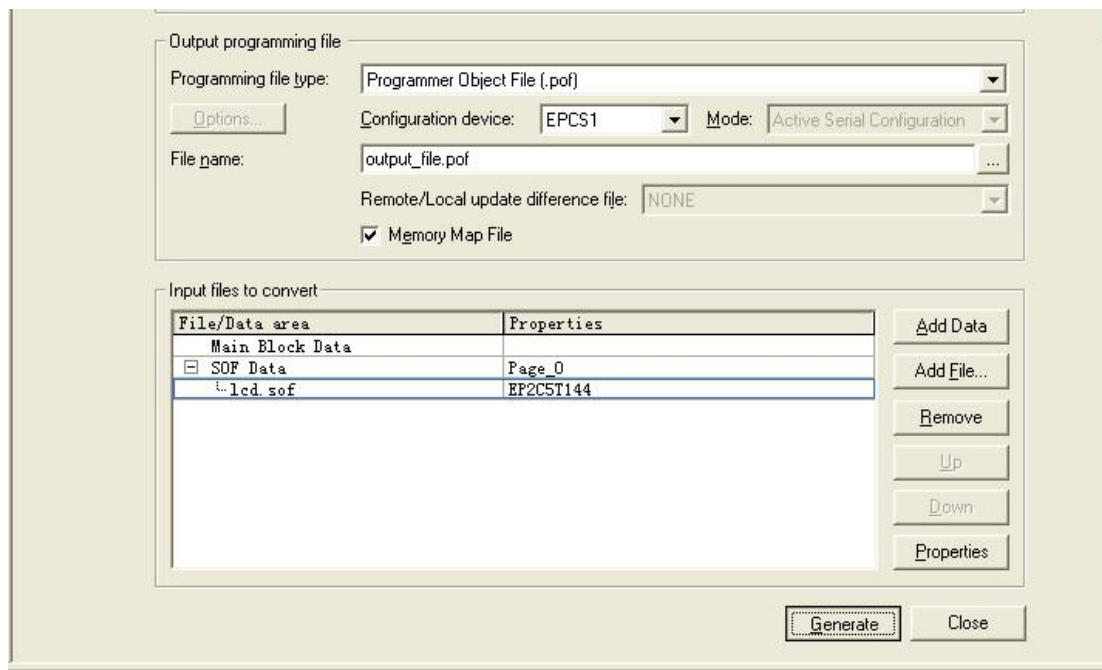

Generation at Sun Feb 22 12:36:58 2009

Warnings Critical Warnings Error Suppressed



10 OK, 只差最后一步了。继续!!

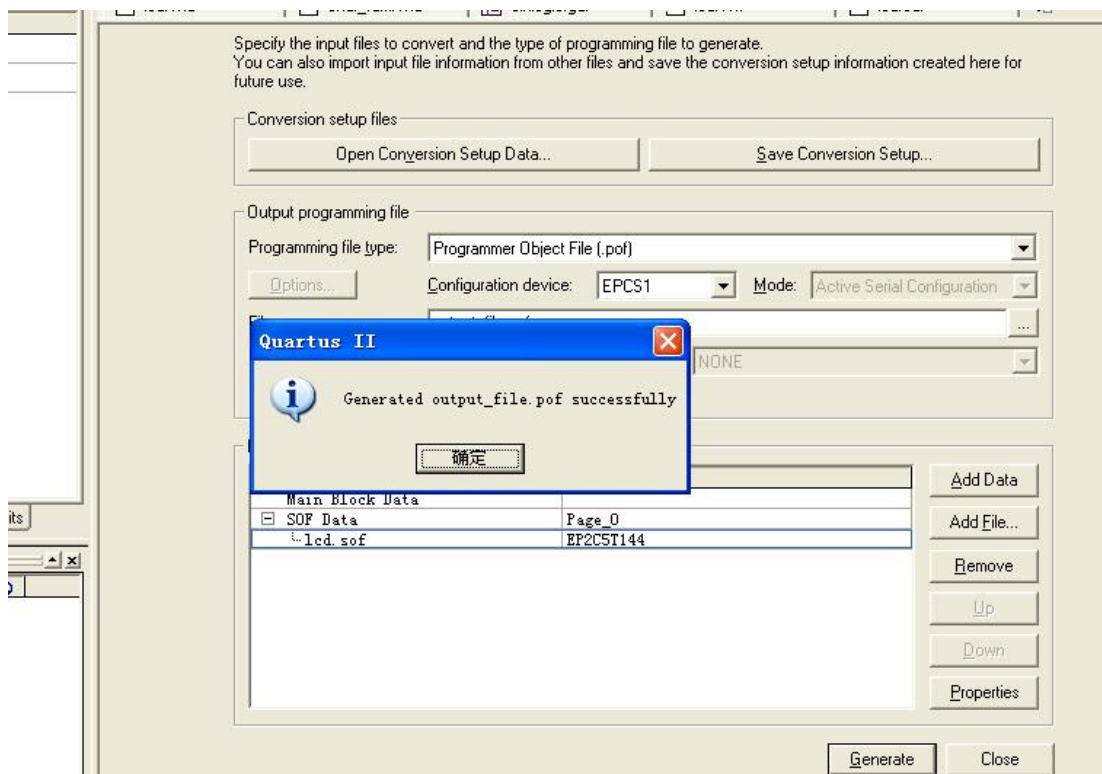



11 选择 AS 模式下载，注意在之前你的下载线一定要设置好。

如果你的配置芯片是 EPCS4，就不用做那个复杂的事情，就可以直接下载。开发软件默认的就是 EPCS4

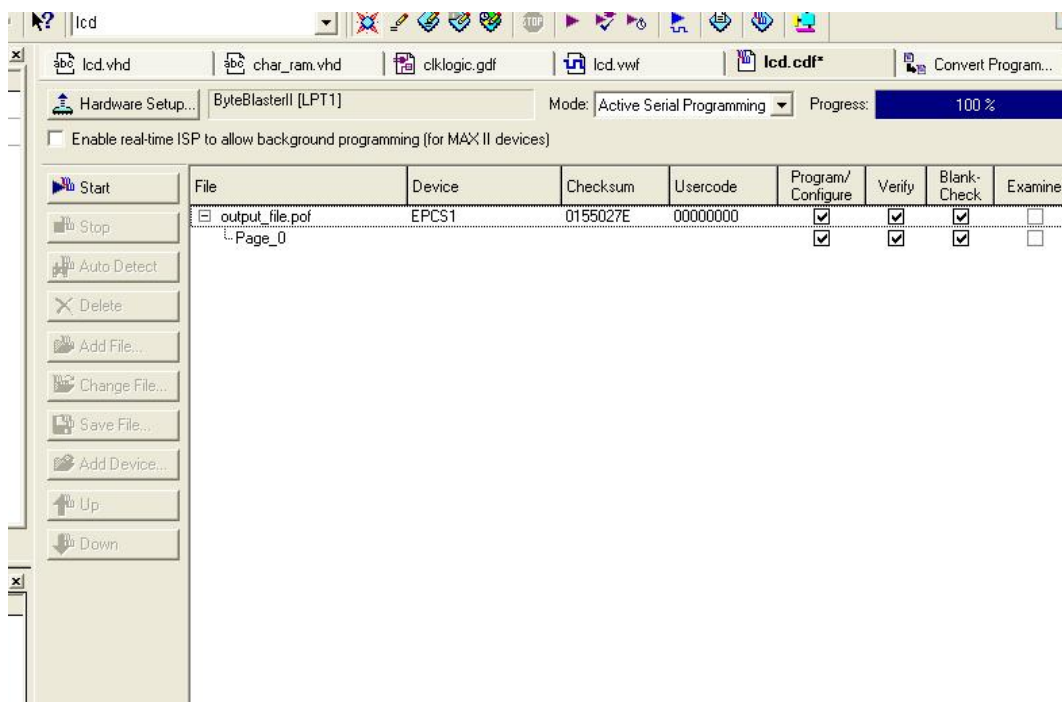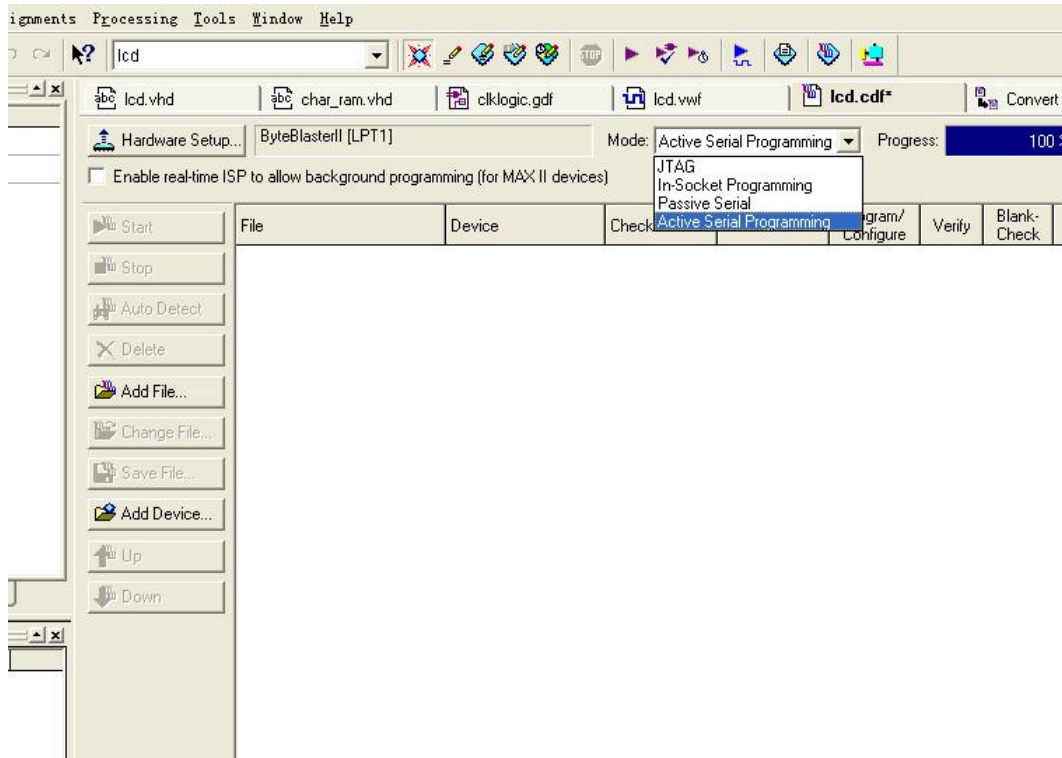



深圳市 21EDA 电子

www.sz-21eda.com

www.21eda.net



深圳市 21EDA 电子

联系电话: 15815519071 15815519065
