FLUXO DE POTÊNCIA ÓTIMO AC MULTIPERÍODO COM BATERIAS PARA MITIGAÇÃO DE SOBRETENSÃO E FLUXO REVERSO SOB ALTA PENETRAÇÃO DE MMGD

Leonardo Gonçalves Silva | Elian Henrique Silva Pereira

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica - UFJF | silva.leonardogoncalves@estudante.ufjf.br

RESUMO

A elevada penetração de micro e minigeração distribuída (MMGD) fotovoltaica reduz a carga líquida, pode elevar tensões e inverter fluxos. Este trabalho apresenta um fluxo de potência ótimo em corrente alternada (FPO-AC) multiperíodo com sistemas de armazenamento por baterias (BESS) instalados exclusivamente em barras de carga com MMGD. As tensões das barras geradoras são mantidas nos valores do caso-base e as baterias trocam apenas potência ativa. Foram avaliados os sistemas de 57 e 118 barras nos patamares de 0, 10, 25, 50, 80, 100 e 120% de penetração, com potência e energia dos BESS equivalentes a 80% da MMGD local. Em 120%, o armazenamento reduziu o fluxo reverso crítico de -207,7 para -171,9 MW no sistema de 57 barras e de -232,8 para -166,2 MW no de 118 barras. Na barra de carga mais sensível, a tensão máxima caiu de 1,1082 para 1,1002 pu e de 1,0471 para 1,0411 pu, respectivamente. Os resultados confirmam que o despacho temporal da potência ativa das baterias reduz excedentes fotovoltaicos, perdas e estresse operativo sem recorrer ao controle de tensão pelos conversores.

Palavras-chave: FPO-AC; MMGD fotovoltaica; BESS; sobretensão; inversão de fluxo.

1. INTRODUÇÃO

A expansão da geração distribuída altera simultaneamente os balanços de potência ativa e reativa. Em períodos de elevada irradiância, a produção fotovoltaica pode superar o consumo local, reduzir a demanda líquida e estabelecer fluxos reversos. Em redes AC, essa condição também modifica magnitudes de tensão, perdas e carregamentos, razão pela qual uma representação completa da rede é necessária para avaliar a segurança operativa.

Os BESS deslocam energia entre períodos e oferecem flexibilidade rápida. Estudos recentes empregam FPO multiperíodo para coordenar armazenamento e geração fotovoltaica, com restrições de rede, potência e estado de carga. Li et al. [3] mostram que a coordenação de BESS em redes AC com alta penetração fotovoltaica reduz desvios de tensão e perdas. Silva, Belati e López-Lezama [4] formulam um FPO multiperíodo para operação e alocação de BESS junto à geração PV, enquanto Zheng et al. [5] destacam o papel do armazenamento sob incerteza em redes de distribuição.

Neste trabalho, o BESS é deliberadamente modelado sem injeção ou absorção reativa. Assim, seu efeito sobre a tensão decorre apenas da alteração do balanço de potência ativa e dos fluxos na rede. As tensões das barras geradoras permanecem fixas nos valores especificados no caso-base; a potência reativa convencional ajusta-se para sustentar essas referências.

O objetivo é quantificar a capacidade de baterias instaladas nas mesmas barras da MMGD de atenuar fluxo reverso, sobretensão e perdas. A avaliação utiliza os sistemas de 57 e 118 barras e sete níveis de penetração, incluindo condições nas quais a potência fotovoltaica instalada supera a demanda nominal do sistema.

2. DESCRIÇÃO E FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

2.1 Descrição do problema

A MMGD é representada como injeção ativa disponível segundo uma curva solar horária, enquanto as demandas ativa e reativa seguem o perfil de carga de 24 horas. A penetração corresponde à razão entre a potência total instalada de MMGD e a demanda ativa nominal do sistema. Essa capacidade é distribuída proporcionalmente à carga das barras hospedeiras, todas do tipo PQ. Em cada uma dessas barras instala-se um BESS com potência nominal e capacidade energética iguais a 80% da MMGD local, considerando duração de uma hora.

O modelo FPO-AC preserva as equações não lineares de balanço nodal, os fluxos ativos e reativos, as perdas e os limites operacionais. O acoplamento temporal decorre do balanço de energia das baterias. O estado de carga é limitado entre 20 e 90%, com valor inicial e final de 25%. A função objetivo penaliza déficit, perdas, custo e desvio do despacho convencional, variação da carga líquida e movimentação do BESS.

2.2 Formulação matemática

$$\min \ \Sigma h\,[w_{def}\cdot P_{def} + w_{loss}\cdot P_{loss} + w_{Pg}\cdot(P_g - P_{gref})^2 + w_V\cdot(V-1)^2 + w_B\cdot(P_{ch}+P_{dis})] \quad (1)$$

$$\Sigma g\in G_i\, P_{g,h} + P_{MMGD,i,h} + \Sigma b\in B_i(P_{dis,b,h} - P_{ch,b,h}) - P_{d,i,h} + P_{def,i,h} = \Sigma l\in i\, P_{l,h} \quad (2)$$

$$\Sigma g\in G_i\, Q_{g,h} - Q_{d,i,h} + Q_{sh,i}(V_{i,h})^2 = \Sigma l\in i\, Q_{l,h} \quad (3)$$

$$E_{b,h+1} = E_{b,h} + \eta_{ch}\, P_{ch,b,h} - P_{dis,b,h}/\eta_{dis} \quad (4)$$

$$SOC_{min}\, E_{bmax} \le E_{b,h} \le SOC_{max}\, E_{bmax}\ ;\ E_{b,0} = E_{b,T} = 0{,}25\, E_{bmax} \quad (5)$$

$$0 \le P_{ch} \le u\, P_{bmax}\ ;\ 0 \le P_{dis} \le (1-u) P_{bmax}\ ;\ P_{bmax} = E_{bmax} = 0{,}80\, P_{MMGD,bmax} \quad (6)$$

A formulação reduzida destaca as relações determinantes para o fenômeno analisado. Para cada barra i e hora h, os balanços ativos e reativos igualam as injeções líquidas à soma dos fluxos nos ramos incidentes. A MMGD entra apenas no balanço ativo, assim como a diferença entre descarga e carga da bateria. Como não existe variável reativa do BESS, seu despacho não controla diretamente a tensão terminal.

$$P_{MMGD,i,h} = \kappa \cdot P_{d,pico} \cdot w_i \cdot s(h), \quad \text{com } \Sigma i\, w_i = 1 \text{ e } \kappa \in \{0;\ 0{,}10;\ 0{,}25;\ 0{,}50;\ 0{,}80;\ 1{,}00;\ 1{,}20\} \quad (7)$$

Os fluxos AC são calculados a partir das magnitudes V, diferenças angulares e elementos da matriz de admitância. A energia armazenada evolui com as eficiências de carga e descarga, respeitando limites de potência, rampa, SOC e condição cíclica. Variáveis binárias evitam carga e descarga simultâneas; nos estudos apresentados, os modos horários são predefinidos pela disponibilidade solar e as variáveis contínuas são resolvidas pelo IPOPT.

As equações (1)-(6) resumem o modelo. Os índices g, l e b representam geradores, ramos e baterias. Pch e Pdis são não negativas; u indica o modo de carga. A Tabela 1 reúne os símbolos essenciais.

Tabela 1 - Variáveis, parâmetros e índices principais

Símbolo	Tipo/domínio	Unidade	Descrição
i,h	índices	-	Barra e estágio horário

Símbolo	Tipo/domínio	Unidade	Descrição
Pg,Qg	variáveis	MW/MVAr	Despachos ativo e reativo dos geradores
V,θ	variáveis	pu/rad	Magnitude e ângulo da tensão nodal
Pl,Ql	variáveis	MW/MVAr	Fluxos ativos e reativos nos ramos
Pd,Qd	parâmetros	MW/MVAr	Demandas ativa e reativa
PMMGD	parâmetro	MW	Potência fotovoltaica disponível
Pch,Pdis	variáveis	MW	Potências de carga e descarga do BESS
E,SOC	variável/razão	MWh/%	Energia armazenada e estado de carga
ηch,ηdis	parâmetros	-	Eficiências de carga e descarga
u	variável binária	-	Modo de carga do BESS
κ	parâmetro	%	Penetração total de MMGD

2.3 Hipóteses, propriedades e validação

O FPO-AC é não convexo e sua solução é local. A consistência física foi verificada por resíduos máximos relativos de $3{,}16\times10^{-6}$ no sistema de 57 barras e $1{,}83\times10^{-5}$ no de 118 barras. Todas as barras com MMGD são PQ, a razão BESS/MMGD é exatamente 80% e o desvio das tensões especificadas nas barras geradoras foi numericamente nulo.

3. MÉTODO DE SOLUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO

3.1 Método de otimização

O problema multiperíodo é montado em Pyomo e resolvido pelo IPOPT. Para cada penetração, calcula-se primeiro o FPO-AC horário sem BESS; essa solução fornece a referência de despacho e o estado inicial do problema acoplado. Em seguida, o BESS é otimizado nas 24 horas com condição cíclica de energia. A solução do patamar anterior é utilizada como partida do seguinte, melhorando a robustez nos casos de 100 e 120%.

Algoritmo principal
Entrada: rede AC, perfis de carga e solar, barras de MMGD e penetrações;
1. Validar barras PQ e distribuir a capacidade de MMGD;
2. Fixar tensões geradoras e resolver os 24 FPO-AC sem BESS;
3. Dimensionar cada BESS em 80% da MMGD local;
4. Montar balanços AC, restrições de SOC e modos de carga/descarga;
5. Resolver o FPO-AC multiperíodo com IPOPT; 6. Verificar resíduos, tensões, fluxos e SOC;
Saída: bancos consolidados, tabelas e gráficos comparativos por penetração.

3.2 Implementação computacional

A implementação foi realizada em Python 3.14 com Pyomo. Os subproblemas contínuos foram solucionados pelo IPOPT e a infraestrutura de otimização inteira dispõe do GLPK. Os sistemas possuem 57 barras/80 ramos/7 geradores e 118 barras/186 ramos/54 geradores, com BESS em 12 e 20 barras, respectivamente.

3.3 Parâmetros e critérios de parada

Foram usados SOC inicial e final de 25%, limites de 20-90%, eficiências de 95% e duração de uma hora. Para que os patamares exploratórios alcançassem 120% sem que a análise fosse interrompida por limites térmicos derivados do caso-base, aplicaram-se margens de estudo de 3× e 6× nos sistemas de 57 e 118 barras. Impedâncias, balanços e perfis não foram modificados.

4. RESULTADOS

No sistema de 57 barras, a barra de carga 31 apresentou a maior flutuação diária. Em 120%, sua tensão máxima passou de 1,1082 pu sem BESS para 1,1002 pu com BESS, enquanto a mínima subiu de 0,9639 para 0,9827 pu. Na linha crítica 1-15, o extremo reverso foi reduzido de -207,7 para -171,9 MW. As perdas diárias caíram de 556,2 para 463,4 MWh (16,7%). A atuação é mais pronunciada entre 9 h e 14 h, período em que a MMGD excede a carga e as baterias absorvem potência ativa.

No sistema de 118 barras, a maior variação ocorreu na barra 45. No patamar de 120%, a máxima diminuiu de 1,0471 para 1,0411 pu e a mínima aumentou de 0,9860 para 0,9927 pu. Na linha 8-5, a maior inversão foi atenuada de -232,8 para -166,2 MW. As perdas foram reduzidas de 2055,6 para 1710,8 MWh (16,8%) e a maior ocupação da rede caiu de 89,27 para 71,94%. A condição cíclica de SOC foi respeitada e não houve déficit de carga.

Figura 1 – Resultados do FPO-AC para o sistema de 57 barras




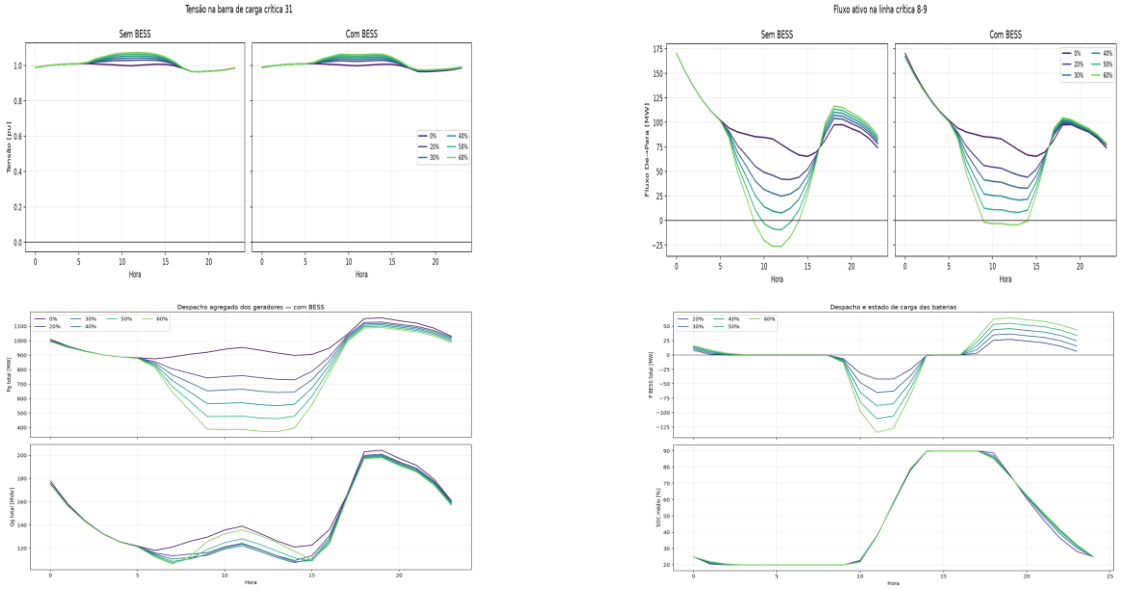


Figura 2 – Resultados do FPO-AC para o sistema de 118 barras

1.

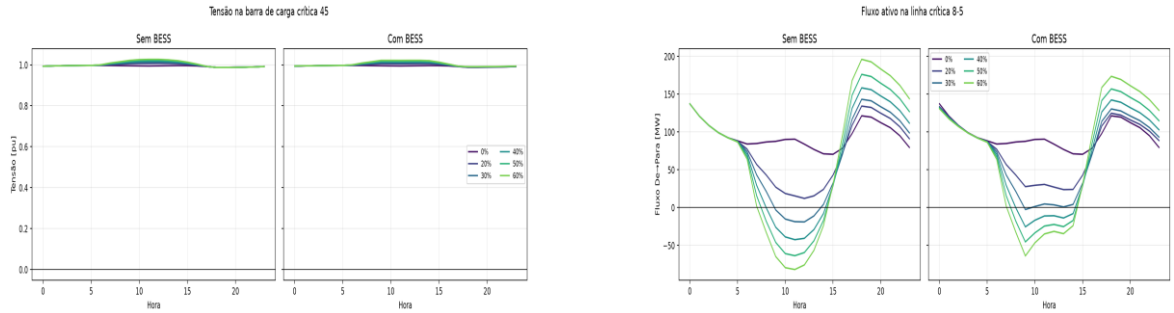

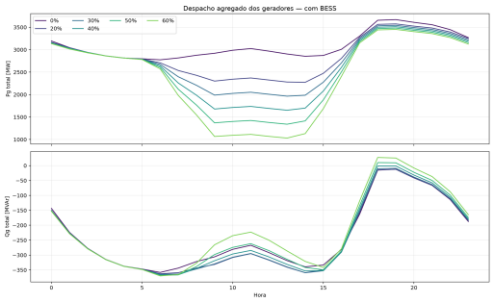

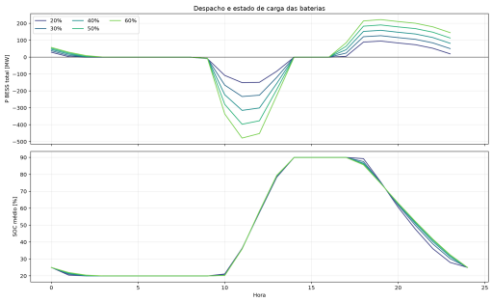

5. CONCLUSÕES

Os resultados demonstram que BESS puramente ativos, posicionados nas barras com MMGD, reduzem fluxo reverso, perdas e amplitude de tensão em altas penetrações. O efeito cresce acima de 50%, quando a geração fotovoltaica altera de modo significativo o sentido dos intercâmbios. Em 120%, as reduções do extremo reverso foram de 17,2% no sistema de 57 barras e 28,6% no de 118 barras, confirmando maior benefício na rede de maior porte.

A manutenção das tensões geradoras no caso-base separou o efeito do armazenamento daquele produzido por controle de tensão dos conversores. Como continuidade, recomenda-se incorporar limites reativos estritos com tratamento explícito da transição PV-PQ, degradação eletroquímica, incerteza solar e comparação com estratégias que também utilizem potência reativa do BESS.

REFERÊNCIAS

[1] ONS. Revista PAR/PEL 2025. Disponível em: <https://www.ons.org.br/AcervoDigitalDocumentosEPublicacoes/Revista%20PARPEL%202025-VF.pdf>. Acesso em: 31 out. 2026.

[2] EPE. Caderno MMGD e baterias – PDE 2034. Rio de Janeiro, 2024. Disponível em: <https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-804/topico-709/Caderno_MMGD_Baterias_PDE2034_(20240702).pdf>.

[3] Z. Li, Y. Yan, D. Qi, S. Yan e M. Wang. Distributed Voltage Optimization Control of BESS in AC Distribution Networks with High PV Penetration. Energies, v. 15, 4120, 2022. doi: 10.3390/en15114120.

[4] D. J. da Silva, E. A. Belati e J. M. López-Lezama. Enhancing Distribution Networks with Optimal BESS Sitting and Operation: A Weekly Horizon Optimization Approach. Sustainability, v. 16, 7248, 2024. doi: 10.3390/su16177248.

[5] Y. Zheng et al. Optimal Operation of Battery Energy Storage System Considering Distribution System Uncertainty. IEEE Transactions on Sustainable Energy, v. 9, n. 3, p. 1051-1060, 2018. doi: 10.1109/TSTE.2017.2762364.

[6] EPE. Metodologia para criação de séries horárias de geração distribuída fotovoltaica por subsistema. Informe Técnico, 2021.

[7] ONS Dados Abertos. Disponível em: <https://dados.ons.org.br/>. Acesso em: 31 out. 2026.

[8] W. E. Hart, J.-P. Watson e D. L. Woodruff. Pyomo: modeling and solving mathematical programs in Python. Mathematical Programming Computation, v. 3, p. 219-260, 2011.

[9] W. F. Alves. Proposição de sistemas-teste para análise computacional de sistemas de potência. Niterói, 2007.

APÊNDICE A - DECLARAÇÃO DE USO DE FERRAMENTAS DE IA

A.1 Declaração geral

☒ UTILIZAMOS ferramentas de inteligência artificial generativa conforme detalhado abaixo.

A.2 Identificação e finalidade do uso

Tabela A.1 - Registro de utilização

Ferramenta/modelo	Data ou versão	Finalidade	Parte afetada
ChatGPT Codex	GPT-5 / 31 out. 2026	Revisão textual, pesquisa bibliográfica, edição do DOCX e apoio à análise dos resultados	Resumo, formulação, resultados, referências, figuras e revisão de formatação