# FLUXO DE POTÊNCIA ÓTIMO AC MULTIPERÍODO COM BATERIAS PARA MITIGAÇÃO DE SOBRETENSÃO E FLUXO REVERSO SOB ALTA PENETRAÇÃO DE MMGD

**Leonardo Gonçalves Silva | Elian Henrique Silva Pereira**

*Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica - UFJF | silva.leonardogoncalves@estudante.ufjf.br*

## RESUMO

A elevada penetração de micro e minigeração distribuída (MMGD) fotovoltaica reduz a carga líquida, pode elevar tensões e inverter fluxos. Este trabalho apresenta um fluxo de potência ótimo em corrente alternada (FPO-AC) multiperíodo com sistemas de armazenamento por baterias (BESS) instalados exclusivamente em barras de carga com MMGD. As tensões das barras geradoras são mantidas nos valores do caso-base e as baterias trocam apenas potência ativa. Foram avaliados os sistemas de 57 e 118 barras nos patamares de 0, 10, 25, 50, 80, 100 e 120% de penetração, com potência e energia dos BESS equivalentes a 80% da MMGD local. Em 120%, o armazenamento reduziu o fluxo reverso crítico de -207,7 para -171,9 MW no sistema de 57 barras e de -232,8 para -166,2 MW no de 118 barras. Na barra de carga mais sensível, a tensão máxima caiu de 1,1082 para 1,1002 pu e de 1,0471 para 1,0411 pu, respectivamente. Os resultados confirmam que o despacho temporal da potência ativa das baterias reduz excedentes fotovoltaicos, perdas e estresse operativo sem recorrer ao controle de tensão pelos conversores.

Palavras-chave: FPO-AC; MMGD fotovoltaica; BESS; sobretensão; inversão de fluxo.

## 1. INTRODUÇÃO

A expansão da geração distribuída altera simultaneamente os balanços de potência ativa e reativa. Em períodos de elevada irradiância, a produção fotovoltaica pode superar o consumo local, reduzir a demanda líquida e estabelecer fluxos reversos. Em redes AC, essa condição também modifica magnitudes de tensão, perdas e carregamentos, razão pela qual uma representação completa da rede é necessária para avaliar a segurança operativa.

Os BESS deslocam energia entre períodos e oferecem flexibilidade rápida. Estudos recentes empregam FPO multiperíodo para coordenar armazenamento e geração fotovoltaica, com restrições de rede, potência e estado de carga. Li et al. [3] mostram que a coordenação de BESS em redes AC com alta penetração fotovoltaica reduz desvios de tensão e perdas. Silva, Belati e López-Lezama [4] formulam um FPO multiperíodo para operação e alocação de BESS junto à geração PV, enquanto Zheng et al. [5] destacam o papel do armazenamento sob incerteza em redes de distribuição.

Neste trabalho, o BESS é deliberadamente modelado sem injeção ou absorção reativa. Assim, seu efeito sobre a tensão decorre apenas da alteração do balanço de potência ativa e dos fluxos na rede. As tensões das barras geradoras permanecem fixas nos valores especificados no caso-base; a potência reativa convencional ajusta-se para sustentar essas referências.

O objetivo é quantificar a capacidade de baterias instaladas nas mesmas barras da MMGD de atenuar fluxo reverso, sobretensão e perdas. A avaliação utiliza os sistemas de 57 e 118 barras e sete níveis de penetração, incluindo condições nas quais a potência fotovoltaica instalada supera a demanda nominal do sistema.

## 2. DESCRIÇÃO E FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

### 2.1 Descrição do problema

A MMGD é representada como injeção ativa disponível segundo uma curva solar horária, enquanto as demandas ativa e reativa seguem o perfil de carga de 24 horas. A penetração corresponde à razão entre a potência total instalada de MMGD e a demanda ativa nominal do sistema. Essa capacidade é distribuída proporcionalmente à carga das barras hospedeiras, todas do tipo PQ. Em cada uma dessas barras instala-se um BESS com potência nominal e capacidade energética iguais a 80% da MMGD local, considerando duração de uma hora.

**O modelo FPO-AC preserva as equações não lineares de balanço nodal, os fluxos ativos e reativos, as perdas e os limites operacionais. O acoplamento temporal decorre do balanço de energia das baterias. O estado de carga é limitado entre 20 e 90%, com valor inicial e final de 25%. A função objetivo penaliza déficit, perdas, custo e desvio do despacho convencional, variação da carga líquida e movimentação do BESS.**

### 2.2 Formulação matemática

$$\min \ \Sigma h \left[ wdef \cdot Pdef + wloss \cdot Ploss + wPg \cdot (Pg - Pgref)^2 + wV \cdot (V-1)^2 + wB \cdot (Pch + Pdis) \right] \qquad (1)$$

$$\Sigma g \in Gi\ Pg,h + PMMGD,i,h + \Sigma b \in Bi(Pdis,b,h - Pch,b,h) - Pd,i,h + Pdef,i,h = \Sigma l \in i\ Pl,h \quad (2)$$

$$\Sigma g \in Gi\ Qg,h - Qd,i,h + Qsh,i(Vi,h)^2 = \Sigma l \in i\ Ql,h \quad (3)$$

$$E\ b,h+1 = E\ b,h + \eta ch\ Pch,b,h - Pdis,b,h/\eta dis \quad (4)$$

$$SOCmin\ Ebmax \leq Eb,h \leq SOCmax\ Ebmax\ ;\ Eb,0 = Eb,T = 0{,}25\ Ebmax \quad (5)$$

$$0 \leq Pch \leq u\ Pbmax\ ;\ 0 \leq Pdis \leq (1-u)Pbmax\ ;\ Pbmax = Ebmax = 0{,}80\ PMMGD,bmax \quad (6)$$

A formulação reduzida destaca as relações determinantes para o fenômeno analisado. Para cada barra i e hora h, os balanços ativos e reativos igualam as injeções líquidas à soma dos fluxos nos ramos incidentes. A MMGD entra apenas no balanço ativo, assim como a diferença entre descarga e carga da bateria. Como não existe variável reativa do BESS, seu despacho não controla diretamente a tensão terminal.

$$PMMGD,i,h = \kappa \cdot Pd,pico \cdot wi \cdot s(h),\ \text{com}\ \Sigma i\ wi = 1\ e\ \kappa \in \{0;\ 0{,}10;\ 0{,}25;\ 0{,}50;\ 0{,}80;\ 1{,}00;\ 1{,}20\} \quad (7)$$

Os fluxos AC são calculados a partir das magnitudes V, diferenças angulares e elementos da matriz de admitância. A energia armazenada evolui com as eficiências de carga e descarga, respeitando limites de potência, rampa, SOC e condição cíclica. Variáveis binárias evitam carga e descarga simultâneas; nos estudos apresentados, os modos horários são predefinidos pela disponibilidade solar e as variáveis contínuas são resolvidas pelo IPOPT.

As equações (1)-(6) resumem o modelo. Os índices g, l e b representam geradores, ramos e baterias. Pch e Pdis são não negativas; u indica o modo de carga. A Tabela 1 reúne os símbolos essenciais.

**Tabela 1 - Variáveis, parâmetros e índices principais**

| Símbolo | Tipo/domínio | Unidade | Descrição |
|---|---|---|---|
| i,h | índices | - | Barra e estágio horário |
| Pg,Qg | variáveis | MW/MVAr | Despachos ativo e reativo dos geradores |
| V,θ | variáveis | pu/rad | Magnitude e ângulo da tensão nodal |
| Pl,Ql | variáveis | MW/MVAr | Fluxos ativos e reativos nos ramos |
| Pd,Qd | parâmetros | MW/MVAr | Demandas ativa e reativa |
| PMMGD | parâmetro | MW | Potência fotovoltaica disponível |
| Pch,Pdis | variáveis | MW | Potências de carga e descarga do BESS |
| E,SOC | variável/razão | MWh/% | Energia armazenada e estado de carga |
| ηch,ηdis | parâmetros | - | Eficiências de carga e descarga |
| u | variável binária | - | Modo de carga do BESS |
| κ | parâmetro | % | Penetração total de MMGD |

### 2.3 Hipóteses, propriedades e validação

O FPO-AC é não convexo e sua solução é local. A consistência física foi verificada por resíduos máximos relativos de $3{,}16\times10^{-6}$ no sistema de 57 barras e $1{,}83\times10^{-5}$ no de 118 barras. Todas as barras com MMGD são PQ, a razão BESS/MMGD é exatamente 80% e o desvio das tensões especificadas nas barras geradoras foi numericamente nulo.

## 3. MÉTODO DE SOLUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO

### 3.1 Método de otimização

O problema multiperíodo é montado em Pyomo e resolvido pelo IPOPT. Para cada penetração, calcula-se primeiro o FPO-AC horário sem BESS; essa solução fornece a referência de despacho e o estado inicial do problema acoplado. Em seguida, o BESS é otimizado nas 24 horas com condição cíclica de energia. A solução do patamar anterior é utilizada como partida do seguinte, melhorando a robustez nos casos de 100 e 120%.

Algoritmo principal
Entrada: rede AC, perfis de carga e solar, barras de MMGD e penetrações;
1. Validar barras PQ e distribuir a capacidade de MMGD;
2. Fixar tensões geradoras e resolver os 24 FPO-AC sem BESS;
3. Dimensionar cada BESS em 80% da MMGD local;
4. Montar balanços AC, restrições de SOC e modos de carga/descarga;
5. Resolver o FPO-AC multiperíodo com IPOPT; 6. Verificar resíduos, tensões, fluxos e SOC;
Saída: bancos consolidados, tabelas e gráficos comparativos por penetração.

### 3.2 Implementação computacional

A implementação foi realizada em Python 3.14 com Pyomo. Os subproblemas contínuos foram solucionados pelo IPOPT e a infraestrutura de otimização inteira dispõe do GLPK. Os sistemas possuem 57 barras/80 ramos/7 geradores e 118 barras/186 ramos/54 geradores, com BESS em 12 e 20 barras, respectivamente.

### 3.3 Parâmetros e critérios de parada

Foram usados SOC inicial e final de 25%, limites de 20-90%, eficiências de 95% e duração de uma hora. Para que os patamares exploratórios alcançassem 120% sem que a análise fosse interrompida por limites térmicos derivados do caso-base, aplicaram-se margens de estudo de 3× e 6× nos sistemas de 57 e 118 barras. Impedâncias, balanços e perfis não foram modificados.

## 4. RESULTADOS

No sistema de 57 barras, a barra de carga 31 apresentou a maior flutuação diária. Em 120%, sua tensão máxima passou de 1,1082 pu sem BESS para 1,1002 pu com BESS, enquanto a mínima subiu de 0,9639 para 0,9827 pu. Na linha crítica 1-15, o extremo reverso foi reduzido de -207,7 para -171,9 MW. As perdas diárias caíram de 556,2 para 463,4 MWh (16,7%). A atuação é mais pronunciada entre 9 h e 14 h, período em que a MMGD excede a carga e as baterias absorvem potência ativa.

No sistema de 118 barras, a maior variação ocorreu na barra 45. No patamar de 120%, a máxima diminuiu de 1,0471 para 1,0411 pu e a mínima aumentou de 0,9860 para 0,9927 pu. Na linha 8-5, a maior inversão foi atenuada de -232,8 para -166,2 MW. As perdas foram reduzidas de 2055,6 para 1710,8 MWh (16,8%) e a maior ocupação da rede caiu de 89,27 para 71,94%. A condição cíclica de SOC foi respeitada e não houve déficit de carga.

Figura 1 – Resultados do FPO-AC para o sistema de 57 barras


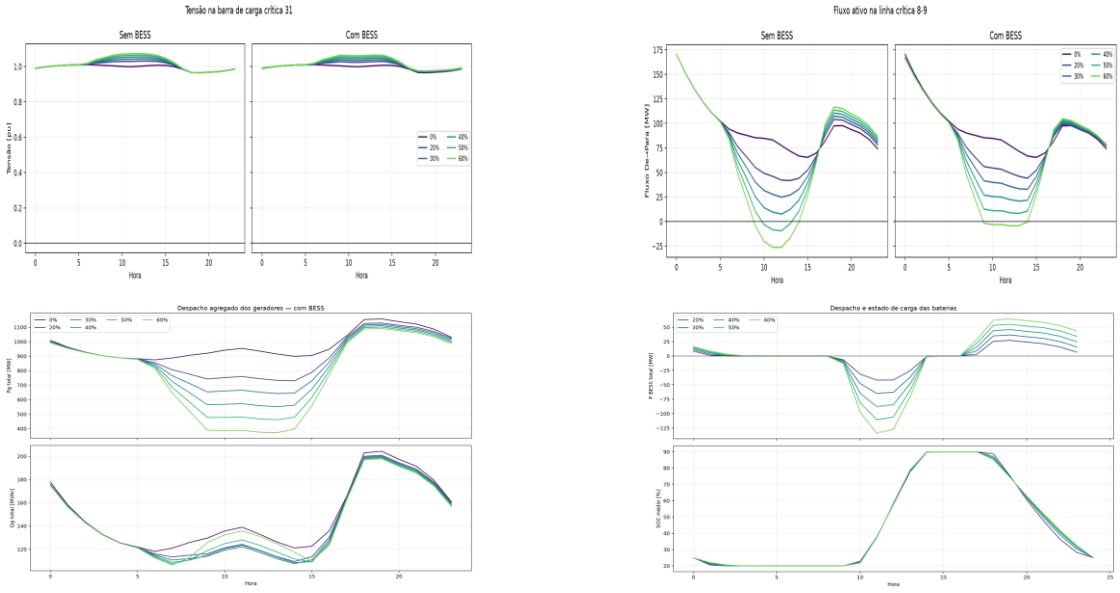



Figura 2 – Resultados do FPO-AC para o sistema de 118 barras

1.

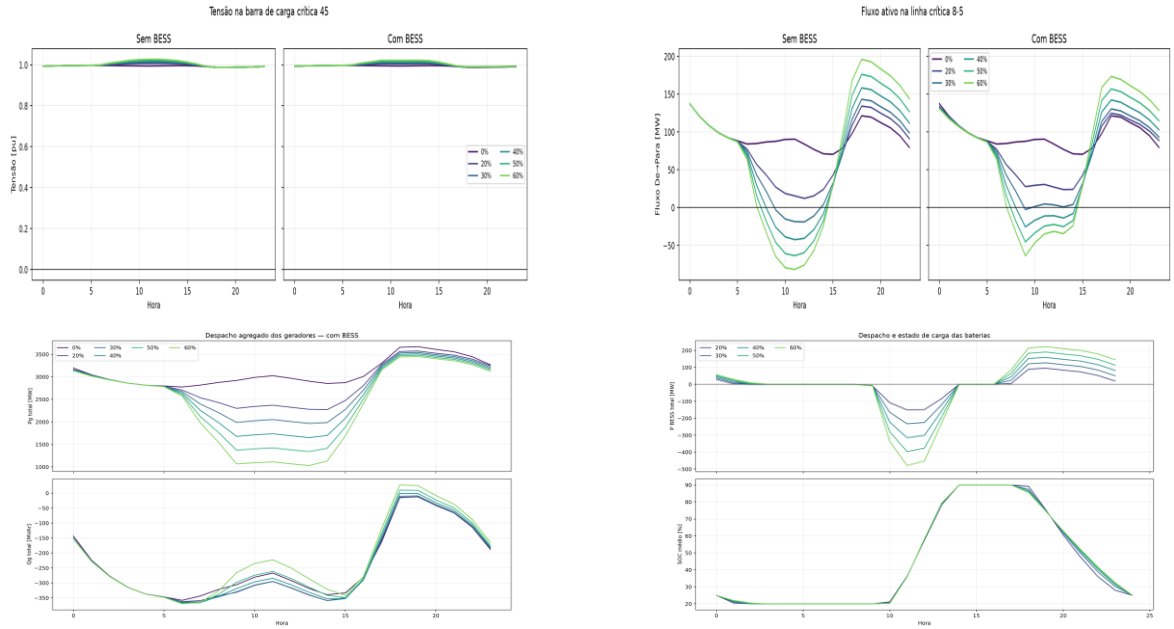


## 5. CONCLUSÕES

Os resultados demonstram que BESS puramente ativos, posicionados nas barras com MMGD, reduzem fluxo reverso, perdas e amplitude de tensão em altas penetrações. O efeito cresce acima de 50%, quando a geração fotovoltaica altera de modo significativo o sentido dos intercâmbios. Em 120%, as reduções do extremo reverso foram de 17,2% no sistema de 57 barras e 28,6% no de 118 barras, confirmando maior benefício na rede de maior porte.

A manutenção das tensões geradoras no caso-base separou o efeito do armazenamento daquele produzido por controle de tensão dos conversores. Como continuidade, recomenda-se incorporar limites reativos estritos com tratamento explícito da transição PV-PQ, degradação eletroquímica, incerteza solar e comparação com estratégias que também utilizem potência reativa do BESS.

## REFERÊNCIAS

*[1] ONS. Revista PAR/PEL 2025. Disponível em: <https://www.ons.org.br/AcervoDigitalDocumentosEPublicacoes/Revista%20PARPEL%202025-VF.pdf>. Acesso em: 31 out. 2026.*

*[2] EPE. Caderno MMGD e baterias – PDE 2034. Rio de Janeiro, 2024. Disponível em: <https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-804/topico-709/Caderno_MMGD_Baterias_PDE2034_(20240702).pdf>.*

*[3] Z. Li, Y. Yan, D. Qi, S. Yan e M. Wang. Distributed Voltage Optimization Control of BESS in AC Distribution Networks with High PV Penetration. Energies, v. 15, 4120, 2022. doi: 10.3390/en15114120.*

*[4] D. J. da Silva, E. A. Belati e J. M. López-Lezama. Enhancing Distribution Networks with Optimal BESS Sitting and Operation: A Weekly Horizon Optimization Approach. Sustainability, v. 16, 7248, 2024. doi: 10.3390/su16177248.*

*[5] Y. Zheng et al. Optimal Operation of Battery Energy Storage System Considering Distribution System Uncertainty. IEEE Transactions on Sustainable Energy, v. 9, n. 3, p. 1051-1060, 2018. doi: 10.1109/TSTE.2017.2762364.*

*[6] EPE. Metodologia para criação de séries horárias de geração distribuída fotovoltaica por subsistema. Informe Técnico, 2021.*

*[7] ONS Dados Abertos. Disponível em: <https://dados.ons.org.br/>. Acesso em: 31 out. 2026.*

*[8] W. E. Hart, J.-P. Watson e D. L. Woodruff. Pyomo: modeling and solving mathematical programs in Python. Mathematical Programming Computation, v. 3, p. 219-260, 2011.*

*[9] W. F. Alves. Proposição de sistemas-teste para análise computacional de sistemas de potência. Niterói, 2007.*

# APÊNDICE A - DECLARAÇÃO DE USO DE FERRAMENTAS DE IA

## A.1 Declaração geral

☒ UTILIZAMOS ferramentas de inteligência artificial generativa conforme detalhado abaixo.

## A.2 Identificação e finalidade do uso

**Tabela A.1 - Registro de utilização**

| Ferramenta/modelo | Data ou versão | Finalidade | Parte afetada |
|---|---|---|---|
| ChatGPT Codex | GPT-5 / 31 out. 2026 | Revisão textual, pesquisa bibliográfica, edição do DOCX e apoio à análise dos resultados | Resumo, formulação, resultados, referências, figuras e revisão de formatação |