


ALIMENTAZIONE 24V -> 5V

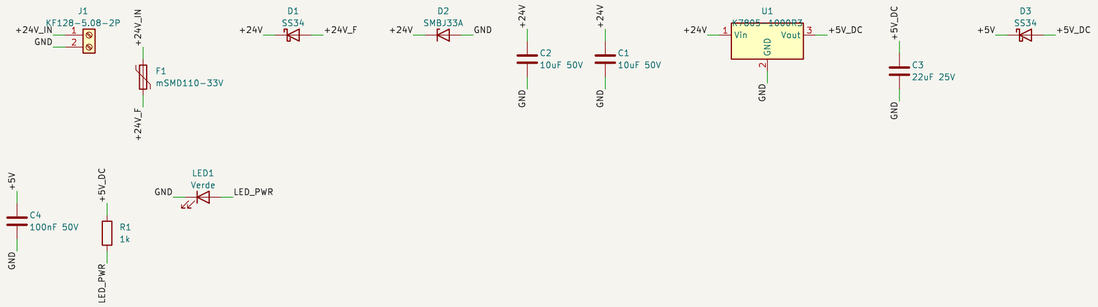


INGRESSI 24V OPTOISOLATI

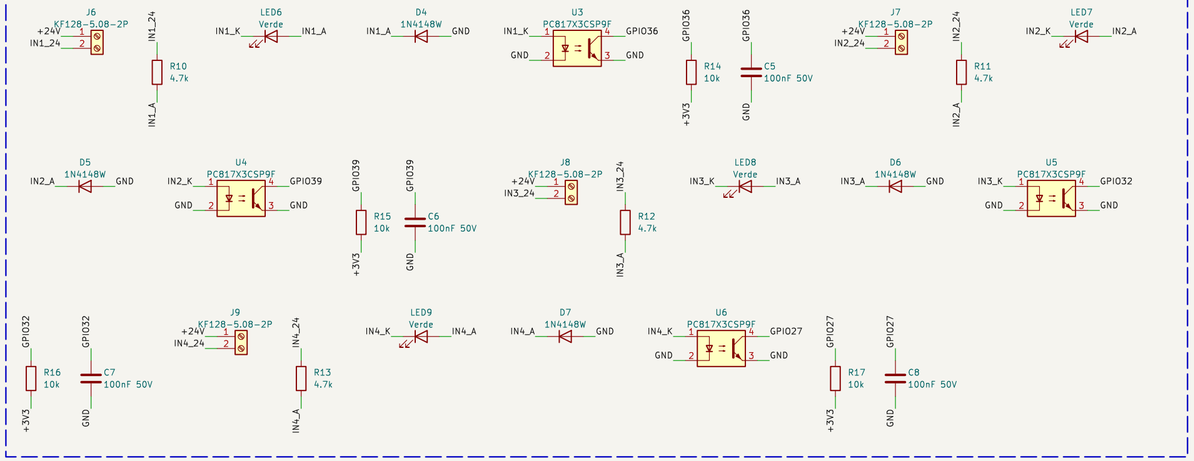


T-DISPLAY (connettori)

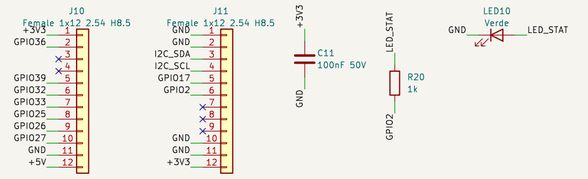

USCITE CAMPANE (ULN2003, attive HIGH)

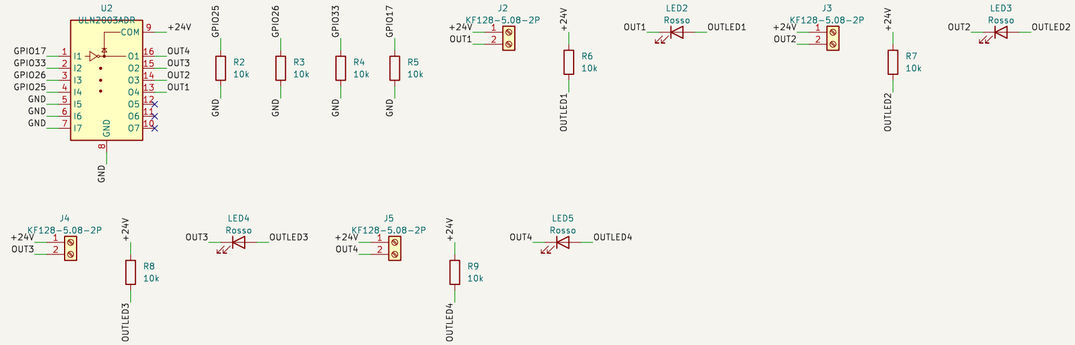

OROLOGIO RTC DS3231M

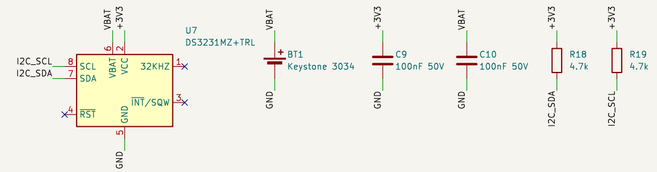

Uscite: ULN2003 = interruttore verso 0V. Collegare la bobina del rele' d'interfaccia tra +24V e OUTx.
GPIO25 -> CAMPANA 1, GPIO26 -> CAMPANA 2, GPIO33 -> USCITA 3, GPIO17 -> USCITA 4 (firmware: env scheda_v1).
Ingressi: pulsante tra +24V e INx. Premuto = GPIO a livello basso (come il cablaggio originale).
GPIO27 = FUNERALE, GPIO32 = MESSA, GPIO36 = IN 3, GPIO39 = IN 4.
Non collegare nulla a GPIO12 (pin di avvio). Zona antenna del T-Display senza rame.

Alimentazione 24 VDC – uscite ULN2003 – ingressi 24 V optoisolati – RTC DS3231
Controller campane chiesa
Sheet: /
File: scheda-campane.kicad_sch

Title: Scheda base campane ESP32 T-Display

Size: User	Date: 2026-11-02	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1