


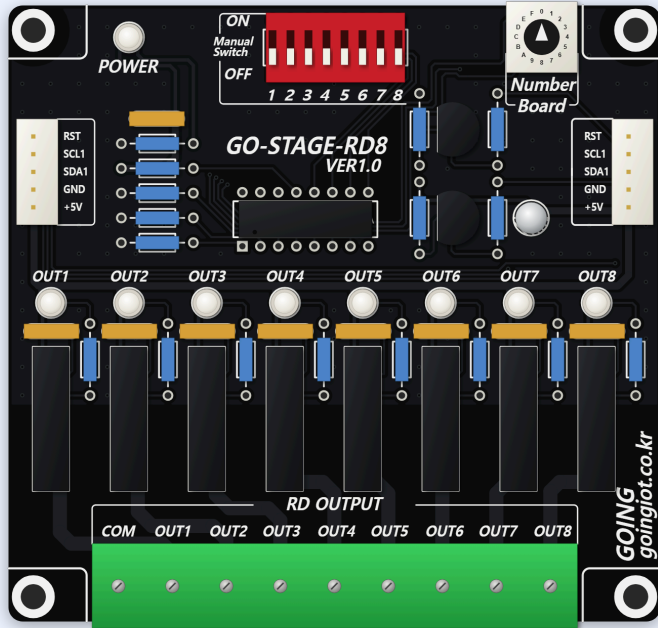

※ 설계 데이터(PCB 아트웍)로 그린 렌더링 이미지입니다. 실물과 다를 수 있습니다.

· 정격 / 성능

MODEL	GO-STAGE-RD8
확장 IC	PCF8574A (I2C 8비트 I/O 확장)
연결 버스	메인 보드 RD장치 버스 (I2C, 5핀)
I2C 주소	0x38~0x3F (Board Number 0~7)
입력 전원	+5V — 메인 보드에서 공급
릴레이 출력	8점, 1a 접점 (공통 COM)
접점 정격	5A 250VAC / 5A 30VDC
제어 논리	확장 IC 출력 Low → 릴레이 ON
수동 조작	8회로 DIP 스위치 (ON = 릴레이 ON)
표시 LED	출력 8 · 전원 1
사용 온도 · 습도	-10 ~ 50°C · 10 ~ 95% RH (결빙 없음)
고정홀	4개(지름 3.5mm) · 메인과 동일
크기	92 × 87 mm

· 제품 PIN배치

릴레이 출력 (Low = ON)	
PCF8574A	보드 단자
P0	OUT1
P1	OUT2
P2	OUT3
P3	OUT4
P4	OUT5
P5	OUT6
P6	OUT7
P7	OUT8

I2C · Board Number	
PCF8574A	연결
SDA	버스 SDA1
SCL	버스 SCL1
A0	로터리 비트 1
A1	로터리 비트 2
A2	로터리 비트 4


· 주요 특징

GO-DIRECT RD장치 확장 보드 — 릴레이 출력 8점 · 수동 DIP 스위치 · I2C 주소 설정

- 메인 보드(GO-DIRECT-MAIN) RD장치 버스에 연결하는 I2C 확장 보드
- 출력마다 동작 표시 LED, 전원 LED
- Board Number 로터리로 I2C 주소 설정 (0~7)

- 릴레이 출력 8점 (1a 접점, 공통 COM 1개)
- 8회로 DIP 스위치(Manual Switch) — ON 하면 해당 릴레이 수동 동작
- 5핀 버스 커넥터 2개(병렬)로 다음 보드에 이어 연결

• 단자 · 커넥터 위치

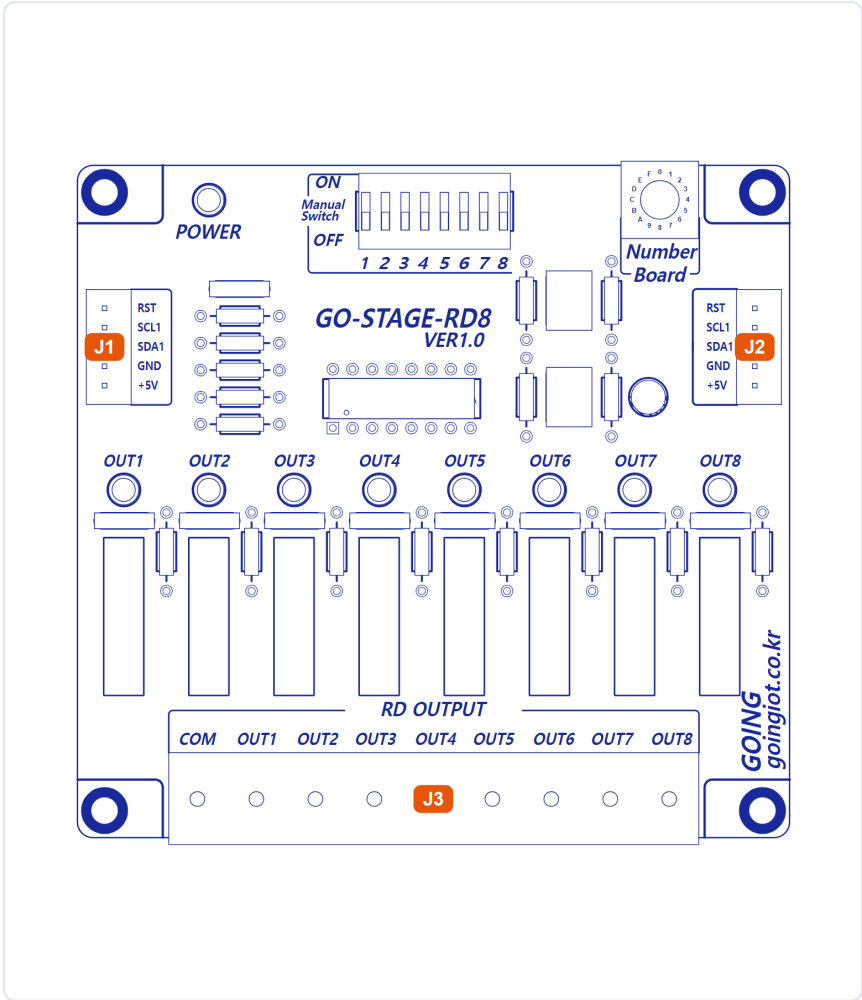

• 단자 배열

RD장치 버스 (왼쪽) J1	
1	+5V
2	GND
3	SDA1
4	SCL1
5	RST

메인 보드 RD장치 커넥터와 같은 배열 (2.5mm 피치)

RD장치 버스 (오른쪽) J2	
1	+5V
2	GND
3	SDA1
4	SCL1
5	RST

J1 과 병렬 — 다음 보드 연결 (2.5mm 피치)

RD OUTPUT J3	
1	COM
2	OUT1
3	OUT2
4	OUT3
5	OUT4
6	OUT5
7	OUT6
8	OUT7
9	OUT8


릴레이 접점 출력 8점 (7.62mm 피치)

• 조작 · 표시부

- Board Number — I2C 주소 설정 로터리 스위치 (0~7 사용)
 - OUT1~OUT8 — 릴레이 동작 표시 LED
- Manual Switch — 8회로 DIP 스위치, ON 하면 해당 릴레이 동작 (1~8 = OUT1~OUT8)
 - POWER — 전원 표시 LED (+5V)

출력 회로 구성


출력 방식	릴레이 접점 (1a)
Common 방식	8점 공통 COM
접점 정격	5A 250VAC / 5A 30VDC
제어 논리	출력 Low → 릴레이 ON
수동 조작	DIP ON → 릴레이 ON
동작 표시	출력마다 LED

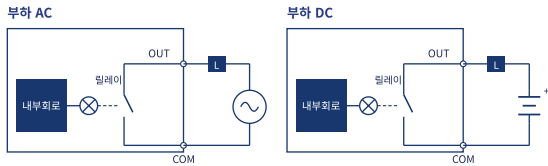

※ 접점은 무전압 접점이며, DIP 스위치를 ON 하면 I2C 명령과 관계없이 해당 릴레이가 동작합니다.

I2C 통신 · 주소 설정

연결 버스	메인 보드 RD장치 버스
확장 IC	PCF8574A (8비트 I/O)
주소 설정	Board Number 0~7 → 0x38~0x3F
레벨 변환	MOSFET 3.3V ↔ 5V
보호	10Ω 직렬 저항
RST	다음 보드로 통과만



※ 같은 버스에 여러 장을 연결할 때는 Board Number 가 겹치지 않게 설정합니다.