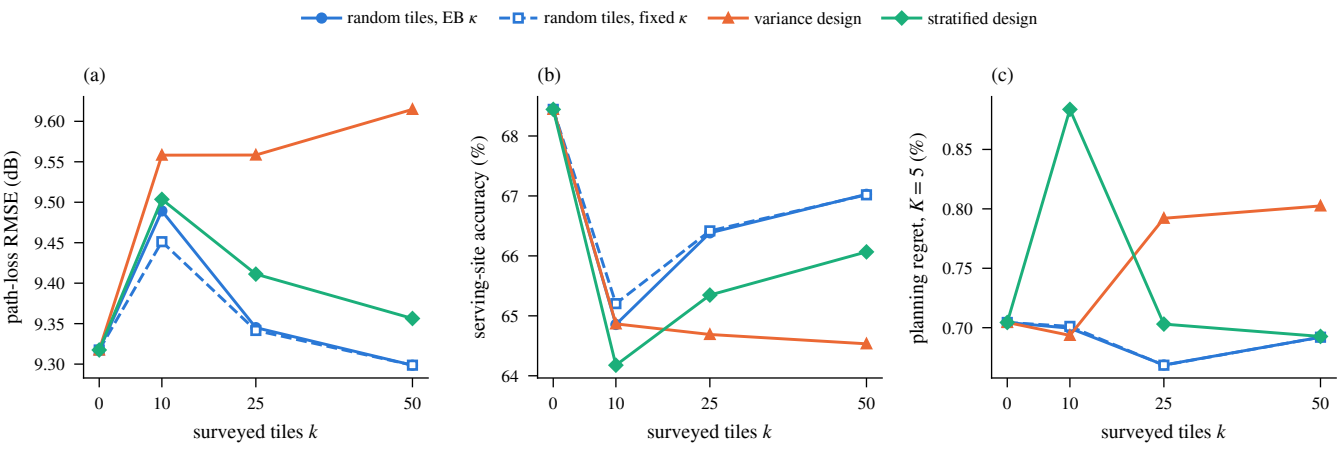
random tiles, EB κ
random tiles, fixed κ
variance design
stratified design
(a)
path-loss RMSE (dB)
9.60
9.55
9.50
9.45
9.40
9.35
9.30
0
10
25
50
surveyed tiles k
(b)
serving-site accuracy (%)
68
67
66
65
64
0
10
25
50
surveyed tiles k
(c)
planning regret, K = 5 (%)
0.85
0.80
0.75
0.70
0
10
25
50
surveyed tiles k