


[illegible]

3V3_DAQ pochodzi z 5VA_P05. LV05.3 / 3V3_I0 konczy sie na TP5: nie zwierac tych szyn.

R1: 1R / 1W. C1: 470u / 16V. C3: efektywnie $\geq 1\mu F$ przy 3.3V; R2 rozładowuje szynę lokalną.

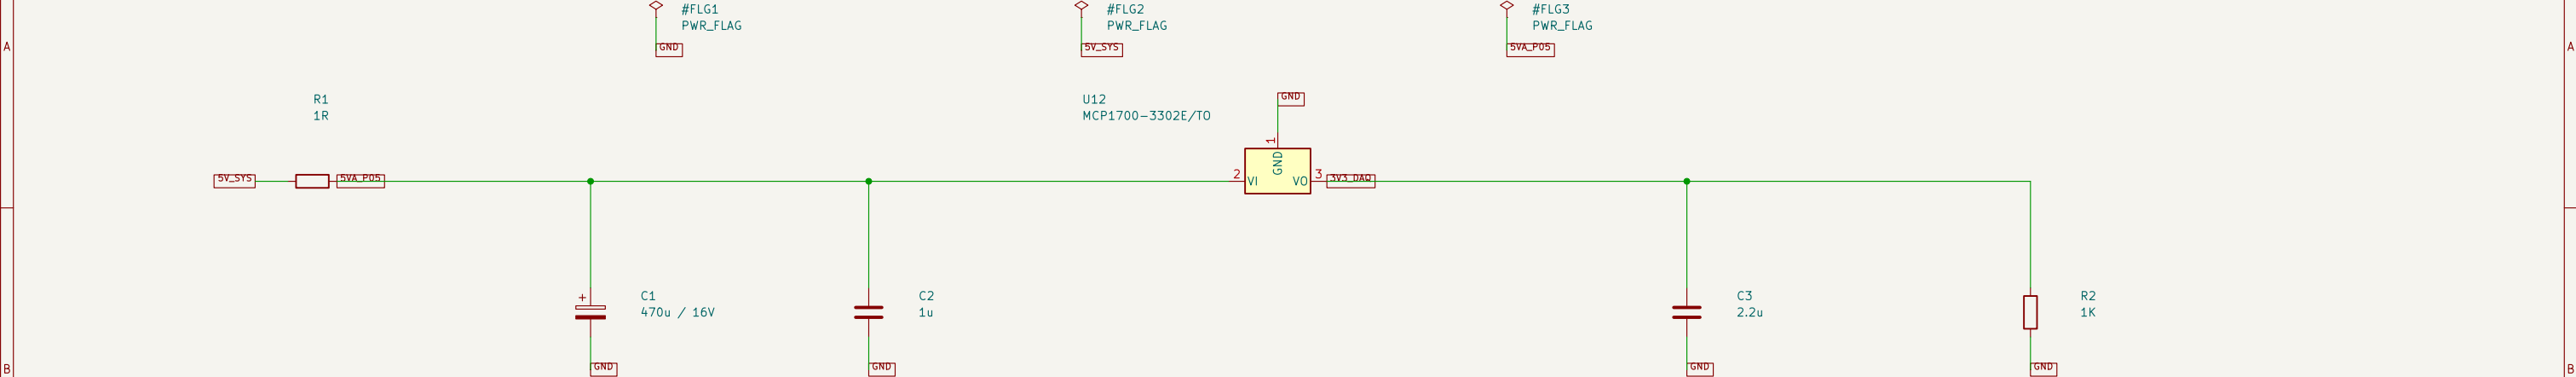

C14 przy U2	C15 przy U3	C16 przy U5	C17 przy U6	C18 przy U7
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

C14 przy U2	C15 przy U3	C16 przy U5	C17 przy U6	C18 przy U7
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

C14 przy U2	C15 przy U3	C16 przy U5	C17 przy U6	C18 przy U7
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

C14 przy U2	C15 przy U3	C16 przy U5	C17 przy U6	C18 przy U7
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

C14 przy U2	C15 przy U3	C16 przy U5	C17 przy U6	C18 przy U7
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------




C19 przy U8	C20 przy U9	C21 przy U10	C22 przy U11
-------------	-------------	--------------	--------------

C19 przy U8	C20 przy U9	C21 przy U10	C22 przy U11
-------------	-------------	--------------	--------------

C19 przy U8	C20 przy U9	C21 przy U10	C22 przy U11
-------------	-------------	--------------	--------------

C19 przy U8	C20 przy U9	C21 przy U10	C22 przy U11
-------------	-------------	--------------	--------------

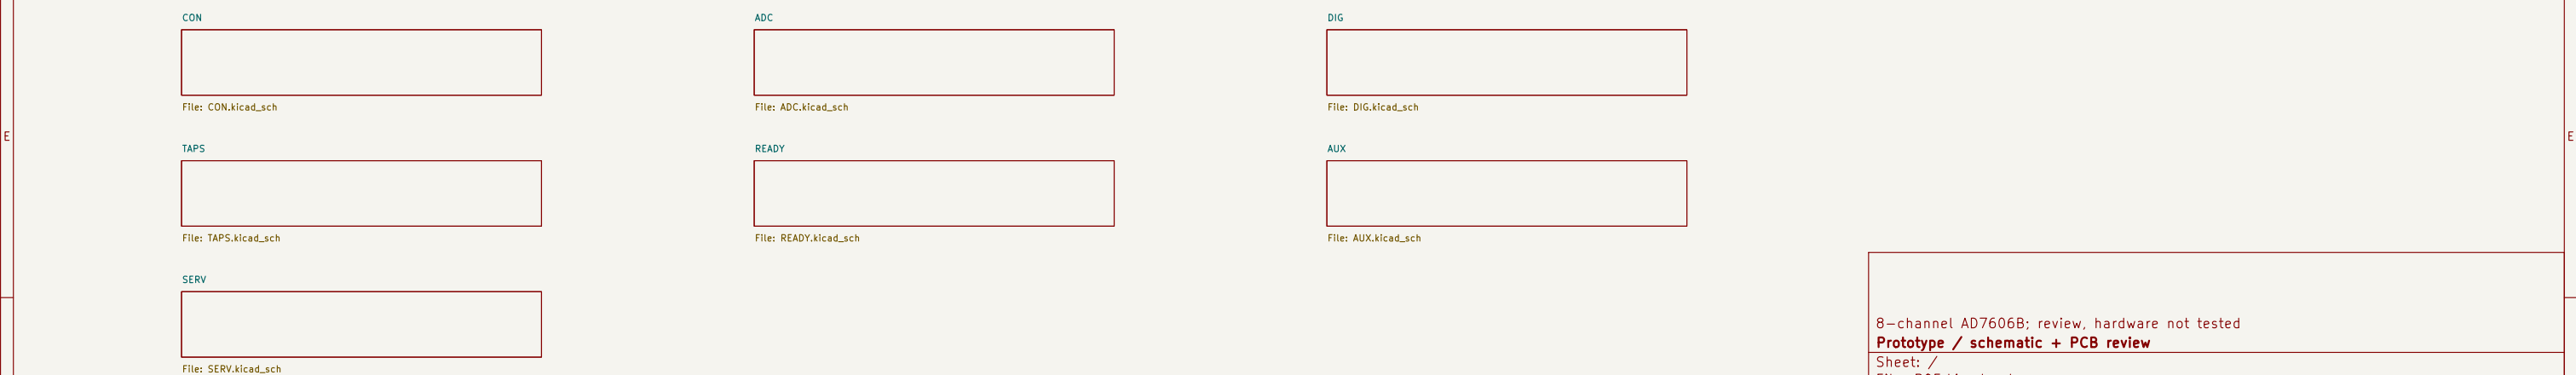

Prototype / schematic + PCB review

Title: EGRLab P05 DAQ




Size: A3	Date: 2026-09-25	Rev: P05-R1
----------	------------------	-------------

Size: A3	Date: 2026-09-25	Rev: P05-R1
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/8



	7	8	F
--	---	---	---

	7	8	F
--	---	---	---

J1: B2B katowe, bez tasmy. Kontakt logiczny 2 usuniety. Patrz MECHANIKA.md: numeracja padów/mating.

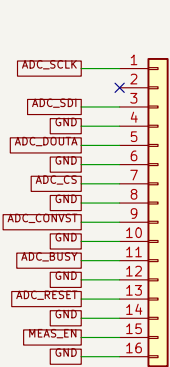

J2 LV05: 200mm AWG22. J3 DAQOK: 150mm AWG28 / IDC6 KEY4. Kotwy 11.5..15mm od rzędow PTH.



J4 TAPS: 50mm AWG24, 5 par. J5 VSENSE: 150mm AWG22, obsadzone tylko piny 1 i 2.

Rezystory 300k (motor) / 100k (sensor) pozostaja w adapterach AT/AL1/AL2 przy zrodle sygnalu.

8–channel AD7606B; review, hardware not tested

Prototype / schematic + PCB review

Sheet: /CON/
File: CON.kicad_sch














Title: EGRLab P05 DAQ

Size: A3
KiCad E.D.A. 10.0.6

Date: 2026–09–25

Rev: P05–R1

Id: 2/8

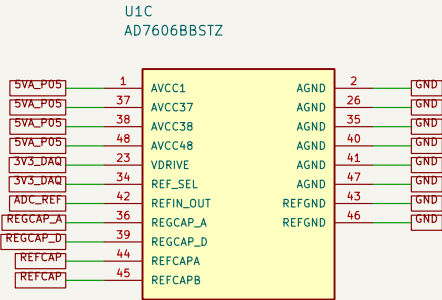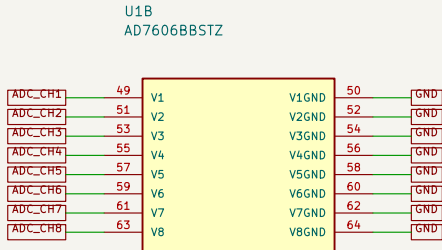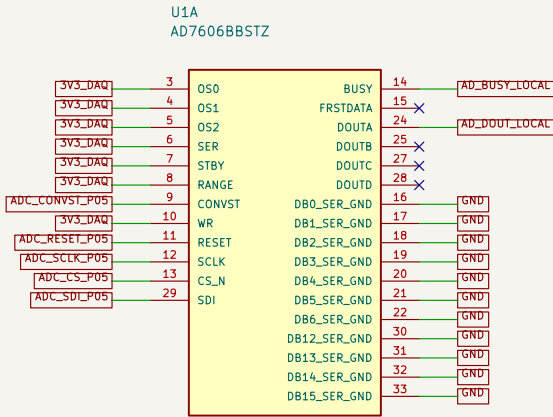

OS[2:0]=111; SER=1; WR10=1. RESET11: pełny reset >=3us. BUSY14 przechodzi przez U11B.

Referencja ADC wewnętrzna. C12/C13: 22uF/25V 1210 X7R, efektywnie >=10uF; 36/39 osobne 1uF.

Nie zwierac pinow 36/39. Wyjścia DOUTB/C/D i FRSTDATA pozostają NC. Serial DB0..6/12..15 = GND.

8-channel AD7606B; review, hardware not tested

Prototype / schematic + PCB review

Sheet: /ADC/
File: ADC.kicad_sch











Title: EGRLab P05 DAQ

Size: A3
KiCad E.D.A. 10.0.6

Date: 2026-09-25

Rev: P05-R1
Id: 3/8

loff chroni wylaczona domene. U11A: OE_N=CS; wspolna linia MISO nie jest stale napedzana.

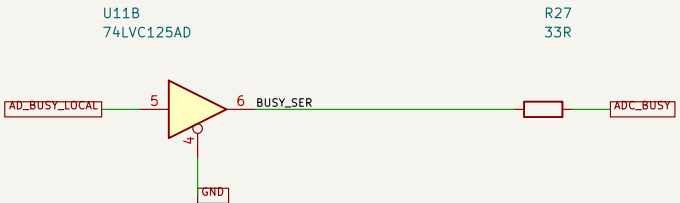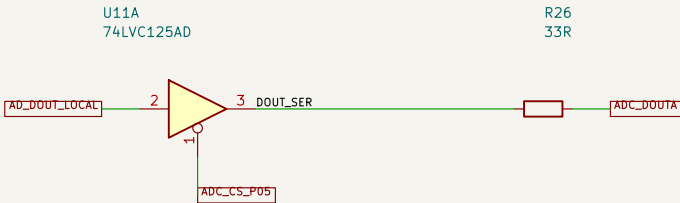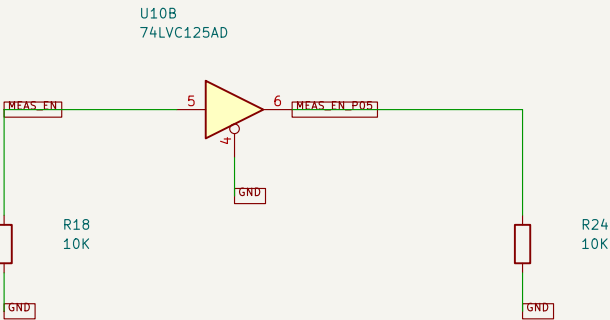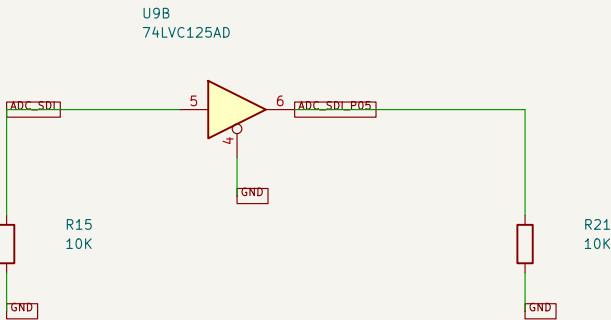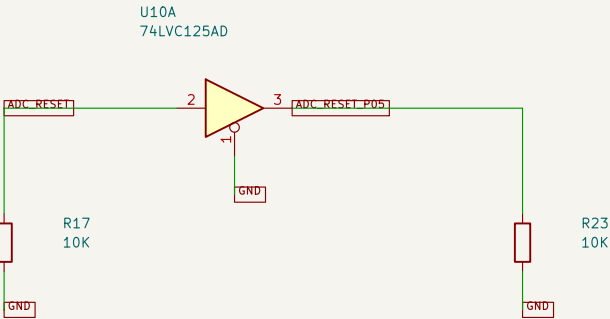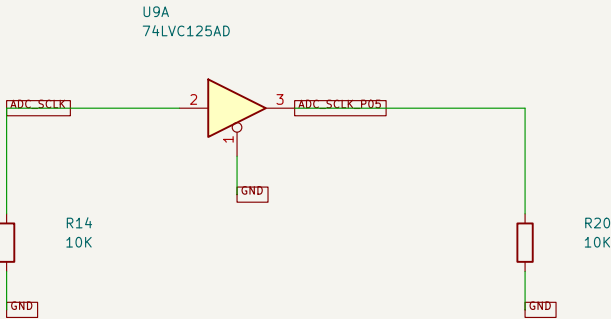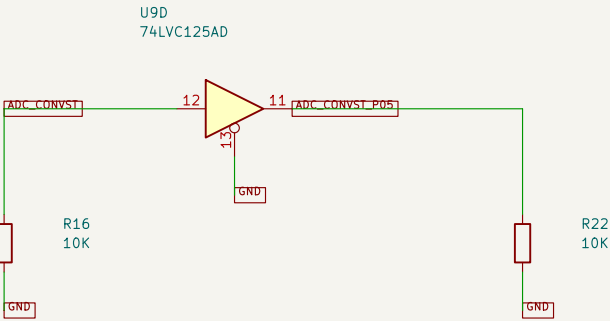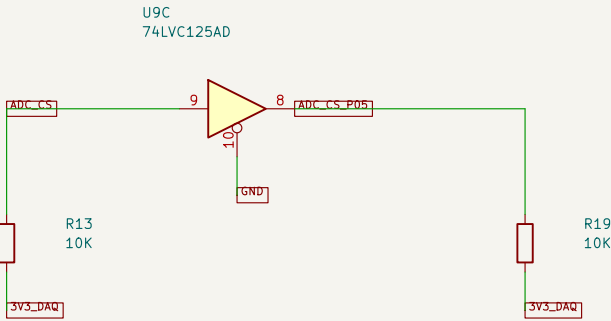

8-channel AD7606B; review, hardware not tested

Prototype / schematic + PCB review


Sheet: /DIG/
File: DIG.kicad_sch

Title: EGRLab P05 DAQ

Size: A3
Date: 2026-09-25



Rev: P05-R1
Id: 4/8

TAP: sygnał już za rezystorem w adapterze. Nie podłączać surowego motoru do J4!

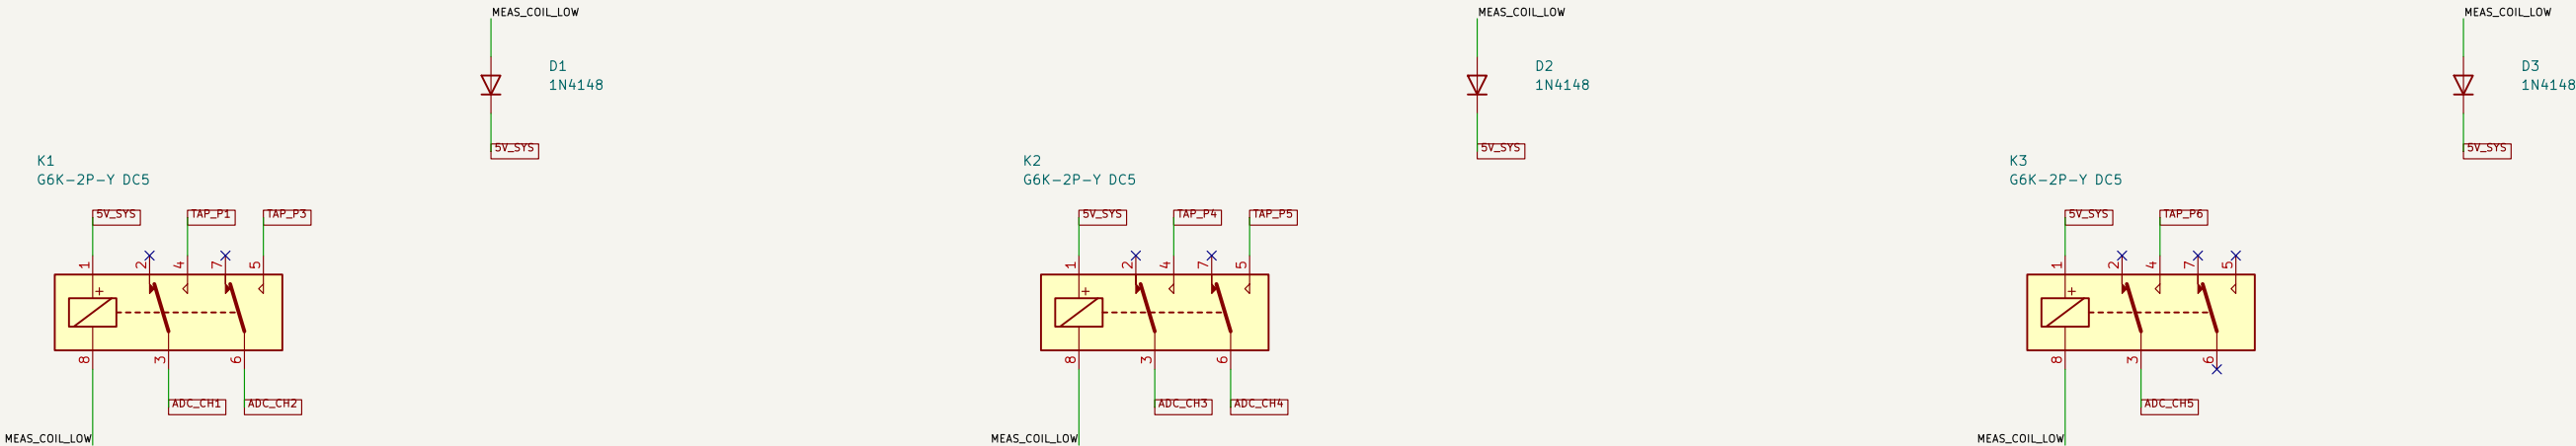

K1/K2/K3 NO: otwarte bez zasilania. Złączenie tylko MEAS_EN & DAQ_OK; nie zależy od ARM.

CH1/2: dolna gałąź 100k. CH3/4/5: bez 100k do masy (pomiar czujnika). Filtry COG 220p.

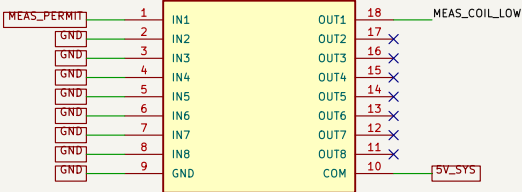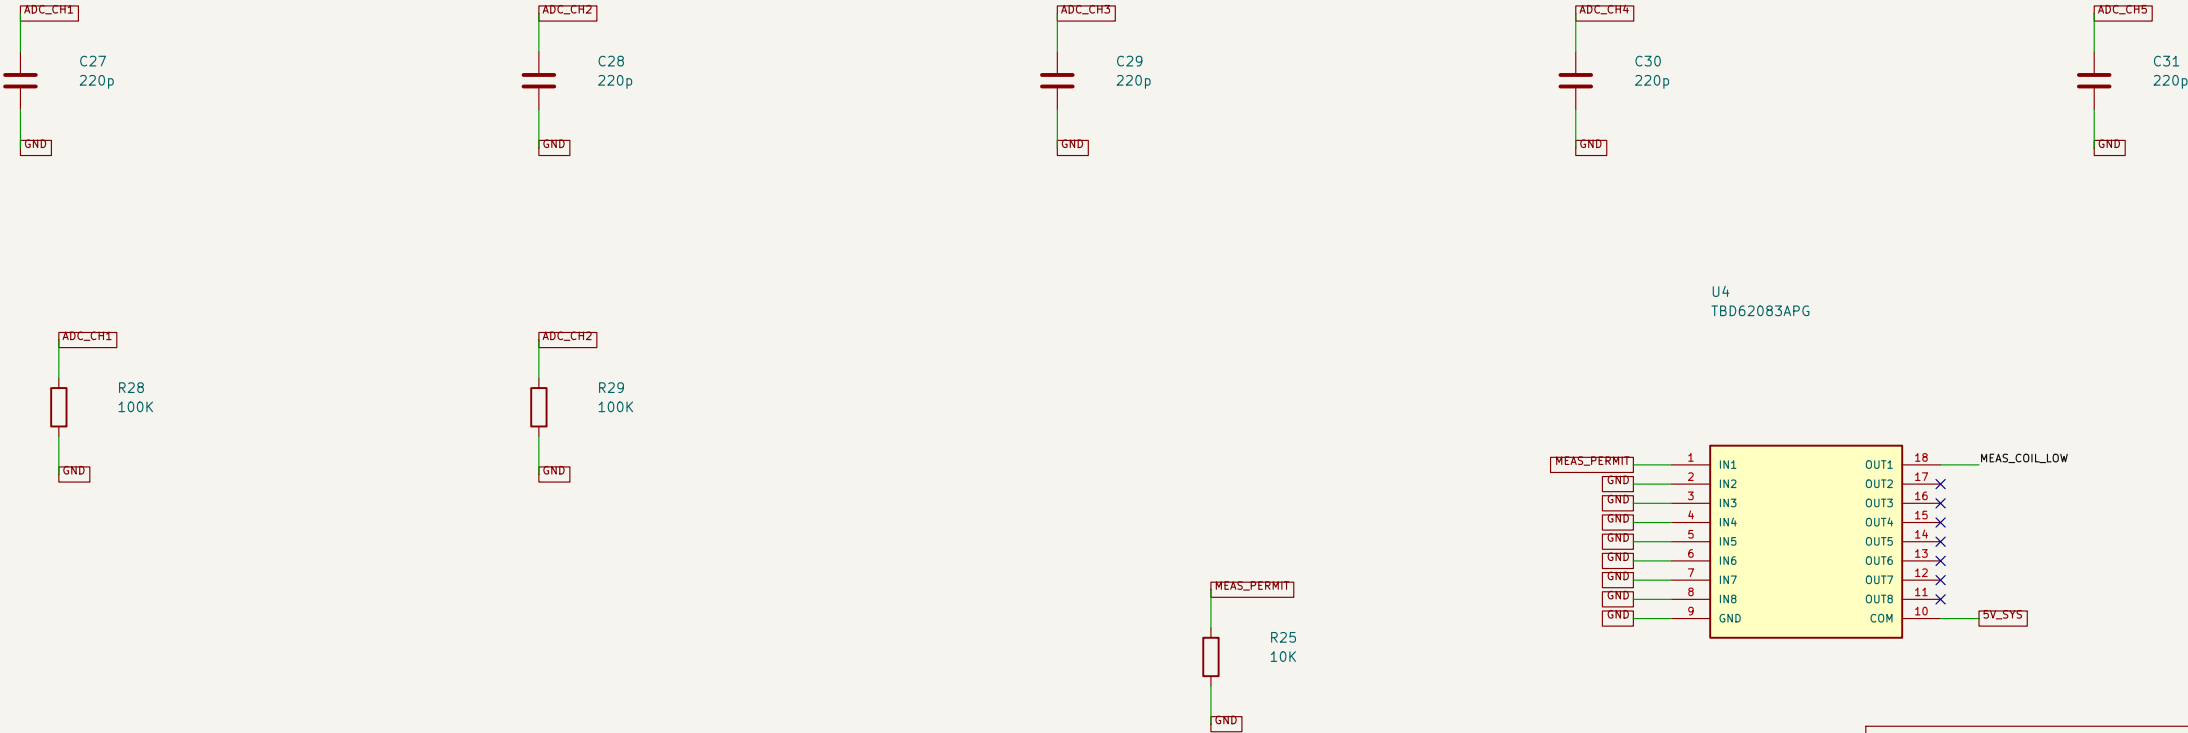

8-channel AD7606B; review, hardware not tested

Prototype / schematic + PCB review

Sheet: /TAPS/

File: TAPS.kicad_sch

Title: EGRLab P05 DAQ

Size: A3 Date: 2026-09-25

KiCad E.D.A. 10.0.6


Rev: P05-R1

Id: 5/8


TBD62083: COM=5V_SYS, wejścia 2..8 do GND. Pary 1/18 i cewki 1/8: diody lokalnie.

Okno nominalne 5VA: 4.826..5.165V. Tolerancje i VOS policzone w verification/electrical-checks.json.





DAQ_OK: napiecia poprawne; nie jest potwierdzeniem sprawnosci ADC ani kalibracji.

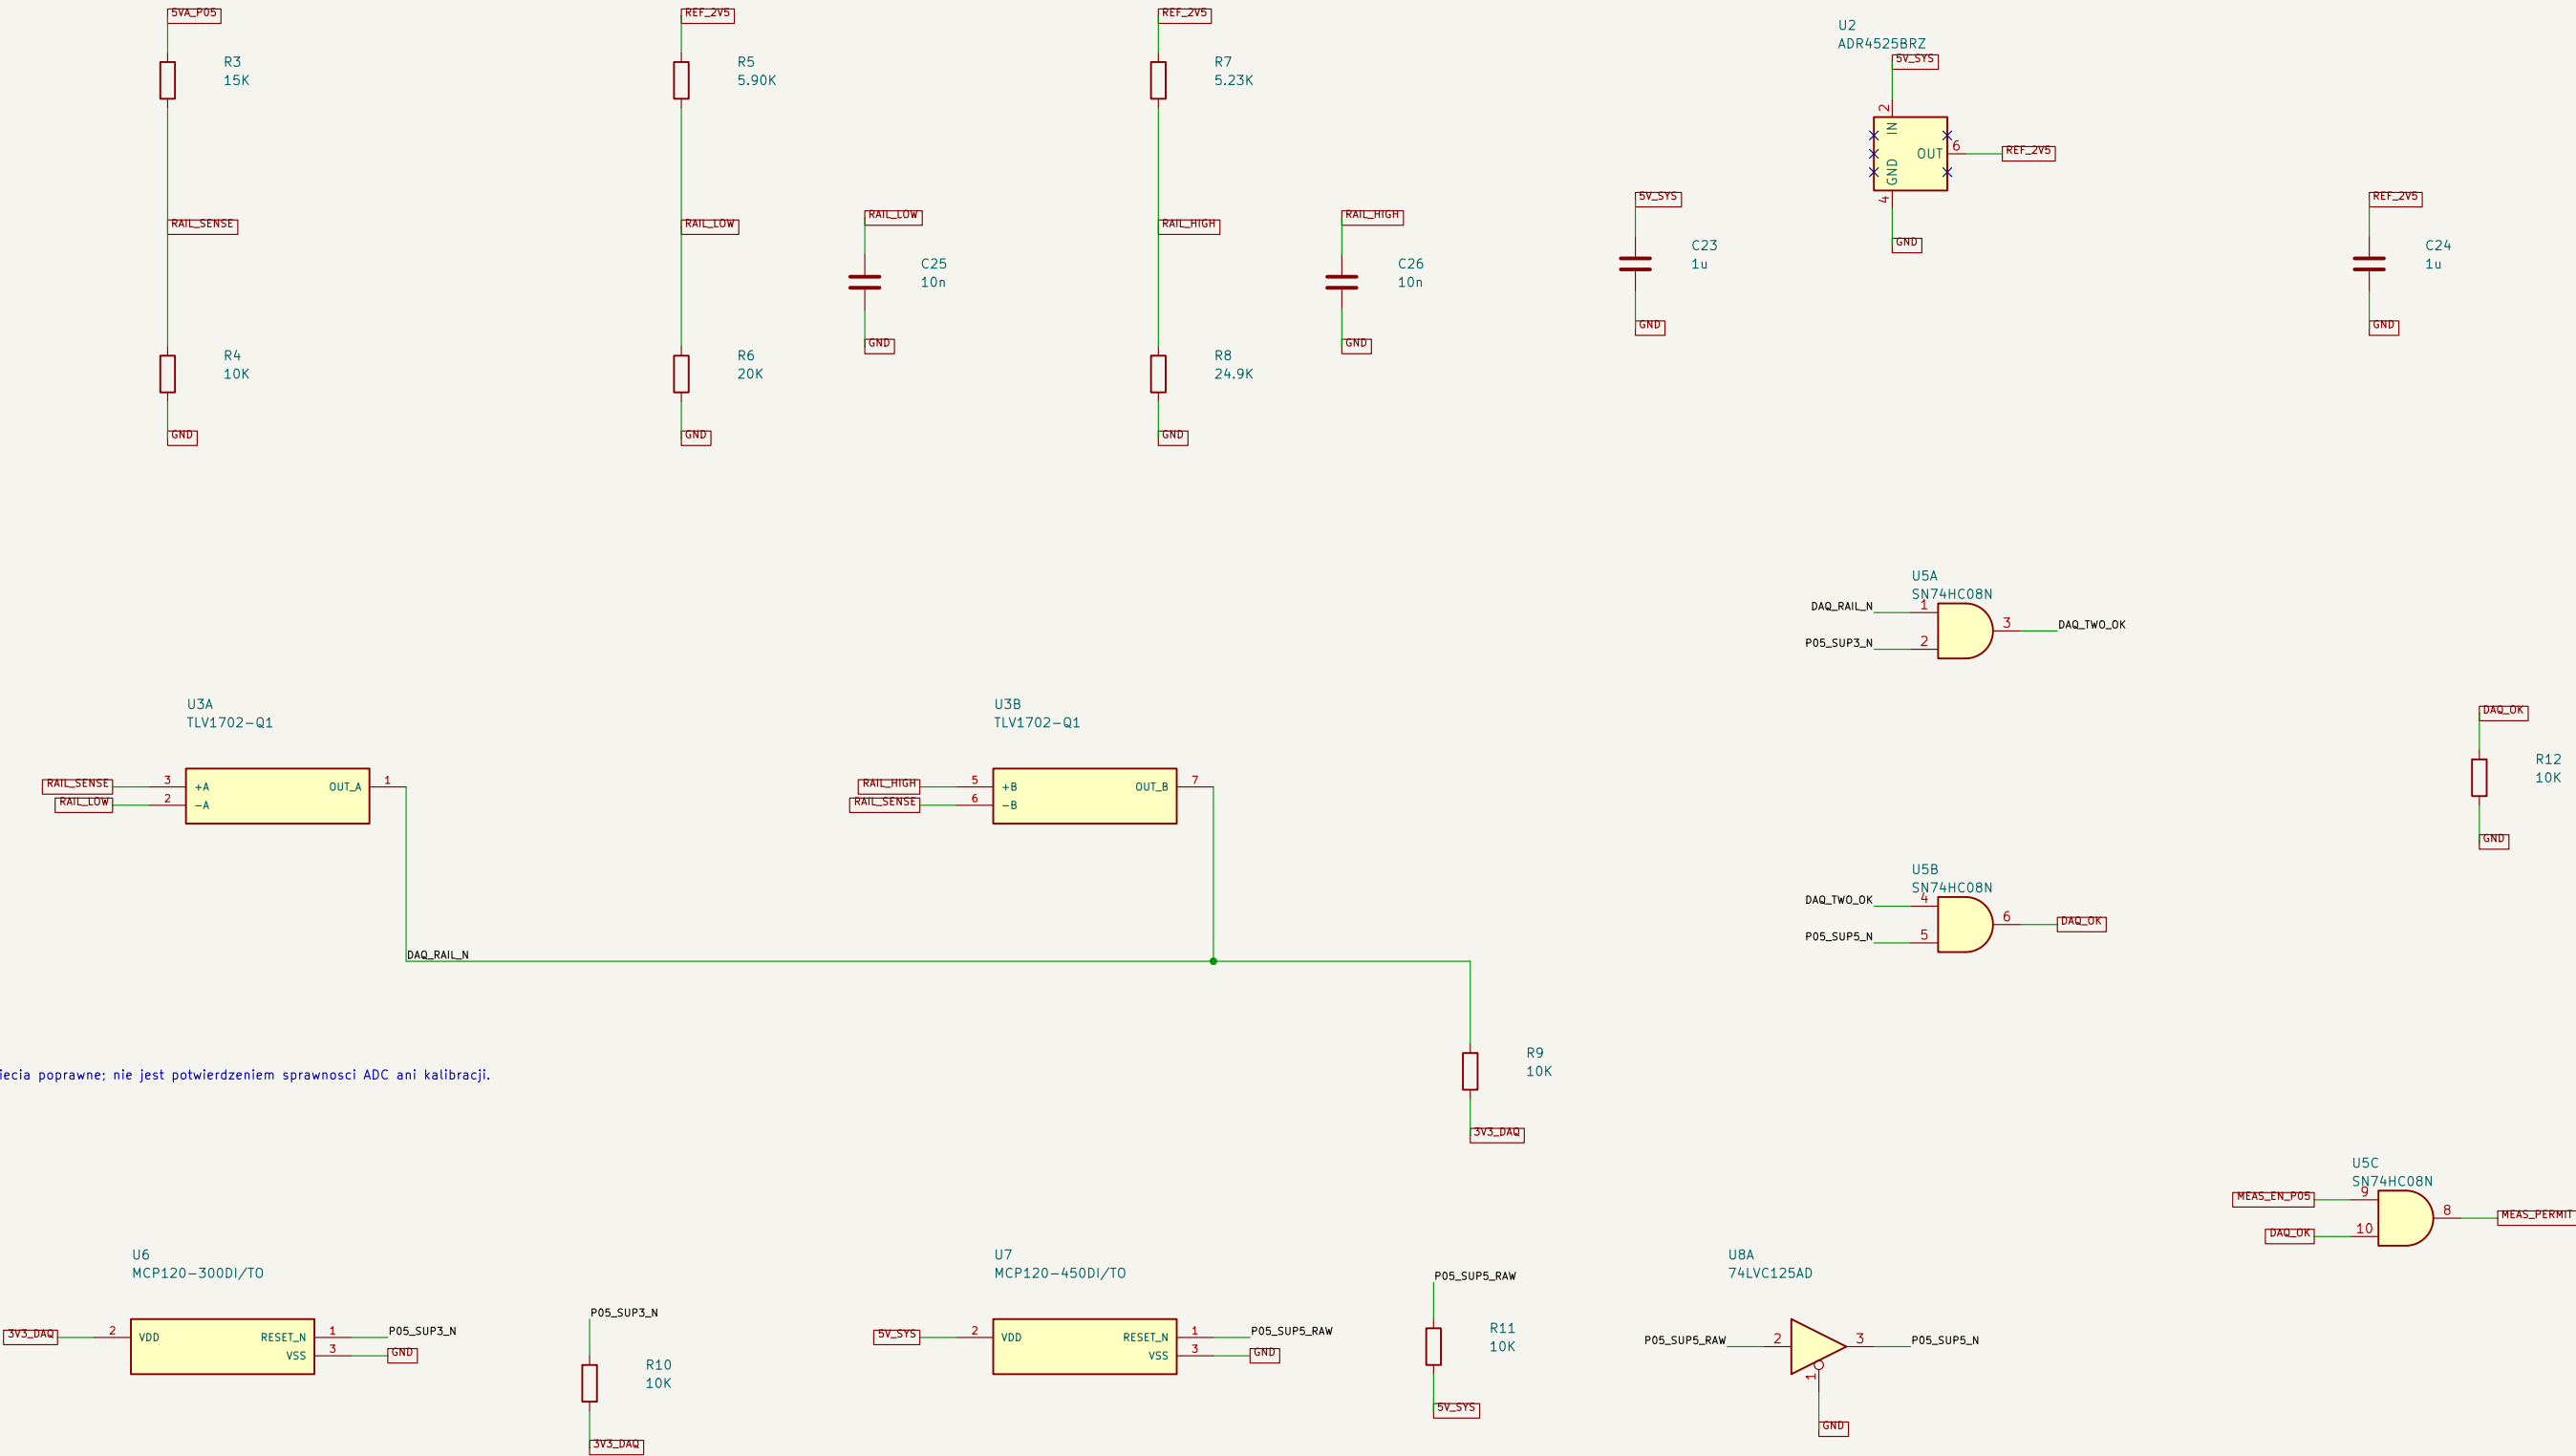

CH6: terminacja zera; prad z MCP3201 na P06/P07 jest osobnym pomiarem. Nie dodawac shunta do CH6.

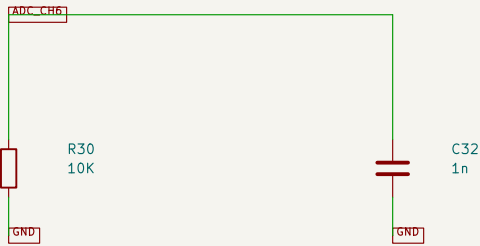

VSENSE: 499k/100k, nominalny mnoznik 6.0898; kalibracja offsetu i gain obowiazkowa.

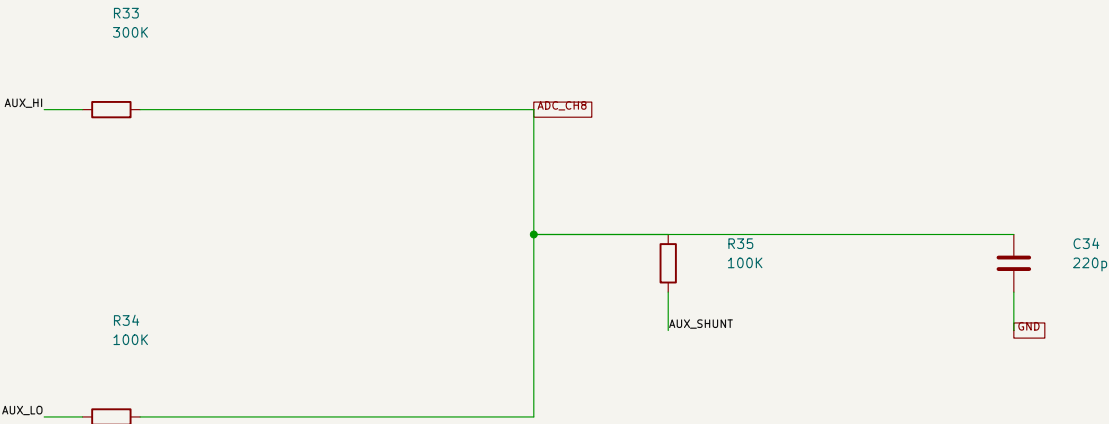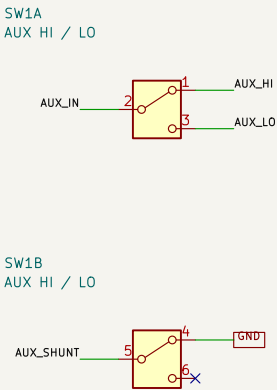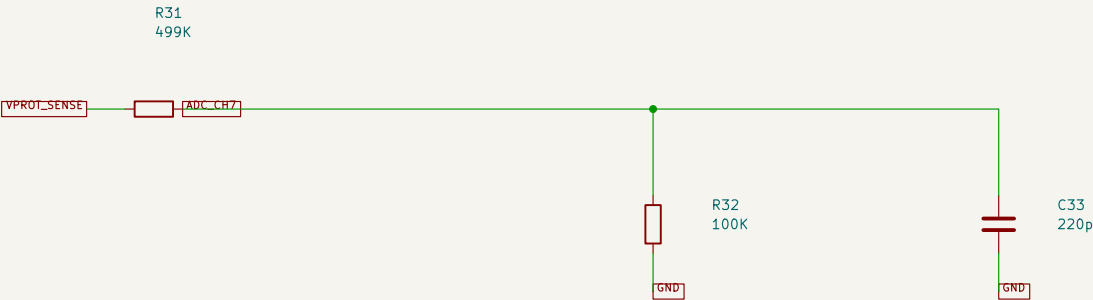

SW1 HI = 2-1 + 5-4; LO = 2-3 + 5-6. Przelaczac bez napiecia. Po zmianie zmienic profil AUX.

8-channel AD7606B; review, hardware not tested

Prototype / schematic + PCB review

Sheet: /AUX/

File: AUX.kicad_sch

Title: EGRLab P05 DAQ

Size: A3

Date: 2026-09-25

Rev: P05-R1

KiCad E.D.A. 10.0.6

Id: 7/8

A

B

C

D

E

F

A


B

C

D

E

F

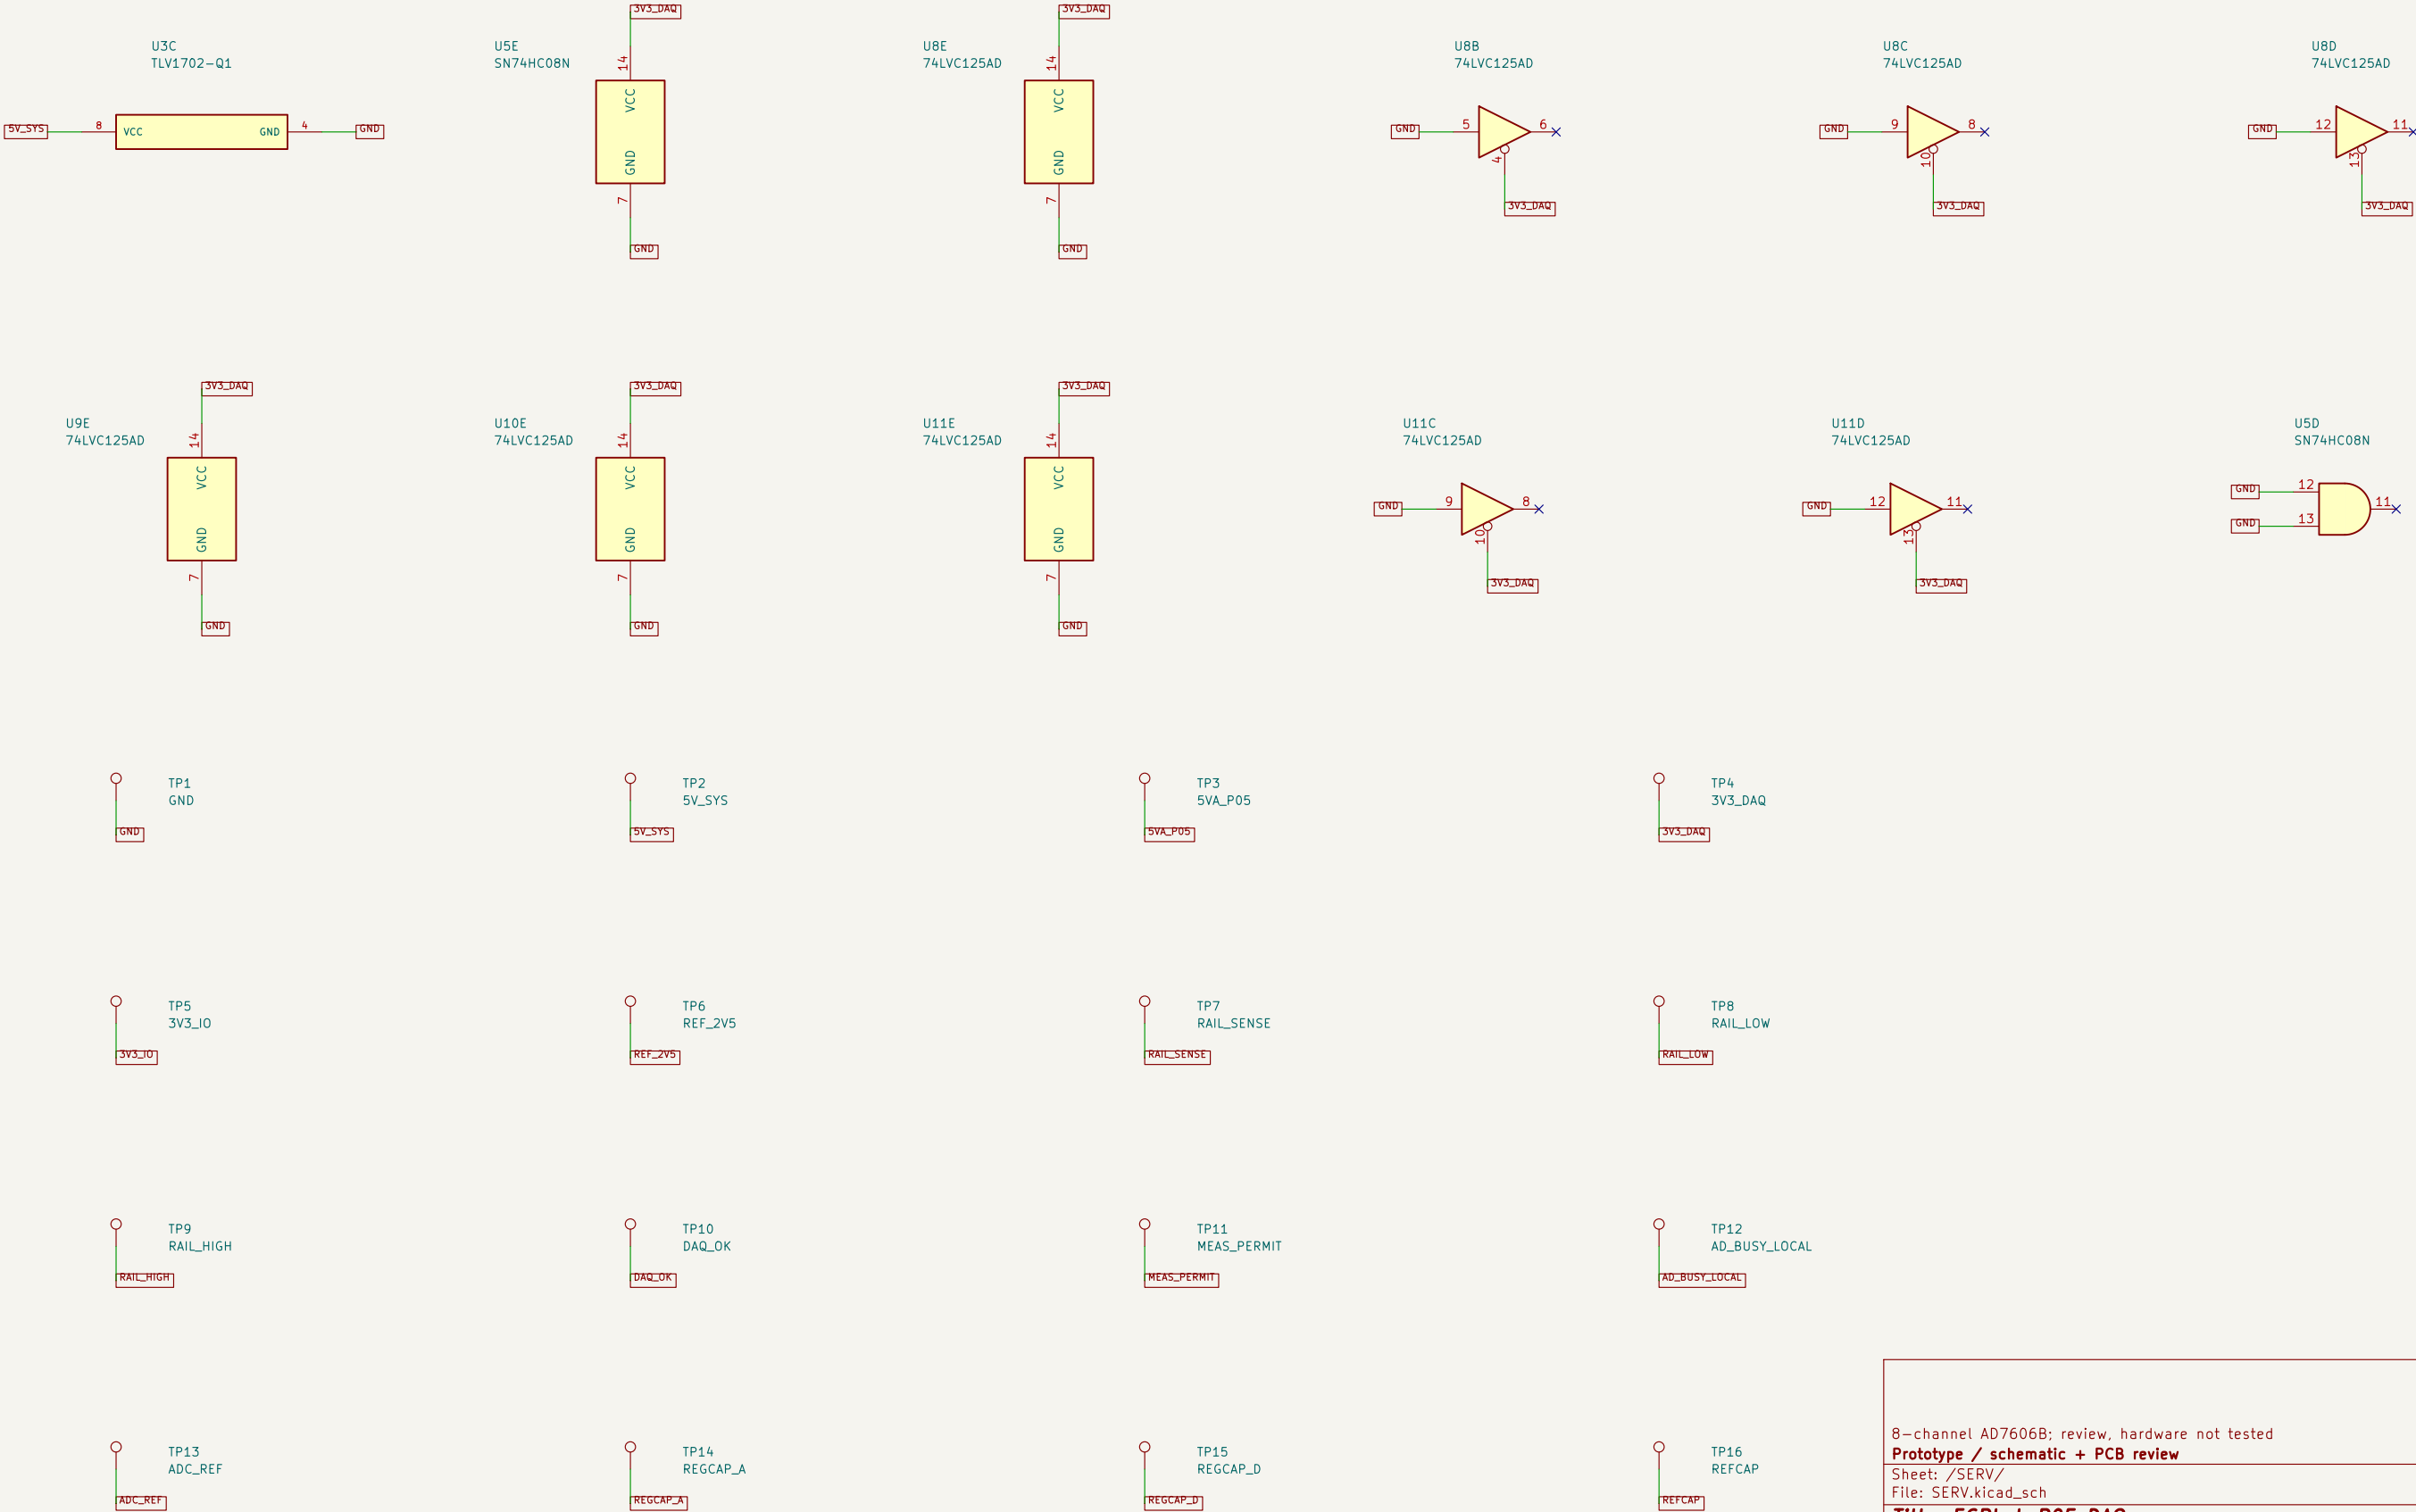

8-channel AD7606B; review, hardware not tested

Prototype / schematic + PCB review

Sheet: /SERV/

File: SERV.kicad_sch

Title: EGRLab P05 DAQ

Size: A3 Date: 2026-09-25

Rev: P05-R1

KiCad E.D.A. 10.0.6

Id: 8/8