


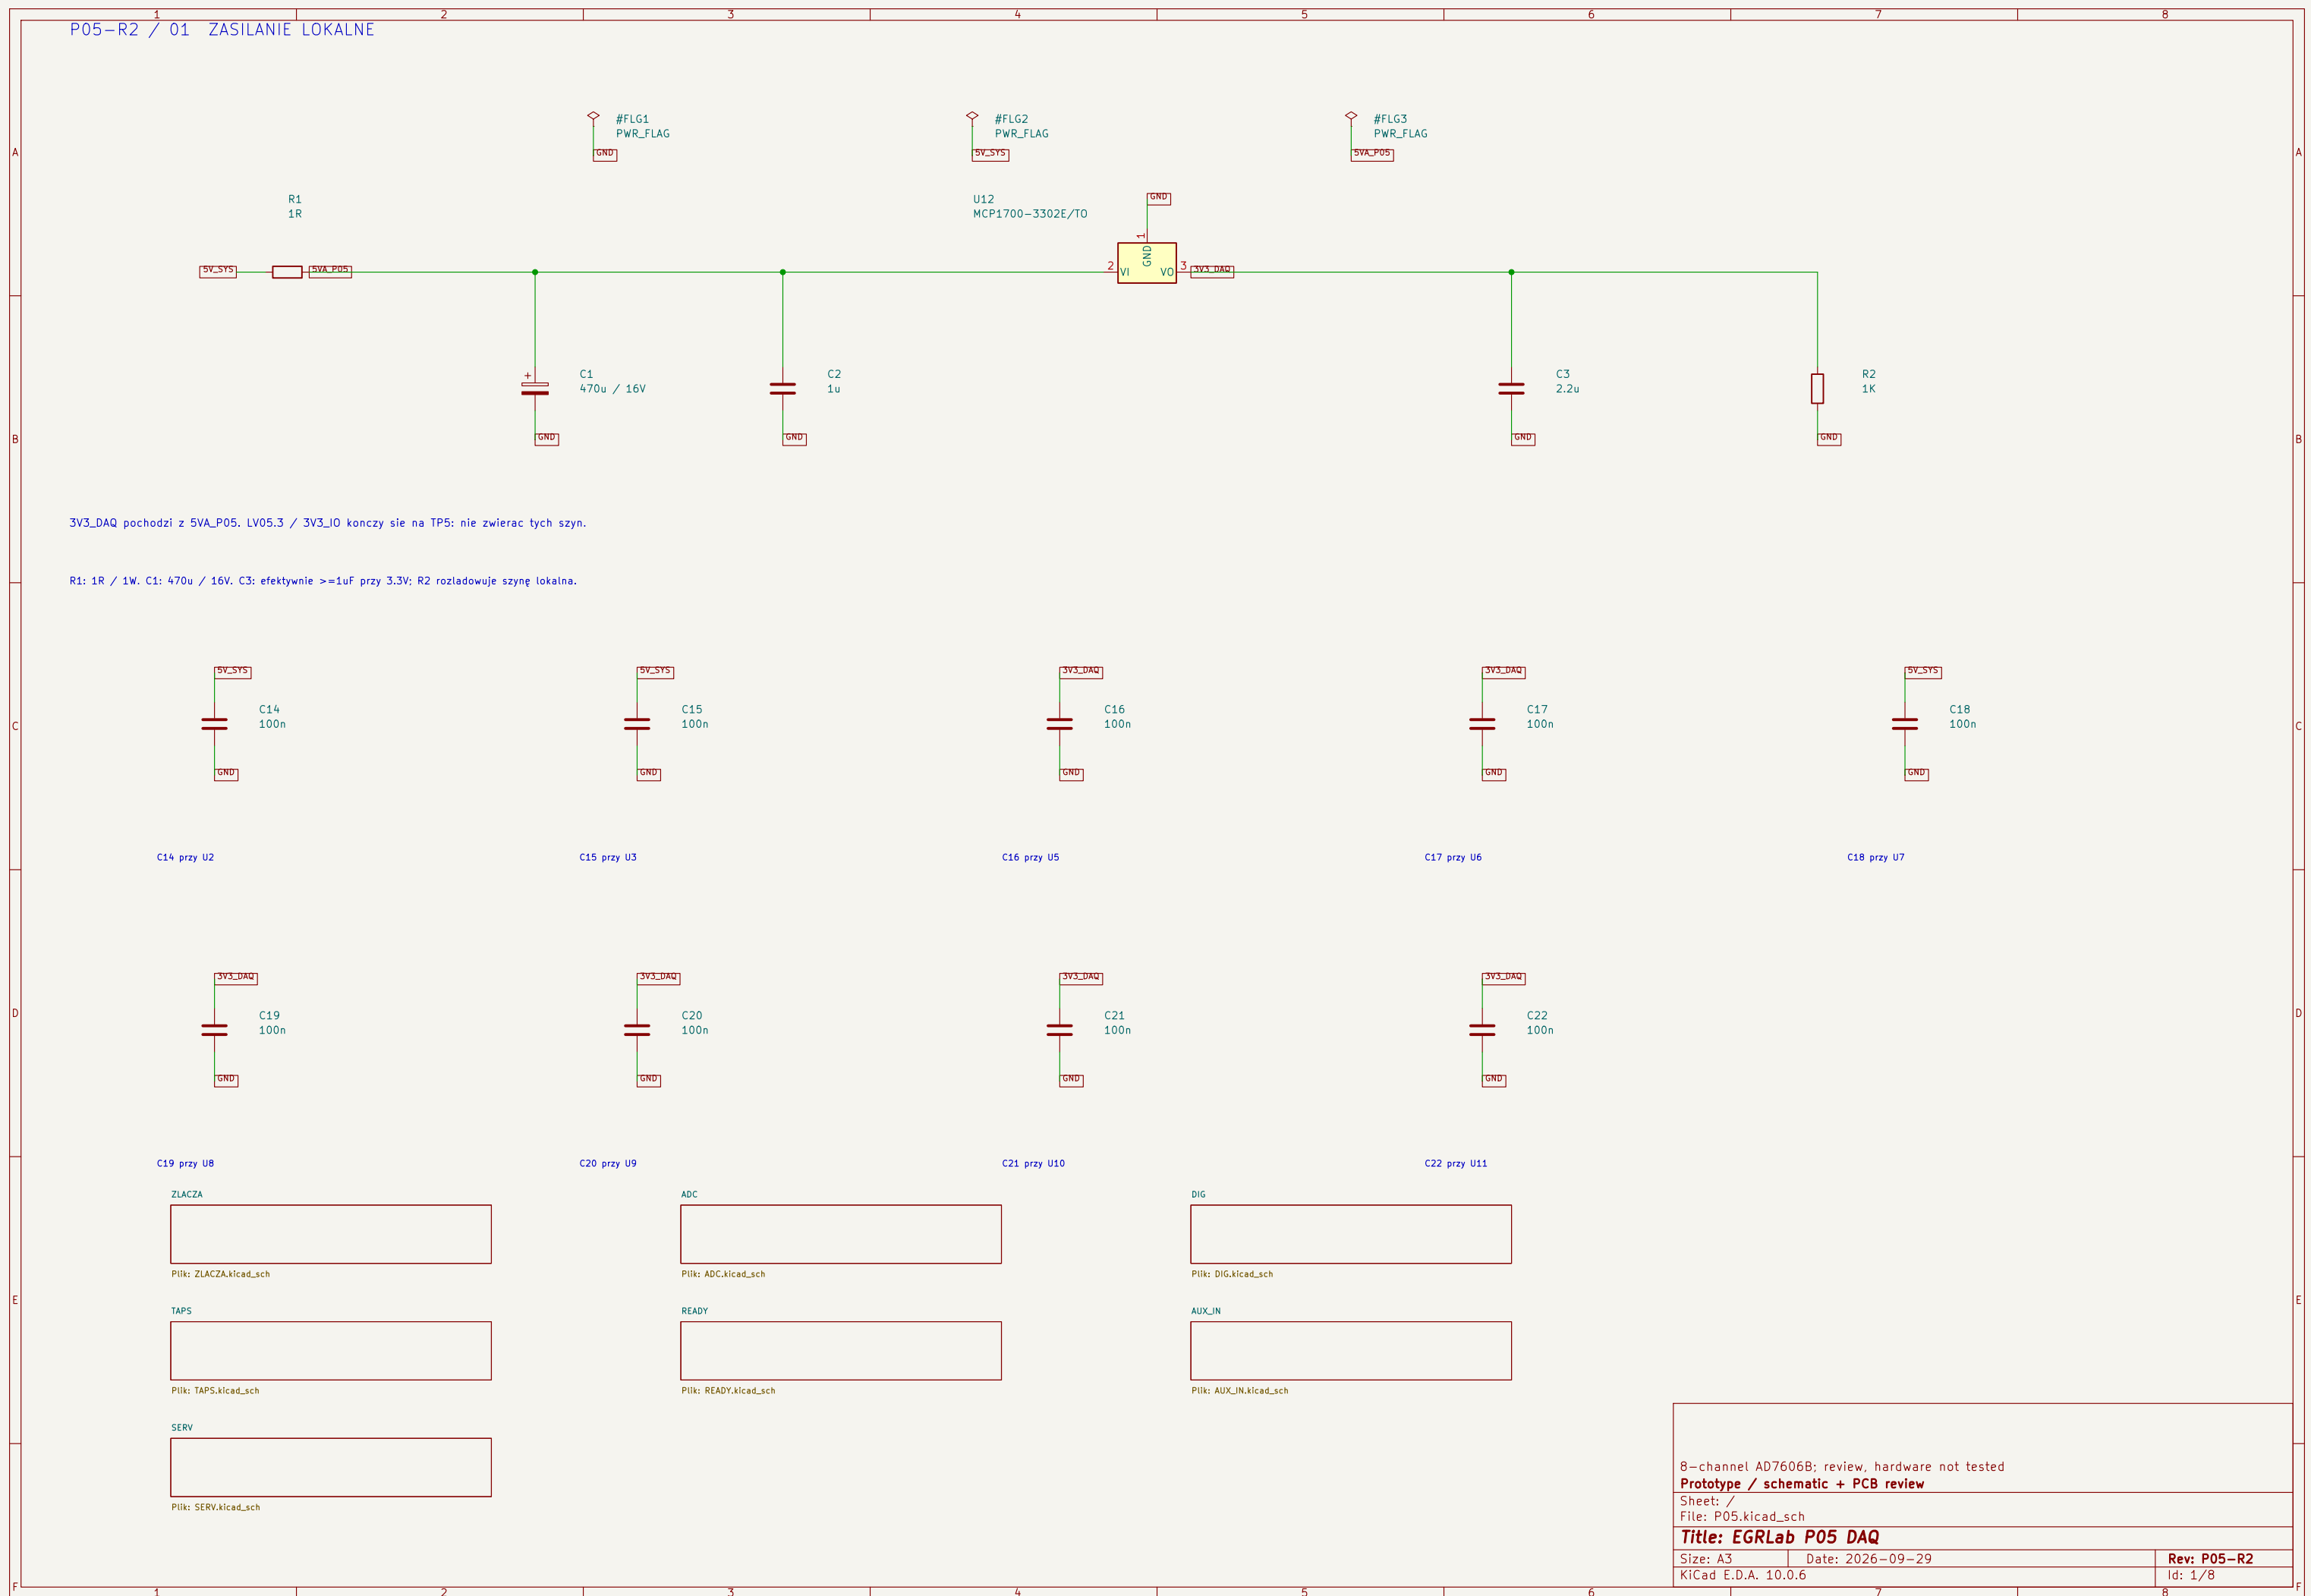




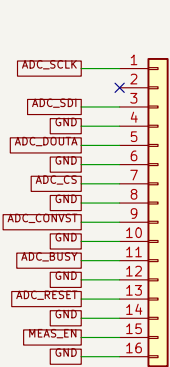

J1: B2B katowe, bez tasmy. Kontakt logiczny 2 usuniety. Patrz MECHANIKA.md: numeracja padów/mating.



J2 LV05: 200mm AWG22. J3 DAQOK: 150mm AWG28 / IDC6 KEY4. Kotwy 11.5..15mm od rzędów PTH.



J4 TAPS: 50mm AWG24, 5 par. J5 VSENSE: 150mm AWG22, obsadzone tylko piny 1 i 2.

Rezystory 300k (motor) / 100k (sensor) pozostaja w adapterach AT/AL1/AL2 przy zrodle sygnalu.

8–channel AD7606B; review, hardware not tested





Prototype / schematic + PCB review

Sheet: /ZLACZA/
File: ZLACZA.kicad_sch


Title: EGRLab P05 DAQ

Size: A3
Date: 2026–09–29


Rev: P05–R2
Id: 2/8

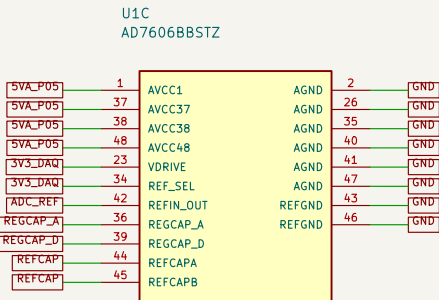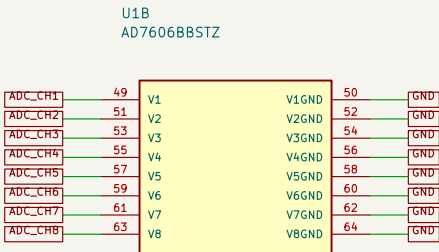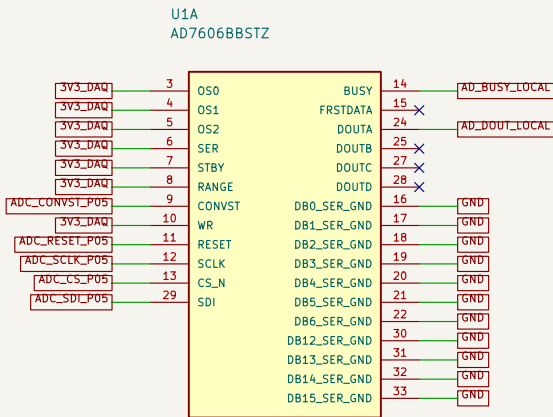


C4 przy U1.1




C5 przy U1.37/38




C6 przy U1 (dodatkowy 100n na SVA, miejsce w layoucie S1)




C7 przy U1.48




C8 przy U1.23




C9 przy U1.36




C10 przy U1.39



C11 przy U1.42



C12 przy U1.42



C13 przy U1.44/45

OS[2:0]=111; SER=1; WR10=1. RESET11: pełny reset >=3us. BUSY14 przechodzi przez U11B.

Referencja ADC wewnętrzna. C12/C13: 22uF/25V 1210 X7R, efektywnie >=10uF; 36/39 osobne 1uF.

Nie zwierac pinow 36/39. Wyjścia DOUTB/C/D i FRSTDATA pozostają NC. Serial DB0..6/12..15 = GND.

8-channel AD7606B; review, hardware not tested

Prototype / schematic + PCB review

Sheet: /ADC/

File: ADC.kicad_sch

Title: EGRLab P05 DAQ

Size: A3


Date: 2026-09-29

Rev: P05-R2







KiCad E.D.A. 10.0.6

Id: 3/8

loff chroni wylaczona domene. U11A: OE_N=CS; wspolna linia MISO nie jest stale napedzana.






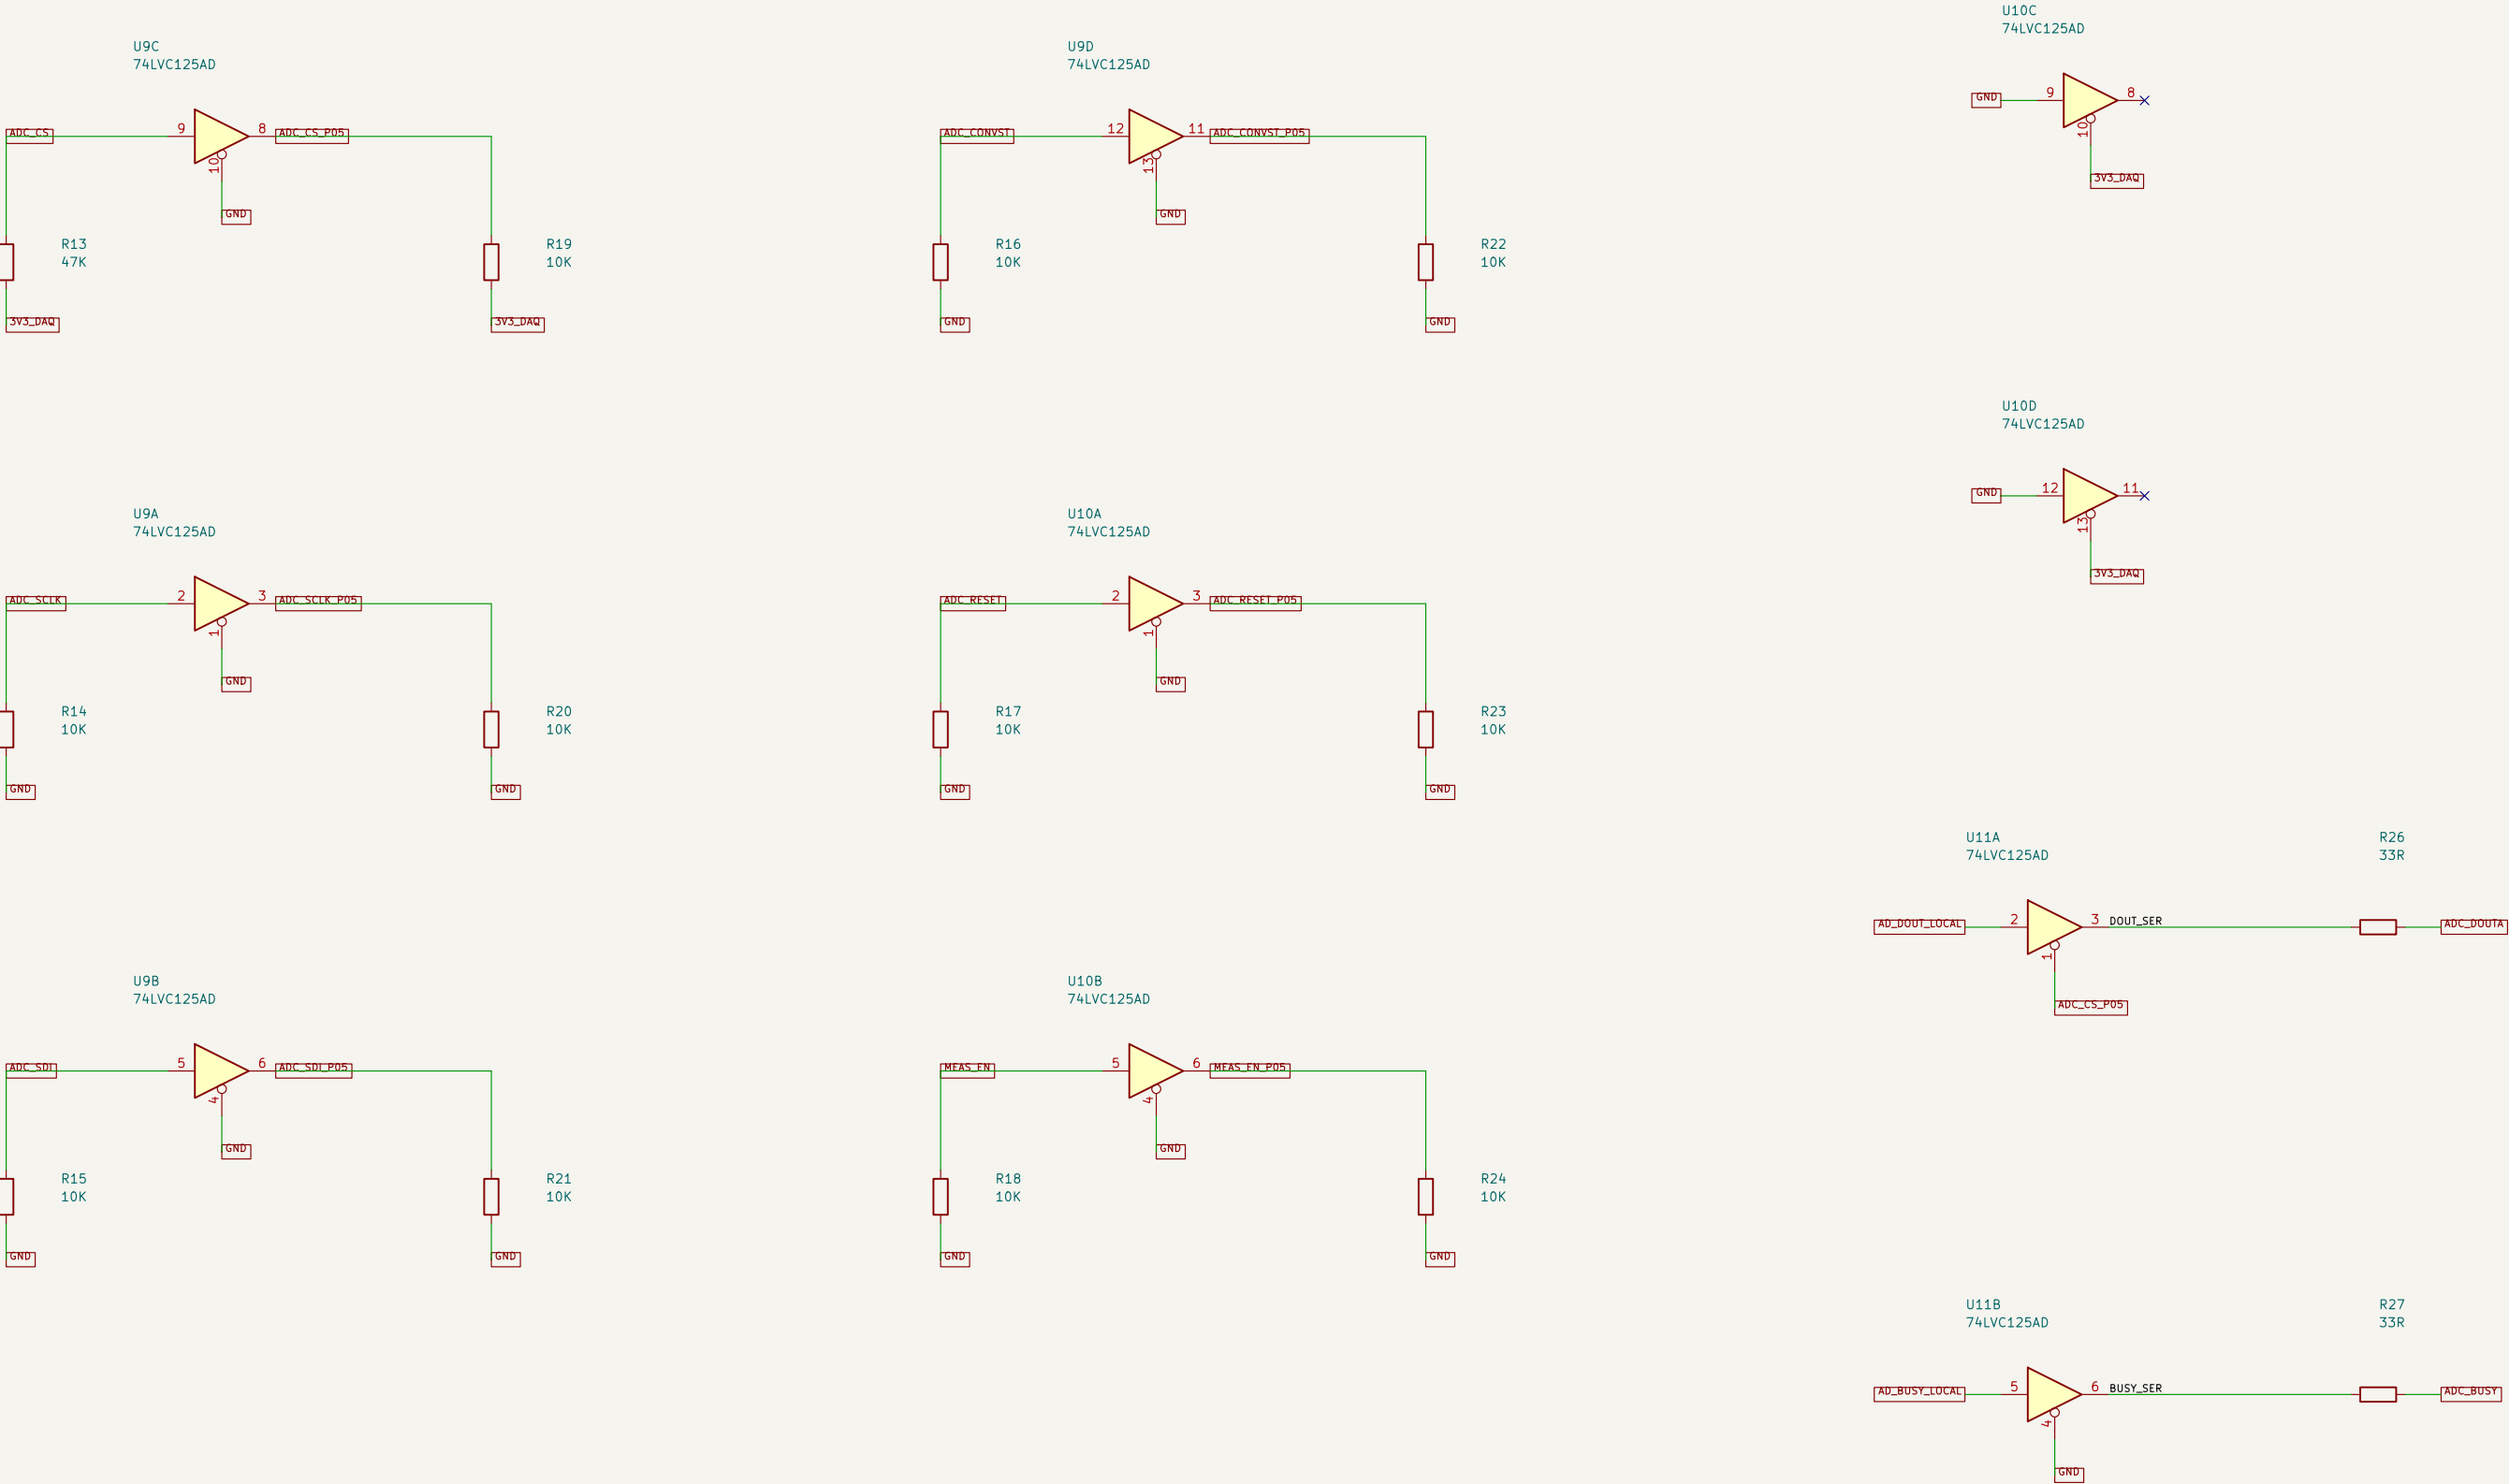


TAP: sygnał już za rezystorem w adapterze. Nie podłączać surowego motoru do J4!

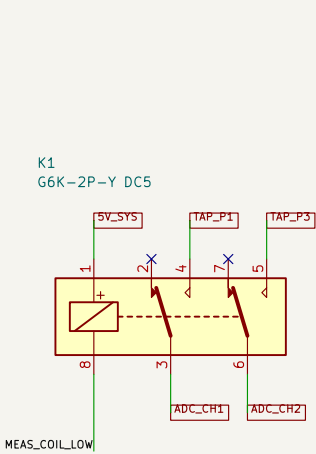


K1/K2/K3 NO: otwarte bez zasilania. Złączenie tylko MEAS_EN & DAQ_OK; nie zależy od ARM.

CH1/2: dolna gałąź 100k. CH3/4/5: bez 100k do masy (pomiar czujnika). Filtry COG 220p.



U4
TBD62083APG

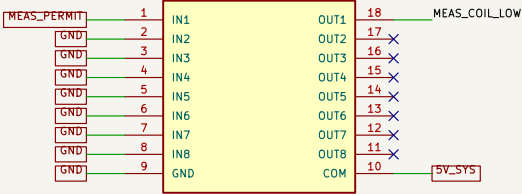

TBD62083: COM=5V_SYS, wejścia 2..8 do GND. Pary 1/18 i cewki 1/8: diody lokalnie.

8-channel AD7606B; review, hardware not tested
Prototype / schematic + PCB review
Sheet: /TAPS/
File: TAPS.kicad_sch


Title: EGRLab P05 DAQ

Size: A3
Date: 2026-09-29
KiCad E.D.A. 10.0.6

Rev: P05-R2
Id: 5/8


Okno nominalne 5VA: 4.800..5.186V (R5 6.04k, R7 5.11k). Tolerancje i VOS: verification/electrical-checks.json.

U2 REF5025IDR (klasa wysoka 0.05%, 3ppm/K). REF5025AIDR nie jest zamiennikiem: dolny naroznik < 4.75V.




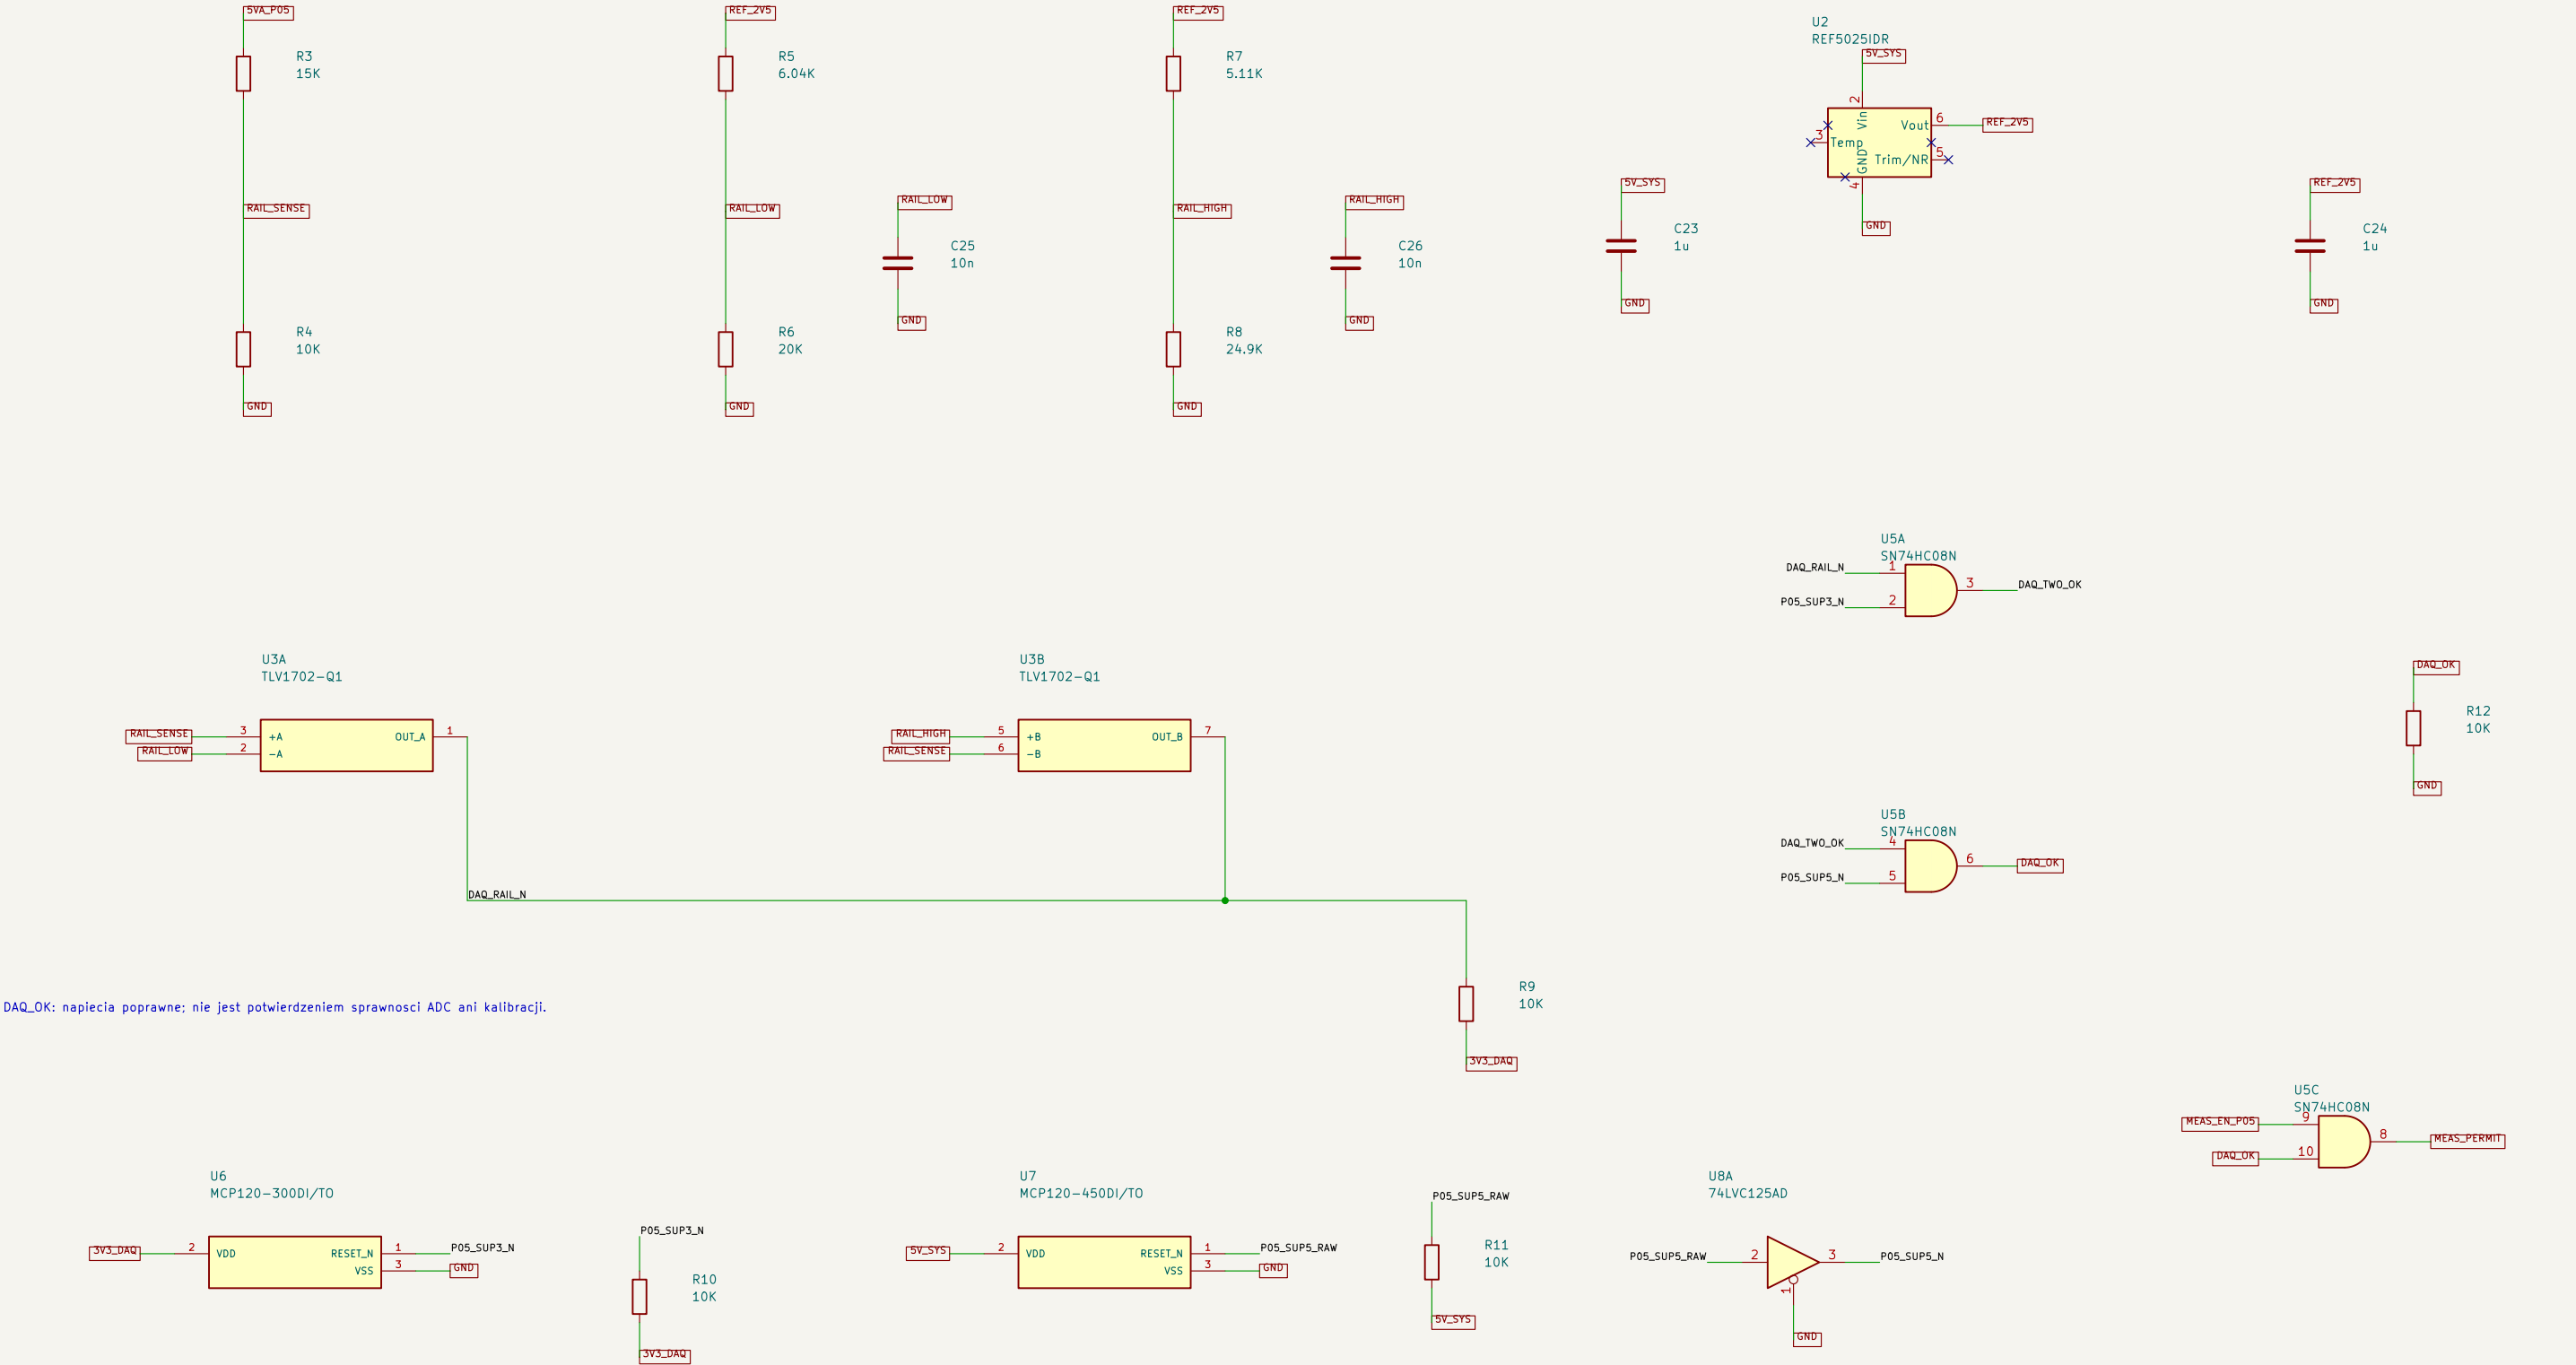


DAQ_OK: napiecia poprawne; nie jest potwierdzeniem sprawnosci ADC ani kalibracji.

CH6: terminacja zera; prąd z MCP3201 na P06/P07 jest osobnym pomiarem. Nie dodawac shunta do CH6.

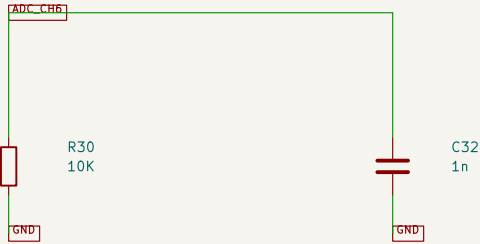

CH7 VBAT_SENSE (akumulator auta przez P02 R4 J11.1): 499k/100k, nominalny mnoznik 6.0898; kalibracja offsetu i gain obowiazkowa.

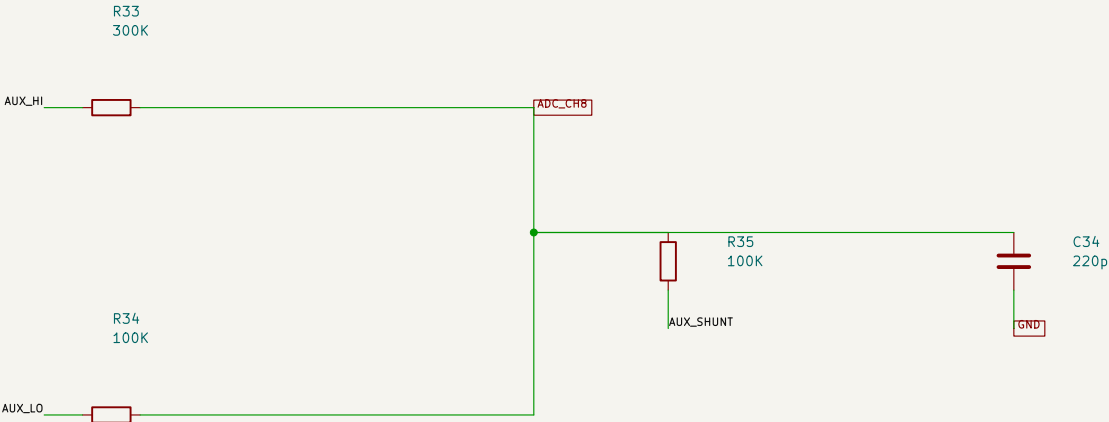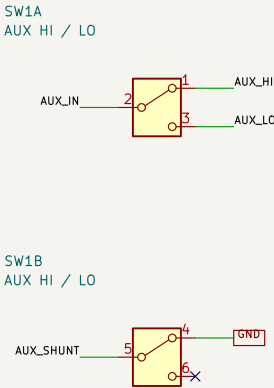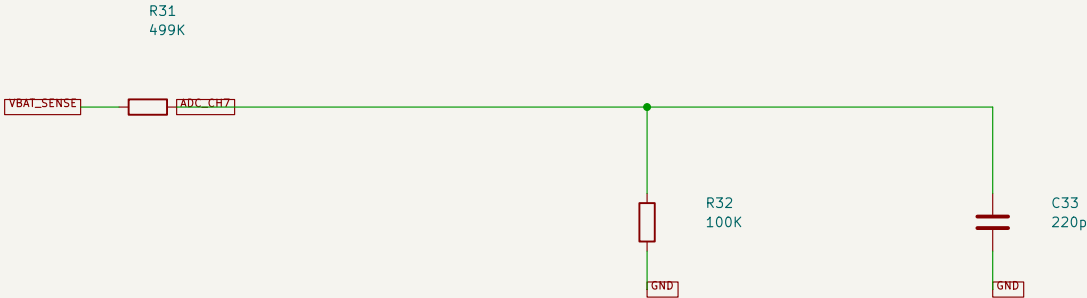

SW1 HI = 2-1 + 5-4; LO = 2-3 + 5-6. Przelaczac bez napiecia. Po zmianie zmienic profil AUX.

