全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛

FPGA 创新设计赛道　中科亿海微　选题一：基于以太网 MAC 总线实现 AFDX

AFDX 端系统

FPGA 测试报告

仿真验证与技术指标测试

队伍名称：[待填写]

参赛成员：[待填写]

指导教师：[待填写]

目标器件：EQ6HL130，CSG484_H 封装

开发环境：eLinx 3.0.7，ModelSim SE-64 2020.4

2026 年 10 月

目录

第 **1** 章 测试概述 **1**
1.1 测试结论 . . . 1
1.2 被测对象与测试依据 . . . 2
1.3 报告结构 . . . 2

第 **2** 章 测试环境与方法 **3**
2.1 工具与运行条件 . . . 3
2.2 测试平台 . . . 3
2.3 参考检查方法 . . . 4
2.4 通过判据 . . . 4
2.5 运行方式 . . . 5

第 **3** 章 测试设计 **6**
3.1 测试层次 . . . 6
3.2 测试点分解 . . . 6
3.3 用例清单 . . . 8
3.4 检查数的统计口径 . . . 9
3.5 调整参数的测试 . . . 10
3.6 代码覆盖率 . . . 10

第 **4** 章 功能测试 **11**
4.1 ARINC 664 Part 7 通信 . . . 11
4.2 高完整性通信 . . . 14
4.3 SNMP 网络管理 . . . 17
4.4 615A 数据加卸载 . . . 18
4.5 RTC 时钟同步 . . . 19
4.6 五项功能联合测试 . . . 21

第 **5** 章 技术指标测试 **22**
5.1 测量定义 . . . 22
5.2 传输速率 . . . 22
5.3 帧格式 . . . 23
5.4 端到端时延与抖动 . . . 24
5.5 VL 支持能力 . . . 27

第 **6** 章 综合后仿真 **28**
6.1 仿真方法 . . . 28
6.2 结果 . . . 28

第 **7** 章 测试结论 **29**
7.1 功能与异常处理 . . . 29
7.2 传输性能与 VL 支持能力 . . . 29
7.3 综合后功能验证 . . . 29

附录 **A** 完整回归结果 **30**
A.1 完整 RTL 回归 . . . 30
A.2 ModelSim 批量测试 . . . 32

附录 **B** 复现命令 **33**
B.1 环境与行为仿真 . . . 33
B.2 界面综合网表 . . . 34
B.3 代码覆盖率复现 . . . 34

附录 **C** 测试记录索引 **35**
C.1 记录说明 . . . 35
C.2 标准测试与综合记录 . . . 35
C.3 异常注入记录 . . . 36
C.4 专项测试记录 . . . 36
C.5 参考汇总与补充记录 . . . 37
C.6 数字来源汇总 . . . 37

附录 **D** 原始仿真截图 **38**
D.1 应用消息与双网发送 . . . 38
D.2 双网副本接收与去重 . . . 39
D.3 FCS 错误检测与计数读回 . . . 40
D.4 SNMP Get 请求与响应 . . . 41
D.5 同一 VL 的发送间隔 . . . 42

第 1 章　测试概述

1.1　测试结论

AFDX 端系统通过选题指南规定的 5 项功能、4 项技术指标及答疑 R46 要求的综合后仿真测试，结论见表 1-1。被测对象为顶层模块 `AFDX_top`。

表 1-1　赛题要求与测试结论

赛题条目	要求	测试结果	结论
功能			
ARINC 664 通信	支持 P7 规定的通信功能	UDP/IP 收发、VL 配置、BAG 调度与双网交付通过（4.1 节）	符合
高完整性通信	必须支持	14 类异常均被识别、分类和计数；双网副本只交付一次（4.2 节）	符合
SNMP 网络管理	支持	Get、GetNext、Set、Trap 解码正确，数值与寄存器一致（4.3 节）	符合
615A 数据加卸载	支持	加载后的 RAM 与卸载文件均正确；校验错误与丢包按协议重试或终止（4.4 节）	符合
RTC 时钟同步	支持	空载/满载同步误差 0/10788 ns；响应丢失可恢复，错误响应不校时（4.5 节）	符合
技术指标			
传输速率	100 Mbps	每方向有效载荷 906.136 Mbps（5.2 节）	符合
帧格式	载荷 ≤1471 字节，帧长 ≤1518 字节，含 VLID 和 1–255 序号	1–1471 字节消息逐字节正确；VLID、序号回绕与复位首帧正确（5.3 节）	符合
时延与抖动	端到端 <1–2 ms（最坏情况），抖动不超过几十微秒	稳态最大 24.408 μs、抖动 0 μs；RTC、SNMP、615A 叠加 77 条 VL 满载时，间隔增加至多约 2.5 μs；同时到期上界 1.15 ms，81 条最长帧实测 1008.488 μs（5.4 节）	符合
VL 支持能力	128 条发送、4096 条接收	128 条发送 VL 全部发送；4096 条接收 VL 全部配置，模块级逐条交付（5.5 节）	符合
综合后仿真（R46）	综合后仿真	eLinx 界面综合网表运行五项功能联合测试，端口记录与 RTL 逐字节相同（第 6 章）	符合

46 个需求测试点由表 1-2 中的测试共同覆盖。

表 1-2 测试规模

测试	规模	结果
RTL 回归	38 项，覆盖模块、系统、异常与边界行为	全部通过
ModelSim 批量测试	7 项：复用 6 项 RTL 回归场景，另含五项功能联合测试（SVC-08）	全部通过
eLinx 行为仿真	复用双向通信测试 SYS-09（`tb_elinx`）	通过
综合后仿真	2 项，复用双向通信与五项功能联合测试激励	全部通过

1.2 被测对象与测试依据

被测对象为 `AFDX_top` 及其全部子模块，目标器件 EQ6HL130（CSG484_H 封装），时钟 125 MHz，GMII 接口。测试依据如下：

- 选题指南（中科亿海微）规定的 5 项功能和 4 项技术指标；
- 赛题答疑：激励、协议版本与验证由参赛者确定和完成（R2、R5、R47）；测试基于 FPGA 仿真（R13），评测运行参赛者的测试平台，以综合后仿真验收（R46）；
- 协议标准：ARINC 664 Part 7、ARINC 615A-2、RFC 1157/3416（SNMP）、RFC 4330（SNTP）、RFC 1350（TFTP）。

测试记录见附录 C。

1.3 报告结构

第 2 章说明测试环境、方法、通过判据和运行方式。第 3 章给出测试点分解、用例清单和覆盖率。第 4 章按 5 项功能报告功能测试，第 5 章按 4 项技术指标报告指标测试，第 6 章报告综合后仿真，第 7 章汇总测试结论。附录 A 至 D 为回归结果、复现命令、测试记录索引和原始仿真截图。

第 2 章　测试环境与方法

2.1　工具与运行条件

表 2-1　测试工具与运行条件

项目	内容
操作系统	Windows，PowerShell 5.1
FPGA 工具	eLinx 3.0.7（工程、综合、行为仿真）
仿真器	ModelSim SE-64 2020.4
参考检查器	Python 3.10 及以上，依赖 `psutil`、`pyasn1`
时钟	单一 125 MHz 时钟，每拍 8 ns；GMII 每拍一字节
系统级配置	两个端系统共用时钟，复位和线路延迟分别可设

2.2　测试平台

系统级测试平台由两个完整的 `AFDX_top` 经 A、B 两网互连构成（图 2-1）。两端之间为四条单向 GMII 链路，链路模型可对任意一帧施加延迟、丢弃、改写字节或重放。

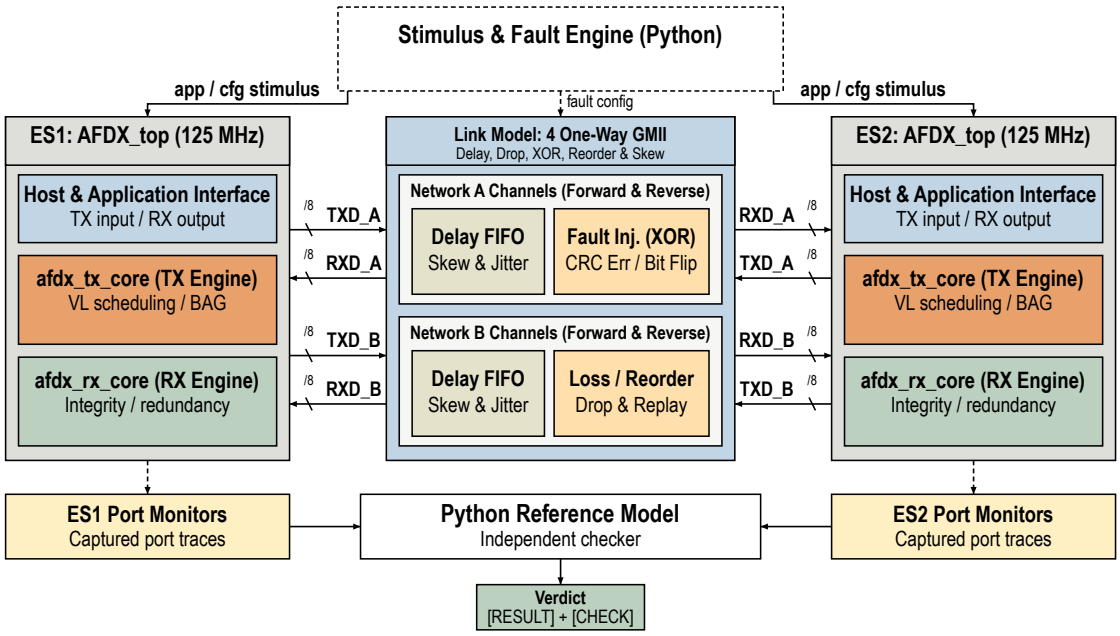


图 2-1　双端双网测试平台。激励经公开端口驱动两个 `AFDX_top`；链路模型在四条单向 GMII 链路上施加延迟和故障；端口监视器写出文本记录，由参考检查器重建每条消息和每一帧的去向

测试平台通过顶层端口驱动被测设计：配置口写 VL 参数、读统计计数，应用口提交和接收消息，GMII 口收发帧。RTL 和综合后网表采用同一套激励。监视器记录握手、

线路字节、事件脉冲、配置读回、应用消息交付及对应的时钟周期编号，用于功能和时序检查。

模块级测试采用相同结构，被测对象换为 MAC、发送核心或接收核心，直接驱动其接口。平台组件见表 2-2。

表 2-2 测试平台组件

组件	作用
`sys_suite`、`sys_endpoint`	驱动系统级测试的两个端系统，记录配置、提交、交付和事件
`link_model`	在 GMII 链路上施加延迟、丢帧、改字节、重放，并记录每次操作
`line_driver`、`line_monitor`	向线路送帧；记录线路上的每一帧并检查帧间隔
`mac_tx_suite`、`tx_core_suite`、`rx_core_suite`	MAC、发送核心、接收核心的模块级测试框架
`snmp_test_endpoint`、`load_test_endpoint`	SNMP 管理端和 615A 加载端，收发服务报文
`judge_endpoint`	系统级测试端点，构造消息并逐字节核对交付

2.3 参考检查方法

Python 参考检查器按协议规则计算期望值，与端口记录比较；其解析和判决逻辑独立于 RTL。

- 帧格式与收发判决：使用 Python 标准库计算 IP 校验和、FCS、填充和线路字节；按配置、序号和冗余规则判定各帧的接纳与丢弃，比较分类脉冲和应用交付。
- 双端系统：将源端线路帧对应到被接纳的应用消息，按链路记录计入延迟、丢帧和字节改写，计算目的端应交付的消息并逐条比较。
- 服务协议：SNMP 报文用 `pyasn1` 做 BER 编解码；615A 文件按 ARINC 615A-2 生成和解码；SNTP 报文按 RFC 4330 解码，时间换算的测试数据用 Python 整数运算生成。

2.4 通过判据

测试项按以下条件判定通过（图 2-2）：

1. 测试平台自检无错误，末行打印 `[RESULT] PASS errors=0`；
2. 接入参考检查器的测试，检查器核对无错误；
3. NET-02 的网表端口记录须与同一激励下的 RTL 记录逐字节相同。

第 4 章至第 6 章的结果表中，“检查数/错误数”上行为平台自检，下行为参考检查器核对；“仅自检”表示该用例由测试平台完成检查和判定。

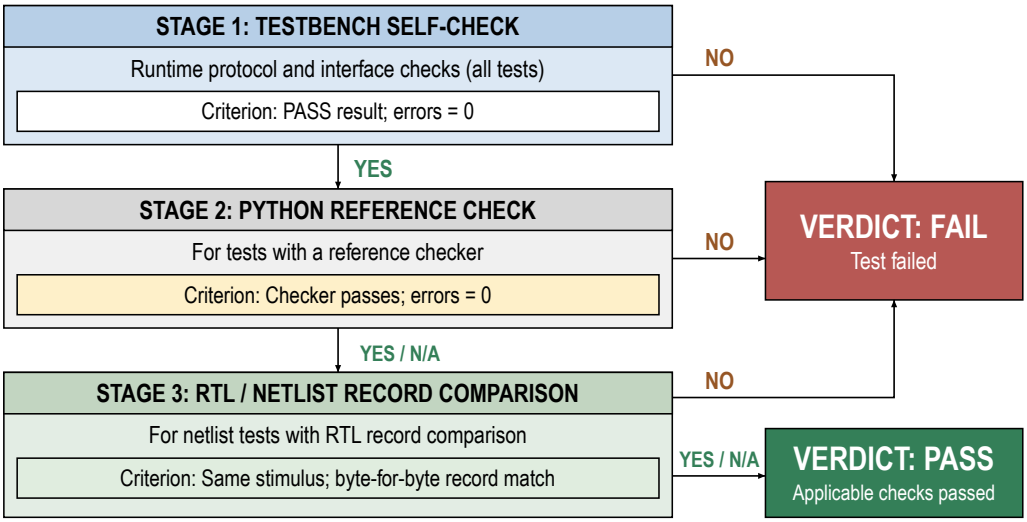


图 2-2　测试通过判据。自检须无错误；接入参考检查器的测试还须复核无错误；NET-02 还须满足端口记录与 RTL 逐字节相同

2.5　运行方式

推荐先运行 ModelSim 批量测试，确认 7 个用例通过；再按附录 B.2 运行 NET-01、NET-02，检查综合后功能。完整 RTL 回归用于逐项检查模块、异常和资源边界。三种运行方式见表 2-3，操作步骤见附录 B。

表 2-3　运行方式

方式	内容	通过标志	耗时
eLinx 界面	打开工程，执行 Run Behavioral Simulation，运行 `tb_elinx`：两端双网互发 1、64、1471 字节消息并逐字节核对	`PASS checks=9238 errors=0`	约 3 min
ModelSim 批量测试	Transcript 中执行 `do sim/run_judge.do`，依次运行五项功能联合测试、VL 容量、SNMP、两种突发负载、RTC 和性能测试，共 7 个用例；不需要 Python	`JUDGE ENTRY PASS cases=7`	约 10 min
完整回归	执行 `sim/regress.ps1`，运行全部 38 项测试并调用参考检查器	38 项均为 PASS	约 17 min

第 3 章　测试设计

3.1　测试层次

测试分五个层次，各层在可直接观察输入、输出和判决的接口上进行：

1. 模块级：存储器、以太网 MAC、发送核心、接收核心，覆盖边界长度、错误帧和资源耗尽；
2. 系统级：两个完整端系统经双网互连，覆盖端到端传输、线路故障、两网时间差、配置读写和复位；
3. 服务级：SNMP、615A 和 RTC 经 AFDX 通路完成协议交换；
4. 指标级：吞吐、时延、抖动、突发排队和 VL 容量；
5. 网表级：以同一激励仿真综合后网表，与 RTL 记录对照。

各层均包含正常行为、错误输入、资源边界、复位和时序扰动五类激励。

3.2　测试点分解

按选题指南的 5 项功能和 4 项技术指标，以及答疑 R46 的综合后仿真要求，分解为 46 个测试点（表 3-1）。每个测试点至少由一个用例覆盖，用例定义见表 3-2。

表 3-1　测试点分解与用例对应

编号	测试点	覆盖用例	节
功能 1：ARINC 664 Part 7 通信			
F1-01	以太网组帧：前导码、SFD、填充、FCS、帧间隔	MAC-01，MAC-03	4.1
F1-02	以太网接收：帧边界、去 FCS、错误分类	MAC-02，MAC-03	4.1
F1-03	载荷存储器的写入、同步读和读使能	BAS-01	4.1
F1-04	UDP/IP 封装：IP 头、校验和、UDP 头、端口	TX-01，TX-02	4.1
F1-05	VL 寻址：目的地址中的 VLID、源地址中的网络标识	TX-01，RX-01	4.1
F1-06	发送缓存分页、跨页与页回收	TX-01，TX-02，TX-05	4.1
F1-07	BAG 调度：最小间隔、到期时刻、计数回绕	TX-03，PERF-01	4.1
F1-08	多 VL 排队与轮询	TX-04，SYS-04	4.1
F1-09	双网发送与按 VL 选网	MAC-01，TX-04，SYS-01	4.1
F1-10	接收 VL 映射与 UDP 端口分发	RX-01，SYS-01	4.1
F1-11	发送拒绝：VL 禁用、队列满、消息超长、无空闲页	TX-05，SYS-04	4.1

接下页

表 3-1　（续）

编号	测试点	覆盖用例	节
F1-12	配置口：写握手、读延迟、计数采样时刻、运行中改配置	SYS-05	4.1
F1-13	传输途中复位后的恢复	SYS-06	4.1
F1-14	双端双网端到端交付	SYS-01，SYS-09，SVC-08	4.1
功能 2：高完整性通信			
F2-01	帧错误检测：FCS、帧长、IP 头、UDP 头	RX-02，SYS-02	4.2
F2-02	未知 VL 与网络不允许的帧被拒绝	RX-02，SYS-02	4.2
F2-03	完整性检查：序号递增、允许丢一帧、重复、跳号、复位首帧、回绕	RX-03，SYS-02	4.2
F2-04	冗余管理：先到副本交付，后到副本丢弃	RX-03，SYS-03，SYS-04	4.2
F2-05	冗余窗口的计时边界与记录过期处理	RX-08，SYS-03	4.2
F2-06	多 VL 序号状态隔离	RX-04	4.2
F2-07	接收环形缓存溢出与交付队列满后的恢复	RX-05，RX-06，SYS-07	4.2
F2-08	各类错误计数与配置口读回一致	SYS-02，SYS-07	4.2
功能 3：SNMP 网络管理			
F3-01	Get、GetNext 及逐对象遍历	SVC-01，SVC-03	4.3
F3-02	Set 及读回	SVC-02，SVC-03	4.3
F3-03	非法请求拒绝：只读对象、错误类型、错误团体名	SVC-01，SVC-02	4.3
F3-04	Trap：启动通知、认证失败通知	SVC-02，SVC-03	4.3
F3-05	v1/v2c 及 BER 编码边界	SVC-01	4.3
F3-06	管理报文与用户数据共存	SVC-01，SVC-02，SVC-08	4.3
功能 4：615A 数据加卸载			
F4-01	加载流程：LUI、LUR、头文件、数据文件、LUS	SVC-04，SVC-08	4.4
F4-02	卸载流程：LND、LNR、LNS，`MEMORY.BIN` 回传	SVC-04，SVC-08	4.4
F4-03	TFTP 整块边界与结束空块	SVC-04	4.4
F4-04	校验错误、丢数据块、丢确认的重试与终止	SVC-04	4.4
F4-05	片内 RAM 内容与源文件一致	SVC-04，SVC-08	4.4
功能 5：RTC 时钟同步			
F5-01	SNTP 请求与响应的字段及时间戳编码	SVC-05，SVC-08	4.5
F5-02	空载与带载同步误差	SVC-05	4.5
F5-03	秒边界进位，停止同步后时钟继续运行	SVC-05	4.5
F5-04	纳秒与 NTP 小数的双向换算	SVC-05	4.5
F5-05	响应丢失后重发恢复	SVC-06	4.5
F5-06	回送时间戳错误或过期的响应不校时	SVC-07	4.5

接下页

表 3-1 （续）

编号	测试点	覆盖用例	节
技术指标			
P-01	传输速率不低于 100 Mbps	PERF-01	5.2
P-02	帧格式：载荷 1–1471 字节，帧长不超过 1518 字节，VLID，序号 1–255	MAC-01，TX-01，RX-01，RX-03，SYS-09	5.3
P-03	端到端时延：稳态与最坏情况	PERF-01–03	5.4
P-04	发送抖动	PERF-01，TX-03	5.4
P-05	128 条发送 VL	CAP-01，TX-04，SYS-04	5.5
P-06	4096 条接收 VL	CAP-01，RX-01	5.5
N-01	综合后网表的功能与 RTL 一致（R46）	NET-01、NET-02	6 章

3.3 用例清单

用例按层次编号（表 3-2），正文和附录 A 均以此编号引用。同一测试平台以不同参数运行时分别编号。

表 3-2 用例清单

编号	测试平台	测试内容
BAS-01	`tb_ram_sdp`	四种宽度和深度的存储器：写入、同步读延迟、读使能为低时输出保持
MAC-01	`tb_mac_tx`	组帧、网络选择、帧间隔、上游字节输入中断
MAC-02	`tb_mac_rx`	正常帧接收、错误分类、去 FCS、帧边界
MAC-03	`tb_mac_loop`	发送接回接收，不同帧长与双网闭环
TX-01	`tb_tx_basic`	不同消息长度的分页存储、协议头和双网发送
TX-02	`tb_tx_basic`（32 页 × 2048 字节）	同 TX-01，改变页数与页尺寸
TX-03	`tb_tx_bag`	BAG 间隔、到期时刻和计数回绕
TX-04	`tb_tx_multi`	128 条 VL 的排队、轮询与网络选择
TX-05	`tb_tx_drop`	禁用、队列满、超长、无空闲页及页回收
TX-06	`tb_tx_net`	固定输入的发送记录，供网表对照
RX-01	`tb_rx_basic`	映射、消息长度、端口；4096 条接收 VL 逐条交付
RX-02	`tb_rx_fault`	FCS、长度、协议头和配置错误的拒绝原因
RX-03	`tb_rx_icrm`	序号规则、回绕、两网时间差边界
RX-04	`tb_rx_load`	多 VL 同时接收时的序号隔离与去重
RX-05	`tb_rx_ovf_ring`（缓存 512 字节）	缓存溢出、释放暂占空间与恢复
RX-06	`tb_rx_ovf_dq`（队列 2 项）	交付队列满、丢弃与恢复
RX-07	`tb_rx_net`	固定输入的接收记录，供网表对照

接下页

表 3-2 （续）

编号	测试平台	测试内容
RX-08	tb_rm_phase	跨计时边界及处理次序变化下的去重与记录过期
SYS-01	tb_sys_basic	两端双向互发，交付与事件
SYS-02	tb_sys_fault	线路上丢帧、重放、改字节，检测、计数与恢复
SYS-03	tb_sys_delay	两网延迟变化下的交付与去重
SYS-04	tb_sys_load	128 条发送 VL 的传输与发送拒绝
SYS-05	tb_sys_cfg	配置写握手、读延迟、计数采样时刻
SYS-06	tb_sys_reset	传输途中复位，残帧不进入新交付
SYS-07	tb_sys_ovf（缓存 512 字节）	整机接收溢出的丢弃、计数与恢复
SYS-08	tb_sys_net	顶层固定输入记录，供网表对照
SYS-09	tb_elinx	在 eLinx 中运行：双端双网互发与去重
SVC-01	tb_sys_snmp	SNMP 查询、遍历、团体名与编码边界
SVC-02	tb_sys_snmp_settrap	SNMP 设置、非法写入拒绝、Trap 通知
SVC-03	tb_judge_snmp	SNMP 四类交换的字段解码与读回
SVC-04	tb_sys_615a	615A 加载、卸载、校验错误与丢包重试
SVC-05	tb_sys_rtc	RTC 空载与带载同步、秒边界
SVC-06	tb_rtc_recovery	RTC 响应丢失后的重发恢复
SVC-07	tb_rtc_originate	错误或过期响应不校时
SVC-08	tb_net_services	五项功能联合测试
PERF-01	tb_sys_perf	吞吐、时延和抖动
PERF-02	tb_gbe_burst（77 条）	77 条 VL 同时到期的排队与交付
PERF-03	tb_gbe_burst（81 条）	81 条 VL 同时到期的排队与交付
CAP-01	tb_judge_capacity	128 条发送、4096 条接收 VL 全部配置
NET-01	界面综合，tb_elinx	SYS-09 的网表仿真
NET-02	界面综合，tb_net_services	SVC-08 的网表仿真，与 RTL 记录对照

ModelSim 批量测试包含 SVC-08、CAP-01、SVC-03、PERF-02、PERF-03、SVC-05 和 PERF-01，共 7 项；其中 6 项复用 38 项 RTL 回归用例，SVC-08 为额外联合测试。NET-01、NET-02 分别复用 SYS-09、SVC-08 的激励。

3.4 检查数的统计口径

结果表中的检查数分两类：

- 自检次数：仿真中载荷、握手和配置读回等比较的执行次数；负载测试的次数随运行时长增长。完整回归合计 1183249131 次。
- 独立核对数：参考检查器对帧编码、消息交付和计数器等项目的判定次数。完整回归合计 2305780 项。

3.5 调整参数的测试

以下用例通过调整参数测试资源边界和突发工况：

- TX-02：发送缓存改为 32 页、每页 2048 字节，检验分页逻辑与页尺寸无关；
- RX-05、SYS-07：每网接收环形缓存缩为 512 字节，使最长消息无法存入；
- RX-06：交付队列缩为 2 项，使队列在长消息交付期间填满；
- PERF-02、PERF-03：77、81 条 VL 的最长消息同时到期。

3.6 代码覆盖率

ModelSim SE-64 2020.4 对 38 项 RTL 回归统计覆盖率，21 个 RTL 模块均启用 `sbceft` 插桩，统计语句、分支、条件、表达式、状态机和翻转。结果见表 3-3，记录见附录 C。

表 3-3 主要模块的代码覆盖率（%）

模块	语句	分支	条件	状态机（合并）	翻转
`AFDX_top`、`afdx_cfg`、`afdx_timebase`	98.86	96.53	90.91	—	53.65
`afdx_mac_tx`、`afdx_mac_rx`	99.24	94.38	92.59	96.15	95.12
`afdx_tx_core` 及子模块	99.20	95.87	81.71	81.16	92.85
`afdx_rx_core` 及子模块	99.42	97.63	98.59	81.48	92.54
`afdx_svc`	94.02	90.69	100.00	—	100.00
`afdx_snmp`	94.62	89.00	60.57	41.72	58.92
`afdx_615a`	94.89	90.19	51.74	41.53	62.11
`afdx_rtc`、`afdx_ntp_fraction`	97.60	93.71	69.44	63.51	74.17
全设计（21 个 RTL 模块）	**97.00**	**92.84**	**72.58**	**58.75**	**79.42**

全设计状态覆盖	全设计转换覆盖
104 / 104（100.00%）	131 / 296（44.25%）

状态机合并覆盖率按状态与转换的命中项总和计算，为 235 / 400（58.75%）。各类统计说明如下：

- 条件覆盖（**72.58%**）：按忙状态写配置拒绝、零值端口和超时等保护条件的真假组合统计，包含互斥组合、RAM 编译期函数及禁止碰撞检查项。
- 状态机转换：统计包含受外层状态约束的子状态机跨状态无效转移弧。
- 翻转覆盖（**79.42%**）：`afdx_cfg` 中 FCS 错误计数和发送计数器的高位在本轮测试的事件计数范围内保持不变。

第 4 章　功能测试

选题指南规定的 5 项功能测试及联合测试均通过，具体工况、判据和结果列于各节测试表。

发送、接收去重、FCS、SNMP 与 BAG 图采用 Verilator 5.044 按原测试平台、激励及 `sim/wave/*.do` 观察窗口重导出的 RTL 信号；完整回归采用原运行结果。TFTP 与 SNTP 图用压缩时间轴示意协议交互；时延测量见第 5 章。

4.1　ARINC 664 Part 7 通信

通信测试各项均通过，结果见表 4-1。测试覆盖以太网 MAC 收发、UDP/IP 封装、VL 寻址、发送缓存与 BAG 调度、双网发送、接收映射与端口分发、配置口和复位恢复，对应 F1-01 至 F1-14。

表 4-1　ARINC 664 Part 7 通信测试项

编号	配置与激励	判据	检查数/错误数	结果
BAS-01	四种宽度和深度的存储器配置；随机写入与同步读，含最低、最高地址，禁写期间给出不同数据	读出数据与写入一致；同步读延迟正确；读使能为低时输出保持	20764/0 仅自检	通过
MAC-01	消息长度 1、17、18、1471 字节及随机长度；网络使能取仅 A、仅 B、双网、全关；首个请求覆盖 8 种时钟相位；在帧首、帧中、帧尾中断上游字节输入	前导码、SFD、填充、FCS 正确；帧间隔 12 拍；字节输入中断时输出错误 FCS，不截断帧	264649/0 仅自检	通过
MAC-02	正常帧，以及截短帧、超长帧、前导码错误、FCS 错误；每个异常帧后紧跟一个正常帧	帧边界正确，去 FCS 后输出；异常帧的错误分类正确；随后的正常帧正确接收	105303/0 仅自检	通过
MAC-03	发送输出接回接收；不同帧长；A、B 两网	每网接收内容与发送内容一致	1385254/0 仅自检	通过
TX-01	默认缓存（256 页 × 512 字节）；消息长度 1、16、17、18、255–257、511–513、1025、1470、1471 字节及 32 个随机长度	线路帧与参考检查器输出逐字节一致，含 VLID、网络标识、IP/UDP 头、端口、载荷、填充、SN、FCS；SN 复位后首帧为 0，255 后回绕到 1	662055/0 7605/0	通过
TX-02	缓存改为 32 页 × 2048 字节；激励同 TX-01	同 TX-01	661635/0 7605/0	通过
TX-03	改变 BAG、消息相对允许时刻的提交时间和 BAG 计数初值；覆盖持续排队、晚到消息、计数回绕	同一 VL 相邻两帧的起点间隔不小于 BAG；帧内容正确	14054170/0 14591/0	通过

接下页

表 4-1 （续）

编号	配置与激励	判据	检查数/错误数	结果
TX-04	一帧长帧占用线路期间，向全部 128 条 VL 同时提交消息	各 VL 队列独立；按轮询顺序发出；网络选择与配置一致；帧内容正确	14438575/0 56211/0	通过
TX-05	构造 VL 禁用、队列满、消息超长、无空闲页四类拒绝，随后不复位重新填满缓存	拒绝类别与计数正确；被拒消息已占用的页全部归还	30267256/0 4642/0	通过
TX-06	预先确定的输入序列	发送记录与参考一致；记录作为网表对照基准	219313/0 229/0	通过
RX-01	改变消息长度、UDP 端口、帧间隔；VLID 取 0 与 65535，接收索引取 0 与 4095；配置全部 4096 条接收 VL，每条收两对双网副本	映射与端口分发正确；交付 8192 条、冗余丢弃 8192 个，逐条一致	9960369/0 123855/0	通过
SYS-01	每端 4 条 VL，BAG、最大长度、网络选择各不相同；双向互发长短消息	每次交付对应对端一条被接纳的消息，内容、VL、端口、顺序正确；事件与交付一致	5155148/0 2896/0	通过
SYS-04	分两轮用满 128 条发送 VL；接收端配置 4096 条，抽查含 0、4095 的 256 个索引；构造发送侧四类拒绝	交付正确；同一 VL 发送间隔不小于 BAG；拒绝计数正确；各 VL 配置互不影响	216810445/0 116677/0	通过
SYS-05	配置口读写；业务进行中改写配置；改小 VL 最大长度	读结果在请求后第 2 拍返回；计数值为请求前一拍的累计数；写握手完成；改小后长消息被拒、短消息正常接纳	21167623/0 714342/0	通过
SYS-06	对端连续发送 8 条最长消息期间复位接收端，重新初始化和配置后继续发送	复位前的残帧不进入新的交付；复位后交付正确	10991314/0 3682/0	通过
SYS-09	在 eLinx 中运行；两端各发送 1、64、1471 字节消息	端口逐字节一致；双网副本只交付一次	9238/0 仅自检	通过

4.1.1　eLinx 行为仿真

图 4-1 为 eLinx 调用 ModelSim 运行 `tb_elinx`（SYS-09）的结果窗口。日志显示 1、64、1471 字节消息的双向传输均通过，自检 9238 次，错误数为 0。

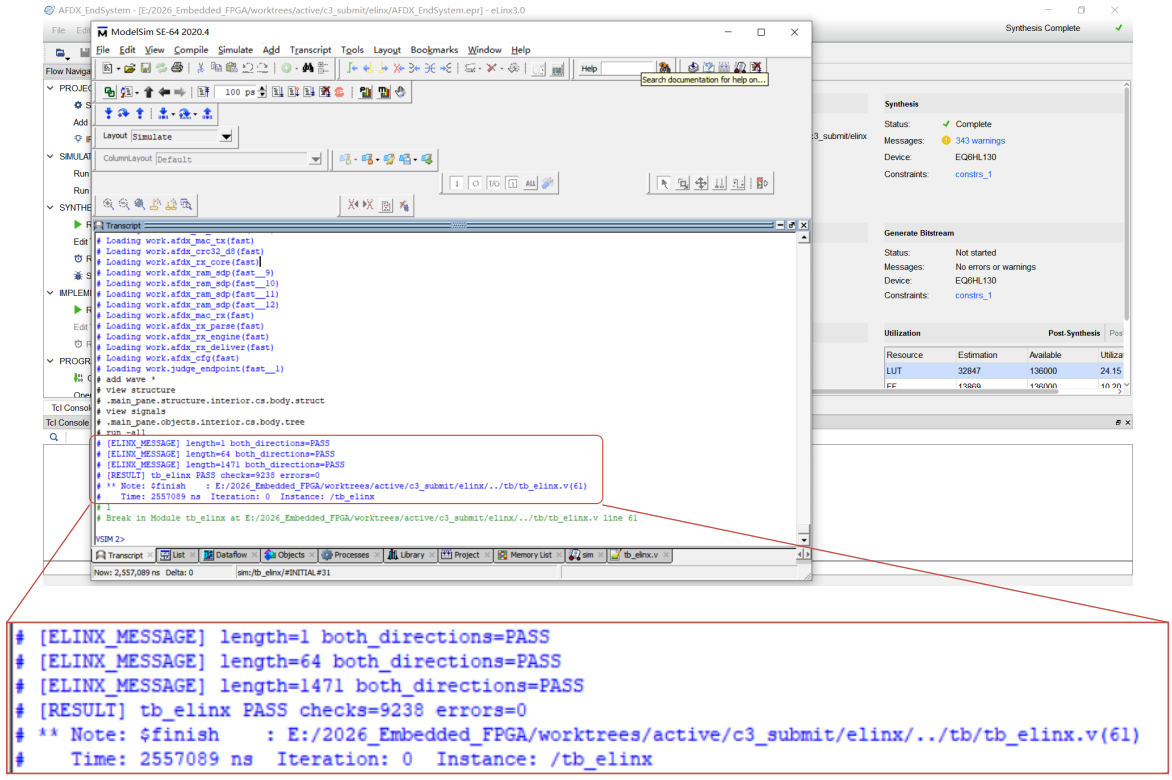


图 4-1　eLinx / ModelSim 行为仿真运行结果（SYS-09）：上图为运行窗口，下图为红框日志的局部放大。

4.1.2　发送侧拒绝与页回收

SYS-04 中，端系统 1 的四类发送拒绝计数均正确，配置口读回值见表 4-2。

表 4-2　发送侧拒绝的注入与读回

拒绝类别	注入方式	计数器读回
VL 禁用	向禁用的 VL 125 提交 1 条消息	`0x41` = 1
队列满	向队列限额为 0 的 VL 127 提交 1 条消息	`0x42` = 1
消息超长	向最大长度为 1 的 VL 126 提交 18 字节消息	`0x43` = 1
无空闲页	85 条 1471 字节消息占用 255 页后，依次提交 1471、512、1 字节消息	`0x44` = 2

无空闲页测试中，三条消息依次被拒绝、发送、拒绝，页回收结果符合预期。剩余 1 页时，1471 字节消息需要 3 页，在申请第 2 页时失败并归还已取得的 1 页；随后的 512 字节消息使用该页发送成功；最后的 1 字节消息因无空闲页被拒绝。

4.1.3 仿真波形

图 4-2 为应用消息双网发送的 RTL 信号波形。端系统 1 在 VL 0 连续输入 18、19、20、21 字节消息；子图 (a) 显示应用口握手与调度，首个 18 字节消息于 688.108 µs 从 A、B 两网同步开始输出，线路帧长为 73 字节（含前导码、SFD 与 FCS）；子图 (b) 放大显示两网前导码与帧首数据。

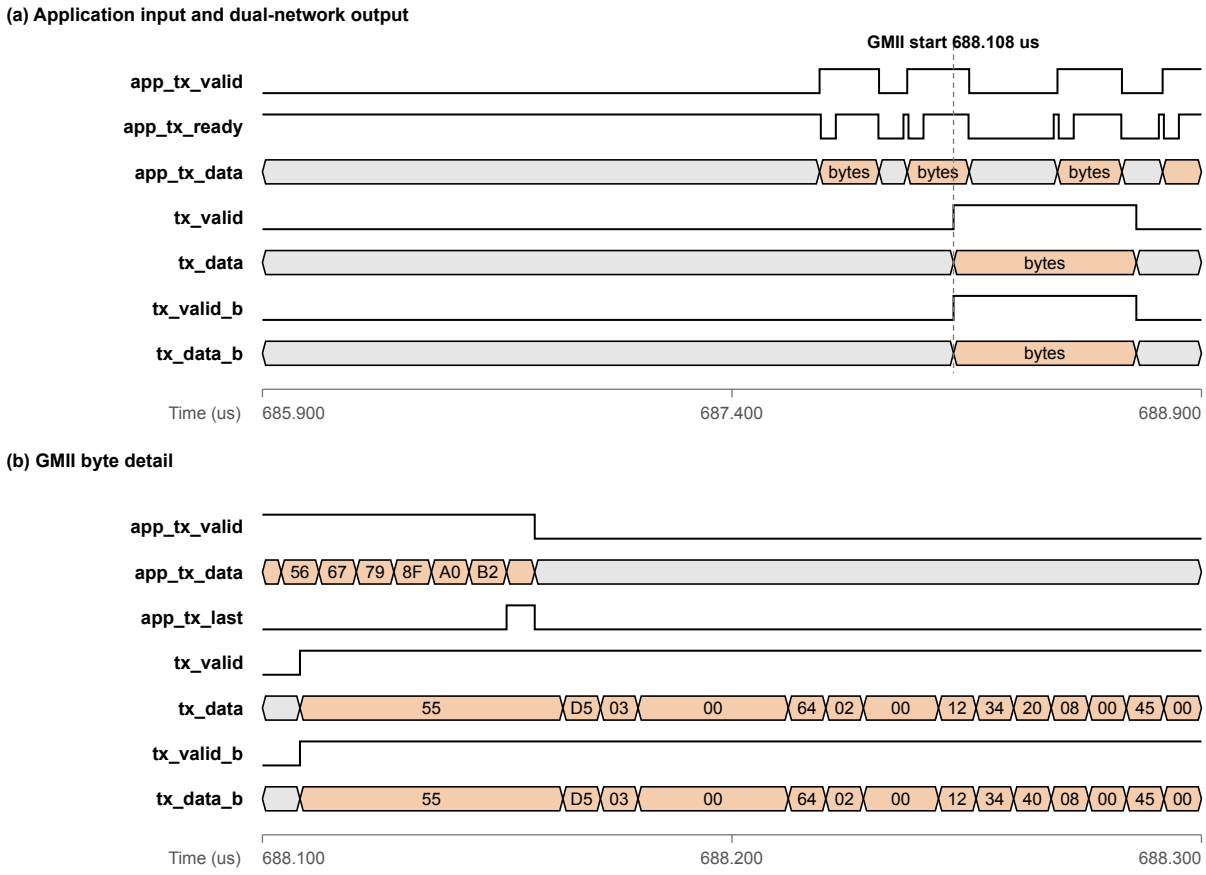


图 4-2 RTL 信号波形：应用消息与双网同拍发送；(a) 应用口写入与发送调度；(b) A、B 两网 GMII 同拍发出前导码与帧首数据

4.2 高完整性通信

高完整性通信测试各项均通过，结果见表 4-3。测试覆盖帧错误检测、完整性检查（IC）、冗余管理（RM）、接收缓存溢出处理和错误计数，对应 F2-01 至 F2-08。

表 4-3 高完整性通信测试项

编号	配置与激励	判据	检查数/错误数	结果
RX-02	输入 FCS 错误、帧长错误、IP 头错误、UDP 头错误、未知 VL、网络不允许的帧	每帧拒绝原因与参考判决一致；无交付	576923/0 890/0	通过

接下页

表 4-3 （续）

编号	配置与激励	判据	检查数/错误数	结果
RX-03	序号正常递增、丢一帧、重复、跳号、复位后 0 号帧、回绕；到达次序取 A 先、B 先、同拍	接纳与拒绝符合 IC 规则；先到副本交付，后到副本丢弃	4635288/0 1274/0	通过
RX-04	64 条 VL 混合收发长短消息；IC、RM 四种开关组合	各 VL 序号状态互不影响；去重正确	6406189/0 19180/0	通过
RX-05	接收环形缓存缩为 512 字节；长消息与短消息交替	存不下的帧被丢弃并计数，暂占空间释放；后续帧正常接收	422837/0 99/0	通过
RX-06	交付队列缩为 2 项；输入 8 帧	队列满事件 1 次、冗余丢弃 2 次、交付 5 条；释放空间后正常交付	373852/0 57/0	通过
RX-07	预先确定的正常及异常输入序列	接收记录与参考一致；记录作为网表对照基准	374111/0 110/0	通过
RX-08	两网间隔 0–20 拍；帧尾位置在计时边界前后各 32 拍；交替让 A、B 网先到；接收引擎处理帧期间更新计时值	冗余窗口内只交付一次；过期记录失效后同一序号可再次交付	353130/0 仅自检	通过
SYS-02	链路模型在线路上改字节、插入错误帧、重放、延后重放（表 4-4）	各类计数器读回与注入数一一对应；正常消息交付不受影响	47117674/0 8726/0	通过
SYS-03	两网延迟取相等、A 晚、B 晚、恰在冗余窗口边界	窗口内只交付一次，窗口外两份各自交付	15481734/0 3763/0	通过
SYS-07	接收环形缓存缩为 512 字节；每端发送 513、1000、1471 字节消息，与短消息交替	每端溢出计数 3/3；同时正常交付 3 条短消息	9681100/0 1488/0	通过

4.2.1 异常注入与计数读回

接收侧 10 类异常的计数均正确，见表 4-4；与发送侧 4 类拒绝（表 4-2）合计覆盖 14 类。每阶段通路排空后读取统计寄存器；计数器连续累计，部分行按本阶段增量核对。表中地址为十六进制，“A/B”指两网计数，“每端”指两个端系统各自的读回值。

表 4-4 接收侧异常的注入与读回

异常类别	用例	注入方式与数量	计数器读回
FCS 错误	SYS-02	改写字节，每端每网 2 帧，共 8 帧	每端 `0x49/0x51` 由 0 增至 2/2
帧长错误	SYS-02	插入错误帧，每端每网 1 帧，共 4 帧	每端 `0x4a/0x52` = 1/1
IP 头错误	SYS-02	插入错误帧，每端每网 1 帧，共 4 帧	每端 `0x4b/0x53` = 1/1

接下页

表 4-4 （续）

异常类别	用例	注入方式与数量	计数器读回
UDP 头错误	SYS-02	校验和字段非零，每端每网 1 帧，共 4 帧	每端 `0x4b/0x53` = 2/2（与 IP 头共用计数器，本阶段各加 1）
未知 VL	SYS-02	每端每网 1 帧，共 4 帧	每端 `0x4c/0x54` = 1/1
网络不允许	SYS-02	每端 2 条双网消息，A、B 各 1 个副本不被允许，共 4 个	每端 `0x4d/0x55` = 1/1
同网重复	SYS-02	四条单向链路各重放 1 帧，共 4 帧	每端 `0x4e/0x56` = 1/1
序号乱序	SYS-02	四条单向链路各延后重放 1 帧，共 4 次	每端 `0x4e/0x56` = 2/2（本阶段各加 1）
接收环形缓存溢出	SYS-07	接收环形缓存 512 字节，每端发送 513、1000、1471 字节消息各 1 条	每端 `0x4f/0x57` = 3/3
交付队列满	RX-06	队列 2 项，输入 8 帧	队列满事件 1 次、冗余丢弃 2 次、交付 5 条

同网重放的帧序号重复，由 IC 拒绝并计入完整性错误；双网冗余副本通过 IC 后由 RM 丢弃并计入冗余丢弃。正常冗余场景中，SYS-04 的端系统 2 收到 922 组双网消息共 1844 个副本，冗余丢弃计数 `0x58` 与交付计数 `0x59` 均为 922。

4.2.2 仿真波形

图 4-3 为双网副本去重的 RTL 信号波形：A 网副本先到并交付应用口（子图 a）；晚到 2002 拍的 B 网副本到达后被冗余管理（RM）模块丢弃，触发 `ev_rm_drop` 脉冲（子图 b）。

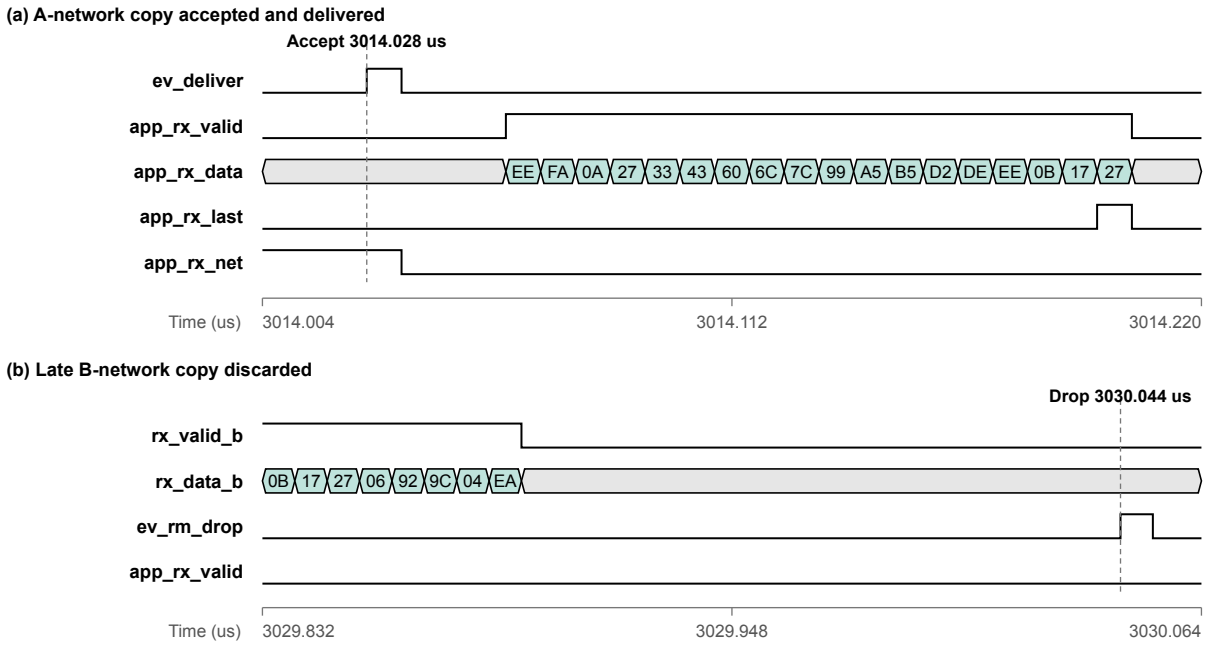


图 4-3 RTL 信号波形：两网副本先后到达与冗余去重；(a) A 网副本接纳并交付；(b) 晚到的 B 网副本触发 `ev_rm_drop`

图 4-4 为 FCS 错误帧的拒绝与配置口读回波形：A 网 FCS 错误帧到达后触发 ev_a_fcs_error，不由 A 网交付；随后 B 网正常副本仍可交付，app_rx_net = 1（子图 a）。后续独立配置读请求经两拍流水线返回 count_a_fcs = 1（子图 b）。

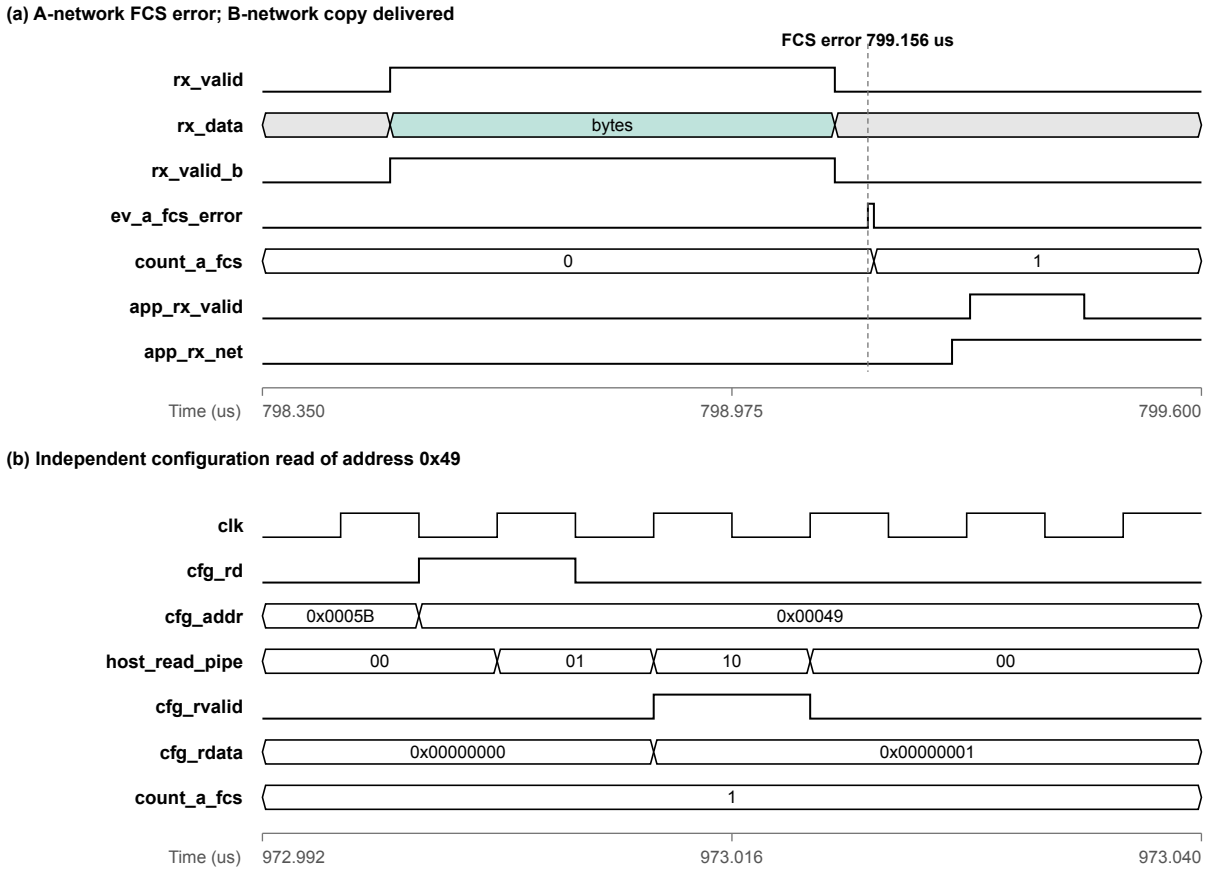


图 4-4 RTL 信号波形：FCS 错误帧的拒绝与计数器读回；(a) A 网报错，B 网正常副本交付；(b) 独立配置读请求经两拍返回 count_a_fcs = 1

4.3 SNMP 网络管理

SNMP 查询、设置、拒绝和通知测试均通过，结果见表 4-5，对应 F3-01 至 F3-06。请求经 AFDX 通路到达被测端代理；第三方库 pyasn1 负责编解码，响应数值与配置口读回值一致。

表 4-5 SNMP 测试项

编号	配置与激励	判据	检查数/错误数	结果
SVC-01	Get、GetNext；v1、v2c；逐对象遍历至表尾；错误团体名；请求号正负值；BER 长度边界（16 字节团体名、长形式长度）；穿插双向用户消息	响应字段经独立解码正确；数值与配置口读回一致；错误团体名不响应，错误团体名计数加 1；用户消息交付不受影响	37611/0 926/0	通过

接下页

表 4-5　（续）

编号	配置与激励	判据	检查数/错误数	结果
SVC-02	Set 后读回；向只读对象、错误类型、错误团体名发送设置请求；切换开关触发启动通知和认证失败通知；穿插用户消息	设置值读回一致；拒绝时错误字段正确，寄存器保持原值；两类通知字段正确	8563/0 188/0	通过
SVC-03	批量测试；Get、GetNext、Set、Trap 四类交换	四类报文字段解码正确，数值与读回一致	699/0 仅自检	通过

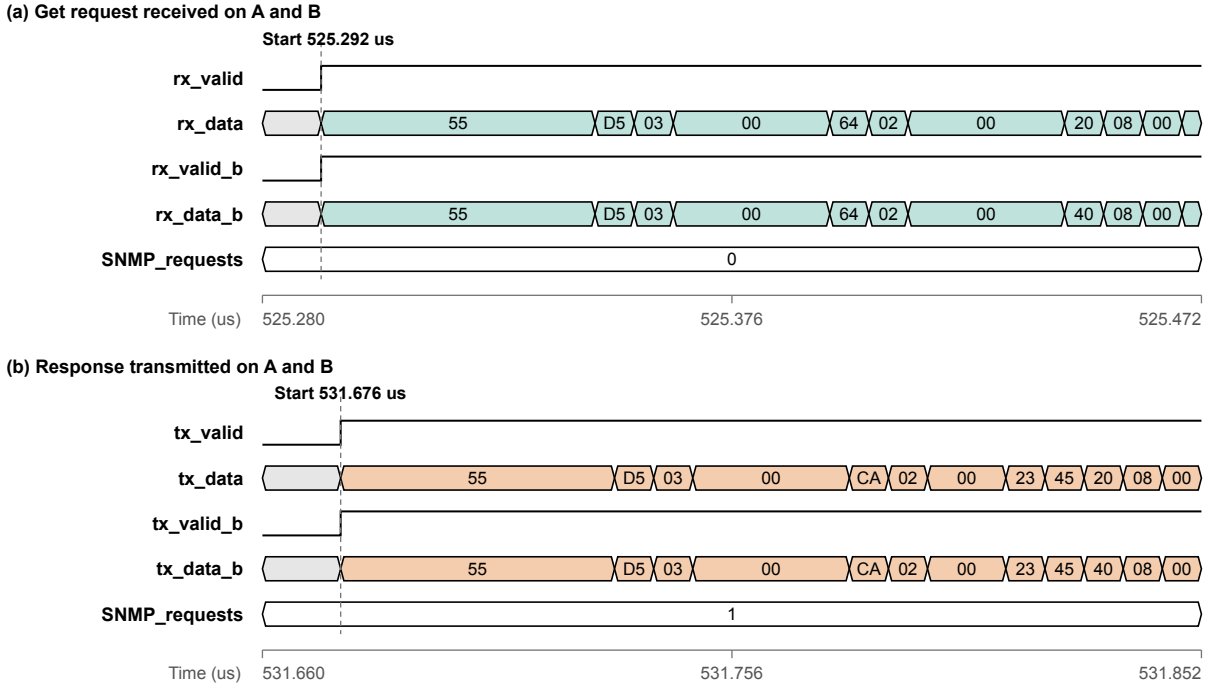


图 4-5　RTL 信号波形：SNMP Get 请求与响应的帧首窗口；(a) 请求在 525.292 µs 到达 GMII；(b) 代理在 531.676 µs 从 A、B 两网同时开始响应

4.4　615A 数据加卸载

ARINC 615A 加载与卸载、TFTP 块传输边界、异常重试和片内 RAM 内容检查均通过，结果见表 4-6，对应 F4-01 至 F4-05。加载端经应用口收发 TFTP 报文；参考检查器按 615A-2 生成加载文件。

表 4-6 615A 测试项

编号	配置与激励	判据	检查数/错误数	结果
SVC-04	加载：LUI、LUR、头文件、数据文件、LUS；卸载：LND、LNR、LNS，以 MEMORY.BIN 回传。数据长度 1500、1536 字节；文件版本 A4、A3；请求端口 59、1059；穿插用户消息；注入校验错误、丢数据块、丢确认	见下文四项判据	44098/0 752/0	通过

SVC-04 同时满足以下四项判据：

1. 线路上传输的各文件解码后格式正确；
2. 状态文件的进度和最终状态正确；重试后完成，重试耗尽时正确终止；
3. 加载完成后经配置口逐字节读出片内 RAM，与源文件一致；
4. 卸载回传的文件与原加载数据一致。

1536 字节恰为 3 个整块，按 TFTP 规定须再传一个空数据块结束传输；1500 字节的末块不足 512 字节，直接结束。两种长度分别覆盖这两种结束方式。

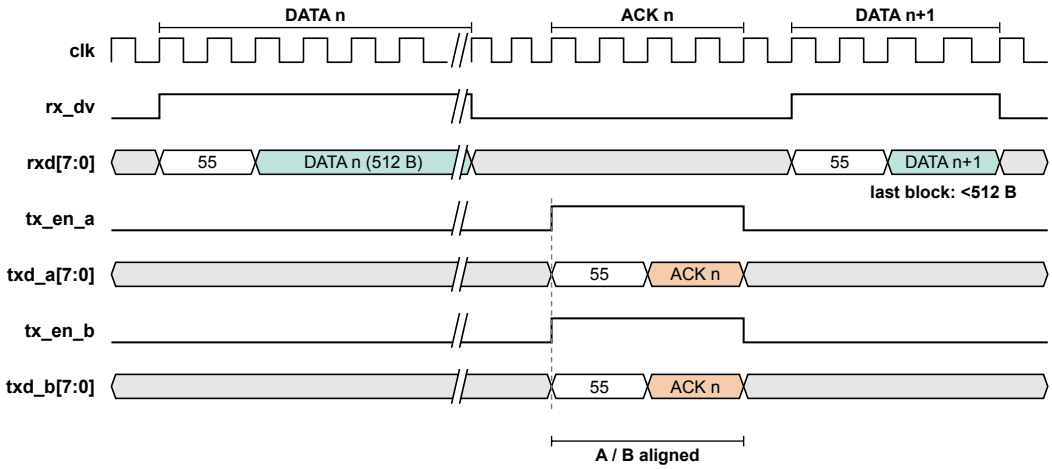


图 4-6 TFTP 数据块与确认的协议示意：被测端收到 DATA 块后在两网发出对应 ACK，不足 512 字节的块结束传输；时间轴压缩，不按比例

4.5 RTC 时钟同步

SNTP 同步、同步误差、时间换算和异常响应处理测试均通过，结果见表 4-7，对应 F5-01 至 F5-06。解码线路上的 48 字节时间报文，检查模式字段、时间戳编码，并核对响应回送的请求时间戳（Originate）与本次请求发送时间戳是否一致。

表 4-7　RTC 测试项

编号	配置与激励	判据	检查数/错误数	结果
SVC-05	空载、用户流量带载、77 条 VL 满载三种场景；空载时交换主从角色，从端时间分别超前和落后；在秒边界附近启动；停止同步后继续运行；纳秒与 NTP 小数换算 72 组向量（含零、秒末和随机值）	报文字段与时间戳编码正确；回送时间戳与本次请求一致；秒进位正确；停止同步后时钟继续运行；换算双向一致；同步误差见表 4-8	10675857/0 1811/0	通过
SVC-06	丢弃第一个响应；交换主从端的启动顺序	从端在下一周期重发请求并完成同步	28/0 仅自检	通过
SVC-07	送入回送时间戳错误或过期的响应，之后送入合法响应	错误和过期响应不校时；合法响应只校时一次	34/0 仅自检	通过

用户流量带载与满载的最大同步误差均为 10788 ns，小于一个最长帧的占线时间 12.304 μs；满载期间用户吞吐保持每方向 906.136 Mbps。各工况结果见表 4-8。误差按每次同步完成后经配置口同时读取的两端秒、纳秒寄存器计算：统一换算为纳秒后取差。

表 4-8　RTC 同步误差（SVC-05）

工况	同步次数	最大误差（ns）
空载	20	0
用户流量带载	8	10788
77 条 VL 双向满载	40	10788

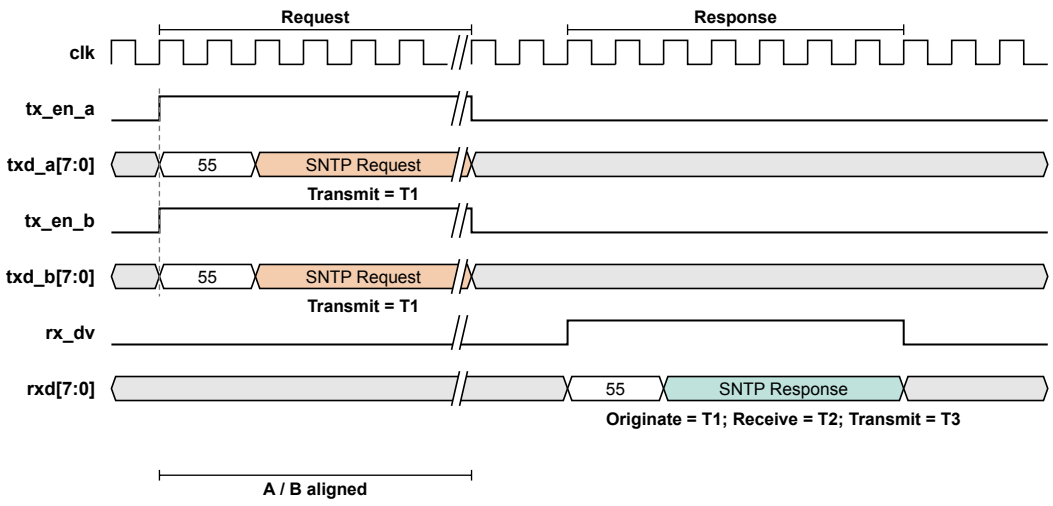


图 4-7　SNTP 请求与响应的协议示意：从端发出时间请求并收到主端响应，响应中的 Originate 等于请求的发送时间戳 T1；时间轴压缩，不按比例

4.6　五项功能联合测试

5 项功能在同一对端系统、同一次运行中共用线路、应用口和配置口，联合测试通过，结果见表 4-9。该用例在批量测试脚本中首先运行，也在 eLinx 界面综合网表上运行，结果见第 6 章。

表 4-9　五项功能联合测试项

编号	配置与激励	判据	检查数/错误数	结果
SVC-08	依次执行：(1) 两端各发一条用户消息；(2) 向一端注入一个跳号帧；(3) 一次 SNMP Get 读取设备描述；(4) 一次时钟同步；(5) 加载 16 字节文件，读回 RAM 后卸载	(1) 双网副本去重，各交付一次；(2) 完整性错误计数加 1，交付数不变；(3) 响应经独立 BER 解码正确；(4) 配置口确认同步完成，请求与响应时间戳对应；(5) RAM 与卸载内容均与原文件一致；结束时交付数与错误数无多余增加	1123/0 65/0	通过

65 项检查全部通过，其中卸载内容检查 41 项。

第 5 章　技术指标测试

本章报告传输速率、帧格式、端到端时延与抖动、VL 支持能力 4 项技术指标，按端口记录计算实测值。

5.1　测量定义

两端共用 125 MHz 时钟，一拍 8 ns。

吞吐：接收应用口在统计窗口内交付的有效载荷速率。窗口长 N 拍、交付有效载荷 B 字节时，

$$R = \frac{8B}{N \times 8\,\mathrm{ns}} = \frac{1000B}{N}\ \mathrm{Mbps}. \tag{5-1}$$

报文头、填充和冗余副本不计入；A、B 两网副本只计一份；两个方向分别统计。

时延：记 M 为发送端应用口接受消息末字节的时刻，S 为该帧首个前导字节出现在发送 GMII 上的时刻，E 为该帧末字节到达接收 GMII 的时刻，D 为接收端应用口交付末字节的时刻，L 为设定的线路延迟，则

$$T_{\mathrm{tx}} = S - M, \qquad T_{\mathrm{rx}} = D - E, \qquad T_{\mathrm{e2e}} = D - M - L. \tag{5-2}$$

T_{e2e} 按应用口至应用口测量，包含排队、线路串行发送、接收检查和交付，扣除设定的线路延迟。该区间覆盖答疑 R60 规定的 GMII 至 GMII 计时区间。

抖动：同一 VL 相邻两帧发送起点间隔与 BAG 之差 $\Delta_i = (S_i - S_{i-1}) - \mathrm{BAG}$，抖动 $J = \max_i |\Delta_i|$。

判定门限：$R \geq 100$ Mbps，$T_{\mathrm{e2e}} \leq 2000$ µs，$J \leq 50$ µs。前两项取自选题指南；抖动“不超过几十微秒”取 50 µs 作为检查门限。

5.2　传输速率

表 5-1　传输速率测试项

编号	配置与激励	判据	检查数/错误数	结果
PERF-01	五种工况（表 5-2），每种在线路延迟 0 拍和 257 拍下各运行一次，两网均启用；满载工况预热 2 个 BAG 后统计 21 ms	$R \geq 100$ Mbps；$T_{\mathrm{e2e}} \leq 2000$ µs；$J \leq 50$ µs；全部交付与提交记录逐条匹配	756575324/0 1212916/0	通过

传输速率测试通过。77 条 VL 时每方向吞吐为 906.136 Mbps，达到要求值的 9 倍。两种线路延迟、单向与双向工况的对应结果相同。各 VL 规模的实测值与要求见表 5-3 和图 5-1。

表 5-2　PERF-01 测试工况

工况	每方向 VL 数	方向	消息安排
轻载	1	双向	1、17、18、511、1471 字节各 8 条，提交间隔大于 BAG
10 条单向	10	端 1 → 端 2	1471 字节，BAG 1 ms，各 VL 错开提交
10 条双向	10	双向	同上，两端同时发送
77 条双向	77	双向	同上
81 条双向	81	双向	同上

表 5-3　每方向有效载荷吞吐

每方向 VL 数	实测吞吐（Mbps）	要求（Mbps）	结论
10	117.680	100	符合
77	906.136	100	符合
81	953.208	100	符合

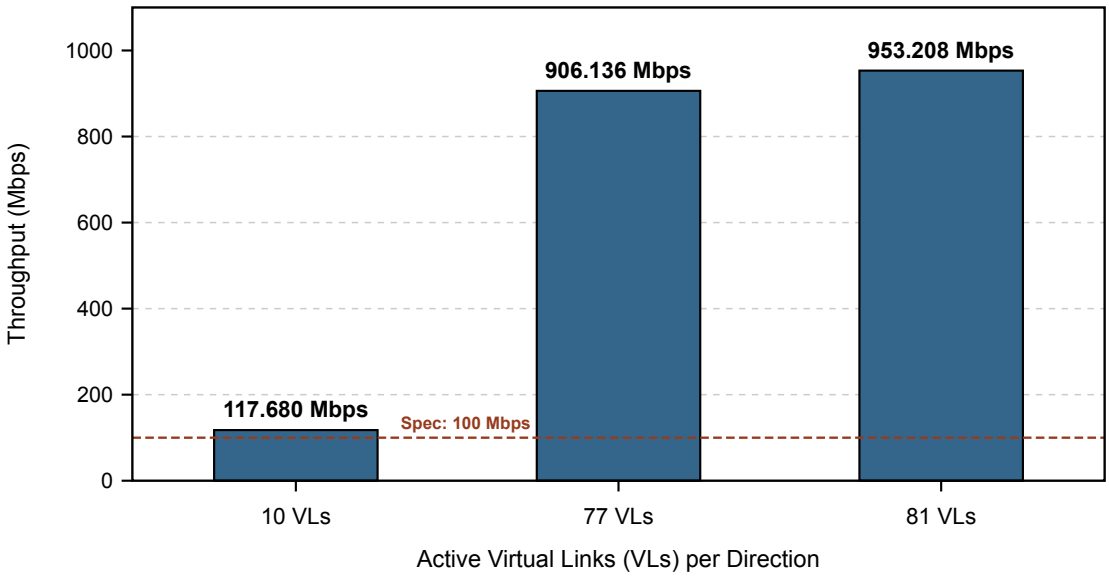


图 5-1　10、77、81 条 VL 的每方向有效载荷吞吐，虚线为 100 Mbps 要求。只统计接收应用口去重后的有效载荷

5.3　帧格式

帧格式测试全部通过。线路帧与参考检查器输出逐字节对比，载荷、帧长、以太网封装、VLID 和序号均正确；各子项的要求、结果与用例见表 5-4。

表 5-4 帧格式测试结果

子项	要求	测试结果	用例
载荷长度	不超过 1471 字节	1–1471 字节消息逐字节正确，含填充边界 17/18 字节和页边界 511–513 字节；超过 VL 最大长度的消息被拒绝	TX-01，MAC-01，TX-05
帧长	不超过 1518 字节	1471 字节载荷对应 1518 字节帧（含 FCS，不含前导码）；短帧填充至 64 字节；超长帧在接收侧被丢弃	TX-01，MAC-01，MAC-02
以太网封装	IEEE 802.3	前导码 7 字节、SFD 1 字节、FCS 正确，帧间隔 12 拍	MAC-01，MAC-03
VLID	帧中携带 VLID	目的地址携带 VLID；接收侧 VLID 0 与 65535 映射正确	TX-01，RX-01
序号	1–255	按 VL 独立递增，255 后回绕到 1；复位后首帧为 0	TX-01，RX-03

5.4 端到端时延与抖动

5.4.1 稳态时延

稳态时延测试通过。PERF-01 满载工况下，T_{tx} 为 0.248 μs，T_{rx} 最大 11.960 μs，T_{e2e} 最大 24.408 μs；10 至 81 条 VL 各满载工况的平均时延相同。表 5-5 汇总两种线路延迟、两个方向下的结果，最大值取各组最大值，平均值在各组间相同。

表 5-5 PERF-01 各工况时延（μs），T_{e2e} 已扣除设定的线路延迟

			T_{tx}		T_{rx}		T_{e2e}	
工况	统计组数	每组样本	最大	平均	最大	平均	最大	平均
轻载	4	40	0.296	0.258	11.952	3.413	24.400	7.357
10 条单向	2	210	0.248	0.248	11.960	11.952	24.408	24.400
10 条双向	4	210	0.248	0.248	11.960	11.952	24.408	24.400
77 条双向	4	1617	0.248	0.248	11.960	11.952	24.408	24.400
81 条双向	4	1701	0.248	0.248	11.952	11.952	24.400	24.400

轻载实测：1 字节消息的 T_{e2e} 为 1.056 μs，1471 字节为 24.400 μs，每种长度的 8 个样本相同（图 5-2）。时延随消息长度线性增长，来自线路串行发送和接收端整帧检查后的逐字节交付，两段传送每字节各占 8 ns。

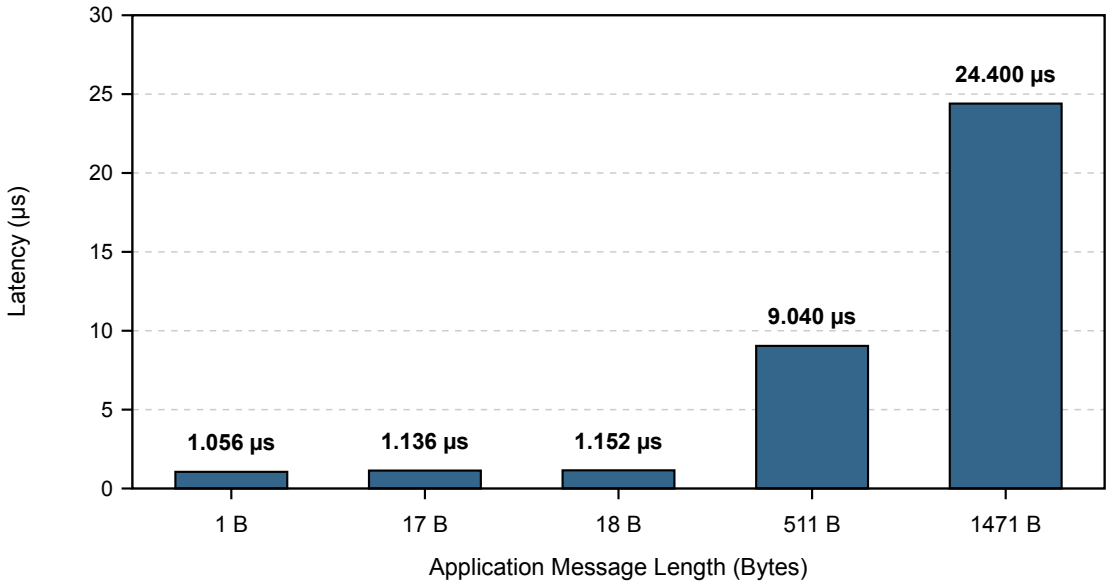


图 5-2 轻载下端到端时延与消息长度的关系。每种长度 8 个样本，最大值与平均值相同

5.4.2 最坏情况时延

本节检查多条 VL 同时到期、争用同一条线路时的排队时延，以选题指南的 1–2 ms 要求为判据。每帧须等待排在其前面的帧发送完毕；以下给出上界与突发测试结果。

上界。设计文档式（3-3）给出 VL v 的帧因争用而推迟的上界：

$$\Delta_v \le \Big(\sum_{u \in Q_v} \big(C(n_u) + w_u \big) + 422 \Big) \times 8 \text{ ns}, \qquad C(n) = 67 + \max(n, 17), \tag{5-3}$$

其中 Q_v 为先于 v 发出的其他 VL 的帧，$C(n)$ 为 n 字节消息的帧占线拍数（最长帧 1538 拍，即 12.304 µs），w_u 为提前授权等待，422 拍为扫描与 v 自身的授权和准备时间。端到端时延上界为无争用时延与 Δ_v 之和。

各 VL 不同时到期时，每帧的提前授权等待小于 4.1 µs，累计值由 VL 配置决定，计算方法见设计文档 3.7.3 节。

各 VL 同时到期时 $w_u = 0$，调度按 VL 轮询，Q_v 中每条 VL 至多一帧。据此得到：

- 77 条、81 条最长帧同时到期：上界分别为 962.888 µs 和 1012.104 µs；
- 任意消息长度组合（至多 128 条 VL，排队消息受发送缓存 256 页限制），并计入消息获准发送时线路上可能正在发送的一帧：上界 1.15 ms。

实测结果：通过。PERF-02、PERF-03 的实测值低于上界 3.6 µs，全部消息的内容、交付次数和冗余丢弃均正确（表 5-6）。测试将 77、81 条 VL 的 1471 字节消息全部入队后同时放行，计时至最后一条消息交付。突发期间线路连续满速发送，帧间无多余空闲。

表 5-6　同时到期的时延：上界与实测

VL 数	上界（µs）	实测（µs）	要求（µs）	结论
77	962.888	959.272	2000	符合
81	1012.104	1008.488	2000	符合

表 5-7　最坏情况时延测试项

编号	配置与激励	判据	检查数/错误数	结果
PERF-02	77 条 VL 各一条 1471 字节消息装入发送队列后同时放行	全部消息逐字节正确、只交付一次；测量放行至全部交付的时间	643550/0 仅自检	通过
PERF-03	同上，81 条 VL	同上	673498/0 仅自检	通过

BAG 为 1 ms、消息为最长时，线路在一个 BAG 内至多容纳 81 帧（$81 \times 1538 = 124578 < 125000$ 拍），81 条即该配置下线路可承载的最大 VL 数。77 条同时到期时时延低于 1 ms，81 条时为 1.008 ms，均满足要求。

5.4.3　发送抖动

稳态发送抖动测试通过。PERF-01 满载工况下，同一 VL 相邻两帧的发送起点间隔均等于 BAG，抖动为 0 µs（图 5-3）；TX-03 的模块级测试核对 BAG 最小间隔。按设计文档 3.7.3 节，首次争用使发送相位后移，此后各 VL 按 BAG 前进，稳定后起点间隔恢复为 BAG。

服务报文叠加测试中，RTC、SNMP、615A 报文与 77 条 VL 满载同时运行，同一 VL 的发送间隔在 BAG 基础上增加至多约 2.5 µs。

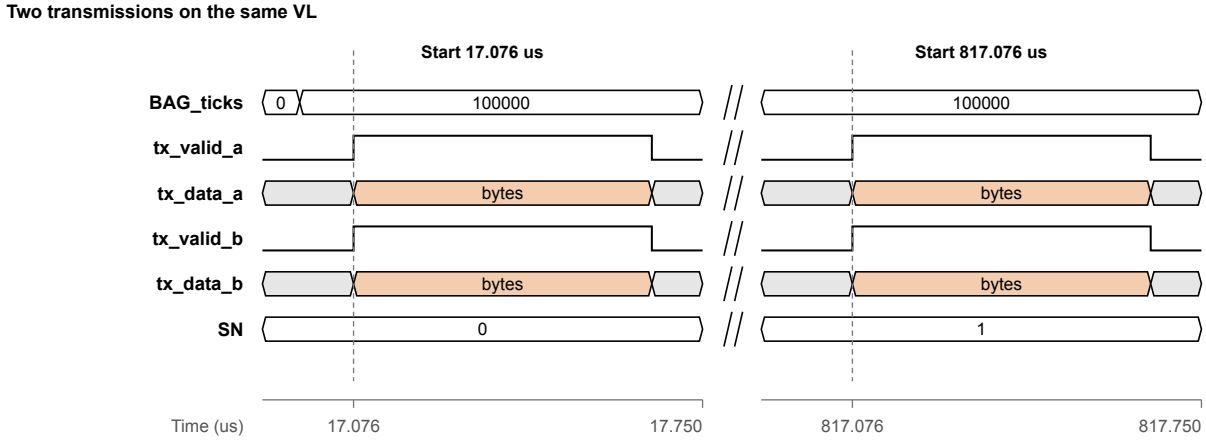


图 5-3　RTL 信号波形：同一 VL 两帧分别在 17.076 µs、817.076 µs 开始发送，起点相隔 800 µs（100000 拍 BAG），A、B 两网同拍；长空闲段用断轴压缩

5.5 VL 支持能力

表 5-8 VL 支持能力测试项

编号	配置与激励	判据	检查数/错误数	结果
CAP-01	两个端系统经双网互连；每端写入全部 4096 条接收配置和 128 条发送配置；128 条发送 VL 各发一条 64 字节消息，两端同时发送，目的接收索引为 0、32、64、……、4032 和 4095	每端 A、B 网各发出 128 帧；128 条消息各交付一次，128 个冗余副本被丢弃；索引、长度和内容逐条正确	49924/0 仅自检	通过

VL 支持能力测试通过。CAP-01 在系统级验证 128 条发送 VL 全部可用，接收索引覆盖表首、表尾及全范围。RX-01 在模块级逐条验证全部 4096 条接收 VL：每条接收两对双网副本，共交付 8192 条消息（4.1 节）。SYS-04 在系统级抽查了含 0 和 4095 在内的 256 个接收索引。

发送 VL 数、同时缓存消息数和线路持续承载规模分别见表 5-9。SYS-04 实测第 86 条最长消息因无空闲页被拒绝；77、81 条 VL 满载分别占用 231、243 页。默认容量见表 5-10；接收溢出边界由 RX-05、RX-06 和 SYS-07 采用缩小参数测试（4.2 节）。

表 5-9 发送配置、缓存与线路承载规模

规模	含义与验证工况
128 条发送 VL	CAP-01：每条发送一条 64 字节消息，全部完成发送
85 条最长消息	1471 字节消息每条占 3 页，256 页缓存可同时容纳 85 条
81 条 VL	1471 字节消息、BAG 1 ms 时，每条线路可持续承载的最大 VL 数（5.4.2 节）

表 5-10 默认缓存容量

存储	容量
发送缓存	256 页 × 512 字节，共 128 KiB，两网共用
发送消息描述表	256 项
接收环形缓存	A、B 网各 4 KiB
接收交付队列	32 项，两网共用
接收映射表	65536 项，覆盖全部 VLID

第 6 章　综合后仿真

eLinx 界面综合网表通过双向通信测试（NET-01）和五项功能联合测试（NET-02），满足测试点 N-01（答疑 R46）的判据。网表由 Run Synthesis 导出，采用 VQM 格式。

6.1　仿真方法

RTL 与网表采用同一套激励，网表采用原厂单元功能模型进行逻辑功能仿真。网表副本按原厂单元声明补齐仿真所需输入和参数，处理方法见附录 B.2。

NET-01 由测试平台自检；NET-02 执行自检、参考检查和 RTL 端口记录比较，比较内容包含记录中的时钟周期编号。两项测试均按 2.4 节判据通过，仿真诊断无 Error、Fatal 或 Warning。

6.2　结果

表 6-1　综合后仿真测试项

编号	配置与激励	判据	检查数/错误数	结果
NET-01	界面综合网表；激励同 SYS-09（`tb_elinx`）	自检通过；仿真诊断无 Error、Fatal、Warning	9238/0 仅自检	通过
NET-02	界面综合网表；激励同 SVC-08（`tb_net_services`）	自检和独立核对通过；7 份端口记录与 RTL 逐字节相同；仿真诊断无 Error、Fatal、Warning	1123/0 65/0	通过

NET-02 的 7 份端口记录与 RTL 逐字节一致，包括五项功能联合测试总记录、各端各网的线路记录、接收记录和卸载结果。加载并卸载的 16 字节文件与原文件一致，卸载内容的 41 项检查全部通过。

第 7 章　测试结论

AFDX 端系统通过了选题指南规定的 5 项功能、4 项技术指标及综合后仿真测试。46 个需求测试点全部覆盖，38 项 RTL 回归均通过。7 项 ModelSim 批量测试复用其中 6 项场景，另含五项功能联合测试；2 项综合后仿真复用双向通信与联合测试激励，均通过。

7.1　功能与异常处理

UDP/IP 封装、VL 寻址、BAG 调度和双网收发均通过，消息内容、端口分发及序号处理正确。完整性检查与冗余管理正确处理先后到达的双网副本，每条消息只交付一次；发送侧 4 类拒绝与接收侧 10 类异常均被识别、分类和计数，异常后的正常消息继续交付，验证了错误处理和缓存回收机制。

SNMP 的 Get、GetNext、Set、Trap 报文字段及寄存器读写结果正确，拒绝请求和通知处理符合预期。615A 加载后的 RAM 内容、卸载回传文件均与源文件逐字节一致；整块与非整块结束、丢包重试及重试耗尽处理均通过，文件传输与存储结果一致。

RTC 在空载、用户流量带载及 77 条 VL 满载下均完成同步，最大误差分别为 0、10788、10788 ns；响应丢失后可重试恢复，错误或过期响应不会触发校时。五项功能在同一对端系统上共用线路、应用口与配置口的联合测试通过，用户消息、管理报文、文件传输和时钟同步均按预期完成。

7.2　传输性能与 VL 支持能力

77 条 VL 双向满载时，每方向有效载荷吞吐为 906.136 Mbps，达到 100 Mbps 要求的 9 倍；81 条 VL 时为 953.208 Mbps。帧格式、1471 字节载荷边界及 1518 字节帧长边界的检查均通过。

端到端稳态时延最大 24.408 μs，稳态发送抖动为 0 μs；RTC、SNMP、615A 报文叠加 77 条 VL 满载时，发送间隔增加至多约 2.5 μs。各 VL 同时到期时，最坏情况时延上界为 1.15 ms，81 条最长帧的实测值为 1008.488 μs，均满足 2 ms 要求。128 条发送 VL 全部完成发送，4096 条接收 VL 全部配置，模块级逐条交付，达到设计的 VL 支持规模。

7.3　综合后功能验证

eLinx 界面生成的综合网表通过双向通信和五项功能联合测试，自检分别为 9238 次和 1123 次，错误数均为 0。联合测试的 65 项检查（含 41 项卸载内容检查）全部通过，7 份端口记录与 RTL 逐字节一致。结果表明，综合后的通信与服务功能保持了 RTL 的行为，满足答疑 R46 的综合后仿真要求。

附录 A　完整回归结果

A.1　完整 RTL 回归

完整回归共 38 项，全部通过（表 A-1）。自检合计 1183249131 次，独立核对合计 2305780 项；“仅自检”表示该用例由测试平台完成判定。测试平台下方为非默认参数。

表 A-1　完整 RTL 回归结果（均为通过）

编号	测试平台	测试内容	自检	独立核对
BAS-01	`tb_ram_sdp`	核对不同存储器配置的写入、同步读取和读使能	20764	仅自检
MAC-01	`tb_mac_tx`	核对以太网组帧、帧间隔和上游字节输入中断处理	264649	仅自检
MAC-02	`tb_mac_rx`	核对正常帧、错误分类、去 FCS 和帧边界	105303	仅自检
MAC-03	`tb_mac_loop`	发送端接回接收端，核对不同帧长与双网内容	1385254	仅自检
TX-01	`tb_tx_basic`	核对不同消息长度的分页存储、协议头与双网发送	662055	7605
TX-02	`tb_tx_basic` `TX_PAGE_AW=5` `TX_OFF_AW=11`	核对不同消息长度的分页存储、协议头与双网发送	661635	7605
TX-03	`tb_tx_bag`	核对 BAG 间隔、计数回绕和发送间隔变化	14054170	14591
TX-04	`tb_tx_multi`	核对多条虚拟链路的队列、轮询与网络选择	14438575	56211
TX-05	`tb_tx_drop`	核对禁用、队列满、超长、无空闲页及失败后的页回收	30267256	4642
TX-06	`tb_tx_net`	用固定输入核对发送内容和事件，供网表对照	219313	229
RX-01	`tb_rx_basic`	核对接收映射、不同消息长度、用户数据与端口	9960369	123855
RX-02	`tb_rx_fault`	构造 FCS、帧长、协议头和配置错误，核对拒绝原因	576923	890
RX-03	`tb_rx_icrm`	核对序号规则、回绕和两网到达时间差边界	4635288	1274
RX-04	`tb_rx_load`	大量虚拟链路接收时，核对序号隔离和冗余去重	6406189	19180
RX-05	`tb_rx_ovf_ring` `RX_RING_AW=9`	缩小接收环形缓存，核对溢出回退和后续接收恢复	422837	99
RX-06	`tb_rx_ovf_dq` `RX_DQ_AW=1`	缩小交付队列，核对队列满丢帧和释放后恢复	373852	57
RX-07	`tb_rx_net`	用固定正常及异常输入核对接收输出，供网表对照	374111	110

接下页

表 A-1　（续）

编号	测试平台	测试内容	自检	独立核对
RX-08	tb_rm_phase	使双网副本跨越计时刻度边界并交换处理顺序，核对去重和记录过期处理	353130	仅自检
SYS-01	tb_sys_basic	两个完整端系统互发消息，核对交付与事件	5155148	2896
SYS-02	tb_sys_fault	在线路上丢帧、重放及损坏字节，核对检测和恢复	47117674	8726
SYS-03	tb_sys_delay	改变两网延迟，核对交付、去重和端到端时延	15481734	3763
SYS-04	tb_sys_load	多 VL 同时传输，核对交付、发送间隔和配置隔离	216810445	116677
SYS-05	tb_sys_cfg	核对配置写握手、读延迟和计数采样时刻	21167623	714342
SYS-06	tb_sys_reset	传输途中复位，核对旧残帧不混入新交付	10991314	3682
SYS-07	tb_sys_ovf RX_RING_AW=9	完整系统接收环形缓存溢出时，核对丢弃、计数和恢复	9681100	1488
SYS-08	tb_sys_net	通过顶层执行配置、正常及异常传输，供网表对照	2943996	1265
SYS-09	tb_elinx	在 eLinx 中运行双端双网互发仿真，核对字节、端口和去重	9238	仅自检
SVC-01	tb_sys_snmp	核对查询、团体名和编码边界，并比较配置口读值	37611	926
SVC-02	tb_sys_snmp_settrap	核对设置、非法写入拒绝、启动和认证失败通知	8563	188
SVC-03	tb_judge_snmp	解码查询、设置和通知，核对字段与配置口读值	699	仅自检
SVC-04	tb_sys_615a	核对加载卸载、文件内容、校验错误和丢包重试	44098	752
SVC-05	tb_sys_rtc	核对空载及有流量时的时钟同步、秒边界和交付	10675857	1811
SVC-06	tb_rtc_recovery	丢弃同步响应并交换使能顺序，核对重发恢复	28	仅自检
SVC-07	tb_rtc_originate	响应回送的请求时间戳错误或过期时不校时，合法响应仍能同步	34	仅自检
PERF-01	tb_sys_perf	测量吞吐、发送与接收时延、端到端时延和抖动	756575324	1212916
PERF-02	tb_gbe_burst COUNT=77	同时提交多 VL 消息，测量排队时间并逐字节查重	643550	仅自检
PERF-03	tb_gbe_burst COUNT=81	同时提交多 VL 消息，测量排队时间并逐字节查重	673498	仅自检
CAP-01	tb_judge_capacity	配置全部收发 VL，逐字节核对双网只交付一次	49924	仅自检

A.2 ModelSim 批量测试

7 个用例全部通过，Error 和 Warning 均为 0，总耗时 626.779 s。检查数与完整回归分开统计。

表 A-2 ModelSim 批量测试的七个用例结果

用例	测试平台与内容	自检次数	结果	耗时（s）
services（SVC-08）	tb_net_services：用户收发、SNMP、RTC、加载与卸载	1123	PASS	2.411
capacity（CAP-01）	tb_judge_capacity：每端发送 128 条、配置接收 4096 条 VL	49924	PASS	2.462
snmp（SVC-03）	tb_judge_snmp：查询、设置、通知及配置读回	699	PASS	5.645
burst77（PERF-02）	tb_gbe_burst：77 条 VL 同时提交	643550	PASS	2.454
burst81（PERF-03）	tb_gbe_burst：81 条 VL 同时提交	673498	PASS	2.569
rtc（SVC-05）	tb_sys_rtc：空载及带载同步误差	10675857	PASS	57.788
performance（PERF-01）	tb_sys_perf：吞吐、时延与发送抖动	756575324	PASS	552.375

附录 B　复现命令

B.1　环境与行为仿真

命令在仓库根目录执行，PowerShell 命令行末的反引号为续行符。工程路径不得含中文或空格。环境：Windows PowerShell 5.1、eLinx 3.0.7、ModelSim SE-64 2020.4；Python 脚本要求 3.10 及以上版本（已验证 3.12.7）。工具路径按表 B-1 设置，详见 `README.md` “软件准备”。

表 B-1　复现所需工具路径

变量	取值
`AFDX_PYTHON`	完整的 `python.exe` 路径；不设时使用 PATH 中的 Python
`MODELSIM_HOME`	含 `vsim.exe`、`vlog.exe`、`vlib.exe` 的目录；不设时从 PATH 查找
`ELINX_HOME`	含 `bin/shell/bin` 的安装根目录；不设时从 PATH 查找综合程序

Python 依赖的安装命令如下；eLinx 行为仿真和 ModelSim 批量测试不需要 Python。

```
python -m pip install psutil pyasn1==0.4.8
```

eLinx 行为仿真：打开 `elinx/AFDX_EndSystem.epr`，在 Tool Settings 中配置 ModelSim，在 Simulation Sources 中确认顶层为 `tb_elinx`，执行 Run Behavioral Simulation。通过标志：末行含 `PASS checks=9238 errors=0`。

ModelSim 批量测试：在 Transcript 中进入仓库根目录，执行以下命令。通过标志：7 行 `JUDGE CASE PASS` 和末行 `JUDGE ENTRY PASS cases=7`。汇总文件为 `out/modelsim/judge_*/result.txt`。

```
do sim/run_judge.do
```

完整 **RTL** 回归：执行以下命令。通过标志：38 项均为 PASS。汇总写入 `out/regress/`，逐项输出写入 `out/sim/`。

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `
  -File sim/regress.ps1
```

B.2 界面综合网表

先在 eLinx 中执行 Run Synthesis 生成网表，再运行以下命令。第一条运行 NET-01；第二条先对 RTL 运行五项功能联合测试，再对界面综合网表运行同一测试并比较 7 份端口记录（NET-02）。

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `
  -File sim/run_gui_netlist.ps1

powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `
  -File sim/run_gui_netlist.ps1 -Test tb_net_services
```

通过标志：分别打印 `GUI NETLIST PASS tb_elinx` 和 `GUI NETLIST PASS tb_net_services`；自检 9238/0 和 1123/0，五项功能联合测试参考检查 65/0，7 份端口记录与 RTL 一致。输出目录为 `out/gui_netlist/`。

仿真前，`tools/adapt_gui_vqm.py` 在网表副本中按厂商声明补齐 427486 个默认输入（含 RAM 字节掩码、未用数据输入等）和 3933 个启用进位输入的参数，保留已有连接、参数和 LUT 内容。

B.3 代码覆盖率复现

在配置 ModelSim 的环境下，执行以下命令运行完整 38 项回归并按 `sbceft` 配置启用代码覆盖率统计：

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `
  -File sim/regress.ps1 -Coverage
```

覆盖率结果自动汇总于 `out/regress/coverage/`，基准存档于 `sim/reference/coverage/`。

附录 C　测试记录索引

C.1　记录说明

文件名除特别说明外均相对于 docs/evidence/，归档清单见 manifest.json。以下按标准测试、异常注入和专项测试列出记录文件。

C.2　标准测试与综合记录

表 C-1　标准测试及综合网表证据文件索引

文件	对应测试与字段或日志定位
performance.json	tb_sys_perf；items/errors，reports.system.performance 下各阶段、方向的吞吐、时延与抖动。
rtc.json	tb_sys_rtc；items/errors、idle_max_ns、loaded_max_ns、gbe_max_ns、gbe_mbps。
capacity.log	tb_judge_capacity；[CAPACITY_SUMMARY] 中发送数、接收配置数、抽测数与首末索引，[RESULT] 中检查项数和错误数。
snmp.log	tb_judge_snmp；[RESULT] 的检查项数、错误数及 PASS 状态。
gui_behavior.log	eLinx 行为仿真 tb_elinx；[RESULT] 和仿真时间。
gui_elinx.log	界面综合网表 tb_elinx；[RESULT]。
gui_elinx_summary.json	界面综合网表 tb_elinx；自检结果 results、仿真诊断 diagnostics 和通过状态 passed。
gui_services_summary.json	界面综合网表 tb_net_services；results、check.items/errors、exact_external_records、adaptation、inputs、jobs。
gui_resources.rpt	界面综合；Total LUTs/FFs/CLBs/Memorys/Pins。
gui_hierarchy.rpt	界面综合；Resource Utilization by Entity 表中的实体、逻辑单元、寄存器和存储位数。
device_capacity.rpt	器件资源容量；各资源行斜线后的总量用于计算占比，斜线前为该次布局结果。
gui_timing.json	界面综合时序查询结果；rows[] 中时钟 clk 的周期、setup、hold 与 Fmax；时间单位见 time_unit。
gui_synthesis_timing.pb	界面综合 SQLite 库；elinx_intra_clock_summary 及 elinx_intra_clock_longest_sync_path_report。
coverage/totals.json	代码覆盖率基准汇总（sim/reference/coverage/）；语句、分支、条件、状态机和翻转覆盖率及回归耗时。
coverage/modules.csv	21 个 RTL 模块的细分覆盖率明细表。
coverage/vcover_report.txt	ModelSim vcover 导出的完整覆盖率文本报告。

C.3 异常注入记录

表 C-2 异常注入与计数读回证据文件索引

文件	对应测试与字段或记录类型
fault_checks.json	tb_sys_fault；items/errors 和 reports 中双端收发、GMII、系统阶段统计。
fault_events.txt	同测试的系统记录；A/J/R/P/V 行及 G CLOCK_NS，定位注入、阶段与配置口读回。
fault_rx_events.txt	同测试端 1 接收记录；R/I 行定位复位与就绪，P/E 行定位阶段与接收事件。
load_checks.json	tb_sys_load；items/errors、reports 中各阶段的发送拒绝与交付核对。
load_events.txt	同测试系统记录；V 行为计数器读回，P 行为阶段。
load_tx_events.txt	同测试端 1 发送记录；M/E 行对应消息接纳和发送事件。
load_commands.txt	同测试输入序列；M 行给出提交消息，与发送事件和阶段对应。
overflow_checks.json	tb_sys_ovf；items/errors、reports 中缓存溢出与恢复检查。
overflow_events.txt	同测试系统记录；P/V 行定位溢出阶段与计数读回。
overflow_tx_events.txt	同测试端 1 发送记录；G/P/M/E 行定位参数、阶段、消息与事件。
queue_overflow_checks.json	tb_rx_ovf_dq；items/errors、pulses、deliveries、stages.dq。
queue_overflow_events.txt	同测试接收记录；G RX_DQ_AW、P、E 行定位队列参数、阶段和交付 / 溢出事件。

C.4 专项测试记录

表 C-3 设计取舍与专项实验的归档索引

文件	实验内容与字段
contention.json	多条 VL 同时获准发送与服务报文并发测试；runs[].measurements，方向数据见其中的 directions。
route_default.json	默认布局布线实验；started、settings、utilization、timing。
route_timing.json	同实验的数据库查询；table、time_unit、rows[]。
vo_functional.json	完整端系统 .vo 网表功能仿真；sdf、result_rows、first_failure、passed。
vo_ram.json	不同位宽 RAM 对照；各项的 width、rtl、vo_sim 中检查数、错误数及失败记录。
vo_ram_bits.json	RAM 位序分析；width、input_bit_to_source_bit、output_source_index_identity、permuted。
mac_results.json	自研 MAC 与厂商 MAC IP 对照；baseline、idle_crc 的 latencies，各工况的 summary；estimates 为估算字段。
mac_official_resources.json	厂商 MAC IP 资源；utilization 与 packed_utilization 分别保存综合和逻辑单元打包报告。
mac_self_resources.json	自研 MAC 资源；同上两个字段，单口统计。
mac_official_stress.json	厂商 MAC IP 持续收发；analysis.metrics/summary、jobs 和 tail。

接下页

表 C-3 （续）

文件	实验内容与字段
mac_self_rtl.json	自研 MAC 的 RTL 持续收发；analysis.metrics/summary、jobs。
mac_self_net.json	自研 MAC 的网表持续收发；analysis.metrics/summary、jobs。
mac_bad_crc.json	厂商 MAC IP 的错误 FCS 注入测试；tail 中捕获记录及后续分析字段。

C.5 参考汇总与补充记录

sim/reference/ 中的 regression.json 汇总完整回归结果（表 A-1）；judge_result.txt 汇总批量测试各用例的结果、耗时及性能、RTC 和突发指标。

C.6 数字来源汇总

各项结果的记录文件与取值位置见下表；测试配置与测量口径见第 2 章和第 5 章。

表 C-4 报告数字与原始来源对应


数字或数字组	来源与取值位置
38 项、1183249131 次自检、2305780 项独立核对	sim/reference/regression.json 的 Runs[] 长度、Checks 之和及非空 CheckItems 之和；逐项数值见完整回归表。
批量测试 7 项、0 错误、0 Warning；各例耗时及总耗时 626.779 s	sim/reference/judge_result.txt 的 JUDGE CASE、JUDGE ENTRY。
9238/0、1123/0、65/0	gui_elinx_summary.json 和 gui_services_summary.json 的 results（自检）及 check.items/errors（独立核对）。
7 份一致记录；卸载检查 41 项、16 字节	gui_services_summary.json 的 exact_external_records、check.download.items 及 check.download.cases。
427486 个输入、3933 个进位输入启用参数	gui_services_summary.json 的 adaptation 下 added_input_defaults 各计数之和，以及 carry_use_parameters_added 中的 cin_used。
综合资源：CLB 4620	综合结果见 docs/FACTS.md 第三节，CLB 用量见 gui_resources.rpt。
49924、699；128 条发送、4096 条接收配置与抽测索引	capacity.log 的 [RESULT]、[CAPACITY_SUMMARY] 及 snmp.log 的 [RESULT]。
吞吐 906.136、953.208、117.680 Mbps；时延 24.408、0.248、11.952 µs；抖动 0 µs	performance.json 的 reports.system.performance，对应阶段、方向中的吞吐、T_tx、T_rx、T_e2e_link_removed 及抖动统计。
突发消息全部交付耗时 959.272、1008.488 µs；RTC 误差 0、10788 ns	judge_result.txt 的 JUDGE METRIC；RTC 另见 rtc.json 的 idle_max_ns、loaded_max_ns、gbe_max_ns。
资源、占比和综合时序数字	gui_resources.rpt、device_capacity.rpt、gui_timing.json。占比按综合用量除以器件总量计算。
覆盖率 97.00% 语句、92.84% 分支、72.58% 条件、58.75% 状态机、79.42% 翻转	sim/reference/coverage/totals.json 的 metrics 及 modules.csv 各模块汇总。
工具版本、依赖版本与仿真五小时超时设置	README.md“软件准备”、FACTS.md 第四节；VQM 适配依据 tools/adapt_gui_vqm.py。

附录 D　原始仿真截图


本附录汇集 ModelSim 原始波形窗口，与正文中的时序图配合阅读。

D.1　应用消息与双网发送

图 D-1 展示应用口写入与 A、B 两网发送的时序，以及发送起点附近的字节变化。

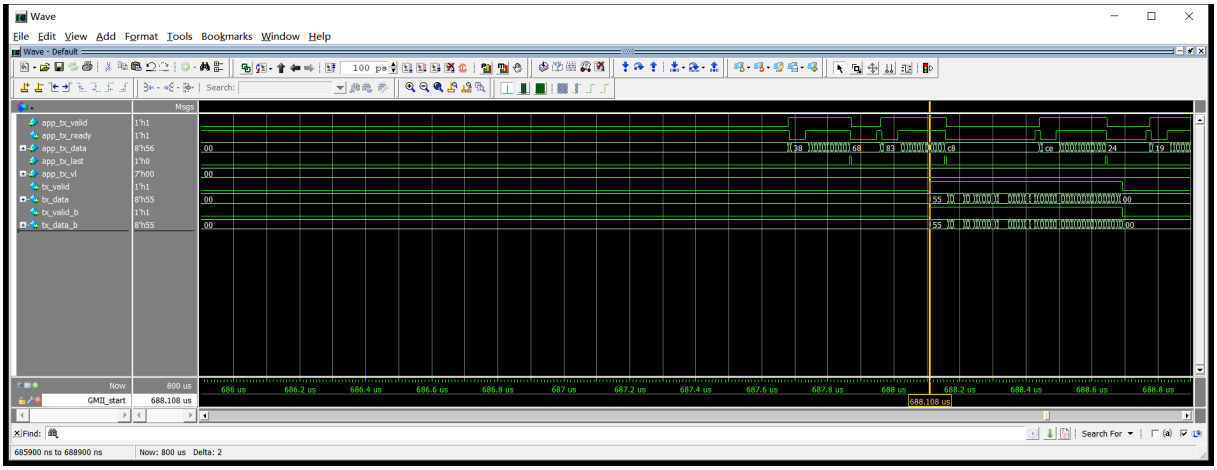

(a) 应用口写入与双网发送的整体时序

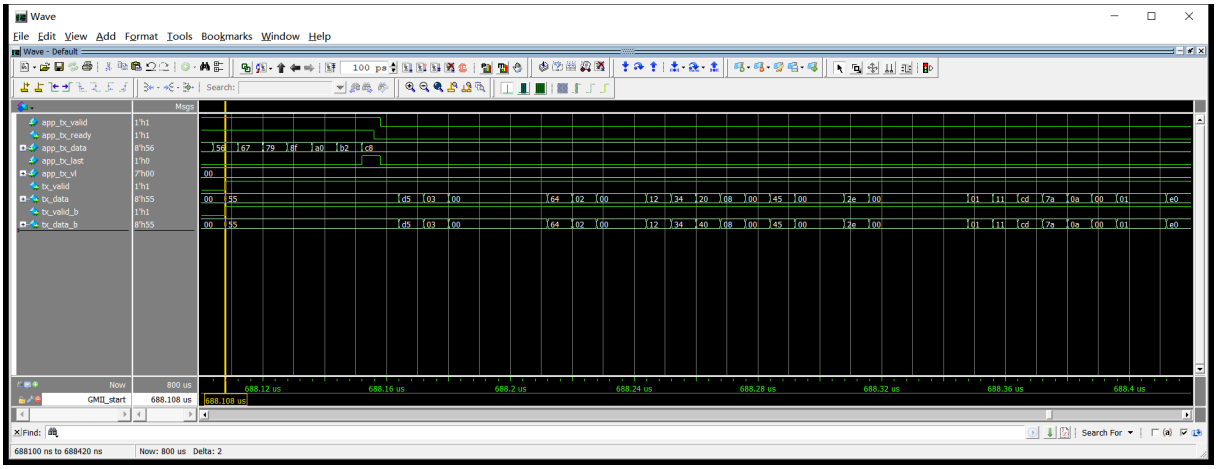


(b) A、B 两网发送起点附近的字节时序


图 D-1　应用消息与双网发送的 ModelSim 原始波形：两网在同一时钟周期开始发送。

D.2　双网副本接收与去重

图 D-2 展示先到副本的应用交付，以及晚到副本触发的冗余丢弃事件。

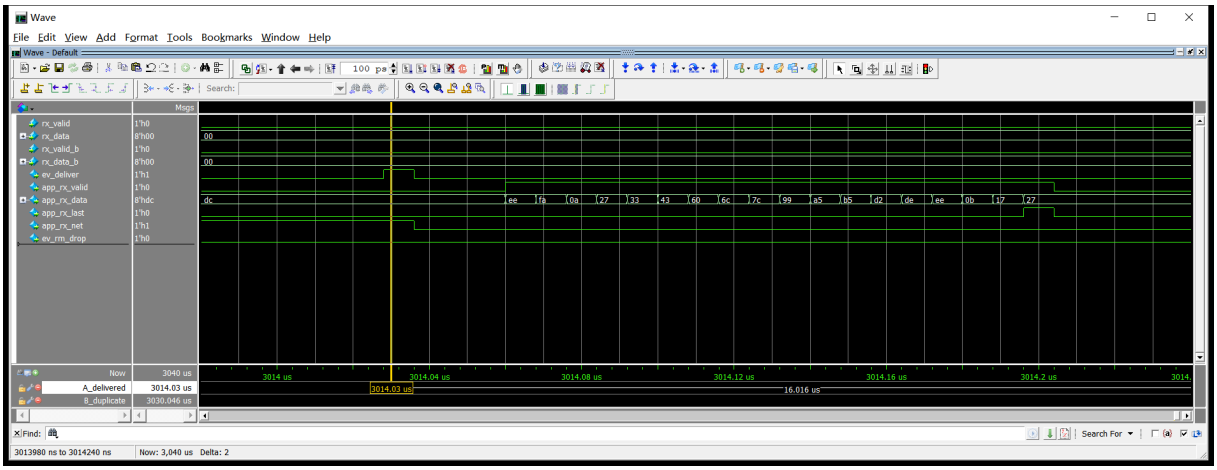

(a) A 网副本触发交付事件，随后向应用口输出消息

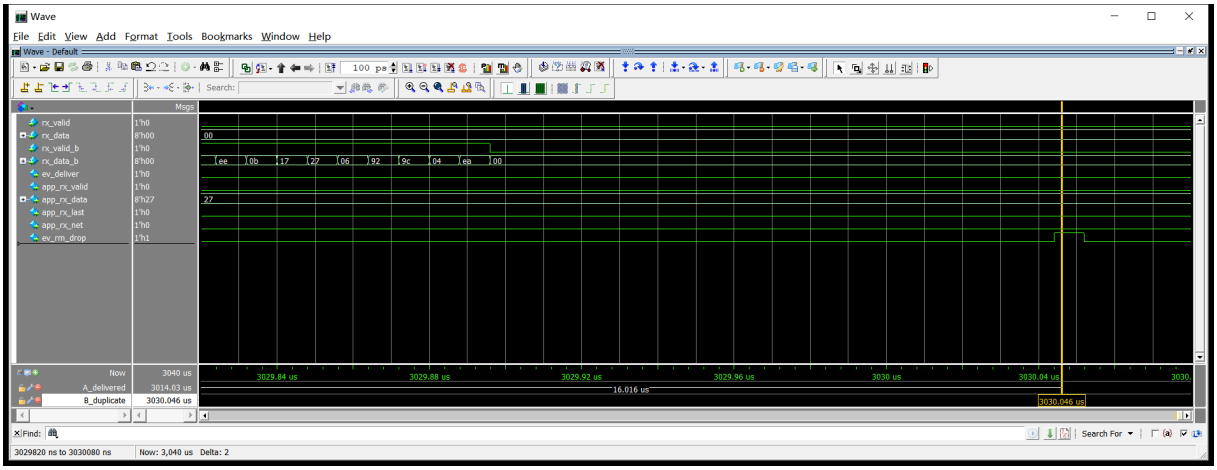


(b) 晚到的 B 网副本触发 `ev_rm_drop`


图 D-2　双网副本接收与去重的 ModelSim 原始波形：A 网副本交付，晚到的 B 网副本被冗余管理模块丢弃。

D.3　FCS 错误检测与计数读回

图 D-3 分别展示 FCS 错误事件、计数变化和配置口的独立读请求。

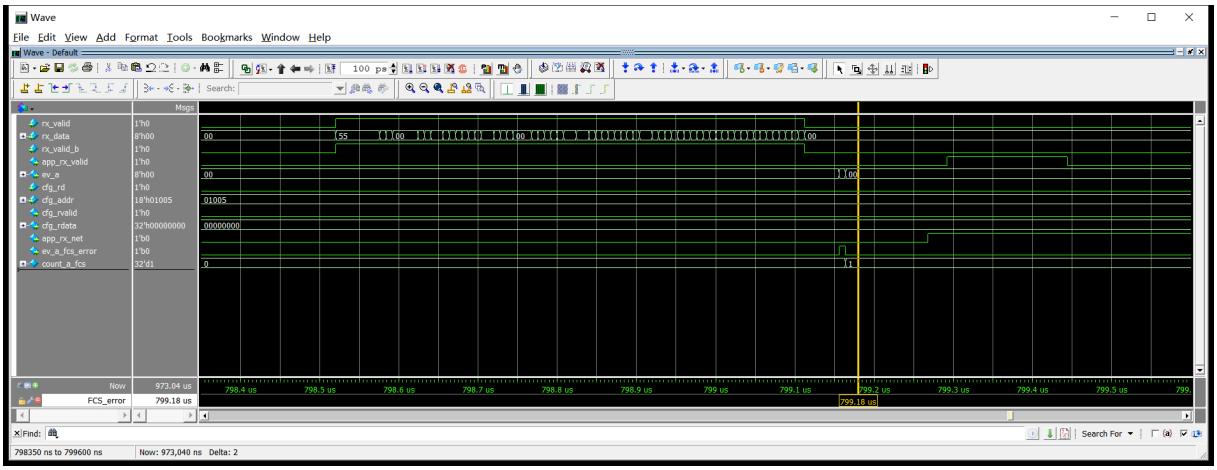

(a) `ev_a_fcs_error` 脉冲与 `count_a_fcs` 从 0 变为 1

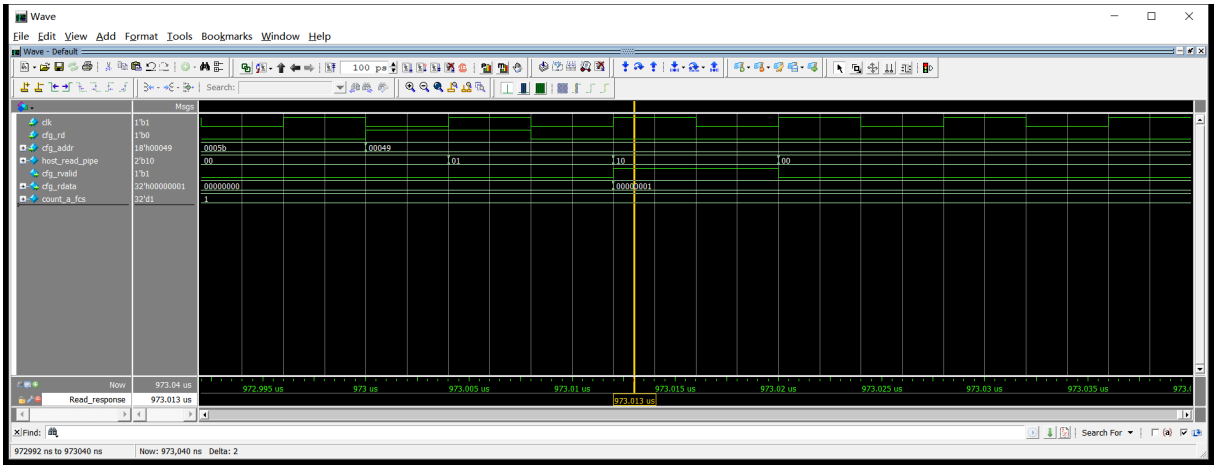


(b) 配置口读取地址 `0x49`，返回 `cfg_rvalid=1`、`cfg_rdata=1`


图 D-3　FCS 错误检测与计数读回的 ModelSim 原始波形：错误事件使 A 网 FCS 错误计数加 1，配置口读请求经两拍返回该计数。

D.4　SNMP Get 请求与响应

图 D-4 展示管理请求到达代理，以及代理从 A、B 两网发送响应的时序。

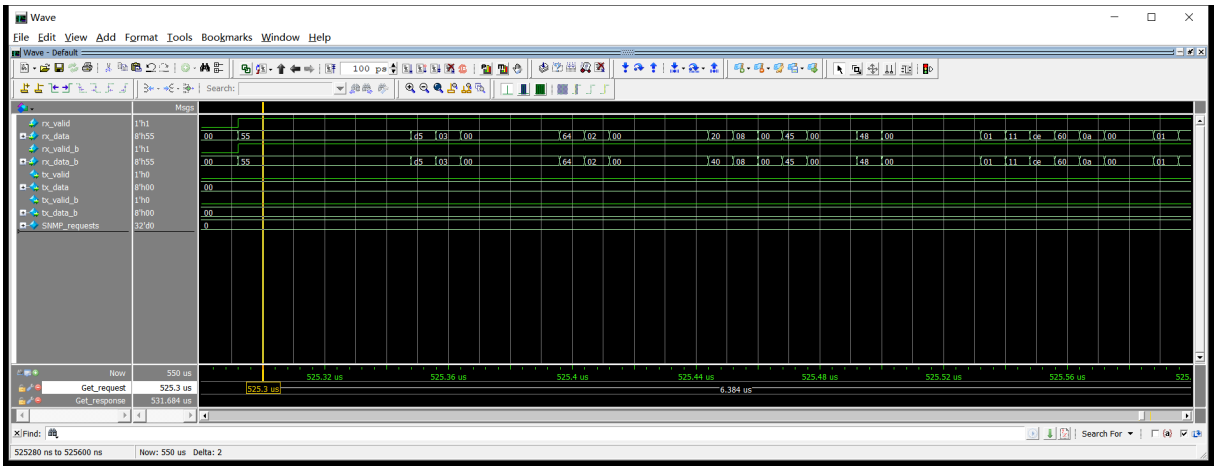

(a) Get 请求经 A、B 两网到达代理

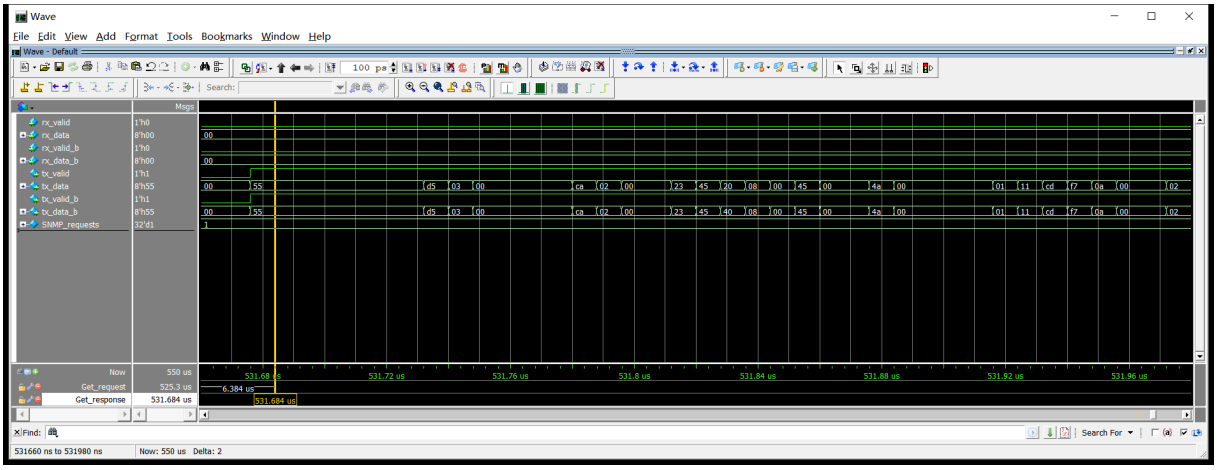

(b) 代理从 A、B 两网同时发送响应

图 D-4　SNMP Get 请求与响应的 ModelSim 原始波形：请求经双网到达代理，代理处理后经双网发出响应。

D.5　同一 VL 的发送间隔

图 D-5 中两个光标分别标记同一 VL 相邻两帧的发送起点，光标间隔为 800 μs，与 100000 拍的 BAG 配置一致。

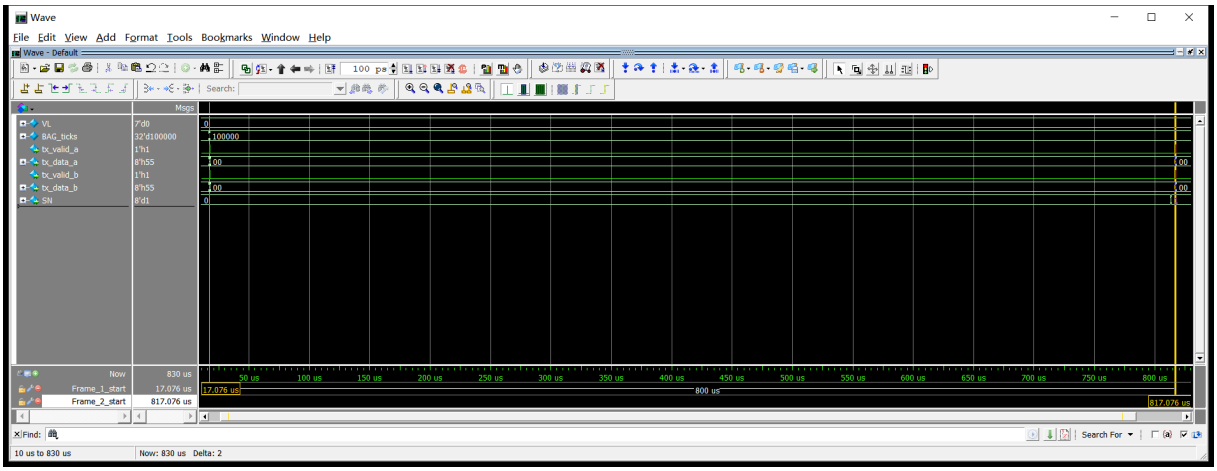


图 D-5　同一 VL 发送间隔的 ModelSim 原始波形：两个发送起点相隔一个 BAG，A、B 两网同时发送。