1) Берём Arduino uno (возможно не будет работать на некоторых версиях чипа, если не работает на квадратной атмеге – заменить на прямоугольную)
2) Подключаем сигнал (белый провод) ESC (драйвер) к ШИМ порту Arduino (точно работает 10ый, скорее всего другие тоже заведутся) и черный провод(GND) к GND порту Arduino
3) Открываем Blheli, если у вас 32битный ESC(скорее всего это не так) то нужно чтоб в названии было именно 32. У меня версия 16714902a.

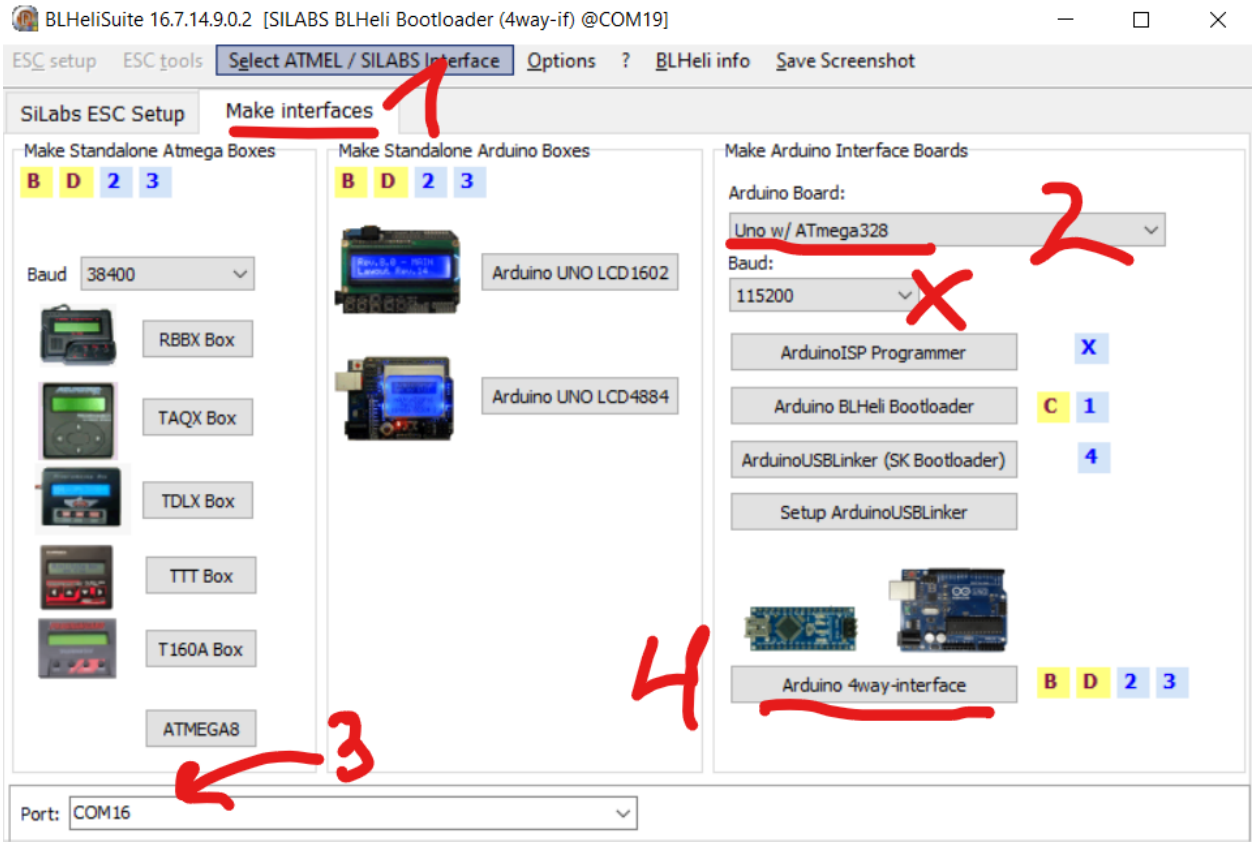

4) подключаемся к самой ардуинке.

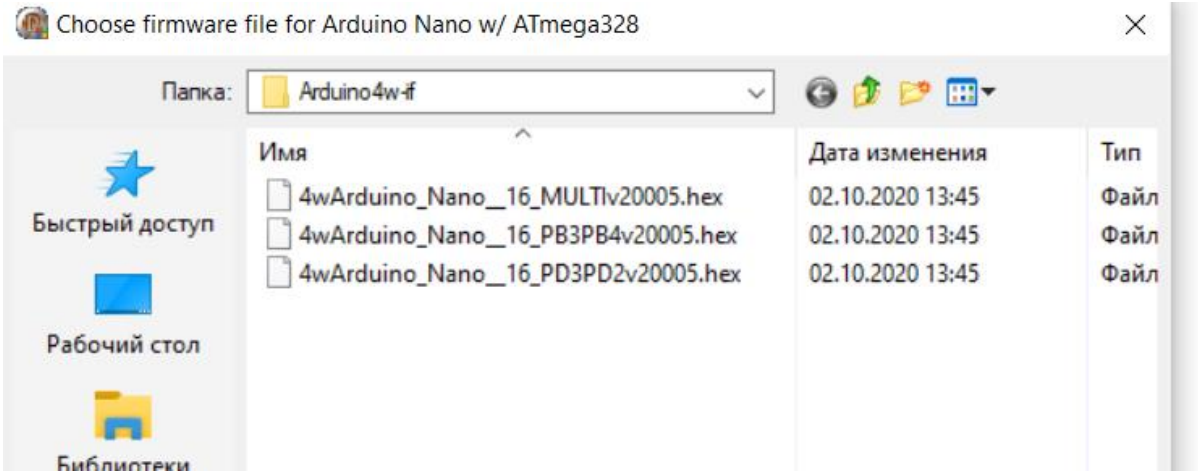

Здесь лучше выбрать прошивку для ардуины с MULTI в названии. Это позволит подключать несколько драйверов одновременно в разные порты.

5) Подключаемся к ESC

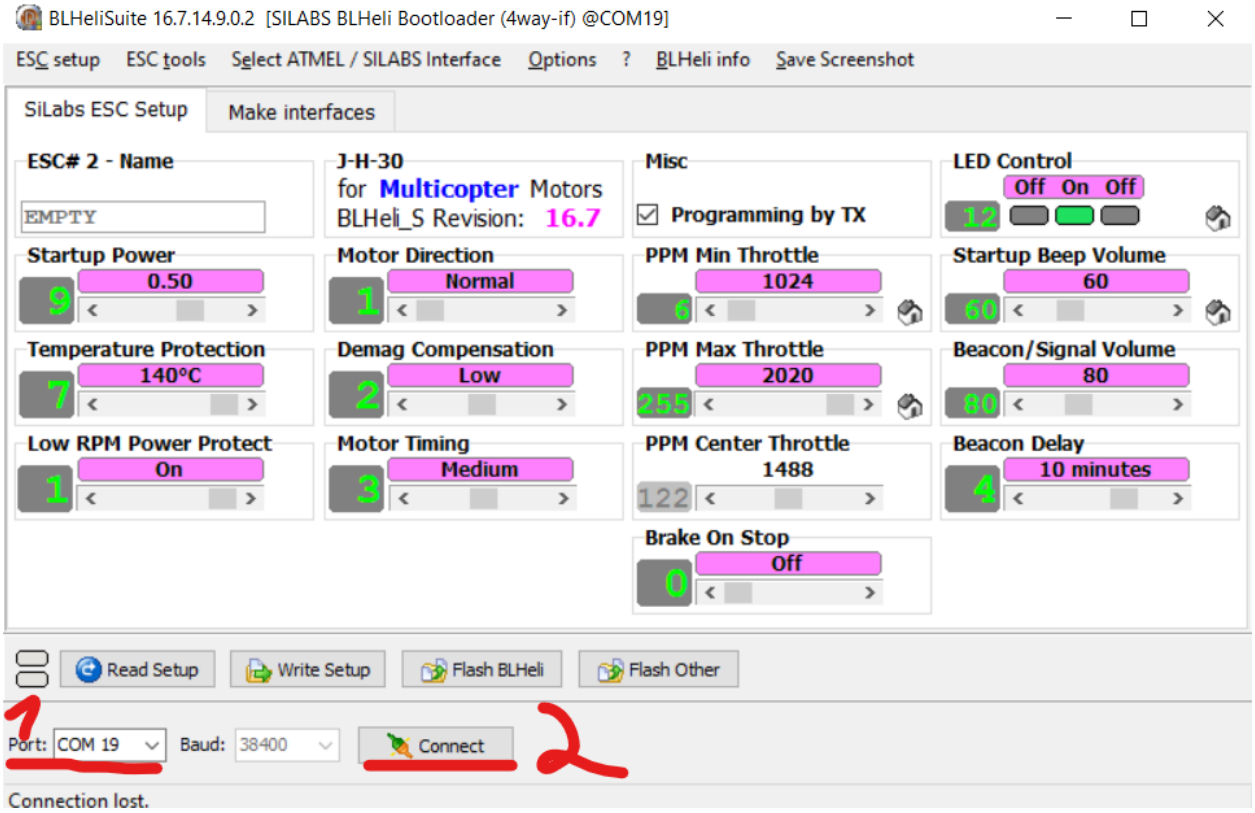

Затем справа от кнопки Connect появится кнопка Check. Нажимаем на нее и рядом появятся номера обнаруженных драйверов, нажимайте на тот, который хотите прошить сейчас.

6) Потом настраиваем (как на фотке всё робит) и ниже нажимаем Write Setup.

Описание настроек:

1) START UP Power – ограничение по потребляемому току при изменении скорости вращения – чем больше тем резвее реакция на изменение
2) LOW RPM POWER PROTECT при слишком низких оборотах отключает вращение (защита от блокировки мотора) если уверены что это не произойдет/не повредит можете отключить
3) Motor direction – normal\inverse направление вращения. Bidirectional позволяет вращать в обе стороны
   В обычном режиме минимальный сигнал – минимальная скорость, максимальный – максимальная. В режиме bidirectional средний сигнал – минимальная скорость, минимальный и максимальный сигнал – разнонаправленные максимальные скорости
4) DEMAG compensation – компенсация размагничивания магнитов на роторе, которое может происходить при длительном хранении, в целом можно выставить в low или выключить
5) Motor timing -скорость насыщения магнитного поля обмоток током. Обычно medium нормально.
6) PPM – время в мс соответствующее длине импульсов.
7) Brake on stop – если включено остановка будет принудительная, выключенная – остановка по инерции
8) Beacon delay – время в режиме ожидания после которого драйвер начнет пищать