Mã số Sổ tay hướng dẫn: MDCV3

FUJUN

www.fu-jun.com

Tên gọi: Fu Jun Biomedical Co., Ltd.

Địa chỉ xưởng sản xuất: (Tầng 1 và tầng 2) số 9, hẻm 19, ngõ 217, đường Công Ngũ, khu Long Đàm, thành phố Đào Viên.

Điện thoại xưởng sản xuất: 886-3-3971053

service@fu-jun.com


FUJUN® | VENUSURE®

SHOW A BRIGHT LIFE

MÁY ĐIỀU TRỊ LASER VENUSURE

VENUSURE LIGHT SYSTEM

Sổ Tay Hướng Dẫn Sử Dụng

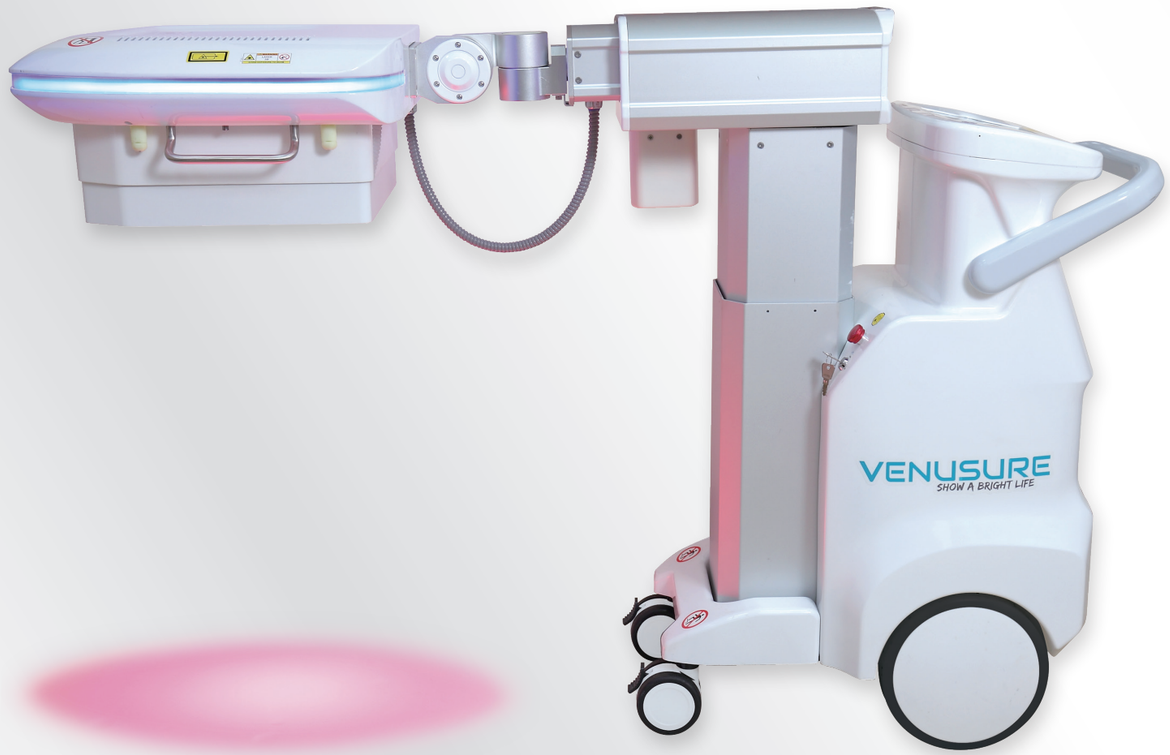



Vui lòng phải đọc kỹ Sổ tay hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và thực hiện đúng theo hướng dẫn.
Đề nghị sử dụng sản phẩm này dưới sự hướng dẫn của nhân viên chuyên nghiệp.

Mẫu máy: FJ200

Mục Lục

Contents

Mô tả sản phẩm 03
Mục đích dự kiến sử dụng 03
Chống chỉ định 03
Cảnh cáo và những điều cần chú ý 04
- *Những điều cần biết về an toàn laser đối với sức khỏe* 04
- *Tính an toàn khi dùng điện* 04

Cách dùng chính xác 04
Kết cấu sản phẩm 05
Những điều cần biết trước khi sử dụng 06
Các bước thao tác 06
1.Trước khi mở nguồn điện 06
2.Mở nguồn điện, điều chỉnh vị trí mô-đun chiếu xạ 06
3.Hướng dẫn người được điều trị vào chỗ chuẩn bị 08
4.Thiết lập cường độ và thời gian chiếu xạ 08
5.Mở laser tiến hành điều trị 08
6.Kết thúc điều trị 09
7.Tắt máy 10
8.Tình huống bất thường tự động dừng máy 10
Thông báo lỗi và giải pháp 11
Ý nghĩa biểu tượng đèn hiệu trạng thái 11
Quy cách và mẫu máy 12
Những điều cần chú ý khi lắp đặt và bảo dưỡng 12
Vệ sinh 12
Điều kiện môi trường lưu trữ, sử dụng hoặc vận chuyển 13
Khoảng cách nguy hiểm đồng tử danh nghĩa 13
Biểu tượng sử dụng cho sản phẩm này 13

Mô tả sản phẩm

Product description

Sản phẩm này sử dụng tia laser hồng ngoại gần và hồng quang không xâm lấn để chiếu xạ bề mặt cơ thể với năng lượng, từ đó tạo ra hiệu ứng làm ấm cơ thể. Sản phẩm này phát ra năng lượng ánh sáng từ nhiều mô-đun laser, được thiết kế chuyên để sử dụng cho vùng mắc bệnh trên diện rộng, nguồn sáng laser là laser bán dẫn kiểu phát tán, không phải là nguồn sáng hội tụ. Có thể sử dụng hệ thống phản hồi ánh sáng để đảm bảo công suất ánh sáng ổn định. Với bảng điều khiển màu, điều chỉnh công suất đầu ra và thời gian chiếu xạ.

Mục đích dự kiến sử dụng

Intended use

Sản phẩm này sử dụng phương pháp điều trị bằng tia laser hồng ngoại gần và hồng quang, để cải thiện tuần hoàn máu cục bộ, giúp thư giãn cơ, giảm đau nhức dây thần kinh, đau cơ, đau vai và đau do các bệnh khớp, tia laser hồng quang có thể sử dụng để xúc tiến quá trình lành vết thương.

Chống chỉ định

Contraindications

- *Phụ nữ mang thai, người bệnh ung thư, khối u, sử dụng máy điều tiết nhịp tim, trẻ em dưới 12 tuổi, người dễ xuất huyết (như bệnh máu khó đông), người dùng steroid trong thời gian dài, thì phải có chỉ định của bác sĩ và chú ý khi sử dụng.*
- *Những người da kém khả năng cảm nhận nhiệt độ hoặc tâm trí yếu kém, nếu có nhu cầu sử dụng thì phải được nhân viên y tế kiểm soát.*
- *Những người mẫn cảm với ánh sáng hoặc đang điều trị mẫn cảm với ánh sáng, thì phải có chỉ định của bác sĩ và chú ý khi sử dụng.*
- *Những người bị tổn thương mô hoặc viêm cấp tính trong vòng 48 giờ sau khi bị chấn thương cấp tính, thì phải có chỉ định của bác sĩ và chú ý khi sử dụng.*
- *Những người tuần hoàn máu kém nghiêm trọng, thì phải được bác sĩ đánh giá trước mới được sử dụng thiết bị này.*

Cảnh cáo và những điều cần chú ý

Warnings and cautions

Những điều cần biết về an toàn laser đối với sức khỏe

- *Trước khi khởi động laser, và khi sử dụng sản phẩm này để chiếu xạ, vui lòng không được nhìn thẳng vào nguồn sáng, người vận hành và người được chiếu xạ nhất định phải đeo kính bảo hộ để đảm bảo an toàn.*
- *Khi người bệnh cảm thấy khó chịu, vui lòng nhấn công tắc dừng khẩn cấp màu đỏ hoặc công tắc dừng từ xa, để dừng chiếu xạ ngay lập tức.*
- *Người bị rối loạn thị lực không được sử dụng thiết bị này.*
- *Người dùng thuốc trong thời gian dài, trước hết phải hỏi ý kiến của nhân viên y tế chuyên nghiệp.*
- *Vận hành thiết bị không đúng cách có thể gây tổn thương võng mạc mắt, mẩn đỏ hoặc ngứa da.*
- *Nếu có các tác dụng phụ không mong muốn trong vòng 48 giờ sau khi chiếu xạ, như ngứa ngáy hoặc mẩn đỏ, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ.*
- *Thời gian chiếu xạ một lần không được quá 30 phút, và khoảng thời gian giữa mỗi lần chiếu xạ ít nhất phải lâu hơn 10 phút.*
- *Không chạm vào vải che ánh sáng trên phần được chiếu xạ.*
- *Không sử dụng sản phẩm này khi không thể vận hành bảng điều khiển.*

Tính an toàn khi dùng điện

- *Vui lòng sử dụng ổ cắm điện riêng, và hãy đảm bảo dây điện không bị xoắn và không làm cản trở bánh xe hoặc đường di chuyển.*
- *Khi không sử dụng sản phẩm hoặc đang vệ sinh sản phẩm, hay sản phẩm hư hỏng, có tình trạng bốc khói, mùi bất thường, vui lòng rút phích cắm ra khỏi ổ cắm.*
- *Không được sử dụng sản phẩm nếu vỏ ngoài hoặc dây điện bị hỏng, nếu không, có thể có nguy cơ bị điện giật, và phải thông báo ngay cho Nhà sản xuất để kiểm tra và sửa chữa.*
- *Chỉ rút phích cắm ra khỏi ổ cắm mới có thể đảm bảo đã hoàn toàn ngắt điện.*
- *Để tránh rủi ro bị điện giật, thiết bị này nhất định phải được kết nối với ổ cắm điện tiếp đất mang tính bảo vệ.*
- *Sản phẩm này chỉ phù hợp với ổ cắm điện có điện áp xoay chiều l10V ~ 220V.*


Cách dùng chính xác


Correct use

- Trước tiên hãy tham khảo ý kiến của nhân viên y tế để tìm hiểu tình trạng sức khỏe của bản thân có phù hợp với việc sử dụng sản phẩm này hay không. Nếu trong quá trình sử dụng cảm thấy khó chịu, thì dừng chiếu xạ ngay lập tức.
- Khăn che ánh sáng là phụ kiện tùy chọn của sản phẩm này, nếu có nhu cầu sử dụng cùng với sản phẩm này, vui lòng nhất định phải sử dụng khăn có lỗ tại khu vực tiếp xúc, tránh tiếp xúc trực tiếp với cơ thể.
- Hãy đảm bảo mép dưới của khăn che ánh sáng không được chạm vào phần được chiếu xạ.
- Vị trí chiếu xạ phải được vệ sinh thật sạch trước, không được thoa kem dưỡng da, thuốc mỡ hoặc có phần sót lại của nguyên liệu đắp. Và phải tháo đồ trang sức ở khu vực được chiếu xạ.
- Khi sản phẩm này bắt đầu chiếu tia laser, người vận hành không được rời khỏi hiện trường.
- Nếu chức năng sản phẩm hoạt động bất thường hoặc bị hỏng, thì phải dừng sử dụng ngay lập tức
- Sản phẩm này không có chức năng chống thấm nước, do đó nghiêm cấm để chất lỏng chảy vào sản phẩm này.

Kết cấu sản phẩm

Product structure

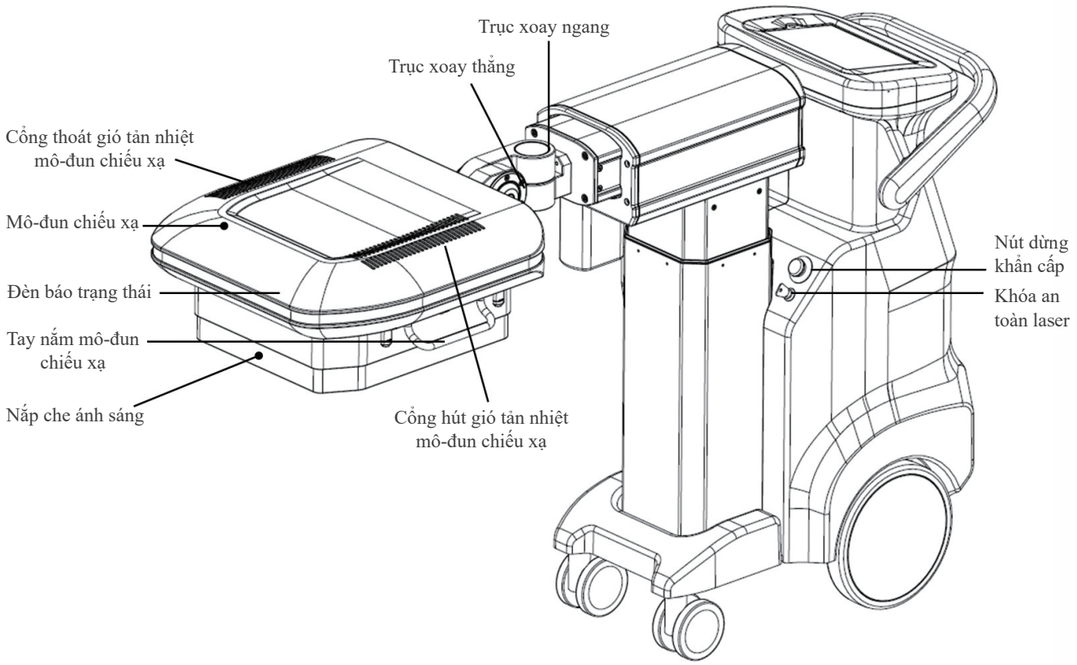

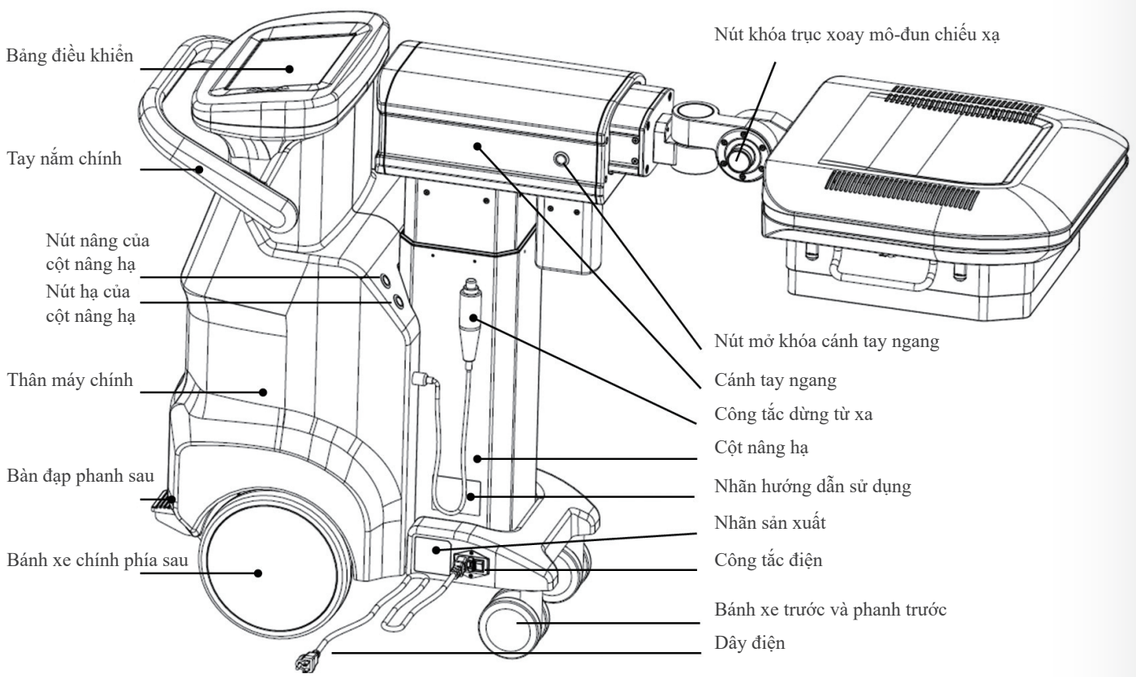

Những điều cần biết trước khi sử dụng

Notice before use

- Người vận hành nhất định phải xác nhận bánh xe trước và phanh trước cũng như và bàn đạp phanh sau đều đã được khóa chặt, để sản phẩm này không thể dịch chuyển, sau đó mới được bật công tắc nguồn điện.
- Khóa an toàn laser ở trạng thái mở khóa (chỉ sang hướng ON), và nút dừng khẩn cấp phải ở trạng thái sử dụng bình thường khi không nhấn xuống.
- Trước khi khởi động chiếu tia laser của sản phẩm này, tất cả các nhân viên đều phải đeo kính bảo hộ để tránh tia laser chiếu trực tiếp vào mắt.
- Sản phẩm này phải được vận hành trong môi trường có hệ thống điều hòa và sưởi ấm, đề nghị thiết lập và duy trì nhiệt độ môi trường ở 25°C±2°C. Khi nhiệt độ môi trường vượt quá 30 ° C, sản phẩm này sẽ phát cảnh cáo bằng giọng nói. Khi nhiệt độ môi trường vượt quá 35°C, sẽ tự động dừng chiếu xạ để bảo vệ sản phẩm.
- Khi nhiệt độ môi trường quá cao, thiết bị bảo vệ an toàn của sản phẩm này sẽ tự động nhắc người vận hành kiểm soát nhiệt độ môi trường, và người được điều trị có khả năng cảm thấy khó chịu do nhiệt độ môi trường quá nóng, thậm chí gây say nóng hoặc hơn các triệu chứng nghiêm trọng.
- Khi nhiệt độ môi trường quá thấp, người được điều trị sẽ cảm thấy khó chịu, thậm chí có thể gây ra các triệu chứng như run bần bật, chuột rút v.v... Người điều khiển phải xem xét toàn diện các yếu tố như bộ phận được chiếu xạ của người bệnh, nhiệt độ trong phòng, độ tuổi của người bệnh, cảm giác lạnh và nóng, và cung cấp dụng cụ giữ nhiệt thích hợp (quần áo hoặc chăn mền), hoặc bật lò sưởi điện v.v...., để tránh người được điều trị tiếp xúc với môi trường hoạt động quá lạnh. Sản phẩm này khuyến nghị nhiệt độ tại nơi sử dụng sản phẩm này không được thấp hơn 20 ° C, và nhiệt độ môi trường phải thiết lập và duy trì ở 25°C±2°C.

Các bước thao tác

Operating procedures

1.Trước khi mở nguồn điện

(1) Trước tiên mở khóa phanh bánh trước và bàn đạp phanh sau, sau đó đẩy sản phẩm này sang cạnh giường điều trị và khóa lại, đồng thời xác nhận sản phẩm này không thể dịch chuyển.


(2) Vui lòng cắm phích cắm của dây điện vào ổ cắm điện AC độc lập, và ổ cắm phải có tiếp đất mang tính bảo vệ. Dây tiếp đất phải được nối đất, bố trí dây điện hợp lý để lối đi không bị cản trở, tránh cho nhân viên không bị vấp phải dây điện.

(3) Xoay chìa khóa trên khóa an toàn laser sang vị trí nằm ngang (chỉ sang hướng ON).


2.Mở nguồn điện, điều chỉnh vị trí mô-đun chiếu xạ

(1) Bật công tắc nguồn điện của thân máy, có thể nghe thấy tiếng "bíp bíp bíp" và nhìn thấy cột nâng hạ nâng mô-đun chiếu xạ lên trong khoảng 1 giây. Sau đó nhấn nút màn hình chính trên bảng điều khiển để mở màn hình. Trong đó nút màu xanh da trời biểu thị trạng thái có thể vận hành, và nút màu xám biểu thị trạng thái không thể hoạt động.

(2) Nhấp vào đồ thị Venusure trên bảng điều khiển (được đánh dấu trong vòng tròn màu đỏ trong hình bên dưới), để khởi động giao diện điều khiển của sản phẩm này.

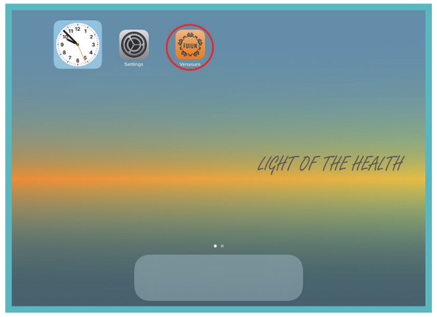

(3) Bảng điều khiển được hiển thị như trong hình bên dưới, sau khoảng 10 giây, xác nhận rằng Bluetooth đang ở trạng thái kết nối và giao diện điều khiển hiển thị đang ở chế độ chờ máy (được đánh dấu trong vòng tròn màu đỏ trong hình bên dưới).

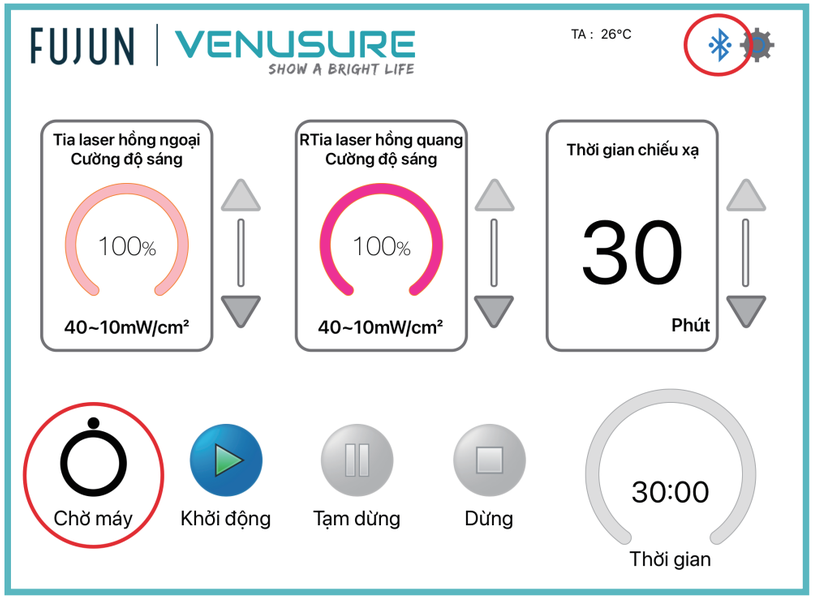

Lưu ý: Không được tháo gỡ phần mềm điều hành của sản phẩm này, điều đó sẽ khiến sản phẩm không thể hoạt động bình thường!

(4) Điều chỉnh góc của mô-đun chiếu xạ

a. Mở khóa


Vui lòng kéo nút khóa trục xoay mô-đun chiếu xạ ra ngoài (như Hình 1 bên dưới), sau đó xoay nút khóa để không thể rút về (như Hình 2 bên dưới), lúc này mô-đun chiếu xạ đang ở trạng thái mở.

b.Điều chỉnh góc

Người thao tác phải xem xét bộ phận được chiếu xạ (như lưng sau hoặc eo) và tình trạng thể chất (như liệt các chi dưới) của người được điều trị, để quyết định tư thế nằm trên giường điều trị của người được điều trị, từ đó quyết định góc thích hợp của mô-đun chiếu xạ. Người thao tác giữ tay cầm của mô-đun chiếu xạ và tác động nhẹ nhẹ để điều chỉnh mô-đun chiếu xạ laser sao cho mô-đun chiếu xạ và bộ phận được chiếu xạ của người được chăm sóc gần như song song với nhau.

c.Khóa chặt

Người thao tác xoay ngược nút khóa của trục xoay mô-đun chiếu xạ để làm cho nút khóa tự rút về vị trí ban đầu, lúc này mô-đun chiếu xạ ở trạng thái khóa chặt. Người thao tác phải giữ tay cầm của mô-đun chiếu xạ và ép nhẹ để xác định mô-đun chiếu xạ không thể xoay được, rồi mới được thực hiện bước tiếp theo.

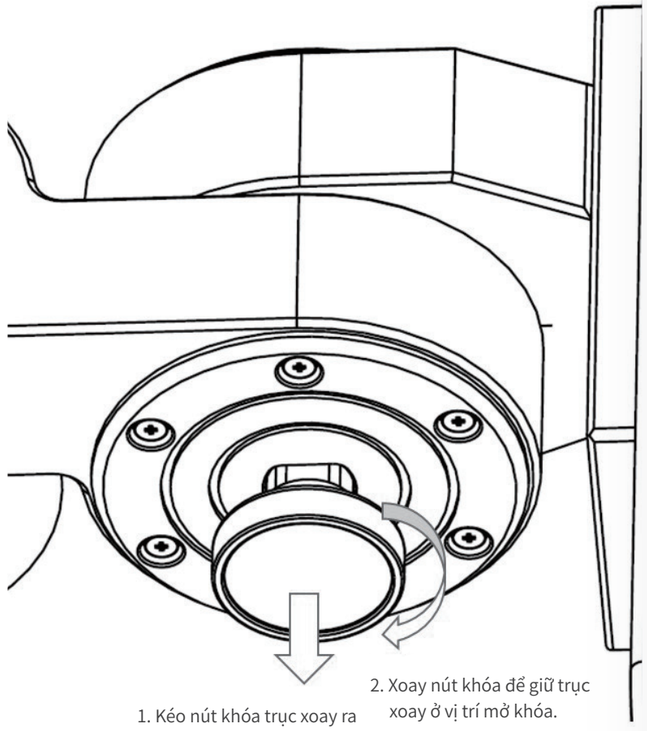

1. Kéo nút khóa trục xoay ra ngoài, mở khóa trục xoay.

2. Xoay nút khóa để giữ trục xoay ở vị trí mở khóa.

(5) Vui lòng chú ý và điều chỉnh nhiệt độ môi trường vận hành trong phòng đến phạm vi bình thường, nên thiết lập và duy trì nhiệt độ môi trường ở 25°C±2°C, rồi mới được thực hiện bước tiếp theo.

(6) Bảng điều khiển đang ở trạng thái chờ máy, lúc này đèn báo trạng thái của mô-đun chiếu xạ laser sáng lâu, và mô-đun chiếu xạ sẽ chiếu khung chữ # màu xanh lá cây là chùm sáng dẫn hướng.

3.Hướng dẫn người được điều trị vào chỗ chuẩn bị

(1) Xác nhận họ tên của người được điều trị và bộ phận được chiếu xạ là chính xác, rồi mới được thực hiện bước tiếp theo.

(2) Giải thích cho người được điều trị phải đeo kính bảo hộ trong suốt quá trình điều trị để phòng ngừa ánh sáng laser chiếu trực tiếp vào mắt, và hướng dẫn người được điều trị đeo kính bảo hộ.

(3) Hỗ trợ hoặc hướng dẫn người được điều trị nằm lên giường điều trị, sau đó nhấn nút mở khóa cánh tay ngang để điều chỉnh cánh tay ngang sao cho bộ phận được chiếu xạ nằm trong khung chữ # màu xanh lá cây. Sau khi nhấn nút mở khóa cánh tay ngang, sẽ có tiếng “cạch” , cánh tay ngang có thể được kéo ra, rút về hoặc xoay chuyển trên mặt phẳng ngang theo cách điều khiển của người thao tác, và sau 10 giây sẽ tự động khôi phục trạng thái bị khóa, và cũng sẽ có tiếng "cạch", tức là cánh tay ngang đã được cố định. Nếu người thao tác muốn cố định cánh tay ngang sớm trước trong vòng 10 giây, thì có thể nhấn nút mở khóa cánh tay ngang một lần nữa, là có thể khôi phục trạng thái bị khóa.

(4) Nhấn nút nâng lên của cột nâng hạ hoặc nút hạ xuống của cột nâng hạ để điều chỉnh chiều cao của mô-đun chiếu xạ, lúc này hãy chú ý không để mép dưới của nắp che ánh sáng chạm vào bộ phận được chiếu xạ.

(5) Đưa công tắc dừng từ xa giao cho người được điều trị, mô tả ngắn gọn thời gian chiếu xạ cho người được điều trị, và nhắc họ giữ tỉnh táo trong quá trình điều trị. Nếu có bất kỳ khó chịu nào, hãy nhấn ngay công tắc dừng từ xa, hoặc rời khỏi nguồn sáng chiếu xạ của sản phẩm này, và phản ánh cho người thao tác.


4.Thiết lập cường độ và thời gian chiếu xạ

(1) Vui lòng thiết lập thời gian chiếu xạ trên bảng điều khiển theo quá trình điều trị, và thiết lập riêng cường độ chiếu sáng của tia laser hồng ngoại và hồng quang.


(2) Xác nhận người được điều trị đã đeo kính bảo hộ, người thao tác cũng phải đeo kính bảo hộ, xác nhận lại lần nữa người được điều trị không có cảm giác khó chịu hoặc thắc mắc gì, rồi mới được khởi động.

5.Khởi động laser tiến hành điều trị

(1) Người thao tác bấm nút khởi động trên bảng điều khiển, lúc này có thể thấy bảng điều khiển sẽ gợi ý đeo kính bảo hộ (như hình bên dưới), sau khi đeo xong thì bấm OK, lúc này ánh sáng laser chuyển từ yếu đến mạnh, khoảng 3 giây sau đạt cường độ chiếu xạ ổn định. Lúc này, đèn báo trạng thái của mô-đun laser ở trạng thái sáng lâu, có nghĩa là hoạt động bình thường.

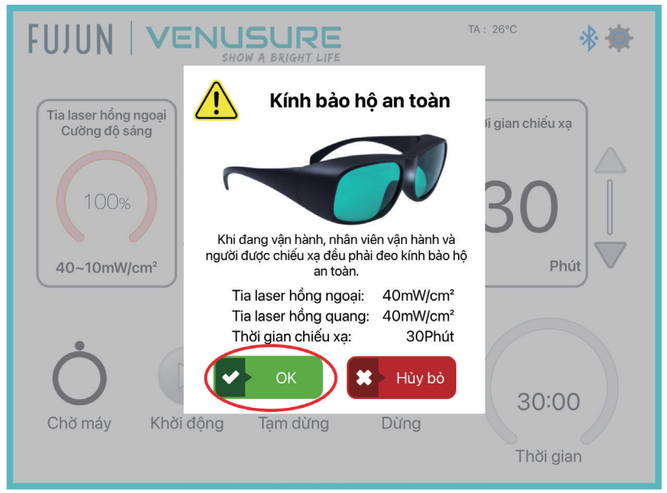


(2) Trong quá trình chiếu xạ, bảng điều khiển sẽ hiển thị tiến độ chiếu xạ và thời gian chiếu xạ còn lại (như hình bên dưới), người thao tác phải liên tục chú ý đến tình trạng của người được điều trị. Nếu người được điều trị chủ động thông báo cảm thấy khó chịu, hoặc người thao tác quan sát thấy người được điều trị có bất kỳ sự bất thường nào trong các dấu hiệu sinh tồn, vui lòng dừng chiếu xạ ngay lập tức và thảo luận với nhân viên y tế.

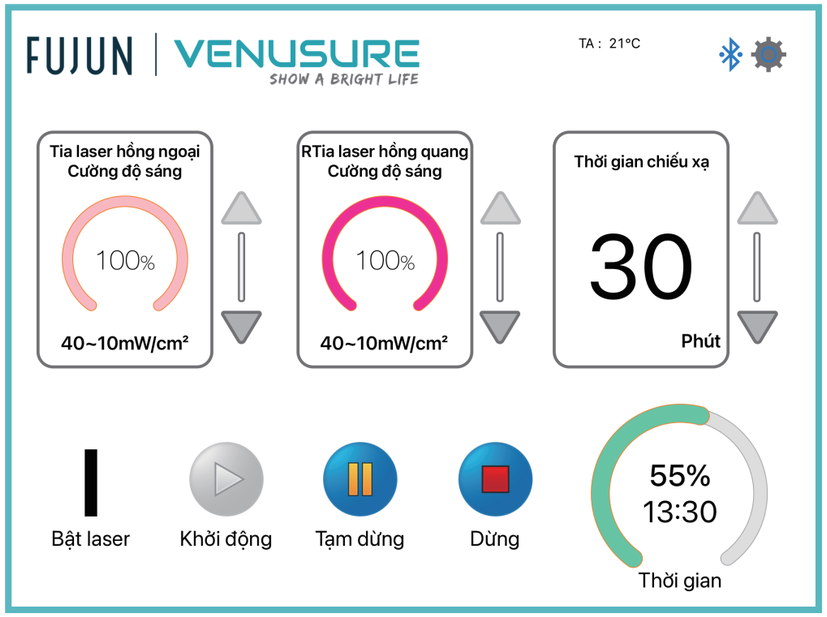

6. Kết thúc điều trị

(1) Khi hoàn thành quá trình điều trị, mô-đun chiếu xạ sẽ tự động tắt ánh sáng laser, tiến độ trên bảng điều khiển sẽ hiển thị 100% (như hình bên dưới) và phát ra một âm thanh để thông báo cho người được điều trị quá trình điều trị đã kết thúc, lúc này đèn báo trạng thái mô-đun chiếu xạ ở trạng thái tắt lâu.

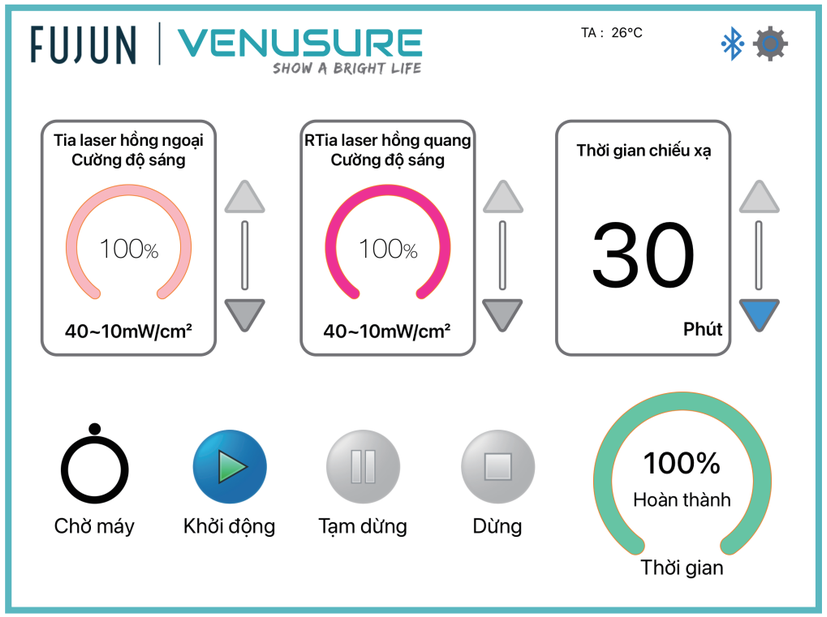

(2) Người thao tác nhấn nút nâng lên của cột nâng hạ, để cho nắp che ánh sáng rời khỏi người được điều trị khoảng 10 cm, sau đó kéo nhẹ tay cầm của mô-đun chiếu xạ để dịch chuyển mô-đun chiếu xạ ra xa, giúp cho người được triều trị có thể đứng dậy và mặc quần áo, mà không chạm vào mô-đun chiếu xạ. Người thao tác thu lại kính bảo hộ và làm vệ sinh khử trùng kính bằng bông tẩm cồn, để tránh lây nhiễm chéo.


(3) Khi hoàn thành quá trình điều trị, kính bảo hộ, giường điều trị hoặc tất cả các vật dụng tiếp xúc với người được điều trị đều nhất định phải được lau sạch và khử trùng bằng bông tẩm cồn, và phải thay ga trải giường để tránh lây nhiễm chéo.

7. Tắt máy

(1) Sau khi hoàn thành, xoay chìa khóa của khóa an toàn laser trở lại vị trí thẳng đứng (chỉ sang hướng OFF), nếu cần thiết, thì có thể rút chìa khóa ra để bảo quản, tránh nhân viên chưa được ủy quyền thao tác sản
(2) phẩm này.
(3) Tắt công tắc nguồn điện trên thân máy.
Nếu không sử dụng trong thời gian dài, thì phải rút dây điện và bảo quản cẩn thận, để tránh nhân viên bị vấp ngã.

8. Tình huống bất thường tự động dừng máy

Trong quá trình điều trị nếu có bất kỳ tình trạng bất thường nào, bảng điều khiển sẽ hiển thị mã số lỗi (như hình bên dưới), và tự động dừng chiếu xạ laser. Vui lòng xử lý theo [Thông báo lỗi và giải pháp].

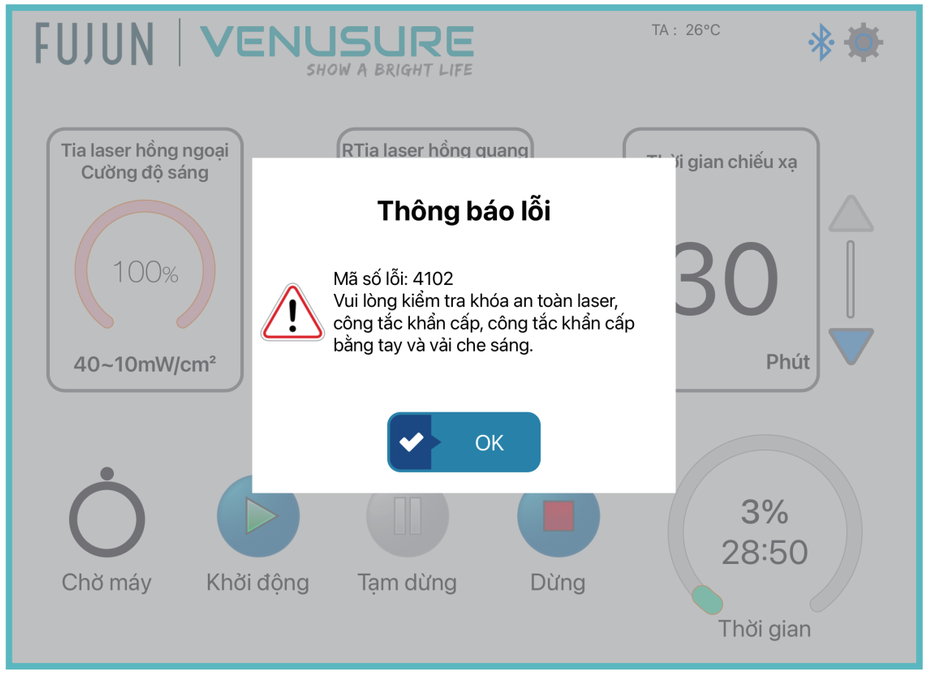

Thông báo lỗi và giải pháp

Error messages and solutions

(1) Khi mã số lỗi và thông báo sau xuất hiện trên bảng điều khiển, đèn báo trạng thái sẽ nhấp nháy nhanh. Người thao tác vui lòng loại bỏ tình trạng bất thường theo thông báo. Nếu vẫn không thể loại trừ được, vui lòng ghi lại mã số lỗi và thông báo cho Nhà sản xuất ban đầu hoặc nhân viên sửa chữa của Đại lý phân phối để tiến hành xử lý.

Mã số lỗi	Thông tin lỗi	Giải pháp
4102	Vui lòng kiểm tra khóa an toàn laser, công tắc khẩn cấp, công tắc dừng từ xa, nút nhấn cột nâng hạ.	1. Chìa khóa của khóa an toàn laser phải cắm vào khóa an toàn laser, và xoay đến vị trí nằm ngang (chỉ sang hướng ON). 2. Xác nhận nút dừng khẩn cấp phải không ở trạng thái bị ép xuống, nếu bị ép xuống, thì xoay theo hướng kim đồng hồ để nút dừng bật ra và mở khóa. 3. Xác nhận công tắc dừng từ xa không ở trạng thái bị ép xuống.
4107	Nắp che ánh sáng của mô-đun chiếu xạ bị chạm ép lên, hệ thống dừng quy trình chiếu xạ laser.	Vui lòng điều chỉnh cột nâng hạ lên trên, để nắp che ánh sáng rời khỏi vật thể chạm vào, là có thể loại bỏ.

(2) Khi các thông báo sau xuất hiện: 4100, 4101, 4103, 4104, 4105, 4106, 4108, 4109, 4110, vui lòng thông báo cho Nhà sản xuất ban đầu hoặc nhân viên sửa chữa của Đại lý phân phối để tiến hành xử lý.

Ý nghĩa biểu tượng đèn hiệu trạng thái

Status indicator description

Đèn báo trạng thái sáng lâu	Nghĩa là mô-đun chiếu xạ khởi động bình thường và đang hoạt động.
Đèn báo trạng thái tắt lâu	Đang chờ máy, nhấn “Khởi động” là có thể khởi động mô-đun chiếu xạ hoặc chiếu xạ đã kết thúc.
Đèn báo trạng thái nhấp nháy nhanh	Cứ 1,5 giấy nhấp nháy 1 lần, nghĩa là trạng thái bất thường.

Quy cách và mẫu máy

Specifications and model number

Mẫu máy	FJ200	
Kích cỡ	Cao 96~136 (có thể điều chỉnh), dài 158~170 (có thể điều chỉnh), rộng53 cm.	
Trọng lượng	Tối đa 140kg	
Công suất nguồn điện đầu vào định mức	100-240VAC, 50-60Hz, 430W	
Thiết lập thời gian chiếu xạ	1 đến 30 phút, quá thời gian sẽ tự động dừng lại.	
Loại hình nguồn ánh sáng laser	Laser bán dẫn GaAs, đầu ra liên tục (CW)	
Độ dài bước sóng	660±10nm	980±15nm
Số nguồn sáng	336	30
Công suất đầu ra tối đa	100mW	1000mW
Mật độ năng lượng	10~40mW/cm2±20%, nguồn ánh sáng có thể điều chỉnh.	
Mảng nguồn ánh sáng	23x26cm2	
Phụ kiện	Kính bảo hộ x2, vải che ánh sáng x1	

Những điều cần chú ý khi lắp đặt và bảo dưỡng

Notice for installation and maintenance

- Chỉ những nhân viên được Nhà sản xuất ban đầu ủy quyền thì mới được thực hiện các công tác lắp đặt, sửa chữa, hiệu chỉnh và bảo dưỡng.
- Một khi sản phẩm bị tháo rời hoặc không được vận hành hoặc sửa chữa đúng theo Sổ tay hướng dẫn sử dụng, Nhà sản xuất ban đầu sẽ không chịu trách nhiệm bảo hành.

Vệ sinh

Cleaning

Vui lòng rút phích cắm trước khi vệ sinh. Dùng khăn thấm cồn 75% lau nhẹ bề mặt thiết bị, để loại bỏ bụi bẩn và vết nhơ. Không được sử dụng các dung môi hữu cơ khác. Sản phẩm này không chống nước, do đó không được để chất lỏng thấm vào trong sản phẩm này.

Điều kiện môi trường lưu trữ, sử dụng hoặc vận chuyển

Environmental conditions for storage, use or transportation

Vị trí đặt sản phẩm

- Đặt ở nơi thoáng gió, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp, đặt trên bề mặt phẳng và kiên cố, khóa phanh trước và phanh sau để chúng không thể dịch chuyển.
- Khoảng cách giữa các vật dễ cháy và sản phẩm này không được ít hơn 1 mét. Không được đặt bất kỳ vật dễ cháy hoặc dễ hòa tan nào gần sản phẩm này.

Môi trường hoạt động

- Nhiệt độ: 20℃~30℃
- Độ ẩm tương đối: 10%~95%, không ngưng tụ.

Môi trường lưu trữ

Cần phải duy trì hệ thống chính xác trong quá trình bảo quản và vận chuyển, hãy tuân thủ theo các yêu cầu sau:

- Nhiệt độ: －40℃~＋80℃
- Độ ẩm tương đối: 10%~＋95%, không ngưng tụ
- Giảm thiểu tối đa xóc và rung.

Khoảng cách nguy hiểm đồng tử danh nghĩa

Nominal ocular hazard distance

Khoảng cách nguy hiểm đồng tử danh nghĩa(N.O.H.D. nominal ocular hazard distance):
Được tính theo tiêu chuẩn IEC 60825-1:2014, được đo từ tấm acrylic trong suốt. Bước sóng của tia hồng quang 660nm là 23 cm và bước sóng của tia hồng ngoại 980nm là 5,1 cm.

Biểu tượng sử dụng cho sản phẩm này

Logo used in this product

	Nhắc nhở		Cảnh cáo
	**Đọc Sổ tay sử dụng**		Phải đọc kỹ sổ tay hướng dẫn trước khi sử dụng

	Theo hướng dẫn phân cấp laser 3B		Đầu ra laser
	Kính bảo hộ		Không phải là nguồn bức xạ ion hóa
	Công tắc dừng khẩn cấp		Laser có thể thấy và không thể thấy
	Nguyên kiện cảm ứng hình B		Mở và tắt nguồn điện
	Nâng lên và hạ xuống		Xưởng sản xuất
	Tránh ánh sáng mặt trời		Lỗ thông gió
	Không được nhìn thẳng vào nguồn sáng		Không có thiết bị chống nước
	Không được giẫm đạp		Không được đẩy về trước
	Đồ vật dễ vỡ, cẩn thận khi vận chuyển		Không được thu hồi tái sử dụng
	Mặt này hướng lên trên		Giữ khô ráo
SN	Số thứ tự		