


USB C

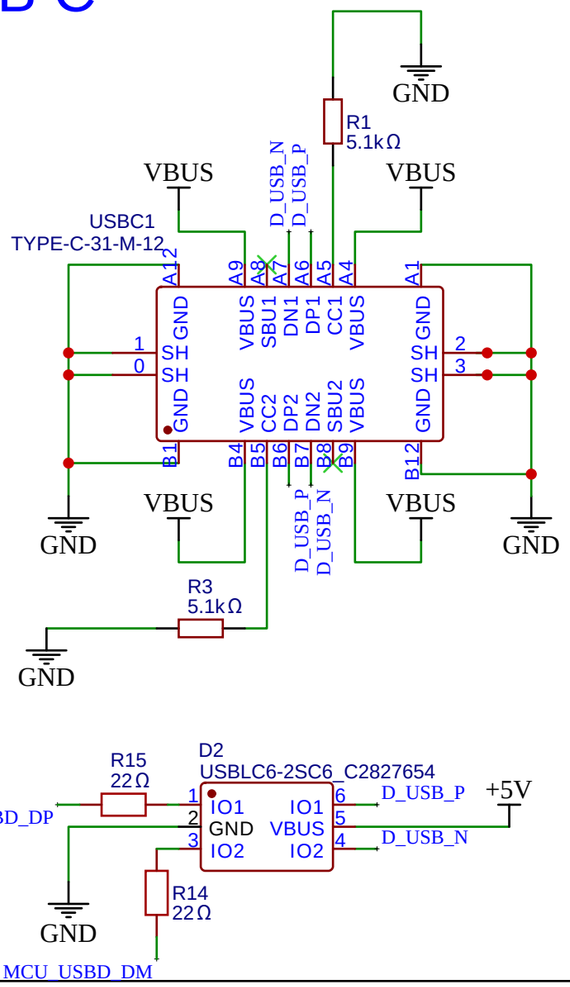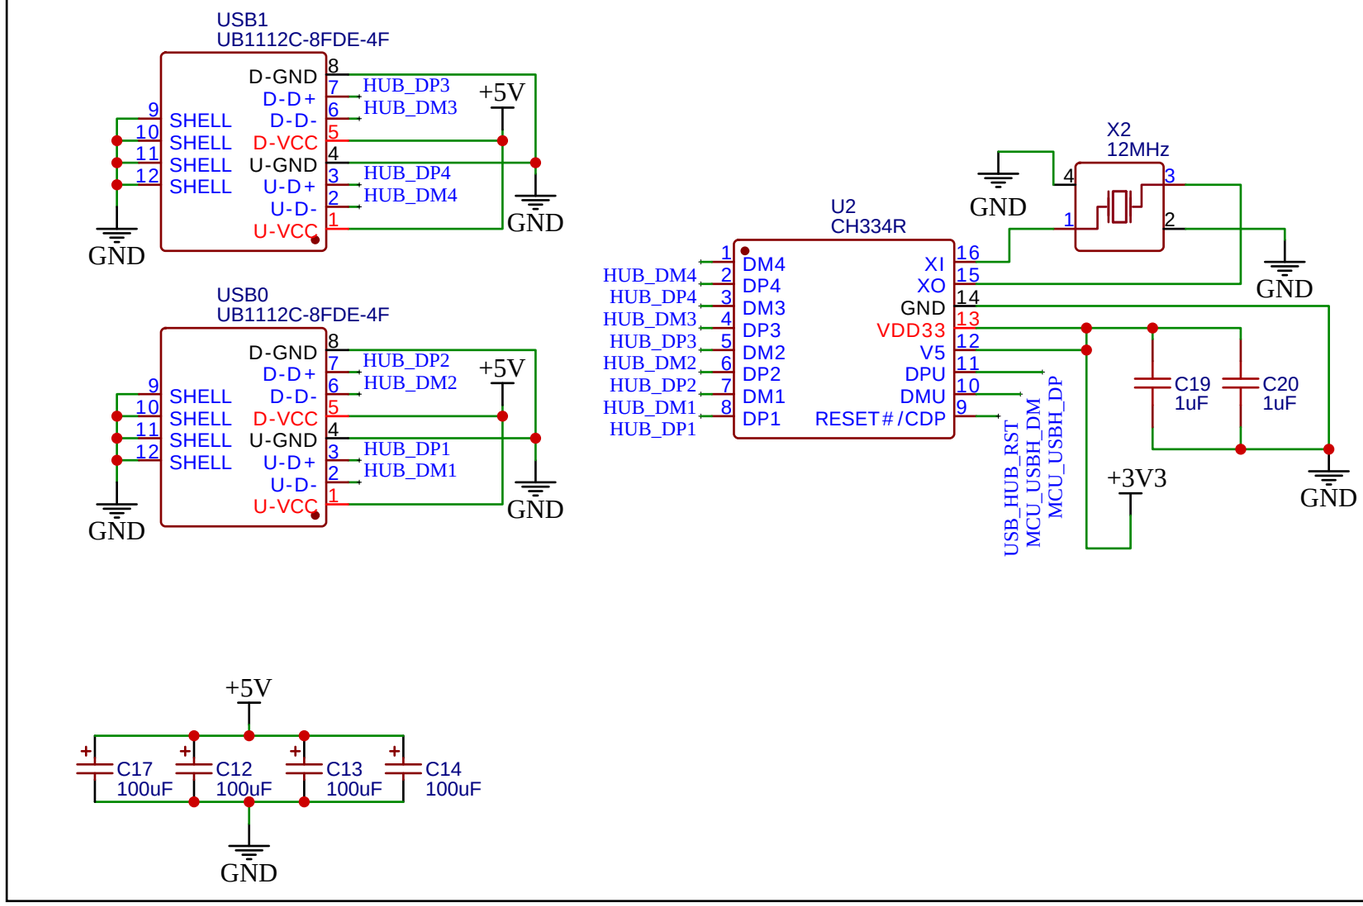


USB HOST

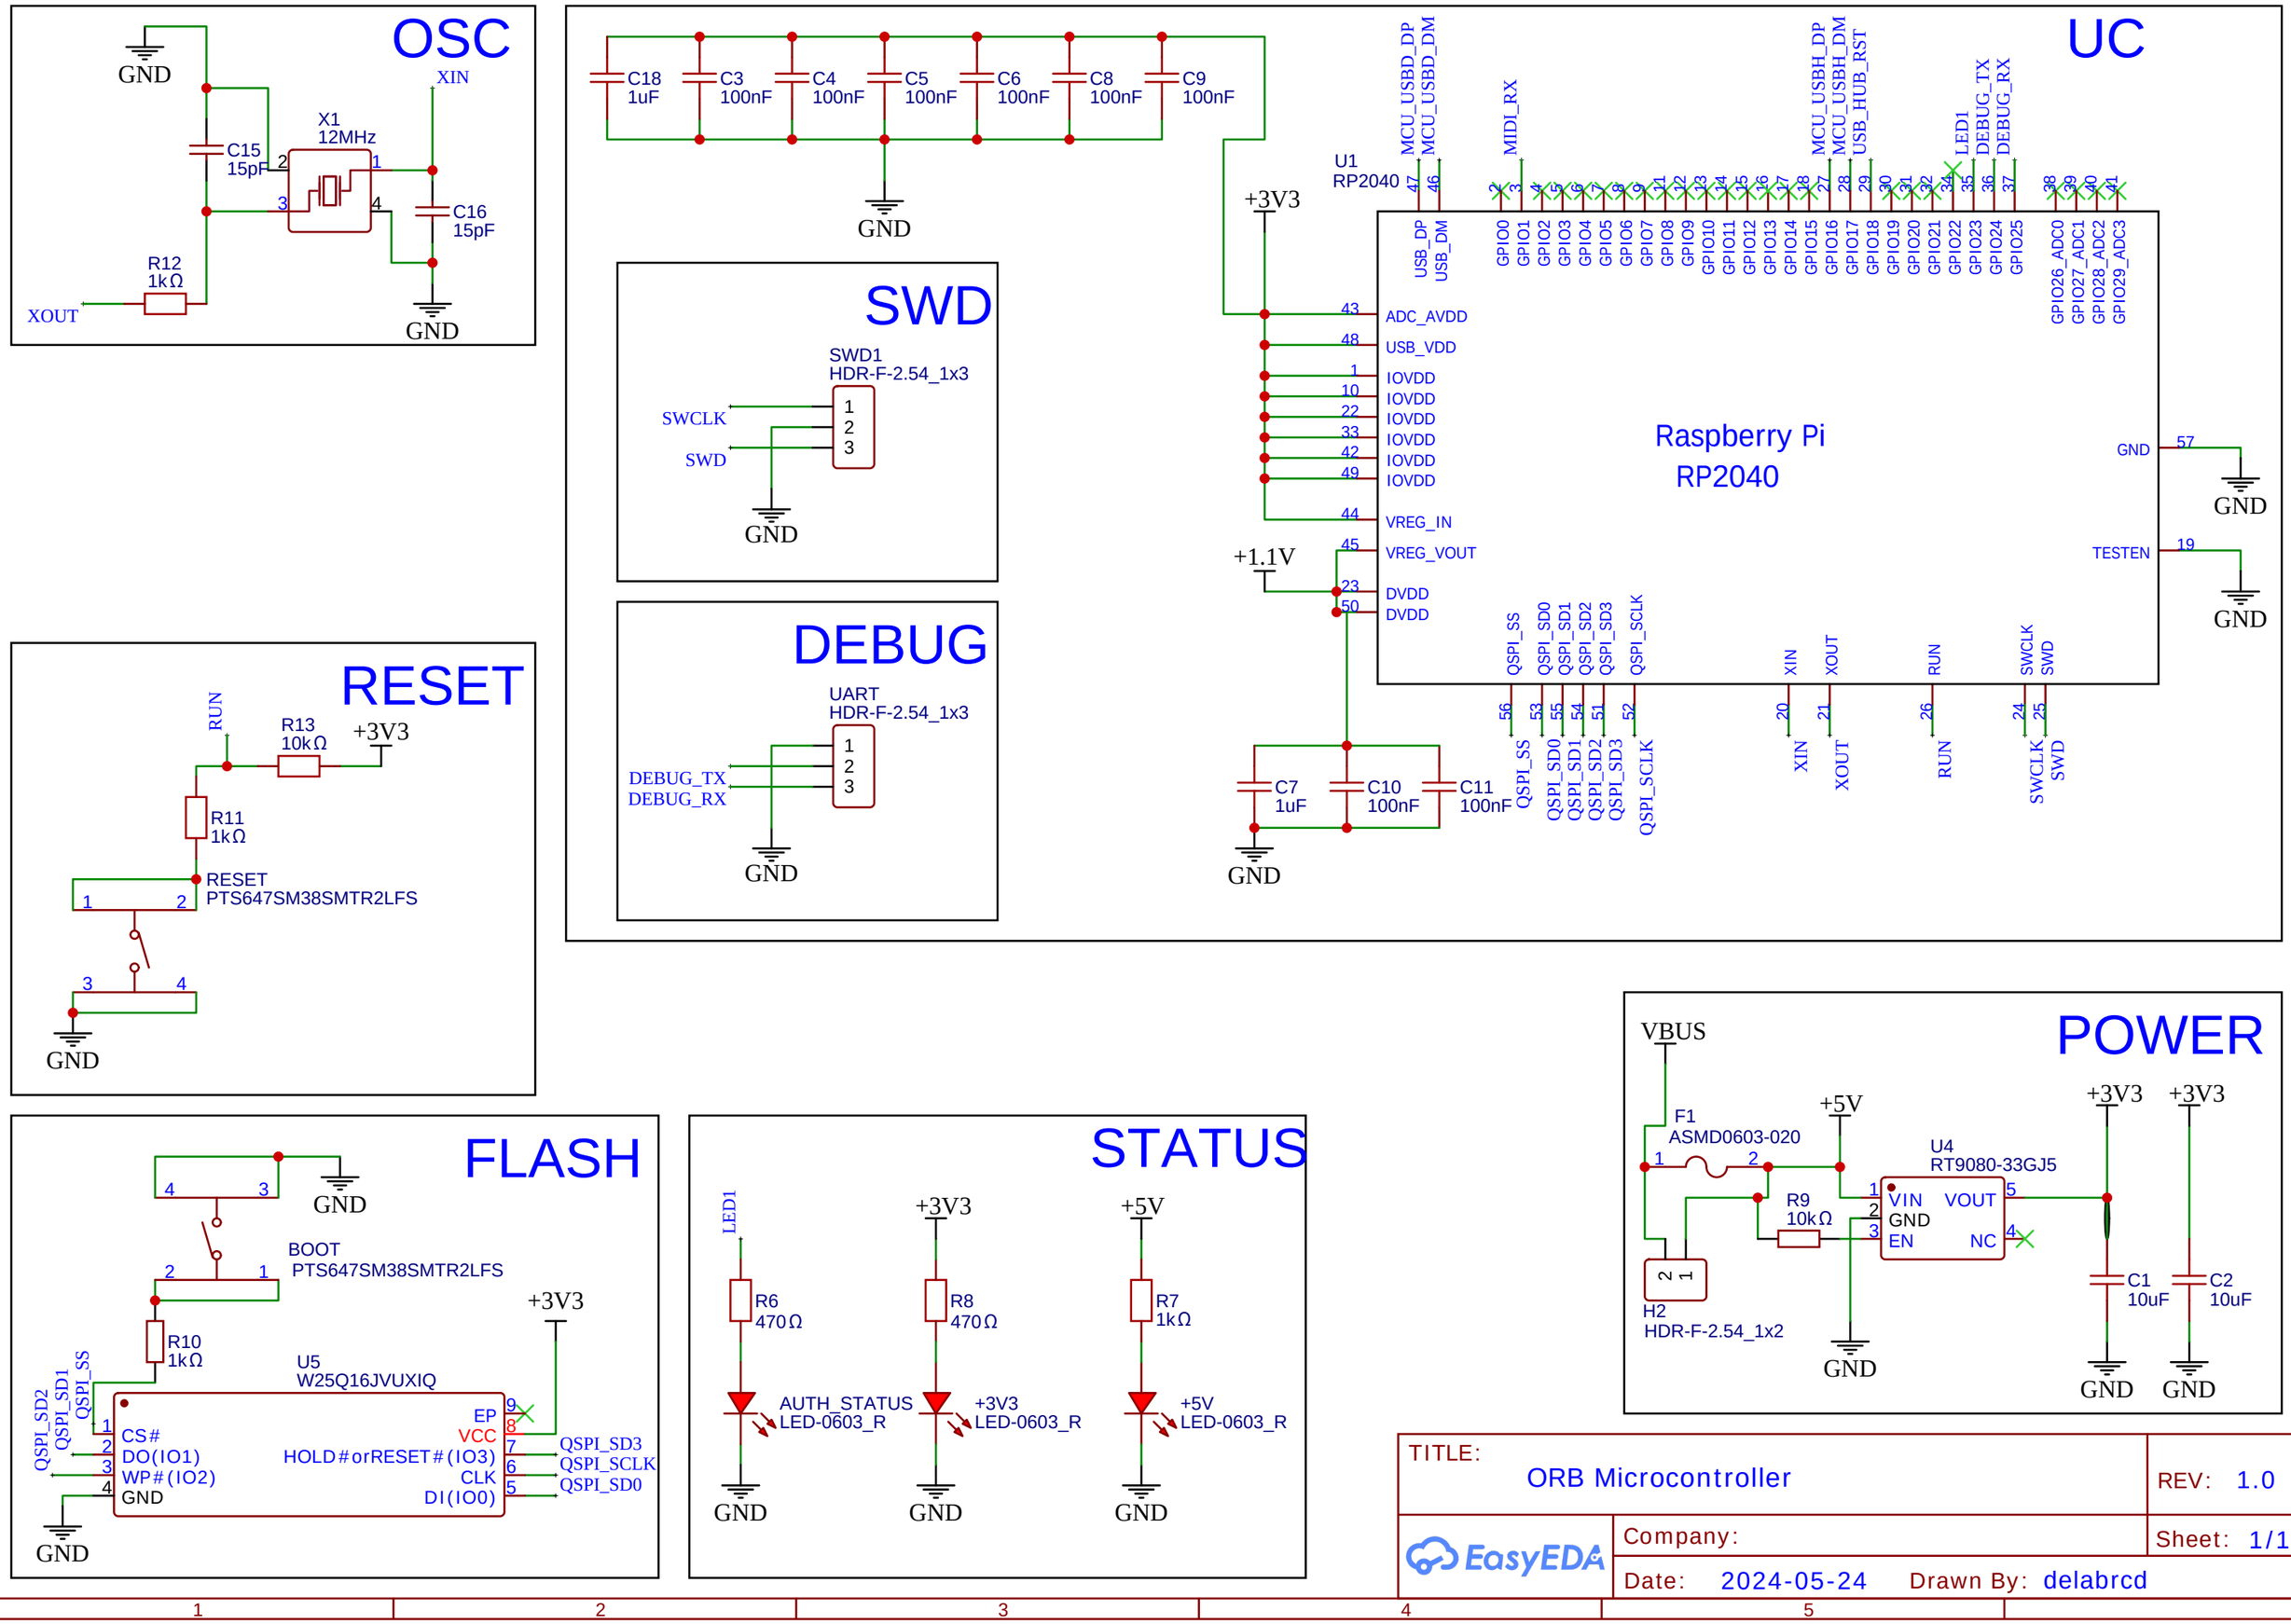

TITLE: RP2040 - OPENRB		REV: 1.0
EasyEDA	Company: Your Company	Sheet: 1/1
	Date: 2024-05-20 Drawn By: delabrcd	


OSC
GND
XIN
X1
12MHz
C15
15pF
C16
15pF
R12
1kΩ
XOUT
GND
C18
1uF
C3
100nF
C4
100nF
C5
100nF
C6
100nF
C8
100nF
C9
100nF
GND
SWD
SWD1
HDR-F-2.54_1x3
SWCLK
SWD
GND
DEBUG
UART
HDR-F-2.54_1x3
DEBUG_TX
DEBUG_RX
GND
UC
U1
RP2040
MCU_USBD_DP
MCU_USBD_DM
MIDI_RX
MCU_USBH_DP
MCU_USBH_DM
USB_HUB_RST
LED1
DEBUG_TX
DEBUG_RX
USB_DP
USB_DM
GPIO0
GPIO1
GPIO2
GPIO3
GPIO4
GPIO5
GPIO6
GPIO7
GPIO8
GPIO9
GPIO10
GPIO11
GPIO12
GPIO13
GPIO14
GPIO15
GPIO16
GPIO17
GPIO18
GPIO19
GPIO20
GPIO21
GPIO22
GPIO23
GPIO24
GPIO25
GPIO26_ADC0
GPIO27_ADC1
GPIO28_ADC2
GPIO29_ADC3
+3V3
ADC_AVDD
USB_VDD
IOVDD
IOVDD
IOVDD
IOVDD
IOVDD
IOVDD
VREG_IN
VREG_VOUT
+1.1V
DVDD
DVDD
Raspberry Pi
RP2040
GND
GND
TESTEN
GND
QSPI_SS
QSPI_SD0
QSPI_SD1
QSPI_SD2
QSPI_SD3
QSPI_SCLK
XIN
XOUT
RUN
SWCLK
SWD
C7
1uF
C10
100nF
C11
100nF
GND
RESET
RUN
R13
10kΩ
+3V3
R11
1kΩ
RESET
PTS647SM38SMTR2LFS
GND
FLASH
BOOT
PTS647SM38SMTR2LFS
GND
R10
1kΩ
U5
W25Q16JVUXIQ
+3V3
QSPI_SD2
QSPI_SD1
QSPI_SS
CS#
DO(IO1)
WP#(IO2)
GND
EP
VCC
HOLD#orRESET#(IO3)
CLK
DI(IO0)
QSPI_SD3
QSPI_SCLK
QSPI_SD0
GND
STATUS
LED1
+3V3
+5V
R6
470Ω
R8
470Ω
R7
1kΩ
AUTH_STATUS
LED-0603_R
+3V3
LED-0603_R
+5V
LED-0603_R
GND
GND
GND
POWER
VBUS
F1
ASMD0603-020
+5V
U4
RT9080-33GJ5
R9
10kΩ
VIN
GND
EN
VOUT
NC
H2
HDR-F-2.54_1x2
+3V3
+3V3
C1
10uF
C2
10uF
GND
GND
GND
TITLE:
ORB Microcontroller
REV: 1.0
Company:
Sheet: 1/1
Date: 2024-05-24
Drawn By: delabrcd
EasyEDA

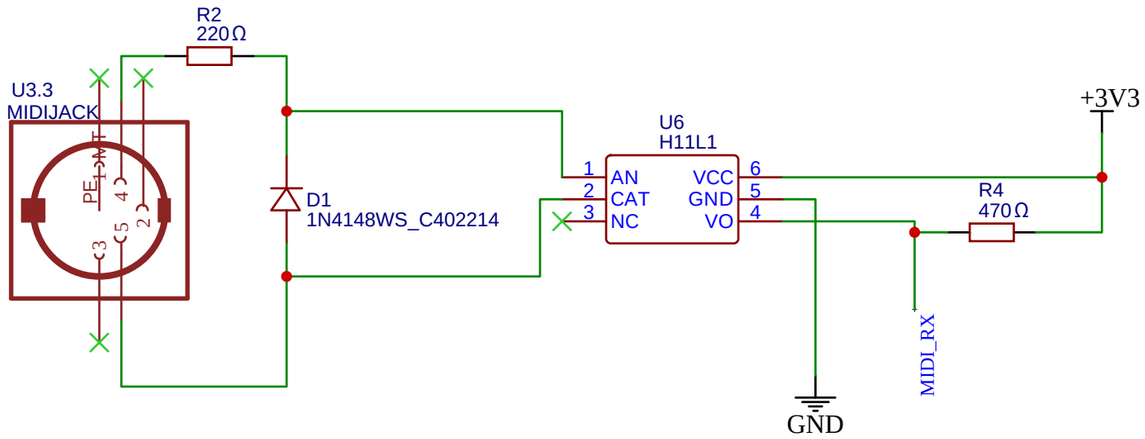

TITLE: ORB MIDI		REV: 1.0
EasyEDA	Company: Your Company	Sheet: 1/1
	Date: 2024-05-24 Drawn By: delabrcd	