灵弦 FPGA 多维交互乐器

技术设计报告

赛题：基于 FPGA 的实时多音色合成电子乐器引擎

摘要

本作品面向实时演奏与音乐教学，设计了一套以高云 GW5AST FPGA 为声音计算核心的多维交互电子乐器。十二路压力键提供选音、起音、释放与逐键力度，双轴摇杆提供弯音和颤音控制。FPGA 将这些输入转为音符事件及连续表情参数，完成音高产生、包络、复音混合、物理建模与效果处理，再经串行音频接口送至 PT8211 DAC。每个输出采样由硬件实时计算。

合成部分提供三十二路独立复音状态及八路独立物理弦模型，两种音源按演奏模式选用。通过共享音高运算与波形查表、保留每个声部的相位和包络状态，兼顾并行演奏能力与资源效率。输入链路采用逐键校准、滞回判定、独立力度和完整帧跨时钟域传递，支持和弦及弯音、颤音等连续控制。HDMI 输出显示键盘、波形、实时频谱和延迟相图，RGB 指示逻辑与演奏及曲谱状态联动。

配套 FPGAvedio 电脑与 Android 应用提供歌曲管理、音频转谱、MIDI 导入、参考试听、曲谱上传、自定义键位和真实演奏录音。ESP32-S3 以 BLE 为主要数据链路，以 USB 为电脑端有线备用，并通过 Wi-Fi 接入语音服务。上传的是结构化音符事件，曲谱提交后由 FPGA 独立调度演奏；录音则从 FPGA 最终混音数据采集，供用户回听实际合成结果。

本文围绕系统分工、电路连接、数据契约、定点算法与工程性能展开说明。现有实现完成一百五十项 RTL 功能回归和三项官方器件模型测试，形成了从物理输入到音频及图像输出的整机验证链。现场演奏与曲谱指引用不同灯色区分，指定曲目由带编号命令交付，并以 FPGA 的对应应答确认执行。

关键词：FPGA；多维交互；三十二复音；物理建模；曲谱转译；视听反馈

目录

摘要.....1
第一部分 作品概述.....3
1.1 功能与特性.....3
1.2 应用领域.....3
1.3 主要技术特点.....3
1.4 主要性能指标.....4
1.5 主要创新点.....4
1.6 设计流程.....4
第二部分 系统组成及功能说明.....5
2.1 整体介绍.....5
2.2 硬件系统介绍.....7
2.3 软件系统介绍.....11
第三部分 完成情况及性能参数.....33
3.1 整体介绍.....33
3.2 工程成果.....33
3.3 特性成果与性能参数.....38
第四部分 总结.....45
4.1 可扩展之处.....45
4.2 心得体会.....45
第五部分 参考文献.....46

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

作品支持十二键独立力度演奏、和弦、音区与音色选择。摇杆 X 轴用于弯音，Y 轴用于颤音深度控制；压力力度与两轴动作分别构成可独立操控的演奏维度。按键布局可在同音色键阶、钢琴白键和自定义映射之间选择。FPGA 提供三十二复音合成与八路物理弦两种音源，并具有包络、延迟、混响等处理。HDMI 显示演奏状态、波形、频谱与 XY 图形，RGB 输出提供逐键提示。电脑与 Android 应用支持转谱、试听、上传、播放、停止、键位编辑及真实演奏录音；曲谱上传后可由板端独立播放，语音入口用于辅助点歌与控制。

1.2 应用领域

作品适用于电子乐器演奏、音乐启蒙、嵌入式音乐教学和数字信号处理演示。压力键将触觉力度转为声音强弱，摇杆把音高与调制变化表现为连续动作，便于讲解演奏表情。波形、频谱与相图可帮助理解基频、谐波、和弦及效果器。曲谱导入和离线演奏适合课堂示范与旋律练习，自定义键位可按曲目配置常用音阶。开放的音符事件接口也便于连接其他传感器，开展人机交互与 FPGA 音频算法实验。

1.3 主要技术特点

声音主链路采用 HDL 状态机、定点运算和片上存储器实现，以固定采样节拍运行。三十二个复音声部各自保存相位、频率、包络和起音身份，共享乘法与查表计算。物理弦通过独立延迟环路、分数延迟插值与损耗滤波产生拨弦音。键盘和曲谱使用带握手的音符事件，以身份匹配管理释放；远程命令由协议模块处理后控制曲谱或设备状态。显示、频谱及录音从音频主链路旁路取数，DAC 保持连续输出。上位机负责音频识别，板端接收曲谱并实时合成声音。

1.4 主要性能指标

项目	参数
复音 / 物理弦	32 声部 / 8 路，按模式选用
输入	12 压力键、双轴摇杆、菜单按键
音频	约 48 kHz、16 位、双时隙单声道
HDMI	800×600、56.25 Hz
曲谱容量	4096 个事件
数据链路	BLE、电脑端 USB 备用、115200 UART
演奏录音	约 12 kHz 单声道，最长 60 秒

1.5 主要创新点

（1）独立声部状态配合共享计算，在固定采样期限内完成三十二声部运算。

（2）以起音身份协调压力键与曲谱的发声和释放，隔离同音高重触发。

（3）连接音符识别、板端重奏与真实音频回传，使识别结果和合成结果可对照。

（4）采用行级显示预判与旁路分析，并按实际音高反查实体键，实现声音、图形和曲谱指引联动。

1.6 设计流程

以演奏需求确定输入维度和声音路径，依据器件接口建立采集、事件及采样契约；划分 FPGA 实时任务与上位机非实时任务，实现音源、效果、显示和传输；通过模块仿真、引脚级整机测试和实现报告核对功能及资源，结合板上演奏完善交互体验。

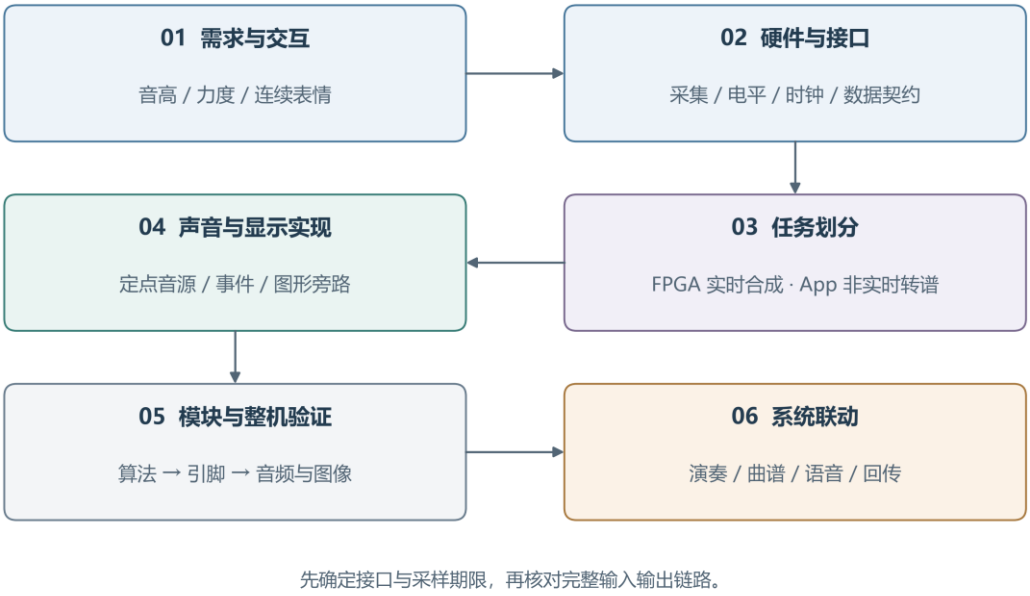


图 1 系统设计流程

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统由交互板、FPGA 主控、音频输出、HDMI 显示、ESP32-S3 通信语音单元以及 FPGAvedio 上位机构成。交互板采集演奏动作，FPGA 将动作映射成具有时间顺序的音符事件，再由选定音源产生逐样本音频。通信端上传曲谱或控制命令，不承担主声音合成。显示端和录音端读取声音及状态，不决定音频采样何时发生。

这一分工把系统中的三类时间尺度分开处理。音频帧在约 48 kHz 的固定节拍下连续输出；传感器以完整扫描帧更新，音符事件在握手成功时交付；界面和无线通信按各自的刷新、分包与应答周期工作。即使上位机刷新变慢或无线链路暂时阻塞，已提交曲谱与音源状态仍由 FPGA 本地推进。

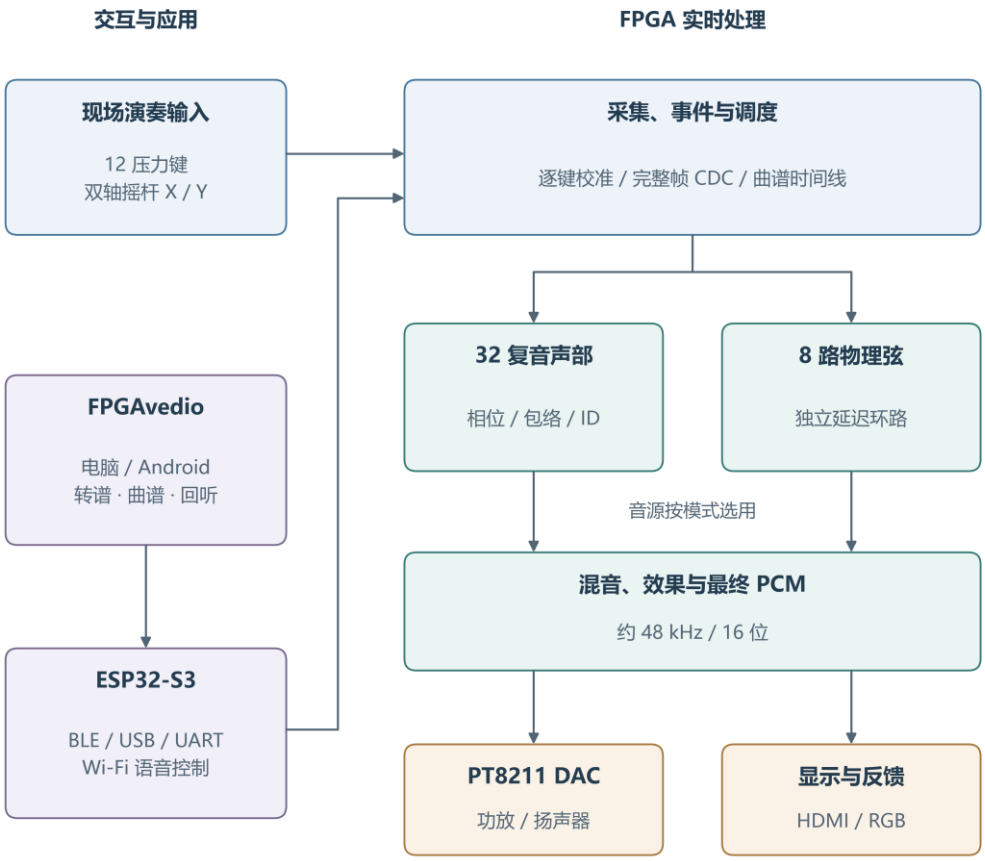


图 2 系统组成与数据方向

主数据路径为“压力采集—事件协调—模式路由—声部计算—混音效果—DAC”。曲谱时间线是另一音符来源，与现场键盘使用相同的音符语义。菜单按键选择音色、布局、表情预设和效果，摇杆在演奏中连续改变音高调制。HDMI 图形、RGB 提示与音频回传构成反馈路径，分别反映键位、状态、数字音频及演奏结果。

子系统	主要输入	主要输出
采集与校准	双 ADC 原始值、菜单按键	按键状态、逐键力度、摇杆双轴值
事件协调	按下释放、曲谱事件	带 ID 的 ON/OFF 与 ready/valid
声音引擎	事件、表情、采样节拍	复音或物理弦混音采样
效果与输出	混音、效果选择	16 位 PCM、PT8211 串行数据
显示与反馈	状态快照、音频旁路	HDMI、RGB 数据、采样快照
上位机与桥接	音频、MIDI、用户操作	曲谱、命令、录音及状态界面

系统分工由实时性要求决定。一次音频输出必须在下一帧装载之前完成，适合用硬件状态、定长流水和片上存储器组织；曲目搜索、文件解码和音高识别的耗时随输入文件变化，更适合放在电脑或手机侧。ESP32-S3 处理无线协议和语音交互，把外部请求

整理成 FPGA 可以接收的命令。这样，音乐文件的处理时间与板端演奏节拍互不绑定，网络往返也不进入每个音频采样的计算过程。

作品采用两种声音模型，是为了提供不同的发声特征。三十二复音库以相位和周期波形为基础，便于准确控制音高、包络及和弦；八路物理弦用延迟反馈模拟弦振动，起音与高频衰减由模型状态共同产生。两者共用事件入口、混音出口和显示反馈，演奏者可以在相同键位上比较音源差异。资源分配围绕这两条实际声音路径展开，复音规模按所选音源独立计算。

显示和通信采用旁路读取还有一个直接原因：两者都可能暂时跟不上声音数据。图形可以在下一帧更新，通信可以等待应答或结束失败事务，而 DAC 需要持续收到完整音频帧。因此设计把连续输出的责任留在音频链路，显示端通过快照观察状态，录音端通过缓冲回传采样。不同模块之间用数据有效标记和握手说明何时可以消费数据，避免依靠执行速度的偶然关系维持正确性。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

FPGA 平台采用 Tang Mega 138K，核心组合为 SOM 30354 与 Dock 31005，器件为高云 GW5AST-LV138PG484AC1/I0。[2-3] 片上逻辑实现控制与定点计算，BSRAM 存储波表、延迟线、曲谱和图形数据，DSP 承担乘法与乘加。音频合成在 FPGA 内部完成，ESP32 与电脑提供命令和曲谱。

交互板集成十二路压力传感器接口、双 MCP3008、双轴摇杆、ESP32-S3 连接和十二颗可寻址 RGB 的级联电路。当前实物采用摇杆进行连续控制，没有配置独立调节电位器。FPGA 与交互板之间使用 SPI、UART 和灯珠单线数据接口。音频经 PT8211 DAC 输出到功放及扬声器；底板 HDMI 接口输出图形。显示器自身的物理分辨率不改变 FPGA 当前的 800×600 输出时序。

供电按数字控制和负载分别考虑。ADC 与 FPGA 逻辑侧使用 3.3 V 电平；RGB 使用 5 V 供电。两者共地，但不得将 5 V 灯电源接入 FPGA 数据脚。ESP32、灯珠和功放的瞬态电流由供电网络承担，不能依靠信号线或 FPGA I/O 提供。芯片电源旁的去耦电容用于缩短高频回流路径，灯链供电与模拟采集走线应避免大电流共用细长回流。

2.2.2 交互布局与结构设计

演奏区采用十二键横向排列，对应一个可重新映射的键位组。演奏者通过按压选音和控制力度，通过拨动摇杆加入连续表情，菜单按键承担离散选择。日常演奏可在完成

设置后直接进行。显示与声音输出独立放置，HDMI 大屏用于观察键盘、参数和三类图形，演奏者不需要依赖手机界面维持基本发声。

PCB 物理编号与演奏视角分别定义。现有布局从演奏者左至右对应 FSR11 到 FSR0；软件在采集帧形成后统一归一化逻辑键序，使音高、力度、屏幕位置和灯链映射使用同一演奏方向。若只倒序按键状态而不倒序力度，多键演奏会把力度作用到错误声部，因此两者必须成对重排。

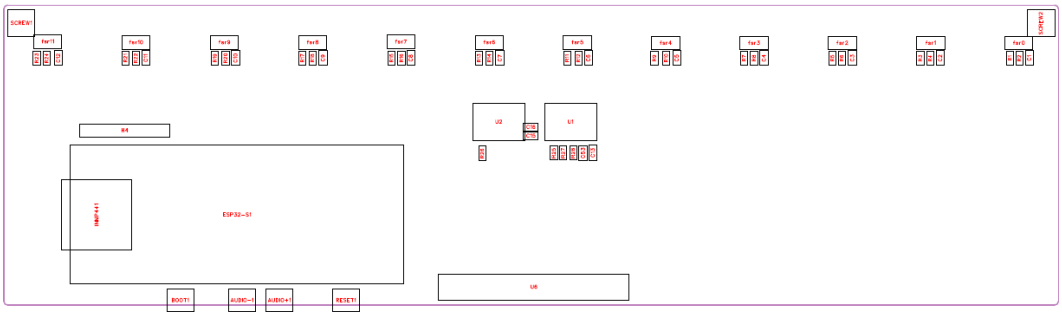


图 3 交互板 PCB 俯视布局

图 3 用于说明器件、连接器与按键的工程布局。压力键固定结构应保持受力位置稳定，避免焊点和导线承受按压载荷；传感器引线与接口增加应力释放。连接器分别标识电源、电平、输入输出方向与信号名称，便于安装和维护。PCB 图用于表达电路与结构关系，不代替整机装配照片。

琴键结构设计采用局部底座，仅覆盖十二条压力传感器及连接边缘，保留板上标识、RGB 和接口的可见性，FPGA 主板外置。传感器长度 34 mm、圆形感压头外径 18 mm，键帽按传感器受力位置布置。结构模型分为底座、七颗白键、五颗黑键及可拆前挡条，以独立零件表达装配关系。转轴支撑和柔性接触垫将按压力传递到感压区，避免硬质键帽直接刮擦传感器；黑白外观与软件键位表分别定义。

2.2.3 电路各模块介绍

压力采集电路将每个压力传感器与固定电阻组成分压，电压随受力变化进入 ADC。每通道具有 10 kΩ 分压电阻、1 kΩ 串联电阻与 100 nF 电容组成的输入网络。串联电阻和电容抑制快速干扰，FPGA 进一步以零点校准和门限滞回处理慢变偏置及轻微抖动。传感器输出不能直接等同物理压力单位；本作品将其标定为演奏力度，强调不同按键下可控、连续的发声响应。

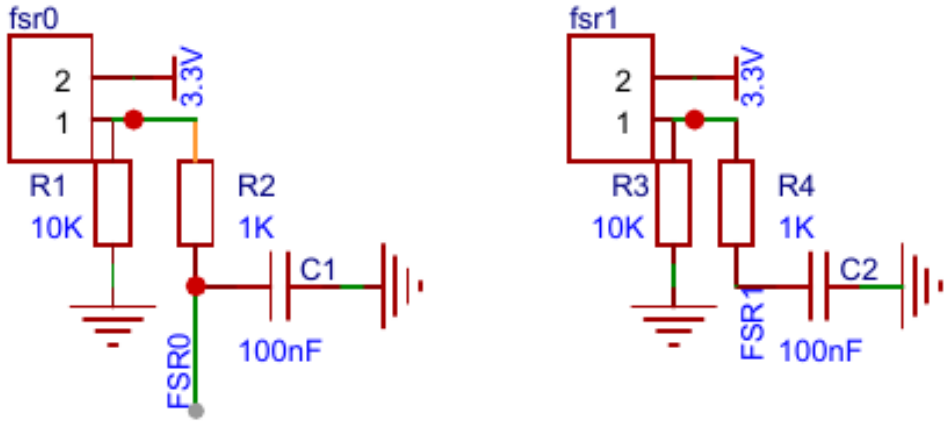


图 4 压力输入分压与滤波电路局部

双 MCP3008 提供十六个 10 位输入，两个器件共用 SCLK、MOSI 和 MISO，分别由片选选择。[4] 任一时刻仅一个片选有效，避免两个输出同时驱动总线。ADC 参考电压与模拟输入范围相匹配；模拟和数字地在板上形成可靠公共参考。

ADC	通道	对应信号
U1	CH0～CH7	FSR0～FSR7
U2	CH0～CH3	FSR8～FSR11
U2	CH4 / CH5	摇杆 Y / X
U2	CH6	预留模拟输入；当前实物无独立电位器
U2	CH7	未使用，不参与演奏判定

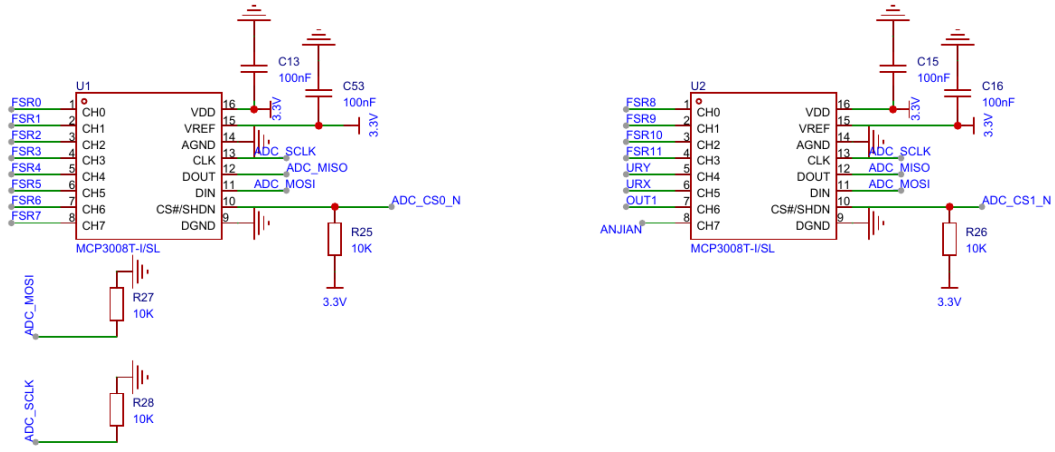


图 5 双 ADC 及 SPI 连接电路

ESP32-S3 负责 BLE GATT、电脑端 USB 备用转发及小智语音服务，通过独立 UART 与 FPGA 交换完整协议行。FPGA 的 RX 与 ESP 的 TX 交叉连接，FPGA 的

TX 与 ESP 的 RX 交叉连接，双方共地。Wi-Fi 用于语音云服务；已准备曲谱的 BLE 上传与 FPGA 本地演奏不要求互联网持续在线。

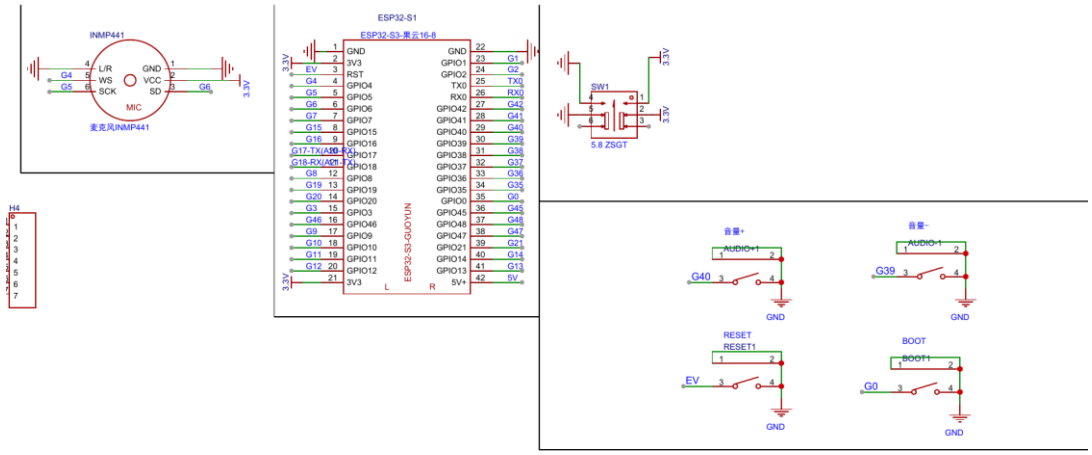


图 6 ESP32-S3 与控制接口电路局部

十二颗 RGB 采用逐颗 DIN/DOUT 串联的寻址拓扑，控制器一次发送整链数据。设计驱动使用 24 位 GRB、高位先发的 WS2812B 兼容格式。[11] 每颗灯的电源附近布置 100 nF 去耦；首颗 DIN 接收 C17 的数据，末颗输出不再连接下一级。灯珠选型同时核对通信协议、焊脚定义和输入阈值，电路替代料也应满足相同接口条件。

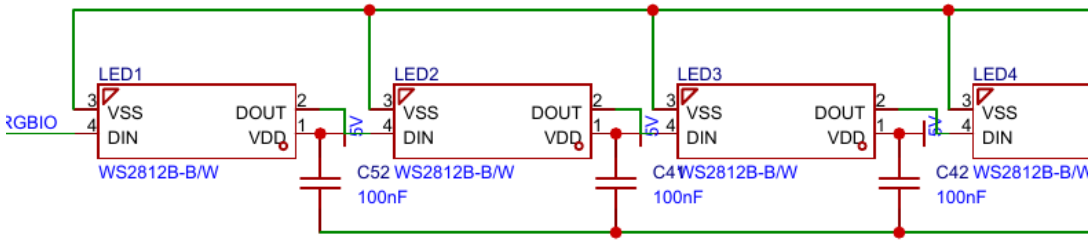


图 7 RGB 级联与去耦电路局部

音频输出使用官方 Dock 底板的 PT8211-S DAC，由 BCK、WS、DIN 三根信号及音频使能连接 FPGA。[3,6] 数据为有符号 16 位，左右时隙复制同一混音采样，构成双时隙单声道。发送器在 BCK 上升沿更新数据，DAC 在下降沿采样；WS 低电平对应左时隙，高电平对应右时隙。当前采用 PT8211 的右对齐串行格式，与 Philips I²S 的“WS 切换后一位时钟再送新声道 MSB”规则不同。本作品保留底板兼容输出，接口格式按 PT8211 说明。HDMI 仅输出图像，不承担音频传输。

外部接口	FPGA 管脚	电路用途
系统时钟	V22	50 MHz 参考输入
ADC SCLK / MISO / MOSI	A15 / B20 / B21	共享 SPI 总线
ADC CS0 / CS1	B17 / D17	双 ADC 独立片选
UART RX / TX	A20 / A21	FPGA 接收 / 发送
RGB 数据	C17	十二颗灯单线串行数据
按压测量标记	C18	任一有效压力键按住时为高电平
DAC BCK / WS / DIN	Y17 / AB17 / AA16	PT8211 数据与时隙
音频使能	AB16	音频输出控制
HDMI 数据差分对	J14/H14、J15/H15、K17/J17	三路 TMDS 数据
HDMI 时钟差分对	G15/G16	TMDS 时钟
HDMI 使能	K14	底板输出控制
菜单按键	AA13、AB13、Y12、F4	模式与参数操作

引脚约束同时指定电平标准、上拉下拉和驱动属性。F4 所在接口采用 1.5 V 电平，不能与 3.3 V 输入直接互换。HDMI 的正负引脚按差分对使用，不能仅检查端口名而忽略配对和底板连线。现有顶层共使用 31 个外部引脚，包含差分两端。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软硬件任务划分与工程结构

软件系统包含 FPGA RTL、ESP32-S3 固件和 FPGAvedio 应用三部分。RTL 负责所有具有采样期限的声音计算；ESP 固件提供连接、字节流桥接和语音入口；上位机承担音乐媒体管理、音频识别、曲谱编辑和录音管理。三部分通过明确的能力查询、命令应答与状态字段协作，避免把“蓝牙已连接”误认为“FPGA 已接收并执行”。

工程层	主要模块或目录	职责
FPGA 顶层	v3_hdmi_top、av_hdmi_top	参数配置、时钟域与模块连接
输入与事件	v3_analog_input、keyboard_note_events	采集、校准、按下释放与身份协调
音源	polyphony_bank_32、physical_string_bank	复音与物理弦计算
音频	audio_effects、pt8211_tx	效果、限幅与 DAC 时序
曲谱与协议	song_upload、song_timeline 相关模块	上传、合法性检查与演奏调度
显示与分析	instrument_panel_renderer、visual_feedback、频谱模块	状态、波形、频谱与 XY
演奏扩展	performance_uart、performance_recorder	键位配置、录音与回传
应用	instrument-web、Mineradio 派生应用	共用音乐工作台及电脑、Android 外壳
ESP 固件	ESP-IDF 桥接与小智集成	BLE、USB、UART 和 Wi-Fi 语音

RTL 以模块端口表达数据流，测试目录保存算法级及引脚级用例。上位机共用曲谱处理和协议逻辑，电脑与 Android 分别处理窗口、文件访问和原生 BLE 权限。协议层不直接依赖某一个界面组件，因此布局调整不会改变上传字节的含义。

2.3.2 模拟采集与逐键校准

采集模块在 50 MHz 系统域工作，通过时钟分频产生约 1 MHz 的 SPI 时序。扫描控制器依次读取十六通道，并在一次完整扫描结束后更新对外帧。消费者看到的是同一轮采样的键状态与力度，不会同时取到一部分新通道和一部分旧通道。

上电校准先等待输入稳定，再对多个扫描帧求平均形成每个压力键的独立零点。实现采用八帧稳定等待和三十二帧平均，并检查相邻输入变化。压力传感器存在个体偏差，不能用全键统一零点代替逐键基线；摇杆中心也分别估计，避免机械中心偏移导致无人操作时持续弯音。

对某一键，先计算原始值减去零点的非负差值，再经过增益、饱和和力度曲线得到演奏力度。按下门限与释放门限分别为 24 和 12，并要求连续两帧满足条件，形成滞回，避免门限附近反复 ON/OFF。门控判定使用零点差值，力度计算使用后续映射结果，二者分别决定“是否起音”和“本次起音有多强”。

RTL 保留从 U2 CH6 读取增益参数的处理支路，但当前装配没有独立电位器，本文不将其列为可操作的灵敏度调节功能。摇杆只提供 X、Y 两轴连续控制，按下摇杆也未定义为灵敏度切换操作。实物交互能力以压力键和双轴摇杆为准。

力度采用分段压缩而非简单线性截断。门限附近给出可听的最低起音力度，中段保留较多分辨率，重按逐步接近 127。这样既避免轻按完全无声，也减少传感器末端饱和导致的“必须很用力才有效”。各键拥有独立 7 位力度，最大力度只用于少量全局显示或控制，不能替代逐声部力度。

数据	位宽或范围	处理方式
原始通道值	10 位，0～1023	SPI 完整扫描
零点差值	非负 10 位	每键独立校准后相减
键门控	12 位	双门限与连续帧确认
逐键力度	12×7 位	分段映射至 1～127
摇杆及中心	独立通道值	中心校正、死区和表情映射

完整控制束通过稳定数据握手跨入音频域。源端锁存载荷并保持到接收确认，目的端只在握手确认后使用整束数据。对多位数值逐位接两级触发器不能保证同一采样帧的一致性，因此本设计区分单比特状态同步与多位快照交付。数据长期未更新时，超时逻辑将连续表情恢复中性，避免失联状态把音高长期拉偏。

校准、触发门限和力度曲线处理的是三个不同问题。校准消除空载偏置，使各键从各自的零点起算；门限决定一次按下是否成立；力度曲线把已经识别的按压映射到适合听觉分辨的数值。若把这三步合并为一个阈值，降低阈值虽然容易触发，也会使空载抖动变成起音；提高阈值又会损失轻触。逐层处理后，可以保持稳定的按下与释放边界，同时单独设计轻重音之间的响应。

以零点为 20、原始采样为 84 的示例说明数值流向，零点差值为 64。在单位增益条件下，分段曲线将其映射为 55；该数值由既有专项用例核对，用于说明整数映射的结果。ADC 计数与物理受力之间还受到传感器受力位置、分压电阻和个体特性的影响，因此输出定义为“演奏力度”，不直接换算为克或牛顿。

十二键的校准条件分别保存。某一个通道在启动时受压或不稳定，不应让其余已经稳定的通道一直等待。摇杆两轴同样保存各自中心值，演奏时先扣除中心偏置再应用死区。实际操作中，上电阶段松开压力键并让摇杆自然回中，有助于获得合适的初始参考。

2.3.3 音符事件与精确释放

键盘状态不能直接接到一个共享音高寄存器，否则同时按下两个键会互相覆盖。事件协调器为每次起音生成 16 位身份 ID，并保存尚未完成交付的 ON/OFF。音高表示要弹什么，ID 表示是哪一次起音，两者承担不同职责。同一音高的两个键、同一键的连续重弹和曲谱中的重复音都可以拥有不同身份。

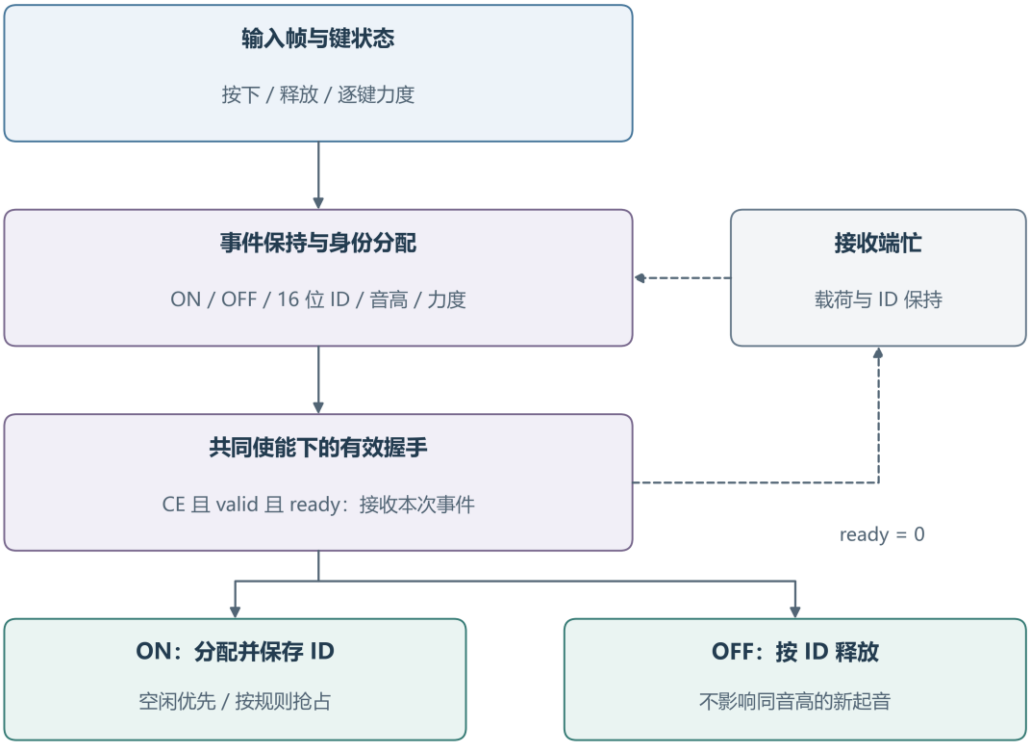


图 8 音符事件生成与释放流程

事件字段	含义	接收约束
valid / ready	发送有效与接收就绪	同时成立才交付
kind	ON 或 OFF	起音与释放分别处理
id	16 位起音身份	OFF 按身份定位
note / octave	音级与音区	使用统一音高映射
force	7 位起音力度	ON 携带有效力度
flush	清理当前事件上下文	清除待发送及接收侧相关状态

当 ready 为零时，发送端保持 valid 与全部载荷，不能因下一次按键变化覆盖尚未交付的事件。按键若在 ON 被接收前松开，协调器仍需维持相应的身份和释放顺序；不

能发送一个找不到所属起音的 OFF，更不能让旧 OFF 作用到后一次重弹。模式切换时通过 flush 清理过期事件，防止旧模式队列在新音源开始后重新进入。

接收端释放采用八组两位比较再归约的 ID 匹配逻辑，缩短宽比较对关键路径的影响。声部被抢占后保存新的 ID，旧事件无法再匹配该声部。板载按键原有 gate_mask 释放路径与事件入口分别保留语义，事件模式下不把物理键掩码误认为事件身份。

例如，两个物理键均映射到 C4，先后起音时分别取得身份 A 与 B。两个声部的频率可以相同，但包络和身份各自独立；松开第一个键只发送 A 的 OFF，第二个声部继续发声。若 A 所属声部已经被新的起音 C 抢占，随后到达的 A 的 OFF 也不会匹配 C。这一机制使同音高、快速重弹和资源抢占都遵守相同的释放规则，而不需要为每种演奏动作另外编写例外分支。

事件按顺序交付不意味着声音只能逐个播放。分配器在两次采样之间接受多个 ON，把状态分别写入不同声部；下一个采样时刻，各声部从自己的状态产生输出，再进入同一混音帧。因此，事件接收的握手时刻与音频输出的采样时刻需要分别定义，复音能力取决于持续保存和推进的声音状态数量。

2.3.4 模式路由与十二键音高

键盘事件按当前模式互斥地发送到三十二复音库或物理弦库。只有被选中的库参与该组现场事件握手，未选中的库不能同时消费同一 ON。模式路由使用接收侧真实 ready 反馈，避免“事件已经从上游移除，音源却没有接收”的丢音问题。

菜单提供同音色布局与钢琴白键布局。前者保持同一音色下的键位规则，后者按 Do、Re、Mi、Fa、Sol、La、Si 及高音延续，便于分辨音高和演奏常见旋律。App 还可将十二个物理键分别映射到 C3—B5，提供大调、半音阶和五声音阶等预设。映射改变音高，不改变力度、表情与音源设置。

界面中的键位布局、音色、演奏模式、表情与效果分别控制不同环节，操作关系如下。钢琴白键布局描述音阶排列；钢琴风格音色描述声音波形和包络，二者不是同一个设置。

设置层	选择或操作	实际影响
键位布局	同音色键阶、钢琴白键、自定义	决定物理键对应的音高
音色	三角、方波、锯齿、琴音、琴弦	选择周期波形或物理弦音源
演奏模式	拨弦、按住	控制现场复音声部的衰减或维持
表情	原声、滑音、颤音；摇杆弯音	改变音高随时间的变化
效果	关闭、混响、延迟等	处理混音后的时间与空间感

应用键位前要求松开所有键，并在音频引擎允许的边界整体提交。正在发声时逐项更换音高容易产生一半使用旧表、一半使用新表的状态，因此不直接把界面编辑结果实时写入声部。App 保存编辑草稿，连接设备后读取实际设置；上传曲谱使用自身音符，不随实体键位表改变。

保持键位表不变，将三角波换成方波，按同一键仍得到同一个目标音高，但谐波结构和听感发生变化；保持音色不变，把该键从 C4 映射为 D4，改变的是基频。拨弦与按住模式主要改变声部随时间的衰减和维持，摇杆则在目标音高附近加入连续变化。这些设置分别作用于音高映射、波形、包络和频率调制，使菜单操作与声音处理环节一一对应。

2.3.5 三十二复音的独立状态与音高计算

三十二复音库中的每个声部独立保存 32 位相位累加器、频率增量、包络、力度、活动状态及起音 ID。每个音频采样时刻更新该声部相位，波形由相位映射得到。多个音符同时发声时，相位持续独立推进，而不是把同一个振荡器在不同音符之间快速切换。

相位增量由目标频率和采样率计算。使用 32 位相位可获得较细的频率刻度；实际音准还受参考时钟与音高表取整影响。MIDI 音高采用以 A4=440 Hz 为基准的十二平均律关系，离线生成或查表得到相应增量。音区与移调最终都转换成相同的增量表示。

$$频率 = 相位增量 \times 采样率 \div 2^{32}$$

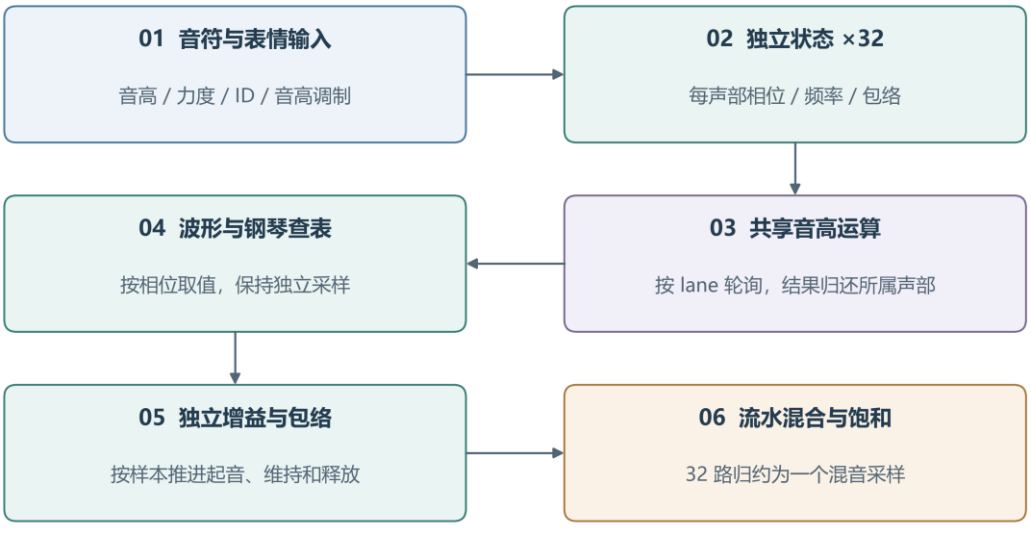


图 9 复音状态与共享运算的数据流

声音波形包括三角波、方波、锯齿波和钢琴风格周期波形。周期波形表是一个周期内的音色描述，不能等同整首歌曲的预录播放。锯齿和方波含较丰富高次谐波，钢琴风格音色结合谐波形状与衰减包络，获得较清晰的起音和自然消退。声部输出先保留中间位宽，再统一混合，避免每一级提前截位造成累积误差。

声部分配优先选用空闲或已经释放的声部；资源不足时根据包络等优先级选择可抢占对象。替换操作同时更新频率、身份和包络，清理与旧主人相关的缓存有效性。不能只改音高而保留旧包络或旧调制结果，否则新音会带着前一个声部的音量、相位或频偏进入。

以名义 48 kHz 采样率估算，32 位相位增量每增加 1，对应频率约增加 0.0000112 Hz。A4 的 440 Hz 可用约 39370534 的相位增量表示；这个数值只用于解释 DDS 的计算关系，实际工程使用音高表及实际采样时钟。相位在每帧按模 2^{32} 累加，保留相位连续性可以减少频率调制时的波形断点。频率刻度足够细，并不等于模拟输出具有同等绝对频率精度，后者还取决于时钟参考。

独立声部状态也决定了尾音的处理方式。某个键释放后，声部可继续完成释放包络；此时另一个键可以分配到空闲声部开始起音。两条包络在时间上重叠后相加，形成自然的衔接。若所有声音只保存一套相位和包络，新音就会覆盖旧音，无法表达这种重叠关系。三十二复音的实现正是围绕独立状态组织，共享计算仅改变求值方式。

2.3.6 运算共享与采样期限

音频帧间隔为 1024 个音频时钟。引擎采用共同的隔拍使能，在一帧内有 512 次有效推进机会。音高乘法、部分波形查表及其外围逻辑按 lane 轮询共享，结果写回各声部缓存；相位、频率、包络与身份仍逐声部保留。

共享音高运算每次发射一条 lane，遍历三十二声部并计入流水延迟后完成一轮。钢琴波形查表同样按轮询回写。相关混音接口采用至少 64 个有效推进步的保守契约，生产环境提供 512 步，具有 8 倍的步数比例。这个比例描述计算期限，不是对最终物理时序余量的替代。

新分配及零增益换音会清除两步有效标志；缓存尚未属于新起音时，频率旁路到新音的原始增量。共享流水中残留的旧请求必须被有效性逻辑隔离，不能返回后覆盖新主人。对这一性质，测试同时覆盖刚分配就采样、连续重弹及旧结果在途的情况。

调度对象	期限或处理方式	生产条件
音高与钢琴缓存、混音流水	采样间至少 64 个有效步	每帧 512 步
复音批事件分配	保守预算 320 个有效步	每帧 512 步并有 ready 反压
相位及包络推进	按采样语义更新	固定采样脉冲
PT8211 发送	每个物理音频时钟动作	不受半速使能门控

计算共享的成立条件通过正、负两类用例检验。正常间隔下与冻结并行参考逐样本核对；故意把采样间隔缩短到契约下限以下时，要求测试能观察到与参考的发散。负向用例用于证明测试确实覆盖了期限约束，而不是只在宽松输入下得到相同结果。

2.3.7 包络、力度和连续表情

每个复音声部具有独立包络状态。起音阶段将增益从零平滑上升，随后衰减至维持值，释放阶段逐步归零。钢琴与拨弦感音色使用有衰减特征的控制参数；力度影响起音强度，使同一音高的轻按和重按具有可听差异。包络以音频采样为计量，不能因为内部运算隔拍使能而把音长加倍。

现场复音路径把“拨弦”和“按住”落实为不同的包络行为。拨弦模式中，一次 ON 触发起音及自然衰减；快速松手仍让本次起音完成，持续按压不会无限维持振幅。按住模式中，键保持有效时声部进入维持，收到对应 OFF 后释放。曲谱按自身 ON/OFF 时刻运行，物理弦按延迟环的损耗演化，两者不套用现场复音的单次拨弦开关。

摇杆 X 轴经中心校正与死区转换为弯音比例，连续改变频率而非突变到另一音符。Y 轴控制颤音深度，低频调制器产生周期性频偏。滑音在目标增量之间逐步接近，避免相位突然跳变。频率调整围绕原音高计算，不能反复将调制结果当新基准相乘，以免累积漂移。

单键旋律的滑音在前一键释放、后一键起音时使用前一旋律音高作为起点。多键同时演奏会清除该旋律继承链，每个和弦声部从自己的目标音高发声，避免和弦被拉成多个错误滑音。菜单“表情”的原声表示无预设音高调制，“效果”的关闭表示不叠加所选混音效果；二者有独立设置状态。

表情与力度分别保留含义。力度是每个键的独立强弱，摇杆是全局演奏手势，音色预设则选择包络和调制参数组合。菜单显示当前有效选择，实体输入始终经过同一校准与事件入口。曲谱播放使用记录的力度和时刻，不让现场菜单残留效果任意改变上传曲目的节奏判断。

弯音和颤音都作用于频率，但时间形态不同。将摇杆沿 X 轴拨到某一位置并保持，弯音提供相对稳定的频率偏移；沿 Y 轴改变位置，调节的是周期性频偏的深度。滑音则连接先后两个目标音高，描述音符之间的过渡。压力键提供的力度又是另一类量，主要参与发声强弱。在固定音色下分别操作，可以观察强弱、稳定频偏和周期调制的不同作用。

2.3.8 八路物理弦模型

物理弦采用数字波导式反馈延迟结构。每条弦拥有独立 512×16 位延迟 RAM、读写位置、调音状态、阻尼和输出状态。起音时以位移形状与少量噪声填充延迟线，随后让波形在延迟环中传播，并通过滤波逐步损耗能量。声源来自模型状态的持续演化，具有拨弦起音及衰减特性。[5]

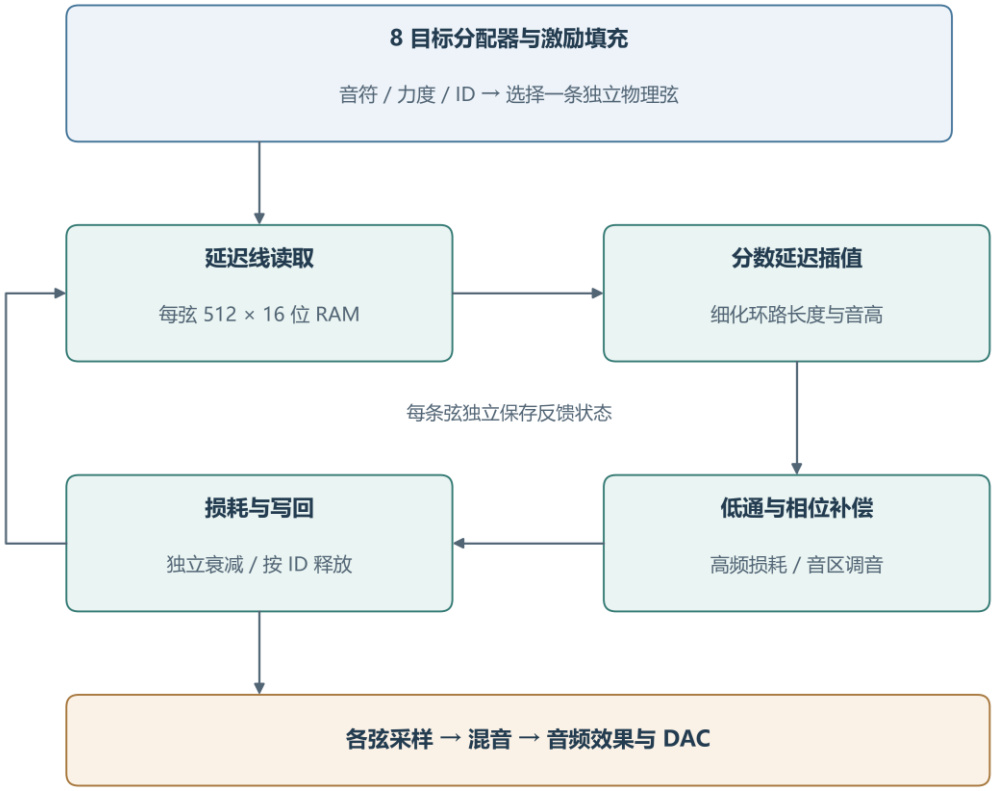


图 10 物理弦激励与反馈计算

整数延迟决定基频的大体位置，但仅依靠整数长度会使某些音高的误差较大。实现使用 12 位小数延迟和四点插值，结合低通及相位补偿调整有效环路长度。低通模拟高频比低频更快衰减，全通或相位补偿用于减少滤波附加相位对音准的影响，损耗参数决定尾音持续程度。

起音填充与反馈计算具有不同推进要求。延迟 RAM 的填充需要较快写入，不能把整条物理弦模块笼统视为半速状态；只有真正由共同使能保护的反馈状态才能使用相应

时序关系。调音表、波导反馈与 RAM 组织作为音色算法的一部分保持稳定，事件入口只负责把音符及力度正确交给模型。

八目标分配器按 IDLE、PREPARE、SEARCH、PICK、WRITE 状态完成搜索和写入。十二键可以任意选择弦音，最多八条物理弦同时活动；超过容量时按既定优先级抢占。OFF 依据起音 ID 释放，不能简单根据音高关闭全部同音弦。两种音源按模式选用，八弦模式本身不作为三十二复音数量的证明。

2.3.9 混音、效果器与输出保护

三十二复音的增益乘积经五级加法树归约，物理弦也在各自输出后形成混音。中间累计值使用足够位宽，最终以有符号饱和限制到 16 位。饱和处理把过大的正负数限制到边界，避免二进制溢出翻转成相反极性的尖峰；多声部测试同时检查峰值和削顶，以判断增益配置是否合适。

效果器以采样为单位处理延迟线。延迟存储器为 8192×16 位，示例延迟长度 6144 采样约为 128 ms。合唱通过缓慢变化的短延迟及插值形成厚度；混响使用 1499、1601、1747 和 1867 等不同延迟长度的梳状结构，分散回声的周期性。干湿比提供不同混合比例，不改变原音频帧率。

效果模式切换采用先渐弱、在低增益边界更新、再渐强的方式，避免直接替换反馈状态产生爆音。DAC 启动先输出六十四帧静音，再允许有效音频进入。歌曲重奏路径采用干声，并将歌曲包络的衰减目标设为峰值的 50%，减少过短音尾和效果叠加对节奏的影响；退出曲谱演奏后恢复现场演奏的效果选择。

音频发送模块以 1024 个音频时钟形成一帧，包含三十二个 BCK 周期和左右各十六位数据。BCK 半周期为十六个音频时钟，样本装载与移位边沿固定。引擎的采样预告与发送器保持共同使能关系，确保新样本在正确的帧位置装载，不因内部运算门控出现重复或错位。

混音使用有符号数，是因为音频波形同时具有正、负半周。三十二个 16 位满量程数相加，从数值范围上至少需要 21 位才能容纳最坏同向叠加；若前级还保留增益乘积的小数位，中间表示也要相应扩展。设计因此先在宽位宽下计算，最后再舍入或饱和到输出格式。平均响度正常并不能排除瞬时削顶，尤其是在和弦起音同时到达时，需要同时观察峰值和包络。

混响与延迟保留了过去的采样，所以停止起音与清空所有声音不是同一时刻。演奏者松键后听到的短尾音可能来自释放包络或效果器存储；曲谱停止则还要撤销时间线后续事件。系统分别管理事件状态、声部状态和效果状态，能够对“没有新起音但仍有尾音”给出明确解释。

2.3.10 时钟、复位与跨域数据

系统实际使用系统时钟、音频时钟、HDMI 串化时钟和像素时钟四类时钟。系统时钟驱动 ADC、UART 等接口；音频时钟保证 DAC 连续输出；像素时钟推进图形；串化时钟服务 TMDS。内部引擎通过时钟使能减少有效推进频率，不生成逻辑门控的新时钟。

时钟或节拍	主要用途	关系
50 MHz 系统时钟	ADC、菜单、UART	外部参考
约 49.152 MHz 音频时钟	引擎、DAC 时序	1024 拍对应一帧
36 MHz 像素时钟	HDMI 渲染	1024×625 总扫描
180 MHz 串化时钟	OSER10 与 TMDS	每像素 10 位 DDR 串化
引擎隔拍使能	部分音频状态推进	同域 CE，不是新增时钟

复位采用异步有效、受控同步释放，PLL 锁定与串化器停钟场景分别考虑。显示串化器在时钟尚未稳定时保持复位，释放沿遵守器件要求，不能用像素画面“看起来正常”代替启动契约。多周期约束仅用于经过连接关系和共同使能证明的状态对，setup 与 hold 成对出现；模块中混有全速状态时不使用全层级通配放宽。

多位控制束、曲谱描述符、音频快照和频谱结果均以稳定数据交付，不对大总线变化直接做跨域组合比较。源端写完后发起更新，目的端在约定边界接收。显示在帧边界把影子状态转为活动状态，使一帧画面内的模式、文字和图形保持一致。

2.3.11 HDMI 时序与面板渲染

HDMI 输出采用 800×600 有效区域，总水平 1024 像素、总垂直 625 行。36 MHz 像素时钟对应 56.25 Hz 刷新率。原有 800×480 信息面板在有效画面中垂直居中，顶部和底部保留边界。该输出模式由显示器接收并缩放，不能把连接 1080P 屏幕写成 FPGA 原生输出 1080P。

每路 TMDS 数据将 8 位颜色转换为 10 位编码，随后由 OSER10 以 DDR 方式串化。180 MHz 串化时钟提供每路约 360 Mbit/s 的数据率。像素颜色、数据使能、水平同步和垂直同步经过匹配流水，防止图形延迟增加后同步仍停留在旧坐标。

面板渲染把不随横坐标变化的纵向区域、文本行和字形行判定移到行边界寄存。逐像素路径只保留横向范围、局部索引及字形选择，避免在一个像素周期内串联多个区域

优先级判断。行级预判、预取坐标和帧提交使用一致拍位；屏幕左缘、区域边界及空白区也通过逐拍参考比较检查。

显示内容包括模式与音色、表情设置、十二键按压及力度、曲谱状态和音频图形。菜单切换与图形刷新共享明确的页面状态，避免同一按键既切换页面又触发旧页面参数。显示只读乐器状态，屏幕未连接不影响音频引擎运行。


2.3.12 波形、频谱与 XY 图形

波形显示从音频旁路采样，经跨域缓冲形成稳定轨迹。它用于观察起音、包络、周期性和混音峰值。刷新不回压音频源，显示端不能为获得每一个像素样本而阻塞 DAC。对静音、停止后重启和帧边界，缓冲有效性被单独管理，防止显示前一段声音残影却被误认为仍在播放。

频谱使用 1024 点分析窗，计算第 1～128 个频点，覆盖约 46.9 Hz 至 6 kHz。窗函数采用周期 Hann，降低非整数周期截断形成的谱泄漏。运算由共享乘加结构分时完成，幅值以实部、虚部绝对值组合近似，再转换为适合柱状显示的压缩刻度。这是实时可视化分析器，不能当作全带宽、高精度的实验室频谱仪。

$$频率分辨间隔 = 采样率 \div 1024，约为\ 46.875\ Hz$$

频谱以完整分析结果更新显示，一轮采集和间隔处理约为数十毫秒。柱状图更新周期与声音采样周期不同，不代表音频具有同样的响应延迟。低于一个频点间隔的相邻音，可能无法在屏幕上分开，因此三十二声部数量的现场谱峰证明应采用更长采样窗和外部分析工具。

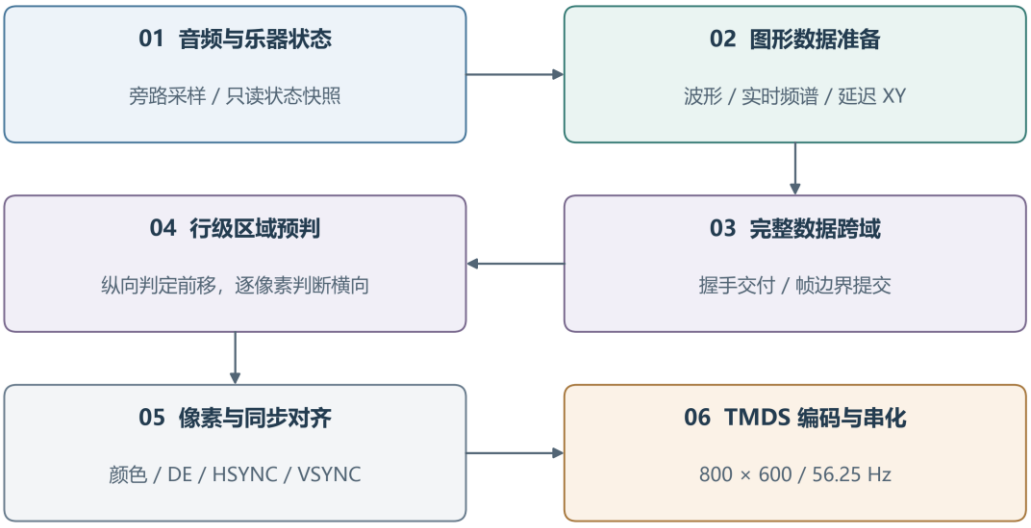

显示和分析不反压音频；HDMI 仅输出图像。

图 11 音频分析与 HDMI 显示流程

XY 图形使用当前采样与延迟三十二个采样的同一信号构成二维轨迹。由于 DAC 左右时隙复制单声道，直接画左右声道只会接近对角线；采用延迟相图可以表现周期和和弦复杂度。图形以 128×128 单元、每单元 3 位亮度保存余辉，新采样点优先写入，空闲显示时隙执行衰减扫描。

这种图形可作为李萨如类视听反馈，但准确含义是单声道延迟相图，不用于证明独立左右声道的相位关系。轨迹大小根据峰值调整，低电平噪声区抑制虚假轨迹。三类图形分别提供时间域、频率域和相空间视角，帮助演奏者观察音色与表情变化。

2.3.13 RGB 键位与曲谱指引

RGB 控制先形成逻辑按键掩码，再按 PCB 灯链方向映射到实际发送槽位。十二颗灯每帧发送 288 位，颜色字按 G、R、B 各 8 位排列。发送开始时锁存整帧状态，帧中按键变化在下一帧显示，避免同一帧前后灯使用不同逻辑状态。

36 MHz 驱动下，码元周期为 1.25 μs，0 码高电平约 0.361 μs，1 码高电平约 0.806 μs，帧间低电平约 350 μs。上电先发送全黑状态，正常运行关闭轮显自检。设置页的布局、音阶等元数据与按键状态分开解释，不把复用显示字段直接送入灯掩码。

现场演奏采用黄色，指示来源为有效物理键状态；曲谱演奏采用青蓝色，提示当前曲谱音符对应的实体键。指引按音级和八度反查当前键位表，兼容钢琴白键和自定义映射。同一音高映射到多个物理键时，只提示最左侧匹配键；当前键盘没有对应音高时保持熄灭，不以取模把音符指向错误位置。

演奏状态	灯光含义	映射与清理
手动演奏	黄色表示实际按下	使用归一化物理键序
曲谱当前音符	青蓝色表示可弹键位	音级与八度同时匹配
曲谱和弦	多个对应键同时提示	重复映射只保留最左匹配
休止、停止或超出键位音域	对应指引熄灭	不显示替代音高

指引跟随当前演奏时刻，不预告下一音，也不等待用户弹对后推进；它为曲谱重奏提供位置参考。音符释放由事件身份管理，旧 OFF 不能清除新起音的指引。灯链每帧锁存颜色和键掩码，保证模式切换时整帧颜色一致。

按上述码元长度计算，288 位数据需要 360 μs，再加约 350 μs 帧间低电平，一次整链传输约 710 μs。这是灯链发送所占时间，尚未包含上游状态更新等待，不能直接用作按键到灯光的整机延迟。对十二颗灯采用整帧快照，使同一和弦的颜色和键位来自同一份逻辑状态；声部仍按音频采样节拍推进，不等待灯链传完。

曲谱指引与物理键映射之间还需要保留音区信息。例如，曲谱中的高音 Do 与键位表中的中音 Do 具有相同音级，却不是同一个音高。只有音级和八度都相符时才点亮对应键。若曲目超出当前十二键覆盖的音域，声音仍按曲谱播放，对应灯位可以不亮；用户可调整键位映射来覆盖演奏片段，而不是用错误灯位提示替代原音符。

2.3.14 FPGAvedio 的电脑与 Android 界面

应用基于 Mineradio 项目扩展，保留原音乐播放器，并增加独立 FPGA 播放模式。播放器负责曲库、搜索、播放和音乐账户入口，FPGA 工作台负责转谱及设备交互。当前歌曲可以显式导入工作台，用户确认后再处理与上传，不把普通播放器的每一次播放自动转成设备命令。

电脑界面以“准备歌曲—生成曲谱—参考试听—连接上传—板端演奏”为主流程，连接区独立放置。Android 使用侧边导航和适合触屏的操作区，避免固定功能条覆盖搜索栏；文件访问、BLE 扫描及权限由原生外壳提供。两端复用转谱、协议解析、键位编辑和录音状态逻辑。



图 12 电脑端 FPGA 音乐工作台界面

播放、停止和状态查询以 FPGA 应答为准。界面区分连接状态、上传状态与演奏状态，不以本地计时器冒充板端进度。设备停止命令与普通曲目操作有独立入口，传输期间冻结冲突操作，避免按钮反复刷新导致视觉闪烁或重复命令。



图 13 Android 播放器与搜索主界面



图 14 Android 侧边功能导航

界面提供两种数据来源明确的可视化。参考试听图形使用电脑或手机本地合成数据；FPGA 联动图形使用板端回传快照。波形、频谱、XY 各自独立显示，避免把本地试听波形标成板端输出。音乐平台只开放试听或拒绝媒体读取时，应用按实际访问权限提示，不绕过访问限制。

2.3.15 音频转谱与纯音乐整理

普通音频导入后先解码为采样，再由本地 Basic Pitch 模型推断音高、起音和持续时间，应用使用 TensorFlow.js 执行模型推理。[8,12] 模型输出经过门限、最短时长、重复音与重叠关系处理，形成可编辑音符集合。MIDI 已具有明确音符事件，可直接解析，省去声学识别的不确定性。

纯音乐推荐流程保留和弦和延音，以 20 ms 邻近起音归组、60 ms 最短保留音和原始节奏为整理基准；识别阶段默认最短音长为 100 ms，两者分别属于模型结果筛选与演奏曲谱整理，不应混用。保留原始节奏时不强制套用 BPM 量化，避免长音被拍点截短或装饰音被重复合并。

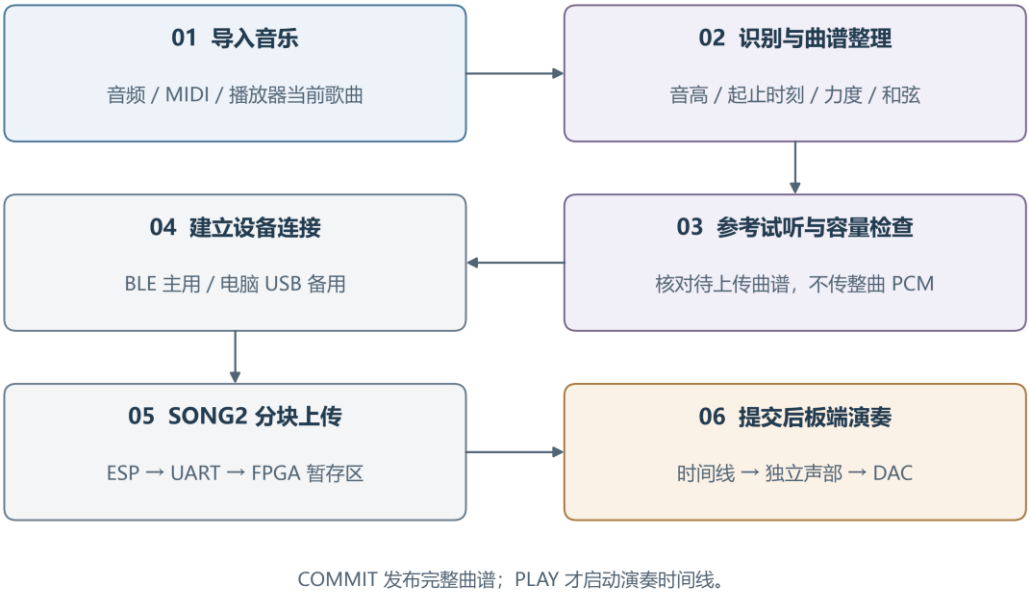


图 15 从媒体导入到板端重奏

音区整理优先保留原生 MIDI 48～83 范围内的音高。超范围低音、高音按组统一移动八度，尽量保持相对旋律走向；无法容纳的音符明确统计。上移低音默认以 60%力度参与，减少压到中音区后掩盖主旋律。不能逐音符任意折叠八度，否则和弦结构和声部走向会发生不连续变化。

力度估计从原始音频中相应基频及谐波能量提取相对强弱，再映射到板端力度。模型对音符存在性的置信度不等于音量，因此不直接把置信度作为演奏力度。多个乐器频谱重叠时，能量估计仍会相互影响；该步骤改善重奏平衡，但不是完整的乐器分离。

用户可分别试听“识别音符”和“FPGA 演奏参考”。前者检查模型结果，后者使用实际待上传音高、力度、时刻和近似板端包络，帮助定位整理参数是否合适。参考音不包含全部定点舍入、最终限幅和 DAC/扬声器特性。板端重奏恢复的是音符、节奏与力度关系，不承诺还原原曲全部配器和录音音色。

纯音乐处理首先关注旋律的音高轮廓和起止时刻，其次才是伴奏密度与音色。长延音容易与后续同音高音符发生重叠，打击乐瞬态又可能被识别为短音；过强的整理会删除装饰音，过弱的整理则保留杂音。工作台保留识别结果与整理结果，允许用户先听旋律和节奏，再决定是否降低低音力度或截取更适合演示的片段。已有准确 MIDI 时优先使用 MIDI，可减少声学识别引入的变量。

参考试听与实机比较应使用同一段曲谱。先确认上传的是当前整理结果，再对照旋律音高、和弦进入时刻及长音释放；这些项目一致后，再比较起音亮度、衰减速度和效果器。这样可以把曲谱内容差异与声音模型差异分开处理。播放器中的原曲、应用中的

合成试听和 FPGA 的数字回传分别对应不同信号源，界面保留各自入口，避免用其中一个替代另一个。

2.3.16 曲谱容量与时间线

板端曲谱存储 4096 个 64 位事件，共 32768 字节。音符通常需要 ON 与 OFF 两个事件，因此常见上限约为 2048 个完整音符；实际可容纳时长取决于密度、和弦、重复音和持续时间，不存在统一的“三十秒极限”。长音和静音只需要时刻差，不应被扩展成持续 PCM 数据。

编译器在生成前按设备 CAPS 返回的能力检查容量。曲谱过密时优先保留全曲时间覆盖和结构，并报告整理或删减数量；不能静默只上传文件开头。用户可选择片段、减少低优先级伴奏或直接使用准确 MIDI，以获得更可控的演奏结果。

时间线根据板端时间基准调度事件，事件准备与音源分配通过 ready/valid 握手交接。和弦的多个事件保持同一时间标记，由分配器顺序写入不同声部；不能因串行接收而把上传耗时变成音乐节奏。曲谱提交与开始播放分离，COMMIT 成功仅表示可播放，PLAY 才启动时间线。

显示引导轨和实际播放轨用途不同。引导轨选择适合屏幕和灯位提示的音符，播放轨保留和弦与伴奏；显示取舍不能复制音符或截断实际延音。停止操作同时处理时间线和对应声部释放，避免页面显示已停而包络仍被旧事件继续触发。

2.3.17 SONG2 上传与原子提交

SONG2 采用能力查询、开始、数据、提交、取消、播放、停止和状态命令。每次上传携带会话身份、顺序与完整性字段，分块确认后继续发送。FPGA 将接收缓冲、解析、曲谱合法性检查与演奏区分开，只有全部条件满足才发布新曲谱。

命令	主要目的	状态变化
CAPS	获取容量与协议能力	不改变演奏
BEGIN	建立上传会话	准备暂存与描述符
DATA	分块写入事件	按序确认，拒绝冲突数据
COMMIT	校验并发布曲谱	成功后可被播放选择
ABORT	取消上传	清理未提交事务
PLAY / STOP	控制板端时间线	启动或停止演奏
STATUS	查询实际状态	返回设备结果

传输采用 CRC16、16 位块顺序及会话信息检查。重发缓存对完全相同的请求返回原应答，避免超时重试把同一块写两次；相同编号但内容不同则拒绝。UART 或 BLE 分片可能切在任意字符位置，桥接端先重组完整协议行，不能把每个 BLE 分包都当成完整命令。

提交前检查事件数量、时间顺序、音高范围、起止身份与内容完整性。成功后原子切换可播放描述符，使播放器不会读到写了一半的曲谱。串口行缓冲采用同步读存储器组织及流水有效标记，避免大容量组合读数组占据大量分布式逻辑。串行解析保留错误定位和明确拒绝应答。

曲谱存放在 FPGA RAM，断电后不保留。ESP 负责转发，不在本实现中承诺把整首曲谱永久缓存到 Flash。歌曲上传完成后，FPGA 的时间线与合成器独立工作，App 不需要按每个音符的播放时刻持续发包。

从传输量看，名义 48 kHz、16 位单声道 PCM 每秒需要 96000 字节，明显超过 115200、8N1 串口的 11520 字节/秒理论上限。本设计上传音符事件，把采样级合成留在 FPGA。例如，一分钟曲目若平均每秒有四次起音，按每个音符一组 ON/OFF 估算，共 480 个事件，事件存储载荷为 3840 字节；同长度单声道 PCM 则约为 5.76 MB。这个例子说明结构化曲谱适合低带宽控制链路，并非某首实测歌曲的压缩率。协议编码、描述符和应答仍会增加实际传输量。

事务提交把“数据正在到达”与“数据可以播放”分开。用户点击上传后，界面显示已经由板端确认的进度；收到提交成功应答后，该曲谱才成为可选演奏对象。播放开始后的音符间隔由 FPGA 本地时间线决定，无线分包间隔不再参与节拍生成。这也是脱机演奏与实时串流的区别：前者先交付完整事件集，后者依赖持续传输的到达节奏。

2.3.18 BLE 主链路与 USB 备用

BLE 广播名称使用队伍名“行者无疆”，便于在多个设备中选择。连接建立后，上位机先查询 FPGA 能力和状态；若仅 ESP 连接正常而 FPGA 串口未响应，界面不能显示上传就绪。BLE 服务采用适合双向数据的 GATT 通道，应用层仍处理分片、超时和应答。[7]

ESP 与 FPGA 使用 115200、8N1。每个字节包含起始位、八个数据位和停止位，理论上限为 11520 字节/秒；协议文本、应答和重试还会降低有效曲谱速率。提高 BLE MTU 只能减少蓝牙分包开销，不能突破 FPGA UART 的物理上限。上传界面因此显示板端确认的速度、耗时和重试数。

电脑端可经 ESP32-S3 原生 USB Serial/JTAG 接口进入有线备用，原生数据脚为 GPIO19/20。普通 USB 转 UART 连接不自动等于该备用通道。切换由用户手动发起，

先停止并断开原连接，等待租约与缓存排空，再建立新会话；不会自动切线重放 PLAY，也不会把断线当作 FPGA 已停止。

通信任务与音乐任务解耦。比赛环境中可以提前完成转谱，保存曲谱，再选择 BLE 或电脑端 USB 上传；不需要借助内网穿透维持本地演奏。USB 降低无线干扰对传输的影响，但不代替语音云服务所需的互联网。系统对断线、超时和忙状态给出明确结果，避免无反馈地持续等待。

2.3.19 自定义键位与真实演奏录音

“我的演奏”提供设备设置读取、十二键音高编辑和录音入口。键位命令经稳定数据握手送入音频引擎，只有板端确认后界面才表示已生效。两个键可映射同一音高，各自仍有独立 ID；释放其中一个不影响另一个。这使自定义音阶与原有复音、力度和物理弦事件机制保持一致。

录音从 FPGA 最终混音 PCM 旁路取数，包含音源、和弦与效果器。它不使用电脑或手机麦克风，也不是重新播放本地曲谱。为适配 115200 链路，约 48 kHz 数据经过两级四点移动平均与四倍降采样，得到约 12 kHz 单声道，再进行 IMA ADPCM 编码并回传为 WAV。

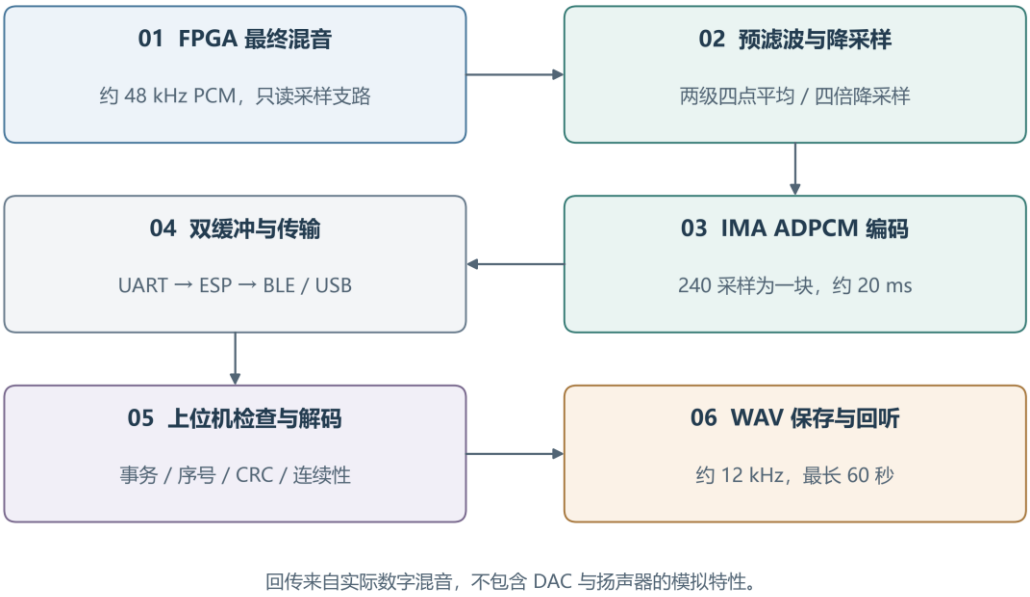


图 16 真实演奏录音的数据流

每块包含 240 个采样，对应 20 ms；包含协议字段后的每行 196 字节，每秒约 9800 字节，占 UART 理论容量约 85%。实现采用双缓冲，编码器处理一块时发送器读取另一块。若接收链路长期阻塞并造成溢出，录音任务报告失败，不能让 DAC 停下来等待上位机。

App 检查事务 ID、块顺序、CRC 和预测器连续性。旧录音事务的停止或续租不能影响新事务；丢块不能直接拼接成看似完整的录音。最长录音六十秒，达到上限自动结束，用户也可主动结束并回传。上传、联动快照及修改键位与录音互斥，避免争夺同一串口带宽。

录音用于回听真实数字合成结果，属于有损、带宽受限记录。12 kHz 采样的可表示频带低于原始 48 kHz 输出，两级移动平均仅为轻量预滤波，并非理想抗混叠器。录音也不包含 DAC、功放、扬声器与房间声学特征；若分析这些部分，应另行进行模拟输出或声学采集。

2.3.20 语音控制与系统操作边界

ESP32-S3 集成小智语音入口，通过 Wi-Fi 完成语音服务交互，再将受支持的乐器命令送入 FPGA。麦克风和语音播报使用 ESP 自身的音频通路，不能把语音服务播放的声音作为 FPGA 合成声音。用户操作范围包括辅助点歌及已实现的控制命令，命令效果仍以设备状态为准。

指定内置曲目由 self.fpga.play_demo 工具接收必填 song_id：0 为小星星，1 为欢乐颂。ESP 分别发送 PLAY,0 或 PLAY,1，FPGA 在音频域提交曲目后返回同编号应答。桥接层只把匹配的 OK,PLAY,0 或 OK,PLAY,1 认定为执行成功，入队成功和通用 OK,PLAY 均不能替代指定曲目的确认。未知曲目编号被拒绝，不自动转成另一首歌。

命令经历“语音意图—明确曲目编号—串口排队—板端提交—应答匹配”五个环节。上位机占用 BLE/USB 会话时，语音入口遵循同一租约互斥；使用语音点歌前结束上位机会话。上传歌曲正在播放时，先停止再选择内置曲目；本地停止和设置操作保留优先级。语音入口提供已实现的连接检查、内置曲目选择、停止与状态查询，不把普通对话能力解释为任意歌曲、音色或 FPGA 音量控制。

语音、BLE 和 USB 可以共享同一通信处理框架，但不能绕过事务互斥直接向正在上传的字节流插入另一条命令。ESP 侧维护连接租约和排队边界，FPGA 侧使用协议前缀区分曲谱、状态及演奏扩展。语音服务不可用时，实体键演奏、菜单和已提交曲谱继续保留本地功能。

2.3.21 原创实现与第三方组件

本作品自行实现 FPGA 的采集协调、音符身份与路由、复音及物理弦连接、共享运算调度、效果与音频接口、曲谱协议、HDMI 乐器面板及演奏回传，并完成与电脑、Android 和 ESP 的系统集成。上位机使用 Mineradio 的播放器基础，音符识别使用 Basic Pitch 与 TensorFlow.js，小智工程提供语音服务接入基础。[8-10]

第三方组件与原创连接层分别保留来源说明和许可证。音乐文件由用户提供或通过平台允许的接口读取，应用不将平台账户能力等同于媒体复制权限。工程发布时应移除账户令牌、无线密码、Android 签名私钥和设备激活信息。声音核心、数据处理和用户界面的职责边界可在源码结构与协议接口中对应查阅。

2.3.22 典型操作与状态衔接

手动演奏先完成上电校准，再选择音色、键位布局和演奏模式。压力键的左右顺序在输入侧归一化，HDMI 键盘与黄色灯光沿用这一顺序。演奏者按下一个键时，系统建立一次起音身份；再加入其他键时，分别分配声部形成和弦。摇杆可在保持按键的同时操作，用于展示音高的连续偏移与周期调制。松键后的声音由所选包络和音源决定，灯光则反映当前按键状态，二者无需在尾音阶段保持完全相同的持续时间。

曲谱演奏从 App 导入音频或 MIDI 开始，经整理和参考试听后再连接设备。能力查询确认容量，分块上传建立曲谱，提交成功后由播放命令启动本地时间线。青蓝色灯光表示当前曲谱中能够映射到实体键的音符；停止操作终止后续调度并处理相应释放。改动本地曲谱不会自动替换板端正在使用的内容，需要重新上传并取得提交应答。

使用语音选择内置曲目时，ESP32-S3 通过 Wi-Fi 接入语音服务，再把确定的曲目编号送入 FPGA。语音识别结果与板端执行结果分别处理：只有收到对应编号的执行应答，才表示指定曲目已经被接受。BLE 或 USB 正在占用控制会话时，先结束该会话再使用语音控制，可避免不同入口争用同一字节流。网络不可用时，实体键演奏、菜单操作和已提交曲谱仍由本地电路运行。

录音与上传采用不同的数据方向。上传把音符事件送入 FPGA，录音把 FPGA 生成的音频送回 App。录音开始前应结束上传等互斥任务，用户完成演奏后停止录音，由应用整理为可回听文件。音源模式、键位设置和曲谱状态由设备查询获得，应用显示的已生效值与尚未提交的编辑草稿分别保存。

2.3.23 存储与链路预算

片上存储按访问节拍分配。波表服务于每个采样周期的音色求值，物理弦延迟线保存循环反馈状态，效果器延迟线保存较长的音频历史，曲谱 RAM 保存离散事件，图形存储保存轨迹或分析结果。这些数据的生命周期和读写节奏不同，分别设置地址、有效标记和更新边界，有助于控制访问冲突。

4096 个 64 位事件占 32768 字节；八条 512×16 位物理弦延迟线合计 8192 字节；128×128、每单元 3 位的 XY 亮度阵列占 6144 字节。这些数值由逻辑深度和位宽计算，只表示有效载荷。器件实际分配还受 BSRAM 粒度、端口模式和附加缓存影响，因此总

资源仍以完整实现报告为准。通过区分有效数据量与物理存储块用量，可以解释为什么简单相加不会恰好等于报告中的 BSRAM 数。

链路预算则以最忙的持续业务为依据。曲谱上传可以等待应答，录音回传却持续产生数据，约 9800 字节/秒已接近 UART 的理论吞吐。若再叠加图形快照或大块上传，缓存只能延后拥塞，不能增加线路的长期容量。因此应用和固件通过任务互斥限制同时业务，双缓冲吸收短时调度差异；持续阻塞时明确结束失败的录音任务，音频输出继续运行。

这种预算方式也为扩展提供了判断顺序：先明确新增功能每秒产生多少数据、需要保存多久、必须在何时读取，再选择缓冲和接口。仅提高 App 刷新频率或 BLE 分包尺寸，并不能改善由 FPGA UART 限制的端到端速率；反之，已经上传完毕的曲谱不再持续消耗事件传输带宽，适合在本地稳定演奏。

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

系统由实体压力演奏、FPGA 实时声音计算、HDMI 视听反馈及 App 曲谱管理组成。现场演奏使用十二个压力键和双轴摇杆，菜单按键完成设置；电脑或手机用于曲谱准备与设备扩展。曲谱提交后由板端定时演奏，录音和快照提供数字音频反馈。

工程成果按物理接口、声音算法、数字显示和应用链路分别描述。本文的资源及时序来自实现工具报告，功能回归数据来自相应仿真用例，实物照片展示 V5 交互板和整机装配，示波器照片记录现场响应间隔。各项数据按其测量对象分别说明，仿真中的采样数、能量和一致性比较不换算为声压或模拟信噪比。

3.2 工程成果

3.2.1 交互与结构成果

十二键横向布局、双轴摇杆与菜单构成演奏和设置区域，ADC 电路把每个压力输入转换为可校准的数值。逻辑键序以演奏者视角统一，HDMI 键盘位置与压力事件采用相同编号。独立力度跟随所属键进入声部，两个键同时按下时分别保留各自的强弱信息。

大屏输出把乐器状态和音频图形集中展示。安装时显示屏、交互板和音频负载分别连接，便于更换外设；核心演奏不依赖触摸屏。PCB 版图和电路局部见图 3～图 7，分别说明布局及关键连接。

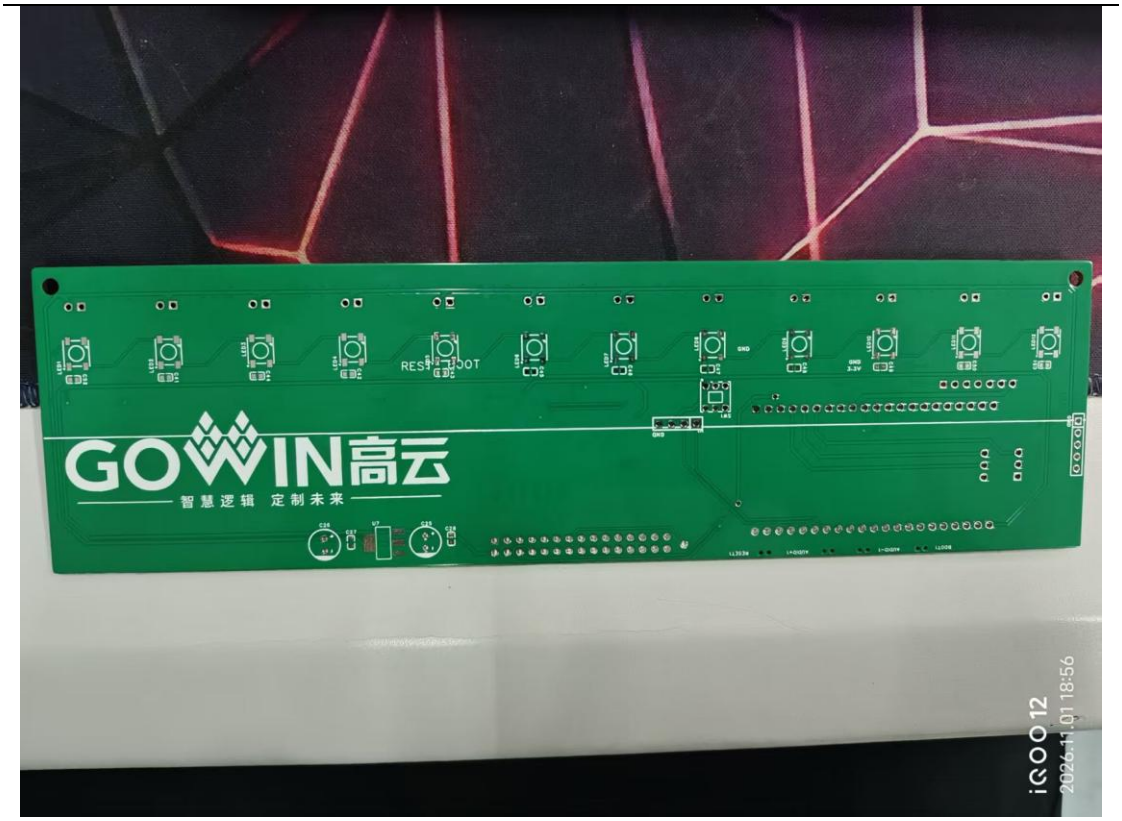


图 17 自制 V5 交互板 PCB 实物（元件装配前）

图 17 为自制 V5 交互板的裸板实物。板面可见十二组 RGB 灯珠焊盘、按键传感器连接位置、排针接口和安装孔，展示了原理图与 PCB 设计形成的实际硬件载体。长条形演奏区对应十二键布局，接口区用于连接采集、控制与外部 FPGA。

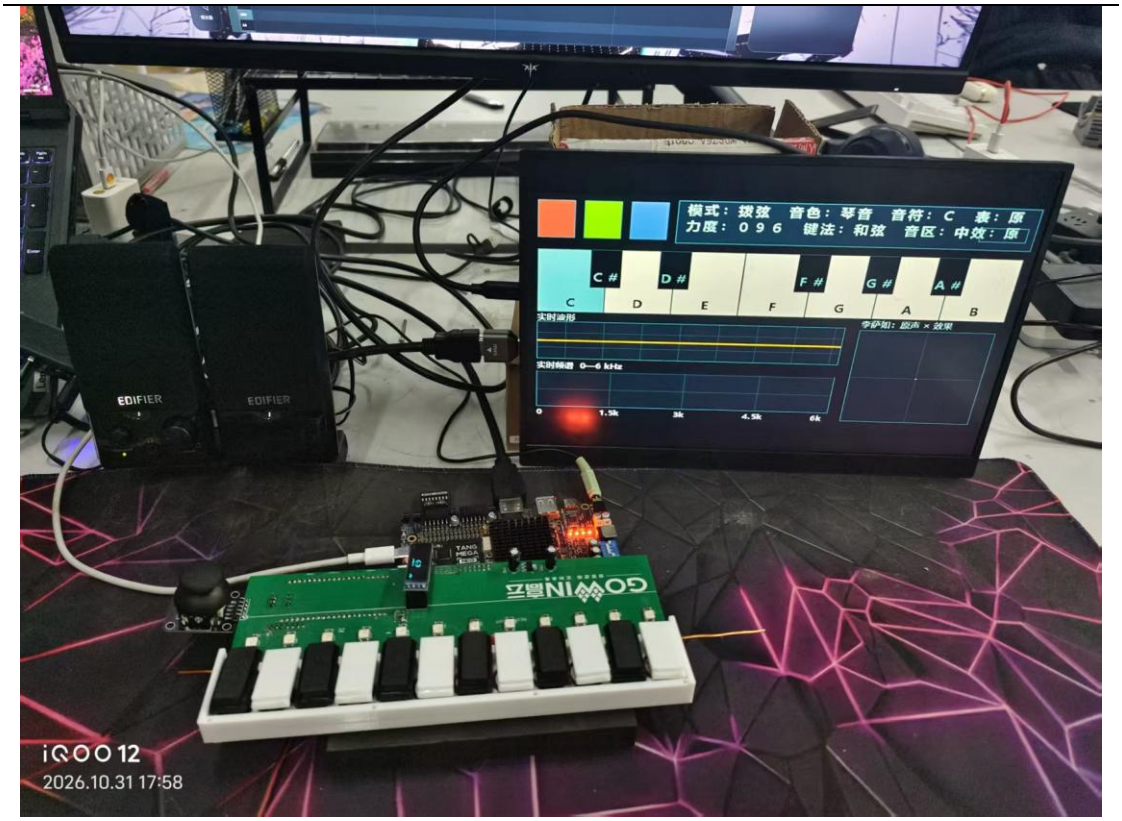


图 18 作品整机实物与 HDMI 演奏界面

图 18 展示装配后的作品全貌：前方为带黑白键帽与局部底座的 V5 压力键盘，左侧为双轴摇杆，后方为 Tang Mega 138K FPGA 主板；HDMI 屏幕显示演奏参数、键盘状态、波形、频谱和 XY 图形区域，外接有源音箱承担声音播放。显示器和音箱独立放置，键盘保持演奏操作空间。该照片说明整机连接与界面布局，动态响应由演奏过程及专项测量记录体现。

3.2.2 电路与 FPGA 成果

工程实现包含三十二复音、八弦物理建模、双 ADC、PT8211、HDMI、UART、RGB 及曲谱存储，完成综合和布局布线。三十二路加法合成及旧 DDS 音源未参与本配置，复音能力以实际启用的三十二独立声部为依据。资源使用由当前完整顶层统计，不能用单模块预估值替代。

资源	实际用量	器件总量或报告占用
Logic	74313	138240，报告 54%
LUT	59389	按工具资源分类
ALU	14924	按工具资源分类
Register	34282	139095，报告 25%
CLS	49532	69120，报告 72%
BSRAM	204	340，报告 60%
SSRAM	0	块
DSP	125.5	298，报告 43%

Logic、CLS 与 LUT 不是同一统计口径。Logic 表示工具的逻辑资源计数，CLS 反映物理逻辑单元使用；触发器与查表逻辑可能共享单元，分布式存储器又具有不同打包条件。因此评估实现规模时同时观察逻辑、寄存器、片上存储和物理单元，不把单个百分比直接解释为布线或时序保证。

3.2.3 软件成果

电脑与 Android 均提供播放器和 FPGA 工作台，包含曲目导入、转谱、整理、参考试听、连接、上传、播放与停止。板端能力查询决定容量和功能可用性，上传进度采用设备确认。扩展入口支持十二键音高编辑与真实演奏回传，避免为每个功能维护独立、不一致的连接状态。



图 19 Android FPGA 工作台界面

软件将高级参数默认收起，常用流程优先展示。识别原始结果、待上传曲谱和已上传设备状态分别保存，重新生成不暗中改写正在播放的曲谱。用户可以先参考试听，再选择上传；上传失败时保留本地处理结果，便于修正选段或重新连接。

3.3 特性成果与性能参数

3.3.1 赛题功能对应关系

赛题方向	工程实现	技术说明
多维交互	逐键压力、摇杆 X、摇杆 Y	分别对应力度、弯音与颤音深度
基础二：FPGA 音色合成	相位、波形、包络、混音与效果	由 HDL 实时产生声音；图 21 发声响应 3.360 ms，图 20 补充输入识别测量
基础复音	32 独立声部	超过 4 复音的数量要求
拓展一	32 复音；另有 8 路物理弦模式	依据“三选一”中的复音分支
拓展二	多音色、力度、滑音、弯音、颤音及效果	表情参数与音源状态结合
拓展三	RGB 逻辑、波形、频谱与 XY 延迟相图	图 21 压力信号至 DAC 模拟输出 3.360 ms，小于 5 ms
拓展四	板端曲谱、BLE/App、键位映射与录音	上传后由 FPGA 独立调度
现场测试模式	独立音高激励与复音计数	可配合外部频谱核对声部
音频接口	PT8211 右对齐串行输出	保留与 Philips I²S 格式差异

赛题拓展一中的三十二复音、三十二加法分量和多路物理建模为备选方向。[1] 本作品选择三十二复音作为数量依据，并提供物理弦作为另一音源。声部规模按当前选用模式统计，声音吞吐量使用同时活跃的独立声部数量与实际 DAC 帧率计算；内部轮询速率用于说明计算调度，两者分别列示。

3.3.2 功能回归与器件模型测试

完整 RTL 回归共 150 项，全部通过、失败为 0，其中 127 项为现用模块和整机检查，23 项为保留的模块及兼容性检查；官方 HDMI 器件模型测试共 3 项，全部通过。RTL 测试覆盖模块算法、握手边界、共享运算期限和顶层物理引脚。官方模型补充 PLL 启动、串化顺序及停钟复位契约，避免只使用理想时钟模型检查显示主链路。

验证层次	主要覆盖	判断依据
算法与模块	音高、包络、分配、效果、曲谱	数值、状态与参考比较
协议边界	阻塞、重试、取消、错误帧、旧事务	明确应答与状态不串扰
共享计算	正常间隔与过快采样	等价通过及负向发散
引脚级整机	SPI 输入、PT8211 输出、C17、HDMI	总线模型及逐拍解码
官方器件模型	时钟、OSER10、复位	官方模型输出及断言

引脚级用例从 ADC 的 SPI 响应产生压力变化，经过校准、门限、跨域、事件、音源与 DAC，不直接向事件总线注入起音。这样能检出输入未接到处理链、顶层被常数覆盖、力度重排错误等模块测试可能漏掉的问题。十二通道逐个按下和松开均检查一次 ON 及匹配 OFF；两端同时按下检查独立力度和释放。

演奏专项同时覆盖拨弦快速释放、按住维持、单键滑音、和弦隔离及曲谱包络不受现场模式影响。整机用例在真实顶层上组合 ADC 压力、菜单输入与 115200 串口命令，解码 DAC 和 C17 输出，核对指定曲目、停止、非法编号及本地控制优先级。验证对象因此同时包含“命令被正确接收”和“相应声音与指引确实到达输出”。

3.3.3 数字音频与多键结果

PT8211 引脚解码检查每帧 1024 个音频时钟、BCK 半周期十六拍，以及串行左右时隙与期望混音数据一致。测试统计中的轻按和重按音频能量分别为 92906 与 193476，说明在该刺激条件下力度映射改变输出强度。这两个数是数字样本统计量，不是声压、响度分贝或全音域的统一增益比。

同音高独立身份、按下后在接收前松开、同一音高连续重弹和多键抢占均属于关键边界。复音库保持三十二份独立状态，物理弦模式保持八份独立延迟环路；测试检查释放只作用于匹配身份。包络尾音存在时，活动声部数与当前按住键数可以不同，这是持续发声语义，不等于按键卡住。

电脑参考试听与 FPGA 重奏使用相同的待上传音符、起止时间和力度关系，有助于分离识别错误与音源差异。若原始识别已经缺少旋律音或把鼓点识别成低音，仅改 FPGA 音色不能恢复；若音符正确但板端过闷或尾音过短，则应检查波形、包络和输出链。这一分层对比用于指导参数选择。

3.3.4 HDMI 与 RGB 逻辑结果

HDMI 两组整机参考核对分别覆盖 10985971 与 11283918 个渲染沿，比较画面及同步对应关系。此类检查证明测试场景内流水对齐与参考一致，不能代替显示器的电气兼容性测量。官方串化模型检查颜色编码的位序，避免 RTL 面板正确却在实际串行链路中出现颜色或同步错误。

C17 输出按每帧 288 位解码。启动黑帧、手动黄色（GRB 为 0x100800）、曲目青蓝色（GRB 为 0x100010）、和弦多键提示及休止黑帧均经过串行波形核对。设置页覆盖全部 4096 种复用掩码，页面元数据不会触发灯珠。键位测试检查白键布局、自定义重复音、八度不匹配和旧 OFF，确保灯色含义与实际音符归属一致。

波形、频谱和 XY 使用音频旁路及完整帧提交，声音停止和恢复时更新有效标记。频谱显示适合观察音色谐波和较宽间隔的音高，XY 以单声道延迟轨迹展示周期性。显示刷新率、频谱窗长与音频采样率各有独立定义，三者不混写成同一个“实时速率”。

3.3.5 实现时序与接口参数

项目	实际报告结果	含义
最差建立余量	+0.019 ns	当前约束下为正
最差保持余量	+0.189 ns	当前约束下为正
建立违例端点	0	工具报告计数
保持违例端点	0	工具报告计数
恢复最差余量	+8.257 ns	已报告路径为正
移除最差余量	+0.354 ns	已报告路径为正
外部引脚	31	含 HDMI 差分两端
实际生效时钟	4	系统、音频、串化、像素

时序数字来自完成布局布线后的实现报告。恢复与移除分别列出最差余量，工具汇总没有单独列出这两类违例端点总数，因此不填写推定计数。最差建立路径位于 50 MHz 系统域，从 ADC 零点状态到力度输出。建立余量较小，当前结果表示满足所分析器件模型与约束，不代表各类外部条件下均有同等裕量。

共同使能约束与串化复位约束均保留 setup/hold 配对，并核对实际网表端点。捕获端集合压缩保持对象集合等价，不通过模糊名称匹配扩大范围。多周期关系改善的是合法采样边界的分析模型，不能将持续变化、下一拍即被使用的状态任意放宽。

3.3.6 基础二、拓展三的响应实测与采样稳定性

基础二要求控制信号到音频输出的总延迟不超过 10 ms，拓展三进一步要求演奏延迟不超过 5 ms，并实现确定性时序和实时视听反馈。[1] 测试采用双通道示波器：两图的 CH1 均连接压力传感器信号节点；图 20 的 CH2 接 FPGA 的 C18 按压状态输出，图 21 的 CH2 接 DAC 模拟音频输出。照片保留原始波形、游标位置和时间读数，以 ΔT 表示本次捕获的响应间隔。

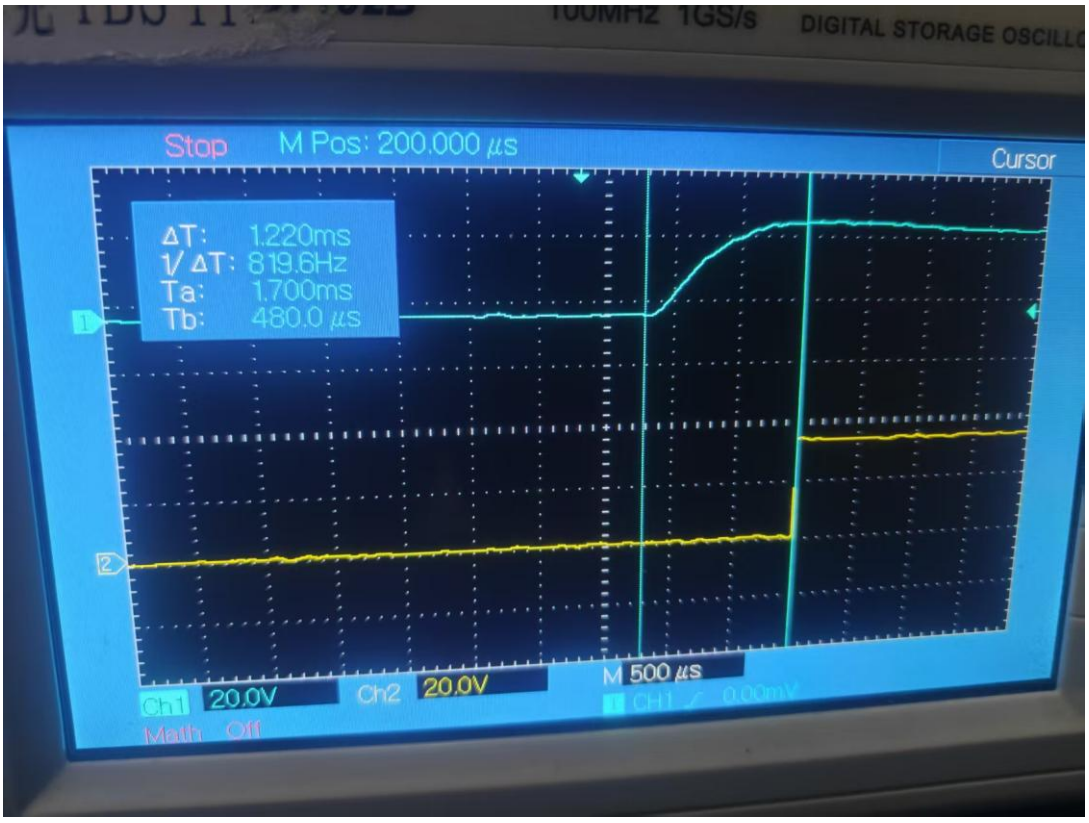


图 20 输入识别响应实测：压力信号至 C18，ΔT＝1.220 ms

图 20 的水平时基为 500 µs/div，游标时刻分别为 Ta＝1.700 ms、Tb＝480.0 µs，即 0.480 ms。两者相减得到 1.220 ms，与仪器显示的 ΔT 一致。青色 CH1 为压力信号，黄色 CH2 为 C18 电平。游标从压力信号开始明显变化的位置取至 C18 上升沿，记录输入信号被识别并交付为有效按压状态的时间；该值是输入识别分段延迟，不作为完整发声延迟。



图 21 发声响应实测：压力信号至 DAC 模拟输出，ΔT＝3.360 ms

图 21 的水平时基为 1.00 ms/div，游标时刻分别为 Ta＝−52.94 ms、Tb＝−56.30 ms，差值为 3.360 ms。青色 CH1 为压力信号，黄色 CH2 为 DAC 模拟输出；游标标记输入开始明显变化至模拟音频出现可辨认响应的间隔。负号仅表示游标相对示波器时间参考点的位置，不表示负延迟。测量终点位于 DAC，不包含外接音箱及空气传播时间。

实测记录	CH1 → CH2 测量端点	游标时间差	指标含义
输入识别，图 20	压力信号 → C18	1.220 ms	基础二输入处理环节的分段响应
发声响应，图 21	压力信号 → DAC 模拟输出	3.360 ms	同时低于基础二 10 ms 和拓展三 5 ms 门槛

本次压力信号至 DAC 模拟输出的实测响应为 3.360 ms，满足基础二≤10 ms 和拓展三≤5 ms 的数值要求。图 20 和图 21 来自分别捕获的测量，不能相加，也不以两者之差推定同一次起音的内部计算延迟。图中的 1/ΔT 分别为 819.6 Hz 和 297.6 Hz，是游标差值的倒数，不是音频采样率或演奏音高。结论限于图示条件和取点；单次捕获不用于推定全工况最大延迟或零抖动。

按键到声音的延迟由传感器及 RC 响应、ADC 扫描等待、连续帧门限确认、跨域交付、事件分配、音频采样等待、DAC 及模拟输出构成。48 kHz 单帧约 20.83 μs，只是

其中一项。不能以“音频周期很短”直接声称整机控制延迟小于 5 ms，也不能把 ADC 扫描完成时间当作声音已经从扬声器输出。

采样节拍稳定性由 PT8211 输出帧间隔检查，控制响应则采用独立测量端点。C18 输出经校准与跨域交付后的按压状态：任一压力键有效时为高，全部释放或输入失效时为低；它不依赖菜单、声部抢占和音尾。测量 C18 到 DAC 模拟输出反映按键识别后的发声响应，不包含传感器、输入滤波、ADC 扫描和识别之前的时间。

测量完整输入到声音响应时，以 ADC 输入节点的可重复电压阶跃为起点，同时观察 DAC 模拟输出，记录输入超过规定门限至音频达到规定幅值的时间。改变阶跃相对扫描和采样帧的相位，统计最小、最大及分布；用扬声器录音时，另列声传播和采集设备延迟。不同端点的结果分别命名，便于与赛题控制响应要求对应。

完整响应分布的量化还需覆盖轻按、重按、单音、和弦、菜单正常演奏态以及开启图形和录音的状态；固定采样间隔通过串行输出帧计数检查。图 20、图 21 的实测时间差与 150 项功能回归分别提供物理观测和逻辑验证依据，不将单次响应值、数字采样周期与抖动范围混为同一个指标。

3.3.7 三十二独立声部的现场观察方法

测试模式可以按序分配独立音高，形成稳定的多声部持续输出。核对时首先从 RTL 及网表确认三十二份相位、频率和包络状态，再观察活动声部及分配过程，最后对 DAC 输出采样进行频谱分析。只看到计数器显示 32，或只看到多个谐波峰，均不足以独立证明三十二个不同音源。

频率选择要避免基频与其他声部谐波重合，声部增益需防止总和削顶。外部分析采用足够长的采样窗，例如 48 kHz 下 65536 点约 1.37 秒，频点间隔约 0.73 Hz；结合窗函数和已知基频清单逐一寻找峰值。可逐步开启 1、4、8、16 和 32 声部，比对新增基频及总采样率是否保持。

现场应区分三角、方波和钢琴等音色本身的谐波。每个测试音符既有基频也可能有多级谐波，三十二个谱峰不自动等于三十二声部；需要与已分配的三十二目标频率对应。板载 128 频点显示用于即时观察，外部高分辨率谱分析用于数量证明，两者各自承担适合的任务。

3.3.8 曲谱、传输与录音结果的解释

曲谱上传与播放控制覆盖能力查询、分块接收、错误拒绝、提交、播放、停止及自然结束。MIDI 和准确音符曲谱可直接保留音高时刻；普通音乐识别结果取决于配器、混响和声部重叠。小星星、欢乐颂等结构清晰旋律更容易重奏，复杂伴奏则通过和弦保留、低音平衡及力度估计改善，不能承诺所有歌曲等同原录音。

录音链以 FPGA 混音输出为来源，测试对降采样参考、块序号和 ADPCM 连续性进行核对。特定五块、1200 采样的测试刺激中，解码结果相对该参考的信噪比为 30.175 dB；这是指定数字测试信号的指标，不是整机模拟信噪比，也不能代表所有音乐的编码质量。回听可以帮助发现板端包络或混音问题，但分析扬声器听感仍需要模拟或声学记录。

蓝牙吞吐随手机、MTU、连接参数及无线环境改变，115200 串口也会限制端到端速度。有线备用与本地曲谱准备减少网络依赖，事务互斥和失败提示减少错误操作。录音带宽接近串口容量时不同时上传曲谱；发生溢出或断线时明确结束失败事务，主音频继续输出。

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

声音方面可增加带限波形、更高质量的钢琴模型与可编辑包络；传感方面可建立逐键压力曲线和手感校准。数据链路可提高 UART 速率或引入更高带宽接口，改善曲谱与录音吞吐。显示可扩展分辨率与独立双声道分析。标准 Philips I²S 扩展需配套兼容 DAC，现有 PT8211 保持原格式。曲谱侧可增加声部分离和旋律置信度编辑，提升复杂纯音乐的转谱可控性；教学侧可增加下一音预告与弹奏匹配推进。

4.2 心得体会

本作品将一次演奏动作拆成采集、识别、事件交付和采样计算几个阶段。压力输入以逐键零点和滞回门限处理，事件通过身份区分起音，声部在固定节拍内更新，图形和通信读取旁路数据。明确每一级的数据归属和更新时刻后，输入动作、声音变化与界面反馈才能对应起来。

三十二复音采用独立状态与共享运算相结合的结构。每个声部持续保存相位、频率、包络和身份，乘法及查表在相邻采样之间轮询完成。正向用例检查正常期限内的数值一致性，负向用例检查期限缩短后的失效边界。资源利用与声音独立性由此可以分别分析，不必把全部运算单元复制三十二份。

输入输出的整机关系同样需要检查。引脚级模型从 ADC 的 SPI 响应开始，经过顶层连线、事件和音源，再解码 C17 数据、串行音频与 HDMI 输出。逐键力度与左右顺序需要同时一致，释放必须找到所属声部，声音流水延迟也必须与图像同步匹配。这些问题横跨多个模块，单独检查算法输出不足以覆盖。

音乐转谱与声音合成解决的是不同问题。模型提取音符不等于复制原曲，板端音色也不等于原录音配器。保留原始识别结果、实际上传曲谱、参考试听与真实回传，可以逐层判断差异来自识别、整理、音源还是模拟输出。这比只根据“像不像原曲”调整全部参数更有效。

后续工作优先考虑逐键力度标定、复杂音乐的旋律整理和声音模型质量。每项改进都可以沿用现有输入事件、采样与回传接口，在固定片段和相同参数下比较结果。这样既能继续改善演奏手感，也能保留可重复的性能评价条件。

第五部分 参考文献

[1] 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛组委会. 2026 年 FPGA 创新设计赛道选题指南：基于 FPGA 的实时多音色合成电子乐器引擎[EB/OL]. 2026.

[2] 广东高云半导体科技股份有限公司. GW5AST 系列 FPGA 产品与软件技术文档[EB/OL]. https://www.gowinsemi.com.cn/.

[3] Sipeed. Tang Mega 138K 硬件资料与开发文档[EB/OL]. https://wiki.sipeed.com/.

[4] Microchip Technology Inc. MCP3004/3008 2.7V 4-Channel/8-Channel 10-Bit A/D Converters with SPI Serial Interface[DS].

[5] KARPLUS K, STRONG A. Digital Synthesis of Plucked-String and Drum Timbres[J]. Computer Music Journal, 1983, 7(2): 43-55.

[6] Princeton Technology Corp. PT8211 16 Bit Digital-to-Analog Converter[DS].

[7] Espressif Systems. ESP32-S3 Technical Reference Manual 与 ESP-IDF Programming Guide[EB/OL]. https://docs.espressif.com/.

[8] Spotify. Basic Pitch：A Lightweight Yet Powerful Audio-to-MIDI Converter[CP/OL]. https://github.com/spotify/basic-pitch.

[9] XxHuberrr. Mineradio-paused[CP/OL]. https://github.com/XxHuberrr/Mineradio-paused.

[10] 78. xiaozhi-esp32[CP/OL]. https://github.com/78/xiaozhi-esp32.

[11] Worldsemi. WS2812B Intelligent Control LED Integrated Light Source[DS].

[12] Google. TensorFlow.js：JavaScript Library for Training and Deploying Machine Learning Models[CP/OL]. https://www.tensorflow.org/js.