


Sistema modular — visão geral

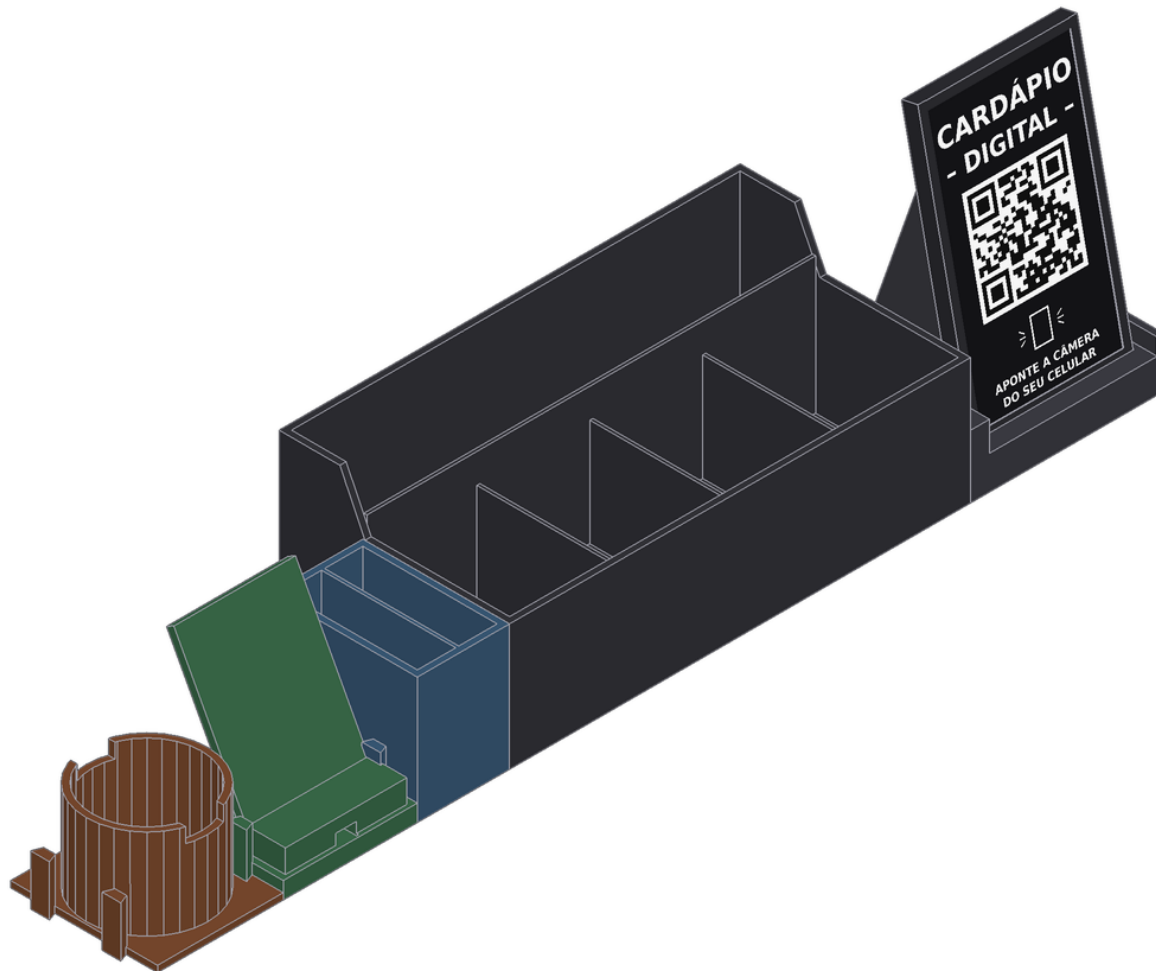

ORGANIZADOR + 3 MÓDULOS ENCADEADOS NA LATERAL ESQUERDA

da esquerda p/ direita: porta-bisnaga · suporte de celular · compartimentos extras · organizador · base + placa

Porta-bisnaga

Suporte de celular

Compartimentos extras

COMO FUNCIONA A INTERFACE

Todos os módulos usam o mesmo encaixe cauda-de-andorinha já validado entre organizador e base (6→9 mm, folga 0,15 mm).

- O organizador agora tem trilhos macho nos DOIS lados: o direito continua com a base do cardápio; o esquerdo é livre para qualquer módulo novo.
- Cada módulo tem um rasgo fêmea na face que encosta no organizador (ou no módulo anterior) — e um trilho macho na face de fora, para encaixar mais um módulo em fila.
- Montagem: cada peça desce por cima (vertical), como a base já fazia com o organizador.

PROFUNDIDADE PADRÃO

Todo módulo tem 70 mm de profundidade (y), a mesma da base do display, com os trilhos nas mesmas posições (y = 18 e 52 mm). Isso garante que qualquer combinação de módulos encaixa sem redesenhar nada.


ARQUIVOS ATUALIZADOS

organizador_v2_trilhos_2_lados.stl substitui o organizador.stl da versão anterior (agora com trilho também do lado esquerdo). As demais peças (base, placa) continuam as mesmas.

ENCAIXE

Mesma folga já testada na V1.1 (0,15 mm). Se seu teste de encaixe (folha anterior) pediu outra folga, me avise para eu regerar os STL com o valor certo.

Especificação dos 3 módulos novos

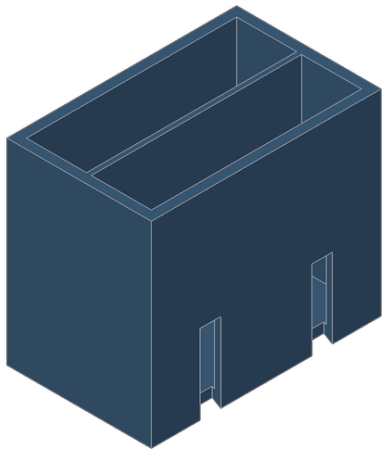

MÓDULO 1 — COMPARTIMENTOS EXTRAS

Largura × profundidade × altura

44 × 70 × 60 mm

Compartimentos

2 × 18,25 × 64 mm


Paredes / divisória

3 mm / 1,5 mm

Volume sólido

51.9 cm³

Bandeja simples com 2 vãos abertos — adoçante, canudo, palito ou um sachê extra. Mesma altura da parede frontal do organizador (60 mm), para ficar visualmente alinhada.

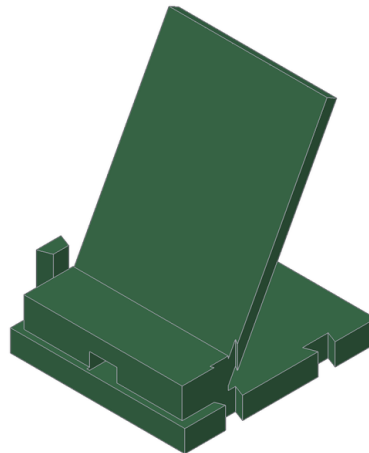

MÓDULO 2 — SUPORTE DE CELULAR/TABLET

Largura × profundidade × altura

64 × 70 × 84 mm

Inclinação do painel

28° da vertical


Bolso (funda) altura × profundidade

11 × 15 mm

Volume sólido

65.8 cm³

Painel de 4 mm apoiado num bolso frontal que segura a borda do aparelho; ranhura central de 10 mm para o cabo de carga passar por trás. Ajuste o ângulo (TILT2) no script se preferir mais ou menos reclinado.

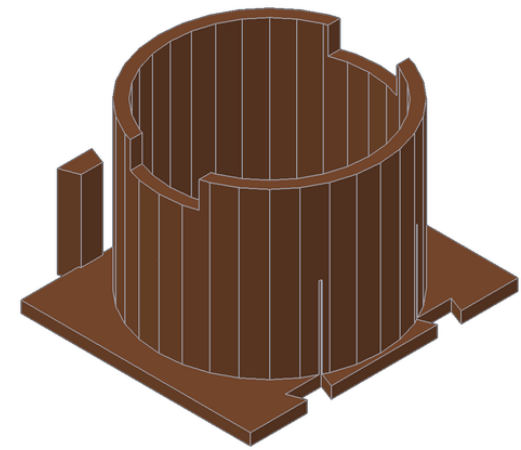

MÓDULO 3 — PORTA-BISNAGA

Largura × profundidade × altura

60 × 70 × 46 mm

Diâmetro interno do copo

52 mm

Furo de dreno


Ø 8 mm

Volume sólido


35.2 cm³

Copo cilíndrico com 2 recortes laterais para tirar a bisnaga com os dedos, e furo de dreno no fundo. Ajuste BOTTLE_D no script para o diâmetro da sua embalagem antes de imprimir.


Impressão e montagem

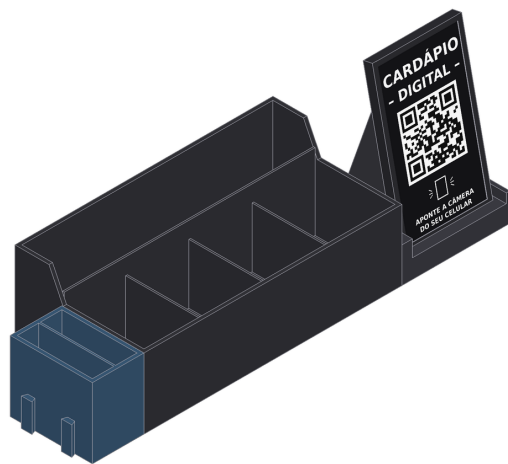

Compartimentos

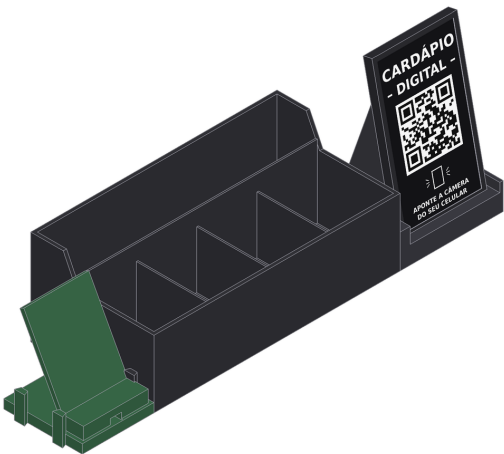

Suporte de celular

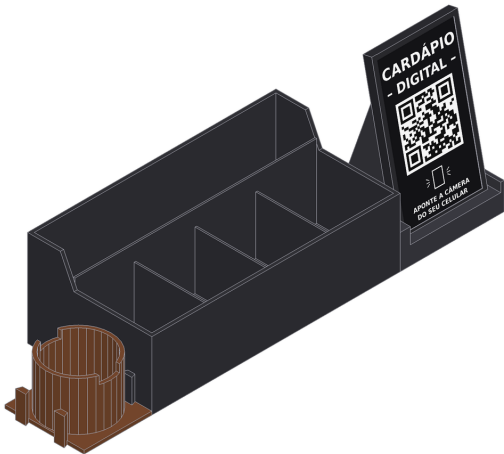

Porta-bisnaga

ARQUIVOS PARA IMPRESSÃO

Arquivo STL	Medidas (mm)	Posição na mesa	Sem suporte?
organizador_v2_trilhos_2_lados.stl	228 × 110 × 85	fundo na mesa	sim
modulo_compartimentos_extras.stl	48 × 70 × 60	fundo na mesa	sim
modulo_suporte_celular.stl	68 × 70 × 84	fundo na mesa	sim (painel apoiado)
modulo_porta_bisnaga.stl	64 × 70 × 46	fundo na mesa	sim

COMO USAR

1. Se você já imprimiu o organizador da V1.1, troque só pelo novo organizador_v2_trilhos_2_lados.stl — o resto do conjunto (base, placa) não muda.
2. Escolha 1, 2 ou os 3 módulos e imprima com as mesmas configurações da V1.1: PLA/PETG, 4 paredes, 5 camadas de topo/fundo, 15% de preenchimento, sem suporte.
3. Encaixe o primeiro módulo por cima da lateral esquerda do organizador, deslizando para baixo até o fundo. Para encadear outro, repita o mesmo movimento encostando na face externa do módulo já encaixado.
4. A ordem dos módulos é livre — organize como preferir. Se algum ficar muito justo ou muito solto, ajuste a folga (mesma peça de teste da V1.1 serve para calibrar).

