

# Gate 2023 EC 58

HIBA MUHAMMED  
EE23BTECH11026

## PROBLEM STATEMENT

Let  $x_1(t) = u(t + 1.5) - u(t - 1.5)$  and  $x_2(t)$  is shown in the figure below. For  $y(t) = x_1(t) * x_2(t)$ , the  $\int_{-\infty}^{\infty} y(t) dt$  is \_\_\_\_\_.

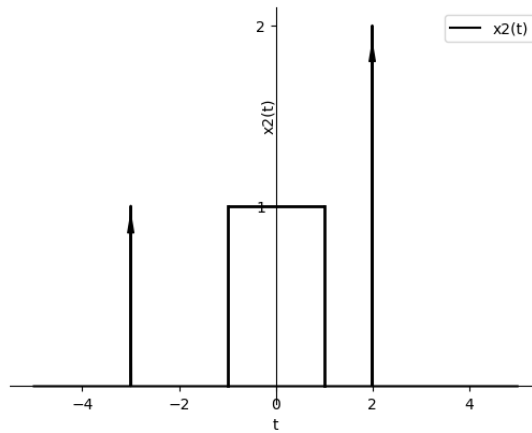


Fig. 1. Figure

## SOLUTION

### INPUT PARAMETERS

Input Parameters		
Function	Expression	Description
$x_1(t)$	$u(t + 1.5) - u(t - 1.5)$	Step function with delay and width parameters.
$x_1(\omega)$	$3\text{sinc}(1.5\omega)$	Fourier Transform of $x_1(t)$ .
$x_2(t)$	$\delta(t + 3) + \text{rect}\left(\frac{t}{2}\right) + 2\delta(t - 2)$	Impulse function followed by a rectangle and two impulses.
$x_2(\omega)$	$e^{3j\omega} + 2\text{sinc}(\omega) + 2e^{-2j\omega}$	Fourier Transform of $x_2(t)$ .

$$x_1(t) = u(t + 1.5) - u(t - 1.5)$$

$$x_1(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{3}\right)$$

$$x_1(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{3}\right)$$

$$\text{rect}\left(\frac{t}{a}\right) \xrightarrow{F} f(\omega) = a \times \text{sinc}\left(\omega \frac{a}{2}\right)$$

$$X_1(\omega) = 3\text{sinc}(1.5\omega)$$

$$x_2(t) = \delta(t + 3) + \text{rect}\left(\frac{t}{2}\right) + 2\delta(t - 2)$$

$$X_2(\omega) = e^{3j\omega} + 2\text{sinc}(\omega) + 2e^{-2j\omega}$$

$$y(t) = x_1(t) * x_2(t)$$

$$Y(\omega) = X_1(\omega) \cdot X_2(\omega)$$

We know:

$$Y(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} y(t)e^{-j\omega t} dt$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} y(t)dt = Y(0)$$

$$Y(0) = X_1(0) \cdot X_2(0)$$

$$= 3(1 + 2 + 2)$$

$$= 15$$