
安全收益与代价：完整性约束规划

P15 · 同一复杂仓库约24米任务的一次配对 Gazebo SIL；两臂仅完整性硬过滤不同

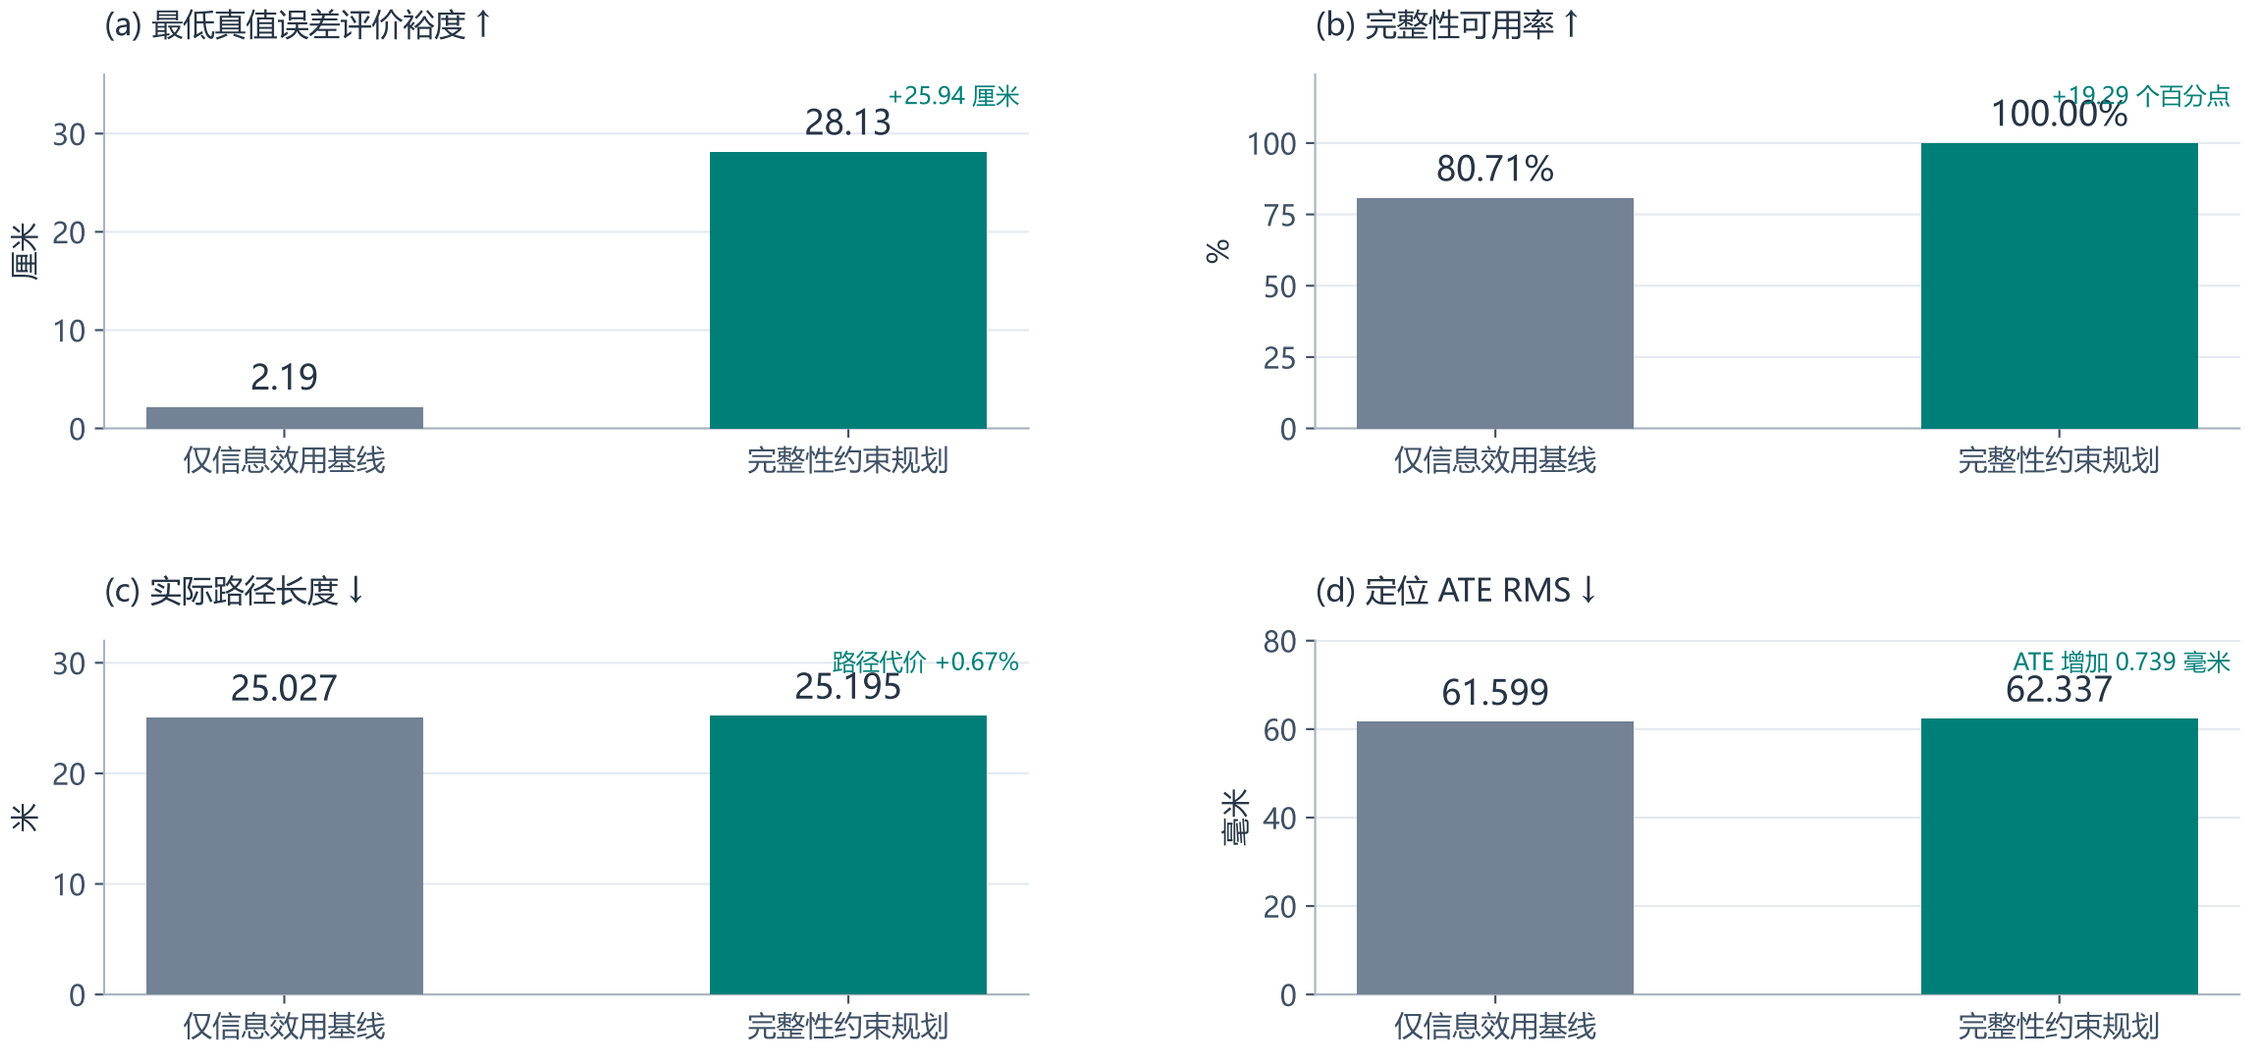

评价裕度 = AL − |真实方向定位误差|，并非距障碍物的实际净空。本次路径略增、ATE略增，两臂真实安全违规均为0。

数据：evidence/P15/comparison-result.json。单场景单次配对；未画重复试验误差棒，不代表多地图或实机结论。