

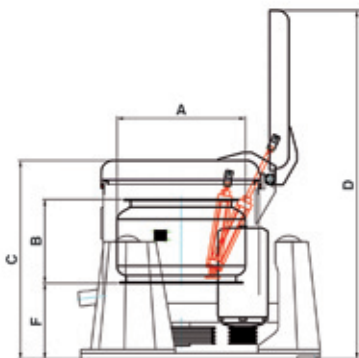




🇮🇹 In numerosi settori i pezzi effettuano delle lavorazioni in cui vengono caricati di olio, ad esempio nelle tornerie automatiche, nelle bullonerie e nelle viterie. Prima di effettuare le lavorazioni successive, ad esempio il lavaggio, esiste la necessità di togliere l'olio in eccesso, sia per il suo recupero e riutilizzo, sia per limitare l'inquinamento nei successivi bagni di lavaggio. Mediante la centrifugazione l'olio viene estratto dai pezzi in modo automatico ed in tempi ridotti.

🇬🇧 In many sectors the pieces are loaded with oil after a processing for example in automatic lathe, in fasteners. Before carrying out further processing, such as washing, there is a need to remove excess oil, both for its recovery and reuse both to limit pollution in successive washing baths. By centrifuging the oil is extracted from the pieces automatically and in less time.



TECHNICAL DETAILS

Mod.:	550	660	800	950
* A	550	660	800	950
* B	400	450	500	550
* C	970	1030	1120	1297
* D	1710	1812	1860	1845
* E	1500	1500	1800	2233
* F	395	395	545	539
* MOTORE / MOTOR:	4 kw	5.5 kw	7.5 kw	11 kw
* PORTATA / CAPACITY:	100 kg	150 kg	200 kg	200 kg
* VOLUME PANIERE / BASKET:	70 lt.	115 lt.	220 lt.	320 lt.
* GIRI / R.P.M.:	800	700/750	650	600