Szakaszosan folytonos dinamikai rendszerek

Hős Csaba

2026. október 2.

Tartalomjegyzék

1. Ismétlés: folytonos dinamikai rendszerek kvalitatív elmélete 2
- 1.1. Egyensúlyi helyzet . . . 3
- 1.2. Stabilitásvesztési formák . . . 3
- 1.3. Periodikus pályák, monodrómia mátrix . . . 4
- 1.4. Bifurkációk . . . 7
  - 1.4.1. Folytonos dinamikai rendszerek . . . 7
  - 1.4.2. Leképezések . . . 8
  - 1.4.3. Szakadások osztályozása . . . 8

2. Filippov rendszerek 9
- 2.1. Példa: Munkahenger pozíciójának csúszómód szabályozása . . . 11

3. Korrekció a kapcsolófelületen 15
- 3.1. Transzverzális metszés, hibrid dinamikai rendszer . . . 15
- 3.2. Példa . . . 17
- 3.3. Transzverzális metszés, általános eset . . . 18
- 3.4. Nem-transzverzális metszés: Grazing [Zsiros Ádám, impakt oscillátor - nincs kész] . . . 21
  - 3.4.1. 1DoF impakt oszcillátor . . . 21
  - 3.4.2. Ütközés nélküli eset – monodrómia mátrix . . . 24
  - 3.4.3. Ütközéses eset – korrekciós mátrix . . . 25
  - 3.4.4. Linearizálás . . . 26
- 3.5. Grazing . . . 26
- 3.6. Fixpont . . . 27
  - 3.6.1. A ”square root” leképezés . . . 27
  - 3.6.2. Kódok – 1. . . . 30

4. Periodikus pályák numerikus követése 34
- 4.1. Pszeudo-ívhossz módszer . . . 34

4.2. Közönséges differenciálegyenletek peremérték-feladatai 37
4.2.1. Megoldási módszerek 37
4.2.2. Példa: Ágyúlövés mint peremérték-probléma 38
4.3. Periodikus pályák peremérték-megfogalmazása 41
4.4. Pszeudo-ívhossz módszer alkalmazása periodikus pályák követéséhez 45
4.4.1. Példa 1: tömeg-rugó rendszer 45
4.4.2. Példa 2: spring loaded inverted pendulom modell . . . 45

5. Square-root leképezés **53**
5.1. 1DoF impakt oszcillátor 53
5.2. Ütközés nélküli eset – monodrómia mátrix 57
5.3. Ütközéses eset – korrekciós mátrix 57
5.4. Linearizálás 58
5.5. Grazing 59
5.6. Fixpont 59
5.7. A "square root" leképezés 60
5.8. Kódok – 1. 62

1. fejezet

Ismétlés: folytonos dinamikai rendszerek kvalitatív elmélete

Tekintsük az $\dot{x} = f(x)$ dinamikai rendszert, ahol $x \in \mathcal{D} \subset \mathbb{R}^n$ és $\mathcal{D}$ az értelmezési tartomány. Legyen $\Phi(x,t)$ a megoldásoperátor (flow), amely az x kezdeti értéket a t-beli megoldásba viszi át:

$$\frac{\partial}{\partial t}\Phi(x,t) = f(\Phi(x,t)), \quad \Phi(x,0) = x.$$

Vegyük észre, hogy amennyiben f $(r-1)$-szer $(r > 1)$ differenciálható, Φ egy fokkal simább.

Amennyiben a differenciálegyenlet rendszer jobb oldala explicit függene az időtől (azaz $f(x,t)$), az időt új változóként bevezetve ($x_{N+1} := t$) autonómmá tehetjük a rendszerünket az $\dot{x}_{N+1} = f_{N+1}(x,t) = 1$ egyenlet csatolásával. Ez a "piszkos trükk" azonban sokat nem fog segíteni a későbbi stabilitásvizsgálatkor, mivel ehhez az egyenlethez a Jacobi mátrixban egy olyan sor és oszlop fog tartozni, melynek csak a $\mathrm{Jac}_{N+1,N+1} = 1$ eleme lesz nemnulla, így egy további 1-es (neutrális) sajátérték jelenik meg.

Egy *leképezésnek* a

$$x \mapsto f(x)$$

szabályt nevezzük, ahol $x \in \mathcal{D} \subset \mathbb{R}^n$. A szabályt m-szer alkalmazva kapjuk, hogy $\phi^m(x_0) = f^{(m)}(x_0)$. Ezeket a rendszereket szokás az ún. pókháló-diagramon ábrázolni, ahol x_{n+1}-et x_n függvényében ábrázoljuk.

Invariáns halmaznak egy olyan $\Lambda \subset \mathcal{D}$ részhalmazt nevezünk, hogy ha $x_0 \in \Lambda$ akkor $\Phi(x_0,t) \in \Lambda$ minden t-re. Például egyensúlyi helyzet, illetve

periodikus pálya, melyek természetesen lehetnek stabilak vagy instabilak.

A dinamikai rendszereink gyakran függeni fognak valamilyen paraméterektől, ezért gyakran írjuk fel ezeket $\dot{x} = f(x, \mu)$ alakban, ahol $\mu \in \mathbb{R}^p$ a paramétervektor.

1.1. Egyensúlyi helyzet

Az $\dot{x} = f(x)$ dinamikai rendszer *egyensúlyi helyzet*ének a $0 = f(x^*)$ egyenletet kielégítő x^* pontot (vagy pontokat) nevezzük. Az egyensúlyi helyzet körül sorba fejtve a jobboldalt kapjuk ($x := x^* + y$), hogy

$$\dot{y} := \frac{d}{dt}(x - x^*) = f(x^*) + f_x(x^*)y + O(y^2).$$

A differenciálegyenlet jobb oldalának linearizáltját *Jacobinak* nevezzük, $(f_x)_{i,j} = \partial f_i / \partial x_j$.

A Hartman-Grobman tétel értelmében egy hiperbolikus egyensúlyi helyzet közelében a dinamika *lokálisan topologikusan ekvivalens* a linearizált rendszer dinamikájával.

Az egyensúlyi helyzet típusát a Jacobi mátrix x^*-hoz tartozó sajátértékei (λ_1, λ_2) határozzák meg.

- $\lambda_{1,2} \in \mathbb{R}$, $\lambda_1 \lambda_2 > 0$ esetén x^* csomópont, amely $\lambda_{1,2} > 0$ esetén instabil, $\lambda_{1,2} < 0$ esetén stabil.
- $\lambda_{1,2} \in \mathbb{R}$, $\lambda_1 \lambda_2 < 0$ esetén x^* nyeregpont (instabilnak tekinthető).
- $\lambda_{1,2} \in \mathbb{C}$ komplex konjugált párok ($\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$) esetén x^* fókusz, amely a valós rész előjelétől függően lehet instabil ($\alpha > 0$) vagy stabil ($\alpha < 0$). Tisztán képzetes sajátértékek esetén centrumról beszélünk, amely mindig stabil, de nem aszimptotikus értelemben.

Az egyensúlyi helyzetet *hiperbolikus*nak nevezzük, ha a Jacobi mátrix minden sajátértéke nemnulla valós részű, vagyis csomópontról vagy nyeregpontról beszélünk. (Az elnevezés szerencsétlen, nem kell hiperbolikusnak lenniük a trajektóriáknak.)

1.2. Stabilitásvesztési formák

Alapvetően két esetet különböztetünk meg kétdimenziós rendszerek esetén: nyereg-csomópont bifurkáció, illetve Hopf-bifurkáció. Előbbi esetében a Jacobi mátrix legalább egy valós sajátérték válik pozitívvá, rezgések nem jelennek meg. Míg az utóbbi esetben legalább egy komplex sajátérték pár

valós része lesz nagyobb, mint nulla. Ezen belül is előfordulhat lágy, illetve kemény stabilitásvesztést. Előbbi esetében a rezgések amplitúdója folytonosan növekszik a bifurkációt előidéző paraméterrel, míg utóbbinál a rezgés megjelenésénél (és eltűnésénél) az amplitúdó ugrásszerűen jelenik meg (tűnik el).

1.3. Periodikus pályák, monodrómia mátrix

Tekintsük az $\dot{x} = f(x)$ dinamikai rendszer $x(t) = p(t)$ T periódusú periodikus pályáját, azaz $p(t) = p(t+T)$. A pálya közelében szeretnénk a dinamikát vizsgálni, ezért megkonstruáljuk az ún. *Poincaré metszetet*, amely egy $n-1$ dimenziós Π felület, amely tartalmazza az $x_p = x(t^*)$ pontot és transzverzálian metszi a pályát (= nem érinti).

Legyen a Poincaré metszetet definiáló felület: $\Pi = \{x \in \mathbb{R}^n : \pi(x) = 0\}$! Ekkor a transzverzalitás feltétele, hogy Poincaré felületre merőleges vektornak (π_x) x_p-ben legyen a trajektória irányába eső vetülete, azaz $\pi_x(x_p) f(x_p) =< \pi_x(x_p), f(x_p) >\neq 0$.

A Poincaré leképezés ezek után, ha x megfelelően közel van x_p-hez, a $P(x) = \Phi(x, \tau(x))$ alakban írható, ahol $\tau(x)$-et (a megzavart pálya periódusidejét) a $\pi(\Phi(x, \tau(x)))$ egyenlet definiálja.

A periodikus pálya stabilitását az ún. *monodrómia mátrix* kiszámításával lehet vizsgálni. Vizsgáljuk a

$$\dot{x} = A(t)x \tag{1.1}$$

dinamikai rendszert, melyben $A(t)$ periódikus T periódussal. Legyen $X(t)$ (1.1) fundamentális megoldás mátrixa, azaz n darab lineárisan független megoldásból képzett mátrix. Ekkor létezik olyan olyan *konstans* C mátrix, melyre $X(t+T) = X(t)C$. Továbbá, ennek kiszámítása egyszerű, hiszen $t = 0$-ban $X(T) = X(0)C$, tehát $C = X^{-1}(0)X(T)$. Továbbá, ha $X(0) = I$, akkor $C = X(T)$. A C mátrixot gyakran *monodrómia mátrix*nak nevezzük.

Így az eredeti $\dot{x} = f(x)$ dinamikai rendszer $p(t)$ periódikus pályája körül linearizálva kapjuk az $\dot{y} = f'(p(t))y$ variációs egyenletet, melynek a *fundamentális megoldását* kell $t = T$ pillanatban kiszámítani, ahol T a periódusidő. Ezt legegyszerűbben úgy tehetjük meg, ha speciális kezdeti feltételekből numerikusan integráljuk az egyenletet:

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} \Phi_p(\mathbf{e}_1, T) & \Phi_p(\mathbf{e}_2, T) & \dots & \Phi(\mathbf{e}_n, T) \end{bmatrix}$$

ahol Φ_p a variáció egyenlet fundamentális megoldás operátora, $\mathbf{e}_i$ az i-edik egységvektor. Az $\mathbf{M}$ mátrix egyik sajátértéke mindig 1, ha minden további 1 alatti, akkor a periodikus pálya stabil.

A fundamentális megoldás mátrix írható $\Phi(t+T) = \Phi(t)B$ alakban is, ahol

$$\det(B) = \exp\left(\int_0^T \mathrm{tr}(A(s))ds\right). \tag{1.2}$$

Példa. Tekintsük a következő rendszert: $\dot{r} = r(1-r^2)$ és $\dot{\phi} = 1$. Észrevehető, hogy a $p(t) = \{(r,\phi) = (1,1)$ görbe határciklus, vagy, az (x,y) koordináta-rendszerben $p(t) = \{(x,y) = (\cos t, \sin t) : t \in \mathbb{R}\}$.

A sugárra felírt egyenlet linearizáltja a "pálya" körül : $\dot{r} = 1 - 3r^2\big|_{r=1} = -2$, így a megoldás stabil. Ez a számítás azonban egyensúlyi helyzetként határozza meg a pályát.

A pálya vizsgálatához térjünk át derékszögű koordináta rendszerre!

$$x = r\cos\phi \quad \rightarrow \quad \dot{x} = \dot{r}\cos\phi - r\sin\phi\,\dot{\phi} = x\left(1-x^2-y^2\right) - y \tag{1.3}$$

$$y = r\sin\phi \quad \rightarrow \quad \dot{y} = \dot{r}\sin\phi + r\cos\phi\,\dot{\phi} = y\left(1-x^2-y^2\right) + x \tag{1.4}$$

Itt kihasználtuk, hogy pl. $\dot{r}\cos\phi = r\cos\phi(1-r^2) = x(1-(x^2+y^2))$ ill. $\dot{\phi} = 1$. A fenti dinamikai rendszer általános linearizáltja és annak periódikus pálya közelében vett alakja:

$$f'(p(t)) = \begin{pmatrix} 1-3x^2-y^2 & -1-2xy \\ 1-2xy & 1-x^2-3y^2 \end{pmatrix}\Big|_{p(t)} = \begin{pmatrix} -2\cos^2 t & -1-\sin 2t \\ 1-\sin 2t & -2\sin^2 t \end{pmatrix} \tag{1.5}$$

Így a perturbációs egyenlet

$$\dot{z} = \begin{pmatrix} 1-2\cos^2 t & -1-\sin 2t \\ 1-\sin 2t & 1-2\sin^2 t \end{pmatrix} z \tag{1.6}$$

A monodrómia mátrix determinánsát analitikusan is ki tudjuk számítani:

$$\det(B) = \exp\left(\int_0^T \mathrm{tr}(A(s))dt\right) = \exp\left(\int_0^T -2\cos^2 t - 2\sin^2 t dt\right) \tag{1.7}$$

$$= \exp\left(\int_0^T -2dt\right) = e^{-4\pi} < 1. \tag{1.8}$$

A determináns természetesen a sajátértékek (karakterisztikus multiplikátorok) szorzata, ám (periodikus pályáról lévén szó) az egyik sajátérték biztosan 1, mivel pedig itt kétdimenziós rendszerről van szó, a második

pontosan a fenti eredmény. A monodrómia mártixot numerikus kiszámítva kapjuk, hogy valóban,

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} e^{-4\pi} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{1.9}$$

Mivel $e^{-4\pi} < 1$, $p(t)$ pálya stabil. Az alábbi Matlab kód pontosan ezt a számítást végzi el. A program futásának eredménye: `eig(M) =+3.471e-06, 9.998e-01; exp(-4*pi)=+3.487e-06`.

```
function Monodromia_mx_pelda
clear all, clc

[t,x1]=ode45(@linode,[0 2*pi],[1 0]);
[t,x2]=ode45(@linode,[0 2*pi],[0 1]);
M=[x1(end,:)' x2(end,:)'];
e=eigs(M);
fprintf('\n eig(M)      =%+5.3e, %5.3e',e(2),e(1));
fprintf('\n exp(-4*pi)=%+5.3e\n',exp(-4*pi));
end

function dxdt=linode(t,x)
xp=cos(t); yp=sin(t);
Ap=[1-3*xp^2-yp^2,   -1-2*xp*yp;
    1-2*xp*yp,          1-xp^2-3*yp^2];
dxdt=Ap*[x(1);x(2)];
end
```

Példa[1]**.** Tekintsük a következő rendszert:

$$\dot{x} = A(t)x = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 + \cos t - \frac{\sin t}{2+\cos t} \end{pmatrix} x. \tag{1.10}$$

(Ebben az esetben *nem* egy autonóm rendszer periódikus pályája körüli linearizált rendszert vizsgálunk, hanem egy általános lineáris rendszert periódikus együtthatómátrixszal: $A(t) = A(t + 2\pi)$.) A rendszer megoldása:

$$x_1(t) = c_2 e^{t+\sin t} + c_3 e^{-t} \tag{1.11}$$

$$x_2(t) = c_2 e^{t+\sin t}\,(2 + \cos t)\,. \tag{1.12}$$

[1] E. Folkers: Floquet's Theorem, Bachelor's Project Mathematics, University of Groningen

Legyen $c_2 = c_3 = 1$, ekkor a fundamentális mátrix:

$$X(t) = \begin{pmatrix} e^{t+\sin t} & e^{-t} \\ e^{t+\sin t}\,(2+\cos t) & 0 \end{pmatrix}, \tag{1.13}$$

mivel az általános megoldás $x(t) = c_2 X_1(t) + c_3 X_2(t)$ alakban írható, ahol X_i a fundamentális mátrix i-edik sorát jelenti. A monodrómia mátrix:

$$C \;= X^{-1}(0)X(T) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} e^{2\pi} & e^{-2\pi} \\ e^{2\pi}\,(2-1) & 0 \end{pmatrix} = \tag{1.14}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 1/3 \\ 1 & -1/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{2\pi} & e^{-2\pi} \\ e^{2\pi} & 0 \end{pmatrix} = \tfrac{1}{3} \begin{pmatrix} e^{2\pi} & 0 \\ 2e^{2\pi} & 3e^{-2\pi} \end{pmatrix} \tag{1.15}$$

A fenti mátrx sajátértékei $\lambda_1 = e^{2\pi}/3 \approx 178,5$ és $\lambda_1 = e^{-2\pi} 0.00187$, így a megoldások instabilak.

1.4. Bifurkációk

1.4.1. Folytonos dinamikai rendszerek

Tekintsük újra a parametrizált megoldást, $x(\mu)$-t! Ez a görbe implicit alakban is meg lehet adva: $G(x, \mu) = 0$. Bifurkációnak nevezzük azt a μ_0 pontot, ahol az Implicit Függvény Tétel érvényét veszíti:

Implicit Függvény Tétel: tfh. valamilyen $\mu = \mu_0$ pontban létezik egy $x = x_0$ megoldása a (sima) $G(x, \mu) = 0$ egyenletnek, ahol $G : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$. Ekkor, feltéve, hogy $G_x(x_0, \mu_0)$ nem szinguláris, létezik (lokálisan) egy sima $x(\mu)$ függvény úgy, hogy $x(\mu_0) = x_0$.

Vegyük észre, hogy ha nem is tudjuk explicit módon kifejezni $x(\mu)$-t zárt alakban, elegendő bizonyítani, hogy $G_x(x_0, \mu_0)$ nem szinguláris és akkor létezik a fenti görbe. Például legyen $G(x, \mu) = x^2 + \mu^2 - 1$, azaz az egyséfkör. Természetesen az $x(\mu)$ függvény nem fejezhető ki zárt alakban a $-1 \leq \mu \leq 1$ tartományban, hiszen két ilyen függvény is van: $x_{1,2}(\mu) = \pm\sqrt{1-\mu^2}$. Az IFT célja az, hogy ezen függvények *létezéséről* adjon információt még akkor is, ha ezeket nem tudjuk explicit módon kifejezni, sőt, biztosítja, hogy az $x(\mu)$ függvény differenciálható. Megfordítva, ha $G_x(x_0, \mu_0)$ szinguláris és az IFT feltételei teljesülnek, "valami érdekes történik".

Dinamikai rendszerek esetében $G(x, \mu)$ lehet például

- $G(x, \mu) = f(x, \mu)$ - egyensúlyi helyzet bifurkációja.
- $G(x, \mu) = \max(\Re(\lambda_i))$ - egy bifurkációs vonal (lineáris stabilitás határa).

1.4.2. Leképezések

1.4.3. Szakadások osztályozása

Legyen $x \in \mathcal{D} \subset \mathbb{R}$, $f : \mathcal{D} \to \mathbb{R}$ adott függvény és $x_0 \in \mathcal{D}$. Az f függvény folytonos az x_0-ban, ha f-nek létezik határértéke x_0-ban és az megegyezik a függvény helyettesítési értékével, azaz

$$\lim_{x \to\ x_0} f(x) = f(x_0).$$

Ha az f függvény a $\mathcal{D}$ halmaz minden pontjában folytonos, akkor$f$ folytonos függvény. Ha az f függvény az értelmezési tartományának valamely pontjában nem folytonos, akkor a függvénynek ott szakadási helye van.

- Az f függvénynek x_0-ban elsőfajú szakadása van, ha x_0-ban létezik a jobb-, illetve baloldali véges határértéke.
- Ha a jobb-, illetve baloldali véges határérték megegyezik, akkor ez a szakadás megszüntethető.
- A függvény szakadási helye másodfajú, ha nem elsőfajú.

2. fejezet

Filippov rendszerek

Tekintsük a

$$\dot{x} = \begin{cases} F_1(x), \text{ ha} & H(x) > 0 \\ F_2(x), \text{ ha} & H(x) < 0 \end{cases} \tag{2.1}$$

dinamikai rendszert. Feltesszük, hogy $F_1|_{H(x)=0} \neq F_2|_{H(x)=0}$, azaz a két vektormező különböző szögben éri el a

$$\sum = \{x : H(x) = 0\} \tag{2.2}$$

úgynevezett, *kapcsolófelületet* (*discontinuity surface* vagy *switching manifold*). Kapcsolófelületre mutat példát a 2.1. ábrán látható fekete szaggatott vonal.

Továbbá bevezetjük

$$H_x = \nabla H = \begin{pmatrix} \frac{\partial H}{\partial x_1} & \frac{\partial H}{\partial x_2} & \dots \end{pmatrix}^{\mathrm{T}} \tag{2.3}$$


gradienst, amely F_1 növekedésének irányába mutat és merőleges a felületre.

Csúszófelületnek (sliding region) nevezzük a $\sum$ kapcsolófelület azon részhalmazát, melyre $\langle F_1, H_x \rangle < 0$ és $\langle F_2, H_x \rangle > 0$ skalárszorzat teljesül. Ezen felületet $\sum_s$-ként jelöljük, ahol s index a *sliding*-ra utal. A csúszófelületen a két dinamikai rendszerhez tartozó trajektóriák csúszófelületre merőleges komponensei egymás felé, azaz befelé mutatnak. Csúszófelületre mutat példát a 2.2. ábra.


A csúszófelületen uralkodó dinamikát az

$$F_s = F_1(1 - \alpha) + F_2\alpha \tag{2.4}$$

egyenlet írja le. Vagyis lineárisan interpolálunk a két vektormező között oly módon, hogy α-t úgy adjuk meg, hogy $F_s \perp H_x$ teljesüljön. Ez akkor lesz

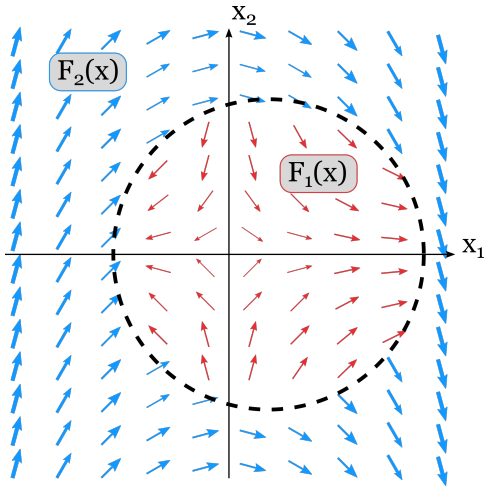

2.1. ábra. Példa kapcsolófelületre (jelen esetben egy kör), amely elválasztja a két dinamikát egymástól.

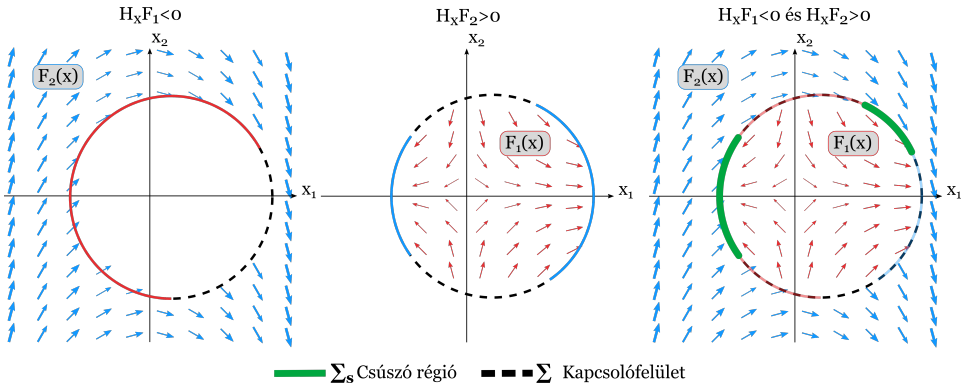

2.2. ábra. Példa csúszófelületre.

igaz, ha F_s és H_x skaláris szorzata zérus:

$$\langle F_s, H_x \rangle = 0\,, \tag{2.5}$$

tehát

$$\langle F_s, H_x \rangle = \langle F_1, H_x \rangle (1-\alpha) + \langle F_2, H_x \rangle \alpha = 0\,, \tag{2.6}$$


melyből kifejezhető α értéke a következőképpen:

$$\alpha = \frac{\langle F_1, H_x \rangle}{\langle F_1 - F_2, H_x \rangle}\,. \tag{2.7}$$

Jellemzően a $\sum_s$ csúszófelületen a dinamika nagyon egyszerű és exponenciálisan tart(hat) az egyensúlyi helyzet felé (ha van ilyen). Ezt hívjuk *csúszómód szabályozásnak* (*sliding mode control*).

2.1. Példa: Munkahenger pozíciójának csúszómód szabályozása

Tekintsük a 2.3. ábrán látható elrendezést, mely munkahenger pozíciójának csúszómód szabályozására mutat példát. A hidraulikus tápegység (nyomásforrás) valamekkora $\Delta\tilde{p} > 0$ konstans nyomást tud kiadni. A hengervezérlő szelep állásától függően a hidraulikus munkahengerbe $+\Delta\tilde{p}$ vagy $-\Delta\tilde{p}$ nyomás kerül. Ennek hatására a hengerfej jobbra vagy balra mozdul el. Célunk, hogy a munkahengert x_k kívánt pozícióba juttassuk a munkahenger csúszómód szabályozása által. Ehhez rendelkezésünkre áll egy PD szabályozó.

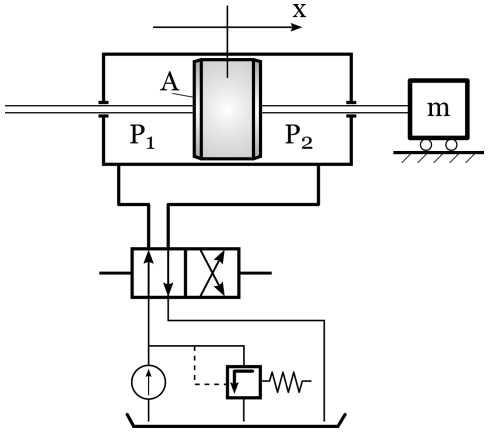

2.3. ábra. Munkahenger szabályozása.

A dugattyú mozgását az alábbi másodrendű differenciálegyenlettel írhatjuk le:

$$m\ddot{x} + k\dot{x} = A\Delta p, \tag{2.8}$$

ahol

$$\Delta p = p_1 - p_2 = \begin{cases} +\Delta\tilde{p}, \text{ha} & H(x) > 0 \\ -\Delta\tilde{p}, \text{ha} & H(x) < 0 \end{cases}. \tag{2.9}$$

A szabályozás során a munkahengert az $x_\mathrm{k} = 0$ pozícióba kívánjuk mozgatni. Ehhez a $H(x)$ függvényt egy PD szabályozási stratégia alapján írjuk elő:

$$H(x) = -P(x - x_\mathrm{k}) - D\dot{x} = -Px - D\dot{x}, \tag{2.10}$$

ahol az arányos és differenciáló tagok pozitívak: $P > 0$ és $D > 0$. A dinamikai rendszert az

$$x = (x_1\ x_2)^{\mathrm{T}} = (x\ v)^{\mathrm{T}} \tag{2.11}$$

változó bevezetésével elsőrendű alakra hozzuk. Ekkor a két vektormező a következő alakú:

$$F_1(x) = \begin{pmatrix} x_2 \\ \frac{A\Delta\tilde{p}}{m} - \frac{k}{m}x_2 \end{pmatrix}, \quad F_2(x) = \begin{pmatrix} x_2 \\ -\frac{A\Delta\tilde{p}}{m} - \frac{k}{m}x_2 \end{pmatrix}. \tag{2.12}$$

Mivel $\dot{x} = v = x_2$, a $H(x)$ által meghatározott kapcsolóvonal egyenlete a (2.10) egyenlet alapján

$$\sum = \left\{ x : x_2 = -\frac{P}{D}x_1 \right\}, \tag{2.13}$$

a kapcsolóvonalra merőleges irányt kijelölő H_x gradiens pedig

$$H_x = \begin{pmatrix} -P \\ -D \end{pmatrix}. \tag{2.14}$$

A kapcsolóvonal $\sum_{\mathrm{s}}$ csúszó régiója a

$$\langle F_1, H_x \rangle = -Px_2 - \frac{DA\Delta\tilde{p}}{m} + \frac{Dk}{m}x_2 < 0\,, \tag{2.15}$$

valamint az

$$\langle F_2, H_x \rangle = -Px_2 + \frac{DA\Delta\tilde{p}}{m} + \frac{Dk}{m}x_2 > 0 \tag{2.16}$$

egyenlőtlenségek által adott. Ezekből a csúszó régió:

$$\Sigma_{\mathrm{s}} = \{ x : -x_2^* < x_2 < x_2^* \}\,, \tag{2.17}$$

ahol

$$x_2^* = \frac{DA\Delta\tilde{p}}{|Dk - Pm|}\,. \tag{2.18}$$


A két vektormezőt, a kapcsolófelületet és a csúszó régiót szemlélteti a 2.4. ábra.

A $\sum_{\mathrm{s}}$-en érvényes dinamikát a korábban leírt

$$F_s = F_1(1-\alpha) + F_2\alpha \tag{2.19}$$

vektormező határozza meg, ahol

$$\alpha = \frac{\langle F_1, H_x \rangle}{\langle F_1 - F_2, H_x \rangle} = \frac{-Px_2 - D\left(\frac{A\Delta\tilde{p}}{m} - \frac{k}{m}x_2\right)}{-D\frac{2A\Delta\tilde{p}}{m}}\,. \tag{2.20}$$

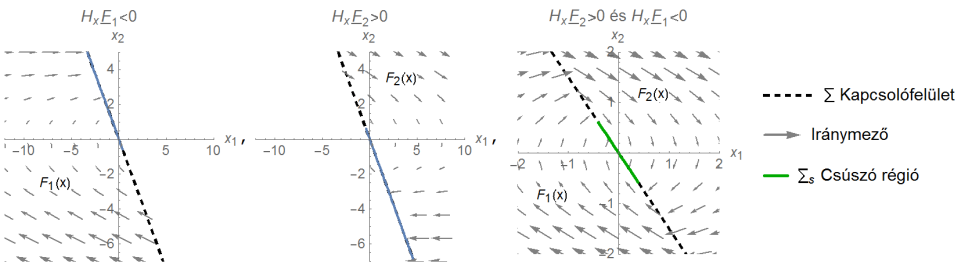

2.4. ábra. Munkahenger csúszómód szabályozása.

Ezt F_s-be visszahelyettesítve, a kapcsolóvonalra megszorított dinamika

$$\begin{aligned} F_s &= F_1(1-\alpha) + F_2\alpha = F_1 + \alpha(F_2 - F_1) = \\ &= \begin{pmatrix} x_2 \\ \frac{A\Delta\tilde{p}}{m} - \frac{k}{m}x_2 \end{pmatrix} + \alpha \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{2A\Delta\tilde{p}}{m} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 \\ -\frac{P}{D}x_2 \end{pmatrix} \end{aligned} \tag{2.21}$$

vagyis

$$\dot{x}_1|_{\sum_s} = x_2, \qquad \dot{x}_2|_{\sum_s} = -\frac{P}{D}x_2. \tag{2.22}$$

Megjegyzés: F_s második komponensét a $\sum$ kapcsolóvonal egyenletének idő szerinti deriválásával is meg lehet kapni.

A kapcsolóvonalra megszorított dinamika egy exponenciálisan csillapodó sebességű mozgást ír le, és a rendszer a kapcsolóvonalon tart a $(0\ 0)^{\mathrm{T}}$ egyensúlyi helyzethez. A P/D hányados növelésével a beállás gyorsasága növelhető, hiszen ekkor a csúszó megoldás egyre gyorsabban tart az origóhoz. Viszont annak érdekében, hogy a sliding mode lehetséges legyen, a (2.18) egyenletben leírt x_2^* kifejezésnek pozitívnak kell lennie, így adódik, hogy

$$\frac{DA\Delta\tilde{p}}{|Dk - Pm|} > 0\,, \tag{2.23}$$

ami akkor teljesül, ha


$$\frac{P}{D}m < k\,, \tag{2.24}$$

amiből látszik, hogy a viszkózus csillapítás nem lehet akármekkora. A csúszómód terület csökken, ha P/D nő, akár el is tűnhet.

Szimulációs példát mutat a 2.5. ábra. A szimuláció során felhasznált paraméterértékeket a 2.1. táblázat tartalmazza. $x_1(0) = -12$ m és $x_2(0) = 0.2$ m/s kezdeti feltételekkel indítva a szimulációt, a kapcsolófelületen áthaladva, a csúszó felületre kerül a megoldás, majd a rendszer a kapcsolóvonalon tart a $(0\ 0)^{\mathrm{T}}$ egyensúlyi helyzethez.

2.1. táblázat. Paraméterértékek

P [1/s]	D [1]	m [kg]	A [m^2]	$\Delta\tilde{p}$ [Pa]	k [Ns/m]
0.3	0.2	0.7	0.5	1	0.1

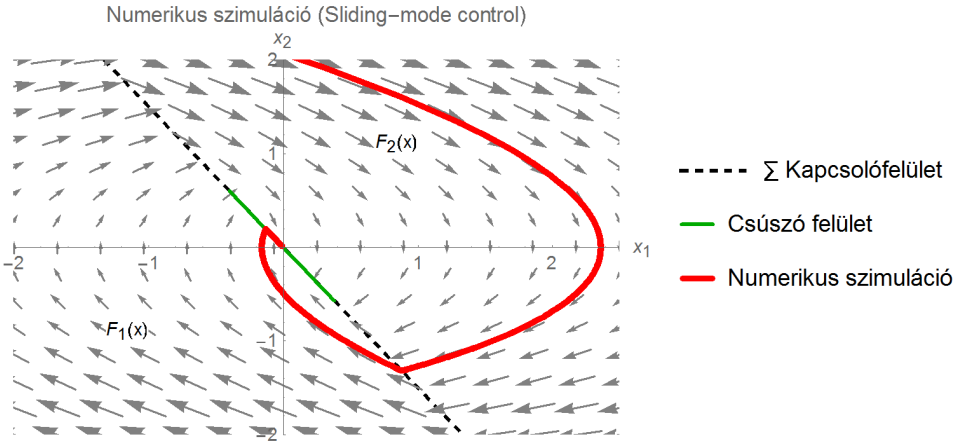

2.5. ábra. A csúszómód szabályozás által eredményezett trajektória. Kezdeti feltételek: $x_1(0) = -12$ m, $x_2(0) = 0.2$ m/s.

3. fejezet

Korrekció a kapcsolófelületen

3.1. Transzverzális metszés, hibrid dinamikai rendszer

Tekintsük az alábbi hibrid dinamikai rendszert:

$$\dot{x} = F(x), \tag{3.1}$$

melynek fundamentális megoldása $\Phi(x,t)$ és

$$x \mapsto R(x), \tag{3.2}$$

leképezés a $\sum := \{x, H(x) = 0\}$-n. Kérdés: hogyen számítsuk ki egy olyan periodikus pálya stabilitását, mely "ütközik"?

Jelölje (lásd ábra):


- $x^* = \Phi(x_p, t_1)$, ahol x_p a periodikus pálya egy pontja
- $x_0 = \Phi(\hat{x}, t_1)$, ahol $\hat{x}$ a perturbált pálya egy x_p melletti pontja
- $x_3 = R(\Phi(\hat{x}, t_1 + \delta))$

Keressük azt a $Q(x)$ leképezést, melyre teljesül, hogy

$$x_4 = Q(x_0)\,,$$

ahol

$$x_4 = \Phi(x_3, -\delta) = \Phi(\overbrace{R(\underbrace{\Phi(x_0, \delta)}_{x_5})}^{x_3}, -\delta)\,.$$

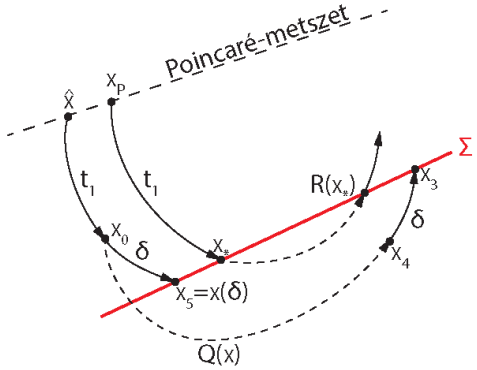

3.1. ábra. Periodikus pálya a kapcsolóvonal közelében.

Azaz melyik az a leképezés, amely $\hat{x}$-ból indítva t_1-ig (és *nem* $t_1 + \delta$-ig) integrálva olyan pontba visz, hogy onnan újabb δ-ig integrálva a helyes x_3 pontba érkezünk? Másképp fogalmazva, meghatározandó az a $Q(x)$ leképezés, amely x_0 pont $x_4 = Q(x_0)$ képéből indulva δ ideig integrálva ugyanúgy x_3-ba visz, mintha x_5 pontban alkalmaztuk volna az $R(x)$ leképezést.

Tehát meg kell konstruálnunk a $x_0 \mapsto Q(x_0) = x_4$ leképezést. A megoldást x_0 körül, kis δ értékekre sorbafejtve kapjuk, hogy:

$$x_5 = x(\delta) = \Phi(x_0, \delta)|_{t=0} = x_0 + \delta F(x_0) + \mathcal{O}(\delta^2). \tag{3.3}$$

Legyen $x_0 = x^* + \Delta x$, ezt behelyettesítve a fenti egyenletbe kapjuk, hogy

$$x(\delta) = x^* + \Delta x + \underbrace{\delta F(x^* + \Delta x)}_{F|_{\Delta x=0} = F(x^*) + \underbrace{\Delta x \cdot \sqcup}_{\delta \Delta x \approx 0}} + \mathcal{O}(\delta^2) = x^* + \Delta x + \delta F(x^*) + \mathcal{O}(\delta^2, \delta\,\Delta x, \Delta x^2) \tag{3.4}$$

Másrészről, mivel $x_5 = x(\delta)$ rajta van a kapcsolófelületen:

$$O = H(x(\delta)) = H(x^* + \Delta x + \delta F(x^*) + \mathcal{O}(\delta^2, \delta\,\Delta x, \Delta x^2))\,, \tag{3.5}$$

valamint $H(x)$ sorfejtése x^* körül

$$H(x)|_{x=x^*} = \underbrace{H(x^*)}_{=0} + H_x(x^*)(x - x^*) + \mathcal{O}(\|x - x^*\|^2)\,, \tag{3.6}$$

tehát:

$$O = H_x(x^*)(\Delta x + \delta F(x^*)) + \mathcal{O}(2)\,. \tag{3.7}$$

Így δ-ra adódik, hogy:

$$\delta = -\frac{H_x(x^*)\Delta x}{H_x(x^*)F(x^*)} + \mathcal{O}(2)\,, \tag{3.8}$$

amely azt jelenti, hogy a kapcsolófelület $H_x(x)$ gradiensét kell kiértékelni x^* helyen ahhoz, hogy becslést tudjunk adni a szükséges korrekcióra. A becslés hibája $\mathcal{O}(2)$, így a kapcsolófelület ferdeségét figyelembe véve becsülhető a δ idő, amely alatt a zavart $\hat{x}$ pontból indított megoldás t_1 idő elteltét követően elérte volna a kapcsolófelületet.

Továbbá:

$$x_3 = R(x(\delta)) = R(x^* + \Delta x + \delta F(x^*) + \mathcal{O}(2))\,, \tag{3.9}$$

$$x_4 = \Phi(x_3, -\delta)|_{t=0} = x_3 - \delta F(x_3) + \mathcal{O}(\delta^2)\,, \tag{3.10}$$

amiből az x_4 az x^* körül:

$$x_4|_{x^*} = \underbrace{R(x^*) + R_x(x^*)\overbrace{(\Delta x + \delta F(x^*))}^{-x^*+x(\delta)}}_{x_3} - \delta F\underbrace{(R\overbrace{(x^* + \Delta x + \delta F(x^*))}^{x(\delta)})}_{x_3} + \mathcal{O}(2) =$$

$$= R(x^*) + R_x(x^*)\Delta x + \delta[R_x(x^*)F(x^*) - F(R(x^*))] + \mathcal{O}(2)\,. \tag{3.11}$$

Mivel $\Delta x = x_0 - x^*$ a keresett $x_0 \mapsto Q(x_0) = x_4$ leképezés, ezért

$$Q(x_0)|_{x^*} = R(x^*) + R_x(x^*)\Delta x - \frac{H_x(x^*)\Delta x}{H_x(x^*)F(x^*)}(R_x(x^*)F(x^*) - F(R(x^*)))\,, \tag{3.12}$$

ahol az x_0 aktuális helye függ az $\hat{x}$-tól, tehát a perturbáció mértékétől, így Δx szintén a zavarástól függ. Q_x leképezés szintén linearizálható x^* körül, amely x_0 helyen:

$$Q(x_0)|x^* = R(x^*) + Q_x(x^*)\Delta x\,. \tag{3.13}$$

Ebből a 3.13 egyenletben szereplő $Q_x(x^*)$ mátrix meghatározható Δx együtthatóinak kigyűjtésével 3.12 egyenletből:

$$Q_x(x^*) = R_x(x^*) + \frac{F(R(x^*)) - R_x(x^*)F(x^*)}{H_x(x^*)F(x^*)}H_x(x^*)\,. \tag{3.14}$$

3.2. Példa

Vegyük a következő folytonos rendszert:

$$F(x) = \begin{pmatrix} x_2 \\ -x_1 - 2\xi x_2 + \cos(\omega t) \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 \\ a \\ 1 \end{pmatrix},$$

továbbá a kapcsolóvonal $H(x) = x_1 - \delta$, vagyis $x_1 = \delta$-nál fal van, így $R(x) = (x_1, -rx_2, x_3)^{\mathrm{T}}$, melynek x szerinti deriváltja

$$R_x(x) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -r & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(Megj.: δ a levezetések során egy időtartamot jelölt, a feladatbeli jelentése egy távolság.)

A becsapódás normál sebessége: $v = H_x(x^*)F(x^*) = x_2^*$, továbbá jelölje a^- és a^+ az ütközés előtti és utáni pillanatbeli értékeket, vagyis $a^- = -x_1^* - 2\xi x_2^* + \cos(\omega t)$ és $a^+ = -x_1^* + 2\xi r x_2^* + \cos(\omega t)$.

Ezekkel: $Q_x = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -r & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{R_x(x^*)} + \underbrace{\frac{1}{v}}_{\frac{1}{H_x(x^*)F(x^*)}} \left(\underbrace{\begin{pmatrix} -rv \\ a^+ \\ 1 \end{pmatrix}}_{F(R(x^*))} - \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -r & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{R_x(x^*)} \underbrace{\begin{pmatrix} v \\ a^- \\ 1 \end{pmatrix}}_{F(x^*)} \right) \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{H_x(x^*)} =$

$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -r & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{v} \begin{pmatrix} -rv - v \\ a^+ + ra^- \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} =$

$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -r & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{v} \begin{pmatrix} -rv - v & 0 & 0 \\ a^+ + ra^- & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -r & 0 & 0 \\ \frac{a^+ + ra^-}{v} & -r & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(Megj.: A skalár gradiensét (pl. most: $H_x(x)$) sorvektorként értelmezzük, ami egybevág azzal, hogy a Jacobi mátrix sorai is a vektor adott elemének mint skalárnak a gradiensét tartalmazzák)


3.3. Transzverzális metszés, általános eset

Korrekció a kapcsolósíkon. Az általános esetben:

$$\dot{x} = \begin{cases} F_1(x), & \text{ha } H(x) > 0 \\ F_2(x), & \text{ha } H(x) < 0, \end{cases}$$

ahol $x \to R(x)$, ha $H(x) = 0$. Továbbá $R(x)$-nek nem kötelező a kapcsolósíkra leképeznie (lásd 3.2. ábra).


A $Q(x)$ korrekciós leképezés alatt a következő érthető: (lásd 3.3. ábra) $\Sigma = \{x,\ H(x) = 0\}$,



3.2. ábra. $R(x)$ nem kapcsolósíkra képez le.

$x^* = \Phi_1(x_p, t)$,
$x_0 = \Phi_1(\hat{x}, t_1) \rightarrow x_2 = \Phi_1(x_0, \delta)$,
$x_4 = \Phi_2(x_3, -\delta)$,

$$x_0 \rightarrow x_4 = Q(x_0) = \Phi_2(\underbrace{R(\overbrace{\Phi_1(x_0, \delta)}^{x_2})}_{x_3}, -\delta)$$

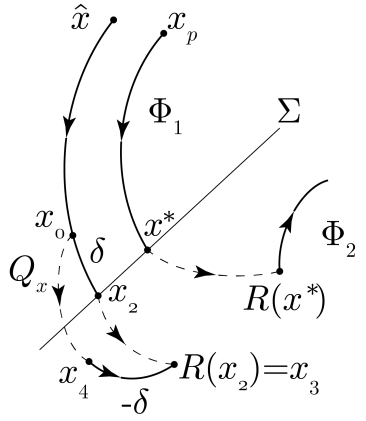

3.3. ábra. Korrekció származtatása ha $R(x)$ nem kapcsolósíkra képez le.

$Q(x)$ linearizáltjára adódik, hogy:

$$Q_x(x^*) = R_x(x^*) + \frac{(F_2(R(x^*)) - R_x(x^*)F_1(x^*))H_x(x^*)}{H_x(x^*)F_1(x^*)} \tag{3.15}$$

és $H_x(x^*)F_1(x^*) \neq 0$ transzverzális metszés.

Példa 1.) Filippov rendszer csúszás nélkül, azaz $F_1|_\Sigma \neq F_2|_\Sigma$, valamint $R(x) = x$, azaz önmagába leképezés.

Ilyenkor:

$$Q_x = I + \frac{(F_2 - F_1)H_x}{H_x F_1}, \text{ mert } R(x) = I.$$

Példa 2.) Ütközéses dinamikai rendszer, ahol $F_1 = F_2 = F$. Így $Q(x)$:


$$Q_x(x^*) = R_x(x^*) + \frac{(F(R(x^*)) - R_x(x^*)F(x^*))H_x(x^*)}{H_x(x^*)F(x^*)}$$

Példa 3.) Filippov rendszer csúszással, azaz

$$F_s = F_{12} = (1-\alpha)F_1 + \alpha F_2, \text{ és } \alpha = \frac{H_x F_1}{H_x(F_1 - F_2)}.$$

Ekkor

$$Q_x = F + \frac{(F_{12} - F1)H_x}{H_x F_1}$$

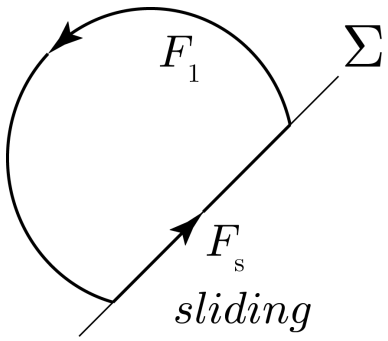

3.4. ábra. Filippov rendszer csúszással

3.4. Nem-transzverzális metszés: Grazing [Zsiros Ádám, impakt oscillátor - nincs kész]

Tekintsük az alábbi rendszert:

$$\dot{x} = F(x), \quad \text{ahol } x \in S^+ = \{x \in \mathcal{D} \subset \mathbb{R}^n : H(x) > 0\}, \tag{3.16}$$

amely a

$$\sum := \{x \in \mathcal{D} : H(x) = 0\} \tag{3.17}$$

felületen ütközik az

$$x^+ = R(x^-) := x^- + W(x^-)v(x^-) \tag{3.18}$$

leképezés által kijelölt módon. $H(x)$ a kapcsolóvonal egyenlete, x^+ az ütközés utáni állapotváltozó, x^- pedig az ütközés előtti állapotváltozó. Az ütközés pillanatában a kapcsolófelületre merőleges sebességet és gyorsulást a

$$v(x) = H_x F(x), \tag{3.19}$$

a gyorsulást pedig

$$a(x) = (H_{xx} + H_x F_x)F(x) \tag{3.20}$$

összefüggés segítségével számíthatók ki.

3.4.1. 1DoF impakt oszcillátor

Az 1 DoF impakt oszcillátor dimenziótlan egyenlete az alábbi:

$$u''(t) + 2\zeta u'(t) + u(t) = w(t), \qquad u(t) > \sigma, \qquad \zeta > 0. \tag{3.21}$$

A $t = t_0$ (ütközéskori) időpillanatban az alábbi leképezés valósul meg:

$$f(u^-, v^-) := (u^+, v^+), \tag{3.22}$$

ahol közvetlenül az ütközés előtti pozíció és sebesség

$$u^- = u(t_0), \tag{3.23}$$

$$v^- = v(t_0) = \left.\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}\right|_{t=t_0}, \tag{3.24}$$

továbbá a közvetlenül az ütközés utáni pozíció és sebesség felírható az alábbi módon:

$$u^+ = u^-, \tag{3.25}$$

$$v^+ = -rv^-, \quad 0 \le r \le 1. \tag{3.26}$$

Megjegyzés: $1 - r^2$ meghatározza az ütközés során elnyelt mozgási energia-arányt. r a különböző anyagok tulajdonságaitól függ, $r = 0.95$ az acélrúd esetének felel meg, $r = 1$ a tökéletesen rugalmas és $r = 0$ a tökéletesen rugalmatlan ütközésnek felel meg. Az általunk vizsgált esetben $w(t) = \cos(\omega t)$ a periodikus gerjesztés $\frac{2\pi}{\omega}$ periódussal:

$$u''(t) + 2\zeta u'(t) + u(t) = \cos(\omega t), \qquad u > \sigma. \tag{3.27}$$

Az 1DoF impakt oszcillátor átírható az alábbi három-dimenziós autonóm rendszerré:

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} &= v, \\ \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} &= -u - 2\zeta v + w(s), \qquad \text{ha } u > \sigma, \\ \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} &= 1, \end{aligned} \tag{3.28}$$

azaz az alábbi lineáris differenciálegyenlet írja le a rendszert:

$$\dot{x} = F(x), \tag{3.29}$$

ahol

$$x = \begin{pmatrix} u \\ v \\ s \end{pmatrix}, \qquad F(x) = \begin{pmatrix} v \\ -u - 2\zeta v + w(s) \\ 1 \end{pmatrix}. \tag{3.30}$$

A kapcsolóvonal egyenlete

$$H(x) = u - \sigma, \tag{3.31}$$

gradiense pedig

$$H_x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \tag{3.32}$$

A leképezés a kapcsolóvonalon:

$$x \to R(x) = \begin{pmatrix} u \\ -rv \\ s, \end{pmatrix} \tag{3.33}$$

azaz a leképezés gradiense

$$R_x(x) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -r & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{3.34}$$

A sebesség, illetve a gyorsulás az alábbi módon írható le:

$$v(x) = v, \tag{3.35}$$

$$a(x) = -u - 2\zeta v + w(s), \tag{3.36}$$

így kapcsolóvonalra történő becsapódási sebesség:

$$H_x(x^-)F(x^-) = v^-, \tag{3.37}$$

Újra megemlítjük a (**??**) egyenletre levezetett korrekciós mátrixot:

$$Q_x(x^-) = R_x(x^-) + \frac{F(R(x^-)) - R_x(x^-)F(x^-)}{H_x(x^-)F(x^-)} H_x(x^-)\,, \tag{3.38}$$

ahol x^- legyen egy periodikus pálya ütközési pontja. Felhasználva, hogy

$$x^+ = R(x^-), \tag{3.39}$$


azaz az ütközés utáni állapot felírható az ütközés előtti állapot és leképezés segítségével. (5.15), (5.17), (5.19) egyenletek felhasználásával:

$$\begin{aligned} Q_x(x^-) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -r & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \frac{\left(F(x^+) - R_x(x^-)F(x^-)\right) H_x}{v^-} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -r & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{v^-} \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} v^+ - v^- \\ a^-(-ra^-) \\ t^- - t^- \end{pmatrix} \end{pmatrix} H_x = \begin{pmatrix} r & 0 & 0 \\ \frac{a^+ + ra^-}{v^-} & -r & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{3.40}$$

A numerikus megoldást a fázistérben különböző gerjesztési frekvenciák esetére a 5.1. ábra szemlélteti, a numerikusan meghatározott elmozdulásfüggvényeket szintén különböző gerjesztési frekvenciák esetére a 5.2. ábra szemlélteti. A 5.1–5.2. ábrák elkészítése az alábbi fejezetben található *Matlab*-kóddal valósítható meg: 5.8. fejezet.


Az ütközés és a leképezés pontjainak számítása az alábbi módon történik:
1. Kiszámítjuk a $0 < t < T$ folytonos szakasz monodrómiai mátrixát:

$$x^* = Mx_0 \tag{3.41}$$

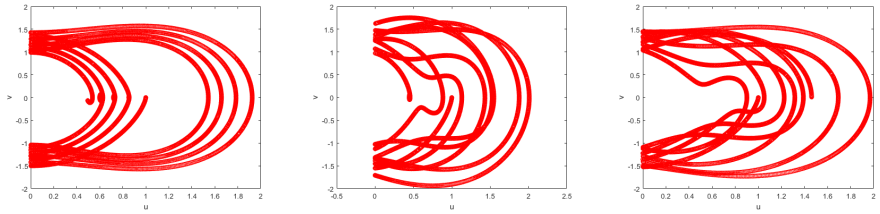

(a) $\omega = 3$ (b) $\omega = 2,76$ (c) $\omega = 2,9$

3.5. ábra. Az 1DoF impakt oszcillátor fázisportréi $\sigma = 0$, $r = 0.95$, $\zeta = 0$ esetre különböző gerjesztési frekvenciák esetén

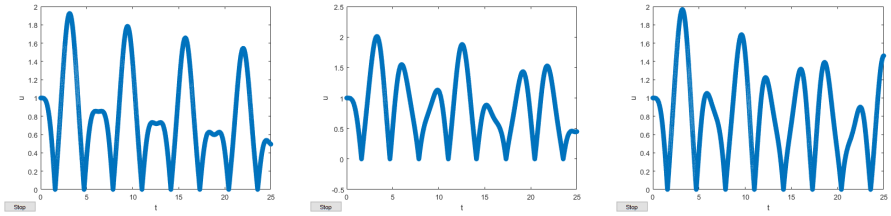

(a) $\omega = 3$ (b) $\omega = 2,76$ (c) $\omega = 2,9$

3.6. ábra. Az 1DoF impakt oszcillátor rezgése $\sigma = 0$, $r = 0.95$, $\zeta = 0$ esetre különböző gerjesztési frekvenciák esetén

2. Kiszámítjuk a korrekciós mátrixot (saltation matrix)

$$x_0 = Q_x x^* \tag{3.42}$$

3. A teljes monodrómia mátrix:

$$x_0^{n+1} = Q_x M x_0^n \tag{3.43}$$

3.4.2. Ütközés nélküli eset – monodrómia mátrix

Tegyük fel, hogy $\left(u(t), v(t) = \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}\right)$ megoldása a

$$u''(t) + 2\zeta u'(t) + u = w(t) \tag{3.44}$$

egyenletnek. Tekintsük az alábbi perturbált megoldást: $(u(t) + \delta u(t), v(t) + \delta v(t))$. A δu függvény kielégíti az alábbi variációs egyenletet

$$\delta u''(t) + 2\zeta \delta u'(t) + \delta u = 0, \qquad (\delta u(t_0), \delta v(t_0)) = (\delta u_0, \delta v_0)\,, \tag{3.45}$$

azaz

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\begin{pmatrix}\delta u\\ \delta v\end{pmatrix} = L\begin{pmatrix}\delta u\\ \delta v\end{pmatrix} := \begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & -2\zeta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\delta u\\ \delta v\end{pmatrix}. \tag{3.46}$$

Így felírható az egy (T) periódusra vonatkozó állapotvektor variációja:

$$\begin{pmatrix}\delta u_T\\ \delta v_T\end{pmatrix} := \begin{pmatrix}\delta u(t_0+T)\\ \delta v(t_0+T)\end{pmatrix} = \mathrm{e}^{LT}\begin{pmatrix}\delta u(t_0)\\ \delta v(t_0)\end{pmatrix}. \tag{3.47}$$

Így az egy periódusra vonatkozó leképezés (monódrómia) mátrixa

$$N_T = \mathrm{e}^{LT} = \mathrm{e}^{-\zeta T}\begin{pmatrix}C_T & S_T\\ -\zeta C_T - \omega_0 S_T & \omega_0 C_T - \zeta S_T\end{pmatrix}, \tag{3.48}$$

ahol

$$\omega_0 = \sqrt{1-\zeta^2}, \tag{3.49}$$

$$C_T = \cos(\omega_0 T), \tag{3.50}$$

$$S_T = \sin(\omega_0 T). \tag{3.51}$$

Érdemes megemlíteni, hogy

$$\det\left(N_T\right) = \mathrm{e}^{-2\zeta T}, \tag{3.52}$$

azaz a rendszer disszipatív, ha $\zeta > 0$.

3.4.3. Ütközéses eset – korrekciós mátrix

Tegyük fel, hogy a T időintervallumban ütközés történik a $t = t_0 + t_I$ időpillanatban. Az ütközés előtti sebesség $v_I < 0$, az ütközés előtti gyorsulás a_I^-, az ütközés utáni gyorsulás pedig a_I^+. A mozgás dinamikáját módosítja az ütközés, ennek leírásához pedig a Q_x mátrix kerül kiszámításra ((5.23) egyenlet). Így a T periódusra vonatkozó állapotvektor-variáció az alábbi módon írható le:

$$\begin{pmatrix}\delta u_T\\ \delta v_T\end{pmatrix} := \begin{pmatrix}\delta u(t_0+T)\\ \delta v(t_0+T)\end{pmatrix} = \tilde{N}_T\begin{pmatrix}\delta u_0\\ \delta v_0\end{pmatrix}, \tag{3.53}$$

ahol $\tilde{N}_T$ ((5.33) egyenlet felhasználásával) az alábbi módon számolható:

$$\tilde{N}_T = N_{T-t_I} Q_x N_{t_I}. \tag{3.54}$$

Jelen esetben $\tilde{N}_T$ determinánsa

$$\det\left(\tilde{N}_T\right) = \mathrm{e}^{-2\zeta T} r^2. \tag{3.55}$$

Általánosítva (m ütközés történik a T periódus alatt):

$$\det\left(\tilde{N}_T\right) = \mathrm{e}^{-2\zeta T} r^{2m}. \tag{3.56}$$

Megfigyelhető, hogy a rendszer disszipatív, ha $r < 1$, feltéve, ha $\zeta \leq 0$.

3.4.4. Linearizálás

Tegyük fel, hogy az $u(t)$ mozgás periodikus az alábbi feltételekkel: $v(t_0) = v(t_0 + T) = 0$, $a_0 := a(t_0) \neq 0$. Kiszámításra kerül a P_N leképezés linearizálása, ami a $\Pi_N = \{(u, t) : v = 0\}$ felületről képez le önmagára. Ehhez tekintsük a kezdeti feltételek kis perturbálását és vizsgáljuk a rendszer viselkedésének változását $t_0 + \delta t_0$ kezdeti időpillanattól $t_0 + T + \delta T$ időpillanatig. A feltételek:

$$u(t_0 + \delta t_0) = u(t_0) + \delta u_0, \tag{3.57}$$

$$v(t_0 + \delta t_0) = 0; \tag{3.58}$$

$$u(t_0 + T + \delta T) = u(t_0 + T) + \delta u_T, \tag{3.59}$$

$$v(t_0 + T + \delta T) = 0. \tag{3.60}$$

Kis δt_0 és δu_0 értékekre a P_T evolúciós leképezés

3.5. Grazing

Amennyiben egy x^* pontban igazak az alábbiak

$$H(x^*) = 0, \tag{3.61}$$

$$a(x^*) > 0, \tag{3.62}$$

$$H_x(x^*)F(x^*) = 0, \tag{3.63}$$

akkor *reguláris* grazing pontról beszélünk.

Belátható, hogy a grazing-bifurkáció környezetében a $p(t)$ periodikus pálya körüli dinamikát az alábbi linearizált Poincaré-leképezés írja le (ld. könyv 193 – 198.o. ill. 6. fejezet)

$$P_N(x, \mu) = \begin{cases} Nx + M\mu + Ey, & \text{ha } H(x, \mu) < 0 \\ Nx + M\mu, & \text{ha } H(x, \mu) > 0 \end{cases} \tag{3.64}$$

ahol $N = \partial_x \tilde{P}_N(x^*, \mu^*)$ és $M = \partial_\mu \tilde{P}_N(x^*, \mu^*)$ és

$$y = \sqrt{-C^T N x - (C^T M + D)\mu} + O(x,\mu) = \sqrt{-H(x,\mu)} + O(x,\mu) \quad (3.65)$$

és E egy további (bonyolult) függvény és C ill. D a $H(x)$ linearizálása, azaz

$$H(x)|_{x^*} = C^T(\tilde{x} - x^*) + D(\tilde{\mu} - \mu^*) = C^T(Nx + M\mu) + D\mu. \quad (3.66)$$

A (5.49) rendszert hívjuk Nordmark leképezésnek.

3.6. Fixpont

A (5.49) rendszer fixpontja

$$x_e = (I - N)^{-1} M\mu, \quad (3.67)$$

és ha bevezetjük a $z = x - x_e$ új koordinátát, akkor a

$$z \mapsto f(z) = \begin{cases} Nz + E\sqrt{\sigma - C^T N z}, & \text{ha } C^T N z < \sigma \\ Nz, & \text{ha } C^T N z > \sigma \end{cases} \quad (3.68)$$

rendszert kapjuk, ahol azt, hogy z képe ütközik-e vagy nem, a $H = H(x^*, \mu) + C^T N z$ előjele dönti el, ahol $\sigma = -H(x^*, \mu)$.

3.6.1. A "square root" leképezés


[ide esetleg jöhet, hogy az előző rendszerből pontosan hogyan is lesz a jelenlegi]

A fenti rendszer tovább egyszerűsíthető. Mivel egy lineáris leképezésről van szó, az iterációk viselkedését a ν_1 legnagyobb sajátérték fogja megadni és formálisan elegendő a

$$w \mapsto f(w) = \begin{cases} \nu w + \sqrt{\mu - w}, & \text{ha } w - \mu < 0 \\ \nu w, & \text{ha } w - \mu > 0 \end{cases} \quad (3.69)$$

leképezést vizsgálni. Szakaszos ,,square-root" leképezések azon folytonos leképzések, amelyeknél a leképezés egyik szakaszán négyzetgyökös, másik szakaszán pedig lineáris a leképezés. Az (5.54) leképezés esetén készített square-root mapeket $\nu = 0,9$ esetén különböző μ értékekre a 5.3. ábra szemlélteti.

A 5.3. ábrán látható square-root leképezések esetén, ha kézzel szeretnénk elvégezni a ,,pókháló-diagram" elkészítését, akkor az alábbi lépéseket szükséges megtennünk:

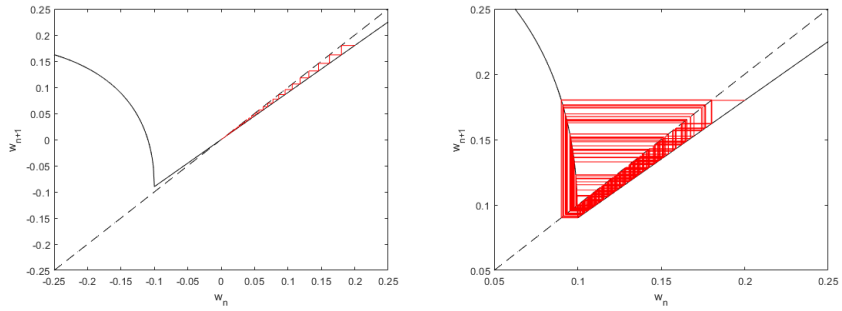

(a) $\mu = -0.1$ (b) $\mu = 0.1$

3.7. ábra. Egy dimenziós square-root map különböző μ értékekre $\nu = 0,9$ esetén

1. Vegyük fel a leképezés görbéjét, azaz (5.54) egyenletet (fekete folytonos vonal a 5.3. ábrán)!

2. Vegyük fel az $x_n = x_{n+1}$ egyenest (fekete szaggatott vonal a 5.3. ábrán)!

3. Vegyük fel a kezdeti feltételt az x_n tengelyen!

4. Vetítsük a kezdeti feltételt az x_n tengelyről a leképezés görbéjére!

5. Az így kapott $P_0(x_n, x_{n+1})$ pont két koordinátája az x_n, illetve az x_{n+1}. Következő lépésben azt szükséges elérni, hogy a leképezés következő pontja a $P_1(x_{n+1}, x_{n+2})$ pont legyen, azaz az új pont első koordinátájának az előző pont második koordinátájával kell megegyeznie. Ennek lépései:

   (a) $P_0(x_n, x_{n+1})$ pontból eljutunk a $\tilde{P}_0(x_{n+1}, x_{n+1})$ pontba, azaz az x_n tengellyel párhuzamosan rávetítjük a P_0 pontot az $x_n = x_{n+1}$ egyenesre.

   (b) A $\tilde{P}_0(x_{n+1}, x_{n+1})$ pontból eljutunk az $P_1(x_{n+1}, x_{n+2})$ pontba: az $\tilde{P}_0$ pont első koorinátája meg kell, hogy egyezzen a P_1 pont első koordinátájával, és tudjuk, hogy P_1 a leképezés görbéjén van, így a $\tilde{P}_0$ pontot szükséges rávetíteni a leképezés görbéjére az x_{n+1} tengellyel párhuzamosan.

6. Ismételjük meg a folyamatot N-szer!


A 5.3. ábrán látható, hogy a 5.3a. ábrán egy olyan paraméterkombináció került kiválasztásra, ahol $x = 0$ a stabil fixpont, míg 5.3b. ábrán egy olyan paraméterkombináció került kiválasztásra, ahol jóval komplikáltabb viselkedése van a rendszernek. A grazing bifurkáció viselkedése a μ paraméter értékétől függ, három esetet lehetséges elkülöníteni:

1. Kis csillapítás, $2/3 < \nu < 1$: amint ν átlépi a 0-t, a rendszert kaotikus mozgás jellemzi (5.4a. ábra).


2. Közepes csillapítás, $1/4 < \nu < 2/3$: ,,ablakok végtelen sorozata", amelyekben egymást váltja a stabil periodikus mozgás és a kaotikus mozgás. Az egyes ablakok között 1-gyel csökken a egyensúlyi helyek száma (5.4b. ábra).

3. Nagy csillapítás, $0 < \nu < 1/4$: ebben az esetben nincs kaotikus mozgás, de a egyensúlyi hely csökkenés az egyes ,,ablakok" között itt is jelen van (5.4c. ábra).


Az egyes eseteket a 5.4. ábra szemlélteti egy-egy adott ν érték esetén.

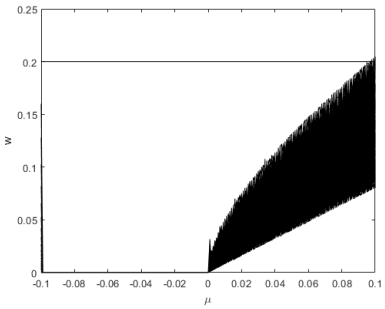

(a) $\nu = 0.8$

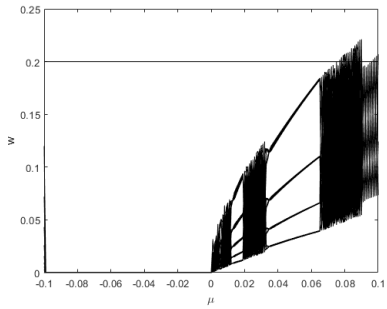

(b) $\nu = 0.6$

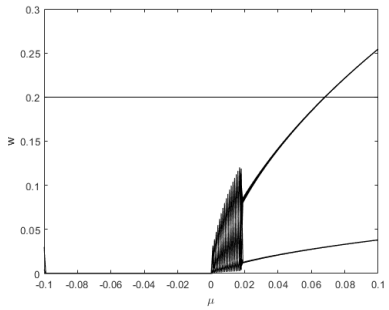

(c) $\nu = 0.15$

3.8. ábra. Bifurkációs diagram az 1D square-root mapra vonatkozóan különböző ν értékek esetén (bifurkációs paraméter: μ)

3.6.2. Kódok – 1.

```
clear all
close all
clc

global zeta
global w
global r
global sigma

zeta=0;
w=3;
r=0.8;
sigma = 0;
```

```
tMon=2*pi/w;
tStart = 0;
tFinal = 25;

x0=[1; 0; 0];

[t10,x10]=ode45(@myOde,[0 tFinal],x0);
plot(x10(:,1),x10(:,2))

[t10,x10]=ode45(@myOde,[0 tMon],[1 0 0]);
[t01,x01]=ode45(@myOde,[0 tMon],[0 1 0]);
[tt,xt]=ode45(@myOde,[0 tMon],[0 0 1]);

M=[x10(end,:)' x01(end,:)' xt(end,:)'];

[t10,x10]=ode45(@myOde,[tStart tFinal],[1 0 0]);
eig(M)

refine = 30;
options = odeset('Events',@events,'OutputFcn',@odeplot,'OutputSel',1,...
    'Refine',refine);

fig = figure;
box on
hold on;
xlabel('t')
ylabel('u')



tout = tStart;
xout = x0.';
teout = [];
xeout = [];
ieout = [];
while tout(end) < tFinal
   % Solve until the first terminal event.
    [t,x,te,xe,ie] = ode23(@myOde,[tStart tFinal],x0,options);
    if ~ishold
```

```
        hold on
    end
    % Accumulate output.  This could be passed out as output arguments.
    nt = length(t);
    tout = [tout; t(2:nt)];
    xout = [xout; x(2:nt,:)];
    teout = [teout; te];          % Events at tstart are never reported.
    xeout = [xeout; xe];
    ieout = [ieout; ie];

    ud = fig.UserData;
    if ud.stop
        break;
    end

    % Set the new initial conditions
    x0(1) = x(nt,1);
    x0(2) = -r*x(nt,2);
    x0(3) = x(nt,3);

    % A good guess of a valid first timestep is the length of the last valid
    % timestep, so use it for faster computation.  'refine' is 4 by default
    options = odeset(options,'InitialStep',t(nt)-t(nt-refine),...
        'MaxStep',t(nt)-t(1));

    tStart = t(nt);
end

figure
plot(xout(:,1),xout(:,2),'ro')
xlabel('u')
ylabel('v')

% monodromy

%-------------------------------------------------------------------------

function dxdt=myOde(t,x)
    global zeta
    global w
```

```
    dxdt=[x(2);
          -x(1)-2*zeta*x(2)+cos(w*t);
           1];
end

%-----------------------------------------------------------------------

function [value,isterminal,direction] = events(t,x)
    global sigma
    % Locate the time when height passes through zero in a decreasing direc
    % and stop integration.
    fprintf('%f\n',x(1))
    value = sigma-x(1);      % detect height = 0
    isterminal = 1;   % stop the integration
    direction = 1;   % positive direction
end
```

4. fejezet

Periodikus pályák numerikus követése

Dinamikai rendszerek vizsgálatánál kíváncsiak vagyunk a rendszer viselkedésére különböző paraméterkombinációk esetében is. A paraméterek hatásának vizsgálatára többféle módszer is rendelkezésünkre áll, mint például a paraméterléptetés vagy a pszeudo-ívhossz módszer. Paraméterléptetés esetén a bifurkációs paraméter értékét kis mértékben megváltoztatjuk, ekkor jól megfogalmazott probléma esetén a megoldás is kis mértékben fog változni, és ezt a változást követjük lépésről-lépésre. Pszeudo-ívhossz módszernél a bifurkációs paraméter és a periódikus pálya periódusidejének összefüggését keressük oly módon, hogy a problémát egy "szintvonal" keresésre vezetjük vissza. A fejezetben ez utóbbival fogunk részletesebben foglalkozni.

4.1. Pszeudo-ívhossz módszer

A pszeudo-ívhossz módszer esetében a soron következő megoldást az előző megoldástól $\mathbf{v}$ irányba keressük, ahol $\mathbf{v}$ egy implicit egyenlet $F(\mathbf{x}) = 0$ szintvonalának érintőjével párhuzamos egységhosszú vektor:

$$\begin{cases} 0 = \langle \mathbf{x}_{i+1} - \mathbf{x}_i, \mathbf{v}_i \rangle - \Delta s \\ 0 = F(\mathbf{x}_{i+1}), \end{cases} \tag{4.1}$$


$$\mathbf{x_i} = \begin{bmatrix} x_i & y_i \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}, \tag{4.2}$$

és Δs a lépés ívhossza. Az első egyenlet a merőlegességi feltétel, a második magának a keresett szintvonalnak az egyenlete. A módszer egy iterációs

lépésének szemléltetése a 4.1. ábrán látható. A merőlegességi feltétel az alábbi módon vezethető le:

$$\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{x}_i + \Delta s\, \mathbf{v}_i, \tag{4.3}$$

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{x}_{i+1} - \hat{\mathbf{x}}, \mathbf{v}_i \rangle &= \langle \mathbf{x}_{i+1} - \mathbf{x}_i - \Delta s\, \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_i \rangle = \\ \langle \mathbf{x}_{i+1} - \mathbf{x}_i, \mathbf{v}_i \rangle - \Delta s\, \langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_i \rangle &= \langle \mathbf{x}_{i+1} - \mathbf{x}_i, \mathbf{v}_i \rangle - \Delta s. \quad \blacksquare \end{aligned} \tag{4.4}$$

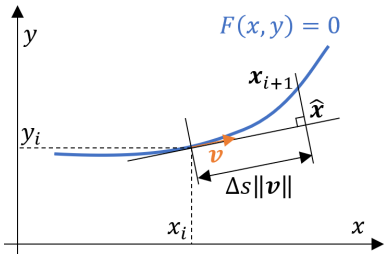

4.1. ábra. A pszeudo-ívhossz módszer egy iterációs lépésének szemléltetése

A módszer alkalmazása során a (4.1) egyenletrendszert szimultán kell megoldani $\mathbf{x}_{i+1}$-re - két egyenlet, két ismeretlen. A módszer általánosítható több dimenzióra is, ekkor több $F_j(\mathbf{x})$ egyenletre van szükségünk.

Egy **példa** a módszer alkalmazására az egység sugarú kör körívének követése. Akkor az implicit függvényünk az alábbi:

$$F(\mathbf{x}) = x^2 + y^2 - 1. \tag{4.5}$$

A kezdőpontunk legyen

$$\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}, \tag{4.6}$$

amely, mint látható kielégíti az implicit egyenletünket. A sebességvektor, azaz az érintő ebben a pontban

$$\mathbf{v}_0 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}. \tag{4.7}$$

Azonban az esetek többségében ez nem ilyen egyszerűen meghatározható, és numerikusan kell közelítenünk, amihez ismernünk kell a szintvonal egy másik, közeli pontját is, $\mathbf{x}_{1/2}$-et:


$$\mathbf{v}_0 = \frac{\mathbf{x}_{1/2} - \mathbf{x}_0}{\left\| \mathbf{x}_{1/2} - \mathbf{x}_0 \right\|}. \tag{4.8}$$

A sebességvektor ezek után rendre:

$$\mathbf{v}_i = \frac{\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_{i-1}}{\left\| \mathbf{x}_i - \mathbf{x}_{i-1} \right\|}. \tag{4.9}$$

A körív követésének eredménye a pszeudo-ívhossz módszerrel a 4.2. ábrán látható. A lépéshossz $\Delta s = 0.1$ volt, a kezdeti sebességbecsléshez az $\mathbf{x}_0$-hoz közeli szintvonal pont pedig

$$\mathbf{x}_{1/2} = \begin{bmatrix} 0.99 & \sqrt{1 - 0.99^2} \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}. \tag{4.10}$$

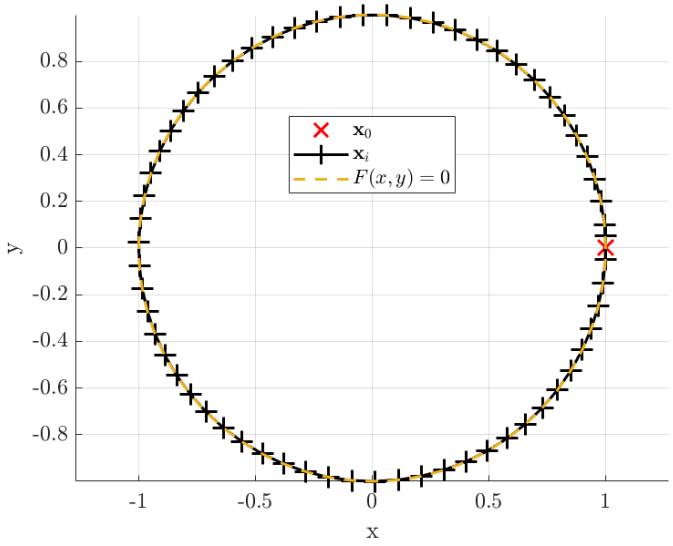

4.2. ábra. A pszeudo-ívhossz módszer alkalmazása körív követésére

Megjegyzés: pontosabb sebességvektort kapunk az iteráció során, ha a megoldáskor $\mathbf{x}_{i+1/2}$-re is alkalmazzuk a pszeudo-ívhossz módszert, ekkor a sebességvektor általánosan így írható fel:

$$\mathbf{v}_i = \frac{\mathbf{x}_{i+1/2} - \mathbf{x}_i}{\left\| \mathbf{x}_{i+1/2} - \mathbf{x}_i \right\|}. \tag{4.11}$$

Az így keletkező extra egyenletek ugyanolyan formájúak, mint a (4.1) egyenlet az alábbi indexelést alkalmazva a problémára:

$$\begin{cases} 0 = \left\langle \mathbf{x}_{i+3/2} - \mathbf{x}_{i+1/2}, \mathbf{v}_i \right\rangle - \Delta s \\ 0 = F(\mathbf{x}_{i+3/2}), \end{cases} \tag{4.12}$$

Összességében ez a feladat egy négyváltozós nemlineáris gyökkeresési probléma az eredeti kétváltozós helyett.

4.2. Közönséges differenciálegyenletek peremérték-feladatai

A *peremérték-feladat* (angolul: *Boundary Value Problem*, röviden BVP) olyan közönséges differenciálegyenlet vagy egyenletrendszer megoldását keresi, amelyre a keresett függvény az integrálási tartomány *mindkét végpontjában* megadott feltételeknek kell, hogy eleget tegyen.

Legyen adott egy n-edrendű közönséges differenciálegyenlet az ismeretlen $y(x)$ függvényre:

$$F\big(x, y, y', y'', \ldots, y^{(n)}\big) = 0, \qquad x \in [a, b].$$

A hozzá tartozó peremfeltételek általában az alábbi alakban adhatók meg:

$$B_a\big(y(a), y'(a), \ldots, y^{(n-1)}(a)\big) = 0, \qquad B_b\big(y(b), y'(b), \ldots, y^{(n-1)}(b)\big) = 0,$$

ahol B_a és B_b a bal és jobb határpontban előírt feltételeket jelölik.

- A *kezdeti érték feladat* (IVP) esetén a megoldás és annak származtatott értékei egyetlen pontban (általában $x = a$-ban) ismertek. Amennyiben a feladat korrekt kitűzésű, a megoldás létezése és egyértelműsége biztosított.
- A *peremérték-feladat* ezzel szemben olyan feladat, ahol az előírt feltételek különböző pontokban (pl. $x = a$ és $x = b$) adottak. A BVP tehát tipikusan „kétponti" feltételrendszert jelent, de többpontos általánosítás is lehetséges. Egy BVP-nek lehet nulla, egyetlen vagy végtelen sok megoldása.

4.2.1. Megoldási módszerek

A peremérték-feladatok többsége nem oldható meg analitikusan, ezért numerikus módszereket alkalmazunk. A leggyakrabban használt eljárások:

- **(Be)lövéses (shooting) módszer:** A BVP-t kezdeti érték feladattá alakítja úgy, hogy az ismeretlen kezdeti feltételeket iteratív módon módosítja, amíg a jobb oldali peremfeltétel teljesül.
- **Több(be)lövéses (multiple shooting) módszer:** A tartományt több szakaszra osztja, és minden szakaszon külön IVP-t old meg, majd a megoldásokat illeszti össze a csatlakozási feltételek alapján.

- **Kollokációs módszerek:** A keresett megoldást közelítő függvények (pl. polinomok, spline-ok) lineáris kombinációjaként írják fel, és az egyenletet diszkrét pontokban kényszerítik teljesülni.
- **Véges differencia (finite difference) módszer:** Az egyenletet differenciaközelítésekkel diszkretizálja, így egy algebrai egyenletrendszert kapunk a rácspontokban definiált y_i értékekre.

4.2.2. Példa: Ágyúlövés mint peremérték-probléma

Tegyük fel, hogy egy ágyúból kilőtt lövedékkel el kell találni egy célt, miközben a lövedékre csak a gravitáció és a légellenállás hat. A mozgás két dimenzióban írható le a következő változókkal:

$$\mathbf{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{v}(t) = \begin{pmatrix} v_x(t) \\ v_y(t) \end{pmatrix} = \dot{\mathbf{r}}(t).$$

A gravitáció lefelé hat, nagysága g. A levegőellenállás erővektora a sebességgel ellentétes irányú:

$$\mathbf{F}_{\text{drag}} = -\frac{1}{2}\rho C_d A |\mathbf{v}|\, \mathbf{v},$$

ahol ρ a levegő sűrűsége, C_d az ellenállási tényező, A a keresztmetszet. Bevezetve $k = \frac{1}{2}\rho C_d A$, a mozgásegyenletek:

$$\dot{\mathbf{v}} = -\frac{k}{m}|\mathbf{v}|\,\mathbf{v} + \begin{pmatrix} 0 \\ -g \end{pmatrix}.$$

A mozgásegyenletek komponensenként:

$$\begin{aligned} \dot{x} &= v_x, \\ \dot{y} &= v_y, \\ \dot{v}_x &= -\frac{k}{m}\sqrt{v_x^2 + v_y^2}\, v_x, \\ \dot{v}_y &= -g - \frac{k}{m}\sqrt{v_x^2 + v_y^2}\, v_y. \end{aligned}$$

A lövedéket az $x = 0$, $y = 0$ pontból lőjük ki $t = 0$ időpillanatban, és azt szeretnénk, hogy $t = T$ idő múlva a célpontba érkezzen, melynek koordinátái $(X_{\text{cel}}, Y_{\text{cel}})$. A peremfeltételek tehát:

$$x(0) = 0, \quad y(0) = 0, \quad x(T) = X_{\text{target}}, \quad y(T) = Y_{\text{target}}. \tag{4.13}$$

A kezdeti sebesség komponensei $\mathbf{v}(0) = (v_{x0}, v_{y0})$ ismeretlenek, ezeket kell úgy megválasztani, hogy a végső pozíció megfeleljen a célnak. A probléma tehát egy *kétpontú peremérték-probléma (BVP)* a nemlineáris differenciálegyenlet-rendszerre.

A számítás megkönnyítésére bevezethető egy dimenziótlan időparaméter $\tau = t/T$, ekkor:

$$\frac{d\mathbf{y}}{d\tau} = T\,F(\mathbf{y}(\tau)), \qquad \tau \in [0,1],$$

ahol $\mathbf{y} = (x, y, v_x, v_y)^\top$, és a peremfeltételek:

$$\mathbf{r}(0) = (0,0), \qquad \mathbf{r}(1) = (X_{\text{c}}, Y_{\text{c}}).$$

A BVP négy egyenletből áll és négy peremfeltétel adott, viszont van egy ismeretlen paraméter, amely a repülés időtartama. Fizikai intuicióval belátható, hogy pusztán a kezdeti- és végpont megadása mellet végtelenül sok megoldás lehetséges, ezért plusz egy paramétert meg kell adnunk, ez pedig a kezdeti sebesség lesz. Így

- az egyenletek száma: $N_e = 4$
- a szabad paraméterek száma $N_p = 1$,
- így a szükséges peremfeltételek száma: $N_{bc} = N_e + N_p = 5$

4.1. Listing. MATLAB kód: ballisztikai BVP megoldása `bvp5c`-vel.

```
function bvp_cannon

g   = 9.81;   rho = 1.225; Cd  = 0.47;
A   = 0.01; m   = 5.0; k   = 0.5*rho*Cd*A;
X   = 800.0; Y = 100.0;   V0 = 300.0;

odefun = @(tau, y, p) odefun_tau(tau, y, p, g, k, m);
bcfun = @(ya, yb, p) bcfun_bvp(ya, yb, p, X, Y, V0);

R     = sqrt(X^2 + Y^2);
T0    = max( R / max(V0,1e-6), 1.0 );
theta0 = atan2(Y, X);   vx0 = V0*cos(theta0); vy0 = V0*sin(theta0);
```

```
guess = @(tau) [X*tau; Y*tau; vx0*ones(size(tau)); vy0*ones(size(tau))];
tau_mesh = linspace(0, 1, 51);
solinit = bvpinit(tau_mesh, guess, T0);

opts = bvpset('RelTol',1e-6,'AbsTol',1e-8,'NMax',5000);
sol  = bvp5c(odefun, bcfun, solinit, opts);

T  = sol.parameters;
tau_plot = linspace(0,1,400);
Ysol = deval(sol, tau_plot);
x_traj  = Ysol(1,:); y_traj  = Ysol(2,:);
vx0_sol = Ysol(3,1); vy0_sol = Ysol(4,1);
theta   = atan2(vy0_sol, vx0_sol);

fprintf('T      = %.6f s\n', T);
fprintf('theta  = %.6f rad (%.3f deg)\n', theta, theta*180/pi);

figure; hold on; box on; grid on;
plot(x_traj, y_traj, 'LineWidth', 1.6);
plot(0,0,'ko','MarkerFaceColor','k');
plot(X,Y,'rs','MarkerFaceColor','r');
xlabel('x [m]'); ylabel('y [m]');
legend('trajectory','start','target','Location','best');
end

function dydtau = odefun_tau(~, y, p, g, k, m)
T  = p;
vx = y(3,:);
vy = y(4,:);
v  = sqrt(vx.^2 + vy.^2);
dydtau = T * [ vx; ...
               vy; ...
              -(k/m).*v.*vx; ...
              -g - (k/m).*v.*vy ];
end

function res = bcfun_bvp(ya, yb, p, X, Y, V0)
res = [ ya(1) - 0.0; ...
        ya(2) - 0.0; ...
```

```
        yb(1) - X;  ...
        yb(2) - Y;  ...
        ya(3)^2 + ya(4)^2 - V0^2 ];
end
```

4.3. Periodikus pályák peremérték-megfogalmazása

Dinamikai rendszerek mozgásegyenleteinek megoldásakor kezdeti értéket szoktunk megadni. Amennyiben a rendszer periódikus mozgást végez, a probléma átírható egy peremérték feladatra, ahol a peremfeltételt a periódus elejére és végére kell előírni. Belátható ugyanis, hogy periódikus mozgásnál az állapotváltozóknak t_0 és $t_0 + T$ időpontokban meg kell egyezniük, ahol T a periódusidő. Dinamikai rendszerek mozgásegyenleteit Cauchy átírással általánosan az alábbi módon lehet megadni:

$$\dot{\mathbf{z}}(t) = \mathbf{F}(\mathbf{z}(t)), \tag{4.14}$$

ahol $\mathbf{z}(t)$ az állapotváltozók, $\mathbf{q}(t)$ pedig az általános koordináták vektora:

$$\mathbf{z}(t) = \begin{bmatrix} \mathbf{q}(t) & \dot{\mathbf{q}}(t) \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}. \tag{4.15}$$

Periódikus mozgás esetén (autonóm rendszereknél t_0 szabadon megválasztható, így vegyük zérusnak) igaz a következő

$$\mathbf{z}_{\mathrm{p}}(0) = \mathbf{z}_{\mathrm{p}}(T). \tag{4.16}$$

Vezessük be τ dimenziótlan időt az alábbi módon:

$$\tau = t/T. \tag{4.17}$$

Ekkor a (4.14) egyenlet formája és a peremérték feladat a következő lesz

$$\begin{cases} \mathbf{z}'(\tau) = T\,\mathbf{F}(\mathbf{z}(\tau)), \\ \mathbf{z}(0) = \mathbf{z}(1). \end{cases} \tag{4.18}$$

Láthatjuk, hogy az egyenletek száma megegyezik a peremfeltételek számával, ám egy ismeretlen paraméter T is része a feladatnak. Így még egy peremfeltétel szükséges. Intuitív módon erre azért van szükség, mert a $\mathbf{z}(0) = \mathbf{z}(1)$ feltétel nem rögzíti a megoldás kezdetét (fázisát), így a fenti feladatnak végtelen sok megoldása van.

A hiányzó egyenlet az ún. fázisfeltétel, amely "kiválasztja" azt az egyetlen megoldást, amellyel a feladat korrekt kitűzésű lesz. Számos lehetőség van, itt tekintsük azt az esetet, amikor egy paraméter változtatása mellett követkük a periodikus pályát; egy korábbi μ paraméterérték esetén már rendelkezésre áll egy pálya, amely $t = 0$-ban az $z_p(0)$ értéket veszi fel (a p index a previous-ra utal). Keressük a periodikus pályát $\mu + \Delta\mu$ paraméterérték esetében. A fázisfeltétel:

$$0 = \langle \mathbf{z}_p(0) - \mathbf{z}(0), \mathbf{F}(\mathbf{z}_p(0)) \rangle \,, \tag{4.19}$$

ami azt jelenti, hogy a régi és új (ismeretlen) pályák $t = 0$-t összekötő vektora merőleges legyen a (régi) pálya érintőjére.

Amennyiben a rendszerünk szakaszosan folytonos, a (4.18)-es problémát ki kell egészíteni azzal, hogy megfelelő időpontokban a pályának a kapcsolóvonalon kell elhelyezkednie.


$$\begin{cases} \mathbf{z}'(\tau_1) = T_1 \, \mathbf{F}_1(\mathbf{z}(\tau_1)), \; H(\mathbf{z}(\tau_1)) > 0, \\ \mathbf{z}'(\tau_2) = T_2 \, \mathbf{F}_2(\mathbf{z}(\tau_2)), \; H(\mathbf{z}(\tau_2)) < 0, \end{cases}$$

$$\begin{cases} \mathbf{z}_1(1) = \mathbf{z}_2(0), \\ \mathbf{z}_2(1) = \mathbf{z}_1(0), \end{cases} \tag{4.20}$$

$$\begin{cases} H(\mathbf{z}_1(1)) = 0, \\ H(\mathbf{z}_2(1)) = 0, \end{cases}$$

ahol $H(\mathbf{z}(\tau))$ a kapcsolófelület. Ütköző rendszer esetében figyelembe kell venni a peremfeltételek felírásánál az ütközéskor létrejövő leképezést.

Nézzük meg egy egyszerű példát! A mechanikai rendszerünk a 4.3. ábrán látható.



4.3. ábra. Periódikus mozgást végző tömeg-rugó rendszer

A mozgásegyenlete a fenti rendszernek jól ismert:

$$\ddot{x} = -\frac{k}{m} \, x. \tag{4.21}$$

Mint tudjuk, a rendszer mozgását leíró függvényt az alábbi módon lehet felírni, amennyiben x_0 kezdeti kitérítésünk van csak τ_0 időpillanatban kezdeti sebesség nélkül:

$$\varphi(\tau) = x_0 \cos\left(\tau\sqrt{k/m}\,T\right) = x_0 \cos\left(2\pi\,\tau\right), \tag{4.22}$$

$$\dot{\varphi}(\tau) = -x_0\sqrt{k/m}\sin\left(\tau\sqrt{k/m}\,T\right) = -x_0\sqrt{k/m}\sin\left(2\pi\,\tau\right), \tag{4.23}$$

ahol T a rendszer sajátfrekvenciájának inverze

$$T = 2\pi\sqrt{m/k}. \tag{4.24}$$

A fenti függvényeket a peremérték-megfogalmazáskor kijöttekkel fogjuk összevetni.

A bvp5c megoldóhoz először definiálnunk kell egy időrácsot, amely időpontokban meg kell becsülnünk majd a keresett függvények értékét. Mivel áttértünk dimenziótlan időre, egy periódus "peremei" a $\tau \in \{0, 1\}$ pontok, valamint megjelent a Cauchy átírásnál T periódusidő, mint ismeretlen paraméter.

$$\begin{bmatrix} x'(\tau) \\ y'(\tau) \end{bmatrix} = T \begin{bmatrix} y(\tau) \\ -\frac{k}{m}\,x(\tau) \end{bmatrix} \tag{4.25}$$

A módszer a rácsháló első és utolsó pontjára fogja alkalmazni a peremfeltételeket. Jó kezdeti függvénybecslés a megoldó megfelelő működéséhez az egyik legfontosabb kritérium, ehhez minél több információt össze kell gyűjteni a vizsgált rendszer viselkedéséről. A kezdeti függvénybecslésnek teljesítenie kell a peremfeltételeket.Az ismeretlen paraméter(ek)re is szükséges kezdeti becslést adni! A peremfeltételeket megadó vektor (res $\in \mathbb{R}^r = \mathbb{R}^{n+p}$) dimenziója megegyezik a mozgásegyenlet (dydx $\in \mathbb{R}^n$) és a paramétereket tartalmazó vektor (par $\in \mathbb{R}^p$) dimenziójának összegével.

```
global k m x0
k = 10;
m = 5;
x0 = 1;
taumesh = linspace(0,1,5);
par = 2*pi;
solinit = bvpinit(taumesh, @bvp_initial_guess, par);
sol = bvp5c(@bvp_fun, @bvp_bcs, solinit);


function g = bvp_initial_guess(x)
global x0
```

```
g = x0*[cos(2*pi*x); -2*pi*sin(2*pi*x)];
end

function dydx = bvp_fun(x,y,par)
global k m
dydx = par*[y(2); -k*y(1)/m];
end

function res = bvp_bcs(ya,yb,par)
global x0
res = [ya(1) - x0
    yb(1) - x0
    ya(2)];
end
```

A módszer által kiszámolt T értéke megegyezik az analitikusan kiszámított periódusidővel. A tömegpont pozíciója és sebessége a 4.4. ábrán látható.

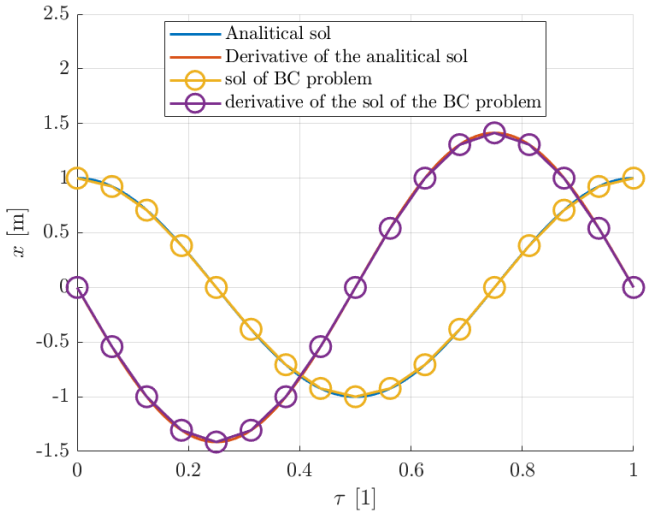

4.4. ábra. Tömeg-rugó rendszer peremérték-megfogalmazásának bvp5c megoldóval kiszámított eredményeinek összevetése az analitikus megoldással

4.4. Pszeudo-ívhossz módszer alkalmazása periodikus pályák követéséhez

Ebben az alfejezetben két példát nézünk meg, ahol a pszeudo-ívhossz módszert periódikus pályák követésére használjuk. Ehhez ki kell választanunk majd egy bifurkációs paramétert, amely függvényében kíváncsiak vagyunk, hogyan alakul a periódikus mozgás. Az első feladat során az előbb vizsgált tömeg-rugó rendszerrel foglalkozunk, a másodikban egy szakaszosan folytonos rendszert, a spring loaded inverted pendulom (SLIP) modellt vizsgáljuk, amely az emberi futás leírásának egy elterjedten használt modellje.

4.4.1. Példa 1: tömeg-rugó rendszer

A pszeudo-ívhossz módszer használatához ki kell választanunk egy bifurkációs paramétert, amit jelöljön μ. A példa során először vizsgáljuk a rugómerevség ($\mu = k$), később a tömeg ($\mu = m$) hatását (ilyenkor a többi paraméter konstans). A (4.1) egyenlet alakja paraméterkövetés során az alábbi formájú:


$$\begin{cases} 0 = \langle \mathbf{x}_{i+1} - \mathbf{x}_i, \mathbf{v}_i \rangle - \Delta s \\ 0 = T_{i+1} - T_{\mathrm{BVP}}(\mu_{i+1}), \end{cases} \tag{4.26}$$

$$\mathbf{x_i} = \begin{bmatrix} \mu_i & T_i \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}, \tag{4.27}$$

ahol $T_{\mathrm{BVP}}(\mu_{i+1})$ a peremfeladat megoldó által számolt periódusidő. A pszeudo-ívhossz módszert a 4.1 alfejezetben bemutatott módon kell alkalmazni, és a benne található $T_{\mathrm{BVP}}(\mu_{i+1})$ értékét a 4.3 alfejezetben leírt módon kell meghatározni a (4.26) egyenletrendszer megoldása közben. A kapott eredményeket összevetettük az analitikusan kiszámítottakkal, és látható, hogy a pályakövetés illeszkedik az analitikusan előállított görbékre, ld. 4.5. és 4.6. ábrák.

4.4.2. Példa 2: spring loaded inverted pendulom modell

A spring loaded inverted pendulum (SLIP) modell a 4.7. ábrán látható. A rendszer egy tömegpontból és egy tömeg nélküli rugóból áll, ami α szögben kapcsolódik a tömegponthoz. A SLIP modell az emberi futás modellezéséhez használt egyszerű mechanikai modell. Periódikus mozgásra képes, mely mozgás két fázisra, a támasz és repülő fázisokra tagolódik, így a rendszer szakaszosan, de C^2 folytonos.

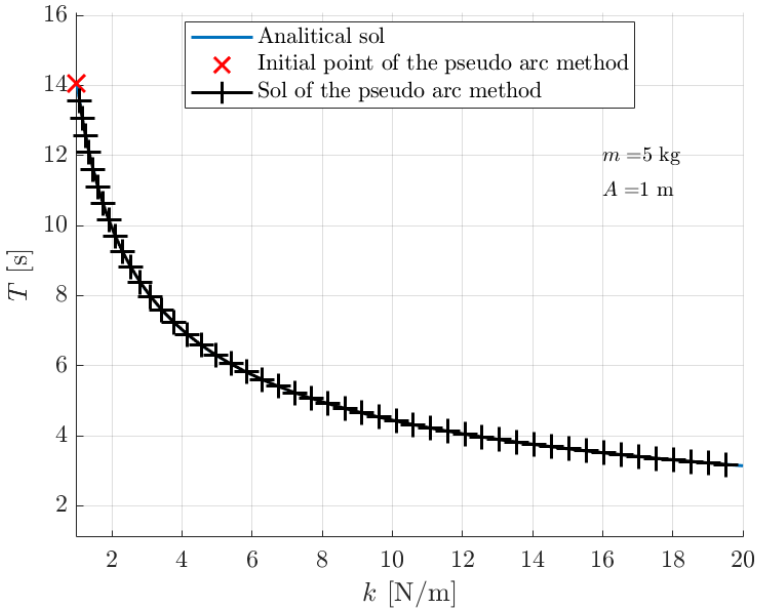

4.5. ábra. Periódikus pályák követése k paraméter függvényében, $\Delta s = 0.5$

A rendszer mozgásegyenlete a támaszfázisban (mivel az x kvázi ciklikus koordináta (a kezdeti értéke nem befolyásolja a mozgás minőségét, amennyiben a repülőfázisból vagy fázishatárokról indítjuk a rendszert), a rugó megfogott végét önkényesen mindig az origóba helyezzük, ami a tömegpont x koordináta szerinti helyzetét is megadja a fázis elején), és az állapotváltozók az alábbiak:


$$\begin{cases} \ddot{x} = \kappa \left(l_0 - l(t)\right) x(t)/l(t), \\ \ddot{y} = \kappa \left(l_0 - l(t)\right) y(t)/l(t) - g, \end{cases} \tag{4.28}$$

$$\mathbf{z}(t) = \begin{bmatrix} x(t) & y(t) & \dot{x}(t) & \dot{y}(t) \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}, \tag{4.29}$$

$$l(t) = \sqrt{\left(-x(t)\right)^2 + y(t)^2}, \tag{4.30}$$

A repülő fázisban is a fenti mozgásegyenlet érvényes, csupán a $\kappa = s/m = 0$ helyettesítést kell alkalmazni. A fázishatárokat megadó eseményfüggvények a támasz-repülő fázishatáron, illetve a repülő-támasz fázishatáron az alábbiak, ahol az 1-es index a támaszfázis, a 2-es a repülőre vonatkozik:

$$\begin{aligned} H_{12}(\mathbf{z}) &= l_0 - l(t), \\ H_{21}(\mathbf{z}) &= y(t) - l_0 \cos(\alpha). \end{aligned} \tag{4.31}$$

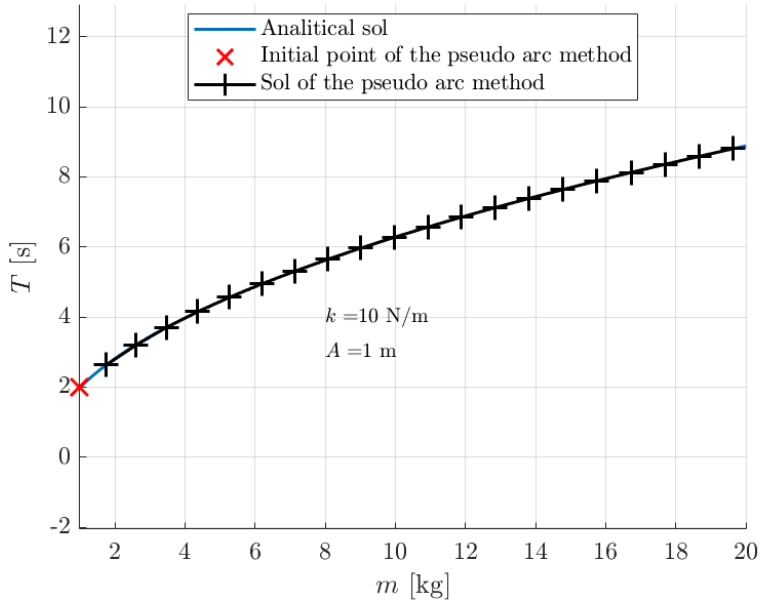

4.6. ábra. Periódikus pályák követése m paraméter függvényében, $\Delta s = 1$

A peremfeladat megoldásához a mozgásegyenletekre alkalmazni kell a Cauchy-átírást, illetve dimenziótlanítani kell idő szerint. Külön kell dimenziótlanítani a támaszfázis mozgásegyenleteit a $\tau_1 = t/T_1$ dimenziótlan idővel felírva, és külön a repülőfázisét $\tau_2 = t/T_2$-vel.

$$\begin{cases} \mathbf{z}'(\tau_1) = T_1\, \mathbf{F}_1(\mathbf{z}(\tau_1)),\ H_{12}(\mathbf{z}(\tau_1)) > 0, \\ \mathbf{z}'(\tau_2) = T_2\, \mathbf{F}_2(\mathbf{z}(\tau_2)),\ H_{21}(\mathbf{z}(\tau_2)) > 0, \end{cases}$$

$$\begin{cases} \mathbf{z}_1(1) = \mathbf{z}_2(0), \\ \hat{\mathbf{z}}_2(1) = \hat{\mathbf{z}}_1(0), \end{cases} \tag{4.32}$$


$$H_{12}(\mathbf{z}_1(1)) = 0,$$

$$x_1(0) = -l_0 \sin\alpha,$$

$$\hat{E} = l_0 \cos(\alpha)\, g + \left(x_2'(1)^2 + y_2'(1)^2\right)/2,$$

ahol

$$\hat{\mathbf{z}}(\tau) = \begin{bmatrix} y(\tau) & x'(\tau) & y'(\tau) \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}, \tag{4.33}$$

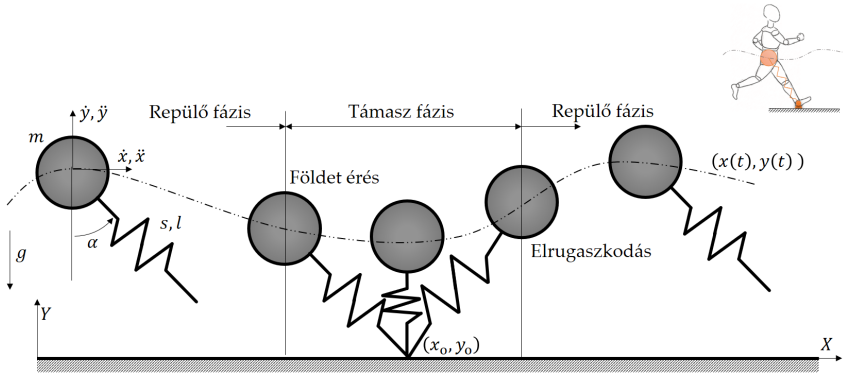

4.7. ábra. Spring loaded inverted pendulum (SLIP) mechanikai modellje

ugyanis $x(\tau)$ kvázi ciklikus koordináta, melynek értéke periódikus mozgás során szigorú monoton nő, így $\mathbf{z}_1(0) \neq \mathbf{z}_2(1)$, viszont $x_1(0)$ ismert. Valamint $\hat{E}$ a tömeg szerint fajlagosított mechanikai összenergia, amely a rendszer egy paramétere, hiszen a modell konzervatív. A $H_{21}(\mathbf{z}_2(1))$ helyett azért jobb a fenti egyenlet használata, mivel ez a kapcsolófelület által tartalmazott információn felül többet mondd, és kijelöli, hogy milyen energiaszinten mozog a rendszer. A (4.26) egyenletben a $T_{\mathrm{BVP}}(\mu_{i+1}) = T_{\mathrm{BVP},1}(\mu_{i+1}) + T_{\mathrm{BVP},2}(\mu_{i+1})$ helyettesítést kell alkalmazni a peremfeladat megoldása után.

Egy jó próbafüggvény megadásához először inicializáljuk a feladatot, azaz keresünk egy periódikus pályát. A feladatot a támaszfázis elejéről indítjuk, és itt $y_1(0) = l_0 \cos(\alpha)$ ismert, valamint $x(\tau)$ kvázi ciklikus koordináta. Mivel a rendszer konzervatív a mechanikai összenergiát paraméternek választva a sebességkomponensek kifejezhetők egymásból a támaszfázis elején, mi a $\dot{x}_1(0)$-t vesszük most független változónak. A rendszer mozgását tehát adott paraméterkombinációnál egy változó fogja befolyásolni a támaszfázis bal oldali peremén. Az inicializálásnál az alábbi egyenlet zérushelyét keressük meg:

$$f(\dot{x}_1(0)) = \dot{x}_1(0) - \dot{x}_2(1) = 0. \tag{4.34}$$

Az inicializált kezdeti próbafüggvényekben a periódikus pálya pontjait használjuk fel, ahol az időpillanatokat az *xini*, a függvényértékeket az *yini* változókba mentjük. Az inicializált kezdeti próbafüggvények a $\dot{x}_1(0) = 5.1149$ m/s kezdeti értékű periódikus pályához vannak felírva, ahol a paraméterek értéke $l_0 = 1$ m, $\kappa = 112.5$ N/(m kg), $\alpha = 0.5708$ rad, $\hat{E} = 21.5$ N/kg. A pszeudo-ívhossz iterációjában az *xini* és *yini* változókat mindig aktualizáljuk a peremfeladat megoldó által számított megoldással.

Feltételezzük, hogy a változás a pálya képében folyamatos a paraméterek változásával. A MATLAB kód lényeges részei lentebb megtekinthetők.

```
for i = 1:imax
xi_p = start_pseudo_root_finding();
v = (xi_p-xi)/norm((xi_p-xi));
xi = xi_p;
end

function y = start_pseudo_root_finding()
mu = xi(1);
fun_PAM = @pseudo_root_finding;
x = fzero(fun_PAM,mu);
T_par1 = T_BVP(1);
T_par2 = T_BVP(2);
[T_BVP_1,T_BVP_2]=boundary_SLIP(T_par1,T_par2);
T_BVP=[T_BVP_1,T_BVP_2,T_BVP_1+T_BVP_2];
y = [x; T_BVP(3)];
end

function y = pseudo_root_finding(mu)
T_par1 = T_BVP(1);
T_par2 = T_BVP(2);
[T_BVP_1, T_BVP_2]  = boundary_SLIP(T_par1, T_par2);
T_BVP = [T_BVP_1, T_BVP_2, T_BVP_1 + T_BVP_2];
a = v(1);
b = v(2);
c = xi(1);
d = xi(2);
T_i = (h - (mu - c)*a)/b + d;
y = T_i - T_BVP(3);
end

function [T1, T2] = boundary_SLIP(T_in1, T_in2)
global xdot10
global xini yini
xinit = xini;
par = [T_in1; T_in2];
solinit = bvpinit(xinit, @bvp_initial_guess, par);
sol = bvp5c(@bvp_fun, @bvp_bcs, solinit);
T1 = sol.parameters(1);
```

```
T2 = sol.parameters(2);
xini = sol.x;
yini = sol.y;
xdot10 = sol.y(3,1);
end


function G = bvp_initial_guess(t)
global xini yini
G = [interp1(xini,yini(1,:),t)
interp1(xini,yini(2,:),t,'spline')
interp1(xini,yini(3,:),t,'spline')
interp1(xini,yini(4,:),t,'spline')
interp1(xini,yini(5,:),t)
interp1(xini,yini(6,:),t,'spline')
interp1(xini,yini(7,:),t)
interp1(xini,yini(8,:),t)];
end

function dydx = bvp_fun(t,Y,par)
global kappa_f g l0
lambda = sqrt((-Y(1))^2 + (Y(2))^2)/l0;
dydx = [par(1)*Y(3)
par(1)*Y(4)
par(1)*( (kappa_f/lambda - kappa_f)*Y(1) )
par(1)*( (kappa_f/lambda - kappa_f)*Y(2) - g )
par(2)*Y(7)
par(2)*Y(8)
par(2)*0
-par(2)*g];
end

function res = bvp_bcs(ya,yb,par)
global l0 alpha_f
global E_f g
res = [ya(1) + l0*sin(alpha_f)
ya(2) - yb(6)
ya(3) - yb(7)
ya(4) - yb(8)
ya(5) - yb(1)
ya(6) - yb(2)
```

```
ya(7) - yb(3)
ya(8) - yb(4)
l0 - sqrt((yb(1))^2 + (yb(2))^2)
E_f - l0*cos(alpha_f)*g - (ya(3)^2 + ya(4)^2)/2];
end
```

A rendszer paraméterei a κ, α, l_0 és $\hat{E}$, melyek közül tekintsük az l_0-t fixen egységnyinek. A másik három paramétert egyenként fogjuk bifurkációs paraméterként kezelni. A pszeudo-ívhossz módszer által megvalósított pályakövetés eredményei a 4.8., 4.9. és 4.10. ábrákon láthatók.

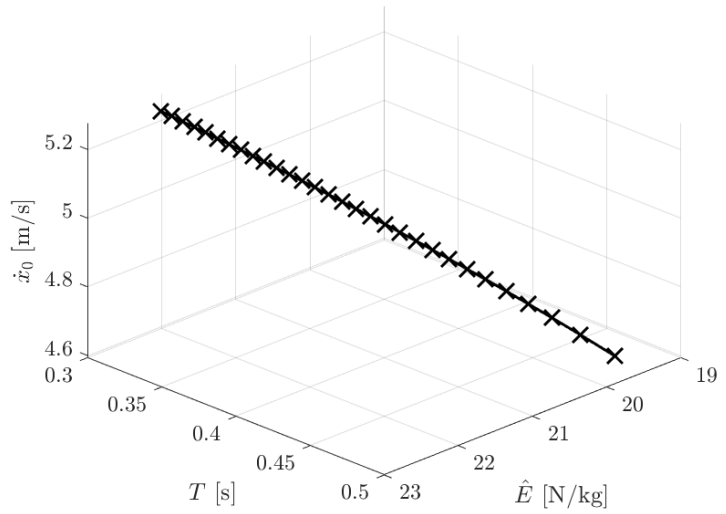


4.8. ábra. Pszeudó-ívhossz módszer pályakövetése, $\mu = \hat{E}$


Megjegyzés: A (4.26) egyenletrendszer kipótolható egy harmadik egyenlettel, ami vonatkozhat a monodrómia mátrix sajátértékére; például kereshetjük azt a görbét, ami a stabilitáshatárt mondja meg, azaz amikor a nem triviális sajátérték $\lambda = 1$. Ekkor a mechanikai összeenergia már nem tekinthető paraméternek.

$$\begin{cases} 0 = \langle \mathbf{x}_{i+1} - \mathbf{x}_i, \mathbf{v}_i \rangle - \Delta s, \\ 0 = T_{i+1} - T_{\mathrm{BVP}}(\mu_{i+1}), \\ 0 = 1 - \lambda, \end{cases} \tag{4.35}$$

$$\mathbf{x_i} = \begin{bmatrix} \mu_i & T_i & \lambda_i \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}, \tag{4.36}$$

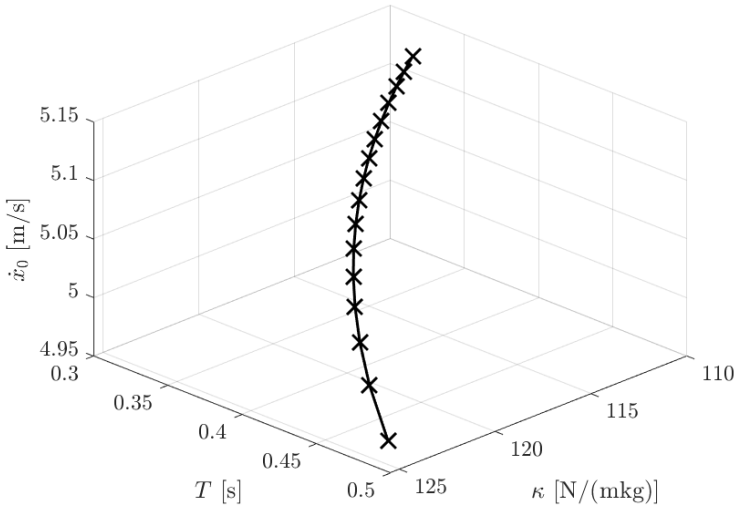

4.9. ábra. Pszeudó-ívhossz módszer pályakövetése, $\mu = \kappa$

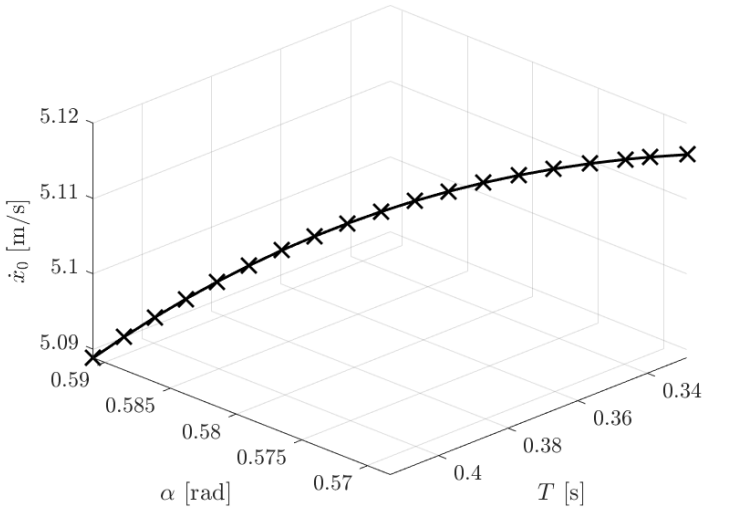

4.10. ábra. Pszeudó-ívhossz módszer pályakövetése, $\mu = \alpha$

5. fejezet

Square-root leképezés

Tekintsük az alábbi rendszert:

$$\dot{x} = F(x), \quad \text{ahol } x \in S^+ = \{x \in \mathcal{D} \subset \mathbb{R}^n : H(x) > 0\}, \tag{5.1}$$

amely a

$$\sum := \{x \in \mathcal{D} : H(x) = 0\} \tag{5.2}$$

felületen ütközik az

$$x^+ = R(x^-) := x^- + W(x^-)v(x^-) \tag{5.3}$$

leképezés által kijelölt módon. $H(x)$ a kapcsolóvonal egyenlete, x^+ az ütközés utáni állapotváltozó, x^- pedig az ütközés előtti állapotváltozó. Az ütközés pillanatában a kapcsolófelületre merőleges sebességet és gyorsulást a

$$v(x) = H_x F(x), \tag{5.4}$$

a gyorsulást pedig

$$a(x) = (H_{xx} + H_x F_x)F(x) \tag{5.5}$$

összefüggés segítségével számíthatók ki.

5.1. 1DoF impakt oszcillátor

Az 1 DoF impakt oszcillátor dimenziótlan egyenlete az alábbi:

$$u''(t) + 2\zeta u'(t) + u(t) = w(t), \qquad u(t) > \sigma, \qquad \zeta > 0. \tag{5.6}$$

A $t = t_0$ (ütközéskori) időpillanatban az alábbi leképezés valósul meg:

$$f(u^-, v^-) := (u^+, v^+), \tag{5.7}$$

ahol közvetlenül az ütközés előtti pozíció és sebesség

$$u^- = u(t_0), \tag{5.8}$$

$$v^- = v(t_0) = \left.\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}\right|_{t=t_0}, \tag{5.9}$$

továbbá a közvetlenül az ütközés utáni pozíció és sebesség felírható az alábbi módon:

$$u^+ = u^-, \tag{5.10}$$

$$v^+ = -rv^-, \quad 0 \le r \le 1. \tag{5.11}$$

Megjegyzés: $1 - r^2$ meghatározza az ütközés során elnyelt mozgási energia-arányt. r a különböző anyagok tulajdonságaitól függ, $r = 0.95$ az acélrúd esetének felel meg, $r = 1$ a tökéletesen rugalmas és $r = 0$ a tökéletesen rugalmatlan ütközésnek felel meg. Az általunk vizsgált esetben $w(t) = \cos(\omega t)$ a periodikus gerjesztés $\frac{2\pi}{\omega}$ periódussal:

$$u''(t) + 2\zeta u'(t) + u(t) = \cos(\omega t), \qquad u > \sigma. \tag{5.12}$$

Az 1DoF impakt oszcillátor átírható az alábbi három-dimenziós autonóm rendszerré:

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} &= v, \\ \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} &= -u - 2\zeta v + w(s), \qquad \text{ha } u > \sigma, \\ \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} &= 1, \end{aligned} \tag{5.13}$$

azaz az alábbi lineáris differenciálegyenlet írja le a rendszert:

$$\dot{x} = F(x), \tag{5.14}$$

ahol

$$x = \begin{pmatrix} u \\ v \\ s \end{pmatrix}, \qquad F(x) = \begin{pmatrix} v \\ -u - 2\zeta v + w(s) \\ 1 \end{pmatrix}. \tag{5.15}$$

A kapcsolóvonal egyenlete

$$H(x) = u - \sigma, \tag{5.16}$$

gradiense pedig

$$H_x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \tag{5.17}$$

A leképezés a kapcsolóvonalon:

$$x \to R(x) = \begin{pmatrix} u \\ -rv \\ s, \end{pmatrix} \tag{5.18}$$

azaz a leképezés gradiense

$$R_x(x) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -r & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{5.19}$$

A sebesség, illetve a gyorsulás az alábbi módon írható le:

$$v(x) = v, \tag{5.20}$$

$$a(x) = -u - 2\zeta v + w(s), \tag{5.21}$$

így kapcsolóvonalra történő becsapódási sebesség:

$$H_x(x^-)F(x^-) = v^-, \tag{5.22}$$

Újra megemlítjük a (**??**) egyenletre levezetett korrekciós mátrixot:

$$Q_x(x^-) = R_x(x^-) + \frac{F(R(x^-)) - R_x(x^-)F(x^-)}{H_x(x^-)F(x^-)} H_x(x^-)\,, \tag{5.23}$$


ahol x^- legyen egy periodikus pálya ütközési pontja. Felhasználva, hogy

$$x^+ = R(x^-), \tag{5.24}$$

azaz az ütközés utáni állapot felírható az ütközés előtti állapot és leképezés segítségével. (5.15), (5.17), (5.19) egyenletek felhasználásával:


$$\begin{aligned} Q_x(x^-) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -r & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \frac{\left(F(x^+) - R_x(x^-)F(x^-)\right) H_x}{v^-} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -r & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{v^-} \left(\begin{pmatrix} v^+ - v^- \\ a^-(-ra^-) \\ t^- - t^- \end{pmatrix} \right) H_x = \begin{pmatrix} r & 0 & 0 \\ \frac{a^+ + ra^-}{v^-} & -r & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{5.25}$$

A numerikus megoldást a fázistérben különböző gerjesztési frekvenciák esetére a 5.1. ábra szemlélteti, a numerikusan meghatározott elmozdulásfüggvényeket szintén különböző gerjesztési frekvenciák esetére a 5.2. ábra szemlélteti. A 5.1–5.2. ábrák elkészítése az alábbi fejezetben található *Matlab*-kóddal valósítható meg: 5.8. fejezet.

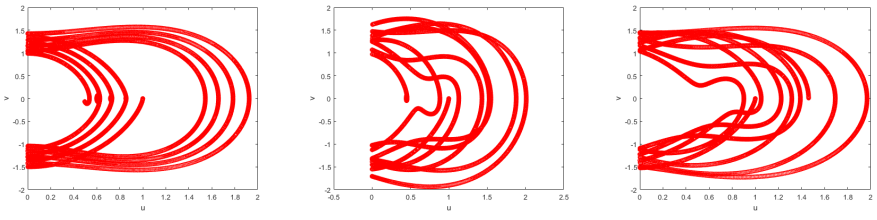

(a) $\omega = 3$ (b) $\omega = 2,76$ (c) $\omega = 2,9$

5.1. ábra. Az 1DoF impakt oszcillátor fázisportréi $\sigma = 0$, $r = 0.95$, $\zeta = 0$ esetre különböző gerjesztési frekvenciák esetén

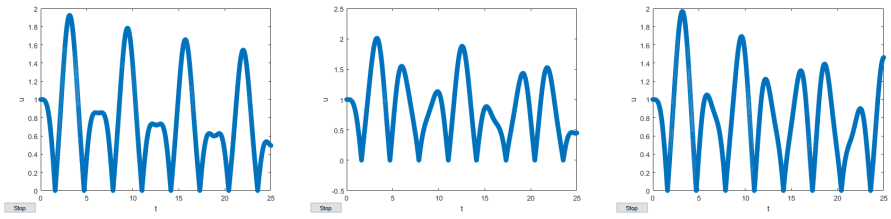

(a) $\omega = 3$ (b) $\omega = 2,76$ (c) $\omega = 2,9$

5.2. ábra. Az 1DoF impakt oszcillátor rezgése $\sigma = 0$, $r = 0.95$, $\zeta = 0$ esetre különböző gerjesztési frekvenciák esetén

Az ütközés és a leképezés pontjainak számítása az alábbi módon történik:
1. Kiszámítjuk a $0 < t < T$ folytonos szakasz monodrómiai mátrixát:

$$x^* = Mx_0 \tag{5.26}$$

2. Kiszámítjuk a korrekciós mátrixot (saltation matrix)

$$x_0 = Q_x x^* \tag{5.27}$$

3. A teljes monodrómia mátrix:

$$x_0^{n+1} = Q_x M x_0^n \tag{5.28}$$

5.2. Ütközés nélküli eset – monodrómia mátrix

Tegyük fel, hogy $\left(u(t), v(t) = \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}\right)$ megoldása a

$$u''(t) + 2\zeta u'(t) + u = w(t) \tag{5.29}$$

egyenletnek. Tekintsük az alábbi perturbált megoldást: $(u(t) + \delta u(t), v(t) + \delta v(t))$. A δu függvény kielégíti az alábbi variációs egyenletet

$$\delta u''(t) + 2\zeta \delta u'(t) + \delta u = 0, \qquad (\delta u(t_0), \delta v(t_0)) = (\delta u_0, \delta v_0)\,, \tag{5.30}$$

azaz

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\begin{pmatrix}\delta u\\ \delta v\end{pmatrix} = L\begin{pmatrix}\delta u\\ \delta v\end{pmatrix} := \begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & -2\zeta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\delta u\\ \delta v\end{pmatrix}. \tag{5.31}$$

Így felírható az egy (T) periódusra vonatkozó állapotvektor variációja:

$$\begin{pmatrix}\delta u_T\\ \delta v_T\end{pmatrix} := \begin{pmatrix}\delta u(t_0+T)\\ \delta v(t_0+T)\end{pmatrix} = \mathrm{e}^{LT}\begin{pmatrix}\delta u(t_0)\\ \delta v(t_0)\end{pmatrix}. \tag{5.32}$$

Így az egy periódusra vonatkozó leképezés (monódrómia) mátrixa

$$N_T = \mathrm{e}^{LT} = \mathrm{e}^{-\zeta T}\begin{pmatrix}C_T & S_T\\ -\zeta C_T - \omega_0 S_T & \omega_0 C_T - \zeta S_T\end{pmatrix}, \tag{5.33}$$

ahol

$$\omega_0 = \sqrt{1-\zeta^2}, \tag{5.34}$$

$$C_T = \cos(\omega_0 T), \tag{5.35}$$

$$S_T = \sin(\omega_0 T). \tag{5.36}$$

Érdemes megemlíteni, hogy

$$\det\left(N_T\right) = \mathrm{e}^{-2\zeta T}, \tag{5.37}$$

azaz a rendszer disszipatív, ha $\zeta > 0$.

5.3. Ütközéses eset – korrekciós mátrix

Tegyük fel, hogy a T időintervallumban ütközés történik a $t = t_0 + t_I$ időpillanatban. Az ütközés előtti sebesség $v_I < 0$, az ütközés előtti gyorsulás a_I^-, az ütközés utáni gyorsulás pedig a_I^+. A mozgás dinamikáját módosítja az ütközés, ennek leírásához pedig a Q_x mátrix kerül kiszámításra ((5.23)

egyenlet). Így a T periódusra vonatkozó állapotvektor-variáció az alábbi módon írható le:

$$\begin{pmatrix}\delta u_T\\ \delta v_T\end{pmatrix} := \begin{pmatrix}\delta u(t_0+T)\\ \delta v(t_0+T)\end{pmatrix} = \tilde{N}_T \begin{pmatrix}\delta u_0\\ \delta v_0\end{pmatrix}, \tag{5.38}$$

ahol $\tilde{N}_T$ ((5.33) egyenlet felhasználásával) az alábbi módon számolható:

$$\tilde{N}_T = N_{T-t_I} Q_x N_{t_I}. \tag{5.39}$$

Jelen esetben $\tilde{N}_T$ determinánsa

$$\det\left(\tilde{N}_T\right) = \mathrm{e}^{-2\zeta T} r^2. \tag{5.40}$$

Általánosítva (m ütközés történik a T periódus alatt):

$$\det\left(\tilde{N}_T\right) = \mathrm{e}^{-2\zeta T} r^{2m}. \tag{5.41}$$

Megfigyelhető, hogy a rendszer disszipatív, ha $r < 1$, feltéve, ha $\zeta \leq 0$.

5.4. Linearizálás

Tegyük fel, hogy az $u(t)$ mozgás periodikus az alábbi feltételekkel: $v(t_0) = v(t_0+T) = 0$, $a_0 := a(t_0) \neq 0$. Kiszámításra kerül a P_N leképezés linearizálása, ami a $\Pi_N = \{(u,t) : v = 0\}$ felületről képez le önmagára. Ehhez tekintsük a kezdeti feltételek kis perturbálását és vizsgáljuk a rendszer viselkedésének változását $t_0 + \delta t_0$ kezdeti időpillanattól $t_0 + T + \delta T$ időpillanatig. A feltételek:

$$u(t_0+\delta t_0) = u(t_0) + \delta u_0, \tag{5.42}$$

$$v(t_0+\delta t_0) = 0; \tag{5.43}$$

$$u(t_0+T+\delta T) = u(t_0+T) + \delta u_T, \tag{5.44}$$

$$v(t_0+T+\delta T) = 0. \tag{5.45}$$

Kis δt_0 és δu_0 értékekre a P_T evolúciós leképezés

5.5. Grazing

Amennyiben egy x^* pontban igazak az alábbiak

$$H(x^*) = 0, \tag{5.46}$$

$$a(x^*) > 0, \tag{5.47}$$

$$H_x(x^*)F(x^*) = 0, \tag{5.48}$$

akkor *reguláris* grazing pontról beszélünk.

Belátható, hogy a grazing-bifurkáció környezetében a $p(t)$ periodikus pálya körüli dinamikát az alábbi linearizált Poincaré-leképezés írja le (ld. könyv 193 – 198.o. ill. 6. fejezet)

$$P_N(x,\mu) = \begin{cases} Nx + M\mu + Ey, & \text{ha } H(x,\mu) < 0 \\ Nx + M\mu, & \text{ha } H(x,\mu) > 0 \end{cases} \tag{5.49}$$

ahol $N = \partial_x \tilde{P}_N(x^*,\mu^*)$ és $M = \partial_\mu \tilde{P}_N(x^*,\mu^*)$ és

$$y = \sqrt{-C^T Nx - (C^T M + D)\mu} + O(x,\mu) = \sqrt{-H(x,\mu)} + O(x,\mu) \tag{5.50}$$

és E egy további (bonyolult) függvény és C ill. D a $H(x)$ linearizálása, azaz

$$H(x)|_{x^*} = C^T(\tilde{x} - x^*) + D(\tilde{\mu} - \mu^*) = C^T(Nx + M\mu) + D\mu. \tag{5.51}$$

A (5.49) rendszert hívjuk Nordmark leképezésnek.

5.6. Fixpont

A (5.49) rendszer fixpontja

$$x_e = (I - N)^{-1} M\mu, \tag{5.52}$$

és ha bevezetjük a $z = x - x_e$ új koordinátát, akkor a

$$z \mapsto f(z) = \begin{cases} Nz + E\sqrt{\sigma - C^T Nz}, & \text{ha } C^T Nz < \sigma \\ Nz, & \text{ha } C^T Nz > \sigma \end{cases} \tag{5.53}$$

rendszert kapjuk, ahol azt, hogy z képe ütközik-e vagy nem, a $H = H(x^*,\mu) + C^T Nz$ előjele dönti el, ahol $\sigma = -H(x^*,\mu)$.


5.7. A ”square root” leképezés

[ide esetleg jöhet, hogy az előző rendszerből pontosan hogyan is lesz a jelenlegi]

A fenti rendszer tovább egyszerűsíthető. Mivel egy lineáris leképezésről van szó, az iterációk viselkedését a ν_1 legnagyobb sajátérték fogja megadni és formálisan elegendő a

$$w \mapsto f(w) = \begin{cases} \nu w + \sqrt{\mu - w}, & \text{ha } w - \mu < 0 \\ \nu w, & \text{ha } w - \mu > 0 \end{cases} \tag{5.54}$$

leképezést vizsgálni. Szakaszos ,,square-root” leképezések azon folytonos leképzések, amelyeknél a leképezés egyik szakaszán négyzetgyökös, másik szakaszán pedig lineáris a leképezés. Az (5.54) leképezés esetén készített square-root mapeket $\nu = 0,9$ esetén különböző μ értékekre a 5.3. ábra szemlélteti.

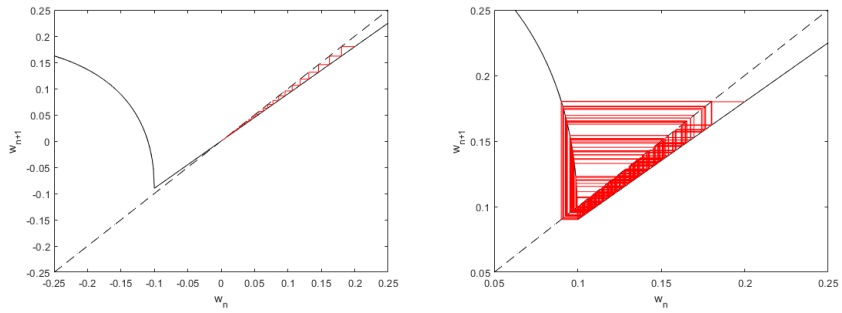

(a) $\mu = -0.1$ (b) $\mu = 0.1$

5.3. ábra. Egy dimenziós square-root map különböző μ értékekre $\nu = 0,9$ esetén

A 5.3. ábrán látható square-root leképezések esetén, ha kézzel szeretnénk elvégezni a ,,pókháló-diagram” elkészítését, akkor az alábbi lépéseket szükséges megtennünk:

1. Vegyük fel a leképezés görbéjét, azaz (5.54) egyenletet (fekete folytonos vonal a 5.3. ábrán)!

2. Vegyük fel az $x_n = x_{n+1}$ egyenest (fekete szaggatott vonal a 5.3. ábrán)!

3. Vegyük fel a kezdeti feltételt az x_n tengelyen!

4. Vetítsük a kezdeti feltételt az x_n tengelyről a leképezés görbéjére!

5. Az így kapott $P_0(x_n, x_{n+1})$ pont két koordinátája az x_n, illetve az x_{n+1}. Következő lépésben azt szükséges elérni, hogy a leképezés következő pontja a $P_1(x_{n+1}, x_{n+2})$ pont legyen, azaz az új pont első koordinátájának az előző pont második koordinátájával kell megegyeznie. Ennek lépései:

   (a) $P_0(x_n, x_{n+1})$ pontból eljutunk a $\tilde{P}_0(x_{n+1}, x_{n+1})$ pontba, azaz az x_n tengellyel párhuzamosan rávetítjük a P_0 pontot az $x_n = x_{n+1}$ egyenesre.

   (b) A $\tilde{P}_0(x_{n+1}, x_{n+1})$ pontból eljutunk az $P_1(x_{n+1}, x_{n+2})$ pontba: az $\tilde{P}_0$ pont első koorinátája meg kell, hogy egyezzen a P_1 pont első koordinátájával, és tudjuk, hogy P_1 a leképezés görbéjén van, így a $\tilde{P}_0$ pontot szükséges rávetíteni a leképezés görbéjére az x_{n+1} tengellyel párhuzamosan.

6. Ismételjük meg a folyamatot N-szer!


A 5.3. ábrán látható, hogy a 5.3a. ábrán egy olyan paraméterkombináció került kiválasztásra, ahol $x = 0$ a stabil fixpont, míg 5.3b. ábrán egy olyan paraméterkombináció került kiválasztásra, ahol jóval komplikáltabb viselkedése van a rendszernek. A grazing bifurkáció viselkedése a μ paraméter értékétől függ, három esetet lehetséges elkülöníteni:

1. Kis csillapítás, $2/3 < \nu < 1$: amint ν átlépi a 0-t, a rendszert kaotikus mozgás jellemzi (5.4a. ábra).


2. Közepes csillapítás, $1/4 < \nu < 2/3$: „ablakok végtelen sorozata", amelyekben egymást váltja a stabil periodikus mozgás és a kaotikus mozgás. Az egyes ablakok között 1-gyel csökken a egyensúlyi helyek száma (5.4b. ábra).

3. Nagy csillapítás, $0 < \nu < 1/4$: ebben az esetben nincs kaotikus mozgás, de a egyensúlyi hely csökkenés az egyes „ablakok" között itt is jelen van (5.4c. ábra).


Az egyes eseteket a 5.4. ábra szemlélteti egy-egy adott ν érték esetén.

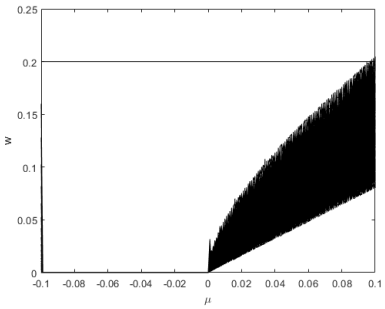

(a) $\nu = 0.8$

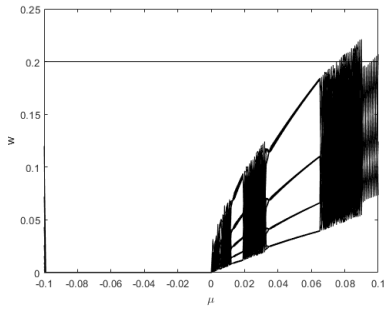

(b) $\nu = 0.6$

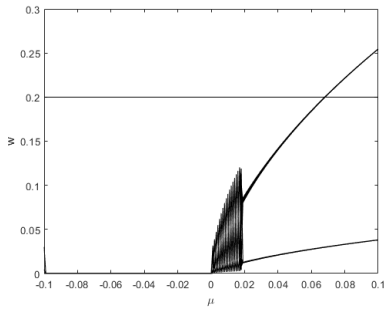

(c) $\nu = 0.15$

5.4. ábra. Bifurkációs diagram az 1D square-root mapra vonatkozóan különböző ν értékek esetén (bifurkációs paraméter: μ)

5.8. Kódok – 1.

```
clear all
close all
clc

global zeta
global w
global r
global sigma

zeta=0;
w=3;
r=0.8;
sigma = 0;
```

```
tMon=2*pi/w;
tStart = 0;
tFinal = 25;

x0=[1; 0; 0];

[t10,x10]=ode45(@myOde,[0 tFinal],x0);
plot(x10(:,1),x10(:,2))

[t10,x10]=ode45(@myOde,[0 tMon],[1 0 0]);
[t01,x01]=ode45(@myOde,[0 tMon],[0 1 0]);
[tt,xt]=ode45(@myOde,[0 tMon],[0 0 1]);

M=[x10(end,:)' x01(end,:)' xt(end,:)'];

[t10,x10]=ode45(@myOde,[tStart tFinal],[1 0 0]);
eig(M)

refine = 30;
options = odeset('Events',@events,'OutputFcn',@odeplot,'OutputSel',1,...
    'Refine',refine);

fig = figure;
box on
hold on;
xlabel('t')
ylabel('u')



tout = tStart;
xout = x0.';
teout = [];
xeout = [];
ieout = [];
while tout(end) < tFinal
   % Solve until the first terminal event.
    [t,x,te,xe,ie] = ode23(@myOde,[tStart tFinal],x0,options);
    if ~ishold
```

```
        hold on
    end
    % Accumulate output.  This could be passed out as output arguments.
    nt = length(t);
    tout = [tout; t(2:nt)];
    xout = [xout; x(2:nt,:)];
    teout = [teout; te];          % Events at tstart are never reported.
    xeout = [xeout; xe];
    ieout = [ieout; ie];

    ud = fig.UserData;
    if ud.stop
        break;
    end

    % Set the new initial conditions
    x0(1) = x(nt,1);
    x0(2) = -r*x(nt,2);
    x0(3) = x(nt,3);

    % A good guess of a valid first timestep is the length of the last valid
    % timestep, so use it for faster computation.  'refine' is 4 by default
    options = odeset(options,'InitialStep',t(nt)-t(nt-refine),...
        'MaxStep',t(nt)-t(1));

    tStart = t(nt);
end

figure
plot(xout(:,1),xout(:,2),'ro')
xlabel('u')
ylabel('v')

% monodromy

% ------------------------------------------------------------

function dxdt=myOde(t,x)
    global zeta
    global w
```

```
    dxdt=[x(2);
          -x(1)-2*zeta*x(2)+cos(w*t);
           1];
end

%-----------------------------------------------------------------

function [value,isterminal,direction] = events(t,x)
    global sigma
    % Locate the time when height passes through zero in a decreasing direc
    % and stop integration.
    fprintf('%f\n',x(1))
    value = sigma-x(1);     % detect height = 0
    isterminal = 1;   % stop the integration
    direction = 1;   % positive direction
end
```