

EAI1126B-Core-T

RV1126B 核心板

V1.01 Date: 2025/08/15

产品数据手册

概述

EAI1126B-Core-T 是灵眸科技研发的一款应用于 AIoT 领域的核心板。核心板基于瑞芯微的 RV1126B 处理器设计，集成了 4 个 Cortex-A53 及独立的 NEON 协处理器，支持 4K@30fps 的 H.264/H.265 解码器，还支持 4K@30fps 的 H.264/H.265 编码器。此外，还引入了 1200 万像素的 ISP 和 800 万像素的 AI-ISP，提供卓越的空间降噪性能和强大的图像增强效果。内嵌的 NPU 算力高达 3Tops，支持 INT4/INT8/INT16/FP16 混合运算。

广州灵眸科技是一家专注于 AI 核心板与 AI 边缘计算盒子设计、研发、生产于一体的国家级高新技术企业。深耕嵌入式人工智能领域，致力于为企业级客户提供稳定可靠的 AI 硬件产品，并提供垂直解决方案和算法优化与工程实践服务。

产品特性

- ◆ 内核：4 个 Cortex-A53 及独立的 NEON 协处理器；
- ◆ 内置 NPU：最大算力为 3Tops；
- ◆ 存储：1/2GB DDR4，64GB EMMC；
- ◆ 以太网：1 路千兆以太网或 1 路百兆以太网（只能二选一）；
- ◆ USB：1 路 USB2.0/3.0 DRD，1 路 USB2.0 Host；
- ◆ 视频输入：2 路 MIPI CSI；
- ◆ 视频输出：1 路 MIPI DSI；1 路 BT-1120/BT-656；1 路 RGB 24-bit LCD 接口
- ◆ SDIO 3.0：2 路；
- ◆ 音频：1x SAI (4T/4R)，1x SAI (1T/1R)，1x SAI (1T/3R)，1x PDM (8ch)；
- ◆ UART：8 路（含一路调试串口）；
- ◆ SPI：2 路；
- ◆ I2C：6 路；
- ◆ ADC 模拟采集：8 路。
- ◆ CAN：2 路；
- ◆ 供电电压：5V；

典型应用



高性能平板



智慧大屏



ARM PC



多路摄像头



VR/AR



边缘计算



智能NVR



汽车电子



机器视觉



工业智能设备

Easy Eai



修订历史

版本	日期	原因
V1.00	2025/07/31	创建文档
V1.01	2025/08/15	参数更新

目 录

1. 功能简介	1
1.1 产品简介	1
1.2 RV1126B 资源框图	2
1.3 选型对比	3
2. 引脚功能	4
2.1 引脚信息	4
2.2 模块引脚定义	4
3. 电气参数	9
3.1 功耗参数	9
3.2 IO 电平参数	9
4. 机械尺寸	10
5. 生产指导	11
5.1 拆卸注意事项	11
5.2 贴片注意事项	11
6. 免责声明	12

1. 功能简介

1.1 产品简介

EAI1126B-Core-T 是灵眸科技研发的一款应用于 AIoT 领域的核心板。核心板基于瑞芯微的 RV1126B 处理器设计，集成了 4 个 Cortex-A53 及独立的 NEON 协处理器，支持 4K@30fps 的 H.264/H.265 解码器，还支持 4K@30fps 的 H.264/H.265 编码器。引入了新一代完全基于硬件的最大 12M 像素 ISP（图像信号处理器），实现了多种算法加速器，如 HDR、3A、LSC、3DNR、2DNR、锐化、去雾、鱼眼校正、伽马校正、特征点检测等。同时还引入了最大 800 万像素的 AI-ISP 作为传统 ISP 的补充，提供卓越的空间降噪性能和强大的图像增强效果。内嵌的 NPU 算力高达 3Tops，支持 INT4/INT8/INT16/FP16 混合运算。提供完整的 Linux 开发包供客户二次开发。

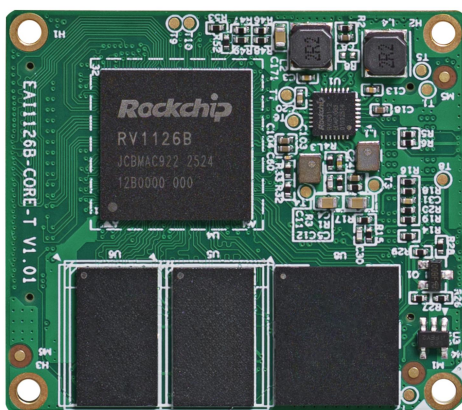


图 1 EAI1126B-Core-T 正面

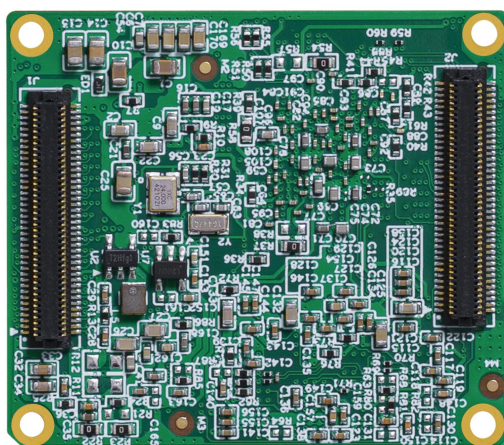


图 2 EAI1126B-Core-T 反面

1.2 RV1126B 资源框图

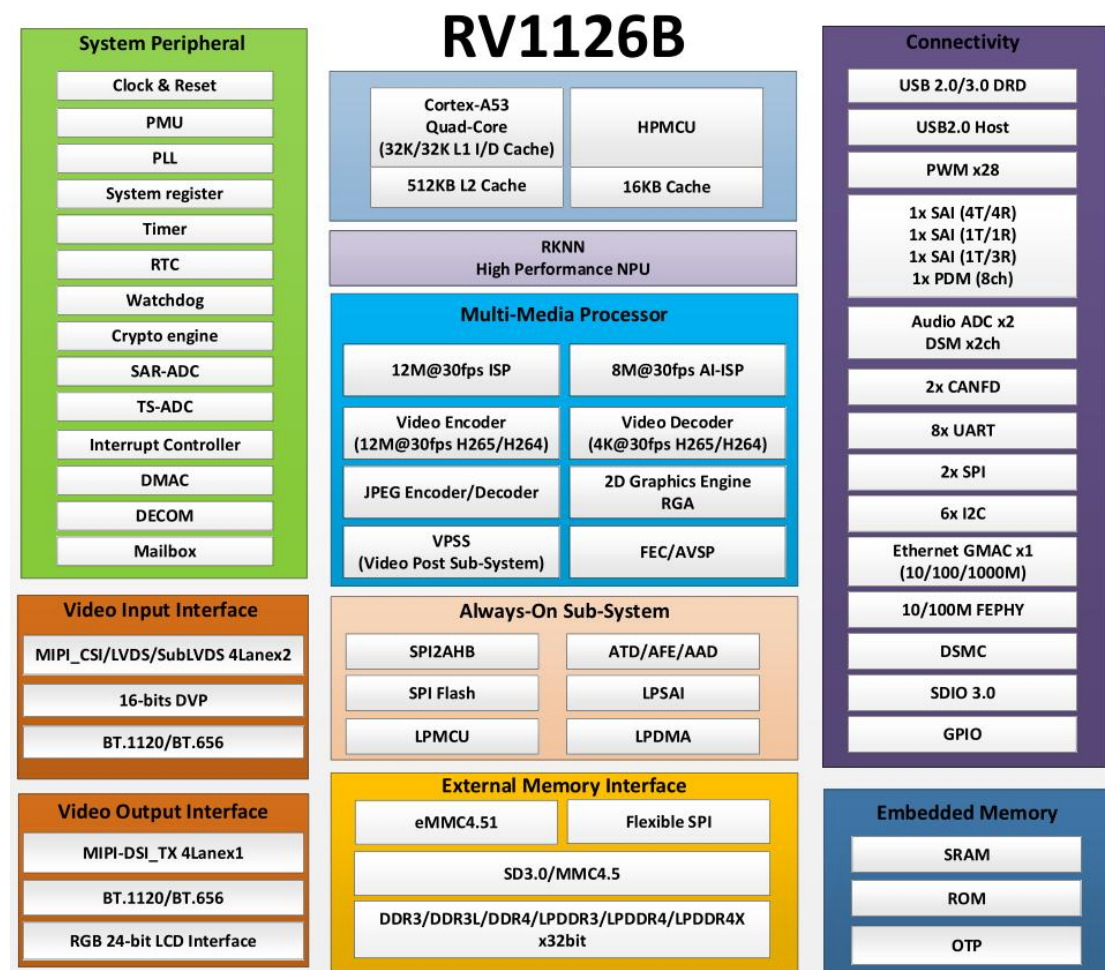


图 3 RV1126B 功能框图

1.3 选型对比

表 1 核心板选型对比表

型号	EAI1126B-Core-T
处理器	RV1126B
CPU	4×ARM Cortex-A53@1.6GHz
NPU	支持 INT4/INT8/INT16/FP16 混合运算，算力高达 3Tops
VPU	4K@30fps H.264/H.265 Decoder 4K@30fps H.264/H.265 Encoder
ISP	12M ISP+8M AI-ISP
操作系统	Debian12/Ubuntu 22.04
内存	1/2GB DDR4
电子硬盘	64GB EMMC
Video Out	1 路 4-Lane MIPI DSI, 1.5Gbps/lane 1 路 MCU/RGB LCD Interface up to 24-bits 1 路 BT.656/BT.1120 接口
Video input	2 路 MIPI CSI 2/4lanes, 2.5Gbps/lane 1 路 8/10/12/16-bit 标准 DVP 接口, 最高 150MHz 数据输入 1 路 BT.601/BT.656 和 BT.1120 视频输入接口
Audio	3 路 SAI 接口，支持 I2S, PCM, TDM 音频接口协议 1 路音频输出接口 DSM 1 路音频输入接口 MIC
USB	1 路 USB2.0 Host 1 路 USB3.0 DRD
SDIO 3.0	2 路
以太网	1 路千兆以太网或者 1 路百兆以太网（只能二选一）
I2C	6 路
SPI	2 路
UART	8 路（含 1 路调试串口）
CAN	2 路 CAN/CAN-FD
供电电压	5V
机械尺寸	43mm * 38mm
对外物理接口	板对板连接器 80Pin *2（0.5mm 间距），共 160 个引脚
环境测试	-20℃ ~ +85℃
评估套件	EASY-EAI-Nano-TB

2. 引脚功能

2.1 引脚信息

EAI1126B-Core-T 核心板将 RV1126B 处理器引脚复用功能维持原定义、扩展或转换功能重新定义，用户可参考设计，以配合产品标准驱动的开发。为了保证产品设计具有良好的兼容性和稳定性，用户没有使用到的引脚资源务必悬空处理。接口引脚排列顺序实物图示意如图 4 所示。EAI1126B-Core-T 共有 160 个引脚，通过 2 个板对板连接器引出，连接器是 80pin，0.5mm 间距，3mm 高度。注意：底板母座型号是 DF12NA(3.0)-80DP-0.5V(51)，需要带定位孔的连接器。

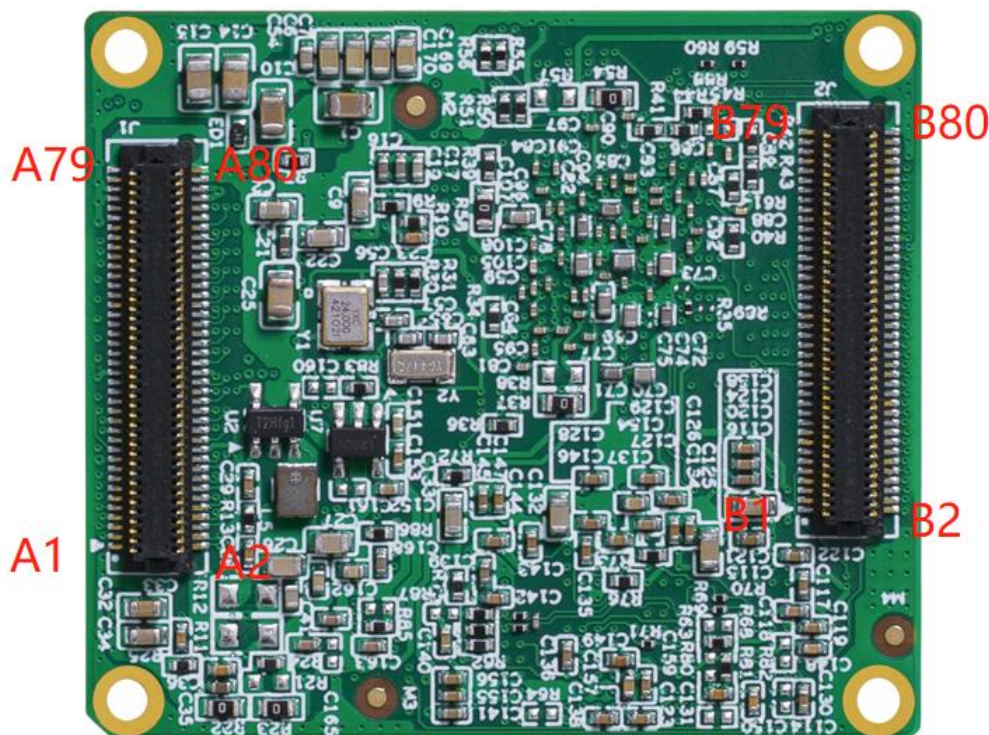


图 4 引脚接口描述

2.2 模块引脚定义

EAI1126B-Core-T 接口引脚定义如表 2，表 3，所示。核心板所有引脚功能均按下表的“默认功能”作了规定，请勿轻易修改，否则可能和出厂驱动冲突。如有疑问，请及时联系灵眸科技的技术支持。

表 2 连接器 A 座引脚描述

引脚	标号	默认功能描述	IO 电平	可复用 GPIO	处理器引脚
A1	RESET	系统复位	3.3V		AL13
A3	I2C4_SDA_M2	I2C4 数据线	1.8V	GPIO4_A6_d	1T21
A5	I2C4_SCL_M2	I2C4 时钟线	1.8V	GPIO4_A7_d	1T22
A7	I2C1_SDA_M2	I2C1 数据线	1.8V	GPIO4_A0_d	AG31
A9	I2C1_SCL_M2	I2C1 时钟线	1.8V	GPIO4_A1_d	AG32
A11	I2C5_SDA_M0	I2C5 数据线	3.3V	GPIO0_C5_d	1AA10
A13	I2C5_SCL_M0	I2C5 时钟线	3.3V	GPIO0_C4_d	1AC8
A15	FEPHY_LEDSPD_M1	FEPHY_SPD 灯控制引脚	3.3V	GPIO5_D5_u	1C22
A17	FEPHY_LEDLINK_M1	FEPHY_LINK 灯控制引脚	3.3V	GPIO0_D4_u	2D13
A19	SPI1_MOSI_M1	SPI1 主出从入	3.3V	GPIO3_B2_d	1B16
A21	SPI1_MISO_M1	SPI1 主入从出	3.3V	GPIO3_B3_d	1B14
A23	SPI1_CLK_M1	SPI1 时钟引脚	3.3V	GPIO3_B4_d	1A14
A25	SPI1_CS0n_M1	SPI1 片选 0	3.3V	GPIO3_B5_d	1A16
A27	SPI1_CS1n_M1	SPI1 片选 1	3.3V	GPIO3_B6_d	B16
A29	FEPHY_TX_P	FEPHY 数据发送正			A26
A31	FEPHY_TX_N	FEPHY 数据发送负			A25
A33	FEPHY_RX_P	FEPHY 数据接收正			B25
A35	FEPHY_RX_N	FEPHY 数据接收负			B24
A37	GND	GND			
A39	DSM_AUD_RN	DSM 音频输出正	3.3V	GPIO7_B0_d	1AB14
A41	DSM_AUD_RP	DSM 音频输出负	3.3V	GPIO7_B1_d	1AC14
A43	MIC0_N	麦克风输入负	3.3V		AM17
A45	MIC0_P	麦克风输入正	3.3V		AM16
A47	GND	GND			
A49	MIPI_CSI_RX1_CLK0_P	MIPI_CSI1 时钟正			AL31
A51	MIPI_CSI_RX1_CLK0_N	MIPI_CSI1 时钟负			AM31
A53	MIPI_CSI_RX1_D2_N	MIPI_CSI1 数据 2 负			AL28
A55	MIPI_CSI_RX1_D2_P	MIPI_CSI1 数据 2 正			AL27
A57	MIPI_CSI_RX1_D3_N	MIPI_CSI1 数据 3 负			AM29
A59	MIPI_CSI_RX1_D3_P	MIPI_CSI1 数据 3 正			AM28
A61	MIPI_CSI_RX1_D1_N	MIPI_CSI1 数据 1 负			AK32
A63	MIPI_CSI_RX1_D1_P	MIPI_CSI1 数据 1 正			AL32
A65	MIPI_CSI_RX1_D0_N	MIPI_CSI1 数据 0 负			AJ31
A67	MIPI_CSI_RX1_D0_P	MIPI_CSI1 数据 0 正			AJ32
A69	MIPI_CSI_CLK1	MIPI_CSI1 时钟线	1.8V	GPIO4_B0_d	AF31
A71	SARADC0_IN2	ADC0_IN2 引脚			1A18
A73	GND	GND			
A75	GND	GND			
A77	VCC5V0_SYS	核心板供电引脚			
A79	VCC5V0_SYS	核心板供电引脚			
A2	USB_HOST_P	USB2.0 HOST 数据正			AL4
A4	USB_HOST_N	USB2.0 HOST 数据负			AL3
A6	USB_OTG_P	USB OTG 数据正			AL2
A8	USB_OTG_N	USB OTG 数据负			AM2
A10	USB_OTG_ID	USB OTG ID 信号	1.8V		1AB2
A12	USB_OTG_VBUSDET	USB Device 电压检测	3.3V		1AA2

引脚	标号	默认功能描述	IO 电平	可复用 GPIO	处理器 引脚
A14	USB_OTG_TX_P	USB3.0 发送数据正			AM4
A16	USB_OTG_TX_N	USB3.0 发送数据负			AM5
A18	USB_OTG_RX_P	USB3.0 接收数据正			AL6
A20	USB_OTG_RX_N	USB3.0 接收数据负			AL7
A22	GND	GND			
A24	SDMMC0_DET	TF 卡检测引脚	3.3V	GPIO0_A5_u	AL10
A26	SDMMC0_D2	SDMMC 数据 2	1.8V/ 3.3V	GPIO2_A2_d	1AB18
A28	SDMMC0_D1	SDMMC 数据 1	1.8V/ 3.3V	GPIO2_A1_d	1AA20
A30	SDMMC0_CLK	SDMMC 时钟	1.8V/ 3.3V	GPIO2_A4_d	1AC20
A32	SDMMC0_CMD	SDMMC 控制命令	1.8V/ 3.3V	GPIO2_A5_d	1AC18
A34	SDMMC0_D0	SDMMC 数据 0	1.8V/ 3.3V	GPIO2_A0_d	1AB20
A36	SDMMC0_D3	SDMMC 数据 3	1.8V/ 3.3V	GPIO2_A3_d	1AA18
A38	GND	GND			
A40	MIPI_CSI_RST1	MIPI_CSI1 复位信号	1.8V	GPIO4_A5_d	AF32
A42	MIPI_CSI_RST0	MIPI_CSI0 复位信号	1.8V	GPIO4_A3_d	1V21
A44	MIPI_CSI_PWDN1	MIPI_CSI1 PWDN	1.8V	GPIO4_A4_d	1V22
A46	MIPI_CSI_PWDN0	MIPI_CSI0 PWDN	1.8V	GPIO4_A2_d	1Y23
A48	MIPI_CSI_RX0_CLK0_P	MIPI_CSI0 时钟正			AM23
A50	MIPI_CSI_RX0_CLK0_N	MIPI_CSI0 时钟负			AL23
A52	MIPI_CSI_RX0_D2_P	MIPI_CSI0 数据 2 正			AM19
A54	MIPI_CSI_RX0_D2_N	MIPI_CSI0 数据 2 负			AM20
A56	MIPI_CSI_RX0_D3_P	MIPI_CSI0 数据 3 正			AL20
A58	MIPI_CSI_RX0_D3_N	MIPI_CSI0 数据 3 负			AL21
A60	MIPI_CSI_RX0_D1_P	MIPI_CSI0 数据 1 正			AL24
A62	MIPI_CSI_RX0_D1_N	MIPI_CSI0 数据 1 负			AL25
A64	MIPI_CSI_RX0_D0_P	MIPI_CSI0 数据 0 正			AM25
A66	MIPI_CSI_RX0_D0_N	MIPI_CSI0 数据 0 负			AM26
A68	MIPI_CSI_CLK0	MIPI_CSI0 时钟线		GPIO4_B1_d	AE31
A70	SARADC0_IN0_KEY	固件更新			1B20
A72	PMIC_PWRON	按键开机功能			
A74	GND	GND			
A76	GND	GND			
A78	VCC5V0_SYS	核心板供电引脚			
A80	VCC5V0_SYS	核心板供电引脚			

表 3 连接器 B 座引脚描述

引脚	标号	默认功能描述	IO 电平	可复用 GPIO	处理器引脚
B1	UART0_RX_DBG	串口 0 接收(调试串口)	3.3V	GPIO0_B4_u	AL9
B3	UART0_TX_DBG	串口 0 发送(调试串口)	3.3V	GPIO0_B3_u	AM10
B5	GND	GND			
B7	CLK_32K	32.768K 时钟输出引脚	3.3V	GPIO0_A2_z	AL12
B9	BT_WAKE_HOST	蓝牙唤醒主控	3.3V	GPIO0_B0_d	1AB4
B11	WIFI_WAKE_HOST	WIFI 唤醒主控	3.3V	GPIO0_B1_d	1AA4
B13	WIFI_REG_ON	WIFI 电源使能	3.3V	GPIO0_B2_d	1AC2
B15	BT_RST	蓝牙复位	3.3V	GPIO0_A0_z	AM13
B17	BT_WAKE	主控唤醒蓝牙	3.3V	GPIO0_A7_u	1AC4
B19	UART2_RX_M0	串口 2 接收	3.3V	GPIO3_B0_d	B17
B21	UART2_TX_M0	串口 2 发送	3.3V	GPIO3_B1_d	A17
B23	UART2_RTSN_M0	串口 2 接收请求	3.3V	GPIO3_A6_d	B19
B25	UART2_CTSN_M0	串口 2 发送请求	3.3V	GPIO3_A7_d	B18
B27	SDIO_D3	SDIO 数据 3	3.3V	GPIO3_A5_d	B20
B29	SDIO_D2	SDIO 数据 2	3.3V	GPIO3_A4_d	A20
B31	SDIO_CLK	SDIO 时钟	3.3V	GPIO3_A0_d	B22
B33	SDIO_CMD	SDIO 控制命令	3.3V	GPIO3_A1_d	B21
B35	SDIO_D0	SDIO 数据 0	3.3V	GPIO3_A2_d	A22
B37	SDIO_D1	SDIO 数据 1	3.3V	GPIO3_A3_d	A23
B39	GND	GND	3.3V		
B41	ETH_RXD3_M0	以太网接收数据 3	3.3V	GPIO6_A4_d	AB31
B43	ETH_RXD2_M0	以太网接收数据 2	3.3V	GPIO6_A3_d	AC31
B45	ETH_CLK_25M_OUT_M0	以太网 25M 时钟输出	3.3V	GPIO6_C1_d	U32
B47	ETH_RXCLK_M0	以太网接收数据时钟	3.3V	GPIO6_C3_d	V31
B49	ETH_TXD1_M0	以太网发送数据 1	3.3V	GPIO6_B0_d	W31
B51	ETH_TXCLK_M0	以太网发送数据时钟	3.3V	GPIO6_C2_d	U31
B53	ETH_TXD0_M0	以太网发送数据 0	3.3V	GPIO6_A7_d	Y32
B55	ETH_TXD2_M0	以太网发送数据 2	3.3V	GPIO6_A5_d	AA32
B57	ETH_MDIO_M0	以太网 MDIO 引脚	3.3V	GPIO6_B7_d	1K21
B59	ETH_TXD3_M0	以太网发送数据 3	3.3V	GPIO6_A6_d	AA32
B61	ETH_MCLK_M0	以太网主时钟信号	3.3V	GPIO6_B4_d	1M21
B63	ETH_MDC_M0	以太网 MDC 引脚	3.3V	GPIO6_C0_d	V32
B65	ETH_RXCTL_M0	以太网接收控制引脚	3.3V	GPIO6_B5_d	1M22
B67	GPIO6_B6_d	GPIO6_B6_d	3.3V	GPIO6_B6_d	1M23
B69	ETH_RXD0_M0	以太网接收数据 0	3.3V	GPIO6_B2_d	1P22
B71	ETH_RXD1_M0	以太网接收数据 1	3.3V	GPIO6_B3_d	1P23
B73	GPIO6_A2_d	GPIO6_A2_d	3.3V	GPIO6_A2_d	AC32
B75	ETH_TXCTL_M0	以太网发送控制引脚	3.3V	GPIO6_B1_d	1P21
B77	CAN0_RXD_M1	CAN0 接收数据	3.3V	GPIO6_A0_d	1T23
B79	CAN0_TXD_M1	CAN0 发送数据	3.3V	GPIO6_A1_d	AD32
B2	UART6_RX_M0	串口 6 接收数据	3.3V	GPIO5_B1_d	1K23
B4	UART6_TX_M0	串口 6 发送数据	3.3V	GPIO5_B0_d	K31
B6	UART6_CTSN_M0	串口 6 发送请求	3.3V	GPIO5_B3_d	2E13
B8	UART6_RTSN_M0	串口 6 接收请求	3.3V	GPIO5_B2_d	1H23
B10	GPIO5_C0_d	GPIO5_C0_d	3.3V	GPIO5_C0_d	J32

引脚	标号	默认功能描述	IO 电平	可复用 GPIO	处理器 引脚
B12	GPIO5_C1_d	GPIO5_C1_d	3.3V	GPIO5_C1_d	1F22
B14	GPIO5_C2_d	GPIO5_C2_d	3.3V	GPIO5_C2_d	1F23
B16	UART7_RX_M0	串口 7 接收数据	3.3V	GPIO5_B5_d	1H21
B18	UART7_TX_M0	串口 7 发送数据	3.3V	GPIO5_B4_d	1H22
B20	UART7_RTSN_M0	串口 7 接收请求	3.3V	GPIO5_B6_d	J31
B22	UART7_CTSN_M0	串口 7 发送请求	3.3V	GPIO5_B7_d	H32
B24	SAI1_SDI_M2	SAI 数据输入	3.3V	GPIO5_C7_d	1D21
B26	SAI1_LRCK_M2	SAI 帧时钟	3.3V	GPIO5_C6_d	1D22
B28	SAI1_SCLK_M2	SAI 连续串行时钟	3.3V	GPIO5_C5_d	1D23
B30	SAI1_MCLK_M2	SAI 系统时钟输出	3.3V	GPIO5_C3_d	G31
B32	SAI1_SDO_M2	SAI 数据输出	3.3V	GPIO5_C4_d	F31
B34	I2C3_SCL_M2	I2C3 时钟	3.3V	GPIO5_D0_d	F32
B36	I2C3_SDA_M2	I2C3 数据	3.3V	GPIO5_D1_d	E31
B38	PWM1_CH0_M1	PWM1 通道 0	3.3V	GPIO5_D3_d	D31
B40	PWM1_CH1_M1	PWM1 通道 1	3.3V	GPIO5_D2_d	E32
B42	UART5_CTSN_M1	串口 5 发送请求	3.3V	GPIO5_A7_d	L31
B44	UART5_RTSN_M1	串口 5 接收请求	3.3V	GPIO5_A6_d	L32
B46	UART5_RX_M1	串口 5 接收数据	3.3V	GPIO5_A5_d	M32
B48	UART5_TX_M1	串口 5 发送数据	3.3V	GPIO5_A4_d	N31
B50	UART4_RX_M1	串口 4 接收数据	3.3V	GPIO5_A3_d	P31
B52	UART4_TX_M1	串口 4 发送数据	3.3V	GPIO5_A2_d	P32
B54	UART4_CTSN_M1	串口 4 发送请求	3.3V	GPIO5_A1_d	R32
B56	UART4_RTSN_M1	串口 4 接收请求	3.3V	GPIO5_A0_d	R31
B58	GND	GND			
B60	MIPI_DSI_D0_N	MIPI_DSI 数据 0 负			B27
B62	MIPI_DSI_D0_P	MIPI_DSI 数据 0 正			B28
B64	MIPI_DSI_CLK_N	MIPI_DSI 时钟负			B29
B66	MIPI_DSI_CLK_P	MIPI_DSI 时钟正			B30
B68	MIPI_DSI_D1_P	MIPI_DSI 数据 1 正			A29
B70	MIPI_DSI_D1_N	MIPI_DSI 数据 1 负			A28
B72	MIPI_DSI_D2_P	MIPI_DSI 数据 2 正			A31
B74	MIPI_DSI_D2_N	MIPI_DSI 数据 2 负			B31
B76	MIPI_DSI_D3_P	MIPI_DSI 数据 3 正			C32
B78	MIPI_DSI_D3_N	MIPI_DSI 数据 3 负			B32
B80	GND	GND			

3. 电气参数

3.1 功耗参数

表 6 核心板功耗参数

工作条件	电源电压	电源电流	总功耗	单位
系统正常启动	5V	0.108A	0.54W	V/A/W
进入 freeze 休眠模式	5V	0.077A	0.385W	V/A/W
进入 mem 休眠模式	5V	0.094A	0.47W	V/A/W
CPU 占用 50%(2 个核心拉满)	5V	0.170A	0.85W	V/A/W
CPU 占用 100%(4 个核心拉满)	5V	0.241A	1.205W	V/A/W
CPU 占用 50% +最大算力 NPU 满载运行	5V	0.590A	2.95W	V/A/W
CPU 占用 80% +最大算力 NPU 满载运行	5V	0.621A	3.105W	V/A/W

3.2 IO 电平参数

表 7 IO 电平 (3.3V)

参数	标号	规格				说明
		最小	典型	最大	单位	
高电平输入电压	V _{IH}	2.0	3.3	3.6	V	--
低电平输入电压	V _{IL}	-0.3	0	0.8	V	--
高电平输出电压	V _{OH}	2.4	3.3	--	V	--
低电平输出电压	V _{OL}	--	0	0.4	V	--

表 8 IO 电平 (1.8V)

参数	标号	规格				说明
		最小	典型	最大	单位	
高电平输入电压	V _{IH}	1.17	1.8	2.1	V	--
低电平输入电压	V _{IL}	-0.3	0	0.63	V	--
高电平输出电压	V _{OH}	1.4	1.8	--	V	--
低电平输出电压	V _{OL}	--	0	0.4	V	--

4. 机械尺寸

表 9 核心板机械尺寸

参数	规格	说明
长	43mm	--
宽	38mm	--

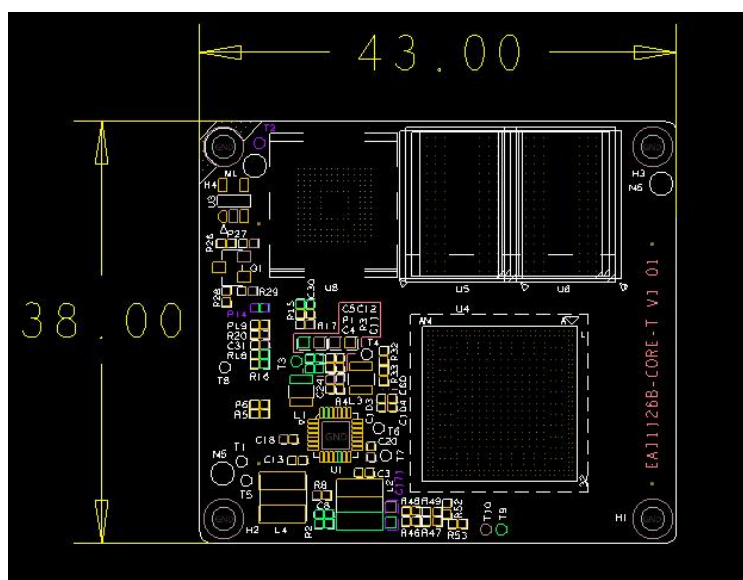


图 5 核心板尺寸图-TOP

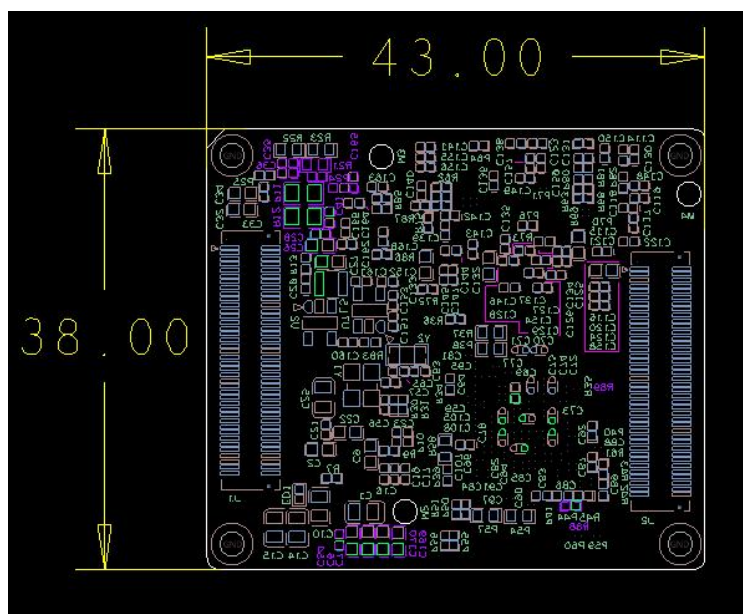


图 6 核心板尺寸图-BOTTOM

5. 生产指导

5.1 拆卸注意事项

- 由于核心板 BGA 元器件比较多，不建议经常插拔。在需要插拔的时候，务必要小心，避免 PCB 变形造成元件虚焊。
- 由于核心板采用板对板连接器形式接口，将有更好的信号质量，但其使用寿命有限，不建议经常插拔。连接器插拔使用寿命为 50 次。
- 核心板不可带电插拔，以免造成运行中的 DDR、eMMC 数据丢失或损坏器件。
- 拆卸时，不能使用尖利的工具拆卸核心板。

5.2 贴片注意事项

核心板的底板板对板连接器生产贴片要满足一定要求，连接器才会良好焊接，推荐钢网厚度 0.12mm，开口面积比 70%，回流焊或者烙铁焊接都要满足一定的温度条件，具体如图 7 所示。

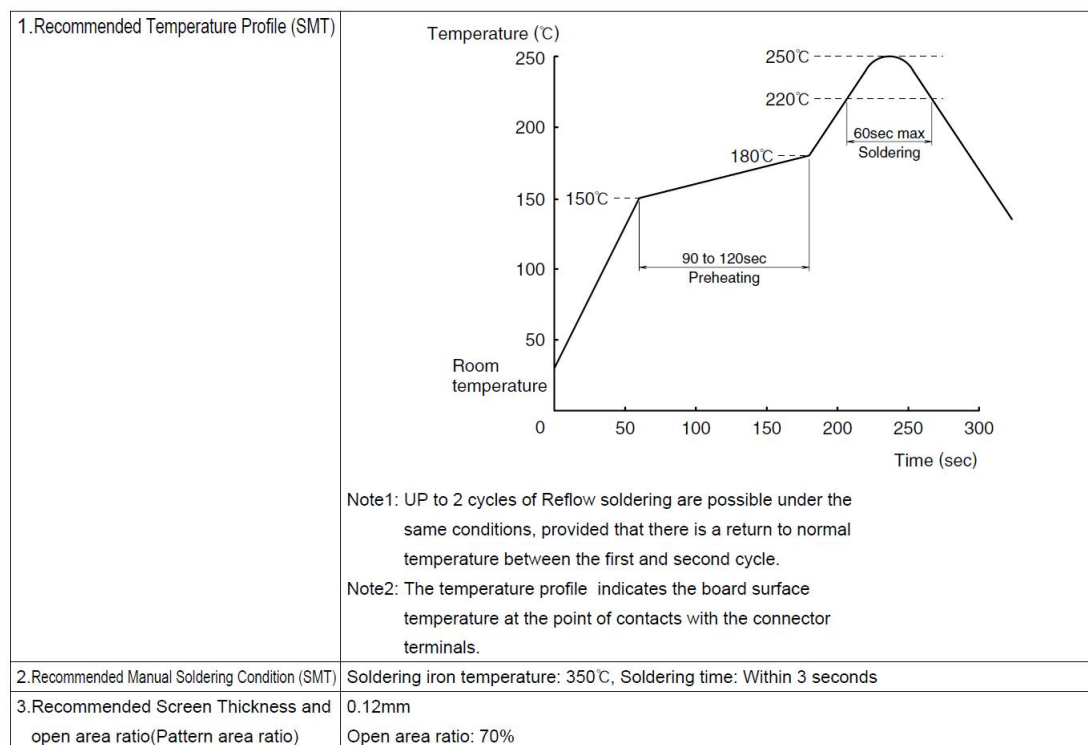


图 7 连接器焊接和钢网要求图

6. 免责声明

广州灵眸科技有限公司本着为用户提供更好服务的原则，广州灵眸科技有限公司（下称“灵眸科技”）在本手册中将尽可能地向用户呈现详实、准确的产品信息。但鉴于本手册的内容具有一定的时效性，灵眸科技不能完全保证该文档在任何时段的时效性与适用性。灵眸科技有权在没有通知的情况下对本手册上的内容进行更新，恕不另行通知。为了得到最新版本的信息，请尊敬的用户定时访问灵眸科技官方网站或者与灵眸科技工作人员联系。感谢您的包容与支持！

销售与服务网络

广州灵眸科技有限公司

地址：广州市黄埔区东明三路 18 号智造
谷创新园 D 栋 703

邮编：510530

网址：<https://www.easy-eai.com>

电话：

18617322361（刘先生）



请您用以上方式联系我们，我们会为您安排样机现场演示，感谢您对我公司产品的关注！