

Name : Hamed Feizabadi

Sid : 98412292


Github username : Ackerman-GG

Repository : TamrinShabake

Link : <https://github.com/Ackerman-GG/TamrinShabake>

### توضیحاتی مهم درباره‌ی پروژه

بعد از اینکه فایل TamrinShabake.pkt باز کردید کمی صبر کنید تا تمام کانکشن‌ها(کابل‌ها) سبز بشوند(قبل آن کاری انجام ندهید)، مانند زیر:

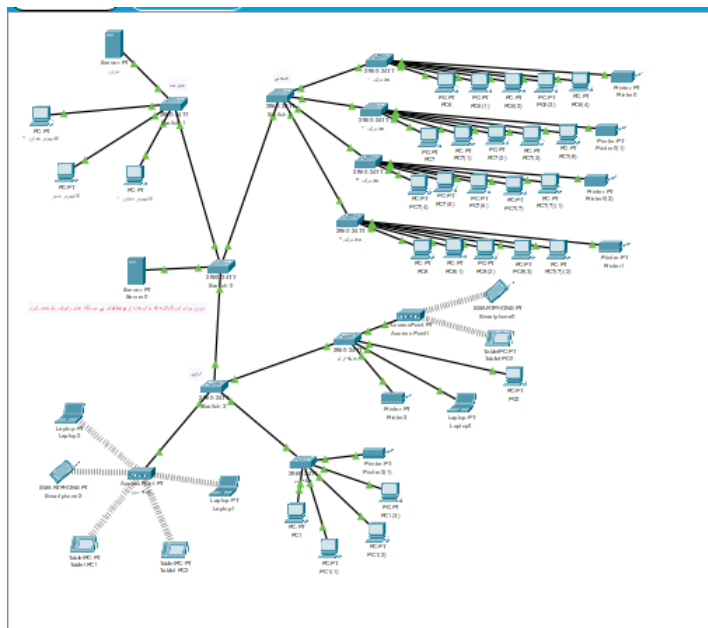

آی پی دستگاه‌های وایرلس را با استفاده از dhcp ست میکنیم برای همین مهم است که تا قبل از سبز شدن کانکشن‌ها کاری انجام نشود. اگر مراحل تا اینجا درست انجام شده باشد نباید مشکلی داشته باشیم و شبکه آماده است و میتوانیم با ارسال پیام از یک دستگاه دلخواه به دستگاه دیگر این را تست کنیم.

احيانا اگر مشکلی برای ارسال پیام داشتید یا ای پی به صورت 192.168.0.x نبود:

آی پی همه دستگاه‌های وایرلس باید به صورت 192.168.0.x باشد، اگر صفر را نداشت این کار را انجام دهید:

روی دستگاه وایرلس (مثلا تبلت یا اسمارت فون و یا لبتابی که با وای فای وصل شده) کلیک کنید و وارد ip configuration بشوید و در بخش ipv4 یکبار بر روی حالت static بزنید و سپس دوباره بر روی حالت dhcp برگردید، حال باید ای پی به صورت 192.168.0.x شده باشد و دیگر مشکلی برای ارسال پیام وجود ندارد.

