

# Barber Clan

информация по ремонту и материалам.







Напольное покрытие, плитка 30x30, 40x40 (45x45) (Черная, Белая) в шахматном порядке.



# Отделочные материалы стен и рабочих поверхностей:

Материал используется компании: Kronospan ([сайт компании](#))

Это листовой материал с размером 2800/2070 мм с толщиной 16 и 32мм

**\* Важно учитывать данные размеры и возможность их доставки в помещение!  
(размеры межэтажных пролетов и дверных проемов.)**

**\*Способ монтажа листов зависит от состояния стен, может быть как прямой к стене так и через брусok.**





**K086 PW Гикори Рокфорд**  
**Натуральный**



**4298 SU Ателье Светлое**





# Рабочая поверхность.


Материал:

Kronospan 4298 SU Ателье Светлое

Размеры рабочей поверхности:

800\*300\*32 мм

\*(Возможен вариант, сплошной рабочей поверхности по одной стене.)

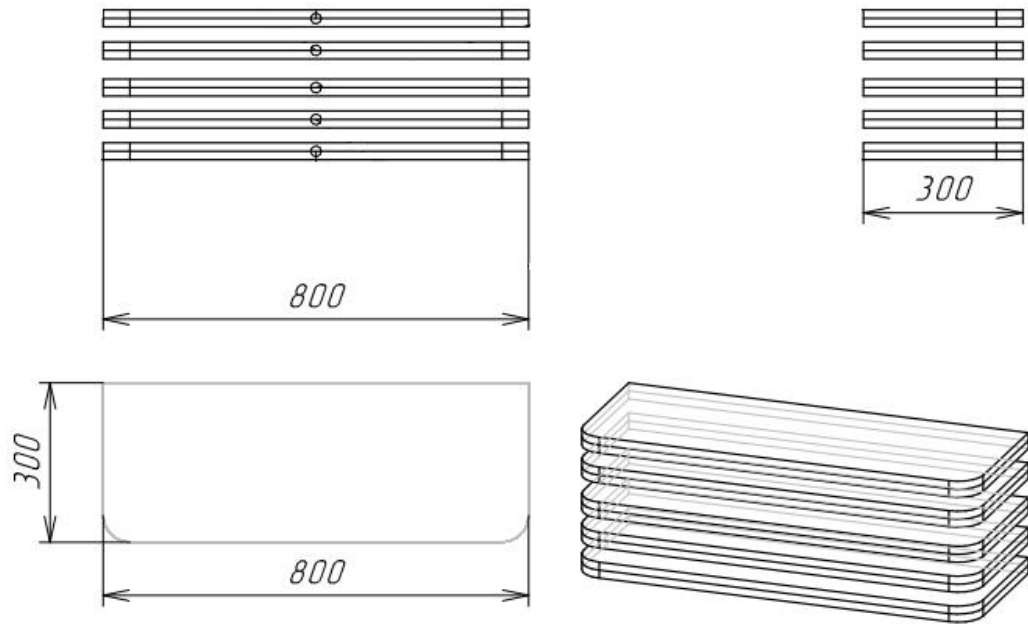

# Зеркало:


Материал:


Kronospan K086 PW Гикори

Рокфорд Натуральный

Размеры:

1200\*800\*16 мм

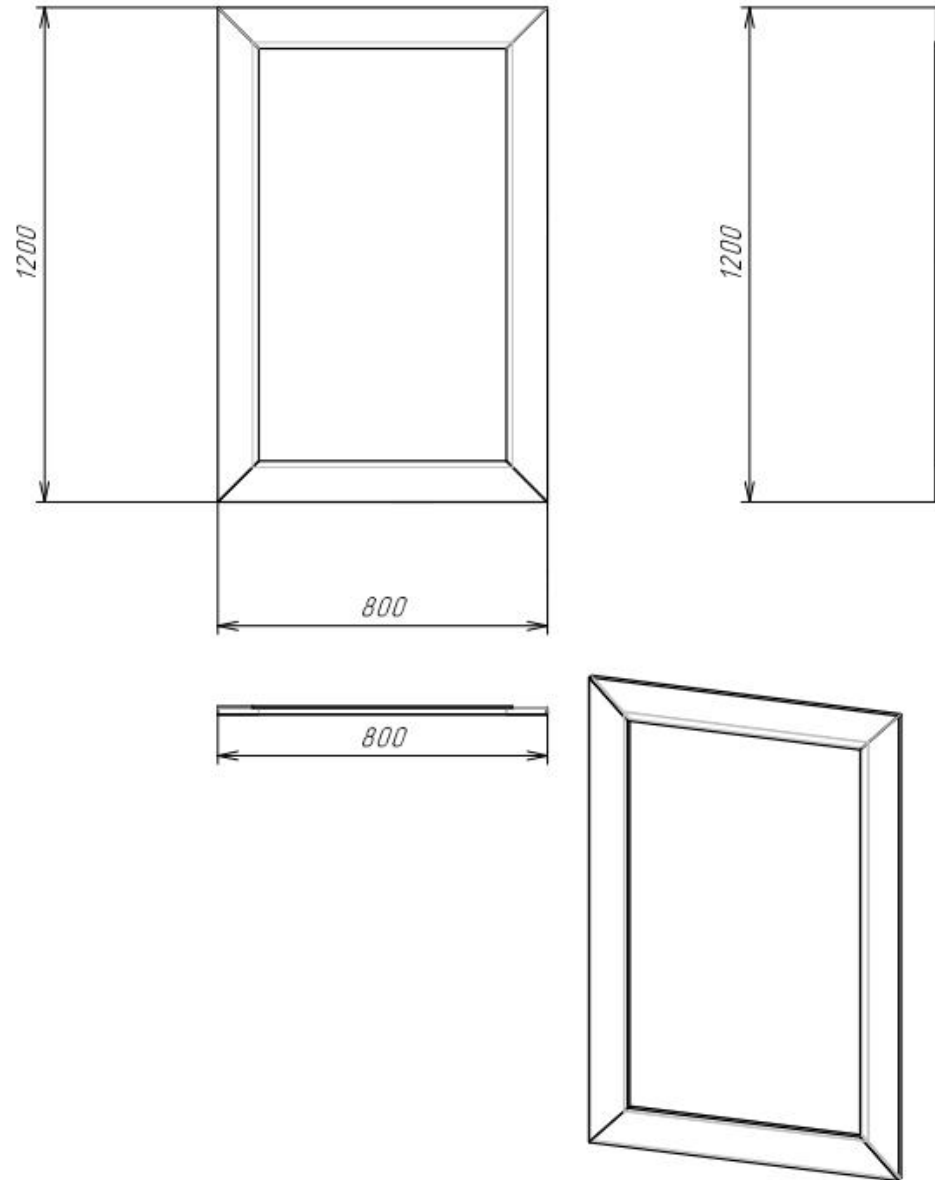

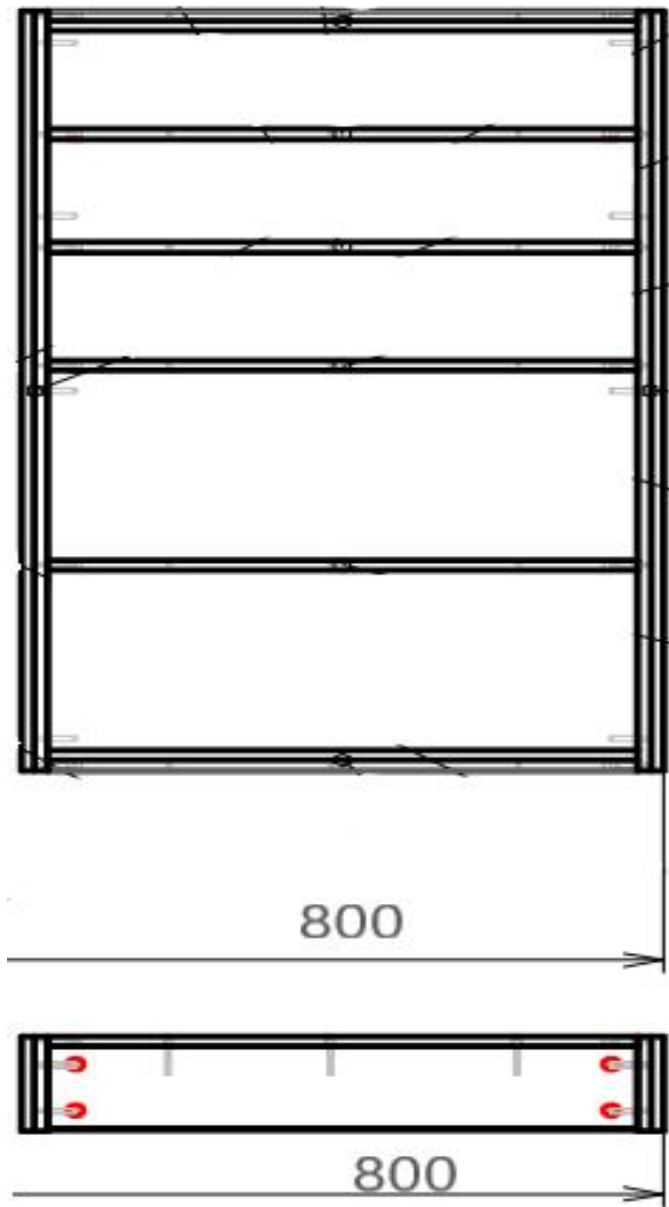


## Полка для продукции.

Kronospan **K086 PW** Гикори  
Рокфорд Натуральный



# Организация и размеры рабочих мест:

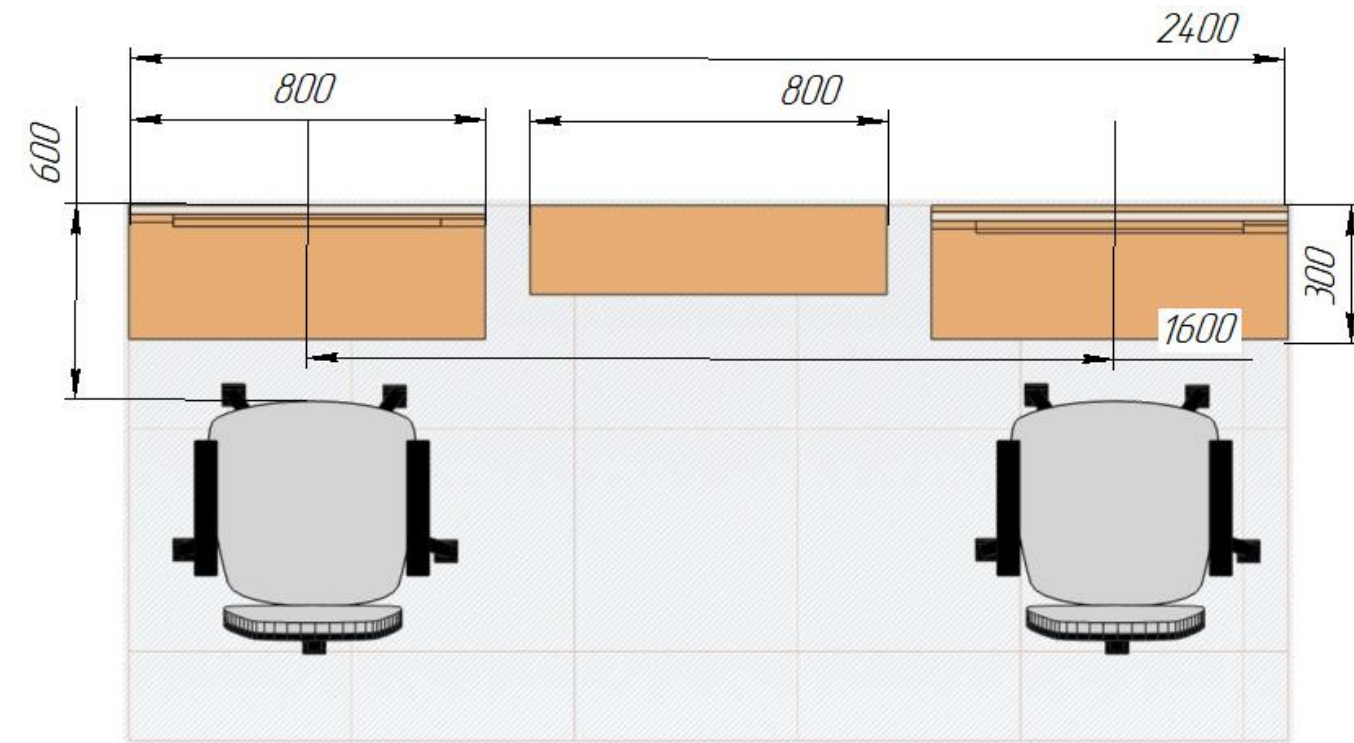

**\*Для стабильной работы необходимо минимум 10Квт!**

**\*Минимальный объем водонагревателя 100л.**

Рекомендуемые размеры рабочих мест:  
для помещений **40-50 метров** квадратных  
(минимальный).

\* Между центральными осями рабочих  
поверхностей **1600мм (мин)!**

\* Глубина рабочей поверхности **300мм.**

\* Высота рабочей поверхности от пола  
**850мм.**

\* Расстояние от стены при рабочей  
поверхности 300мм до кресла - **600-700мм**  
(Учитывать этот размер при размещении  
освещения над рабочим местом)

\* Розетки размещаются на высоте 900мм от  
пола (**возможен монтаж в тело рамки  
зеркала или с смещением в правую сторону  
от зеркала).**

\* Розетки 6-и постовые, 1 пост освещение и  
5 постов питания (6-и постовые встречаются  
в продаже редко, под заказ привезет  
любой магазин).

Варианты основного освещения, подбираются  
индивидуально по помещению.

\*Для стабильной работы необходимо минимум 10Квт!





# Оформление художественной части помещения:

Фирменное Графити BarberClan рисуем в том же цветовом и графическом решении, как представлен Образец. Зоны для размещения: зона ожидания клиентов, стена над пуфами; стена за парикмахерскими мойками. Размеры индивидуальны в зависимости от типа и размера помещения. Напоминаю, что в Договоре концессии в п.7 Ответственности сторон, п.7.7 прописан штраф за нарушение правил, требований, инструкций...-50 тысР

\* Обязательно наличие названия сети.





Колонны и балки перекрытия: оформляются в стиле «Pole» пул.



Ширина полосы 15-20см , угол наклона 45 градусов.

Краска: водоэмульсионная.





Красный- RAL M324

Синий - RAL L356





# Стойка Администратора (ПРИМЕР)

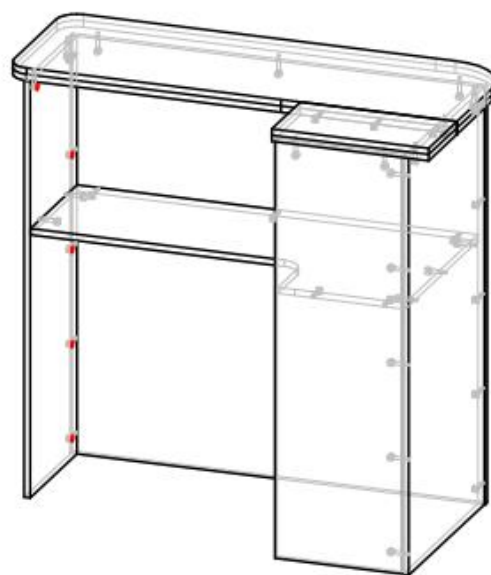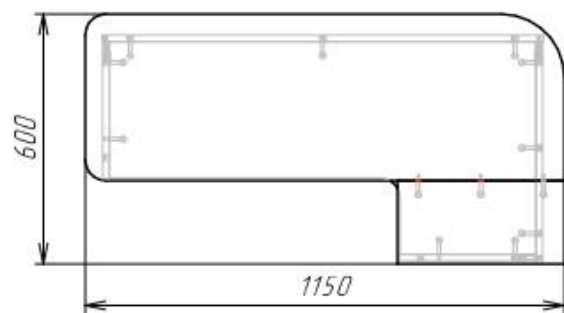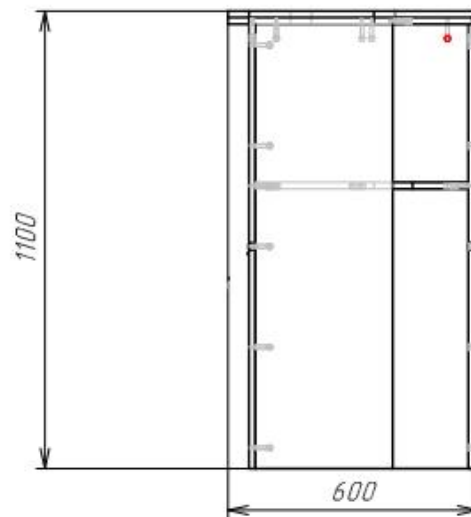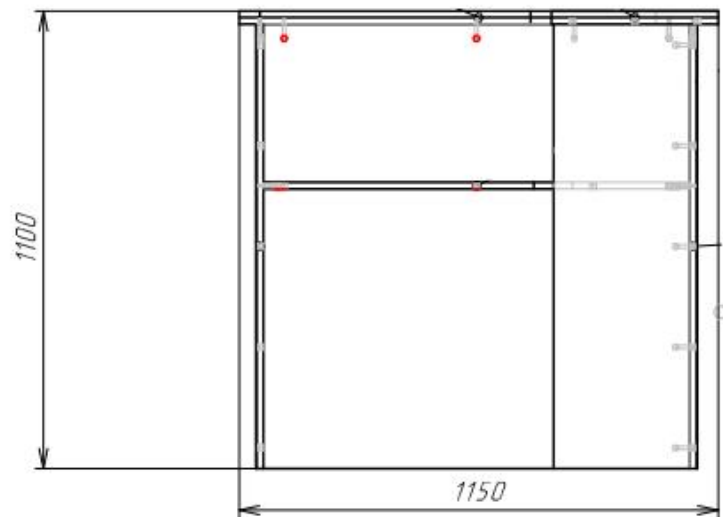

## Вариан освещения, зоны ожидания.

