


[별표 5] 커넥터의 결선방식(제8조제5항 관련)

1. 데이터 구성을 제외한 단일회선 브리지 접속 구성


가. 팁과 링 브리지 구성 ; 6핀 잭

- (1) 전기적 방송통신망 접속 : 단일회선의 팁과 링을 병렬 접속. 1번, 2번, 5번 및 6번 핀은 방송통신사업자용으로 보류
- (2) 범용서비스주문코드 : 휴대형 벽면 실장기기는 RJ11W, 그 외는 RJ11C
- (3) 기계적 배치 : 6핀 모듈러형 잭
- (4) 일반적 용도 : 단일회선의 키폰외 전화기, 보조장치, 구내교환기, 키폰시스템
- (5) 배선도 :

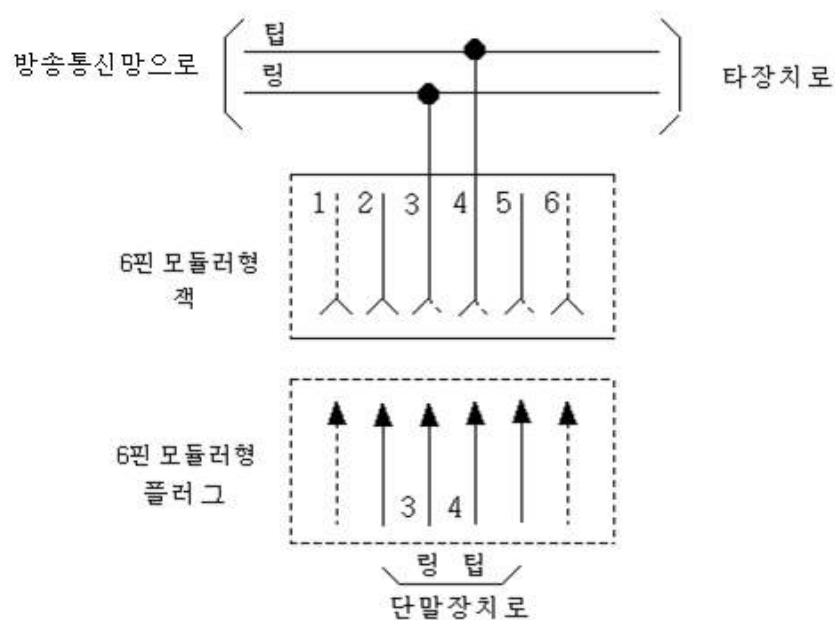


나. 팁과 링 브리지 구성 ; 3핀 방수형 잭

- (1) 전기적 방송통신망 접속 : 단일회선의 팁과 링을 병렬 접속
- (2) 범용서비스주문코드 : RJ15C
- (3) 기계적 배치 : 3핀 방수형 잭
- (3) 일반적 용도 : 선박에서의 전화역무
- (4) 배선도 :

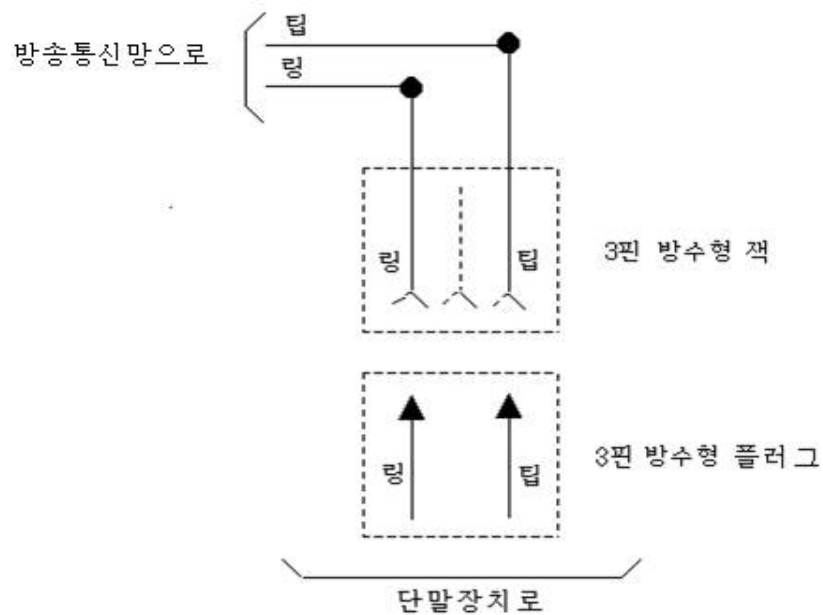

다. 화중표시 부가 팁과 링 브리지 구성 ; 6핀 잭


- (1) 전기적 방송통신망 접속 : MB 및 MB1 리드선이 있는 단일회선의 팁과 링을 병렬 접속. 2번 핀 및 5번 핀은 방송통신사업자용으로 보류
- (2) 범용서비스주문코드 : 휴대형 벽면 실장기기는 RJ18W, 그 외는 RJ18C.
- (3) 기계적 배치 : 6핀 모듈러형 잭
- (4) 일반적 용도 : 방송통신망 회선에 직접 접속되는 단일회선의 키폰 외 전화기 및 보조장치로서 화중표시가 되는 경우
- (5) 배선도 :

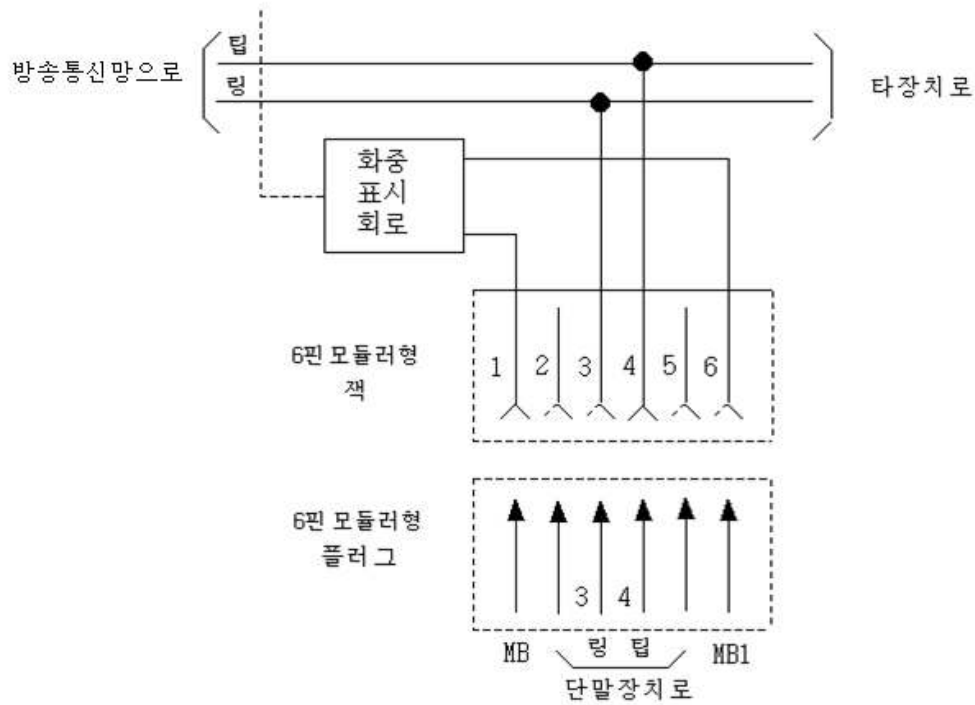

2. 직렬 구성

가. 단말장치 전단 팁과 링 직렬 구성 ; 8핀 직렬 잭


- (1) 전기적 방송통신망 접속 : 모든 단말장치 전단에서 팁과 링을 직렬 접속. 2번, 3번, 6번 및 7번 핀은 방송통신사업자용으로 보류
- (2) 범용서비스주문코드 : RJ31X
- (3) 기계적 배치 : 8핀 모듈러형 직렬 잭
- (4) 일반적 용도 : 경보통지장치
- (5) 배선도 :

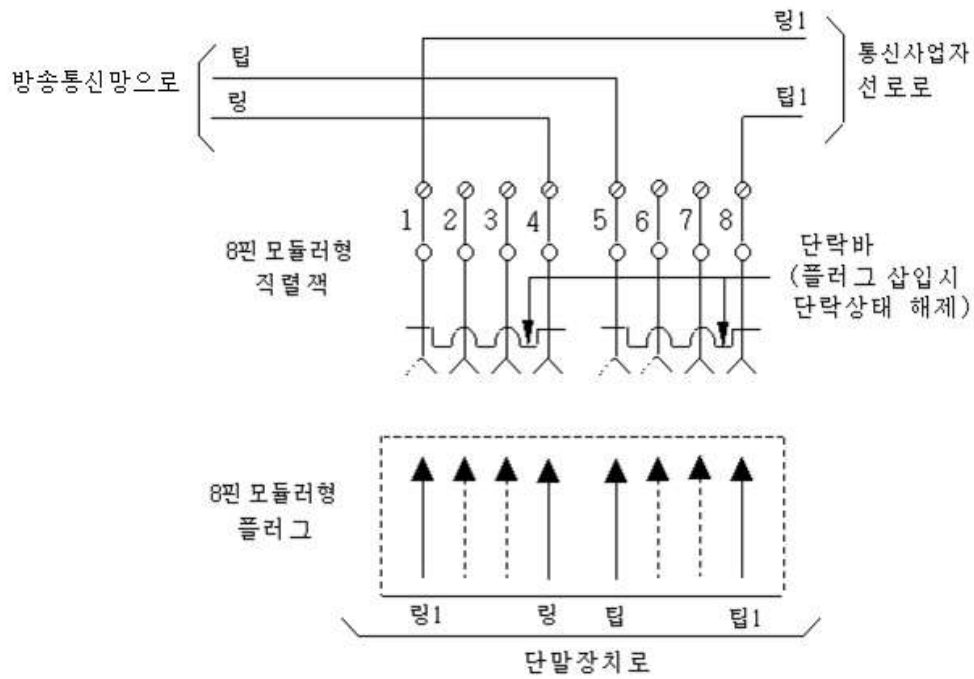

나. 단말장치 전단 팁과 링 직렬 구성 ; 통전회로가 부가되어 있는 8핀 직렬 잭

- (1) 전기적 방송통신망 접속 : 통전회로가 있는 모든 단말장치 전단에 서 팁과 링을 직렬 접속. 3번 핀과 6번 핀은 방송통신사업자용으로 보류
- (2) 범용서비스주문코드 : RJ38X
- (3) 기계적 배치 : 8핀 모듈러형 직렬 잭
- (4) 일반적 용도 : 경보통지장치
- (5) 배선도 :


(주) 8핀 플러그가 삽입되면, 단락바는 점점 1과 4 및 5와 8의 단락 상태를 해제한다. 6핀 플러그가 삽입되면, 단락바는 해제되지 아니한다.

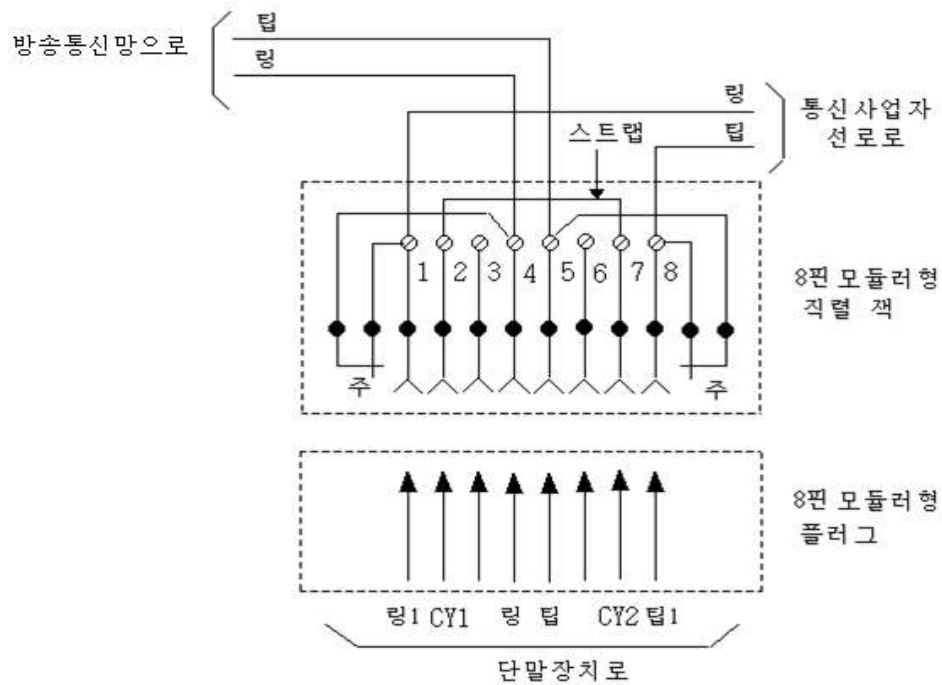

3. 2회선 구성

가. 팁과 링 브리지 구성 ; 6핀 잭

- (1) 전기적 방송통신망 접속 : 2회선의 팁과 링을 병렬 접속
- (2) 범용서비스주문코드 : 휴대형 벽면 실장기기는 RJ14W, 그 외는 RJ14C
- (3) 기계적 배치 : 6핀 모듈러형 잭
- (4) 일반적 용도 : 2회선 키폰외 전화기 및 보조장치
- (5) 배선도 :

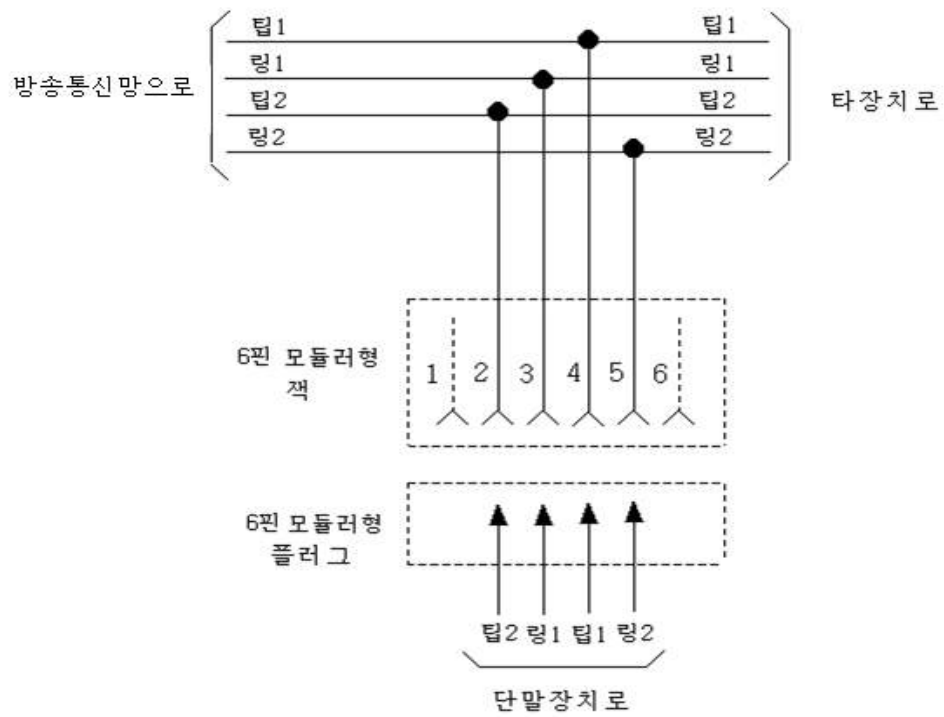


(주) 방송통신사업자는 이용자가 지정하는 순서로 회선을 잭에 배선한다.

4. 복수회선 브리지 구성

가. 최대 25회선 팁과 링 브리지 구성 ; 50핀 잭


- (1) 전기적 방송통신망 접속 : 복수회선의 팁과 링을 병렬 접속
- (2) 범용서비스주문코드 : RJ21X
- (3) 기계적 배치 : 50핀 리본형 잭
- (4) 일반적 용도 : 트래픽데이터기록시스템, 구내교환기 및 키폰시스템
- (5) 배선도 :

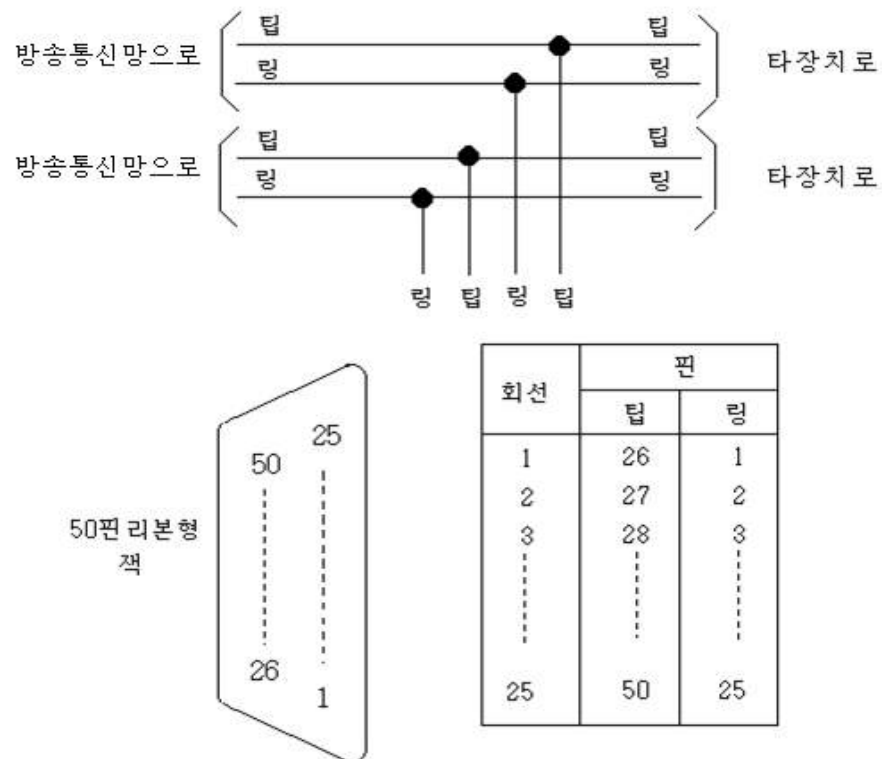

(주) 이용자는 잭을 주문할 때 방송통신망 회선이 잭에 연결되는 순서를 지정하여야 한다. 방송통신사업자는 그림과 같이 건너뛰는 핀이 없게 회선을 잭에 연속적으로 배선한다.

나. 화중표시 부가 복수회선 50핀 팁과 링 브리지 구성

- (1) 전기적 방송통신망 접속 : 화중표시를 위한 MB 및 MB1 리드선이 있는 복수회선의 팁과 링을 병렬 접속
- (2) 범용서비스주문코드 : RJ2MB
- (3) 기계적 배치 : 50핀 리본형 잭
- (4) 일반적 용도 : 방송통신망 회선에 직접 접속되는 2회선 내지 12회선의 키폰외 전화기 및 보조장치로서 화중표시가 되는 경우
- (5) 배선도 :

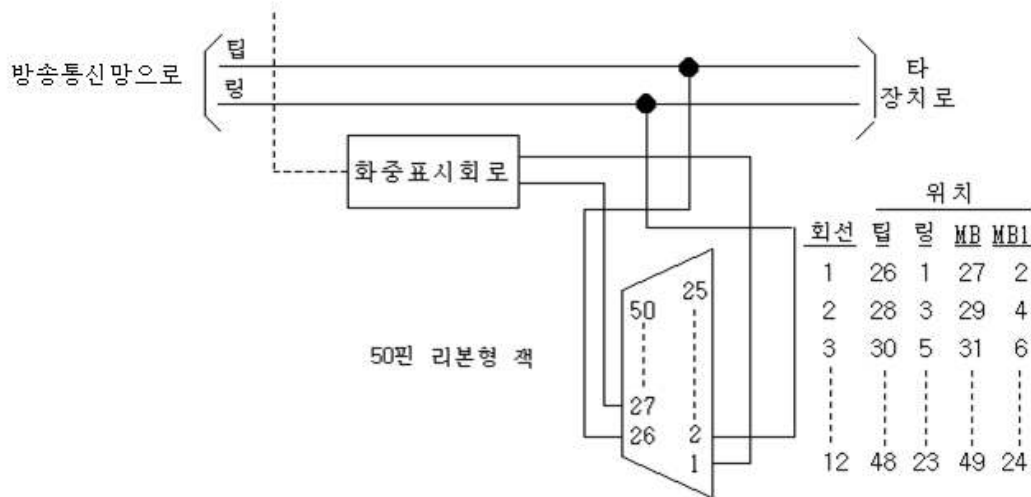

5. 데이터 구성

가. 일반사항

(1) 잭의 구성

8핀 키있는 데이터 잭 또는 50핀 키없는 리본 잭을 실장하는 데이터 구성 방식은 다음 2가지로 한다.

- (가) "유니버설" 구성은 프로그램 저항(프로그램된 데이터 신호전력 제한용)과 감쇠기(고정손실루프 데이터 신호전력 제한용)를 둘 다 있는 경우
- (나) "프로그램된" 구성은 프로그램 저항은 있으나, 감쇠기는 없는 경우

(2) 프로그램 저항의 선택

- (가) 프로그램 저항(R_p)은 설치시 전화회선의 루프손실을 고려하여 전화국에 최적 신호전력 -12dBm 이 수신되도록 전방송통신사업자에 의하여 선택되어야 한다.

(나) 다음 표의 각 프로그램 저항의 값은 프로그램된 데이터 단말장치의 출력 신호전력을 나타낸다.

프로그램저항(R_p) (Ω) ^(주1)	프로그램된 데이터장치 출력 신호전력(dBm) ^(주2)
단 락	0
150	-1
336	-2
569	-3
866	-4
1,240	-5
1,780	-6
2,520	-7
3,610	-8
5,490	-9
9,200	-10
19,800	-11
개 방	-12


(주) 1. R_p 의 허용오차 : $\pm 1\%$

2. 프로그램된 데이터 단말장치 출력 신호전력의 허용오차 : $\pm 1\text{dB}$

(다) 데이터 단말장치에 의한 프로그램 저항(R_p)의 전력소비는 50mW이하이어야 한다.

(라) 다음 회로는 프로그램 저항값을 산출하는데 사용되었으며, 프로그램된 데이터 단말장치의 출력 신호전력 자동제어를 구현하는데도 유용하다.

- 1) R_1 은 입력신호 V_{in} 에 대한 신호원 임피던스이며, 또한 부하의 종단 임피던스이다.
- 2) R_s 는 프로그램 저항 값 R_p 계산에 기본적으로 이용되는 직렬 저항으로, 표의 R_p 값은 $R_1=600\Omega$, $R_s=3,600\Omega$ 일 때 유도된 값이다.

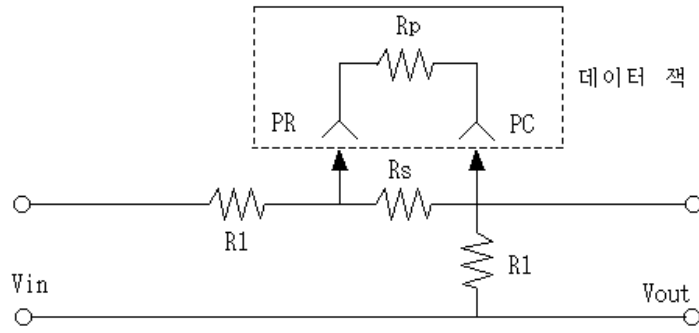

(3) 유니버설 구성


(가) 유니

버설 구성에서, 감쇠기는 설치시 전화회선의 루프손실을 고려하여 데이터 단말장치의 최대 신호전력 -4dBm이 전화국에 최적 신호전력 -12dBm으로 수신되도록 방송통신사업자에 의하여 설치 또는 조정되어야 한다.

(나) 유니버설 구성에 포함된 스위치는 접속되는 데이터 단말장치의 유형에 따른 위치로 동작되어야 한다.


나. 팁과 링 브리지 구성 ; 8핀 키있는 데이터 잭 - 유니버설 구성

- (1) 전기적 방송통신망 접속 : 단일회선의 팁과 링을 병렬 접속
- (2) 범용서비스주문코드 : RJ41S
- (3) 기계적 배치 : 표면실장용 단일회선 8핀 모듈러형 키있는 잭
- (4) 일반적 용도 : 고정손실루프형(FLL) 또는 프로그램형(P)의 데이터 단말장치를 위한 유니버설 잭
- (5) 배선도 :

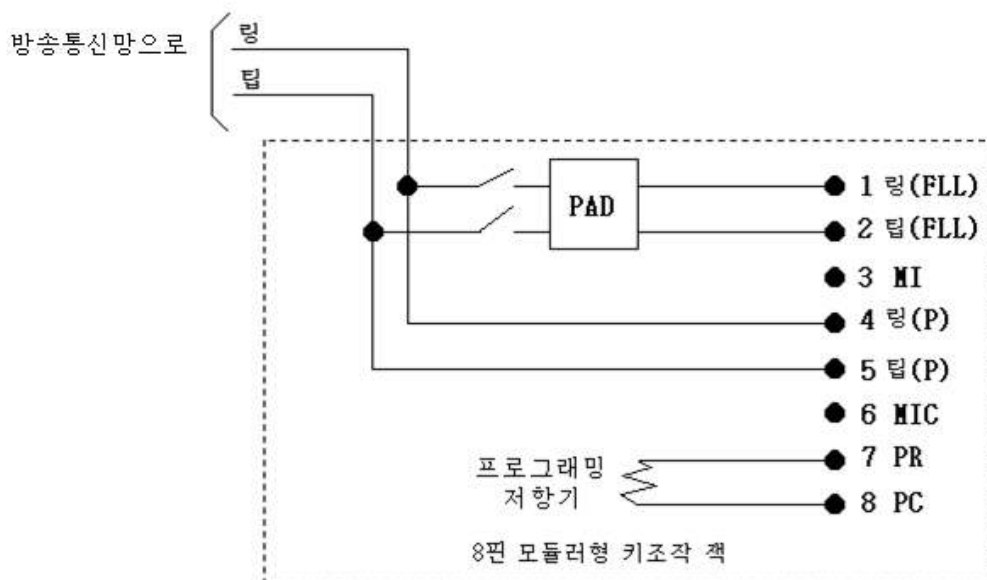

다. 팁과 링 브리지 구성 ; 8핀 키있는 데이터 잭-프로그램된 구성

- (1) 전기적 방송통신망 접속 : 단일회선의 팁과 링을 병렬 접속
- (2) 범용서비스주문코드 : RJ45S
- (3) 기계적 배치 : 표면실장용 단일회선 8핀 모듈러형 키있는 잭
- (4) 일반적 용도 : 프로그램형 데이터 단말장치
- (5) 배선도 :

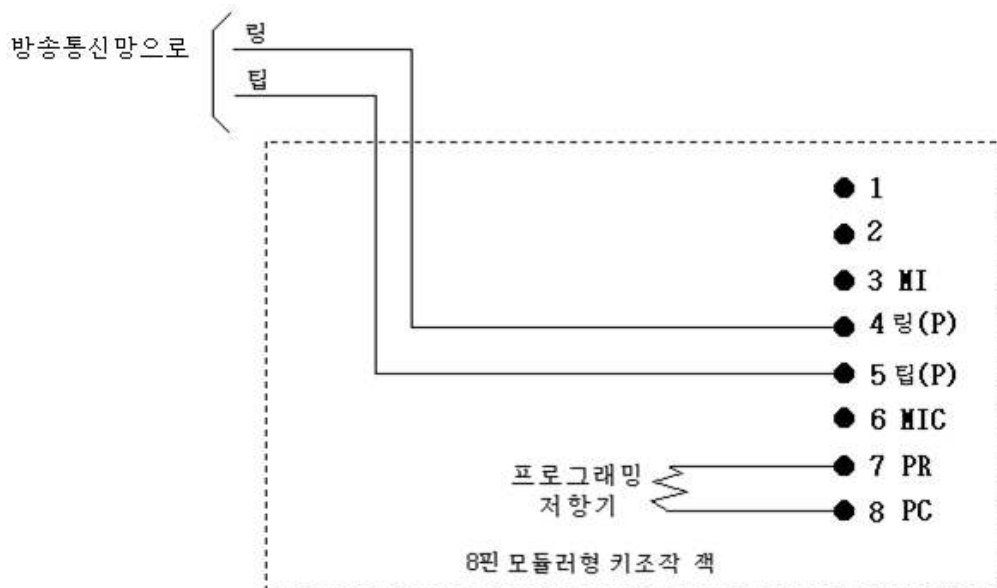

라. 복수회선 팁과 링 브리지 구성 ; 8핀 키있는 데이터 잭 - 유니버설 구성

- (1) 전기적 방송통신망 접속 : 복수회선의 팁과 링을 병렬 접속
- (2) 범용서비스주문코드 : RJ41M
- (3) 기계적 배치 : 복수실장 배치에서 8핀 모듈러형 키있는 잭을 8개 까지 배치
- (4) 일반적 용도 : 고정손실루프형 또는 프로그램형 데이터 단말장치의 복수 설치
- (5) 배선도 : 나목의 다중배치

마. 복수회선 팁과 링 브리지 구성 ; 8핀 키있는 데이터 잭 - 프로그램된 구성

- (1) 전기적 방송통신망 접속 : 복수회선의 팁과 링을 병렬 접속
- (2) 범용서비스주문코드 : RJ45M
- (3) 기계적 배치 : 복수실장 배치에서 8핀 모듈러형 키있는 잭을 8개

까지 배치

(4) 일반적 용도 : 프로그램형 데이터 단말장치의 복수 설치

(5) 배선도 : 다목의 다중배치

바. 팁과 링 브리지 구성 ; 50핀 리본 잭 - 유니버설 구성


(1) 전기적 방송통신망 접속 : 단일회선 또는 복수회선의 팁과 링을 병렬 접속

(2) 범용서비스주문코드 : RJ26X

(3) 기계적 배치 : 50핀 리본형 잭

(4) 일반적 용도 : 고정손실루프형 또는 프로그램형 데이터 단말장치용 유니버설 잭

(5) 배선도 :

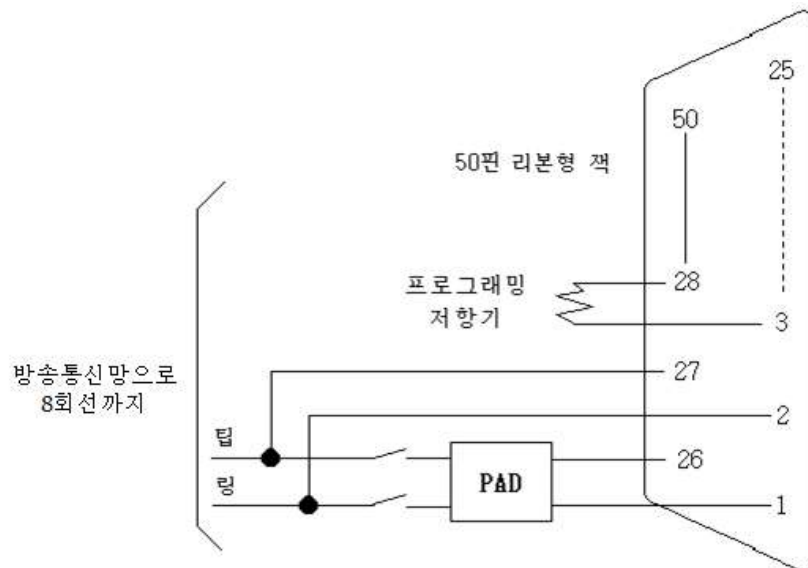


회선	위 치					
	FLL		P		PR	PC
	팁	링	팁	링		
1	26	1	27	2	28	3
2	29	4	30	5	31	6
3	32	7	33	8	34	9
4	35	10	36	11	37	12
5	38	13	39	14	40	15
6	41	16	42	17	43	18
7	44	19	45	20	46	21
8	47	22	48	23	49	24

(주) 이용자는 잭을 주문할 때 잭에 연결되는 방송통신망 회선수와 순서를

지정하여야 한다. 방송통신사업자는 위의 표에 따라 건너뛰는 편이 없게 회선을 책에 연속적으로 배선한다.

사. 팁과 링 브리지 구성 ; 50핀 리본책 - 프로그램된 구성

- (1) 전기적 방송통신망 접속 : 단일회선 또는 복수회선의 팁과 링을 병렬 접속
- (2) 범용서비스주문코드 : RJ27X
- (3) 기계적 배치 : 50핀 리본형 책
- (4) 일반적 용도 : 프로그램형(P) 데이터 단말장치의 프로그램된 책
- (5) 배선도 :

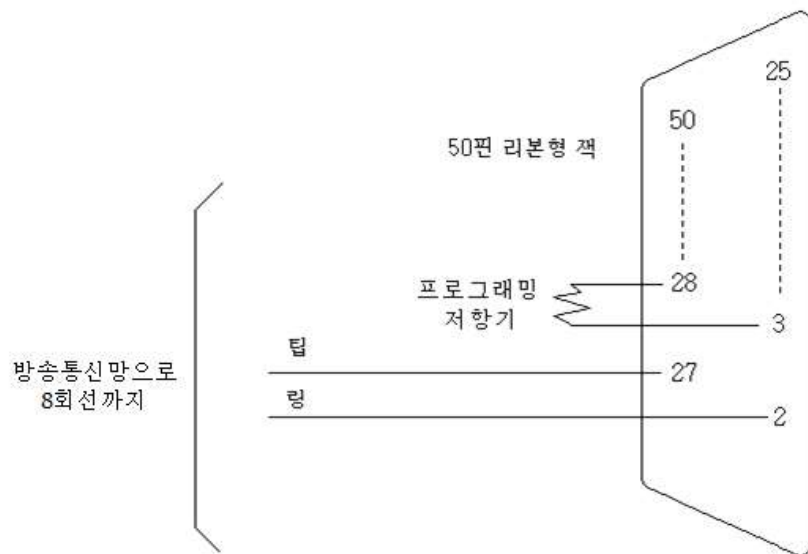

회선	위 치			
	P		PR	PC
	팁	링		
1	27	2	28	3
2	30	5	31	6
3	33	8	34	9
4	36	11	37	12
5	39	14	40	15
6	42	17	43	18
7	45	20	46	21
8	48	23	49	24

(주) 이용자는 책을 주문할 때 책에 연결되는 방송통신망 회선수와 순서를 지정하여야 한다. 방송통신사업자는 위의 표에 따라 건너뛰는 편이

없게 회선을 잭에 연속적으로 배선한다.

6. 복수회선 직렬 구성


가. 복수회선 직렬 구성: 최대 8회선의 8핀 직렬 잭

- (1) 범용서비스주문코드 : RJ31M
- (2) 전기적 방송통신망 접속 : 모든 단말장치 전단에서 팁과 링을 직렬 접속(제2호 가목 참조)한 것을 복수 배치

7. 2,048kbps 디지털 방송통신설비를 위한 구성


가. 8핀 모듈러형 잭

- (1) 전기적 방송통신망 접속 : 팁과 링 및 팁1과 링1 접속
- (2) 범용서비스주문코드 : RJ48C
- (3) 기계적 배치 : 8핀 모듈러형 잭
- (4) 일반적 용도 : 2,048kbps 디지털 회선
- (5) 배선도 :

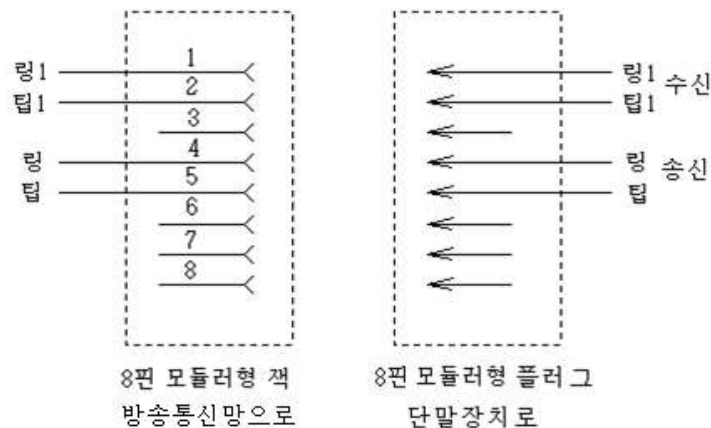

나. 최대 8회선의 50핀 리본형 잭


- (1) 전기적 방송통신망 접속 : 8회선의 팁과 링 및 8회선의 팁1과 링1 접속
- (2) 범용서비스주문코드 : RJ48M
- (3) 기계적 배치 : 50핀 리본형 잭
- (4) 일반적 용도 : 복수의 2,048kbps 디지털 회선
- (5) 배선도 :

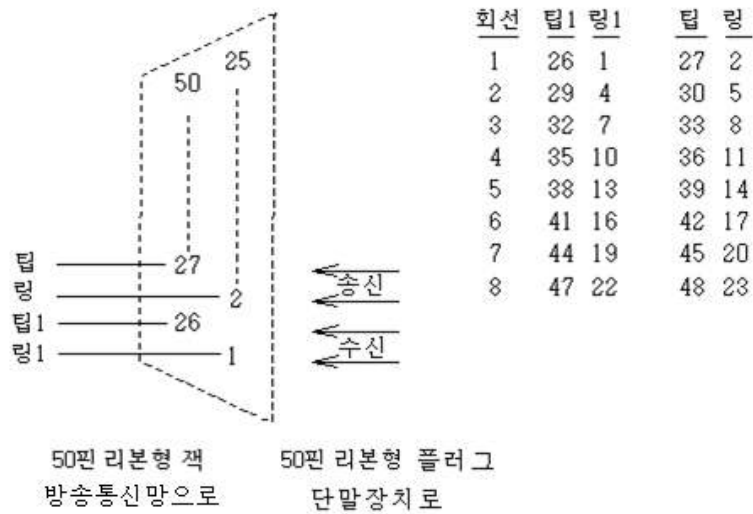

(주) 방송통신사업자는 이용자가 지정하는 순서로 회선을 커넥터에 배선한다.

다. 단락바를 장착한 8핀 모듈러형 잭


- (1) 전기적 방송통신망 접속 : 팁과 링 및 팁1과 링1 접속
- (2) 범용서비스주문코드 : RJ48X
- (3) 기계적 배치 : 단락바를 장착한 8핀 모듈러형 잭
- (4) 일반적 용도 : 2,048kbps 디지털 회선
- (5) 배선도 :

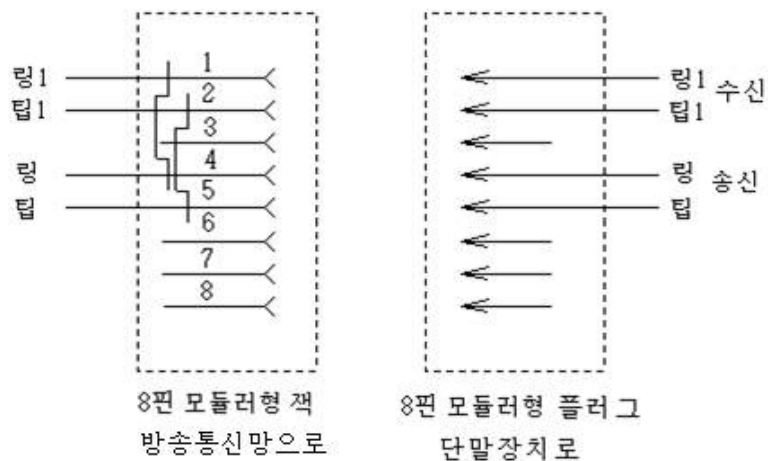

(주) 플러그가 삽입되면 단락 상태가 해제되어야 한다.

라. 최대 12회선의 50핀 리본형 잭

- (1) 전기적 방송통신망 접속 : 12회선의 팁과 링 및 12회선의 팁1과 링1 접속
- (2) 범용서비스주문코드 : RJ48H
- (3) 기계적 배치 : 50핀 리본형 잭
- (4) 일반적 용도 : 복수의 2,048kbps 디지털 회선
- (5) 배선도 :

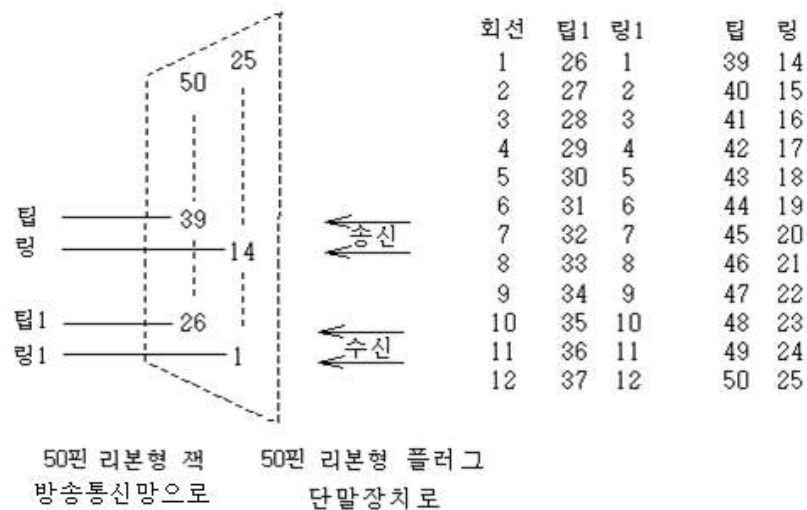


(주) 방송통신사업자는 이용자가 지정하는 순서로 회선을 커넥터에 배선한다.

8. 64kbps이하 종속속도 디지털 방송통신설비를 위한 구성


가. 8핀 모듈러형 키있는 잭

- (1) 전기적 방송통신망 접속 : 팁과 링 및 팁1과 링1 접속
- (2) 범용서비스주문코드 : RJ48S
- (3) 기계적 배치 : 8핀 모듈러형 키있는 잭
- (4) 일반적 용도 : 64kbps이하 종속속도 디지털 회선
- (5) 배선도 :

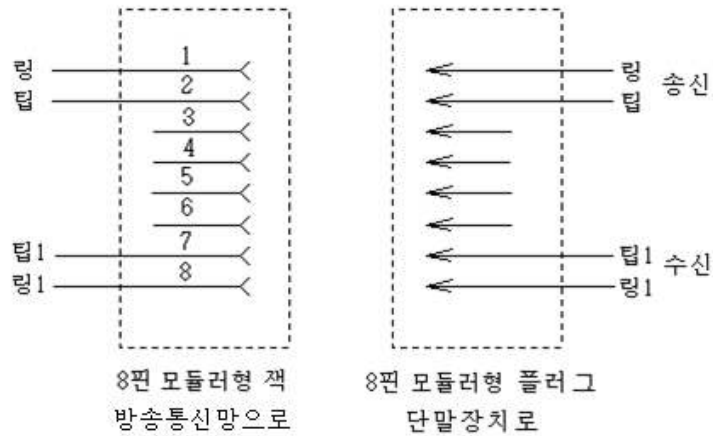

나. 최대 12회선의 50핀 리본형 잭


- (1) 전기적 방송통신망 접속 : 12회선의 팁과 링 및 12회선의 팁1과 링1 접속
- (2) 범용서비스주문코드 : RJ48T
- (3) 기계적 배치 : 50핀 리본형 잭
- (4) 일반적 용도 : 64kbps이하 중속속도 디지털 회선
- (5) 배선도 :

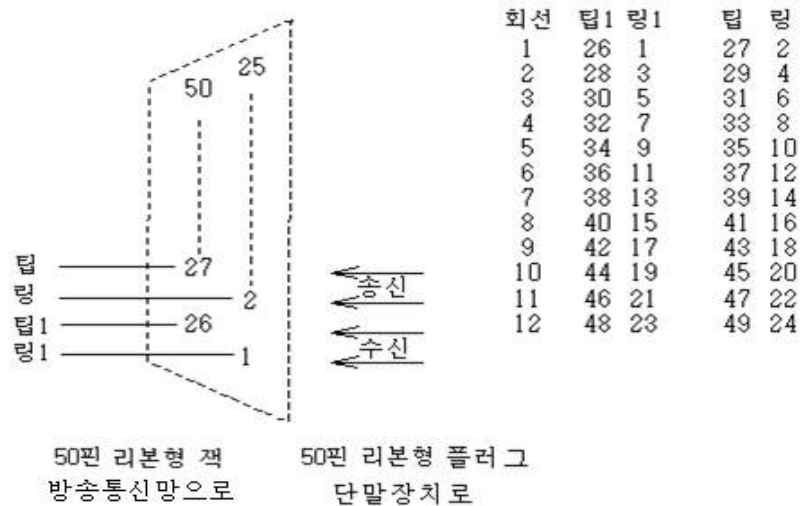

(주) 방송통신사업자는 이용자가 지정하는 순서로 회선을 커넥터에 배선한다.


9. 종합정보통신망 및 고속회선교환망 방송통신서비스를 위한 구성
가. 6핀 모듈러형 잭

- (1) 전기적 방송통신망 접속 : 단일회선의 팁과 링 접속
- (2) 범용서비스주문코드 : 휴대형 벽면 실장기기는 RJ11W, 그 외는 RJ11C
- (3) 기계적 배치 : 6핀 모듈러형 잭
- (4) 일반적 용도 : 단일 교환접속 회선
- (5) 배선도 :

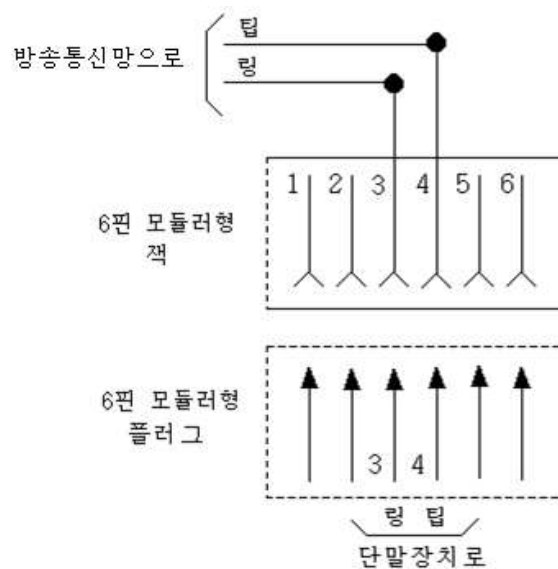

나. 특수용 6핀 모듈러형 잭


- (1) 전기적 방송통신망 접속 : 단일회선 팁과 링 접속
- (2) 범용서비스주문코드 : RJ11T
- (3) 기계적 배치 : 6핀 모듈러형 잭(특수용)
- (4) 일반적 용도 : 단일 교환접속 회선
- (5) 배선도 :

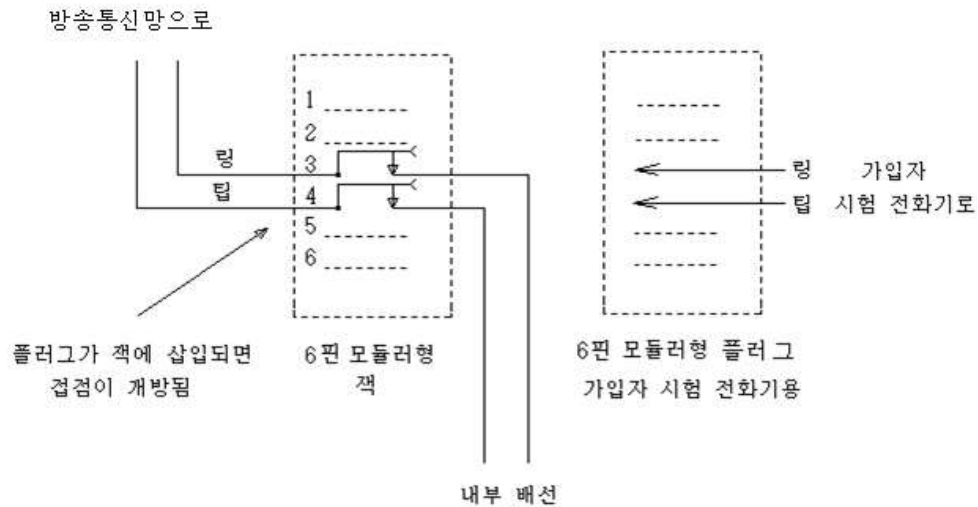

(주) 플러그가 잭에 삽입되어 있지 아니할 때에는 이용자 내부 배선이 방 송통신망에 접속되어 있고, 플러그가 잭에 삽입되면 이용자 내부 배 선은 방송통신망으로부터 단절되어야 한다.

다. 8핀 모듈러형 키있는 잭


- (1) 전기적 방송통신망 접속 : 팁과 링 및 팁1과 링1 접속
- (2) 범용서비스주문코드 : RJ48S
- (3) 기계적 배치 : 8핀 모듈러형 키있는 잭
- (4) 일반적 용도 : 고속회선교환망 방송통신서비스 및 동기식 디지털 데이터 회선
- (5) 배선도 :

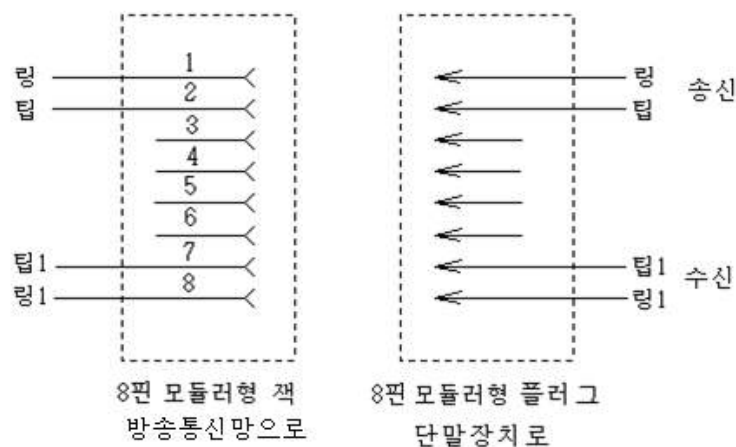

라. 최대 12회선의 50핀 리본형 잭

- (1) 전기적 방송통신망 접속 : 12회선의 팁과 링 및 12회선의 팁1과 링1 접속


- (2) 범용서비스주문코드 : RJ48T
- (3) 기계적 배치 : 50핀 리본형 잭
- (4) 일반적 용도 : 복수의 64kbps 이하의 종속속도 디지털 회선
- (5) 배선도 :

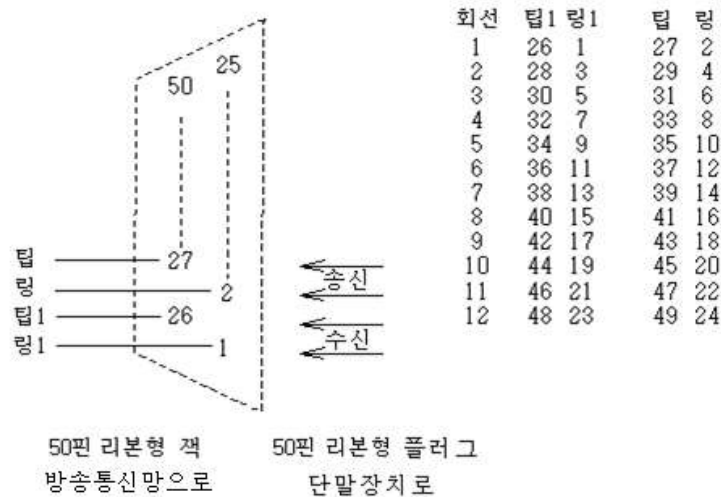

(주) 방송통신사업자는 이용자가 지정하는 순서로 회선을 커넥터에 배선한다.

마. 8핀 모듈러형


- (1) 전기적 방송통신망 접속 : 단일회선 팁과 링 접속
- (2) 범용서비스주문코드 : RJ49C
- (3) 기계적 배치 : 8핀 모듈러형
- (4) 일반적 용도 : 종합정보통신망 기본속도회선
- (5) 배선도 :

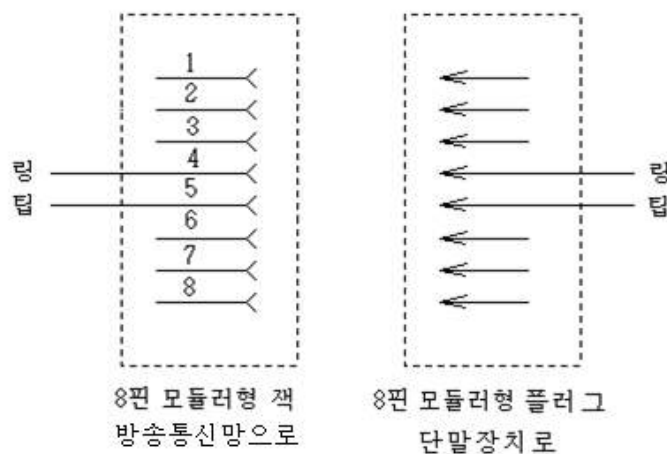

10. 유선분야의 적합성평가 대상이 아닌 200Hz이상 3,995Hz이하의 주파수

대역의 아날로그 전용회선

- 가. 전기적 방송통신망 접속 : 2선식의 전화접속의 팁과 링, 4선식의 전화접속의 팁과 링 및 팁1과 링1 단일회선 접속
- 나. 범용서비스주문코드 : RJM8
- 다. 기계적 배치 : 8핀 모듈러형 키있는 잭
- 라. 일반적 용도 : 유선분야의 적합성평가 대상이 아닌 200Hz 이상 3,995 Hz 이하의 주파수 대역에서의 아날로그 전용회선
- 마. 배선도 :

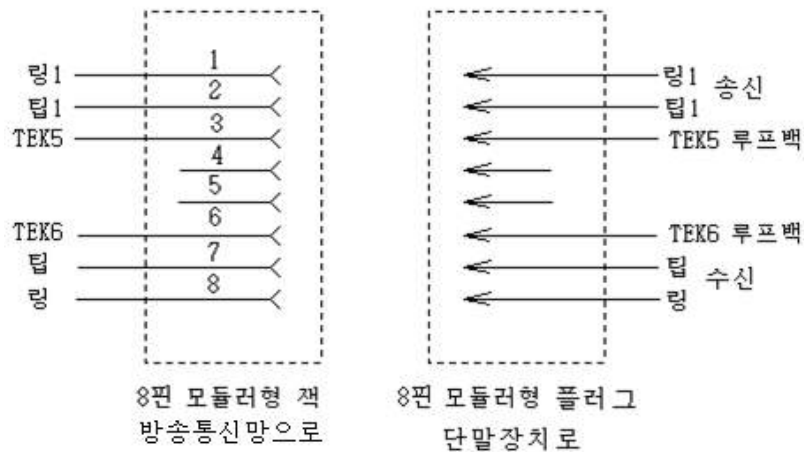

(주) 2선식의 경우 1번 핀과 2번 핀은 이용자가 사용한다.

11. 방송통신망 인터페이스 책

가. 인터페이스 책(범용서비스주문코드)

범용서비스 주문코드	내 용
RJ1CX	단일회선 타이트링크, 제1형식 또는 제2형식 E&M 인터페이스, 8핀
RJ1DC	단일회선, 4선식, 팁과 링, 팁1과 링1, 6핀
RJ11C/W	단일회선, 2선식, 팁과 링, 6핀
RJ14C/W	2회선, 2선식, 팁과 링, 팁(MR)과 링(MR), 팁(OPS)과 링(OPS), 6핀
RJ14X	2회선, 팁1과 링1, 팁2과 링2, 슬라이딩커버 포함, 6핀
RJ15C	단일회선, 팁과 링, 방수형, 3핀
RJ17C	단일회선, 팁과 링, 병원 응급치료 구역용, 6핀
RJ18C/W	단일회선, 팁과 링, 화중표시 리드선 포함, 6핀
RJ2DX	12회선, 4선식, 팁과 링, 팁1과 링1, 50핀
RJ2EX	12회선 타이트링크, 2선식, 팁과 링, 제1형식 E&M, 50핀
RJ2FX	8회선 타이트링크, 2선식, 팁과 링, 제2형식 E&M SG/SB, 50핀
RJ2GX	8회선 타이트링크, 4선식, 팁과 링, 팁1과 링1, 제1형식E&M, 50핀
RJ2HX	6회선 타이트링크, 4선식, 팁과 링, 팁1과 링1, 제2형식 E&M SG/SB, 50핀

범용서비스주 문 코드	내 용
RJ2MB	12회선, 2선식, 텃과 링, 화중표시 리드선 포함, 50핀
RJ21X	25회선, 2선식, 텃과 링, 50핀
RJ25C	3회선, 2선식, 텃과 링, 텃(MR)과 링(MR), 텃(OPS)과 링(OPS), 6핀
RJ26X	8회선, 2선식, 텃과 링, 고정손실루프 또는 프로그램된 데이터, 50핀
RJ27X	8회선, 2선식, 텃과 링, 프로그램된 데이터, 50핀
RJ4MB	단일회선, 2선식, 텃과 링, MB/MB1, PR/PC, 화중표시 리드선 포함, 8 핀, 키있는 잭 및 프로그램된 구성
RJ41M	고정손실루프 또는 프로그램된 데이터의 최대 8회선 다중설치, 8핀, 키있는 잭
RJ41S	단일회선, 2선식, 텃과 링, 고정손실루프 또는 프로그램된 데이터, 8핀, 키있는 잭
RJ45M	프로그램된 데이터의 최대 8회선 다중설치, 8핀, 키있는 잭.
RJ45S	단일회선, 2선식, 텃과 링, PR/PC, 프로그램된 데이터, 8핀, 키있는 잭
RJ48C	단일회선, 4선식, 텃과 링, 텃1과 링1, 2,048kbps, 8핀
RJ48H	최대 12회선, 4선식, 텃과 링, 텃1과 링1, 2,048kbps, 50핀
RJ48M	최대 8회선, 4선식, 텃과 링, 텃1과 링1, 2,048kbps, 50핀

범용서비스 주문코드	내 용
RJ48S	단일회선 또는 2회선 토탈과 링 또는 토탈과 링, 토탈1과 링1, 종속속도, 8핀, 키있는 잭
RJ48T	2선식 최대 25회선 또는 4선식 최대 12회선, 토탈과 링 또는 토탈과 링, 토탈1과 링1, 종속속도, 50핀
RJ48X	단일회선, 4선식, 토탈과 링, 토탈1과 링1, 2,048kbps, 단락바를 갖는 8핀
RJ61X	최대 4회선, 토탈과 링, 8핀
RJM8	단일 전용회선, 2선식/4선식, 토탈과 링 또는 토탈과 링, 토탈1과 링1, 유선분야의 적합성평가 대상이 아닌 단말 서비스, 8핀, 키있는 잭, 루프백가능

나. 시설인터페이스코드

방송통신사업자의 루프스타트 설비만을 사용하는 단순장치에 대하여는 이 시설인터페이스코드의 부여를 하지 아니한다.

(1) 루프스타트, 구내자동착신업무에 대한 시설인터페이스코드

시설인터페이스 코드	내 용
02LS2	2선식, 시내교환접속, 루프스타트
02RV2-O	2선식, 구내자동착신, 이용자 발신, 긴급전화(119) 취급관서의 위치확인 서비스에 사용
02RV2-T	2선식, 시내교환접속, 극성반전, 이용자 착신, 구내자동착신 포트에 사용
04LS2	4선식, 시내교환접속, 루프스타트
04RV2-T	4선식, 시내교환접속, 극성반전, 이용자 착신, 구내자동착신 포트에 사용

(2) 아날로그 전용회선에 대한 시설인터페이스코드

시설인터페이스코드	내 용	비고
0L13A, B, 또는 C	구역외구내가입자	(주)
TL11M 또는 E; TL12M 또는 E	E&M 타이트링크 시설인터페이스코드	(주)
TL31M 또는 E; TL32M 또는 E	E&M 타이트링크 시설인터페이스코드	(주)
TC31M 또는 E; TC32M 또는 E	E&M 타이트링크 시설인터페이스코드	(주)
02LR2	2선식 전용회선, 자동 링다운	
04LR2	4선식 전용회선, 자동 링다운	
02AC2	2선식 전용회선, 수동 링다운, 이용자가 호 출신호 제공	
04AC2	4선식 전용회선, 수동 링다운, 이용자가 호 출신호 제공	
02NO2	2선식 전용회선, 방송통신사업자에 의한 신 호방식 변환 없음(대역내)	
02NO4	4선식 전용회선, 방송통신사업자에 의한 신 호방식 변환 없음(대역내)	
실선	2선식 또는 4선식 실선 전용회선	

(주) 아날로그 시설인터페이스코드의 구성

문자 위치	문자내용	내 용
첫번째	O	구역외구내가입자
	T	타이트링크
두번째	C	통상의 단말장치
	L	무손실 인터페이스
	X	보류
세번째	1	제1형식 전송 인터페이스-2선식
	3	제2형식 전송 인터페이스-4선식
네번째	1	제1형식 E&M 인터페이스
	2	제2형식 E&M 인터페이스
	3	루프신호방식 인터페이스
	4	보류
	5	단방향 신호방식
다섯번째	A	유선분야의 적합성평가를 받은 A등급 구역외구내가입자 포트
	B	유선분야의 적합성평가를 받은 B등급 구역외구내가입자 포트
	C	유선분야의 적합성평가를 받은 C등급 구역외구내가입자 포트
	E	발신시 E단자 접지
	M	발신시 M단자 배터리 공급
	X	보류

(3) 디지털 업무에 대한 시설인터페이스코드

시설인터페이스코드	내 용
04DU9	2,048kbps 디지털 인터페이스
04DU5-24	2.4kbps 디지털 인터페이스
04DU5-48	4.8kbps 디지털 인터페이스
04DU5-56	56kbps 디지털 인터페이스
04DU5-64	64kbps 디지털 인터페이스
04DU5-96	9.6kbps 디지털 인터페이스