

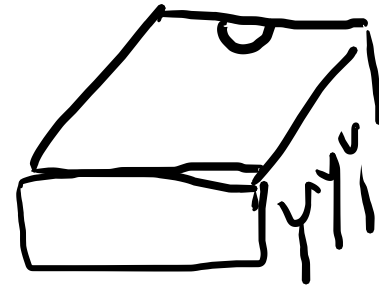


# OPTO ISOLATOR

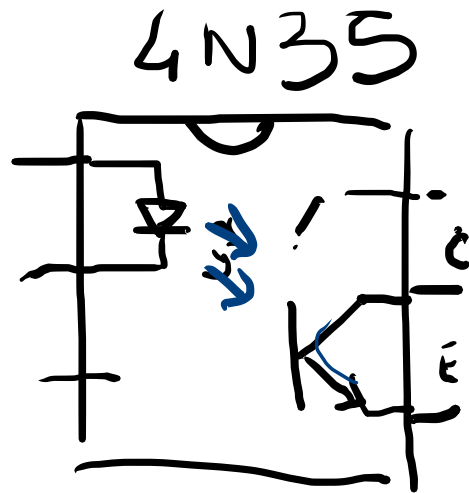

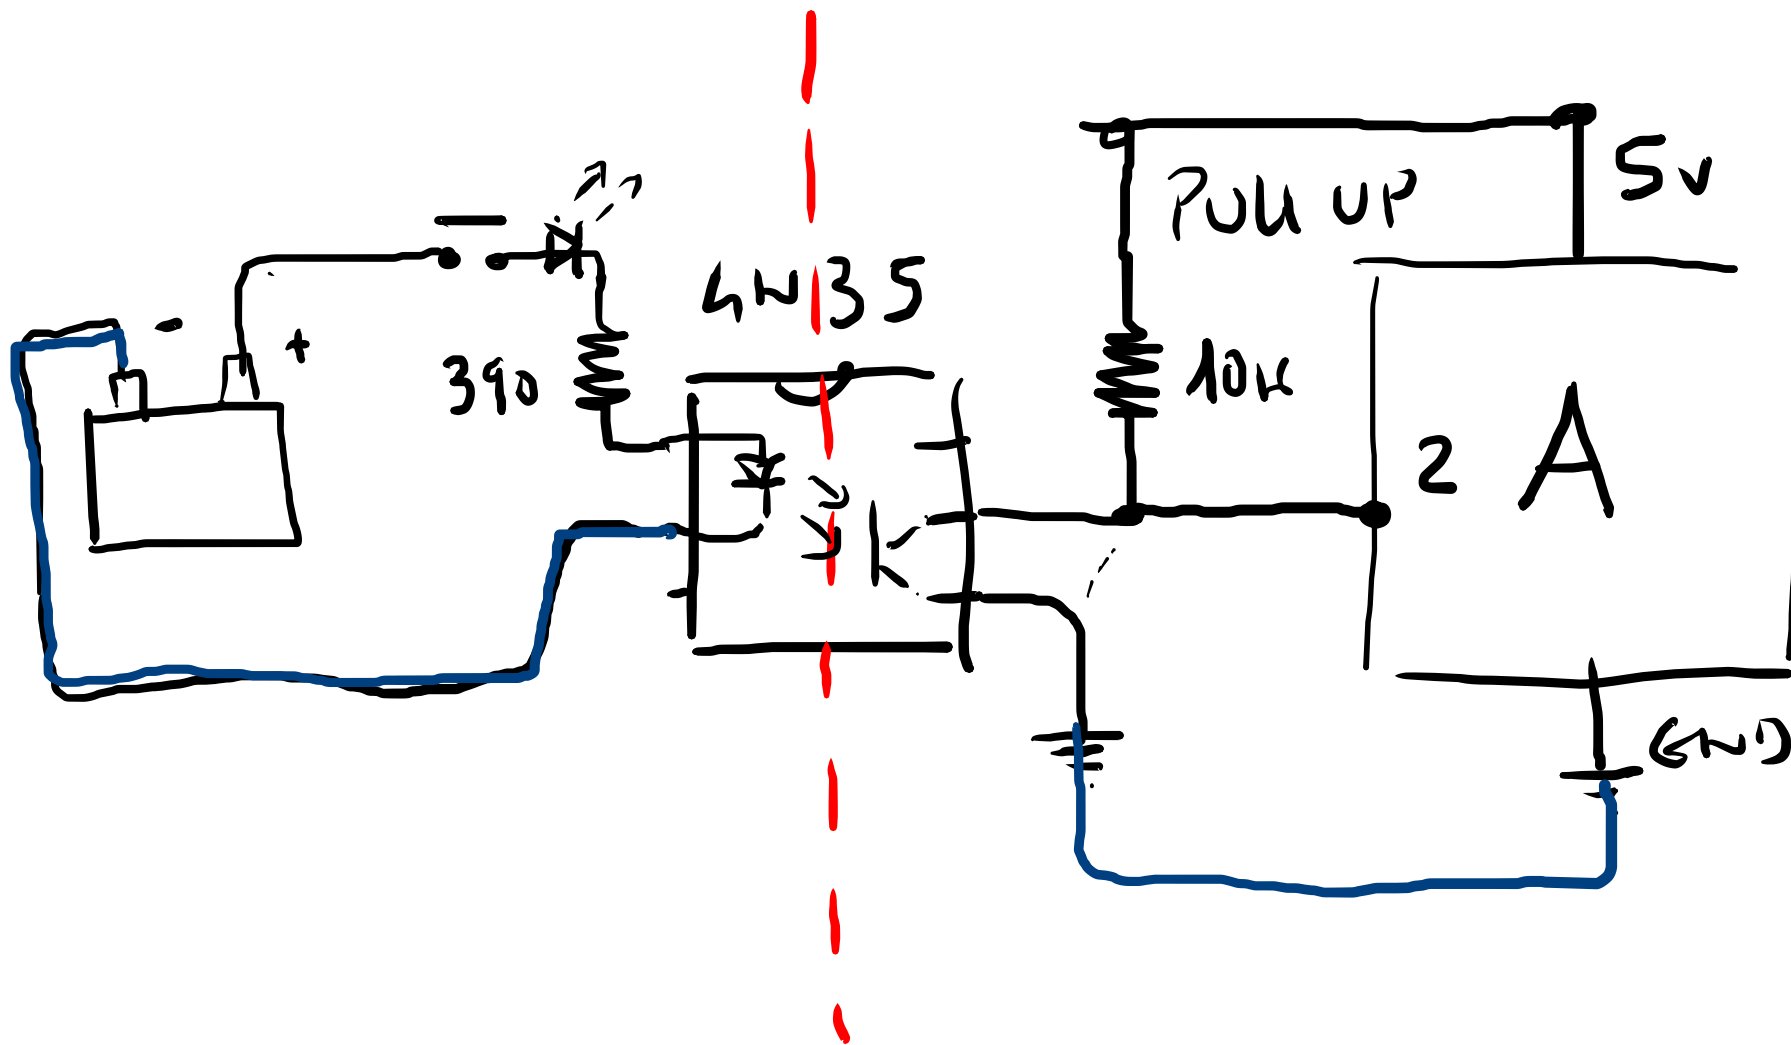

# POTENZIOMETRO DIGITALE

MCP 41 xxx

010  $\sim$  10K

050  $\sim$  50K

100  $\rightarrow$  100K


256 passi

ifc SPI

CS


SCK

SI

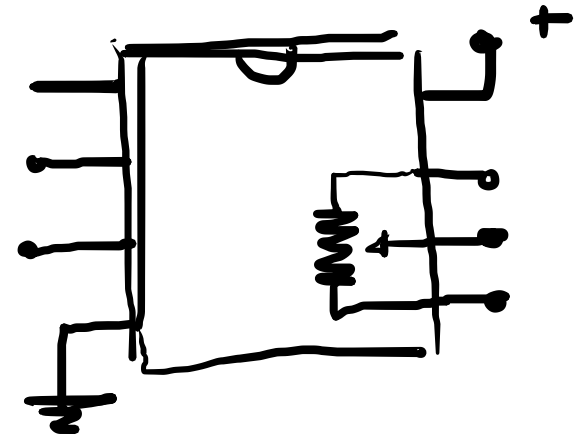

MCP 41 010

byte comando

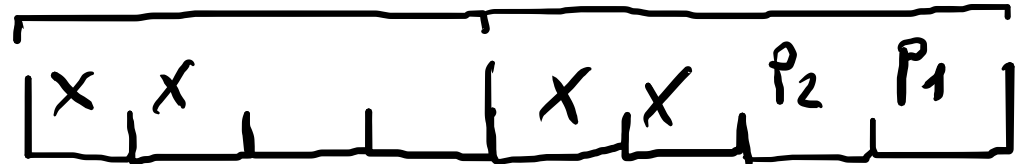

NOP 0 0 0 1

WRITE 0 1 1

SHUTDOWN 1 0

NOP 1 1

00010001

~~~~~

byte "dati" = da 0 a 255 → posizione  
potenziometro

