
NOODNET · VOOR DE BEHEERDER

Een Noodsteunpunt beheren

Vrijwilligers goedkeuren, in de gaten houden en afmelden, vanaf je telefoon via de RNode of op de beheerpagina.

Noodsteunpunt

Draagbaar station van een zendamateur, op een accu. Vangt de meldingen van vrijwilligers op (LoRa) en zendt ze door naar de hulpdiensten (2 m).

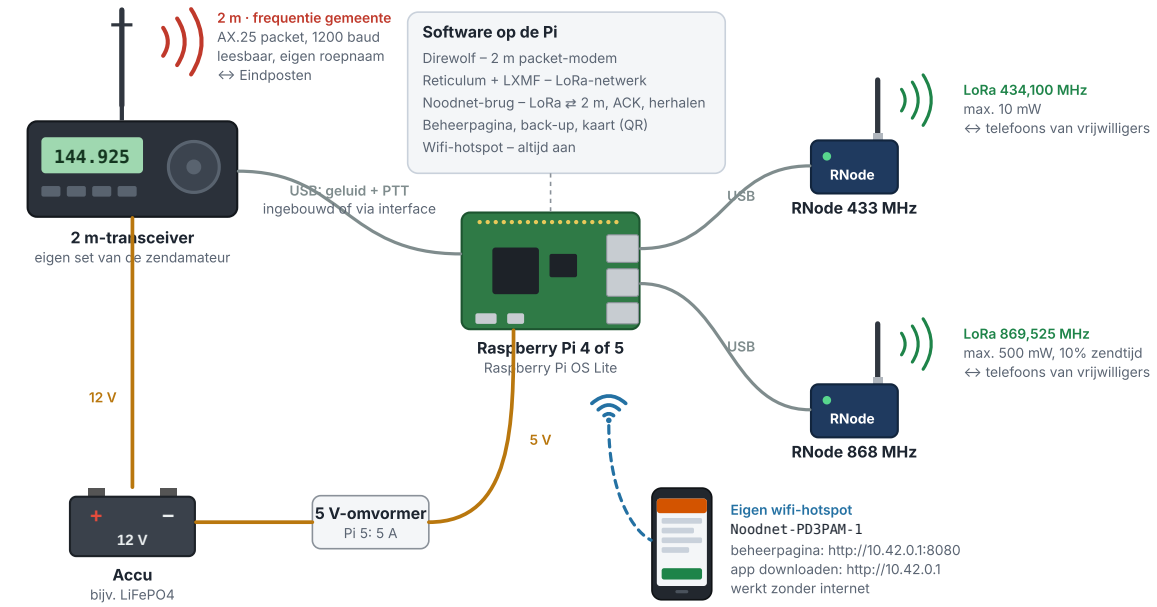

Gert de Haan, PD3PAM

Versie 6 november 2026 · 2fa51e1
De nieuwste versie staat altijd op GitHub.

Website

Nieuwste handleiding

Inhoud

Beheerder worden (eenmalig) 1

Opdrachten via de app 2

Berichten die je krijgt 3

Op de beheerpagina 3

Begin en einde van een inzet 3

Als iets niet werkt 4

Zakkaart 5

Voor je begint

Dit is de korte handleiding voor de **beheerder** van een Noodsteunpunt: de zendamateur die het steunpunt bemant, of iemand die hij daarvoor aanwijst. Hierin staat wat je tijdens een inzet doet: vrijwilligers goedkeuren, in de gaten houden wie er actief is, en het steunpunt aan en uit zetten. Het opzetten van een steunpunt staat in de volledige procedure (*Noodnet-procedure.pdf*).

Je kunt het steunpunt op twee manieren beheren:

Hoe	Waar	Wat kan het
Berichten vanuit de Noodnet-app, via je RNode	Overal binnen LoRa-bereik van het steunpunt	Aanmeldingen goedkeuren, lijst van vrijwilligers, afmelden, aanmeldcode, bericht aan allen
Beheerpagina via de wifi van het steunpunt	Vlak bij het steunpunt	Alles: status, dienstdoende operator, kaart en QR-code, radio, uitzetten

Je krijgt ook zelf berichten van het steunpunt: nieuwe aanmeldingen, en waarschuwingen als een vrijwilliger niet meer gehoord wordt of zijn accu bijna leeg is.

Website: noodnet.ied.nl · nieuwste versie: github.com/ieddev/noodnet · Licentie: CC BY-SA 4.0.

Beheerder worden (eenmalig)

Je telefoon wordt beheerder door hem aan te melden en op de beheerpagina als beheerder goed te keuren.

1. Maak je telefoon en RNode klaar zoals een vrijwilliger: app installeren, RNode koppelen (zie de *handleiding voor vrijwilligers*).
2. Meld je aan met de kaart: rode knop **NOODMELDING M/ETHANE** → **KAART VAN STEUNPUNT SCANNEN** → band kiezen, naam invullen → **AANMELDEN**.
3. Verbind je telefoon met de wifi **Noodnet-…** van het steunpunt en open **http://10.42.0.1:8080** (gebruiker **beheer**).
4. Tabblad **Status** → *Wachten op goedkeuring* → **Goedkeuren als beheerder**.

Er kunnen meer beheerders zijn, bijvoorbeeld voor een aflossing. Elke beheerder krijgt dezelfde berichten.

Opdrachten via de app

Open in de app het gesprek met het steunpunt (in de lijst *Conversations*, onder de naam van het steunpunt). Typ een opdracht en verstuur hem. Hoofdletters zijn niet nodig. Het antwoord komt in hetzelfde gesprek.

Opdracht	Wat gebeurt er	Voorbeeld
`WACHT`	Toont de aanmeldingen die op goedkeuring wachten, met hun nummer	`WACHT`
`JA <nr>`	Keurt aanmelding nummer *nr* goed; de vrijwilliger krijgt bericht	`JA 3`
`NEE <nr>`	Wijst aanmelding nummer *nr* af	`NEE 4`
`LIJST`	Wie is aangemeld, wanneer laatst gehoord, accustand	`LIJST`
`AF <naam>`	Meldt een vrijwilliger af; zijn meldingen worden daarna niet meer doorgegeven	`AF Jan`
`CODE`	Toont de huidige aanmeldcode	`CODE`
`CODE <nieuw>`	Zet een nieuwe aanmeldcode (bijv. als een kaart kwijt is)	`CODE ZOMER26`
`ALLEN <tekst>`	Stuurt een bericht naar alle aangemelde vrijwilligers van dit steunpunt	`ALLEN Einde oefening, bedankt!`
`HELP`	Toont alle opdrachten	`HELP`

Controleer bij een aanmelding wie het is voordat je `JA` stuurt. Twijfel je: stuur `NEE`, of laat de aanmelding even staan.

Bericht aan allen. Met `ALLEN` gaat je tekst (max. 300 tekens) naar elke aangemelde vrijwilliger, één voor één met een paar seconden ertussen: bij twintig vrijwilligers duurt het ongeveer een minuut. Jij krijgt terug naar hoeveel vrijwilligers het gaat. Stuur daarna `LIJST`: onderaan staat wie het bericht heeft ontvangen en wie nog niet (RNode uit of buiten bereik). Het bericht gaat alleen naar de vrijwilligers van dit steunpunt.

Na een nieuwe aanmeldcode werken de oude kaarten niet meer om je aan te melden. Wie al is aangemeld, merkt er niets van. Maak dan op de beheerpagina een nieuwe kaart (tabblad **Kaart**).

Berichten die je krijgt

Bericht	Wat betekent het	Wat doe je
Aanmelding #3: Jan (telefoon ...). Antwoord JA 3 of NEE 3	Iemand meldt zich aan met de kaart	Controleer wie het is, dan `JA 3` of `NEE 3`
Jan niet meer gehoord sinds 14:20, laatst bij 52.25..., 6.16...	De telefoon van Jan is een tijd stil	Probeer contact op te nemen; de positie is waar hij het laatst was
***accu RNode van Jan is 15%* (of *accu telefoon*)**	Een accu is bijna leeg	Vraag Jan om op te laden of te wisselen
Jan weer gehoord (na 25 min stilte)	Jan is terug in beeld	-
... (via beheerpagina)	Iemand heeft iets op de beheerpagina gedaan, bijv. een aanmelding goedgekeurd	Ter informatie

Op de beheerpagina

Verbind met de wifi **Noodnet-...** van het steunpunt en open **http://10.42.0.1:8080**. Meldt Android "geen internet": kies **Verbonden blijven**.

Wat wil je	Waar
Is alles in orde?	Tabblad **Status**: alles groen, geen rode melding
Dienst overnemen of aflossen	**Status** → *Dienstdoende operator* → kies jezelf → **Dienst overnemen**
Aanmelding goedkeuren of afwijzen	**Status** → *Wachten op goedkeuring*
Wie is actief, accu's, afmelden	Tabblad **Vrijwilligers** (ook *Onbekende telefoons*)
Bericht aan alle vrijwilligers	**Vrijwilligers** → *Bericht aan alle vrijwilligers*; daaronder zie je wie het heeft ontvangen
Vrijwilliger laten aanmelden zonder printer	**Kaart** → **QR-code groot tonen** en laat scannen van je scherm
Melding blijft *Nog niet bevestigd*	**Status**: die eindpost staat uit of is buiten bereik. Bestaat hij niet: **Niet meer wachten op ...**
Radio controleren	Tabblad **Radio** → *Gehoorde stations* en *Testuitzending*
Steunpunt uitzetten	**Status** → onderaan **Pi uitschakelen**

Begin en einde van een inzet

Begin:

- ☐ Antennes op de set en de RNodes, dan alles aanzetten. Wacht 2 minuten.
- ☐ Beheerpagina openen op je telefoon: de Pi neemt dan de tijd van je telefoon over.
- ☐ **Status**: alles groen. Bij *Netwerkinstellingen* dezelfde versie als de andere steunpunten.

- [ ] **Dienst overnemen** als dienstdoende operator.
- [ ] In de app: `LIJST` en `WACHT`.

Einde:

- [ ] Laat de vrijwilligers weten dat het steunpunt stopt: `ALLEN Einde oefening, bedankt allemaal!`
- [ ] `LIJST`: heeft iedereen het bericht ontvangen?
- [ ] Beheerpagina → **Status** → **Pi uitschakelen**. Wacht tot het groene lampje op de Pi niet meer knippert (± 20 seconden); dan pas de stroom eraf.

Als iets niet werkt

Probleem	Oplossing
Geen antwoord op een opdracht	Ben je beheerder (stap *Beheerder worden*)? RNode aan en gekoppeld, binnen bereik? Probeer het vlak bij het steunpunt.
***Niemand gevonden voor …* bij `AF`**	Gebruik de naam zoals hij in `LIJST` staat.
Vrijwilliger kan niet melden (*NIET doorgegeven*)	Staat hij in `LIJST`? Zo niet: opnieuw laten aanmelden met de kaart en goedkeuren.
Kaart kwijt of in verkeerde handen	`CODE <nieuw>`, dan op de beheerpagina **Kaart** → *Nieuwe kaart maken*. Een onbekende telefoon afmelden met `AF <naam>`.
Beheerpagina opent niet	Op de wifi van het steunpunt? Adres **http://10.42.0.1:8080**. Mobiele data even uit.
Iets anders	Zie *Problemen oplossen* in de volledige procedure.

Laat de beheertelefoon niet onbeheerd liggen: met deze telefoon kun je vrijwilligers goedkeuren en afmelden. Zet er een schermvergrendeling op.

Zakkaart

Knip uit langs de stippellijn, vouw dubbel en bewaar bij je beheertelefoon.

OPDRACHTEN VIA DE APP

Gesprek met het steunpunt openen, opdracht typen, versturen.

`WACHT`	open aanmeldingen
`JA <nr>`	aanmelding goedkeuren
`NEE <nr>`	aanmelding afwijzen
`LIJST`	wie, laatst gehoord, accu
`AF <naam>`	vrijwilliger afmelden
`CODE`	aanmeldcode tonen
`CODE <nieuw>`	nieuwe aanmeldcode
`ALLEN <tekst>`	bericht aan alle vrijwilligers
`HELP`	alle opdrachten

BEHEERPAGINA

Wifi **Noodnet-…** · **http://10.42.0.1:8080** · gebruiker **beheer**

BEGIN VAN DE INZET

1. Antennes erop, alles aan, 2 min wachten
2. Beheerpagina openen (klok)
3. **Status**: alles groen, zelfde netwerkversie
4. **Dienst overnemen**
5. **LIJST** en **WACHT**

EINDE

1. **ALLEN Einde oefening**, dan **LIJST**
2. **Status → Pi uitschakelen**
3. Lampje uit (± 20 s), dan pas stroom eraf

MIJN STEUNPUNT

Steunpunt (roepnaam)	
Wifi	
Eindposten	
2 m-frequentie	
Andere beheerders	

Geen wachtwoorden op deze kaart.