

ДОМАШНЯ РОБОТА №6

Flight Systems Engineering

Дослідження передатної функції та моделювання лінійної й нелінійної системи перевернутого маятника

Виконали: Ievgen Bovkun, Dmytro Povolotskyi

Інструменти: Python (control, NumPy, SciPy, Matplotlib) і MATLAB/Simulink

Дата формування: 10.09.2026

Репозиторій з кодом, Simulink-моделями та результатами:

GitHub: [main/homework6](#)

1. Мета та склад роботи

Мета роботи - дослідити перехідну характеристику неперервної системи за допомогою бібліотеки control, визначити її показники якості та полюси, а також побудувати лінійну і нелінійну моделі перевернутого маятника у просторі станів. Для перевірки реалізовано один фіксований крок інтегрування, дискретний PID-регулятор, Simulink-схеми та автоматизовані перевірки.

Виконані пункти

Частина	Результат	Доказ виконання
Передатна функція	Створено $G(s)$, отримано <code>step_response()</code> , максимум, час піку, 2%-й час встановлення, полюси та висновок про стійкість.	Python-скрипт, графік та pole map.
Маятник	Побудовано нелінійну систему Лагранжа й лінеаризацію в околі вертикального положення.	Порівняльні графіки та перевірка лінеаризації.
Керування	PID із фільтрованою похідною, насиченням ± 20 Н і захистом від накопичення інтеграла.	Часові діаграми $\theta(t)$, $u(t)$, $x(t)$.
Simulink	Згенеровано State-Space модель і нелінійну схему з чотирма інтеграторами.	Два .slx-файли та їхні знімки.
Перевірка	Задано залежності й автоматичні unit-тести.	requirements.txt, tests/ і run_analysis.py.

2. Дослідження передатної функції

У числовому експерименті використано систему другого порядку:

$$G(s) = 10 / (s^2 + 3s + 10).$$

Передатна функція створюється викликом `control.tf`; для одиничного стрибка застосовано `control.step_response`. Усталене значення визначено через статичний коефіцієнт передачі $G(0)$. Час встановлення - перший відлік після останнього виходу за межі $\pm 2\%$ від усталеного значення; якщо вибраний часовий горизонт недостатній, алгоритм повертає `None`, а не помилкове значення 0 с.

Результати

Показник	Значення	Інтерпретація
Усталене значення	1.0000	$G(0) = 1$.
Максимум	1.1840	Перерегулювання близько 18.4%.
Час максимуму	1.1280 с	Перший пік коливального процесу.
Час встановлення $\pm 2\%$	2.6110 с	Сигнал надалі лишається в коридорі.
Полюси	$-1.5000 \pm 2.7839j$	Дійсні частини від'ємні.
Стійкість	асимптотично стійка	Полюси лежать у лівій півплощині.

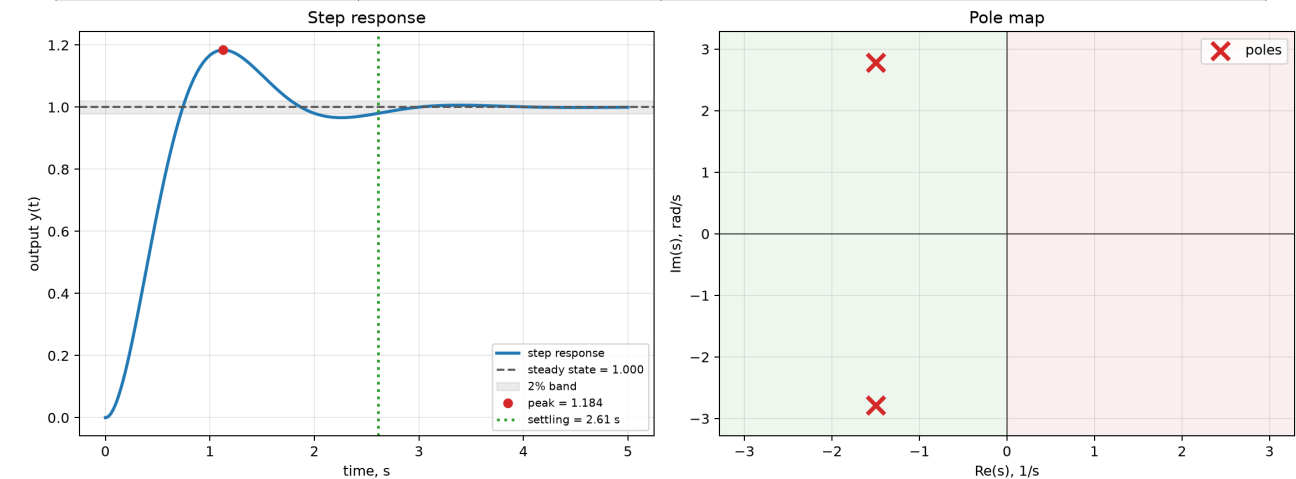


Рисунок 1 - перехідна характеристика, 2%-й коридор та розташування полюсів на s-площині.

3. Перевернутий маятник: математична модель

Вектор стану $X = [x, \dot{x}, \theta, \dot{\theta}]^T$, де x - координата візка, θ - відхилення маятника від верхнього вертикального положення. Вхід u - горизонтальна сила на візку. Нелінійна модель отримана з рівнянь Лагранжа:

$$(M+m)\ddot{x} + b\dot{x} + m l \ddot{\theta} \cos(\theta) - m l \dot{\theta}^2 \sin(\theta) = u; \quad m l \ddot{x} \cos(\theta) + (I+m l^2)\ddot{\theta} - m g l \sin(\theta) = 0.$$

Використано $M=0.5$ кг, $m=0.2$ кг, $b=0.1$ Н/(м/с), $l=0.3$ м, $I=0.006$ кг·м², $g=9.81$ м/с². Для малих кутів $\sin(\theta) \approx \theta$, $\cos(\theta) \approx 1$ отримано модель $\dot{X} = A X + B u$:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -0.1818 & -26.7545 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0.4545 & 31.2136 & 0 \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1.8182 & 0 & -4.5455 \end{bmatrix}.$$

Моделювання виконується методом RK4 із фіксованим кроком $dt=0.005$ с. На кожному кроці регулятор обчислює силу, ця сила утримується сталою (ZOH) до наступного кроку інтегратора. Unit-тест незалежно звіряє нелінійну похідну з $A X + B u$ у малому околі рівноваги.

4. PID-регулятор та порівняння моделей

Використано дискретний закон $u = K_p e + K_i \int e \, dt + K_d \frac{de}{dt}$ із $K_p=40$, $K_i=50$, $K_d=5$. Похідна згладжується фільтром $T_f=0.02$ с. Насичення ± 20 Н та умовне інтегрування запобігають надмірному накопиченню інтегральної складової.

Експеримент	Умова	Висновок
Відкритий контур	$\theta(0)=10^\circ$, $u=0$	Вертикальна рівновага нестійка: відхилення швидко зростає.
Замкнений контур	$\theta(0)=10^\circ$, $\Delta t=5$ мс	Кут входить у $\pm 0.5^\circ$ приблизно за 1.27 с; максимальна сила 6.98 Н.
Великий кут	$\theta(0)=60^\circ$	Максимальна різниця лінійної та нелінійної моделей становить 22.29° .
Координата візка	регулюється лише кут	Фінальне зміщення $x=0.257$ м; для утримання $x=0$ потрібен зовнішній контур або LQR.

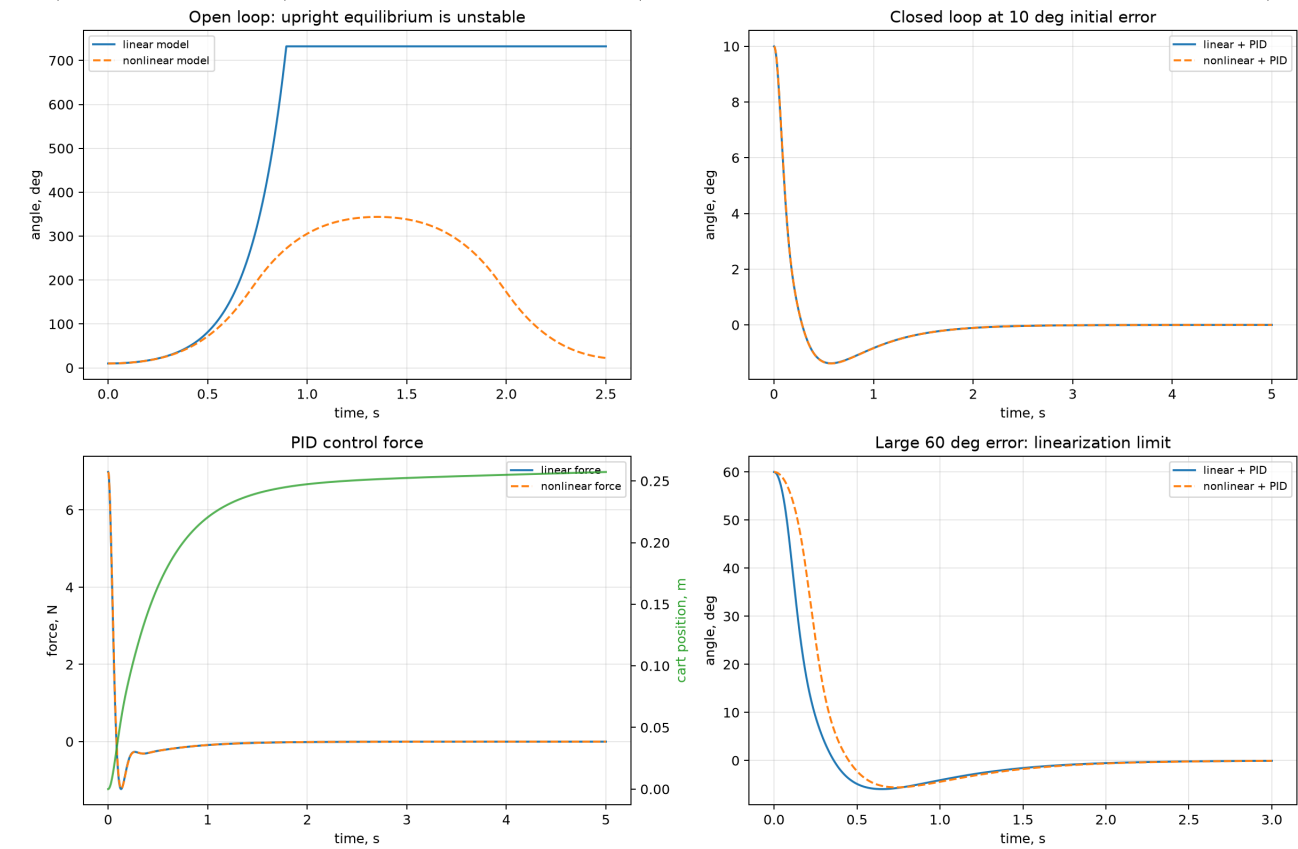


Рисунок 2 - відкритий і замкнений контури, керуюча сила та межа застосовності лінеаризації.

5. Реалізація у MATLAB/Simulink

Для незалежної наочної перевірки створено дві Simulink-моделі. Лінійна схема містить блок State-Space з отриманими матрицями A, B, C, D. Нелінійна схема містить MATLAB Function для обчислення прискорень, чотири блоки Integrator, дискретний PID, Saturation та реєстрацію станів. В обох моделях задано фіксований solver ode4 із кроком 0.005 с. Команда build_hw6_models повністю відтворює .slx-файли та PNG-знімки.

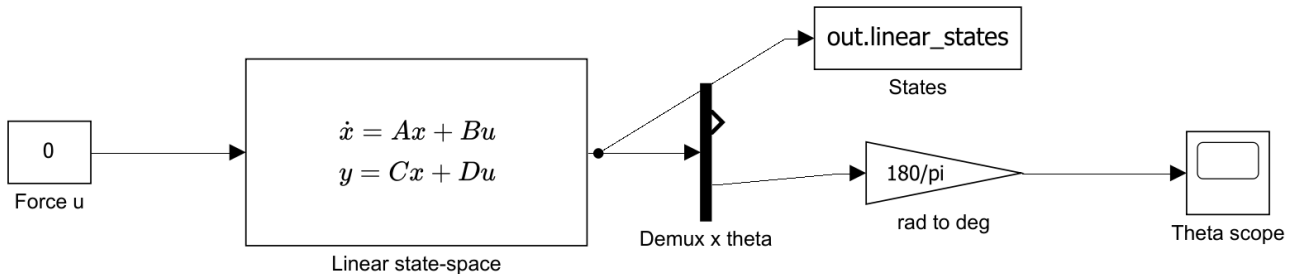


Рисунок 3 - лінійна State-Space модель перевернутого маятника в Simulink.

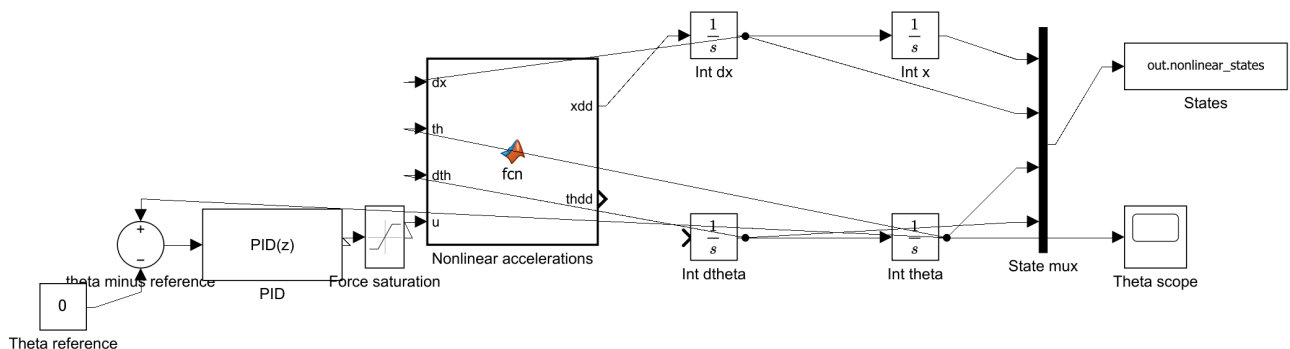


Рисунок 4 - нелінійна схема: PID(z), saturation, математична функція прискорень і чотири інтегратори.

6. Висновки

1. Передатна функція $G(s)=10/(s^2+3s+10)$ є асимптотично стійкою, оскільки обидва її полюси мають від'ємні дійсні частини. Перехідний процес коливальний: максимум 1.1840 досягається за 1.1280 с, а 2%-й час встановлення становить 2.6110 с.
2. Верхнє положення перевернутого маятника є нестійким у відкритому контурі. PID із дискретизацією 200 Гц стабілізує мале початкове відхилення 10° у лінійній і нелінійній моделях.
3. При 60° лінеаризована модель вже суттєво відрізняється від нелінійної. Отже, лінійна модель застосовна для синтезу та аналізу малих відхилень, але не замінює нелінійну перевірку діапазону працездатності.
4. Додатково перевірено, що регулювання лише кута не гарантує нульового зміщення візка. Практичним наступним кроком є каскадний контур за x або повний зворотний зв'язок за станом (LQR).

Відтворюваність

Python: створити віртуальне середовище, встановити requirements.txt та виконати `python -m homework6.run_analysis`. Simulink: у MATLAB виконати `addpath('homework6/simulink');` `build_hw6_models`. Unit-тести: `python -m unittest discover -s homework6/tests -v`.

Додаток А. Візуальна спадкоємність попередніх робіт

На прохання додано знімки з двох останніх робіт. Вони є контекстними артефактами ДЗ4/ДЗ5, а не результатами ДЗ6: це дозволяє відокремити поточні результати перевернутого маятника від попередніх експериментів.

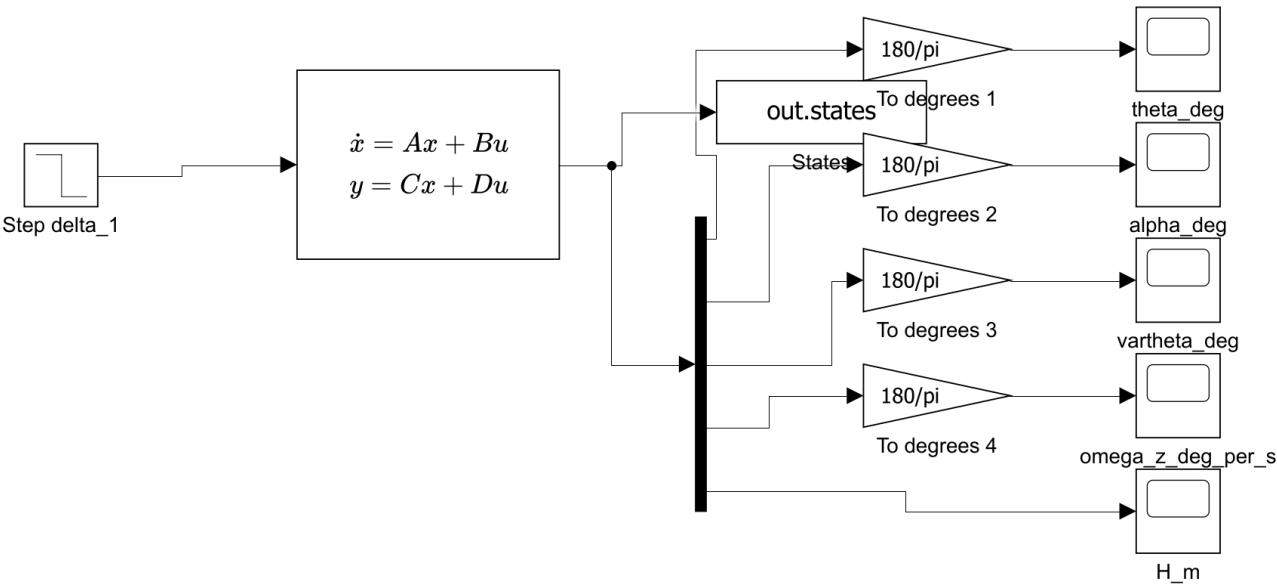


Рисунок А1 - ДЗ4: State-Space схема Simulink для лінеаризованої моделі поздовжнього руху ЛА.

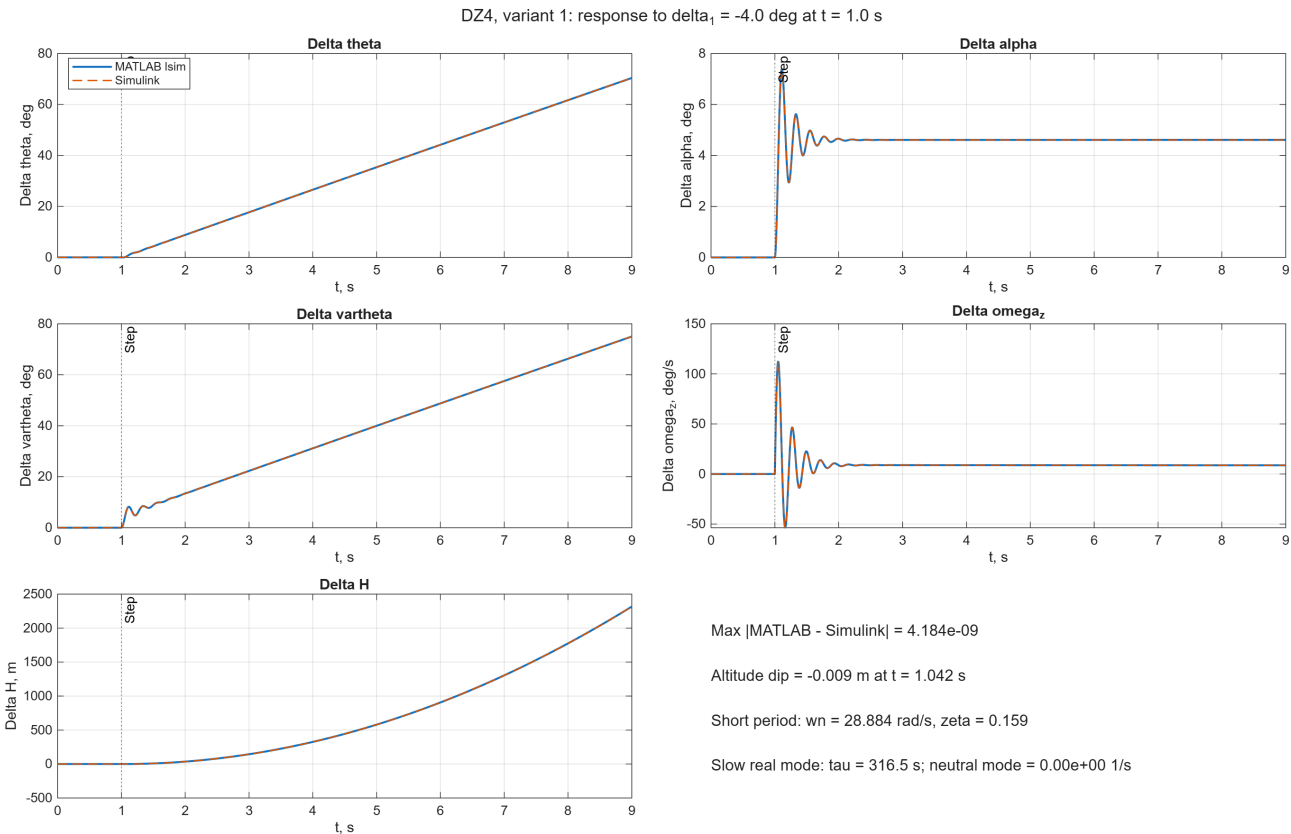


Рисунок А2 - ДЗ4: порівняння MATLAB Isim та Simulink для станів лінеаризованого ЛА.

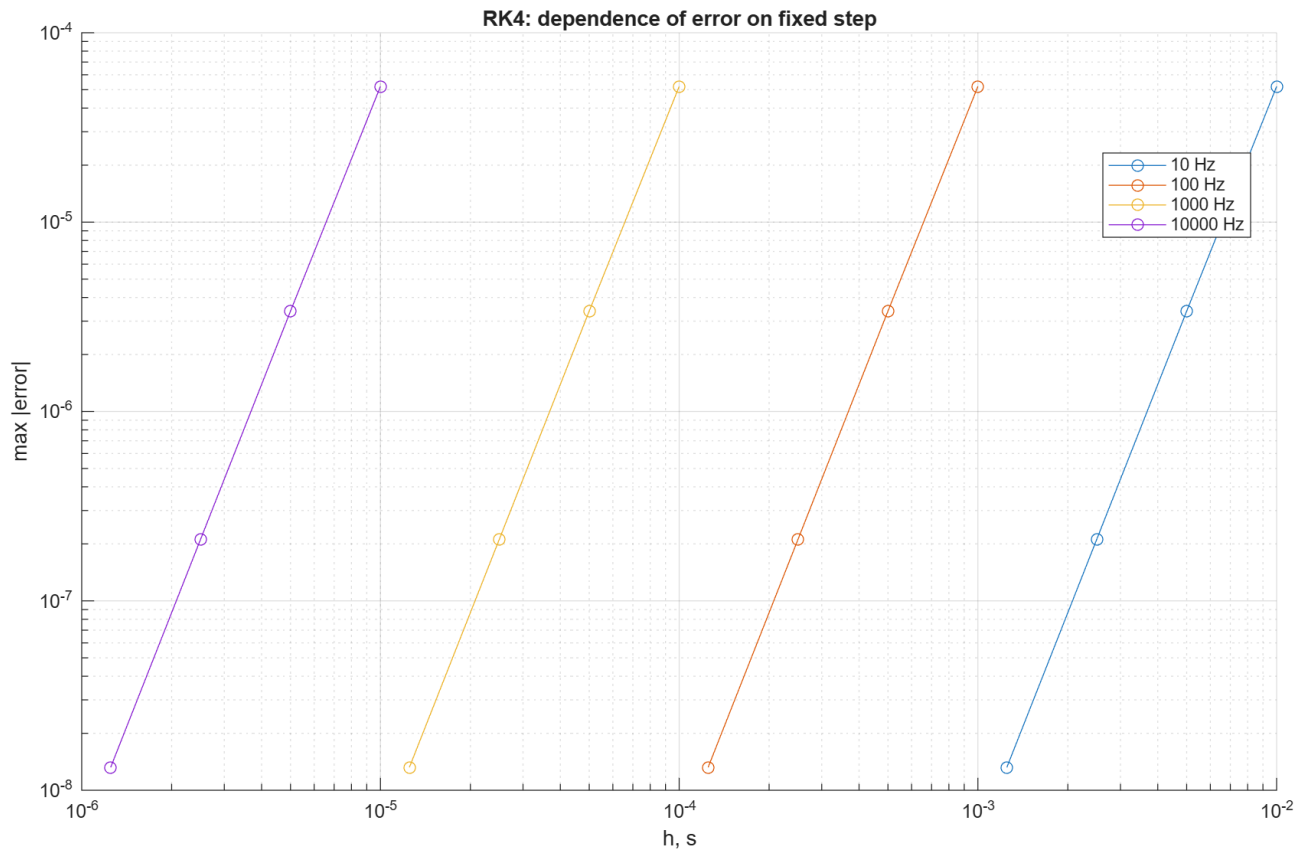


Рисунок А3 - Д35: залежність похибки RK4 від кроку інтегрування.

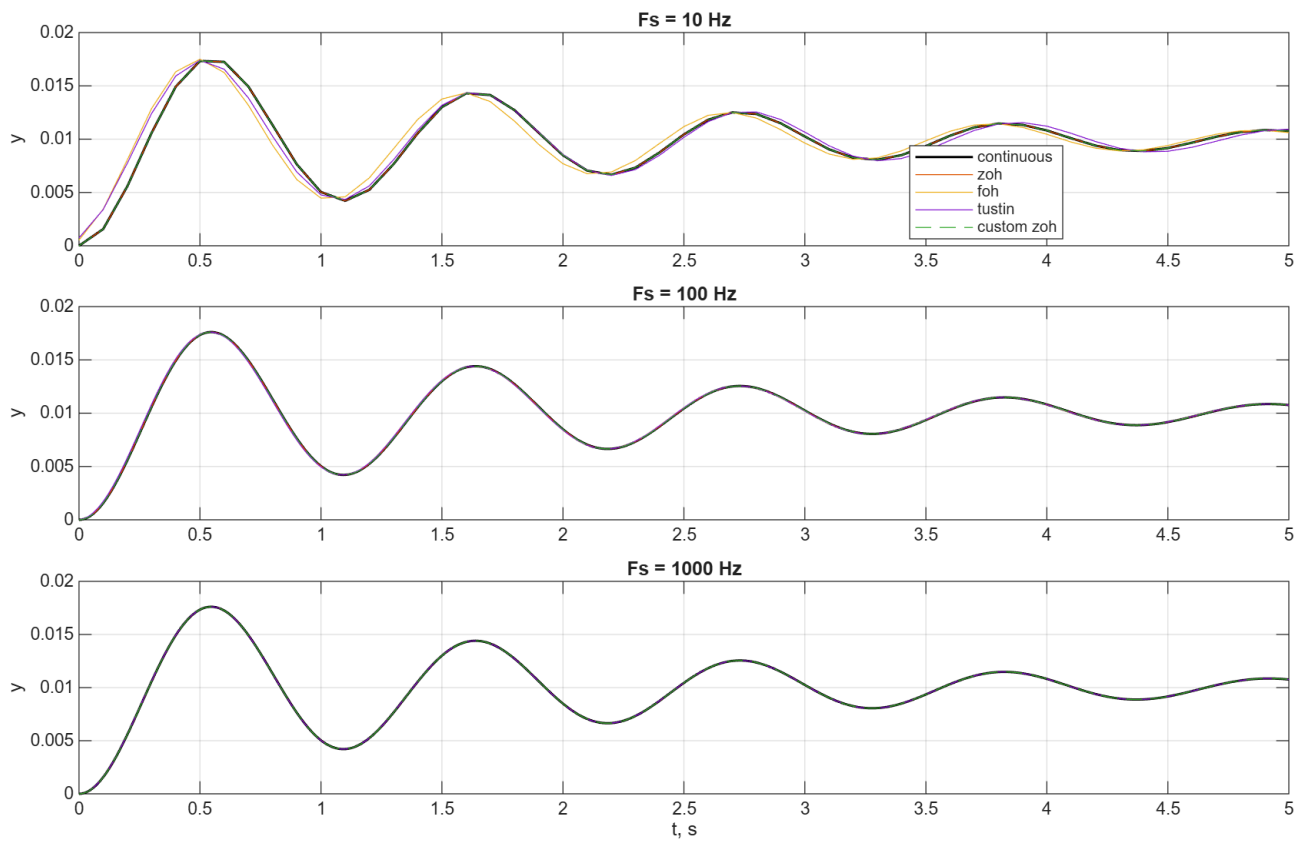


Рисунок А4 - Д35: порівняння неперервної та дискретних моделей за різних частот дискретизації.