



ROHDE & SCHWARZ

Unternehmensbereich
Rundfunk- und Fernsehtechnik

**Schaltungsunterlagen
Schematic diagrams - Schémas**

**TV - MESSEMPFÄNGER
TV TEST RECEIVER
RECEPTEUR DE MESURE TV**

EMFT

821.4019




Inhaltsübersicht

Table of Contents

Table des matières


Blockschaltpläne Block Diagrams Synoptiques	Identnummer Stock-Nr. N° de référence	Blatt Sheet Feuille
Stromversorgung Power Supply Alimentation	821.4019	10.1
Anzeigeplatte Display Board Carte d'affichage	821.4019 S	1
Netzteil / Power Section Alimentation		
ZF-Teil / IF Section Partie FI		
Grundplatte / Motherboard Carte de base	821.4019 S	2
HF-Teil / RF Section Partie RF	821.4019 S	3
Synthesizer / Synthétiseur	821.4019 S	4
Schaltteilliste Grundgerät Parts List Complete Unit Liste des pièces détachées pour l'appareil de base	821.4019 SA	1
Stückliste / Pieces List Liste – inventaire	821.4019 ST	1

Test setups

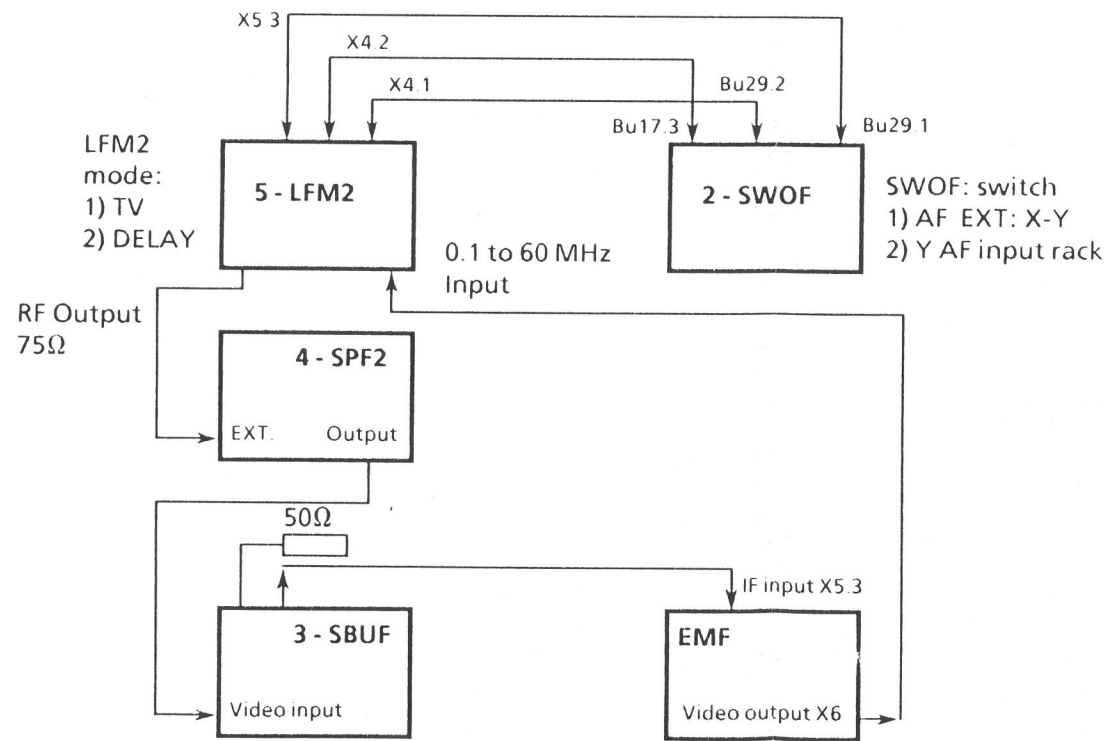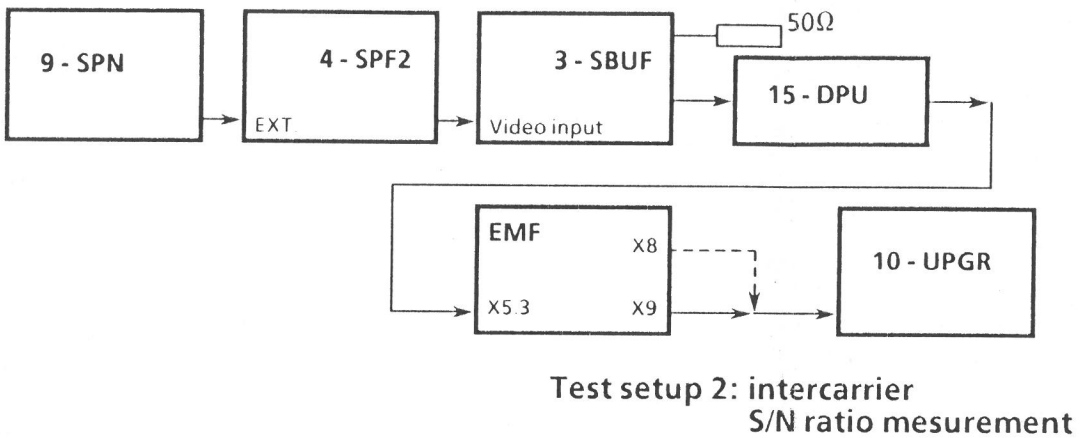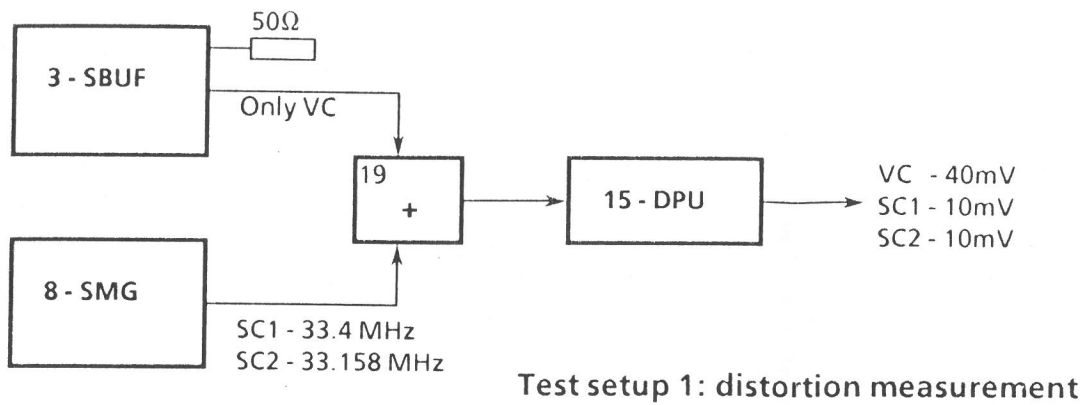

Measuring instruments used



1	-	Polyskop	SWOB IV or V Insertion unit 50 Ω (DK) Probe (TK) SWR bridge 50 Ω (BR)
2	-	Videoskop	SWOF SWR bridge 75 Ω (BR)
3	-	TV Vision/Sound Modulator	SBUF, vision carrier = 38.9 MHz SBUF, sound carrier 1 = 33.4 MHz SBUF, sound carrier 2 = 33.158 MHz With stereo coder
4	-	Video Test Signal Generator	SPF2
5	-	Group Delay Measuring Set	LFM2
6	-	Oscilloscope	KF with dual-beam probe 10:10 to 100 MHz
7	-	Transposer	MUF 2
8	-	Signal Generator	SMK or SMG
9	-	AF Generator	SPN
10	-	AF Psophometer	UPGR
11	-	Distortion Meter	LEA
12	-	Video Noise Meter	UPSF2
13	-	Differential Phase/Gain Meter	PVF
14	-	VHF DC Millivoltmeter	URV Insertion unit 50 Ω (DK) Probe (TK)
15	-	UHF Attenuator Set 50 Ω	DPU
16	-	Analyzer	
17	-	TV Dual-sound Demodulator	FATF
18	-	Probe thermometer	
19	-	Vision carrier/sound carrier adder	

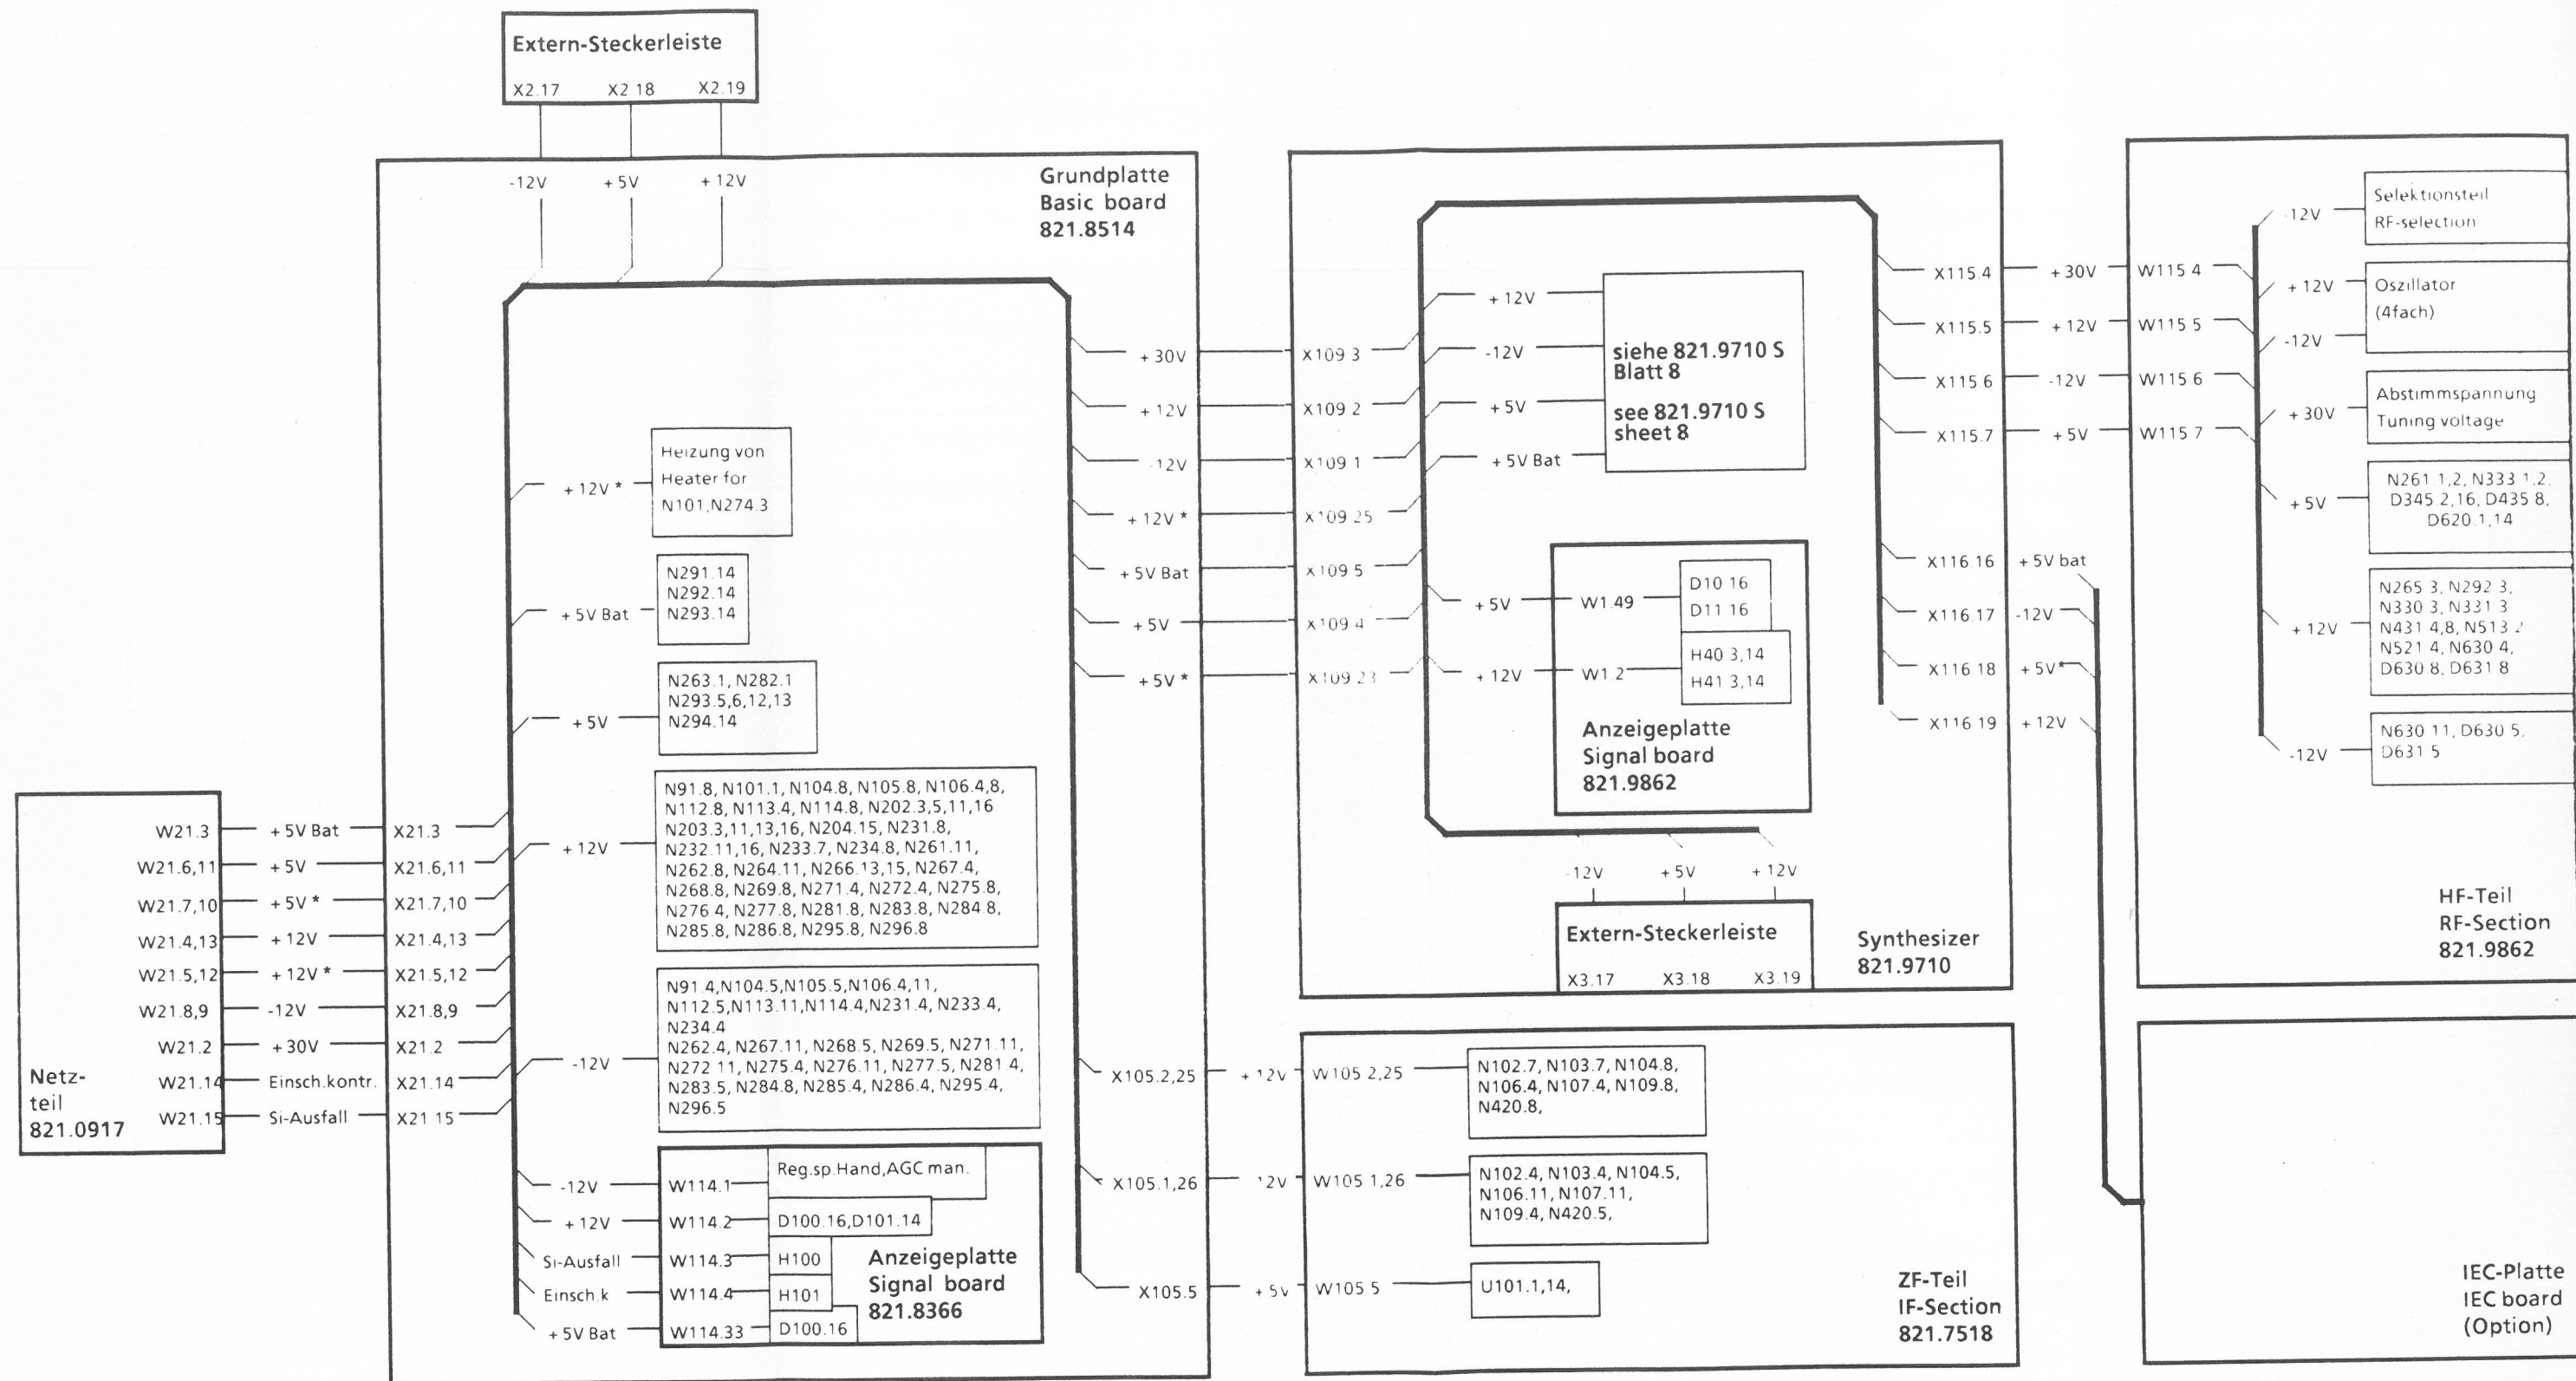

Si-Ausfall / Fuse blown Einsch.kontr. / Power ON LED

Stromversorgung Übersichtsplan EMFT
Power Supply Block Diagram EMFT
821.4019 -10.1-

A1
ANZEIGEPLATTE
DISPLAY BOARD
SIEHE 821.8366 S

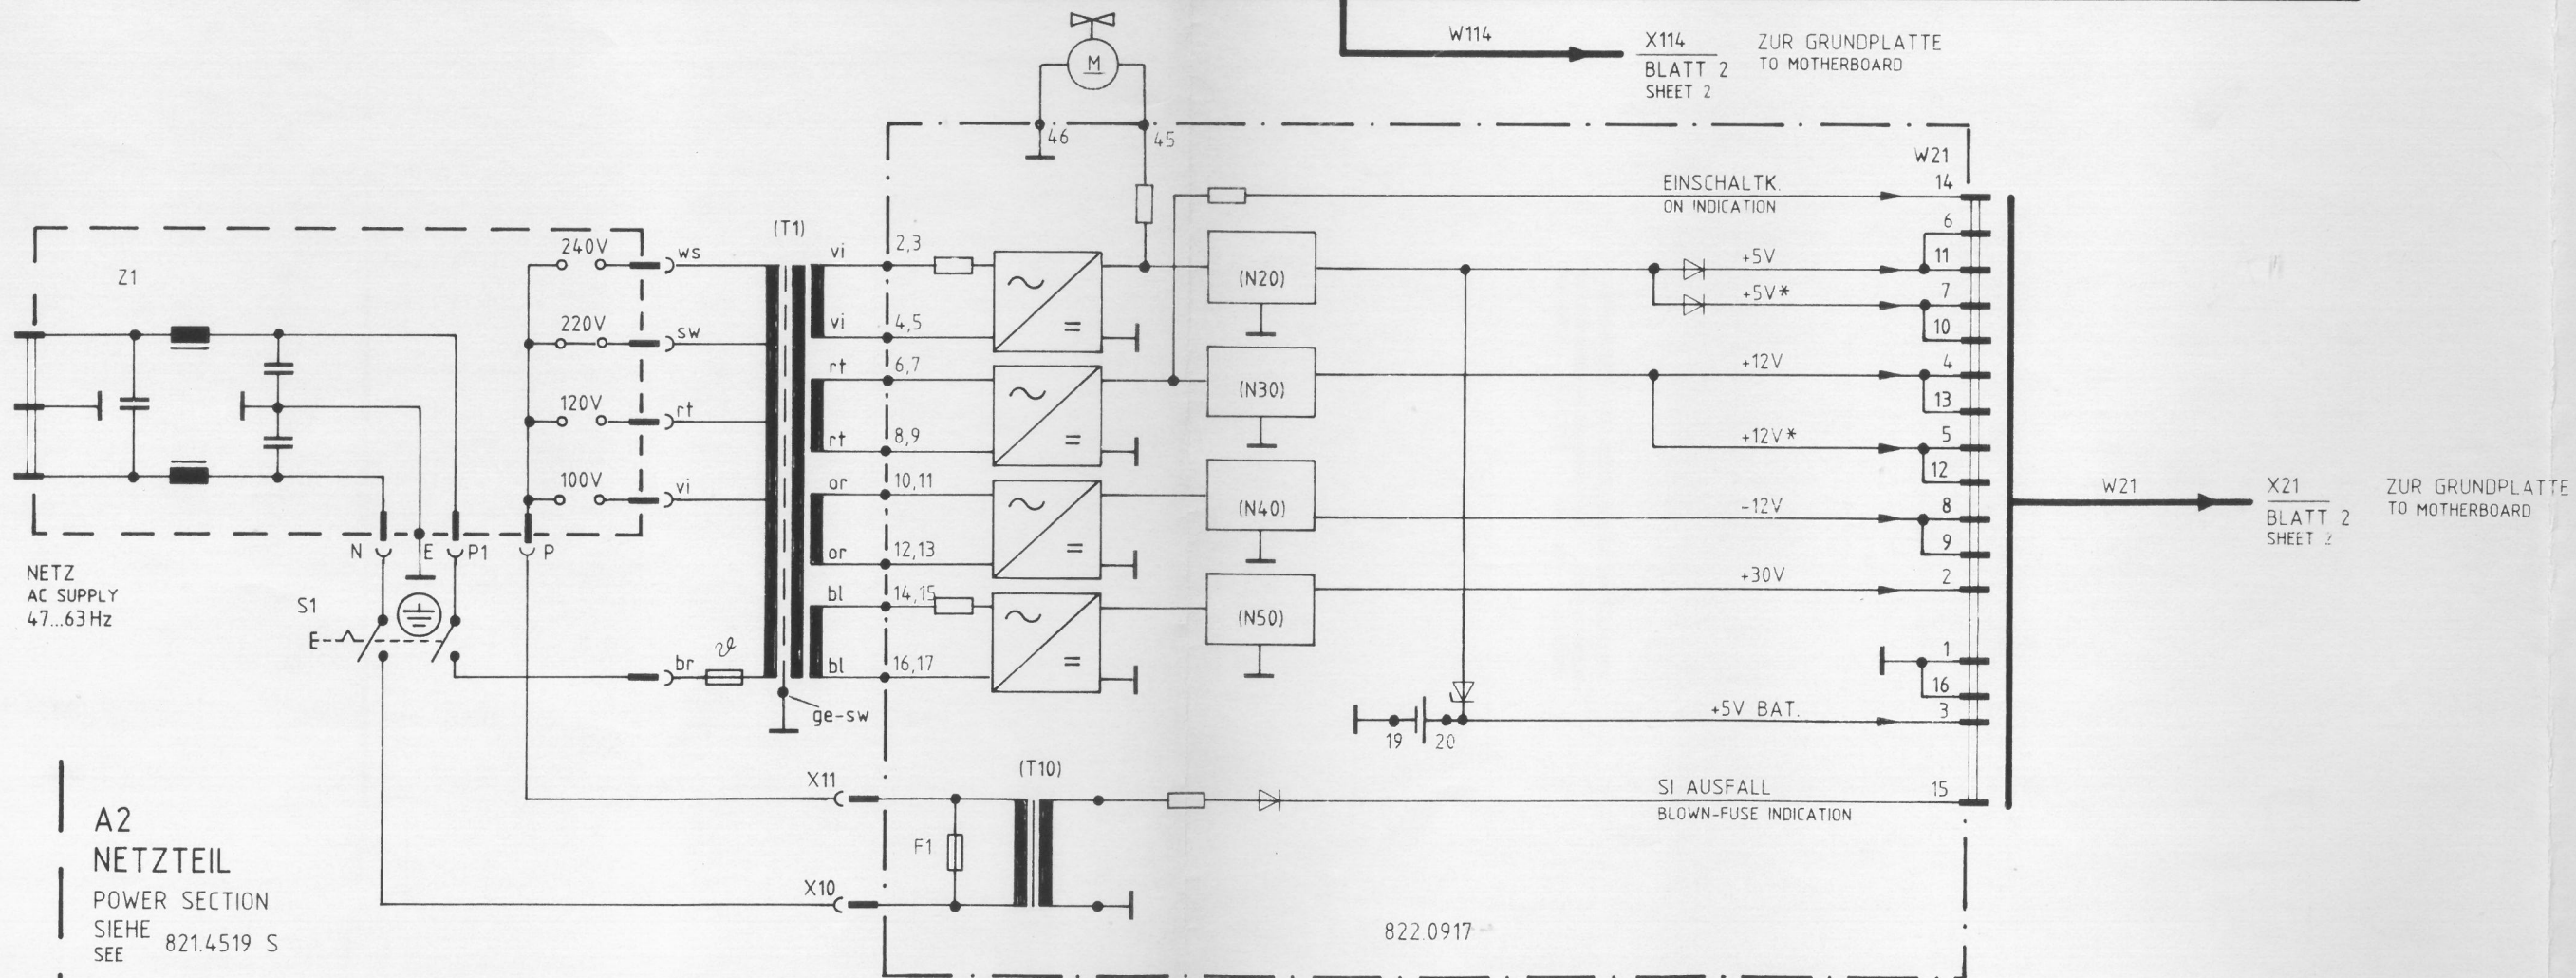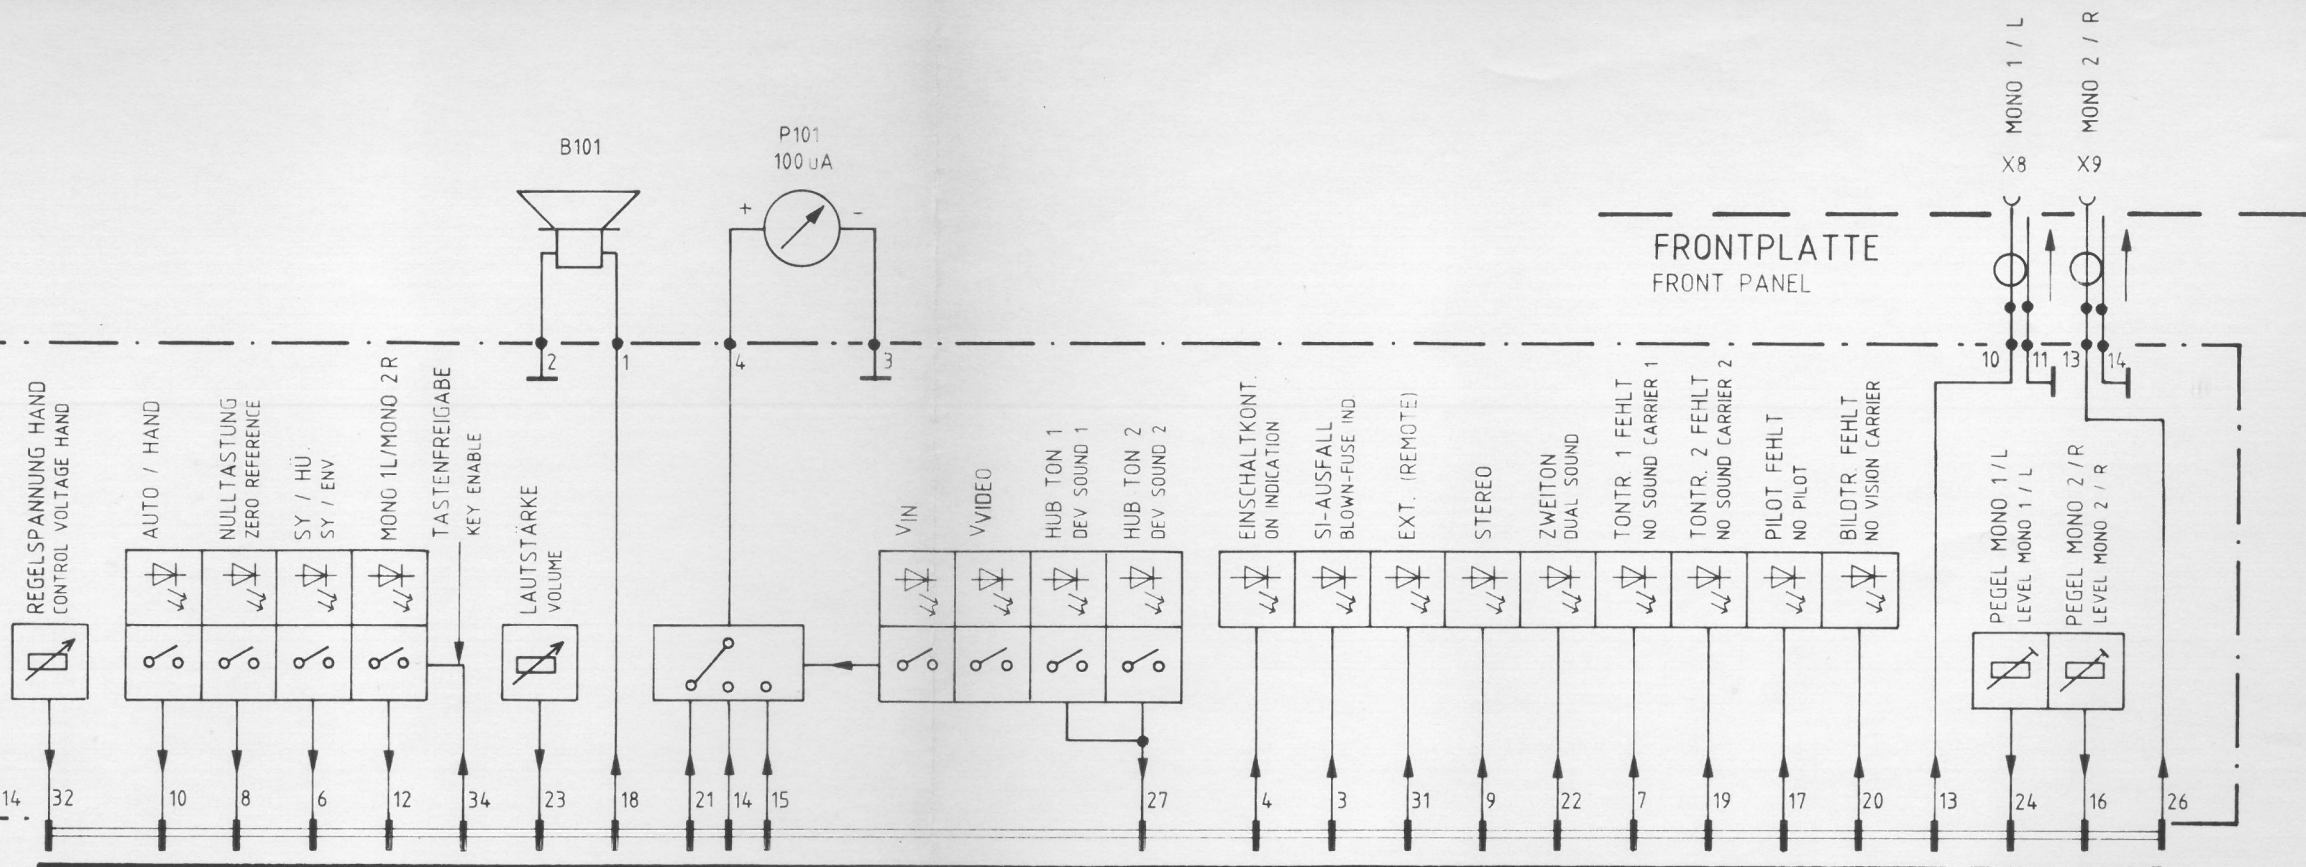

A2
NETZTEIL
POWER SECTION
SIEHE 821.4519 S

A3
ZF-
VIDE
IF SE
VIDEO
SIEHE
SEE

ZF-SIGNAL
IF SIGNALCONTROL
VOLTAGE
REGEL-
SPG.TON 1
SOUND 1

38,9 MHz

TON 2
SOUND 2ZF TON 1
IF SOUND 1ZF TON 2
IF SOUND 2

38,9 MHz

CONTROL
VOLTAGE
REGEL-
SPG.

G

TONFALLE
SOUND TRAPTONFALLE
SOUND TRAPALLPASS
ALL-PASS FILTER $\frac{d\varphi}{d\omega}$

NYQUIST FILTER

ZF BANDPASS

IF BAND PASS

TONFALLE
SOUND TRAP

PHASE Q-SIGNAL

TONFALLE EIN / AUS
SOUND TRAP ON / OFF

Q-DEMOD.

I-DEMOD.

ZERO REFERENCE
NULLTASTUNGA3
ZF-TEIL /
VIDEOVERSTÄRKERIF SECTION /
VIDEO AMPLIFIERSIEHE
SEE 821.7518 S

ROHDE & SCHWARZ

2KGH

Tag

Name

Benennung

TV-MESSEMPFÄNGER / -DEMODULATOR
TV TEST RECEIVER / TV DEMODULATOR

Zeichn.-Nr.

821.4019 S

01.

Blatt-Nr.

1


v. 4 Bl.


zu Gerät: EMFT

reg. i. V. 821.4019 V

erste Z.

14



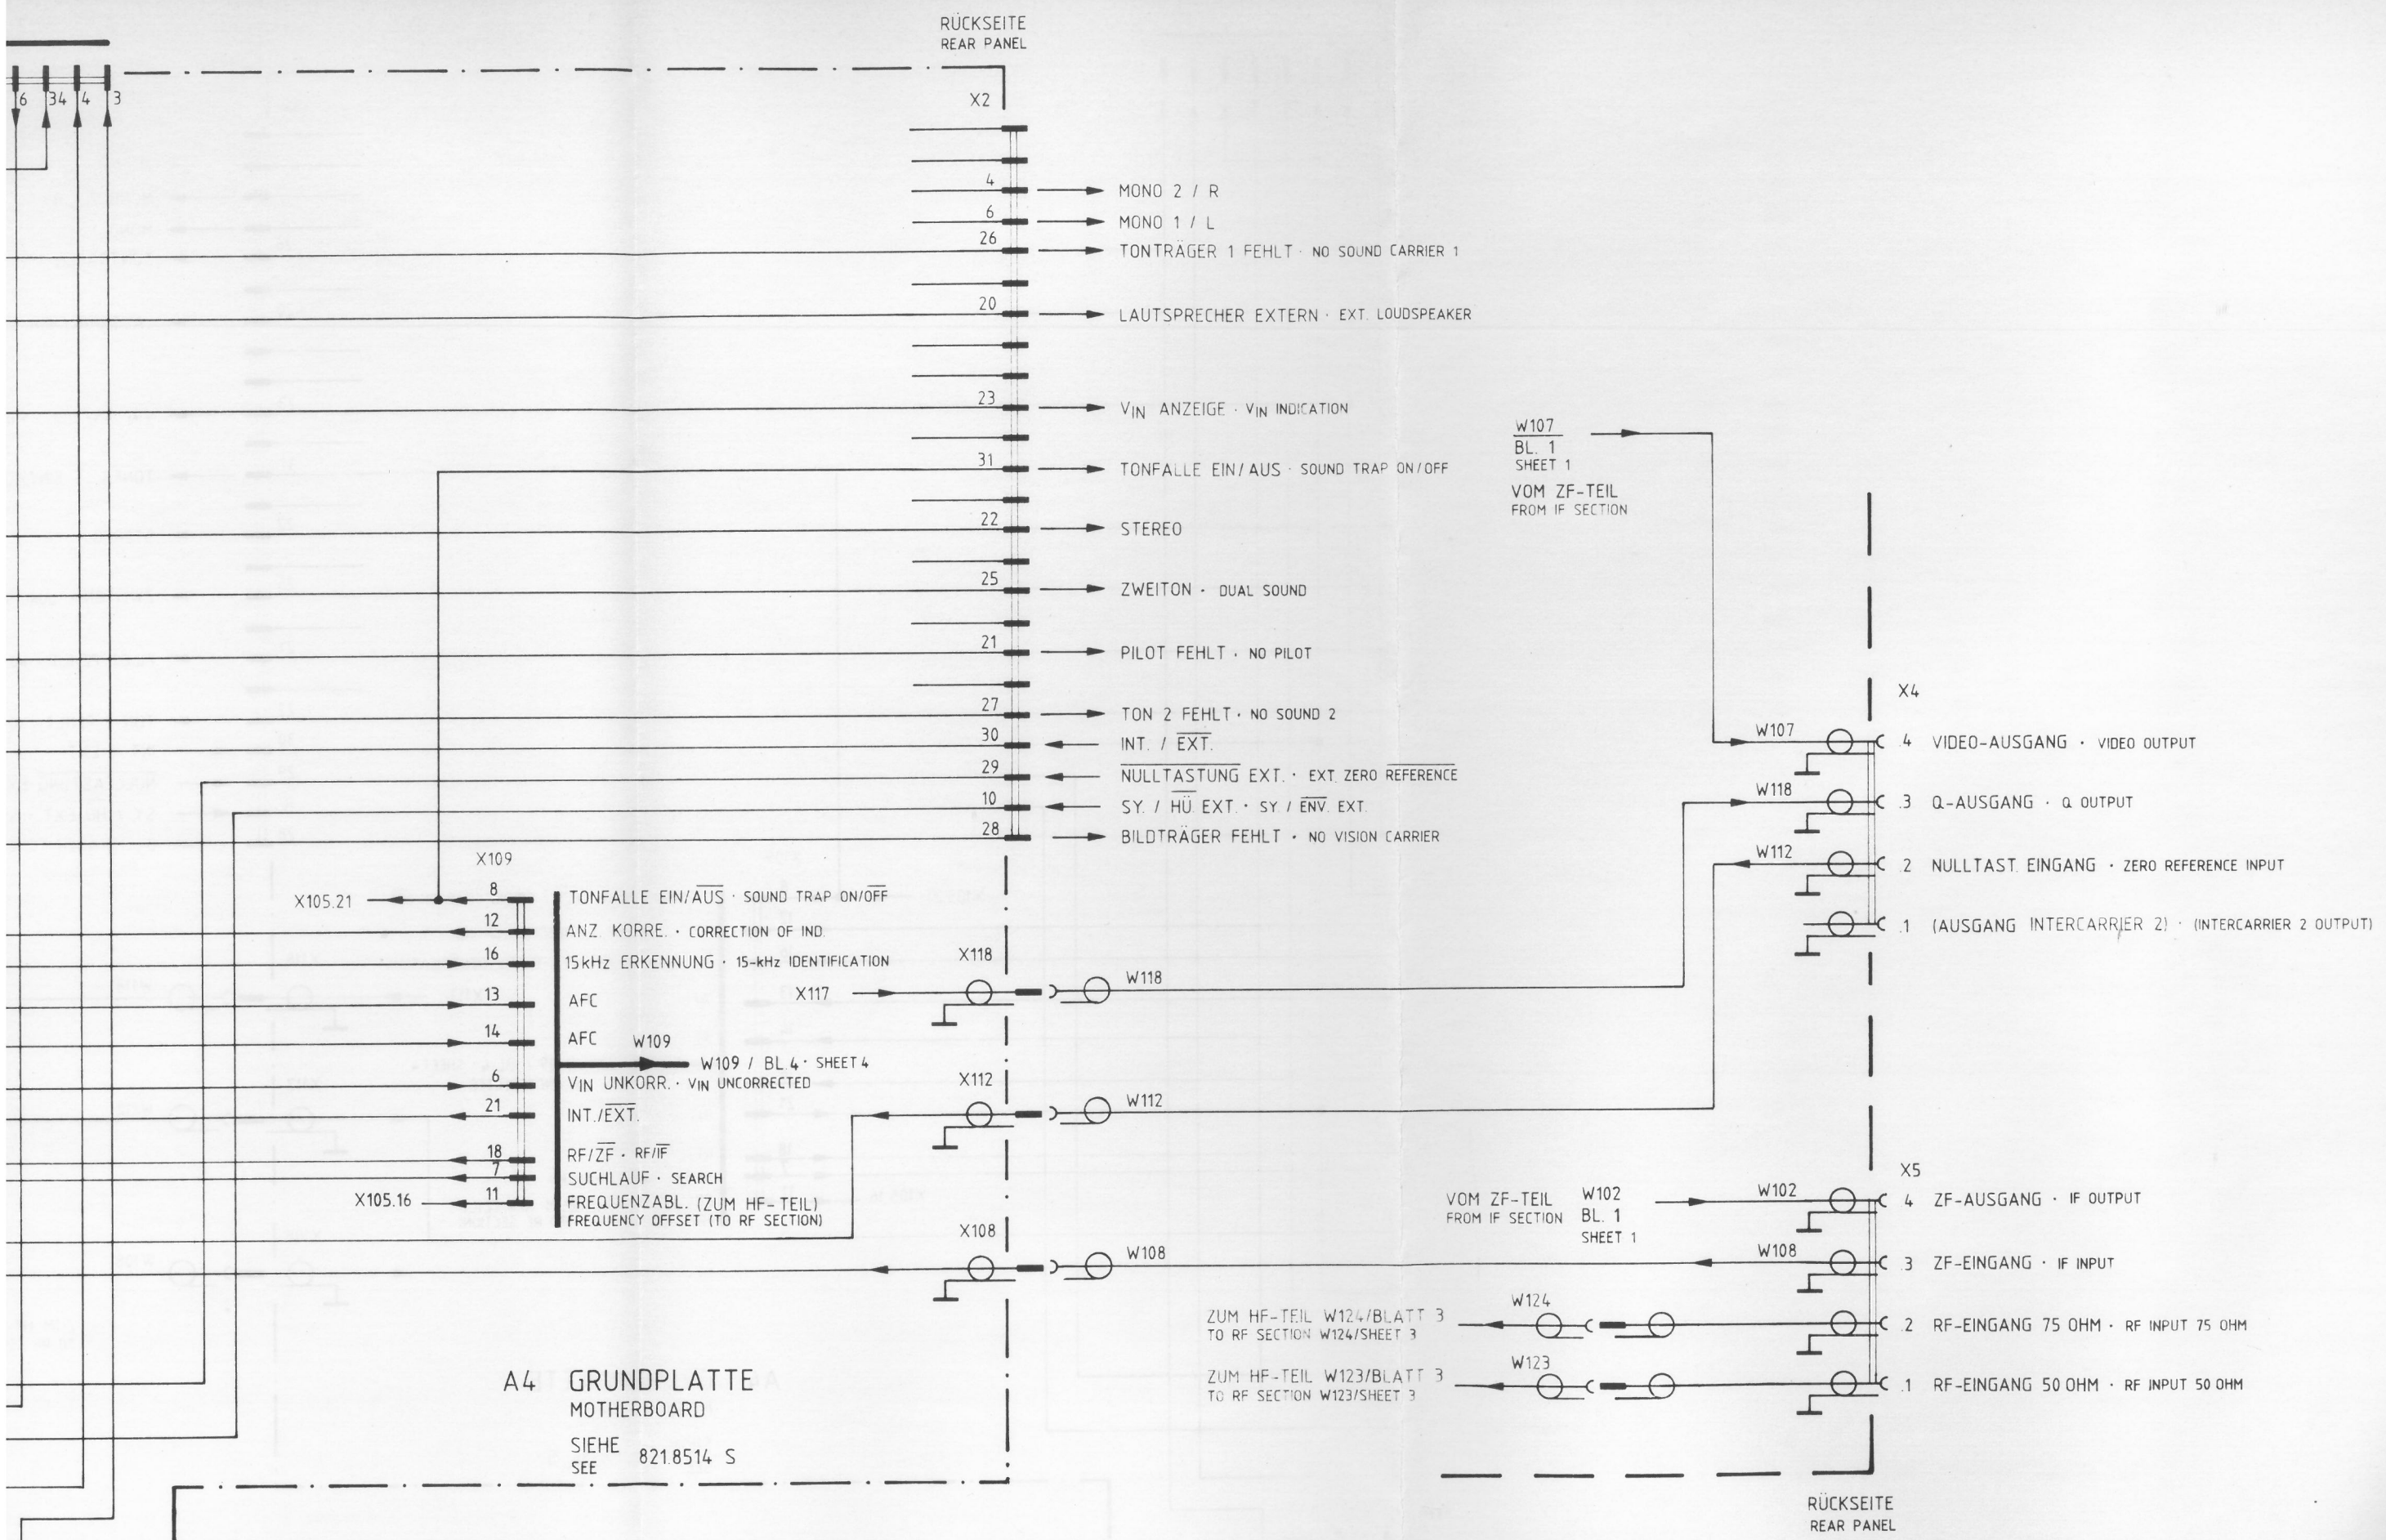

A4 GRUNDPLATTE
MOTHERBOARD

SIEHE
SEE 821.8514 S

W107
BL. 1
SHEET 1
VOM ZF-TEIL
FROM IF SECTION

VOM ZF-TEIL
FROM IF SECTION
W102
BL. 1
SHEET 1

ZUM HF-TEIL W124/BLATT 3
TO RF SECTION W124/SHEET 3


ZUM HF-TEIL W123/BLATT 3
TO RF SECTION W123/SHEET 3




A	39285	1.88	RP						2KGD	Tag	Name
									Bearb.	2.87	RP / BA
									Gepr.		
And Zust	Anderungs- Mitteilung	Datum	Name	And Zust	Anderungs- Mitteilung	Datum	Name	Norm			

Benennung TV-MESSEMPFÄNGER/-DEMODULATOR
TV TEST RECEIVER / TV DEMODULATOR


Zeichn.-Nr.	821.4019 S	01	Blatt-Nr.	2
reg. i. V.	821.4019 V	erste Z.	v. 4 Bl.	

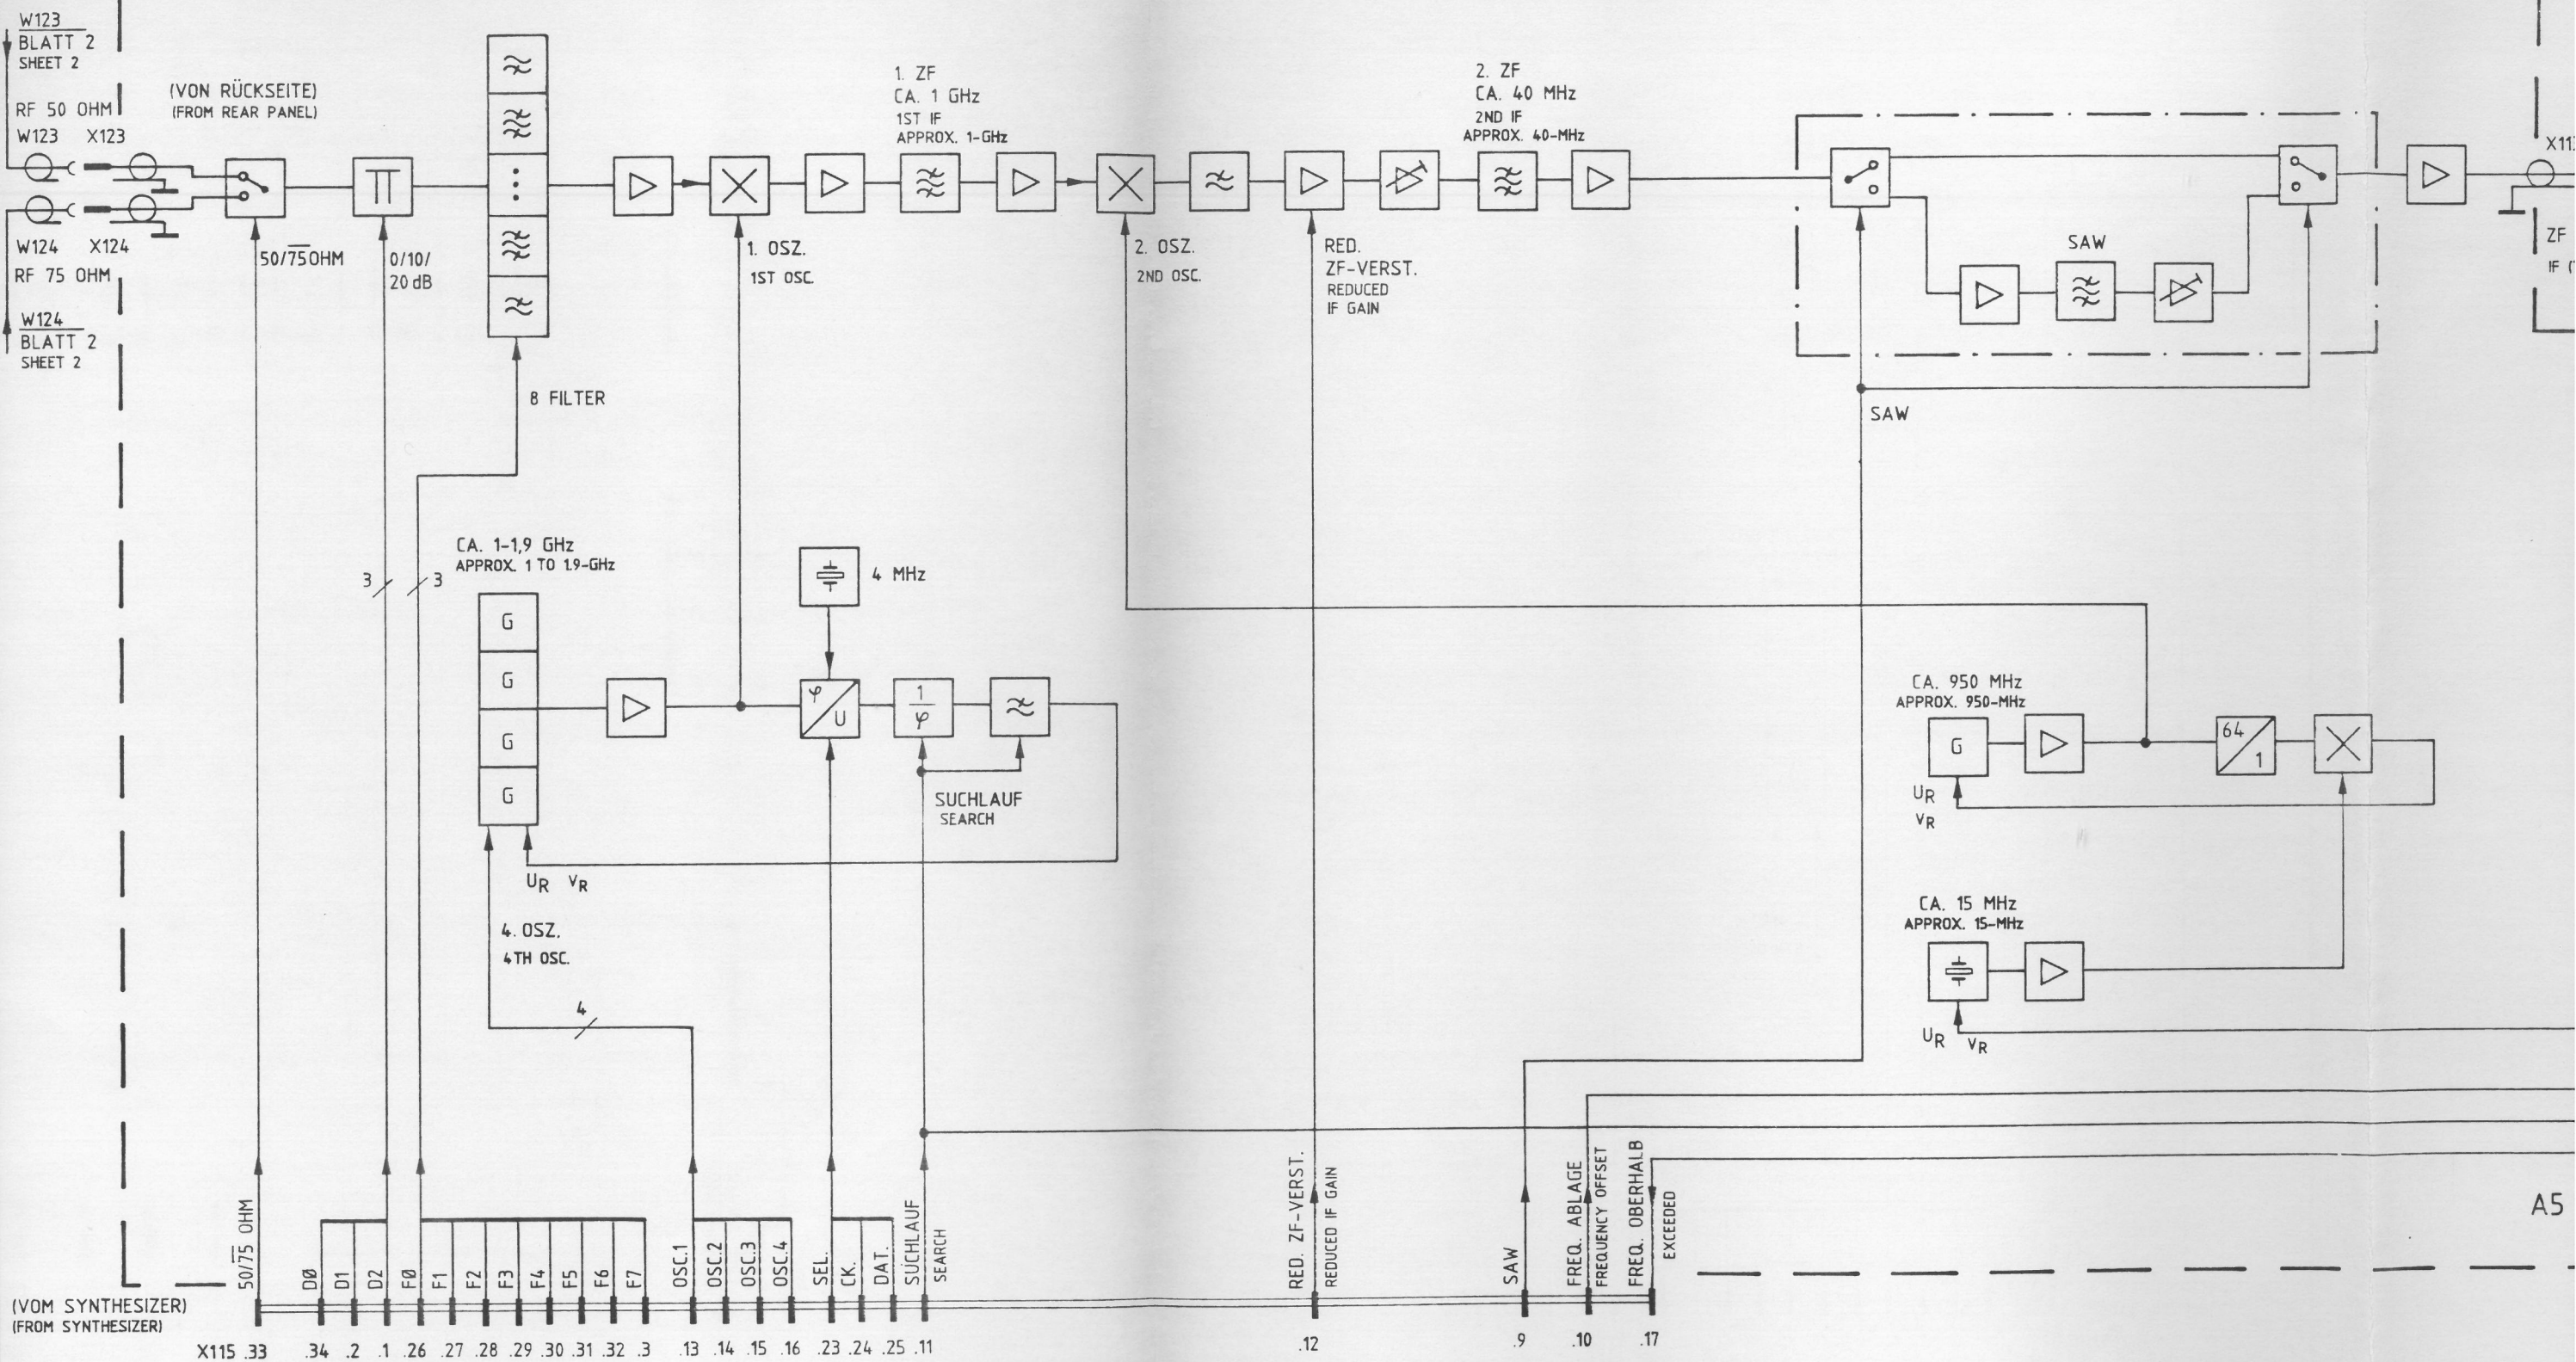

W115
BLATT 4
SHEET 4

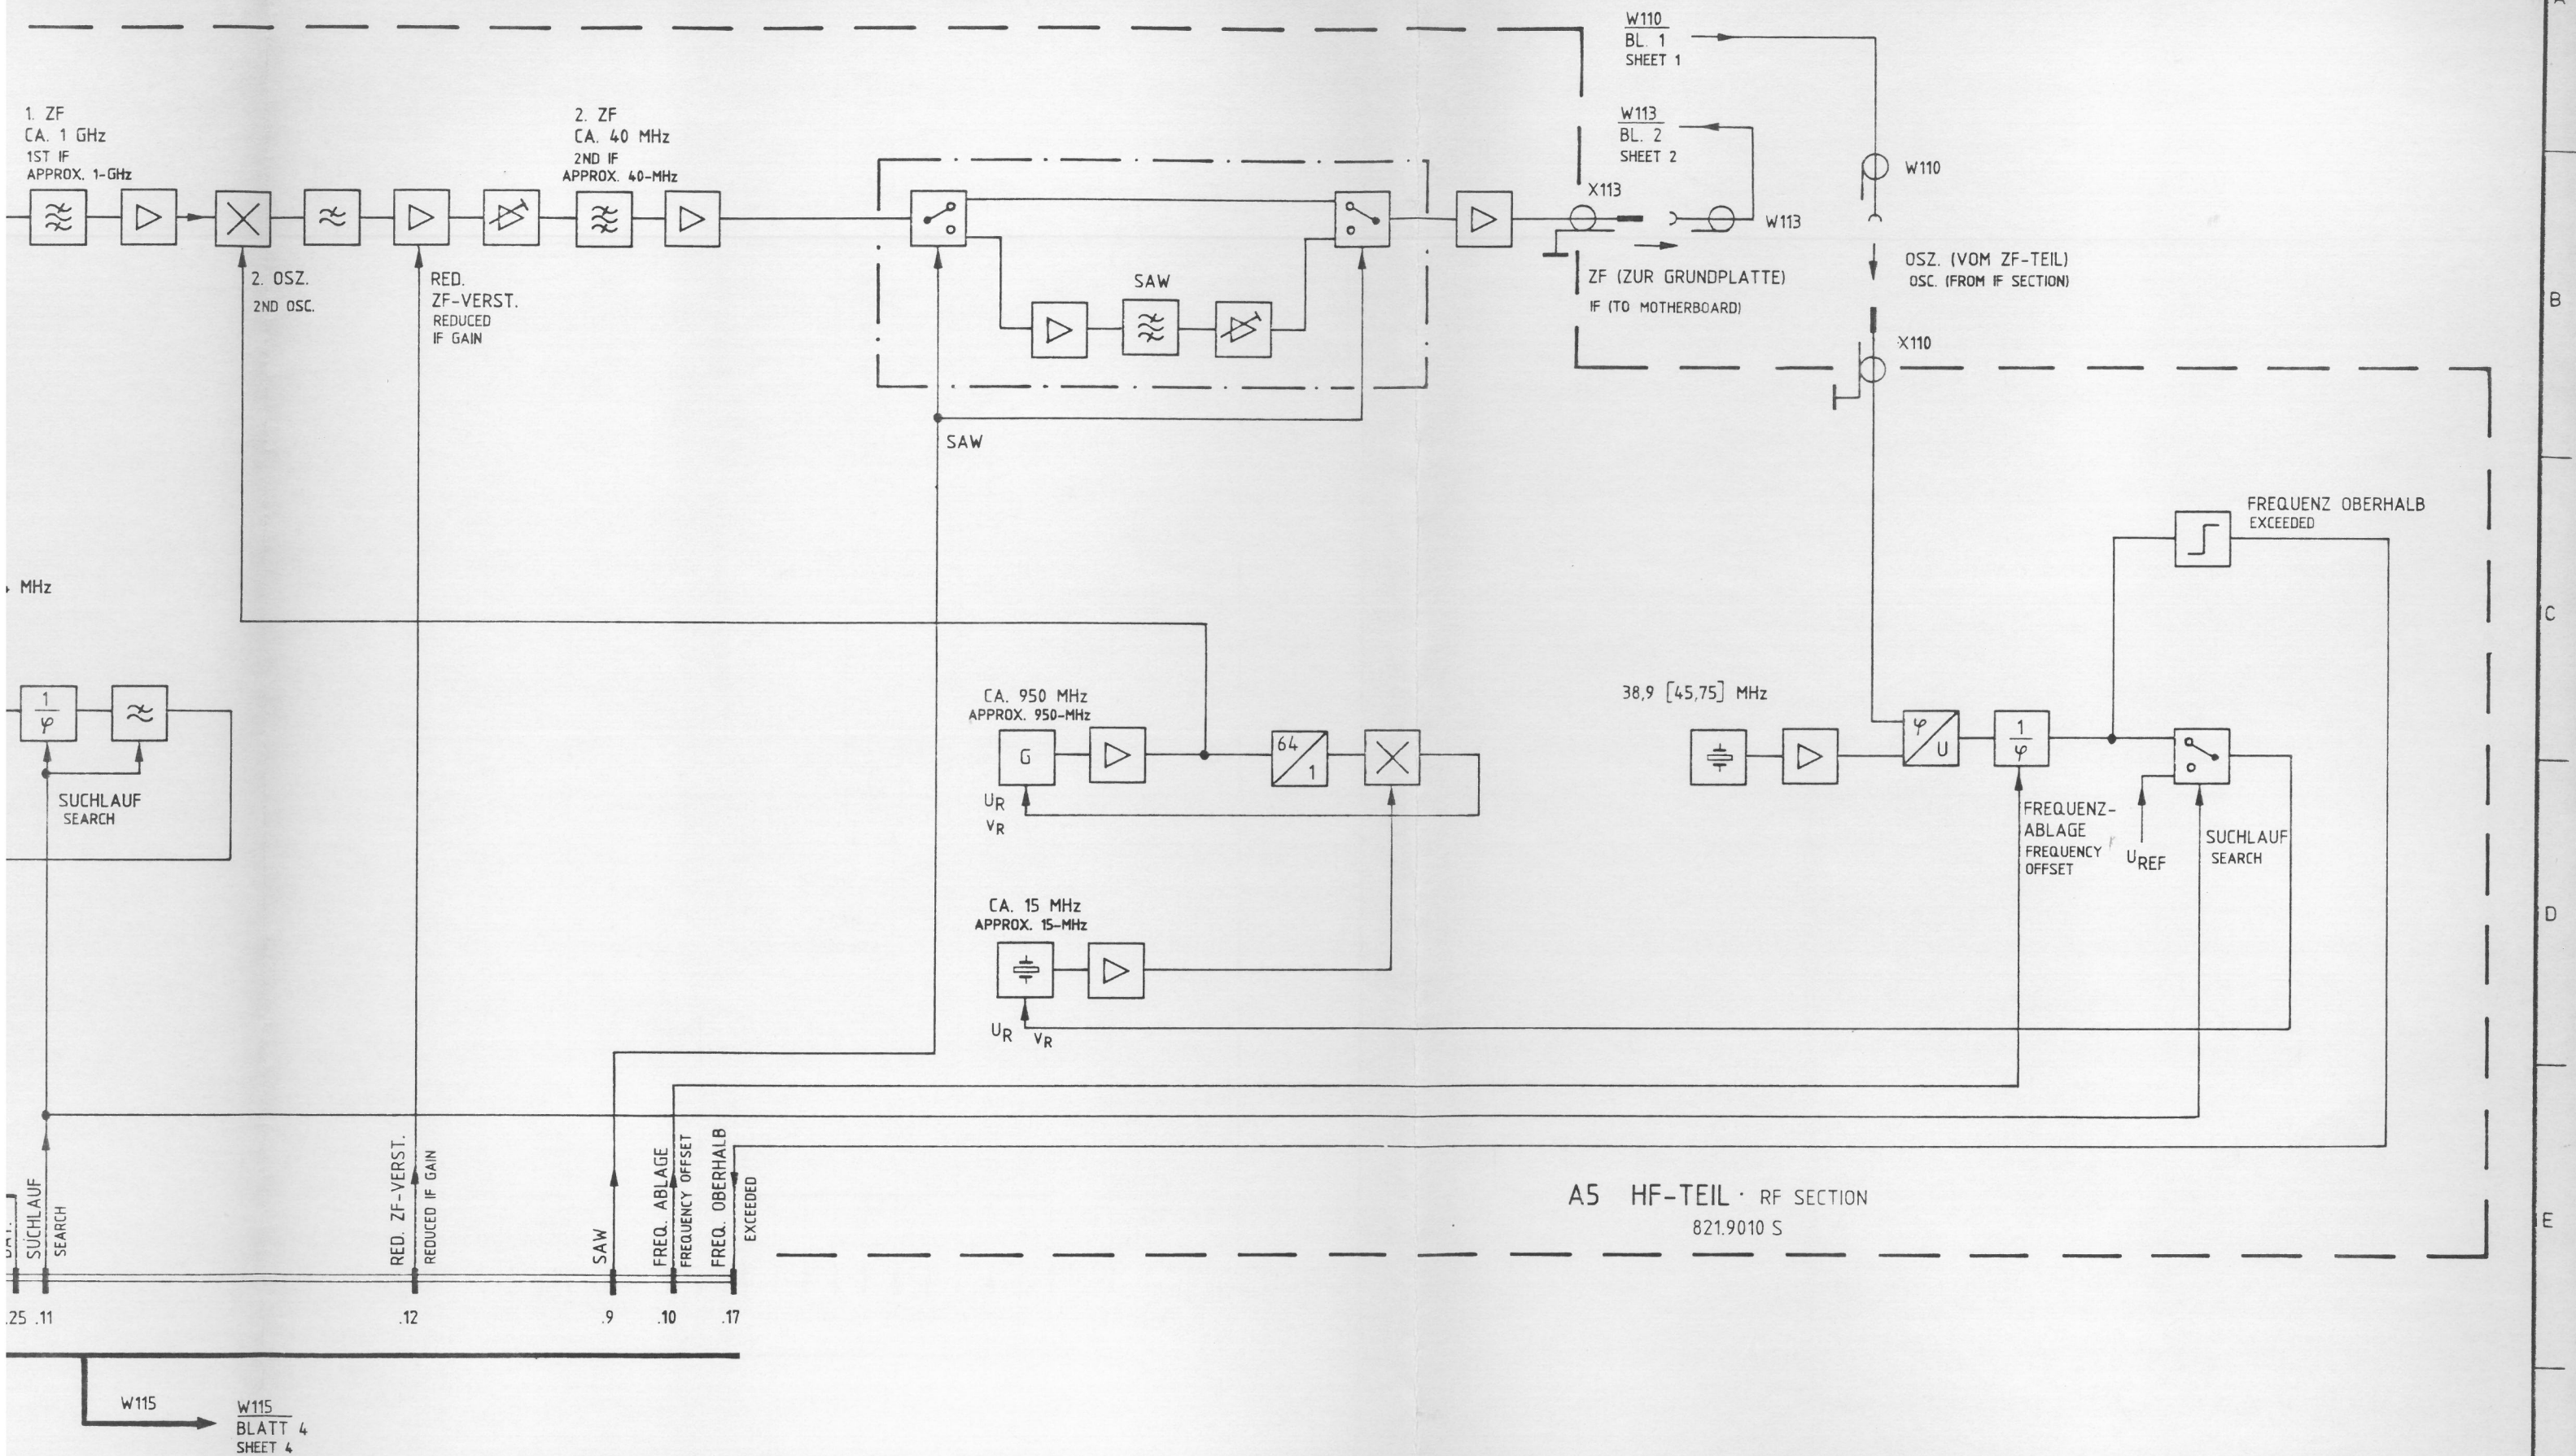

A6 ANZEIGEPLATTE DISPLAY BOARD (SIEHE SEE 821.9862 S)

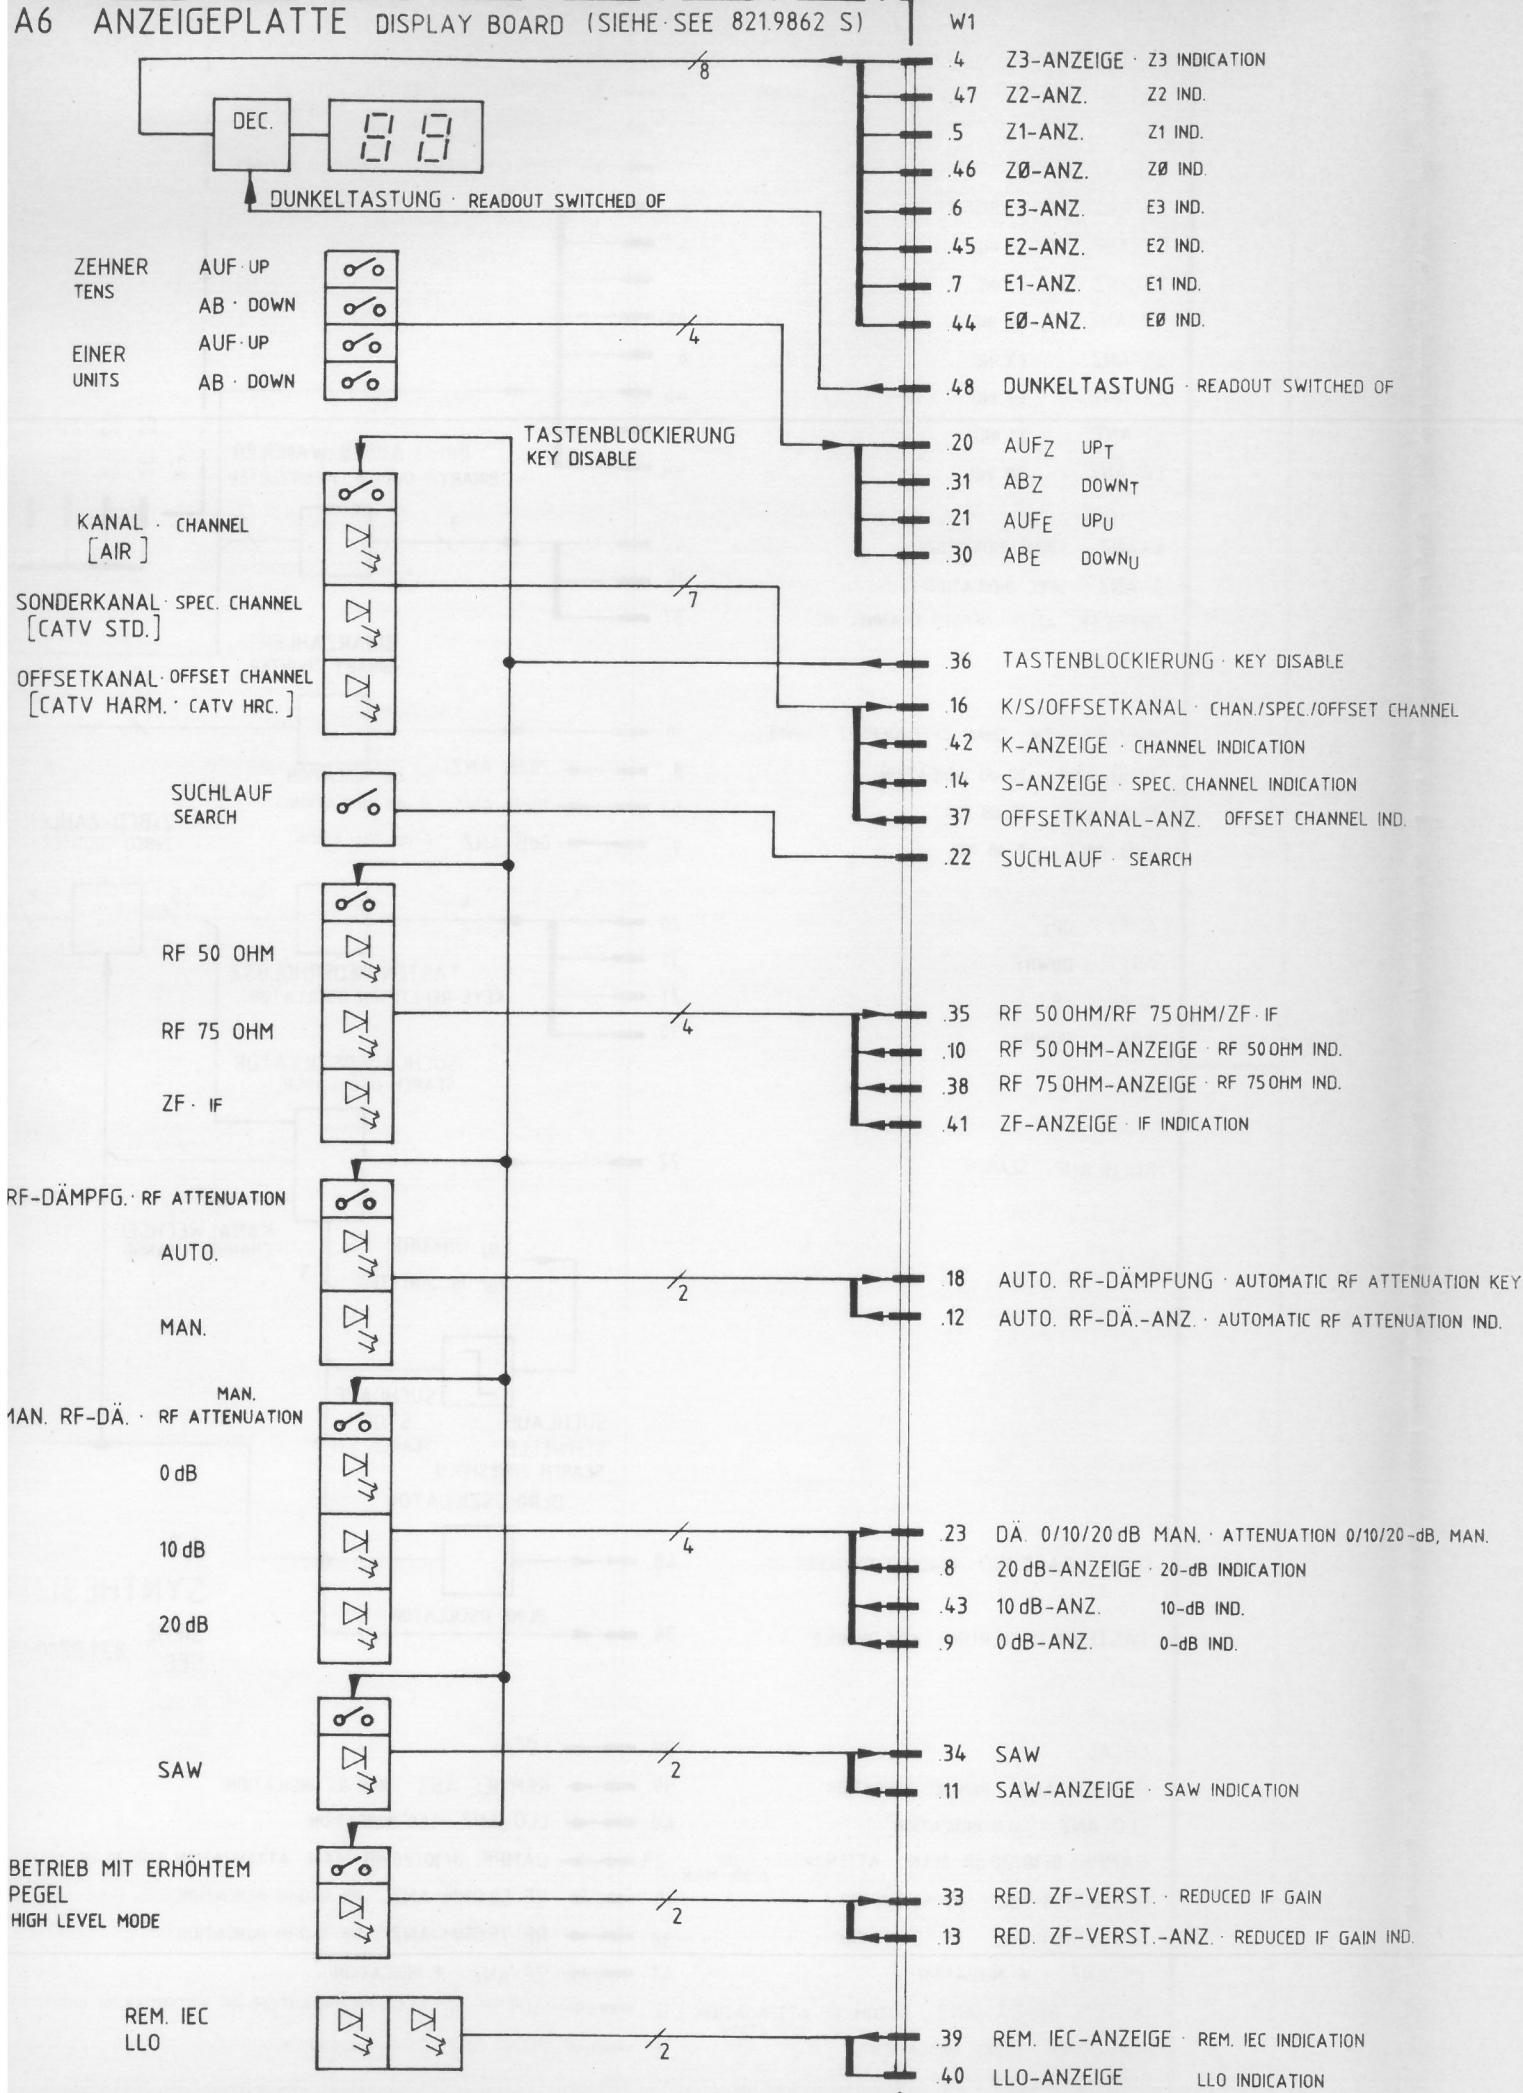

RF 50 OHM/RF 75 OHM/ZF · IF
AUTOM. RF-DÄMPF. · AUTO. RF ATTENUATION
SAW
RED. ZF-VERST. · REDUCED IF GAIN
Z3-ANZEIGE · Z3 INDICATION
Z2-ANZ. Z2 IND.
Z1-ANZ. Z1 IND.
Z0-ANZ. Z0 IND.
E3-ANZ. E3 IND.
E2-ANZ. E2 IND.
E1-ANZ. E1 IND.
E0-ANZ. E0 IND.

K-ANZ. · CHAN. INDICATION
S-ANZ. · SPEC. INDICATION
OFFSETK.-ANZ. · OFFSET CHANNEL IND.


K/S/OFFSETK. · CHAN./SPEC./OFFSET CHANNEL
20 dB-ANZ. · 20-dB INDICATION
10 dB-ANZ. · 10-dB IND.
0 dB-ANZ. · 0-dB IND.


AUFZ UP_T
ABZ DOWN_T
AUFE UP_U
ABE DOWN_U

SUCHLAUF · SEARCH

DUNKELTASTUNG · READOUT SWITCHED OF
TASTENBLOCKIERUNG · KEY DISABLE

LOCAL
REM-IEC-ANZ. · REM IEC INDICATION
LLO-ANZ. · LLO INDICATION
DÄMPF. 0/10/20 dB MAN. · ATTENUATION 0/10/20-dB, MAN.
RF 50 OHM-ANZ. · RF 50 OHM IND.
RF 75 OHM-ANZ. · RF 75 OHM IND.
ZF-ANZ. · IF INDICATION
AUTOM. RF-DÄ.-ANZ. · AUTOM. RF ATTENUATION INDICATION
SAW-ANZ. · SAW INDICATION
RED. ZF-VERST.-ANZ. · REDUCED IF GAIN IND.

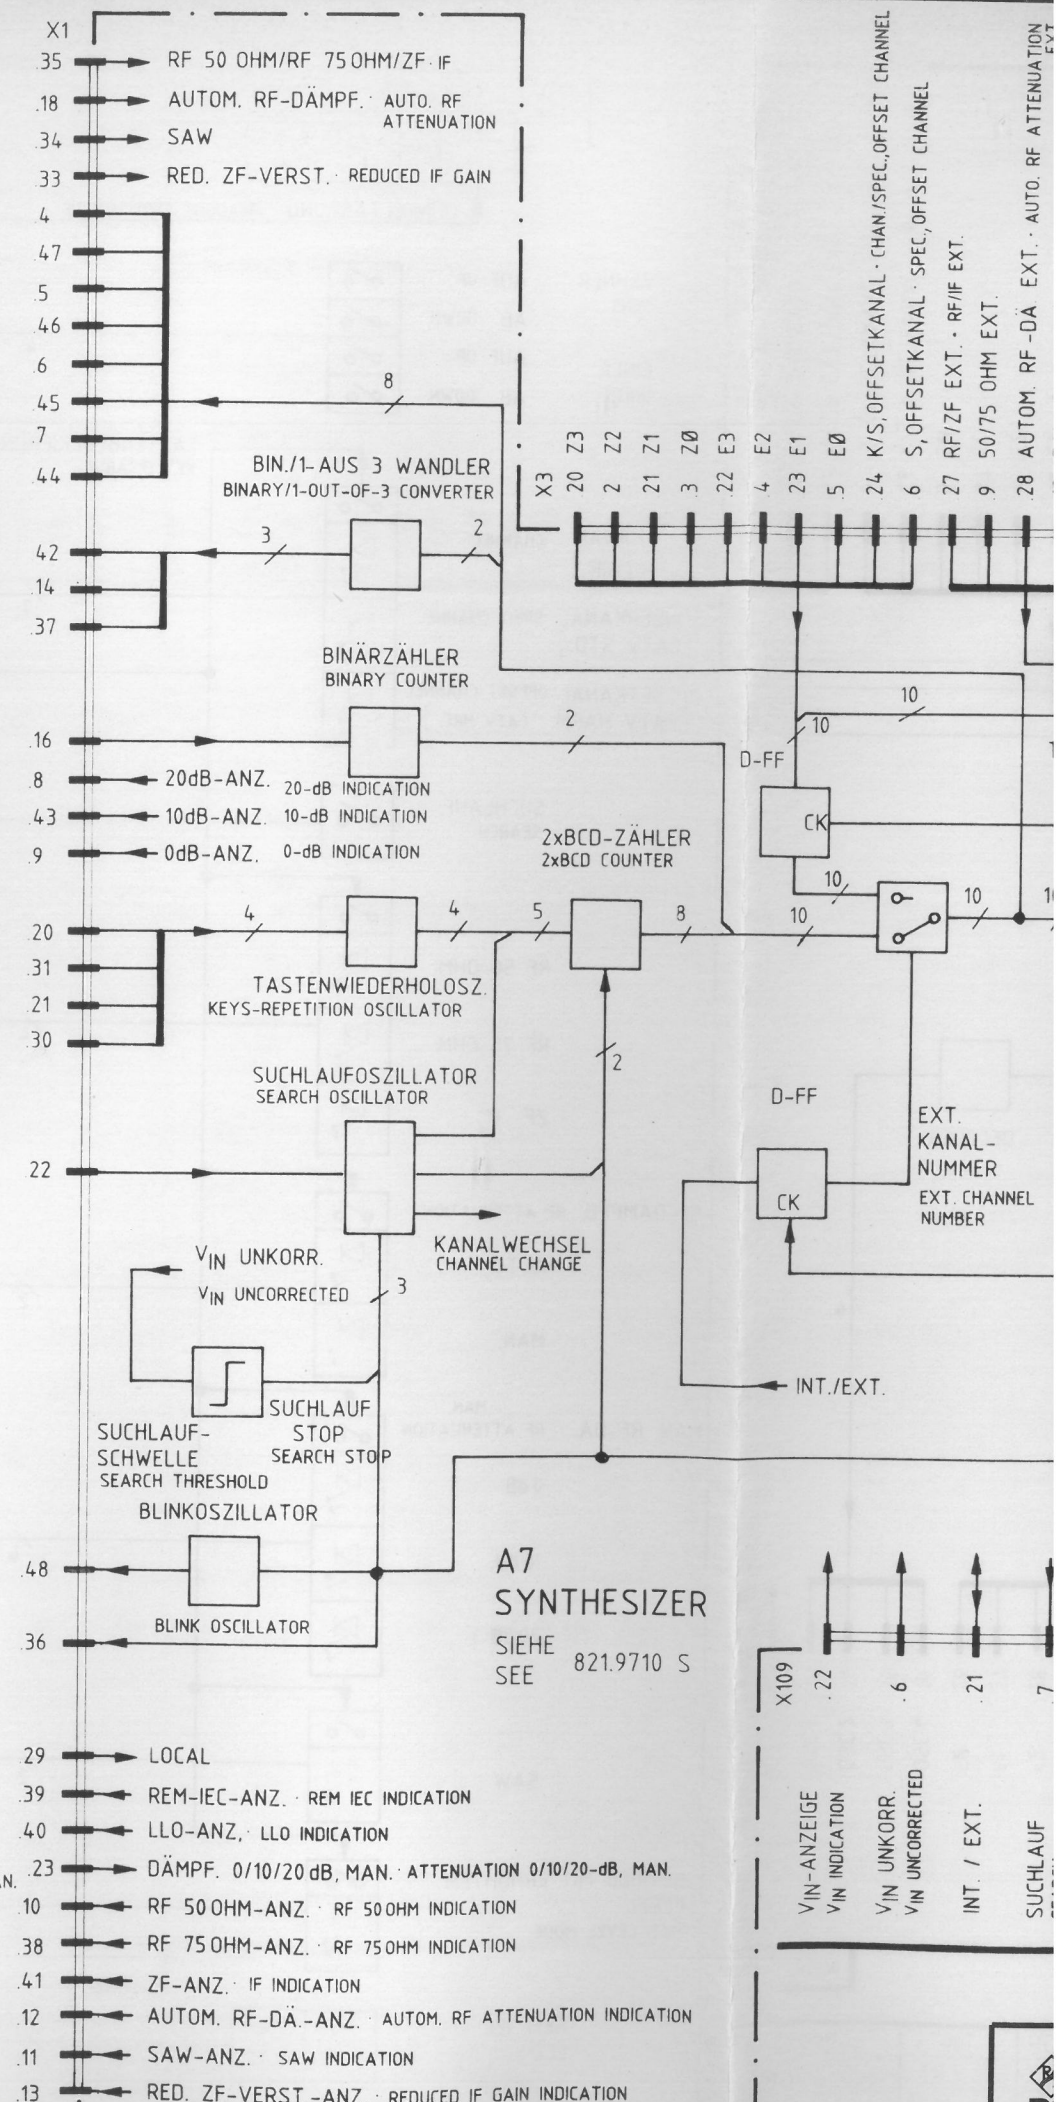

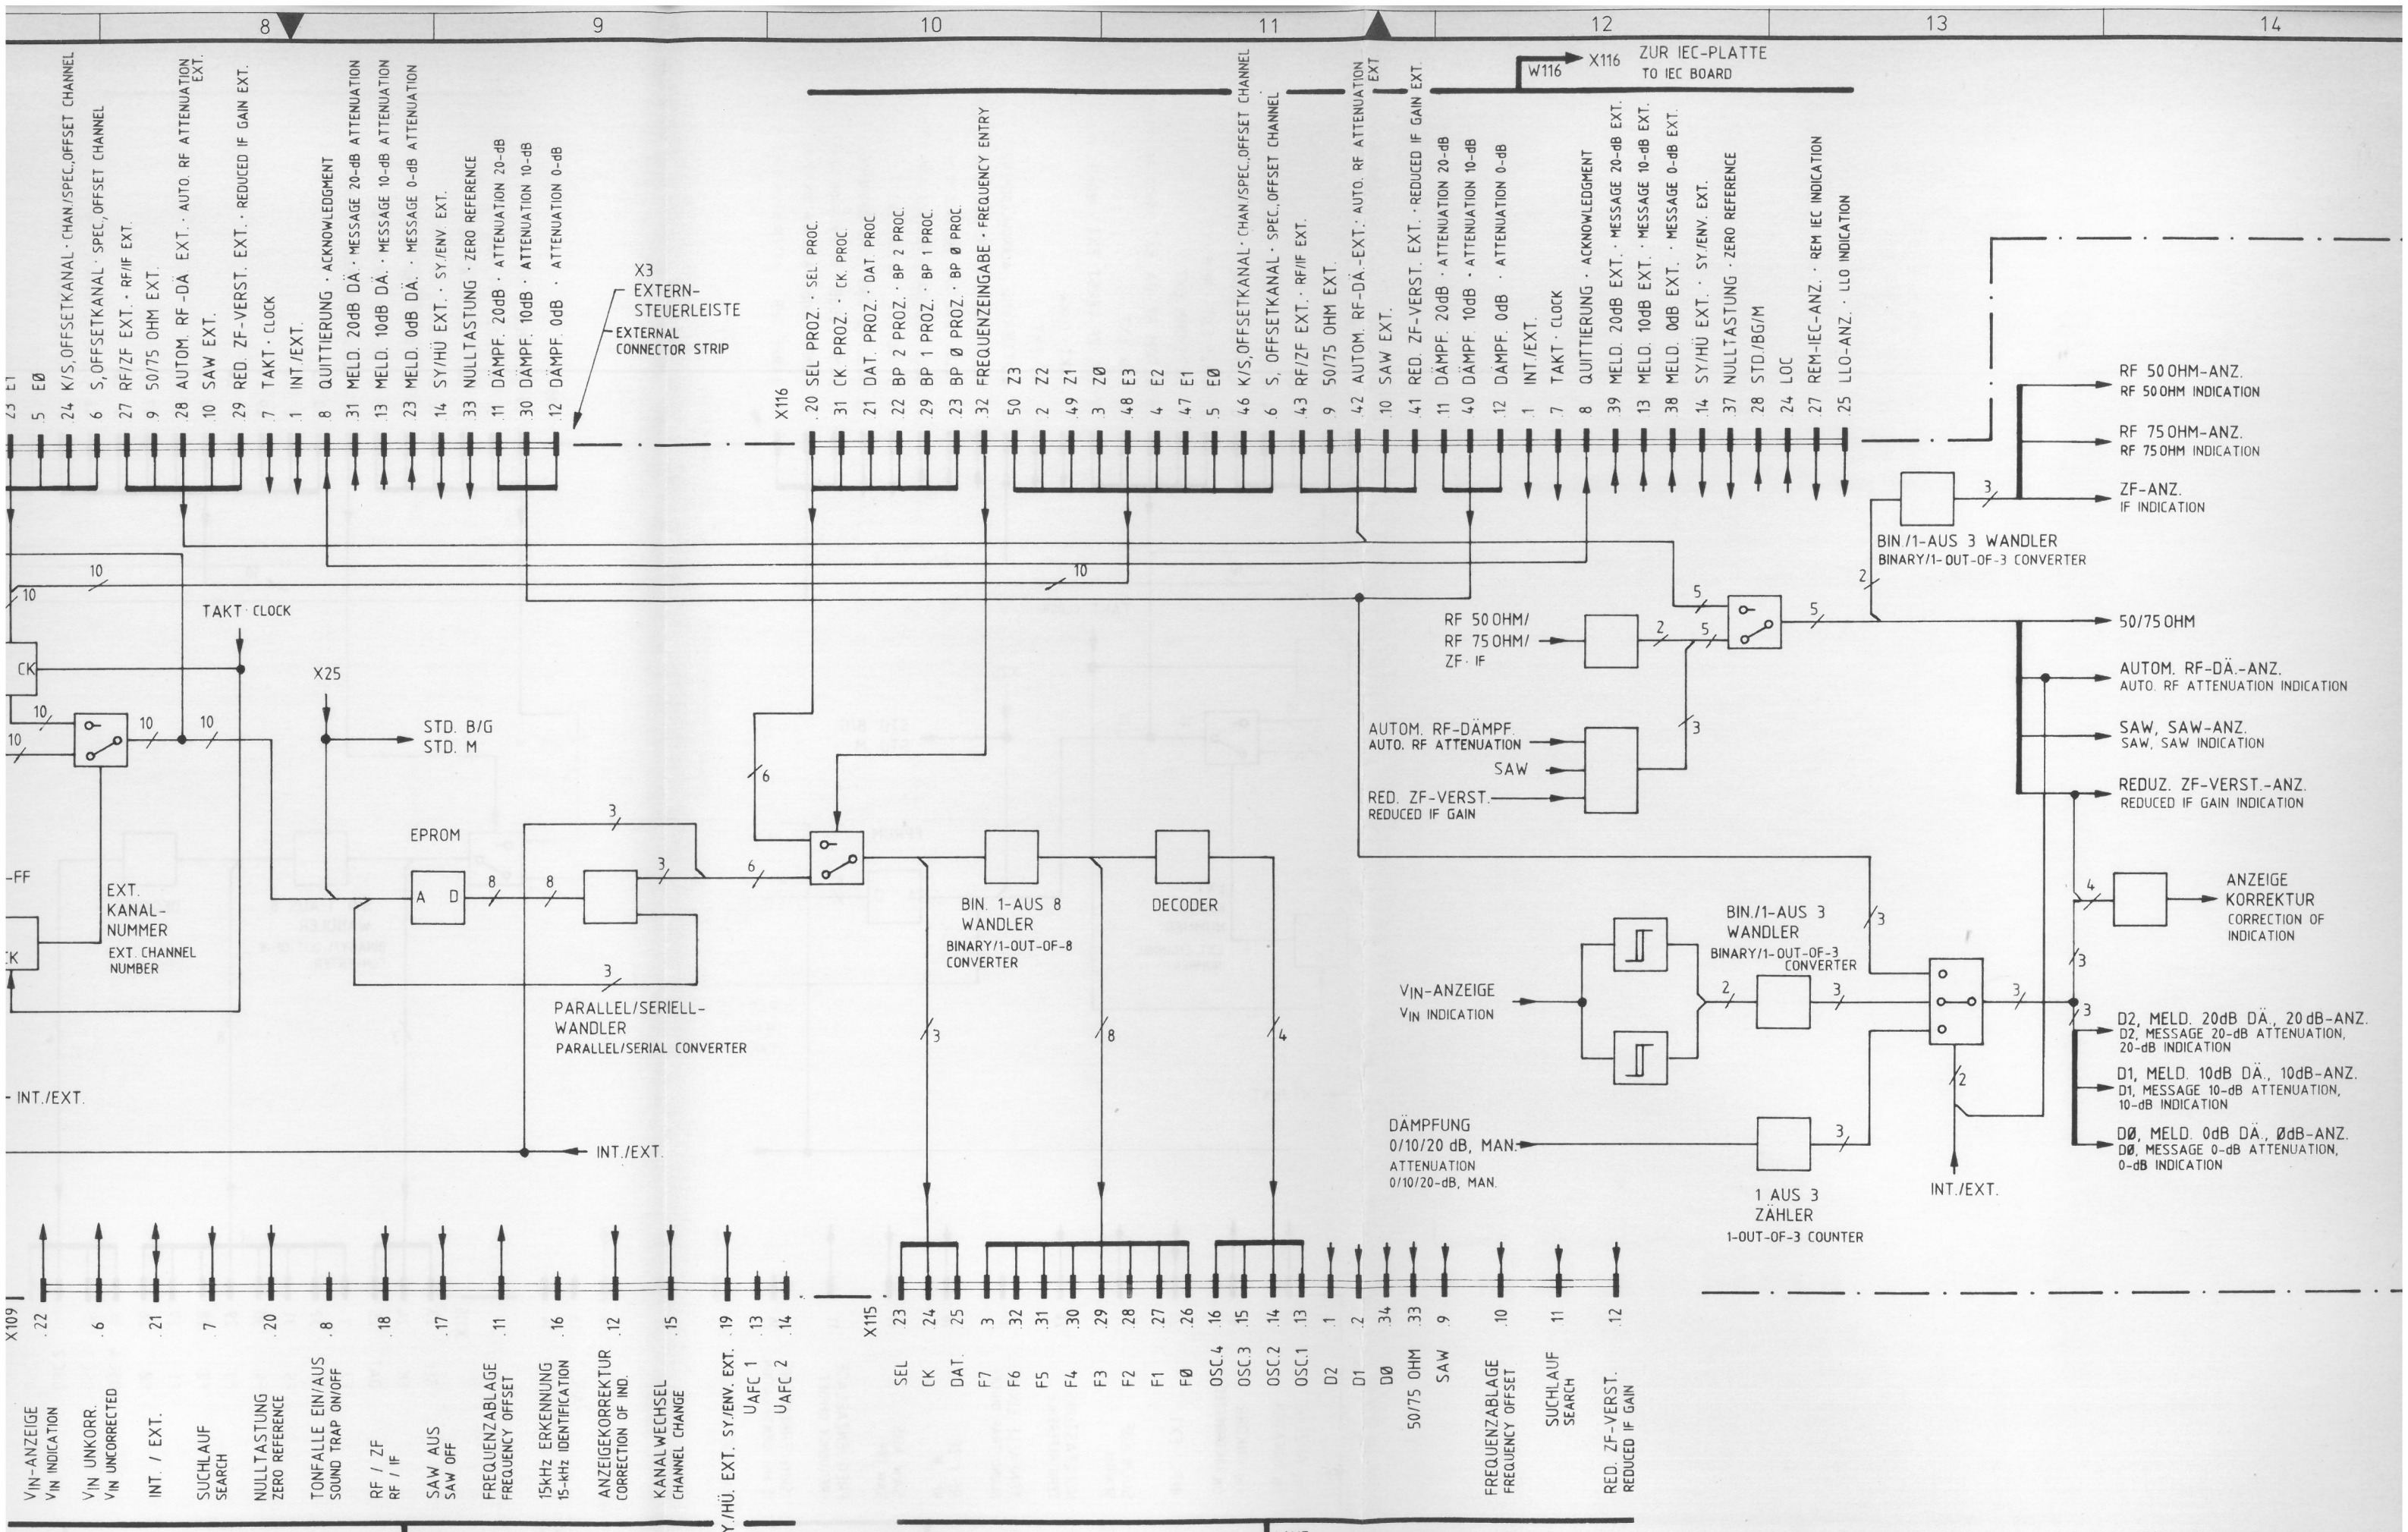

ROHDE & SCHWARZ				2KGH				Tag	Name	Benennung				Zeichn.-Nr.				Blatt
				Bearb.				7.87	OS / BA	TV-MESSEMPFÄNGER / - DEMODULATOR				821.4019 S				4
				Gepr.						TV TEST RECEIVER / TV DEMODULATOR				01				v. 4
And. Zust.				Anderungs-Mittelung				Datum	Name	zu Gerät: EMFT				reg. i. V. 821.4019 V				
										erste Z.								

ROHDE&SCHWARZ		AZ	Datum Date	Schaltteilliste für Parts list for EMFT TV-MESS-EMPFAENGER	Sachnummer Stock Nr.	Blatt Page
		01	0787		821.4019.01 SA	1
Kennzeichen Component No.	Benennung/Beschreibung Designation	Sachnummer Stock No.	enthalten in contained in			
A1	ED ANZEIGEPLATTE HIERZU STROML. 821.8366 S	821.8366.02	821.4354.01			
A2	ZE NETZTEIL HIERZU STROML.821.4519S	821.4519.02	821.4354.01			
A3	ED ZF-TEIL/VIDEOVERST. HIERZU STROML. 821.7518 S	821.7518.20	821.4354.01			
A4	ED GRUNDPLATTE HIERZU STROML. 821.8514 S	821.8514.20	821.4354.01			
A5	ED HF-TEIL HIERZU STROML. 821.9010 S	821.9010.20	821.4048.01			
A6	ED ANZEIGEPLATTE HIERZU STROML. 821.9862 S	821.9862.20	821.4048.01			
A7	ED SYNTHESIZER HIERZU STROML. 821.9710 S	821.9710.02	821.4048.01			
B101	EL LAUTSPRECHER 6 OHM 1W LOUDSPEAKER 6OHM 1W HOLMCO 3568/6 OHM	EL 586.7926	821.4354.01			
P101	JD 100UA 78X61 INSTRUMENT GOSSEN N.R&S-ZCHNG.822.1213	822.1213	821.4354.01			
W101	DX KABEL	822.1013	822.0998			
W102	DX KABEL	822.1020	822.0998			
W103	DX KABEL	822.1036	822.0998			
W104	DX KABEL	822.1042	822.0998			
W106	DX KABEL	822.1065	822.0998			
W107	DX KABEL	822.1071	822.0998			
W108	DX KABEL	822.1088	822.0998			
W109	DX BANDKABEL	821.8695	822.0998			
W112	DX KABEL	822.1120	822.0998			
W117	DX KABEL	822.1171	822.0998			
W118	DX KABEL	822.1188	822.0998			
X4	FJ BU.L.LOCH1+2+3+4BNC BNC 4-SOCKET INSERT,50 OH	FJ 063.5800	821.4354.01			
X5	FJ BU.L.LOCH1+2+3+4BNC BNC 4-SOCKET INSERT,50 OH	FJ 063.5800	821.4354.01			
X6	FJ EINBAUBUCHSE SYST.BNC BNC-CONNECTOR UG 625CIU ROSENBERG. 51K-503-200-P4	FJ 099.9186	821.4354.01			
BIS/TO X9			- ENDE -			
		821.4019.01 SA BL 1-				

