MANUEL DE FORMATION

HOBO

Prévention du risque électrique

B0
BASSE TENSION

H0
HAUTE TENSION

SPECIMEN



Cours illustrés · Édition 2026

INTÉGRALE ACADEMY

ÉDITION 2026

EXTRAIT - Consultation uniquement - Reproduction interdite


INTÉGRALE ACADEMY

FORMATION

H0B0

Habilitation électrique
Personnel non électricien

SPECIMEN

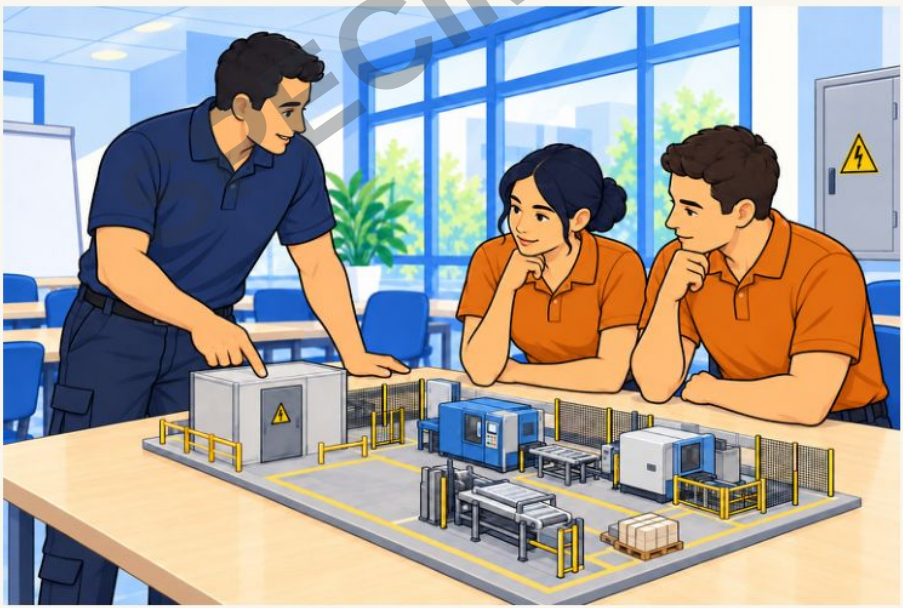

LE MANUEL ILLUSTRÉ

B0 / H0

COURS ILLUSTRÉS · ÉDITION DU 11.10.2026

EXTRAIT - Consultation uniquement - Reproduction interdite

UN MOT POUR VOUS

Ce livre, nous l'avons conçu pour vous aider à comprendre, à apprendre et à réussir.

Il est le fruit de notre expérience du terrain et de la formation. Nous y avons réuni les connaissances et les repères concrets qui vous accompagneront tout au long de votre parcours.

Avancez à votre rythme, posez vos questions et ayez confiance en votre capacité à progresser.

Toute l'équipe Intégrale Academy se joint à moi pour vous souhaiter pleine réussite dans votre formation et dans votre projet professionnel.

Clément Vaillant

Directeur général Intégrale Academy

SPECIMEN

EXTRAIT - Consultation uniquement - Reproduction interdite



Identifier avant d’entrer

Vérifier la mission, le lieu et les conditions d’accès avec le responsable.

EXTRAIT - Consultation uniquement - Reproduction interdite

HABILITATION • COMPRENDRE SON TITRE

Une mission, des limites

Le symbole indique un domaine de tension et un type d'opération.

B	H	0
BASSE TENSION	**HAUTE TENSION**	**NON ÉLECTRIQUE**
Dont la très basse tension.	Installations du domaine HT.	Zéro, et non la lettre O.

UNE RECONNAISSANCE DE L'EMPLOYEUR

L'habilitation reconnaît votre capacité à effectuer en sécurité les opérations confiées. Elle est **individuelle**, limitée et liée à l'activité réelle. Le titre précise les symboles, la fonction, les installations concernées et les restrictions. Vous devez pouvoir le présenter pendant le travail.

FORMATION, TITRE ET AUTORISATION

Le formateur évalue les connaissances et les gestes de prévention, puis émet un avis. L'employeur décide de l'habilitation après examen de l'adéquation au poste. Avant chaque tâche, vous recevez aussi une mission et les instructions applicables : le titre ne donne pas l'initiative d'intervenir.

UN CADRE QUI RESTE VIVANT

Changement de site, de matériel, de fonction ou difficulté rencontrée : signalez-le. L'employeur réexamine le titre et organise les compléments nécessaires. Les conditions de suivi de santé applicables sont vérifiées avec le service de prévention et de santé au travail.

> **Une attestation de formation n'est pas un titre d'habilitation. Posséder une clé, connaître le local ou avoir déjà fait la tâche ne constitue pas une autorisation.**

SPECIMEN

EXTRAIT - Consultation uniquement - Reproduction interdite

HABILITATION • AUTORISATIONS ET INTERDITS

Ce que permet H0/B0

La nature du geste compte davantage que la durée de l'intervention.

Situation envisagée	Décision avec le seul H0/B0
Peindre un mur, nettoyer un sol, réaliser une maçonnerie.	Possible si la mission, la zone et les protections ont été définies et autorisées.
Ouvrir un coffret pour rechercher une panne, toucher un bornier.	Interdit : opération électrique ou exposition non autorisée.
Changer une lampe, une prise ou un fusible.	Ces opérations ne sont pas couvertes par H0/B0.
Réarmer un disjoncteur, mesurer une tension.	H0/B0 ne donne aucune autorisation pour ces gestes.
Consigner, effectuer une VAT, retirer une protection électrique.	Hors du rôle H0/B0 : faire intervenir la personne habilitée et désignée.

SPECIMEN

H0 N'EST PAS H0V

H0 concerne les opérations non électriques en voisinage simple HT. **H0V** ajoute un champ distinct en voisinage renforcé HT, pour les seules opérations non électriques concourant à l'exploitation ou à la maintenance. Il exige une préparation et une habilitation adaptées. Il n'existe pas de **B0V**.

QUAND LA DEMANDE CHANGE

« Puisque vous êtes là, remettez le courant » : arrêtez-vous et expliquez votre limite. Le responsable choisit l'opérateur compétent. Les gestes d'usage normal d'un appareil intact relèvent, eux, de ses instructions d'utilisation et des consignes de l'employeur.

> **Même hors tension, une opération d'ordre électrique ne devient pas une opération H0/B0. Ne remplacez jamais l'analyse du responsable par votre propre appréciation.**

EXTRAIT - Consultation uniquement - Reproduction interdite

RISQUES • CONTACT, ARC ET CONSÉQUENCES

Un danger parfois invisible

Un accident électrique peut survenir sans contact direct avec un fil.

1	2	3
CONTACT DIRECT	**CONTACT INDIRECT**	**ARC ÉLECTRIQUE**
Avec une partie active.	Avec une masse en défaut.	Brûlure, souffle, projection.

DU CONTACT AUX LÉSIONS

Toucher un conducteur dénudé est un contact direct. Toucher la carcasse d'une machine devenue sous tension à la suite d'un défaut est un contact indirect. Un arc peut se former dans l'air : s'approcher de la haute tension peut donc suffire à provoquer un accident.

Effet possible	Ce qu'il faut comprendre
Électrisation	Passage du courant dans le corps avec des effets plus ou moins graves.
Électrocution	Électrisation ayant entraîné le décès.
Contraction, trouble cardiaque	La victime peut ne plus pouvoir lâcher ; la respiration et le cœur peuvent être atteints.
Brûlure, chute, projection	Les dommages peuvent être internes ou associés à une chute et à un traumatisme.

LA GRAVITÉ NE SE VOIT PAS TOUJOURS

Intensité, trajet, durée du courant et état de la peau influencent les lésions. Un contact bref ou une petite marque cutanée n'exclut pas une atteinte grave.

> **Après une électrisation, demandez un avis médical urgent, même si la personne semble aller bien. Ne la laissez pas reprendre son travail sans consigne médicale.**

SPECIMEN

EXTRAIT - Consultation uniquement - Reproduction interdite



Respecter les limites

Le corps, les outils et les matériaux restent dans la zone autorisée.

EXTRAIT - Consultation uniquement - Reproduction interdite