

WYKŁAD 2


JTAG → urządzenie umożliwiające kontrolowanie procesora w środku w czasie rzeczywistym

Pamięć stała

→ zanik napięcia nie powoduje zniszczenia danych


→ ilość wyjść adresowych określa pojemność

→ rodzaje pamięci stałej: ROM, PROM, EPROM, E²PROM, FLASH, FRAM, ...

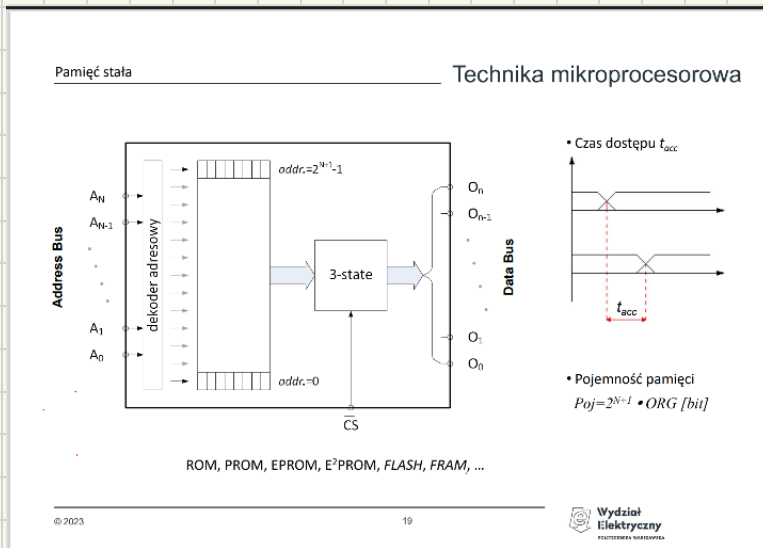

Czas dostępu (Access Time) → czas pomiędzy akcją na wejściu, a odpowiedzią na wyjściu

Pojemność pamięci $Poj = 2^{N+1} \cdot ORG [\text{bit}]$

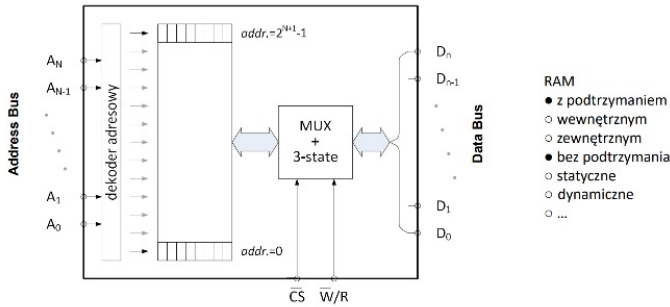


- RAM**
- z podtrzymaniem
 - wewnętrznym
 - zewnętrznym
 - bez podtrzymania
 - statyczne
 - dynamiczne
 - ...

Pamięć o dostępie swobodnym RAM

→ statyczne

→ dynamiczne

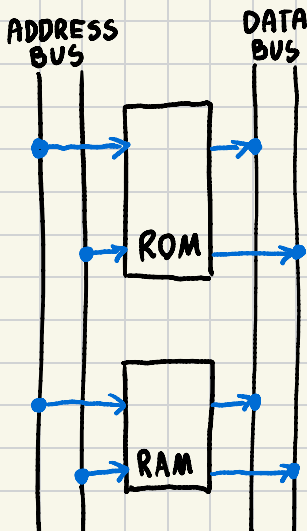

Port WE / WY



Przestrzeń adresowa i mapa pamięci



Dekoder pełny: przyporządkowuje jeden adres urządzenia do jednego adresu przestrzeni adresowej

Dekoder niepełny: przyporządkowuje jeden adres urządzenia do wielu adresów przestrzeni adresowej

Dekoder **niepełny**: przyporządkowuje jeden adres urządzenia do wielu adresów przestrzeni adresowej