
NA Motorized Linear Actuator
dimensions in mm

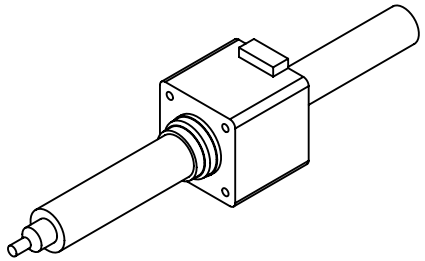

Model Number*	Travel	A	B	L	d1	D2	H	L2	M**	T	T2
NA08A16-T4A & NA08B16-T4A***	16.0	20.5	18.7	80.2	15.4	9.0	20.0	27.0	M2	#4-40	11.5
NA08A30-T4A*** & NA08B30-T4A***	30.0	33.0	32.7	106.7	15.4	9.0	20.0	27.0	M2	#4-40	11.5
NA11B16-T4A***	16.0	26.8	16.0	86.9	23.0	14.0	28.2	32.2	M2.5	M3	8.8
NA11B30-T4A	30.0	39.5	28.0	111.4	23.0	14.0	28.2	32.2	M2.5	M3	8.8
NA11B60-T4A***	60.0	70.5	60.6	175.9	23.0	14.0	28.2	32.2	M2.5	M3	8.8
NA14B16-T4A***	16.0	25.8	16.0	95.8	26.0	15.9	35.2	34.4	M3	M4	16.5
NA14B30-T4A***	30.0	38.6	29.0	121.5	26.0	15.9	35.2	34.4	M3	M4	16.5
NA14B60-T4A	60.0	70.2	60.4	183.1	26.0	15.9	35.2	34.4	M3	M4	16.5
NA23C60-T4A	60.0	74.5	65.5	208.4	47.1	28.0	56.4	45.2	5.2	1/4"-20	22.2
NA34C60-T4A	60.0	80.0	65.5	266.2	69.3	40.0	86.3	78.6	6.5	7/16"-14	38.6

*See product page for complete list of available models at www.zaber.com

**In NA08, NA11 and NA14 models, "M" is a threaded hole; in NA23 and NA34 models, "M" is a through-hole diameter.

***These models are discontinued and are provided for legacy purposes.

