INSTALACION FTTH


INSTALACIONES y PORTABILIDAD FTTH
Debe enviar todos los equipos a activar en ficha.
Realizar lectura de SOT para identificar equipos a Activar
SOT debe encontrarse en estado En Ejecución

Técnico debe enviar datos como el FAT , BORNE Y EL ONT

FAT

- *Debe tener 3 números de forma obligatoria.*

BORNE

- *Debe tener 2 números de forma obligatoria.*

ONT

- *Debe tener 16 dígitos alfanuméricos de forma obligatoria.*
- *Dígitos fijos de PON:* ***48575443 (HUAWEI), 5A544547D (ZTE), 53 (SAGEMCOM)***

ONT HUAWEI		
MODELO Y SERIE	CANTIDAD	PREDETERMINADO
HUAWEI_HG8145V5	16	
HUAWEI_HG8145X6-10	16	
HUAWEI_HG8245W5-6T	16	48575443
HUAWEI_HG8245Q2	16	
HUAWEI_HG8247U	16	

ONT ZTE		
MODELO Y SERIE	CANTIDAD	PREDETERMINADO
ZTE_F6600PV9.0.12	16	
ZTE_F680V6.0.08	16	5A544547D
ZTE_F680V6.0.24	16	

ONT SAGEMCOM		
MODELO Y SERIE	CANTIDAD	PREDETERMINADO
FAST5670V2	16	53

DECODIFICADORES IPTV		
SERIE	MODELO	CANTIDAD
ZTEATV41201802477	ZTE B866V2	17 DIGITOS
ZTEATV45501802477	ZTE B866V2 - H	17 DIGITOS
SGC624420032359	VSB3918	15 DIGITOS
BI10603019801584	KAON SC7211	17 DIGITOS

ZTEATV412

ZTEATV455

SGC

Siendo las siguientes series los dígitos predeterminados

▪ SEGÚN SU VELOCIDAD

VELOCIDAD	MODELO DE ONT
DE 0 A 1000 MB	HUAWEI / ZTE
MAS DE 1000	SAGEMCOM FAST5670 V2


- FTTH Si cliente tiene velocidad 1.5GB + REPETIDOR se activará con el modelo de ONT "SAGEMCOM F@ST5670 V2"

- El técnico puede enviar el FAST5670 ya que algunos distritos no están disponibles, OJO esto verificare en los siguientes DISTRITOS de LIMA , en el caso de PROVINCIA todo esta permitido, de no encontrarse en la LISTA + PROVINCIA le indicaremos al técnico que me envié un ONT HOMOLOGADO a su VELOCIDAD

DISTRITO
ATE
CHACLACAYO
IMPERIAL
LURIGANCHO
SAN VICENTE DE CAÑETE

REGISTRAR CLIENTE

DECOS IPTV

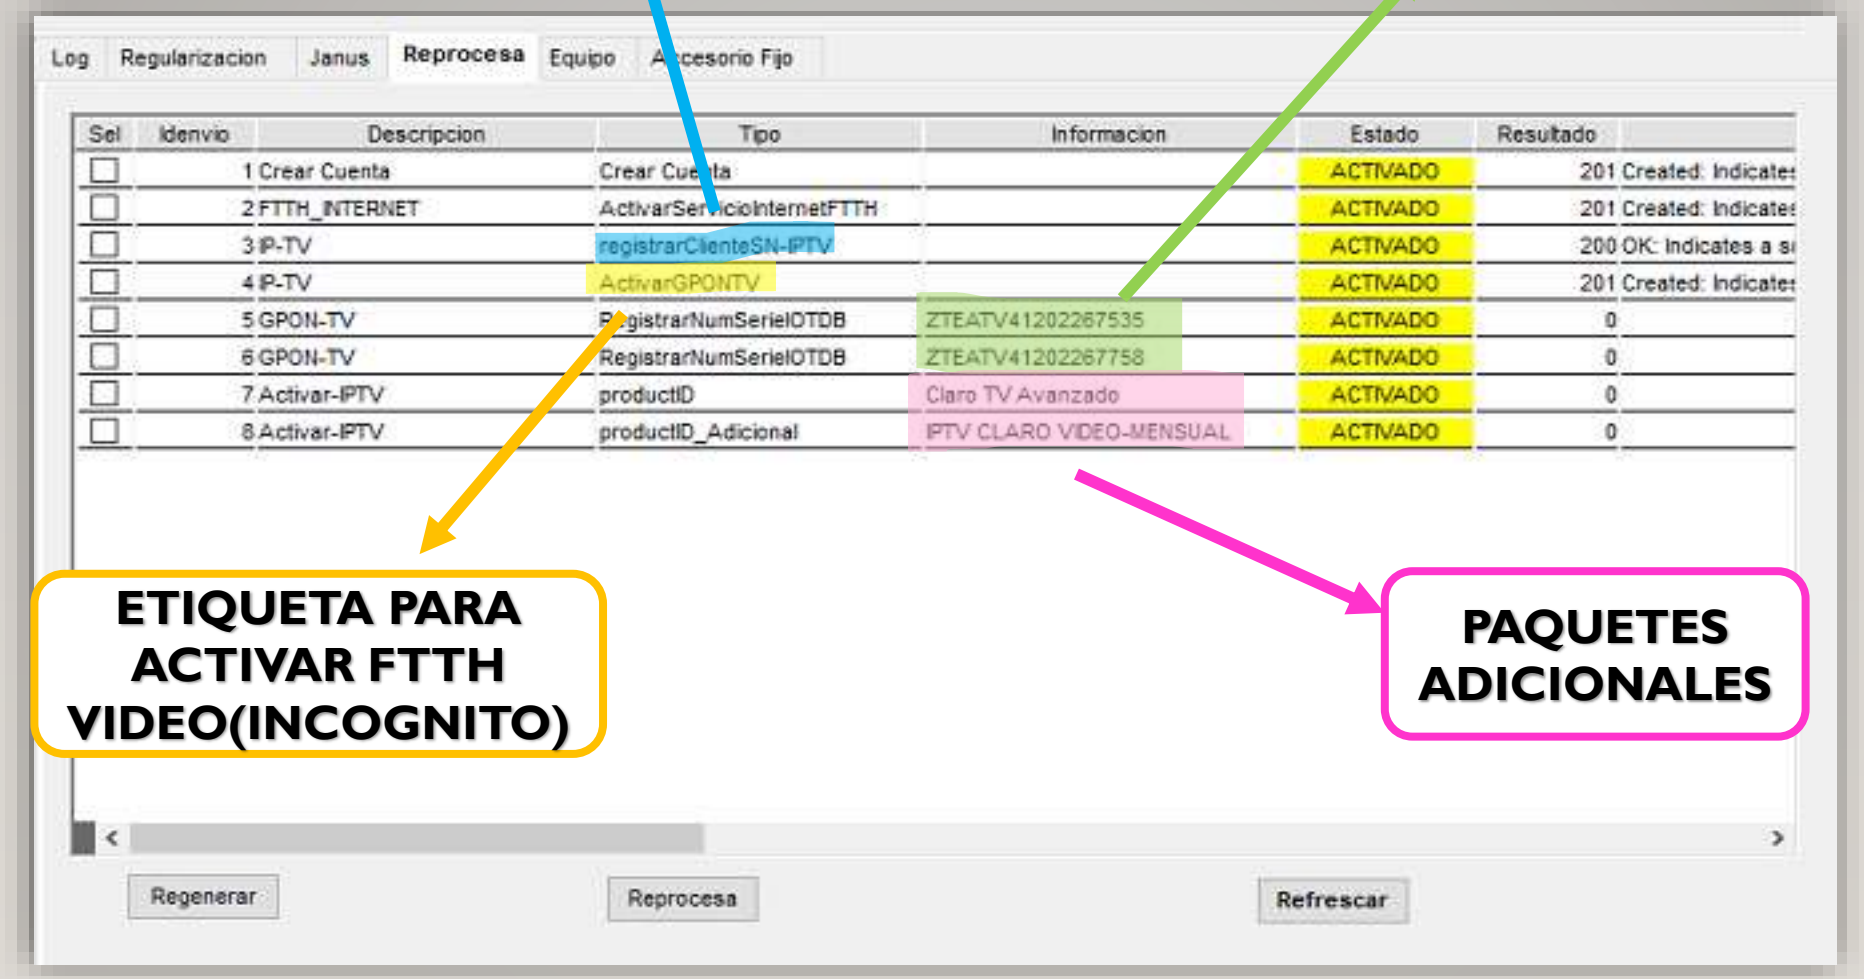

ETIQUETA PARA ACTIVAR FTTH VIDEO(INCOGNITO)

PAQUETES ADICIONALES

Dentro de la opción Provisión Fija, encontraremos la pestaña REPROCESA. Será utilizada siempre y cuando no genere la suscripción FTTH – VIDEO (ACTIVARGPONTV) o técnico indique reenvío de señal a este servicio.

Se manejarán los siguientes escenarios, con su correspondiente gestión:


- Verde (NO PROCEDE): No es limitante en la gestión. Validar en todo caso la activación de la(s) serie (s) y paquetes.
- Rojo (NO ACTIVADO) o Celeste (SUSPENDIDO): Ejecutar botón REPROCESA(SOLO UNA VEZ) por servicio (orden de aparición). De no cambiar color luego se le da al botón REGENERAR(SOLO UNA VEZ), si no cambia de estado a ACTIVADO deberá ser enviado PARA GENERAR REMEDY.
- Amarillo (ACTIVADO): Indicar al técnico "Todo conforme. Realizar descartes físicos"
- Plomo (DESALINEADO): Aparecerán unos mensajes en los cuales se deberá comparar el Customer WS (primer mensaje) y Customer ID SP (segundo mensaje). Si ambos coinciden el equipo tiene señal. De no coincidir caso deberá ser enviado PARA GENERACION DE REMEDY.

1. Realizamos la búsqueda en SGA y validamos que la SOT este bien generada(nombre del cliente, estado en ejecución, tipo de trabajo, tipo de servicio, plan contratado) y que coincida con los equipos que me envía en ficha.

ETIQUETAS QUE DEBE TENER SI CUENTA CON TV:

IPTV CLARO VIDEO MENSUAL +

- **IPTV ESTANDAR**
- **IPTV SUPERIOR**
- **Claro TV Estándar**
- **Claro TV Flex**
- **TV Estándar PRO**

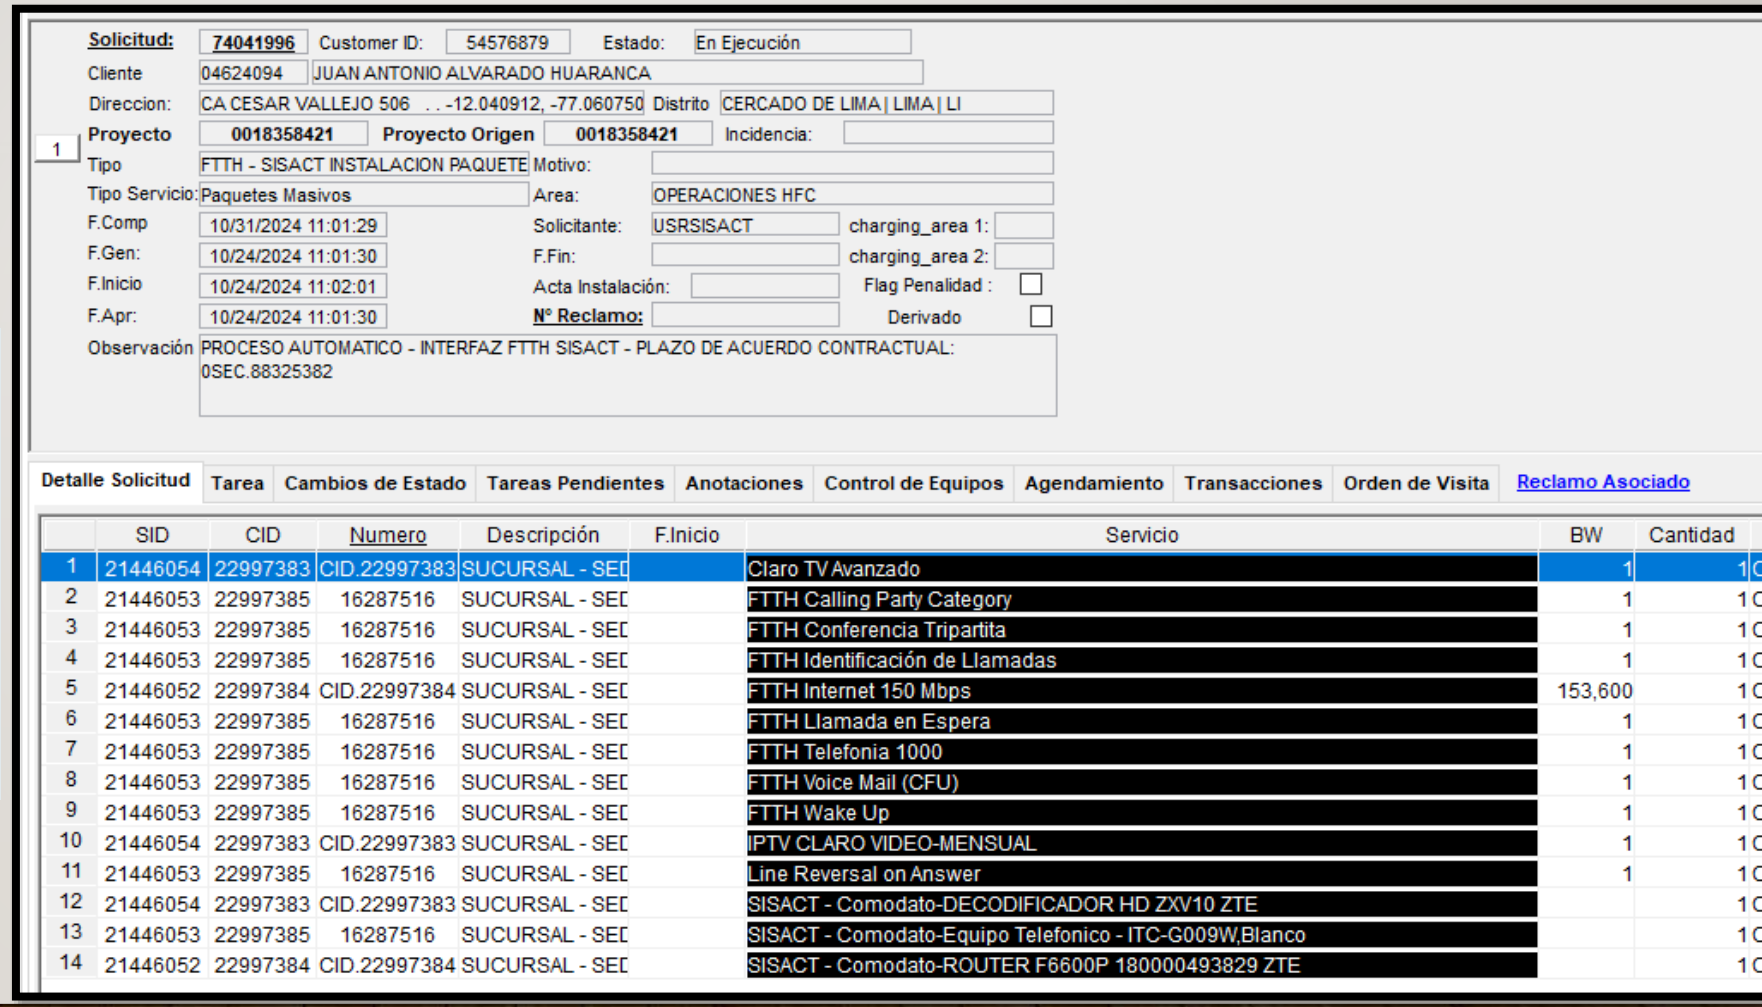

Solicitud: 74041996 Customer ID: 54576879 Estado: En Ejecución
Cliente 04624094 JUAN ANTONIO ALVARADO HUARANCA
Direccion: CA CESAR VALLEJO 506 . . -12.040912, -77.060750 Distrito CERCADO DE LIMA | LIMA | LI
Proyecto 0018358421 **Proyecto Origen** 0018358421 Incidencia:
1
Tipo FTTH - SISACT INSTALACION PAQUETE Motivo:
Tipo Servicio: Paquetes Masivos Area: OPERACIONES HFC
F.Comp 10/31/2024 11:01:29 Solicitante: USRSISACT charging_area 1:
F.Gen: 10/24/2024 11:01:30 F.Fin: charging_area 2:
F.Inicio 10/24/2024 11:02:01 Acta Instalación: Flag Penalidad :
F.Apr: 10/24/2024 11:01:30 **Nº Reclamo:** Derivado
Observación PROCESO AUTOMATICO - INTERFAZ FTTH SISACT - PLAZO DE ACUERDO CONTRACTUAL: 0SEC.88325382

Detalle Solicitud | Tarea | Cambios de Estado | Tareas Pendientes | Anotaciones | Control de Equipos | Agendamiento | Transacciones | Orden de Visita | Reclamo Asociado


	SID	CID	Numero	Descripción	F.Inicio	Servicio	BW	Cantidad
1	21446054	22997383	CID.22997383	SUCURSAL - SEI		Claro TV Avanzado	1	1
2	21446053	22997385	16287516	SUCURSAL - SEI		FTTH Calling Party Category	1	1
3	21446053	22997385	16287516	SUCURSAL - SEI		FTTH Conferencia Tripartita	1	1
4	21446053	22997385	16287516	SUCURSAL - SEI		FTTH Identificación de Llamadas	1	1
5	21446052	22997384	CID.22997384	SUCURSAL - SEI		FTTH Internet 150 Mbps	153,600	1
6	21446053	22997385	16287516	SUCURSAL - SEI		FTTH Llamada en Espera	1	1
7	21446053	22997385	16287516	SUCURSAL - SEI		FTTH Telefonia 1000	1	1
8	21446053	22997385	16287516	SUCURSAL - SEI		FTTH Voice Mail (CFU)	1	1
9	21446053	22997385	16287516	SUCURSAL - SEI		FTTH Wake Up	1	1
10	21446054	22997383	CID.22997383	SUCURSAL - SEI		IPTV CLARO VIDEO-MENSUAL	1	1
11	21446053	22997385	16287516	SUCURSAL - SEI		Line Reversal on Answer	1	1
12	21446054	22997383	CID.22997383	SUCURSAL - SEI		SISACT - Comodato-DECODIFICADOR HD ZXV10 ZTE		1
13	21446053	22997385	16287516	SUCURSAL - SEI		SISACT - Comodato-Equipo Telefonico - ITC-G009W,Blanco		1
14	21446052	22997384	CID.22997384	SUCURSAL - SEI		SISACT - Comodato-ROUTER F6600P 180000493829 ZTE		1

2. Luego debemos ingresar la serie de ONT en el incognito en el recuadro historial para ver si esta registrado como se visualiza en la imagen (color verde) .


- Al colocar el PON debe aparecer el mensaje REGISTER_DEVICE EN VERDE con la fecha actual **SI APARECE procederemos con la activación**.

- ✓ **SI NO APARECE** el mensaje quiere decir que NO ESTA REGISTRADO , de ser así le indicaremos al técnico que lo desconecte y lo vuelva a conectar , y cerramos el ticket , ponemos plantilla de RECHAZADO POR ONT NO REGISTRADA y le indicaremos que lo vuelva a escalar cuando ya lo REGISTRE.
- ✓ **SI APARECE el REGISTER_DEVICE sale en rojo** la ONT esta bloqueado y de ser así le indicaremos al técnico que lo desconecte y lo vuelva a conectar (lapso de 2 minutos) y cerramos el ticket , ponemos plantilla de RECHAZADO POR ONT BLOQUEADA y le indicaremos que lo vuelva a escalar cuando ya lo REGISTRE.

Al verificar el REGISTRO DEL ONT , visualizamos que NO ESTA REGISTRADO , nuestro primer descarte será buscar el ONT en sistema(INCOGNITO) y validar si es que previamente no esta asignado a otro cliente

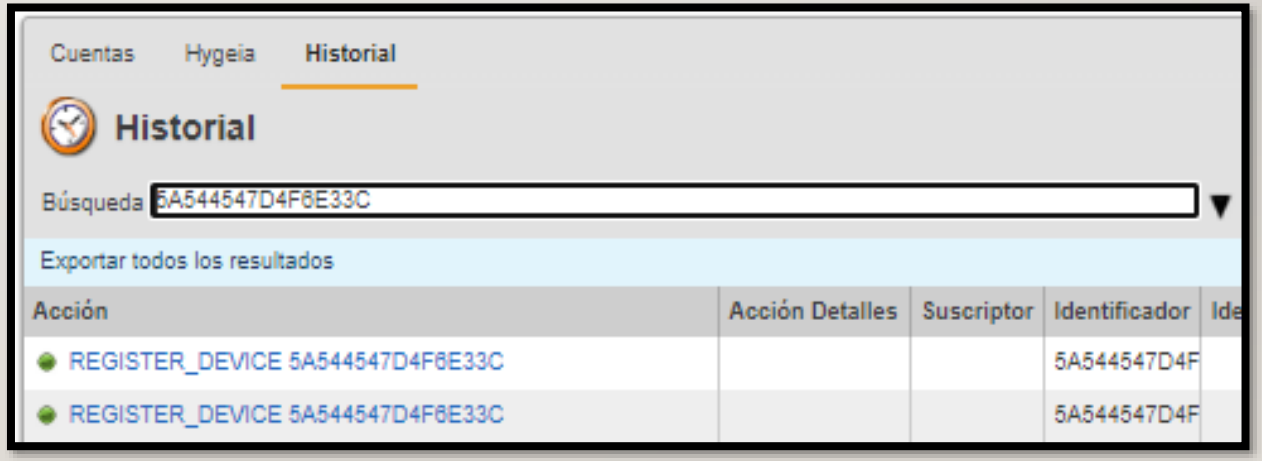


3. Si el equipo esta registrado podemos validar el modelo APROVISIONADO en el REGISTER DEVICE

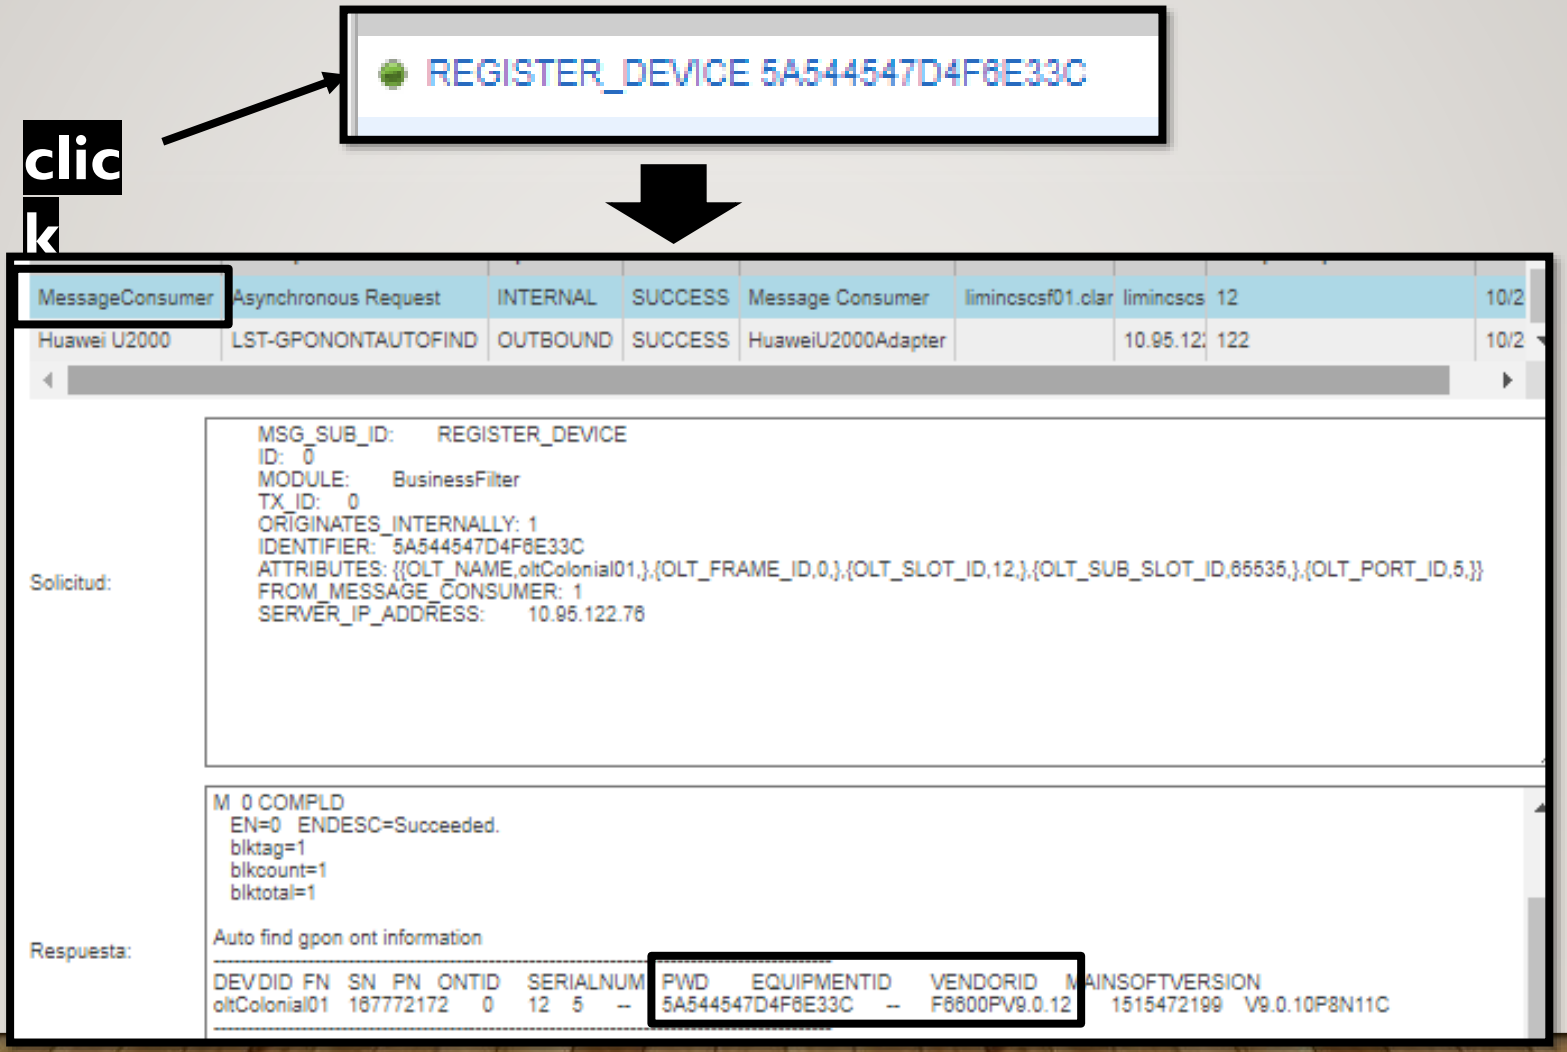

4. Copiamos el CUSTOMER ID y realizamos la búsqueda en INCOGNITO para acceder a la cuenta del cliente dándole clic en suscriptor o identificador y validamos si existe algún servicio activo.


Nota : Si no nos figura el cliente en incognito puede que aun no este creado , así que ingresaremos a PROVISION FIJA (PPT 12) y validamos si se crea

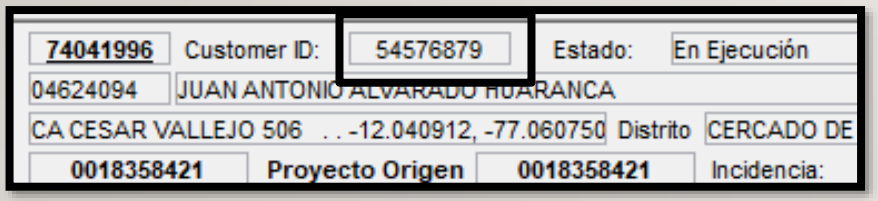







5. Buscamos la SOT por la carpeta de ACT Fija – control de tareas para realizar la activación del equipo. Posteriormente, ingresar a la tarea de Provisión Fija.

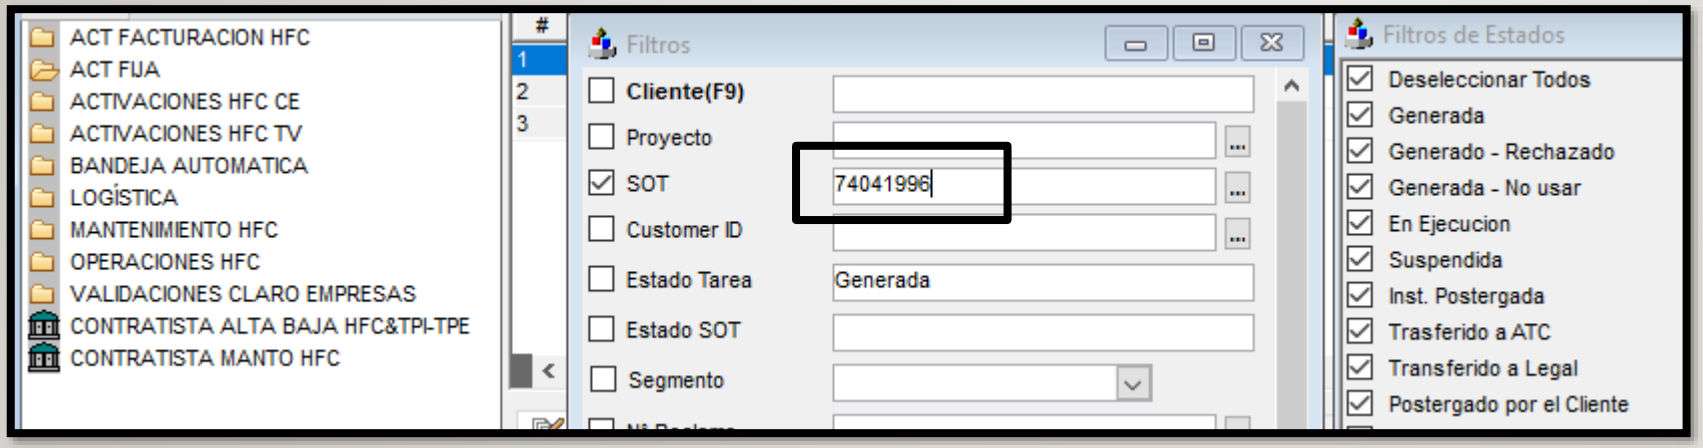

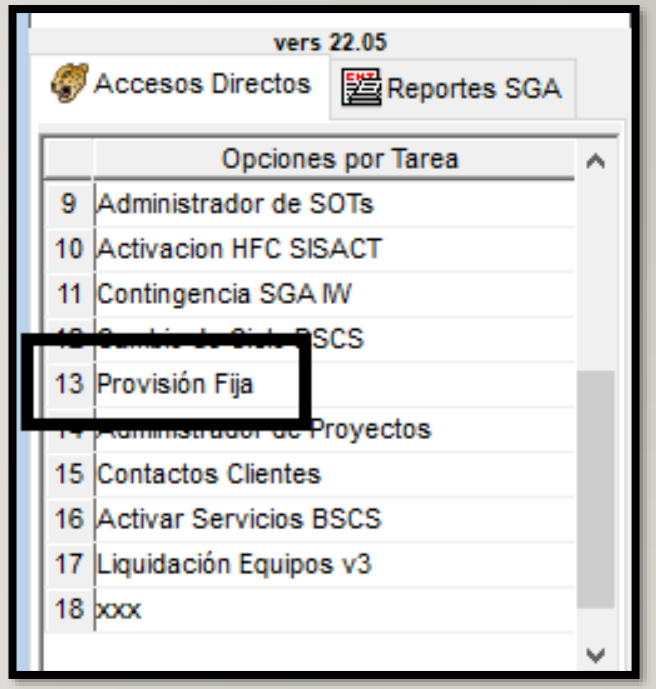


Se debe tener 2 ventanas de SGA:
1era ventana: consulta histórica(plan contratado del cliente).
2da ventana: activación del servicio y pegar plantilla.

6. Al ingresar a la tarea de Provisión Fija se realizará el llenado de los campos correspondientes con la información brindada en el TICKET. Si cuenta con telefonía, se debe duplicar el ONT para que sea activada. Esperamos mensaje de confirmación.
NOTA: Decos IPTV se activan de la siguiente forma:
ONT + Modelo ONT + Serie Deco IPTV + modelo deco IPTV.

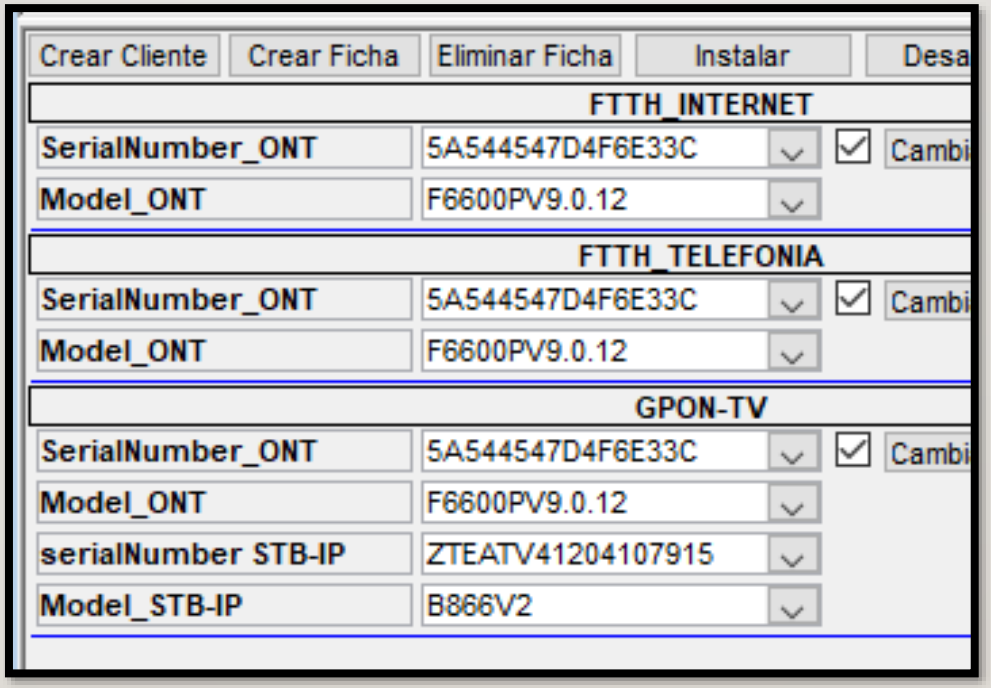

7. Se deberá validar en incógnito que se active el servicio, validamos que se active el INTERNET + DECODIFICADOR y TELEFONIA cuando se active estos servicios indicaremos al TECNICO que valide el servicio



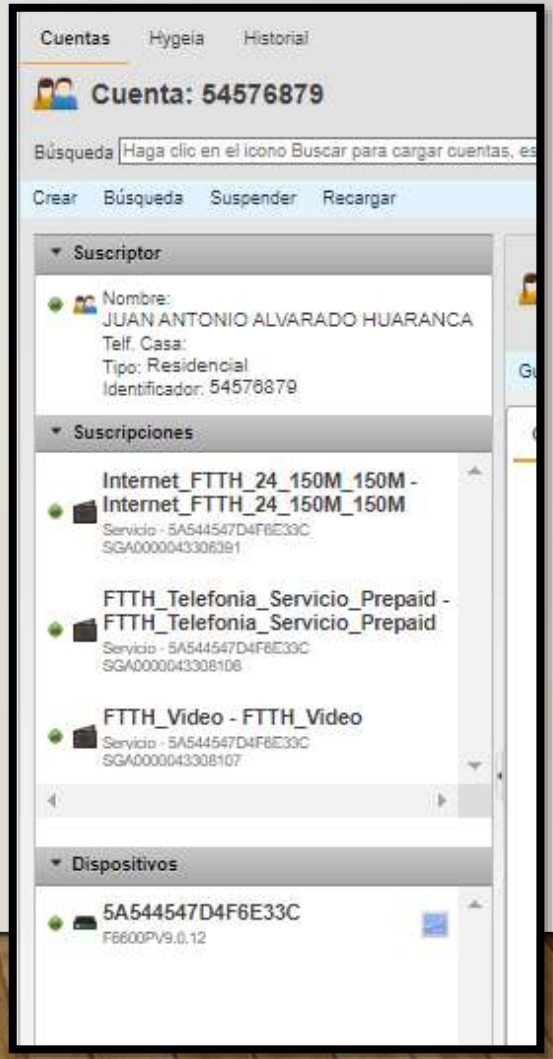

- Tener en cuenta que en dispositivos solo aparecerá la serie de ONT.

8. Luego de que el técnico VALIDE la ACTIVACION , procedemos a PEGAR LA PLANTILLA y cerrar el TICKET , si técnico informa que hay un problema procederemos a cerrar el TICKET pero le decimos que lo escale por REENVIO en un ticket nuevo



ACTIVACION - ADP MULTISKILL HITSS
EQUIPOS ACTIVADOS:
ESTADO :
REALIZADO POR :

ACTIVACION CON REPETIDOR

- Si SOT cuenta con etiqueta de repetidor el tecnico debe enviar a activar modelo de **ONT - HUAWEI**.

Servicio	BW	Cantidad	
Alquiler de Equipos INT-REPETIDOR WA8021V5 GPON HUAWEI		1	JR P
[illegible]	1	1	JR P
FTTH Internet 400 Mbps	409,600	1	JR P
IPTV CLARO VIDEO-MENSUAL	1	1	JR P
IPTV Liga 1 Max	1	1	JR P
SISACT - Alquiler de Equipos de Claro TV-DECODIFICADOR IPTV ZXV10 B8866V2		1	JR P
SISACT - Comodato-DECODIFICADOR HD ZXV10 ZTE		1	JR P
SISACT - Comodato-ROUTER F6600P 180000493829 ZTE		1	JR P

- Técnico enviara los datos para ACTIVAR el REPETIDOR HUAWEI en un NUEVO TICKET
- De enviar otro modelo se indicara al TECNICO que envié MODELO CORRECTO , si indica que no cuenta con OTRO ONT , se procederá a indicarle que REPROGRAME VISITA

ACTIVACION CON REPETIDOR


- Si SOT cuenta con etiqueta de repetidor **NM3015** el tecnico debe enviar a activar modelo de **ONT - ZTE**.

Servicio	BW	Cantidad
Alquiler de Equipos INT-REPETIDOR NM3015 AX3000 SDMC		1
SISACT - Comodato-ROUTER F6600P T6000049382 9 ZTE		1
SISACT - Comodato-Equipo Telefonico - ITC-G009W,Blanco		1
FTTH Conferencia Tripartita	1	1
FTTH Llamada en Espera	1	1
FTTH Telefonia 1000	1	1

- Técnico enviara datos para la ACTIVACION DEL REPETIDOR en un nuevo TICKET
- De enviar otro modelo se indicara al TECNICO que envié MODELO CORRECTO , si indica que no cuenta con OTRO ONT , se procederá a indicarle que REPROGRAME VISITA

❖ LO QUE DEBES SABER…

- Al revisar la SOT de INSTALACION , validaremos que si es una SOT DE CONTINGENCIA , detectaremos esto si validamos que al final de ANOTACIONES , hay una plantilla que indica SOT DE CONTINGENCIA , de ser así procederemos con la ATENCION de CONTINGENCIA

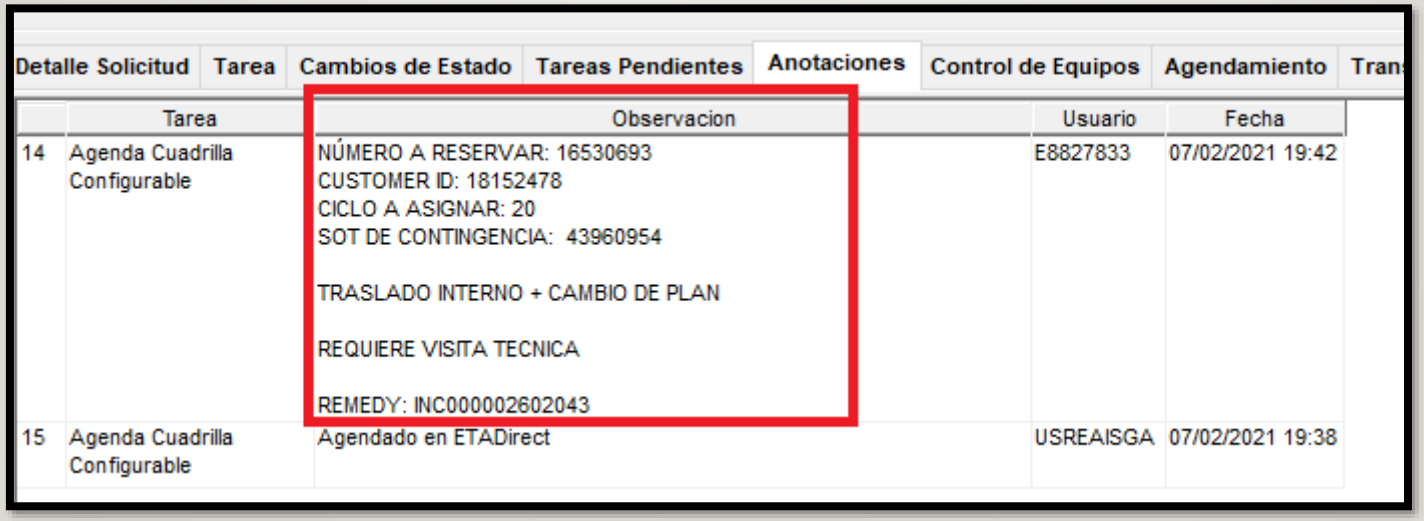

Detalle Solicitud | Tarea | Cambios de Estado | Tareas Pendientes | Anotaciones | Control de Equipos | Agendamiento | Tran


	Tarea	Observacion	Usuario	Fecha
14	Agenda Cuadrilla Configurable	NÚMERO A RESERVAR: 16530693 CUSTOMER ID: 18152478 CICLO A ASIGNAR: 20 SOT DE CONTINGENCIA: 43960954 TRASLADO INTERNO + CAMBIO DE PLAN REQUIERE VISITA TECNICA REMEDY: INC000002602043	E8827833	07/02/2021 19:42
15	Agenda Cuadrilla Configurable	Agendado en ETADirect	USREAISGA	07/02/2021 19:38

❖ LO QUE DEBES SABER…

- Si a la hora de activar nos figura ***Internet_FTTH_24_1.5G_1G*** (***NO SIMETRICO***), procederemos a ***ATENDER EL CASO*** , ya que esa velocidad si esta homologada , pero si al activar nos figura ***Internet_FTTH_24_1.5G_1.5G*** (***SIMETRICO***), procederemos a RECHAZAR EL CASO , indicando que esa velocidad no esta COMERCIALIZADA



VELOCIDAD ASIMETRICA

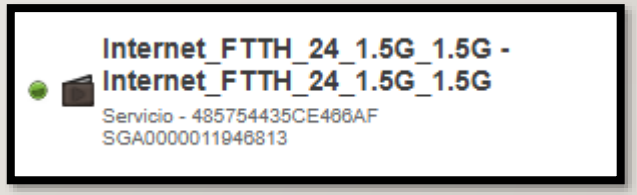

VELOCIDAD SIMETRICA