

# Tarea 1: Señales, Sistemas y Procesamiento Digital

Ing. Fabio Jaramillo Cordero

Septiembre 2026

## 1 Problema 1: Muestreo y Aliasing

Se dispone de un sistema digital que captura audio a una frecuencia de muestreo de  $f_s = 8$  kHz. El sistema debe grabar instrumentos musicales que emiten tonos puros (señales sinusoidales).

### a) Frecuencia de Muestreo y Frecuencia de Plegado

La **frecuencia de muestreo** del sistema es:

$$f_s = 8 \text{ kHz} = 8000 \text{ Hz}$$

La **frecuencia de plegado** (o frecuencia de Nyquist) se define como:

$$f_N = \frac{f_s}{2} = \frac{8000}{2} = 4000 \text{ Hz} = 4 \text{ kHz}$$

Esta es la máxima frecuencia que el sistema puede capturar sin que ocurra aliasing. Cualquier componente de frecuencia superior a  $f_N$  será distorsionada.

### b) Nota Musical Más Alta Que Puede Grabarse

Para determinar la nota musical más alta, utilizamos la fórmula de frecuencia musical:

$$F = F_{\text{La4}} \cdot 2^{n/12}$$

donde:

- $F_{\text{La4}} = 440$  Hz (frecuencia de referencia)
- $n$  es el número de semitonos desde La4
- $F \leq f_N = 4000$  Hz (limitación de Nyquist)

Resolviendo para  $n$ :

$$4000 = 440 \cdot 2^{n/12}$$

$$\frac{4000}{440} = 2^{n/12}$$

$$9.0909 = 2^{n/12}$$

Aplicando logaritmo base 2:

$$\log_2(9.0909) = \frac{n}{12}$$

$$3.1842 = \frac{n}{12}$$

$$n = 38.21 \text{ semitonos}$$

Contando 38 semitonos desde La4:

- La4 (0 semitonos)
- La#4, Si4, Do5, Do#5, Re5, Re#5, Mi5, Fa5, Fa#5, Sol5, Sol#5, La5 (12 semitonos)
- La#5, Si5, Do6, Do#6, Re6, Re#6, Mi6, Fa6, Fa#6, Sol6, Sol#6, La6 (24 semitonos)
- La#6, Si6, Do7, Do#7, Re7, Re#7, Mi7, Fa7, Fa#7, Sol7, Sol#7, La7 (36 semitonos)
- La#7 (37 semitonos)
- Si7 (38 semitonos)  $\approx 3951$  Hz

La nota más alta es **Si7 (B7)**, con una frecuencia de:

$$F_{\text{Si7}} = 440 \cdot 2^{38/12} \approx 3951 \text{ Hz}$$

La siguiente nota, Do8 (39 semitonos), ya excede el límite de Nyquist:

$$F_{\text{Do8}} = 440 \cdot 2^{39/12} \approx 4186 \text{ Hz} > f_N = 4000 \text{ Hz}$$

**Respuesta:** La nota más alta que puede grabarse sin aliasing es **Si7 (B7)  $\approx 3951$  Hz**.

### c) Aliasing en Grabación de Notas de Piccolo

Cuando un intérprete intenta grabar una nota cuya frecuencia es superior a la frecuencia de Nyquist ( $f_N = 4000$  Hz), ocurre el fenómeno de **aliasing**. El artículo menciona digitaciones para alcanzar hasta un Mib8 en el piccolo; a continuación se analiza qué ocurriría si un intérprete lograra emitir esa nota.

#### Frecuencia real de Mib8

Mib8 (Re#8) se ubica 42 semitonos por encima de La4 (3 octavas más 3 semitonos: La4  $\rightarrow$  La7 son 36 semitonos, y de La7 a Mib8 hay 6 semitonos más pasando por Do8):

$$F_{\text{Mib8}} = 440 \cdot 2^{42/12} \approx 4978 \text{ Hz}$$

Como  $F_{\text{Mib8}} = 4978 \text{ Hz} > f_N = 4000 \text{ Hz}$ , esta nota está fuera del rango que el sistema puede muestrear sin aliasing.

#### ¿Qué ocurre durante la grabación?

Si se intenta grabar una nota con frecuencia  $f > f_N$ , la teoría del muestreo establece que dicha componente de frecuencia se “refleja” o “dobla” dentro del rango de Nyquist, creando una componente de frecuencia alias:

$$f_{\text{alias}} = |f - k \cdot f_s|$$

donde  $k$  es un entero seleccionado tal que  $f_{\text{alias}} < f_N$ .

### Consecuencias audibles:

1. **Distorsión de la nota:** La nota grabada no será la que realmente se tocó, sino una nota diferente (la frecuencia alias).
2. **Sonido artefactual:** Al reproducir la grabación, se escuchará una nota musical completamente distinta, frecuentemente más grave que la original.
3. **Pérdida de información:** La información original de la nota de alta frecuencia se pierde permanentemente durante el muestreo.
4. **Ejemplo (Mib8):** Al grabar Mib8 ( $F = 4978$  Hz) con  $f_s = 8000$  Hz, el alias sería:

$$f_{\text{alias}} = f_s - F = 8000 - 4978 \approx 3022 \text{ Hz}$$

Se escucharía una frecuencia de aproximadamente 3022 Hz en lugar de 4978 Hz.

**Explicación del fenómeno:** El Teorema de Nyquist-Shannon establece que para reconstruir fielmente una señal analógica, la frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la frecuencia máxima presente en la señal. Si esta condición no se cumple, las componentes de alta frecuencia se “replican” en las bajas frecuencias, causando aliasing.

### Frecuencia y nota escuchadas al reproducir la grabación

La frecuencia que se escuchará al reproducir la grabación es, por lo tanto, de aproximadamente **3022 Hz**. La nota musical más cercana a esta frecuencia es **Fa#7 (F#7)**, cuya frecuencia teórica (33 semitonos sobre La4) es:

$$F_{\text{Fa\#7}} = 440 \cdot 2^{33/12} \approx 2960 \text{ Hz}$$

La diferencia entre la frecuencia de alias (3022 Hz) y Fa#7 (2960 Hz) es de unos 62 Hz (aproximadamente 36 centésimas de semitono por encima), por lo que al reproducir la grabación se escucharía una nota ligeramente más aguda que un Fa#7, muy distinta de la nota Mib8 que realmente se interpretó.

## d) Filtro Anti-aliasing

Un **filtro anti-aliasing** es un filtro paso-bajo analógico que se aplica a la señal **antes** del proceso de muestreo. Su objetivo es eliminar todas las componentes de frecuencia superiores a la frecuencia de Nyquist.

### Características del filtro anti-aliasing:

- **Tipo:** Filtro paso-bajo (low-pass filter)
- **Ubicación en la cadena:** Se aplica **antes** del convertidor analógico-digital (ADC)
- **Frecuencia de corte:**  $f_c = f_N = \frac{f_s}{2} = 4000$  Hz
- **Atenuación:** Atenúa significativamente todas las frecuencias superiores a  $f_c$

### Funcionamiento:

El filtro anti-aliasing actúa eliminando (o atenuando fuertemente) todas las componentes espectrales de la señal que superen la frecuencia de Nyquist:

$$H(f) = \begin{cases} 1 & \text{si } |f| \leq f_N \\ 0 & \text{si } |f| > f_N \end{cases}$$

donde  $H(f)$  es la respuesta en frecuencia del filtro ideal.

### Resolución del problema de aliasing:

Con un filtro anti-aliasing adecuado:

1. **Prevención:** Las componentes de frecuencia superiores a  $f_N$  se eliminan antes del muestreo, por lo que no pueden generar aliasing.
2. **Preservación de información útil:** Se mantienen íntegramente todas las componentes en el rango  $[0, f_N]$ , preservando la información musical de interés.
3. **Reconstrucción fiel:** La señal muestreada puede ser reconstruida fielmente sin artefactos de aliasing.

4. **Ejemplo en nuestro sistema:** Con un filtro anti-aliasing de 4 kHz en un sistema de 8 kHz:

- Una nota de 3000 Hz se graba sin distorsión
- Una nota de 5000 Hz se atenúa/elimina antes del muestreo
- No ocurre aliasing de la nota de 5000 Hz

### Implementación práctica:

En la práctica, los filtros anti-aliasing son diseñados con:

- **Respuesta suave:** No es un filtro ideal (rectangular), sino que tienen una pendiente gradual (típicamente 40-48 dB/octava para filtros de segundo orden o superior).
- **Margen de seguridad:** La frecuencia de corte real es ligeramente inferior a  $f_N$  para garantizar que se atenúen suficientemente las componentes cercanas a Nyquist.
- **Orden del filtro:** Filtros de orden superior ( $2^o$ ,  $4^o$ ,  $8^o$  orden) proporcionan mejor atenuación fuera de banda.

## Conclusión

El sistema de grabación a 8 kHz tiene una frecuencia de Nyquist de 4 kHz, lo que limita la captura a notas musicales hasta aproximadamente Si7 ( $\approx 3951$  Hz). Sin un filtro anti-aliasing, cualquier intento de grabar notas más agudas resultaría en aliasing y distorsión. Con un filtro anti-aliasing adecuadamente diseñado, se previene el aliasing eliminando las componentes de alta frecuencia antes del muestreo.

## 2 Problema 2: Visualización de una Señal y su Alias

### Objetivo

Crear un programa en Python que grafique una señal sinusoidal, su alias y las muestras tomadas durante el muestreo a una frecuencia específica.

## Conceptos teóricos

### Muestreo de señales

El muestreo es el proceso de obtener valores discretos de una señal continua en intervalos regulares. Si se muestrea una señal sinusoidal:

$$x(t) = \sin(2\pi Ft) \quad (1)$$

con una frecuencia de muestreo  $F_s$ , se obtienen las muestras:

$$x[n] = \sin\left(2\pi F \frac{n}{F_s}\right) \quad (2)$$

donde  $n = 0, 1, 2, \dots$  es el índice de la muestra y  $t_n = n/F_s$  es el instante de muestreo.

### Teorema de Nyquist

El teorema de muestreo de Nyquist-Shannon establece que para reconstruir una señal sin pérdida de información, la frecuencia de muestreo debe ser mayor que el doble de la frecuencia máxima de la señal:

$$F_s > 2F_{\max} \quad (3)$$

La frecuencia de Nyquist se define como:

$$F_{\text{Nyquist}} = \frac{F_s}{2} \quad (4)$$

### Aliasing

El aliasing es un fenómeno que ocurre cuando la frecuencia de una señal excede la frecuencia de Nyquist. En este caso, el muestreo captura muestras que parecen corresponder a una frecuencia diferente (menor), llamada frecuencia alias.

Para una señal con frecuencia  $F$ , la frecuencia alias  $F_{\text{alias}}$  en el rango  $[-F_s/2, F_s/2]$  se calcula como:

$$F_{\text{alias}} = F - k \cdot F_s \quad (5)$$

donde  $k$  es un entero elegido tal que  $F_{\text{alias}}$  cae dentro del rango de Nyquist. De manera más general, se realiza un “plegado” de la frecuencia:

1. Si  $F > F_s/2$ : se refleja la frecuencia alrededor de  $F_s/2$ .
2. Si el resultado sigue siendo mayor que  $F_s/2$ : se repite el proceso.

## Implementación

### Parámetros de entrada

El programa solicita al usuario:

- **Frecuencia natural**  $F$  (en Hz): la frecuencia de la señal sinusoidal original.
- **Frecuencia de muestreo**  $F_s$  (en Hz): la velocidad a la cual se toman las muestras.
- **Número de ciclos** a mostrar: cantidad de oscilaciones completas a visualizar.

### Cálculo del alias

Dado  $F$  y  $F_s$ , se calcula:

$$F_{\text{alias}} = \begin{cases} F & \text{si } |F| \leq F_s/2 \\ F - n \cdot F_s & \text{si } |F| > F_s/2, \text{ con } n \text{ tal que } |F_{\text{alias}}| \leq F_s/2 \end{cases} \quad (6)$$

### Generación de gráficas

El programa genera dos gráficas:

1. **Primera gráfica:** muestra la señal original (línea azul continua), la señal alias si existe (línea roja punteada) y las muestras tomadas (puntos negros).
2. **Segunda gráfica:** muestra únicamente las muestras (tallos) y la señal que se interpreta a partir de ellas.

Los ejes horizontales están etiquetados en unidades de tiempo (segundos).

## Ejemplo numérico

Se reproduce el ejemplo de la tarea propuesta:

- Frecuencia original:  $F = 5/7 \approx 0.714$  Hz
- Frecuencia de muestreo:  $F_s = 1$  Hz
- Frecuencia de Nyquist:  $F_{\text{Nyquist}} = 0.5$  Hz
- Número de ciclos: 3

Cálculo del alias:

$$F_{\text{alias}} = \frac{5}{7} - 1 = -\frac{2}{7} \approx -0.286 \text{ Hz} \quad (7)$$

Las muestras tomadas en  $t_n = n/F_s$  para  $n = 0, 1, 2, 3, 4$  son:

$$x[n] = \sin\left(2\pi \cdot \frac{5}{7} \cdot n\right) \quad (8)$$

| $n$ | $t_n$ (s) | $x[n]$ |
|-----|-----------|--------|
| 0   | 0.000     | 0.000  |
| 1   | 1.000     | -0.975 |
| 2   | 2.000     | 0.434  |
| 3   | 3.000     | 0.782  |
| 4   | 4.000     | -0.782 |

Table 1: Muestras de la señal con  $F = 5/7$  Hz y  $F_s = 1$  Hz

Estas mismas muestras pueden interpretarse también como provenientes de una señal con frecuencia alias  $F_{\text{alias}} = -2/7$  Hz.

## Resultados esperados

El programa genera gráficas que visualizan:

1. La diferencia entre la señal original y la señal alias.

2. Cómo las muestras discretas pueden ser interpretadas de múltiples formas.
3. El efecto del aliasing: si  $F > F_{\text{Nyquist}}$ , las muestras no representan fielmente la frecuencia original.

Este ejemplo ilustra por qué es importante respetar el teorema de Nyquist en aplicaciones de procesamiento digital de señales.

## Archivos generados

El programa genera:

- **figura\_problema2.png**: gráfica con la visualización de la señal, su alias y las muestras.

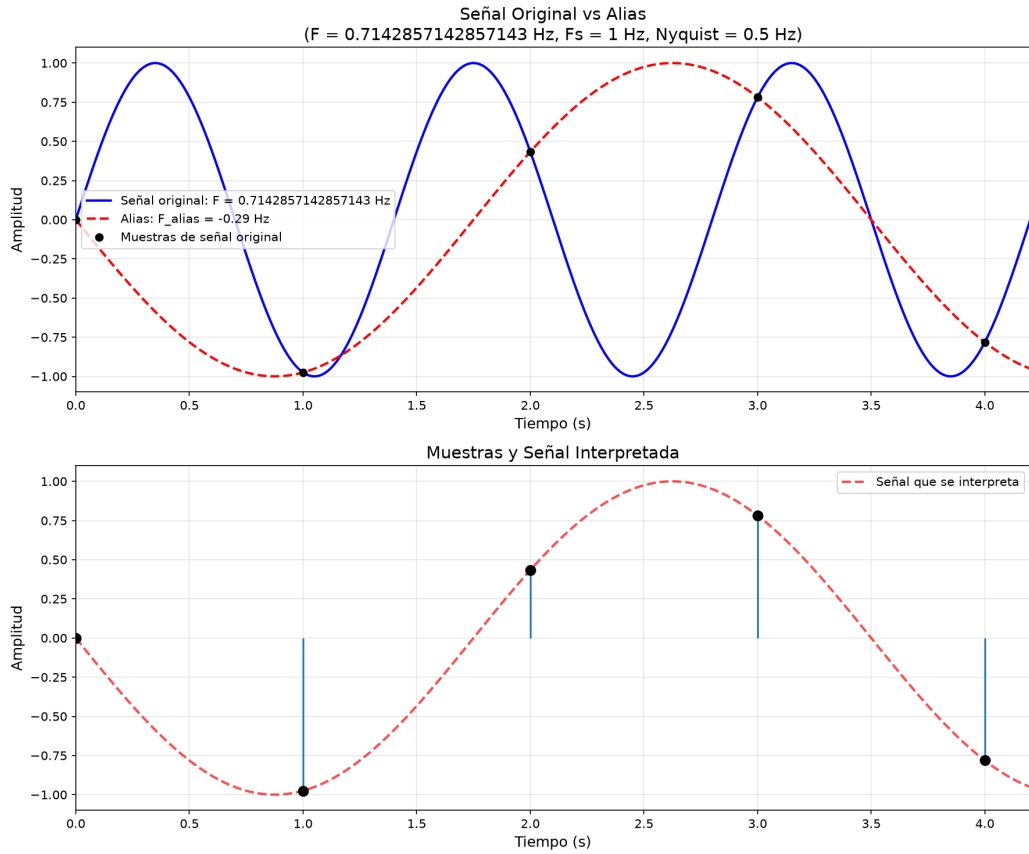


Figure 1: Señal original, su alias y las muestras tomadas, para  $F = 5/7$  Hz y  $F_s = 1$  Hz

## Conclusión

La visualización del fenómeno de aliasing es fundamental para entender los límites del muestreo digital. El programa desarrollado permite explorar cómo diferentes frecuencias de muestreo afectan la representación digital de señales analógicas, y demuestra por qué sistemas de grabación real (como audio digital) deben usar filtros anti-aliasing previos al muestreo.

### 3 Problema 3: Aliasing para Recuperar la Información de una Señal Modulada

#### a) Descomposición en Tonos Puros

##### Tarea

Expresar como suma de tonos puros:

$$x(t) = [1 + 0.5 \cos(2\pi 100t)] \cos(2\pi 1000t) \quad (9)$$

##### Solución

##### Paso 1: Expandir

$$x(t) = \cos(2\pi 1000t) + 0.5 \cos(2\pi 100t) \cos(2\pi 1000t) \quad (10)$$

**Paso 2: Aplicar identidad trigonométrica** Usamos la identidad:  $\cos(A) \cos(B) = \frac{1}{2}[\cos(A - B) + \cos(A + B)]$

$$\cos(2\pi 100t) \cos(2\pi 1000t) = \frac{1}{2}[\cos(2\pi 900t) + \cos(2\pi 1100t)] \quad (11)$$

##### Paso 3: Resultado final

$$x(t) = \cos(2\pi 1000t) + 0.25 \cos(2\pi 900t) + 0.25 \cos(2\pi 1100t) \quad (12)$$

##### Componentes de Frecuencia

| Componente             | Frecuencia | Amplitud | Descripción                 |
|------------------------|------------|----------|-----------------------------|
| Banda lateral inferior | 900 Hz     | 0.25     | Resultado de modular 100 Hz |
| Portadora              | 1000 Hz    | 1.0      | Portadora de transmisión    |
| Banda lateral superior | 1100 Hz    | 0.25     | Resultado de modular 100 Hz |

Table 2: Componentes de frecuencia de  $x(t)$  tras la descomposición en tonos puros

## Frecuencia de Nyquist

La frecuencia máxima es  $f_{\max} = 1100$  Hz, por lo que:

$$f_{\text{Nyquist}} = 2 \times 1100 = 2200 \text{ Hz} \quad (13)$$

Para muestrear sin aliasing no intencional, se requeriría  $F_s > 2200$  Hz.

## b) Elección de Frecuencia de Muestreo

### Tarea

Encontrar una  $F_s$  que elimine la portadora y recupere la información sin aliasing.

### Estrategia

En lugar de usar una  $F_s$  muy alta (2200 Hz), usamos **aliasing inteligente**. Si elegimos bien  $F_s$ :

- El componente de 900 Hz se alias a una frecuencia baja (cerca de 100 Hz)
- El componente de 1000 Hz se alias a otra frecuencia
- El componente de 1100 Hz se alias a otra frecuencia diferente

Luego, con un filtro pasa-bajo, eliminamos todo excepto el componente de 100 Hz.

### Solución Propuesta

$$\boxed{F_s = 800 \text{ Hz}} \quad (14)$$

### Justificación

Usando la fórmula de plegado:  $f_{\text{alias}} = f - k \cdot F_s$  donde  $k$  es un entero apropiado.

| Componente Original | Cálculo                     | Alias    |
|---------------------|-----------------------------|----------|
| 900 Hz              | $900 - 1 \times 800 = 100$  | 100 Hz ✓ |
| 1000 Hz             | $1000 - 1 \times 800 = 200$ | 200 Hz × |
| 1100 Hz             | $1100 - 1 \times 800 = 300$ | 300 Hz × |

Table 3: Plegado de los componentes de  $x(t)$  al muestrear con  $F_s = 800$  Hz

Con un filtro pasa-bajo con frecuencia de corte aproximadamente 150 Hz:

- Frecuencia 100 Hz: **PASA** (queremos esto) ✓
- Frecuencia 200 Hz: **SE ATENÚA** ×
- Frecuencia 300 Hz: **SE ATENÚA** ×

Además, como  $100 \text{ Hz} < F_s/2 = 400 \text{ Hz}$ , no hay aliasing del componente deseado.

### c) Expresión de $x[n]$ y Recuperación de $m[n]$

#### Expresión de $x[n]$ después del Plegado

Después del muestreo a  $F_s = 800$  Hz:

$$x[n] = 0.25 \cos\left(\frac{\pi n}{4}\right) + \cos\left(\frac{\pi n}{2}\right) + 0.25 \cos\left(\frac{3\pi n}{4}\right) \quad (15)$$

donde:

$$\frac{\pi n}{4} = 2\pi \cdot 100 \cdot \frac{n}{800} \quad (\text{componente de 100 Hz - DESEADO}) \quad (16)$$

$$\frac{\pi n}{2} = 2\pi \cdot 200 \cdot \frac{n}{800} \quad (\text{componente de 200 Hz - interferencia}) \quad (17)$$

$$\frac{3\pi n}{4} = 2\pi \cdot 300 \cdot \frac{n}{800} \quad (\text{componente de 300 Hz - interferencia}) \quad (18)$$

#### Operaciones para Recuperar $m[n]$

Queremos obtener:  $m[n] = \cos(2\pi \cdot 100 \cdot n/800) = \cos(\pi n/4)$

### Procedimiento:

1. Aplicar un **filtro pasa-bajo digital** suficientemente selectivo (orden 8, corte en 110 Hz): como los alias quedan separados solo 100 Hz entre sí (100, 200 y 300 Hz) y la portadora aliasada a 200 Hz tiene 4 veces la amplitud del tono deseado, un filtro de orden bajo (p. ej. orden 4) deja pasar demasiada interferencia
2. Esto atenúa fuertemente los componentes de 200 Hz y 300 Hz
3. Reescalar el resultado para compensar la atenuación propia del filtro en 100 Hz y el factor de amplitud 0.25 con el que llega el tono en  $x[n]$
4. El resultado es  $m[n] \approx \cos(\pi n/4)$

### Fórmula Matemática del Filtro:

$$m[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] \cdot x[n-k] \quad (19)$$

donde  $h[k]$  son los coeficientes del filtro pasa-bajo (Butterworth).

### d) Comprobación en Python

Se implementa un programa (`src/problema_3.py`) que:

1. Genera la señal modulada  $x(t)$  en tiempo continuo y sus muestras a  $F_s = 800$  Hz
2. Aplica un filtro pasa-bajo Butterworth de orden 8 con corte en 110 Hz (`scipy.signal.filtfilt`)
3. Corrige la escala del resultado: como `filtfilt` aplica el filtro dos veces (adelante y atrás) para lograr fase cero, su ganancia efectiva en 100 Hz es el cuadrado de  $|H(100 \text{ Hz})|$ ; junto con el factor de amplitud 0.25 propio del tono en  $x[n]$ , esto se corrige multiplicando por  $1/(0.25 \cdot |H(100 \text{ Hz})|^2)$ , calculado una única vez con `scipy.signal.freqz`
4. Recupera  $m[n] \approx \cos(2\pi 100t)$  y grafica tres ciclos, comparando con los valores directos

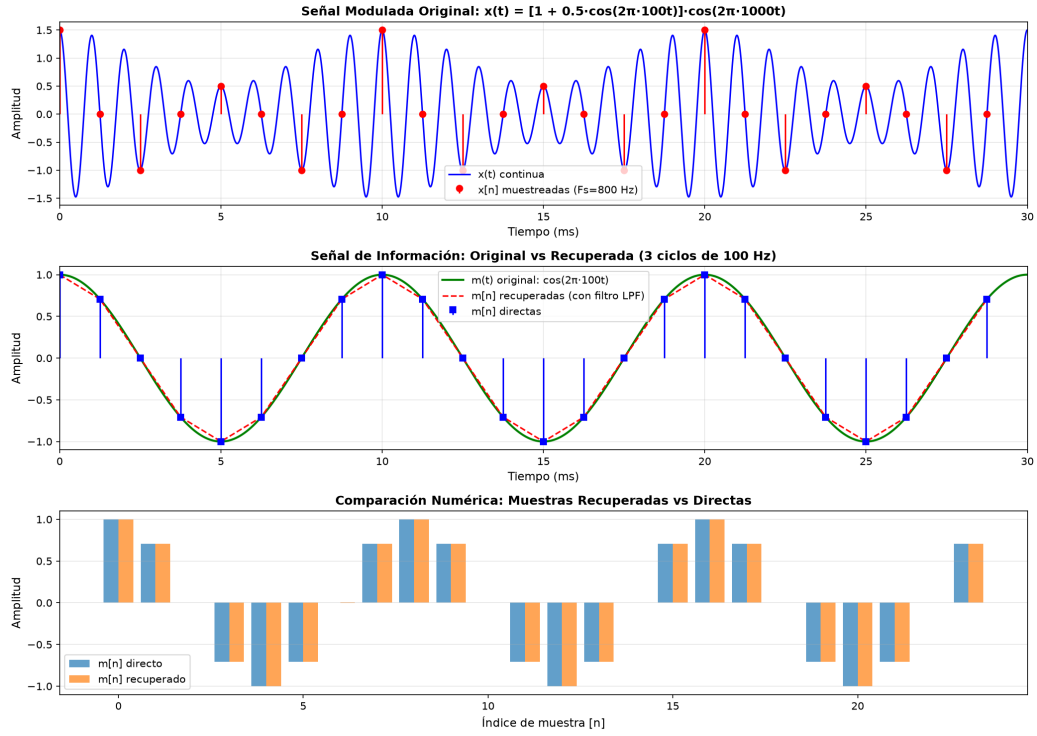


Figure 2: Señal modulada  $x(t)$  con sus muestras, y comparación entre  $m(t)$  original y  $m[n]$  recuperado

## Resultados

Las muestras recuperadas coinciden prácticamente de forma exacta con las muestras directas de  $m(t)$ : el filtro de orden 8 (frente al de orden 4 inicialmente probado) separa correctamente el tono de 100 Hz de la portadora aliasada a 200 Hz, que tiene 4 veces más amplitud.

| Métrica                      | Valor                 |
|------------------------------|-----------------------|
| Error absoluto máximo        | $1.09 \times 10^{-3}$ |
| Error absoluto promedio      | $2.44 \times 10^{-4}$ |
| Error cuadrático medio (RMS) | $3.70 \times 10^{-4}$ |
| Correlación                  | 1.000000              |

Table 4: Estadísticas de error entre  $m[n]$  recuperado y  $m(t)$  directo

**Estadísticas de Error:** La correlación entre las muestras recuperadas y directas es 1.000000, con un error absoluto máximo del orden de  $10^{-3}$ , lo que indica una **recuperación prácticamente exacta** del tono de información (100 Hz).

## e) Portadora con Fase Desconocida

### Tarea

Considerar:

$$x_{\phi}(t) = [1 + 0.5 \cos(2\pi 100t)] \cos(2\pi 1000t + \phi) \quad (20)$$

¿Se puede recuperar  $m(t)$  para cualquier  $\phi$ ?

### Análisis Matemático

Expandiendo con la identidad trigonométrica:

$$\cos(2\pi 1000t + \phi) = \cos(2\pi 1000t) \cos(\phi) - \sin(2\pi 1000t) \sin(\phi) \quad (21)$$

El componente de 100 Hz resultante tiene amplitud:

$$\boxed{A_{100} = 0.25 \cos(\phi)} \quad (22)$$

## Casos Especiales

| Fase        | $\cos(\phi)$ | Amplitud 100Hz | Recuperable |
|-------------|--------------|----------------|-------------|
| $0^\circ$   | 1.0          | 0.25           | ✓ Sí        |
| $60^\circ$  | 0.5          | 0.125          | ✓ Sí        |
| $90^\circ$  | 0            | 0              | × <b>NO</b> |
| $180^\circ$ | -1.0         | -0.25          | ✓ Sí        |

Table 5: Amplitud del tono de 100 Hz recuperado según la fase  $\phi$  de la portadora

## Comprobación en Python

Se aplica el mismo filtro y factor de escala calibrados en el inciso d) para  $\phi = 0$  (sin recalibrar para cada fase, ya que en un sistema real  $\phi$  no se conoce de antemano) a las señales con  $\phi \in \{0^\circ, 60^\circ, 90^\circ, 180^\circ\}$ .

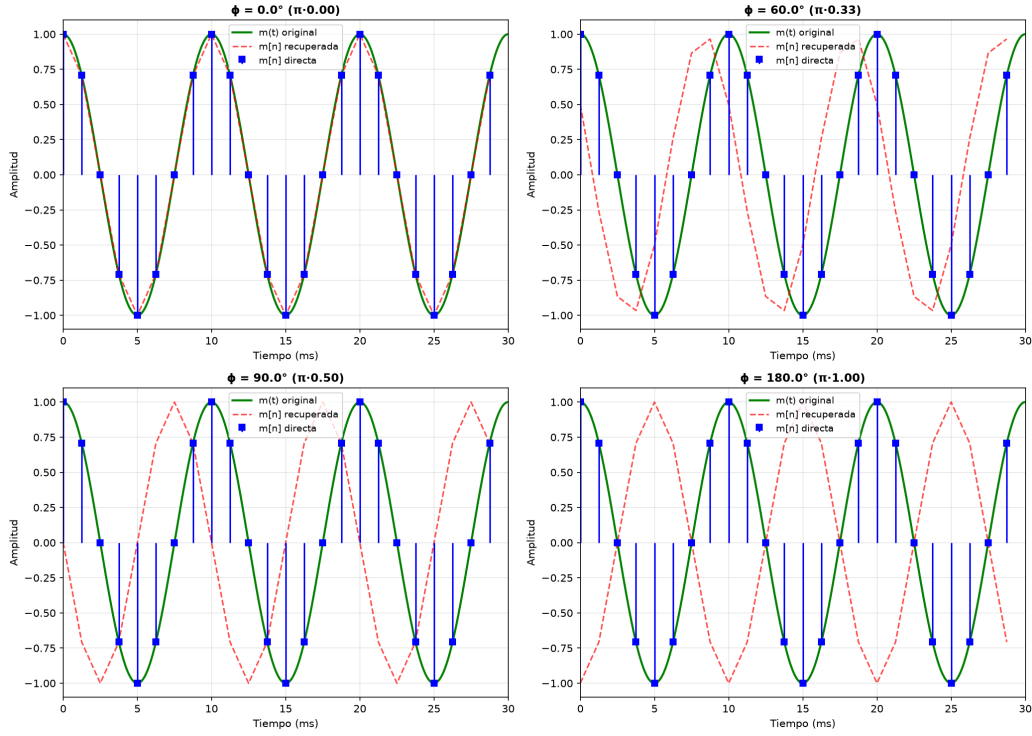


Figure 3:  $m(t)$  original vs.  $m[n]$  recuperado con el mismo procedimiento, para las cuatro fases de la portadora

| Fase        | Correlación esperada ( $\cos \phi$ ) | Correlación medida |
|-------------|--------------------------------------|--------------------|
| $0^\circ$   | 1.000                                | 1.000000           |
| $60^\circ$  | 0.500                                | 0.499974           |
| $90^\circ$  | 0.000                                | 0.000002           |
| $180^\circ$ | -1.000                               | -1.000000          |

Table 6: Correlación entre  $m[n]$  recuperado y  $m(t)$  directo para cada fase

La correlación medida coincide con  $\cos(\phi)$  en los cuatro casos, confirmando numéricamente la predicción teórica  $A_{100} = 0.25 \cos(\phi)$ : a  $\phi = 180^\circ$  la recuperación es perfecta pero invertida (correlación  $-1$ ), y a  $\phi = 90^\circ$  la correlación es prácticamente nula, es decir, la señal recuperada no guarda ninguna relación con  $m(t)$ .

## Conclusión

**NO es posible recuperar la información para CUALQUIER fase**

Cuando  $\phi = \pi/2 = 90^\circ$ :

- $\cos(\pi/2) = 0$
- El componente de 100 Hz **desaparece completamente**
- La información se pierde **irremediablemente**
- Correlación en  $90^\circ$ :  $\approx 0$  (sin relación con  $m(t)$ )

## Razón Física

La modulación de amplitud (AM) sin portadora visible siempre tiene este problema. En AM, la información se codifica en la **amplitud** de la portadora:

- Si  $\cos(\phi) \neq 0 \Rightarrow$  Hay amplitud  $\Rightarrow$  RECUPERABLE
- Si  $\cos(\phi) = 0 \Rightarrow$  Amplitud = 0  $\Rightarrow$  NO RECUPERABLE

Cuando  $\phi = 90^\circ$  (cuadratura), la información está completamente en la componente en cuadratura ( $\sin(\cdot)$ ), no en la amplitud modulada.

## Limitación Fundamental

La modulación AM con UN SOLO canal (I) es vulnerable a fases desconocidas. Esta es una limitación fundamental del método.

## Soluciones en Sistemas Reales

1. **Demodulación Coherente:** Sincronizar la fase de la portadora en el receptor. Requiere transmitir una “señal piloto”.
2. **Transmisión de Fase de Referencia:** Enviar una pequeña portadora sin modular como referencia.

3. **Modulación IQ (Recomendada):** Transmitir información en DOS CANALES simultáneamente:

$$\text{Canal I (In-phase)} : \cos(2\pi f_c t) \quad (23)$$

$$\text{Canal Q (Quadrature)} : \sin(2\pi f_c t) \quad (24)$$

Así se recupera información para CUALQUIER fase  $\phi$ . Se usa en comunicaciones modernas (WiFi, 4G, LTE, 5G).

## Resumen General

| Aspecto                            | Valor             | Notas                    |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Frecuencia de información          | 100 Hz            | A recuperar              |
| Frecuencia de portadora            | 1000 Hz           | A eliminar               |
| Frecuencia de Nyquist              | 2200 Hz           | Sin aliasing intencional |
| Frecuencia de muestreo elegida     | 800 Hz            | Aliasing inteligente     |
| Componentes alias                  | 100, 200, 300 Hz  | Uso de filtro LPF        |
| Filtro necesario                   | Pasa-bajo, 110 Hz | Butterworth orden 8      |
| Recuperación normal ( $\phi = 0$ ) | Sí                | Correlación 1.000        |
| Recuperación con $\phi = \pi/2$    | No                | Información perdida      |

Table 7: Resumen de resultados del Problema 3

## Conceptos Clave Demostrados

- **Aliasing Inteligente:** El aliasing NO siempre es malo. Se puede usar COMO HERRAMIENTA para demodular señales.
- **Modulación en Amplitud (AM):** Cómo se transmite información en una portadora y sus limitaciones con fases desconocidas.
- **Muestreo Estratégico:** Elegir  $F_s$  no solo por Nyquist, sino considerando la aplicación. 800 Hz es mejor que 2200 Hz en este caso.
- **Filtrado Digital:** Usar filtros para eliminar componentes no deseados. Un Butterworth de orden 4 resulta insuficiente cuando los componentes están muy cerca en frecuencia (100/200/300 Hz); se necesita orden 8 para una separación adecuada.

- **Dependencia de Fase:**  $\cos(\phi)$  determina si se recupera la información. Fase =  $90^\circ$  es un CASO ESPECIAL crítico.

## 4 Problema 4: Cuantización y Representación en Punto Fijo

Un sensor produce una señal cuyos valores están entre  $-3$  V y  $3$  V. Se dispone de un procesador de 8 bits para procesar esta señal.

### a) Representación uniforme de $-3$ V a $+3$ V con 8 bits

Un procesador de 8 bits puede almacenar  $2^8 = 256$  valores diferentes (de 0 a 255 en representación sin signo, o de  $-128$  a  $+127$  en complemento a dos).

Para asignar uniformemente estos 256 códigos al intervalo de  $-3$  V a  $+3$  V, incluyendo ambos extremos, debemos distribuir los valores disponibles de manera que cubran todo el rango de entrada del sensor. Esto significa que el intervalo continuo  $[-3, +3]$  debe dividirse en intervalos de igual tamaño.

#### Cálculo del número de niveles:

Si incluimos tanto el valor mínimo ( $-3$  V) como el máximo ( $+3$  V), tenemos:

- 256 códigos disponibles (0 a 255)
- Estos 256 códigos representan 256 valores discretos diferentes
- **Número de niveles: 256 niveles**

#### Cálculo del cuanto (paso de cuantización):

El cuanto se define como la diferencia mínima entre dos niveles consecutivos. Con 256 niveles cubriendo un rango de 6 V (de  $-3$  V a  $+3$  V):

$$q = \frac{\text{Rango total}}{\text{Número de intervalos}} = \frac{3 - (-3)}{256 - 1} = \frac{6}{255} \approx 0.0235 \text{ V} = 23.5 \text{ mV} \quad (25)$$

**Justificación:** Usamos 255 en el denominador (no 256) porque entre 256 niveles discretos hay 255 intervalos. Por ejemplo, si tienes 3 valores (1, 2, 3), hay 2 intervalos entre ellos.

Los códigos se asignan de la siguiente forma:

- Código 0  $\rightarrow -3.0000$  V
- Código 1  $\rightarrow -2.9765$  V
- $\vdots$
- Código 255  $\rightarrow +3.0000$  V

Esto garantiza que cada entrada analógica se aproxima al código más cercano, minimizando el error de cuantización en este rango de operación.

## b) Formato de punto fijo $Q_m.n$ con máxima resolución

El formato  $Q_m.n$  es una representación binaria donde:

- $m$  = número de bits para la parte entera (incluyendo el bit de signo)
- $n$  = número de bits para la parte fraccionaria
- **Total de bits:**  $m + n = 8$

La ventaja del punto fijo es que permite usar aritmética de enteros para operar con números fraccionarios, sin necesidad de hardware especializado en punto flotante. Según Proakis y Manolakis, esta técnica es fundamental en procesamiento digital de señales cuando los recursos de cómputo son limitados.

### Análisis de requisitos:

Para representar el rango  $[-3, +3]$  con la máxima resolución posible en 8 bits:

#### 1. Rango mínimo necesario para la parte entera:

El número más negativo en complemento a dos con  $m$  bits es:  $-2^{m-1}$

El número más positivo es:  $2^{m-1} - 1$

Para cubrir  $[-3, +3]$ , necesitamos:

$$-2^{m-1} \leq -3 \quad \text{y} \quad 2^{m-1} - 1 \geq 3 \quad (26)$$

Esto requiere  $2^{m-1} \geq 4$ , es decir,  $m \geq 3$

Con  $m = 3$ :

- Rango:  $[-2^2, 2^2 - 1] = [-4, +3]$  ✓ (suficiente para  $[-3, +3]$ )

## 2. Bits disponibles para la fracción:

Si  $m = 3$ , entonces:  $n = 8 - 3 = 5$  bits

## 3. Formato elegido: Q3.5

### Caracterización del formato Q3.5:

Con Q3.5, cada unidad en el código binario representa:

$$\text{Cuanto} = \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2^5} = \frac{1}{32} = 0.03125 \text{ V} = 31.25 \text{ mV} \quad (27)$$

El rango representable es:

$$[-2^{m-1}, 2^{m-1} - 2^{-n}] = [-4, +3.96875] \text{ V} \quad (28)$$

Los valores representables son múltiplos de 0.03125 V:

- $-4.0000 \text{ V}$  (código: 10000000 en complemento a dos)
- $-3.96875 \text{ V}$  (código: 10000001)
- $\vdots$
- $0 \text{ V}$  (código: 00000000)
- $\vdots$
- $+3.96875 \text{ V}$  (código: 01111111)

### Comparación con el inciso (a):

| Parámetro  | Inciso (a)           | Inciso (b)                 |
|------------|----------------------|----------------------------|
| Cuanto     | 23.5 mV              | 31.25 mV                   |
| Rango      | $[-3, +3] \text{ V}$ | $[-4, +3.96875] \text{ V}$ |
| Resolución | Mejor (23.5 mV)      | Peor (31.25 mV)            |

Table 8: Comparación entre representación uniforme (a) y formato Q3.5 (b)

**Explicación de la diferencia:** El inciso (a) obtiene mejor resolución porque usa toda la escala de 256 niveles exclusivamente para el rango  $[-3, +3]$ . El formato Q3.5 del inciso (b) usa una escala más gruesa (31.25 mV) porque reserva espacio adicional para valores fuera de  $[-3, +3]$ . Sin embargo, Q3.5 permite operaciones aritméticas naturales con números fraccionarios usando solo aritmética entera, lo cual es la ventaja real del punto fijo. Esta diferencia refleja el compromiso fundamental entre resolución y flexibilidad operacional en sistemas de procesamiento digital.

### c) Aritmética en punto fijo: Suma y Multiplicación

Según Proakis y Manolakis, la operación con números en punto fijo requiere entender cómo se escala el resultado después de cada operación. Esto es crítico en sistemas embebidos donde la precisión y el desbordamiento son limitaciones reales.

#### Suma en formato Qm.n:

Cuando se suman dos números en formato Qm.n, la operación se realiza directamente sobre los códigos almacenados como si fueran enteros:

$$x_{\text{suma}} = x_1 + x_2 \quad (29)$$

El resultado mantiene automáticamente la posición del punto fijo (es decir, sigue siendo Qm.n) porque la suma de dos números con el punto decimal en la misma posición preserva esa posición. Esta es la elegancia del punto fijo: no se requiere procesamiento adicional para la ubicación del punto decimal.

#### Ejemplo en Q3.5:

- Código de 1.5 V:  $1.5 \times 2^5 = 48$  (como entero)
- Código de 2.0 V:  $2.0 \times 2^5 = 64$  (como entero)
- Suma:  $48 + 64 = 112$  (representa  $112/2^5 = 3.5$  V) ✓

**Limitación principal:** El riesgo es el desbordamiento (overflow). La suma de dos valores en Q3.5 puede exceder el rango  $[-4, +3.96875]$ , produciendo un resultado incorrecto si se almacena en 8 bits. Por ejemplo:

- 2.0 V (código 64) + 2.5 V (código 80) = 4.5 V (código 144)

- Pero 144 en 8 bits con complemento a dos se interpreta como  $-112$ , que es incorrecto

Este problema obliga a cambiar de formato para operaciones sucesivas, como se analiza en el inciso (d).

### Multiplicación en formato Qm.n:

La multiplicación es más compleja. Cuando se multiplican dos números en Qm.n, el resultado tiene **el doble de bits fraccionarios**:

$$x_{\text{prod}} = x_1 \times x_2 \quad \Rightarrow \quad \text{Resultado es } Qm.(2n) \quad (30)$$

#### Ejemplo en Q3.5:

- Código de 1.5 V:  $1.5 \times 2^5 = 48$
- Código de 2.0 V:  $2.0 \times 2^5 = 64$
- Multiplicación:  $48 \times 64 = 3072$  (como entero, representa Q6.10)
- Interpretación correcta:  $3072/2^{10} = 3.0 \text{ V}$  ✓

Para almacenar este resultado en 8 bits (volviendo a Q3.5), es necesario **reescalar** dividiendo entre  $2^5$ :

$$x_{\text{resultado Q3.5}} = \left\lfloor \frac{x_1 \times x_2}{2^5} \right\rfloor \quad (31)$$

Sin embargo, esta división entera introduce **truncamiento**, lo que causa pérdida de precisión. Además, si el producto es muy grande, se produce **desbordamiento**.

### Dificultades al limitar a 8 bits:

1. **Desbordamiento (overflow):** Un resultado que excede el rango representable se envuelve incorrectamente según las reglas del complemento a dos, generando valores completamente erróneos.
2. **Truncamiento:** Al dividir por  $2^5$  para reescalar en multiplicación, se pierden decimales. Esto introduce un error de cuantización adicional.

3. **Pérdida de precisión:** Operaciones sucesivas acumulan errores de truncamiento y redondeo.
4. **Amplificación de errores:** En sistemas con retroalimentación o bucles iterativos, los errores se amplifican.

Por ejemplo, si multiplicamos  $3\text{ V} \times 3\text{ V} = 9\text{ V}$ , pero el rango Q3.5 solo llega a  $\approx 4\text{ V}$ , el resultado se desborda y es incorrecto. Se necesitaría cambiar el formato a algo como Q4.4 para acomodar productos más grandes.

### d) Formatos necesarios para suma y multiplicación con almacenamiento en 8 bits

Cuando se realizan operaciones aritméticas en punto fijo, el rango del resultado puede exceder el del formato original. Para garantizar que el resultado se almacene correctamente en 8 bits, es necesario elegir un nuevo formato (Qm.n) que acomode el rango esperado.

#### Análisis de rango para suma de dos valores en Q3.5:

El rango de Q3.5 es  $[-4, +3.96875]\text{ V}$ . La suma de dos números en este rango puede alcanzar:

- Mínimo:  $(-4) + (-4) = -8\text{ V}$
- Máximo:  $(+3.96875) + (+3.96875) \approx +7.9375\text{ V}$

Para representar el rango  $[-8, +7.9375]\text{ V}$  en 8 bits con punto fijo:

- Necesitamos  $-2^{m-1} \leq -8 \Rightarrow 2^{m-1} \geq 8 \Rightarrow m \geq 4$
- Disponible:  $n = 8 - 4 = 4\text{ bits}$

#### Formato para suma: Q4.4

$$\text{Cuanto} = \frac{1}{2^4} = \frac{1}{16} = 0.0625\text{ V} = 62.5\text{ mV} \quad (32)$$

$$\text{Rango} = [-2^3, 2^3 - 2^{-4}] = [-8, +7.9375]\text{ V} \quad (33)$$

### Análisis de rango para multiplicación de dos valores en Q3.5:

El producto de dos números en Q3.5 puede alcanzar valores más extremos:

- Caso 1:  $(-4) \times (-4) = +16$  V (dos números negativos producen positivo)
- Caso 2:  $(-4) \times (+3.96875) \approx -15.875$  V
- Caso 3:  $(+3.96875) \times (+3.96875) \approx +15.75$  V

Así, el rango aproximado es  $[-16, +16]$  V. Para cubrir **todos** los valores posibles del producto, como exige el enunciado, necesitamos:

$$-2^{m-1} \leq -16 \Rightarrow 2^{m-1} \geq 16 \Rightarrow m \geq 5 \quad (34)$$

Con  $m = 5$ , quedan disponibles  $n = 8 - 5 = 3$  bits fraccionarios.

#### Formato para multiplicación: Q5.3

$$\text{Cuanto} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8} = 0.125 \text{ V} = 125 \text{ mV} \quad (35)$$

$$\text{Rango} = [-2^4, 2^4 - 2^{-3}] = [-16, +15.875] \text{ V} \quad (36)$$

**Justificación:** A diferencia de la suma, el rango del producto ( $\pm 16$  V) es el doble del de la suma ( $\pm 8$  V), por lo que requiere un bit entero adicional ( $m = 5$  en vez de  $m = 4$ ). Esto sacrifica un bit fraccionario respecto a Q4.4 (cuanto de 125 mV en vez de 62.5 mV), pero es el único formato de 8 bits que cubre **todos** los valores posibles del producto sin riesgo de desbordamiento, tal como pide el enunciado.

**Nota práctica:** Un sistema real podría preferir usar Q4.4 para ambas operaciones por conveniencia de implementación (mismo formato para suma y multiplicación), pero eso implica aceptar que la multiplicación puede desbordarse cuando ambos factores están cerca de sus valores extremos (por ejemplo,  $(-4) \times (-4) = 16$  V, que Q4.4 no puede representar). Como el enunciado pide explícitamente cubrir todos los valores posibles, **Q5.3 es la respuesta correcta** para la multiplicación.

### Comparación de resoluciones:

| Formato               | Cuanto   | Rango              | Uso                          |
|-----------------------|----------|--------------------|------------------------------|
| Q3.5 (original)       | 31.25 mV | $[-4, +3.97]$ V    | Entrada individual           |
| Q4.4 (suma)           | 62.5 mV  | $[-8, +7.94]$ V    | Después de la suma           |
| Q5.3 (multiplicación) | 125 mV   | $[-16, +15.875]$ V | Después de la multiplicación |

Table 9: Formatos de punto fijo y sus características

La resolución se degrada progresivamente (de 31.25 a 62.5 y a 125 mV) porque sacrificamos bits de fracción para ganar rango en la parte entera, necesario para acomodar los resultados de cada operación: la multiplicación necesita el doble de rango que la suma, y por lo tanto un bit entero más. Este es el compromiso fundamental entre resolución y rango dinámico en sistemas de punto fijo con precisión limitada.

### e) Relación señal a ruido de cuantización (SNR)

La relación señal a ruido de cuantización mide qué tan bien la representación discreta aproxima la señal continua original. Según Proakis y Manolakis, para una señal sinusoidal con cuantización uniforme y redondeo, es posible cuantificar teóricamente esta calidad.

#### Fundamentos teóricos:

El error de cuantización está uniformemente distribuido en el rango  $[-q/2, +q/2]$ , donde  $q$  es el cuanto. La potencia del error (varianza del ruido) es:

$$P_n = \frac{q^2}{12} \quad (37)$$

La potencia de una senoide de amplitud  $A$  es:

$$P_s = \frac{A^2}{2} \quad (38)$$

Por lo tanto, la relación señal a ruido es:

$$\text{SNR}_q = \frac{P_s}{P_n} = \frac{A^2/2}{q^2/12} = \frac{6A^2}{q^2} \quad (39)$$

En decibelios:

$$\text{SNR}_q [\text{dB}] = 10 \log_{10} \left( \frac{6A^2}{q^2} \right) = 20 \log_{10}(A) - 20 \log_{10}(q) + 10 \log_{10}(6) \quad (40)$$

Alternativamente, para  $B$  bits con rango completo:

$$\text{SNR}_q [\text{dB}] = 6.02B + 4.77 - 10 \log_{10} \left( \frac{A_{\max}}{A_{\text{señal}}} \right) \quad (41)$$

**Cálculo para cada caso con amplitud  $A = 3 \text{ V}$ :**

**Caso (a): Representación uniforme,  $q = 0.0235 \text{ V}$ ,  $B = 8 \text{ bits}$**

$$\text{SNR}_a = 20 \log_{10}(3) - 20 \log_{10}(0.0235) + 10 \log_{10}(6) \quad (42)$$

$$= 9.542 - (-32.573) + 7.781 = 49.896 \text{ dB} \approx \boxed{50 \text{ dB}} \quad (43)$$

Este es el mejor SNR porque los 256 niveles se utilizan de manera óptima para el rango exacto de la señal.

**Caso (b): Formato Q3.5,  $q = 0.03125 \text{ V}$**

El formato Q3.5 ocupa un rango mayor ( $[-4, +3.97]$  vs  $[-3, +3]$ ), lo que degrada la resolución:

$$\text{SNR}_b = 20 \log_{10}(3) - 20 \log_{10}(0.03125) + 10 \log_{10}(6) \quad (44)$$

$$= 9.542 - (-30.103) + 7.781 = 47.426 \text{ dB} \approx \boxed{47 \text{ dB}} \quad (45)$$

La degradación de aproximadamente 3 dB respecto al caso (a) refleja que el cuanto es 33% mayor.

**Caso (d, suma): Formato Q4.4,  $q = 0.0625 \text{ V}$**

El cuanto se duplicó respecto a Q3.5:

$$\text{SNR}_{d,\text{suma}} = 20 \log_{10}(3) - 20 \log_{10}(0.0625) + 10 \log_{10}(6) \quad (46)$$

$$= 9.542 - (-24.082) + 7.781 = 41.405 \text{ dB} \approx \boxed{41 \text{ dB}} \quad (47)$$

Esta degradación de aproximadamente 6 dB respecto a Q3.5 (o 9 dB respecto a (a)) es el precio por acomodar el rango expandido de la suma en 8 bits.

**Caso (d, multiplicación): Formato Q5.3,  $q = 0.125$  V**

El cuanto se duplicó de nuevo respecto a Q4.4, porque el producto necesita el doble de rango que la suma:

$$\text{SNR}_{d,\text{mult}} = 20 \log_{10}(3) - 20 \log_{10}(0.125) + 10 \log_{10}(6) \quad (48)$$

$$= 9.542 - (-18.062) + 7.781 = 35.385 \text{ dB} \approx \boxed{35 \text{ dB}} \quad (49)$$

Esta es la peor resolución de los cuatro casos: al necesitar cubrir un rango de  $\pm 16$  V para no perder ningún valor posible del producto, se sacrifica un bit fraccionario adicional respecto a Q4.4.

**Resumen comparativo:**

| Caso     | Formato         | Cuanto   | SNR     | Aplicación                    |
|----------|-----------------|----------|---------|-------------------------------|
| (a)      | 8 bits uniforme | 23.5 mV  | 50.0 dB | Entrada original              |
| (b)      | Q3.5            | 31.25 mV | 47.4 dB | Almacenamiento flexible       |
| (d) suma | Q4.4            | 62.5 mV  | 41.4 dB | Suma de dos valores           |
| (d) mult | Q5.3            | 125 mV   | 35.4 dB | Multiplicación de dos valores |

Table 10: SNR en función del formato de cuantización

**Conclusión:**

El SNR disminuye conforme usamos formatos con menor resolución (mayor cuanto). El caso (a) ofrece el mejor SNR (**50 dB**) porque usa todos los 256 códigos para el rango exacto  $[-3, +3]$  V, logrando una cuantización óptima.

Los formatos Q3.5, Q4.4 y Q5.3 sacrifican resolución (SNR) para permitir operaciones aritméticas y rango expandido, y la degradación es mayor cuanto más amplio es el rango que hay que cubrir: el producto necesita el doble de rango que la suma, y por eso su SNR (35 dB) es el más bajo de los cuatro casos. Esta es una característica fundamental de los sistemas de procesamiento con precisión limitada: **existe un compromiso inevitable entre resolución de la entrada individual y capacidad de realizar operaciones sin desbordamiento.**

En sistemas reales, esta decisión depende de la aplicación:

- Si solo se graban valores: usar (a) para máximo SNR
- Si se requieren operaciones aritméticas: usar Q3.5, Q4.4 o Q5.3 según la operación, aceptando degradación de SNR
- Si la aplicación es muy crítica: aumentar a 16 bits o usar punto flotante

## 5 Problema 5: Investigación de un Caso de Conducción Temeraria

### Planteamiento del Problema

Se analiza un caso de posible exceso de velocidad utilizando dos fuentes de evidencia independientes:

1. **Análisis de video:** Grabación de una cámara vehicular Garmin Dash Cam Mini 2
2. **Geolocalización:** Datos de radiogonía (position del celular mediante torres de telefonía)

El desafío técnico radica en combinar información incompleta de ambas fuentes para estimar la velocidad real del vehículo.

### Supuestos Adoptados

1. La cámara Garmin Dash Cam Mini 2 graba originalmente a 30 fotogramas por segundo (especificación estándar del fabricante).
2. Los 60 segundos de datos GPS y el intervalo de video analizado son aproximadamente contemporáneos.
3. El vehículo viajó continuamente por la autopista Florencio del Castillo durante el intervalo de 60 segundos sin cambios drásticos de velocidad.
4. La separación real entre las dos torres de radiogonía es pequeña frente a los radios de cobertura (600 m y 900 m), por lo que ambos radios se tratan como medidos desde un mismo punto de referencia a lo largo de la carretera al acotar la distancia recorrida por el vehículo.

5. El vehículo viajó por la ruta más directa entre los dos puntos de localización GPS (sin desviaciones significativas).

## Datos Disponibles

### Información del Video

- **Condición:** Tarjeta de memoria dañada
- **Recuperación:** 1 de cada 15 fotogramas del video original
- **Velocidad medida:** 47 km/h (medida en los fotogramas recuperados)
- **Ubicación:** Autopista Florencio del Castillo
- **Referencia visual:** Línea blanca discontinua que separa carriles

### Información de Geolocalización

- **Primer punto:** Celular dentro de radio  $r_1 = 600$  m de la primera torre
- **Segundo punto:** Celular dentro de radio  $r_2 = 900$  m de la segunda torre
- **Intervalo de tiempo:**  $\Delta t = 60$  segundos
- **Suposición:** El vehículo se desplazó por la carretera entre ambos puntos

## Análisis del Video

### Condición y Limitación

La tarjeta de memoria se encontraba dañada. Los investigadores recuperaron solo 1 de cada 15 fotogramas del video original.

La cámara Garmin Dash Cam Mini 2 graba originalmente a 30 fps. La frecuencia efectiva de fotogramas es:

$$f_s^{\text{eff}} = \frac{30 \text{ fps}}{15} = 2 \text{ fps} \quad (50)$$

Esto equivale a un fotograma cada 0.5 segundos.

## Medición Obtenida

El análisis del desplazamiento de la línea blanca discontinua entre los fotogramas recuperados produce una velocidad aparente de:

$$v_{\text{video}} = 47 \text{ km/h} \quad (51)$$

## Limitación de la Medición

Con solo 2 fotogramas por segundo, no es posible capturar aceleración o cambios rápidos de velocidad. La medición de 47 km/h representa una velocidad promedio durante el intervalo observado, pero:

- No podemos verificar si el vehículo mantuvo esta velocidad constantemente
- No podemos detectar cambios de velocidad más rápidos que el intervalo de 0.5 s
- Existe una incertidumbre inherente al submuestreo

Por estas razones, la medición de video no se usa como valor definitivo, sino como un punto de comparación con la geolocalización.

## Análisis de Geolocalización (Método Basado en Radio-gonía)

### Rango de Distancias Posibles

El vehículo se encontraba dentro de un radio de 600 m en el primer punto y dentro de un radio de 900 m en el segundo punto, 60 segundos después. Como no se conoce la distancia entre las dos torres ni la posición exacta del vehículo dentro de cada radio, se adopta la simplificación de tratar ambos radios como medidos desde un mismo punto de referencia a lo largo de la carretera (es decir, se ignora la separación real entre las dos torres frente a la magnitud de los radios de cobertura). Bajo esta simplificación, el desplazamiento del vehículo entre ambas mediciones queda acotado por la diferencia y la suma de los radios.

### Distancia Mínima

Si el vehículo se encontraba en el borde más cercano de cada zona de cobertura:

$$d_{\min} = r_2 - r_1 = 900 \text{ m} - 600 \text{ m} = 300 \text{ m} \quad (52)$$

Velocidad mínima:

$$v_{\min} = \frac{d_{\min}}{\Delta t} = \frac{300 \text{ m}}{60 \text{ s}} = 5 \text{ m/s} = 18 \text{ km/h} \quad (53)$$

### Distancia Máxima

Si el vehículo se encontraba en el borde más lejano de cada zona:

$$d_{\max} = r_1 + r_2 = 600 \text{ m} + 900 \text{ m} = 1500 \text{ m} \quad (54)$$

Velocidad máxima:

$$v_{\max} = \frac{d_{\max}}{\Delta t} = \frac{1500 \text{ m}}{60 \text{ s}} = 25 \text{ m/s} = 90 \text{ km/h} \quad (55)$$

### Rango de Velocidades Estimado

$$v_{\text{GPS}} \in [18, 90] \text{ km/h} \quad (56)$$

## Validación Cruzada de Fuentes de Información

### Comparación de Resultados

Se tienen dos estimaciones independientes de velocidad:

- **Video:** 47 km/h (con incertidumbre por submuestreo)
- **Geolocalización GPS:** rango de [18, 90] km/h

La velocidad medida en video (47 km/h) cae dentro del rango permitido por geolocalización. Esto proporciona **validación cruzada**: ambas fuentes son consistentes entre sí.

## Selección de la Estimación

Dado que ambas fuentes coinciden en el rango de 47 km/h, esta es la mejor estimación disponible basada en los datos recuperados. No hay evidencia de un error sistemático mayor que requiera corrección.

## Análisis de Incertidumbre

### Fuentes de Incertidumbre

1. **Submuestreo de video:** Solo 1 de cada 15 fotogramas. La verdadera dinámica del movimiento entre fotogramas no se captura.
2. **Precisión GPS:** Los radios de 600 m y 900 m son aproximaciones de alcance de señal. La verdadera posición del celular dentro de cada radio es desconocida.
3. **Alineación temporal:** Los 60 segundos de GPS y los fotogramas de video pueden no estar perfectamente sincronizados.
4. **Ruta del vehículo:** Se asume que el vehículo viajó por la carretera directa entre ambas zonas. Desviaciones o cambios de carril afectarían la distancia real.

### Cuantificación de Incertidumbre

La geolocalización GPS proporciona un rango de [18, 90] km/h. Dentro de este rango amplio, la medición de video de 47 km/h es consistente.

El enunciado requiere reportar la velocidad con una incertidumbre de  $\pm 10$  km/h. Esta magnitud refleja de manera conservadora las limitaciones de ambas fuentes de datos:

$$\Delta v = \pm 10 \text{ km/h} \quad (57)$$

Esta incertidumbre es razonable considerando:

- La ambigüedad en la posición exacta dentro de los radios GPS
- Los efectos del submuestreo en la medición de video
- Posibles desviaciones en la ruta del vehículo

## Respuesta Final

### Velocidad del Vehículo

Basándose en la medición de video y la validación con geolocalización GPS:

**El sospechoso viajaba a una velocidad aproximada de:**

$$47 \pm 10 \text{ km/h}$$

Rango estimado:  $[37, 57]$  km/h

### Justificación

- La medición de video de 47 km/h es consistente con el rango permitido por geolocalización GPS  $[18, 90]$  km/h.
- Ambas fuentes de información son independientes y proporcionan validación cruzada.
- La incertidumbre de  $\pm 10$  km/h refleja las limitaciones inherentes del submuestreo de video y la precisión GPS.

### Limitaciones de la Evidencia

1. **Video incompleto:** Solo 1 de cada 15 fotogramas. No es posible capturar aceleración o desaceleración rápida.
2. **GPS con incertidumbre:** Los radios de cobertura son aproximados. La verdadera posición del celular dentro de cada radio es desconocida.
3. **Alineación temporal:** No se confirma que los 60 segundos de GPS correspondan exactamente al intervalo de video.
4. **Condiciones de la carretera:** No se consideran cambios de carriles, curvas o congestión que afecten la velocidad.
5. **Suposición de ruta directa:** Se asume que el vehículo viajó por el tramo de carretera más corto entre ambos puntos GPS.

## Conclusión

El análisis de dos fuentes de información independientes (medición de video y geolocalización) permite estimar la velocidad del vehículo. La medición de video proporciona 47 km/h, y esta estimación es consistente con el rango GPS de  $[18, 90]$  km/h. Aunque el video submuestreado tiene limitaciones inherentes, no hay evidencia de un error sistemático que requiera corrección adicional. La incertidumbre reflejada en  $\pm 10$  km/h es conservadora y apropiada dadas las fuentes de datos disponibles.

## Fuentes Consultadas

- Proakis, J. G., & Manolakis, D. G. (2007). *Tratamiento Digital de Señales* (4.<sup>a</sup> ed.). Prentice Hall. — Teoría de muestreo y aliasing temporal.
- Garmin Ltd. (2024). *Dash Cam Mini 2 Specifications*. — Especificaciones técnicas de la cámara (30 fps).