


Communication

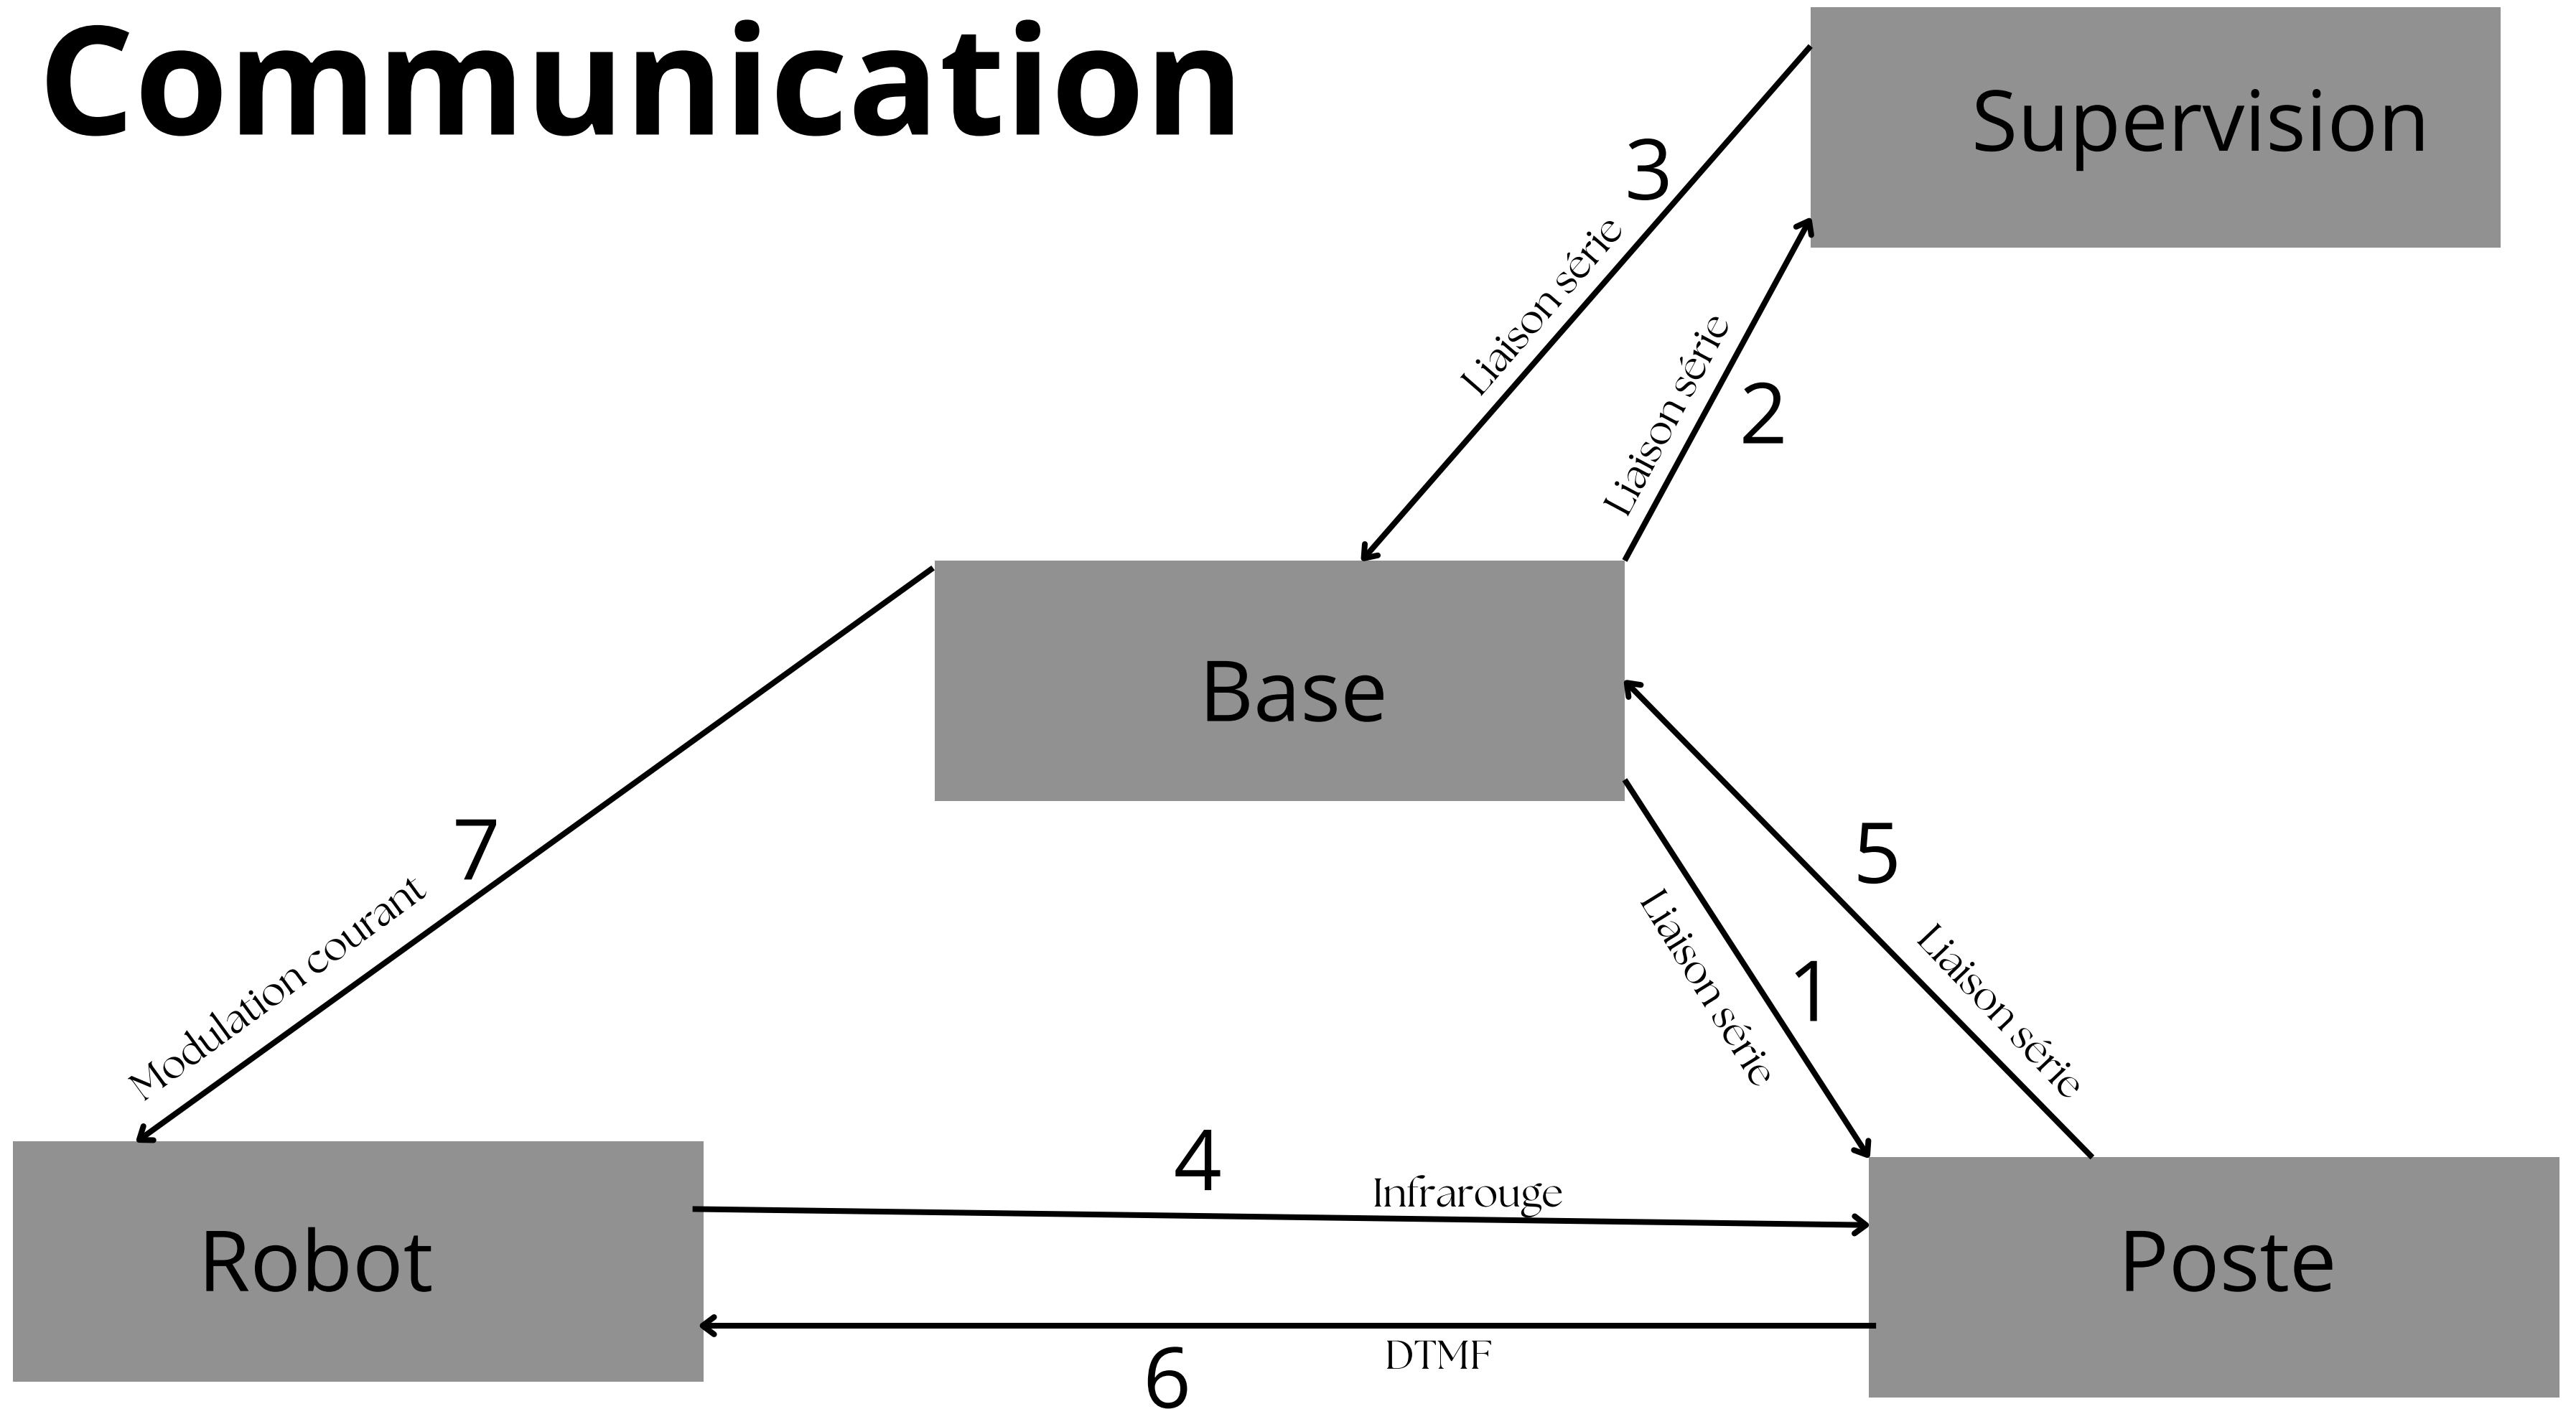

- 1 —→ La base interroge le poste sur son état
- 2 —→ Transmission des informations sous la forme d'un message du type PxxRy^vZ pour l'affichage de l'écran de supervision
- 3 —→ L'écran de supervision envoie à la base des messages d'attribution de mission du type RxxPyy-Pzz et la base récupère les vitesses et numéros de robots affichés (RxxVyy)
- 4 —→ Transmission de l'identifiant du robot au poste sous forme d'un trame infrarouge
- 5 —→ Réponse du poste à la base avec la transmission des informations du robot
- 6 —→ Le poste génère un code DTMF permettant à un robot qui lui passe devant d'identifier son numéro
- 7 —→ En modulant le courant, la base va avertir les robots et leurs donner des missions ainsi qu'assurer l'asservissement du trajectoire et donc le suivi du fil