STETSOM
Unlimited Power

DIGITAL BASS

DB500.1
DB800.1

DIGITAL AMPLIFIER

MANUAL DO USUÁRIO

USER MANUAL • MANUAL DE USUARIO • MANUALE UTENTE


CE

Instalação

Especificações de bitolas e fusível recomendados para a instalação:

DB500.1	DB800.1
Alimentação: **6mm²**	Alimentação: **10mm²**
Cabo remoto (REM): **0,75mm²**	Cabo remoto (REM): **0,75mm²**
Saída de áudio: **2,5mm²**	Saída de áudio: **2,5mm²**
Fusíveis ou disjuntores: **20A**	Fusíveis ou disjuntores: **35A**

- A instalação deve ser feita somente por profissionais qualificados e com o produto **DESLIGADO**.
- O uso de fusível é obrigatório para proteger o sistema de curto circuito e sobrecarga. Instale o mais próximo possível da bateria.

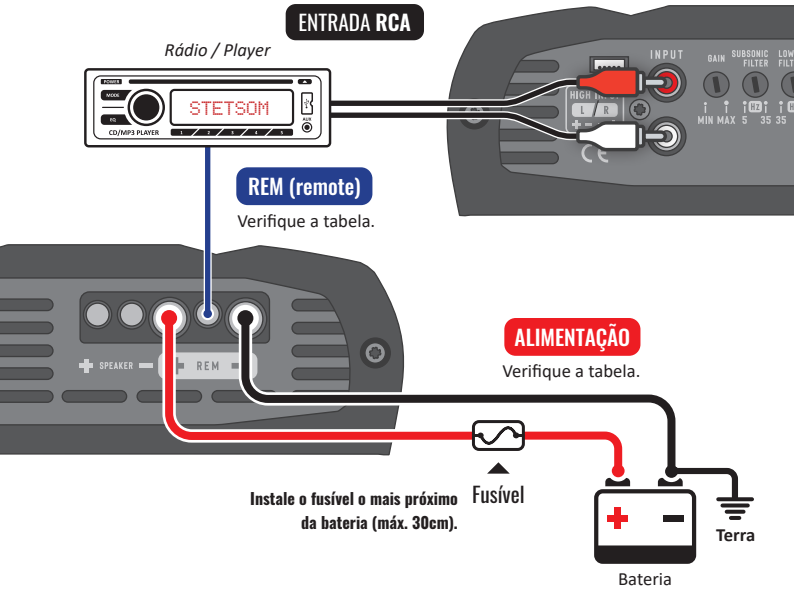

Especificações técnicas

MODELOS	DB500.1 - 2 OHMS	DB500.1 - 4 OHMS
Impedância min. de saída:	2 OHMs	4 OHMs
Número de canais:	1	
Potência nominal @ 14.4V:	**560W** RMS @ 2 OHMS **340W** RMS @ 4 OHMS	**550W** RMS @ 4 OHMS **320W** RMS @ 8 OHMS
Potência nominal @ 13.8V:	**515W** RMS @ 2 OHMS **310W** RMS @ 4 OHMS	**500W** RMS @ 4 OHMS **290W** RMS @ 8 OHMS
Potência nominal @ 12.6V:	**430W** RMS @ 2 OHMS **260W** RMS @ 4 OHMS	**420W** RMS @ 4 OHMS **240W** RMS @ 8 OHMS
Sensibilidade min. de entrada:	RCA: **200mV ~ 4.5V** HIGH INPUT: **1.5V**	
Relação sinal/ruído:	**>90**dB	
Resposta em freq.(-3dB):	**5Hz ~ 250Hz**	
Filtros Crossover:	Subsonic: **5Hz ~ 35Hz** Low Pass: **35Hz ~ 250Hz**	
Bass boost:	Boost: **0dB ~ +18dB** Freq: **35Hz ~ 60Hz**	
Impedância de entrada:	RCA: **14K Ohms** HIGH INPUT: **1K Ohms**	RCA: **15K Ohms** HIGH INPUT: **1K Ohms**
Tensão de alimentação:	**9V ~ 15.5V** DC	
Consumo musical:	**21.5A**	**20A**
Consumo BASS:	**43A**	**40A**
Dimensões (A x L x C):	**55 x 162 x 125.5** mm	
Peso:	**0.75** kg	

Os dados aferidos são baseados em equipamentos do laboratório da STETSOM. Referência de teste em frequência de 60hz com THD+N à ≤1% em impedâncias referentes a indicada em cada aferição. Os componentes eletrônicos e o processo fabril podem apresentar variações de fabricação, levando assim uma variação nas medidas realizadas.

Especificações técnicas

MODELOS	DB800.1 - 1 OHM	DB800.1 - 2 OHMS
Impedância min. de saída:	1 OHM	2 OHMs
Número de canais:	1	
Potência nominal @ 14.4V:	**900W** RMS @ 1 OHM **555W** RMS @ 2 OHMS	**930W** RMS @ 2 OHMS **570W** RMS @ 4 OHMS
Potência nominal @ 13.8V:	**835W** RMS @ 1 OHM **500W** RMS @ 2 OHMS	**855W** RMS @ 2 OHMS **525W** RMS @ 4 OHMS
Potência nominal @ 12.6V:	**665W** RMS @ 1 OHM **420W** RMS @ 2 OHMS	**715W** RMS @ 2 OHMS **435W** RMS @ 4 OHMS
Sensibilidade min. de entrada:	RCA: **200mV ~ 4.5V** HIGH INPUT: **1.5V**	
Relação sinal/ruído:	**>90**dB	
Resposta em freq.(-3dB):	**5Hz ~ 250Hz**	
Filtros Crossover:	Subsonic: **5Hz ~ 35Hz** Low Pass: **35Hz ~ 250Hz**	
Bass boost:	Boost: **0dB ~ +18dB** Freq: **35Hz ~ 60Hz**	
Impedância de entrada:	RCA: **18K Ohms** HIGH INPUT: **1K Ohms**	RCA: **11K Ohms** HIGH INPUT: **1K Ohms**
Tensão de alimentação:	**9V ~ 15.5V** DC	
Consumo musical:	**34A**	**37A**
Consumo BASS:	**68A**	**74A**
Dimensões (A x L x C):	**55 x 162 x 158.5** mm	
Peso:	**1** kg	

Os dados aferidos são baseados em equipamentos do laboratório da STETSOM. Referência de teste em frequência de 60hz com THD+N à ≤1% em impedâncias referentes a indicada em cada aferição. Os componentes eletrônicos e o processo fabril podem apresentar variações de fabricação, levando assim uma variação nas medidas realizadas.

STETSOMBRASIL GRUPOSTETSOM STETSOMBRASIL

STETSOM
Unlimited Power

www.**STETSOM**.com.br

R5