


模具编号	P1: A/B	P2: 401A/B	
产品名称	12P/F	DB9P/F	

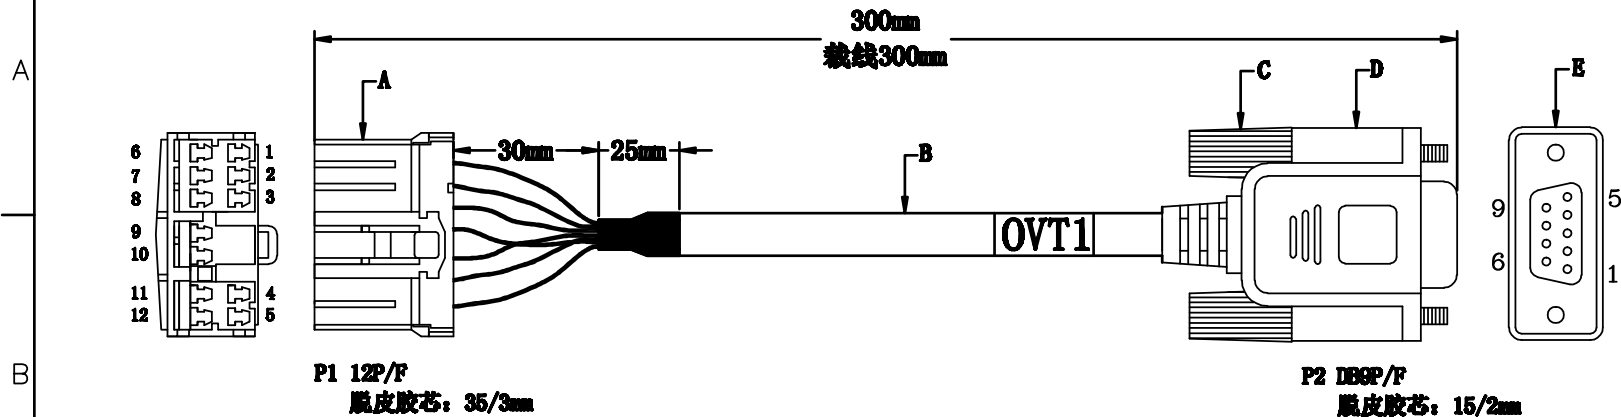

质量要求: 1 严; 2 中等; 3 一般

测试要求:

1. 100%测试OK; 不能有短路、错位、断线、绝缘不良
2. 导通阻抗: 5 OHM
3. 绝缘阻抗: 5M OHM
4. 高压: 300V DC

PIN ASSIGNMENT			
P1 12P/F		P2 DB9P/F	
1	黑	7	绿
2	绿	8	红
3	红	1	蓝
4	蓝	5	黄
6	黄	2	紫
7	紫	6	棕
9	棕	3	灰
10	灰	9	白
11	白	4	

G			
F			
E	DB9P/F(黑色传统型)	1	PCS
D	内模料: 普通内模料 外模料: 45P PVC 黑色		
C	螺丝: 4*37	2	PCS
B	φ6.0 9C+26H+AL	300	MM
A	12P/F(173851-2)+端子φ9(客供)	1	SET
序号	物料清单/规格	数量	单位

ROHS

产品名称	12P/F-DB9P/F	客户编号
		0864
绘图	GJY	单位:MM
审核		纸张:A4
批准		比例:1:1
日期	2018/08/02	版本:A/0
		投影法