


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

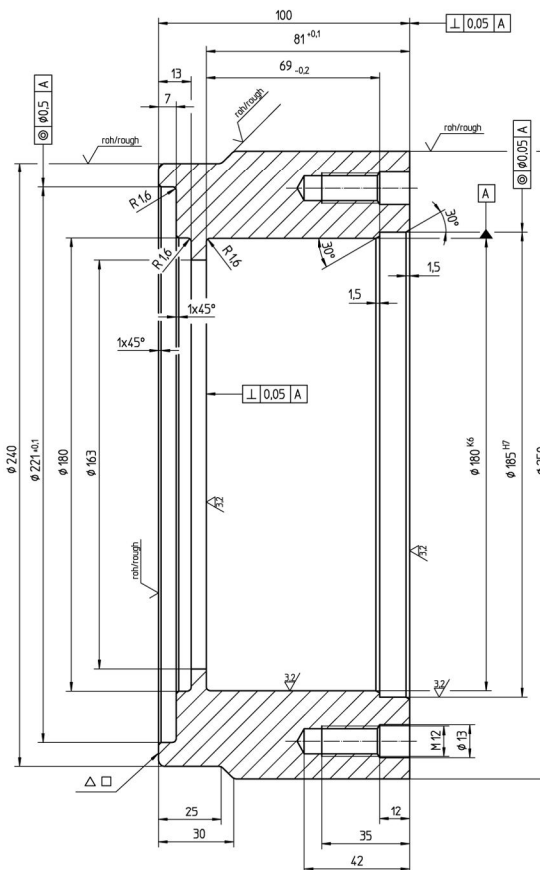

- ⑥ Nicht angegebene Maße sind dem 3D-CAD-Modell mit identischer Teilenummer zu entnehmen.
Not specified dimensions can be seen in the 3D-CAD-Model with the same part number.
- Gußteil muß lunkerfrei sein
Oberflächen frei von Rissen und Ablösungen
Formschraffen gemittelt
unbebaute Gußflächen nach Wahl des Herstellers max. R25

casting must be free of shrink holes
surface free of cracks and chipping
take the mean of the moulding slant
undimensioned casting radii according to manufacturer max. R2,5

alle bearbeiteten Flächen (L1) nach WN 0250 Blatt 9
all machined surfaces acc.to fact.stand.0250 page 9

185 H7	180 K6	Positive Tolerance on fit
+0,046	+0,004	clearance upper
0	-0,021	clearance lower

[illegible]