



TECHNICAL DATA SHEET

เอกสารข้อมูลทางเทคนิค

กาวยาแนวอะครีลิก

LOCKSURE Acrylic Easy

ล็อกชัวร์

อะครีลิก อีซี่

181



Revision No. : 01

Issue Date : July 2026

1

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์	LOCKSURE Acrylic Easy 181
ลักษณะสินค้า	เป็นยาแนวอะคริลิกสูตรน้ำ มีคุณสมบัติการยึดเกาะที่ดี เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไปบนพื้นผิวหลากหลายชนิด ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่กัดกร่อนโลหะ สามารถจัดแต่งและทาสีทับได้
สี	สีขาว / สีเทา

ปริมาณการใช้งาน

ความกว้างของรอยต่อ	5 มม.	8 มม.	10 มม.
ความลึกของรอยต่อ	4 มม.	5 มม.	6 มม.
ความยาว/ขนาด 300 มล.	ประมาณ 12.50 ม.	ประมาณ 6.5 ม.	ประมาณ 4.0 ม.



Method Statement

Method Statement_LOCKSURE Acrylic Easy 181

เอกสารฉบับนี้จัดทำโครงสร้างข้อมูล เทคนิคการเตรียมพื้นผิว
และขั้นตอนการใช้งานจากต้นฉบับผลิตภัณฑ์โดยครบถ้วน

2

อุปกรณ์และความปลอดภัย

2.1 ชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)

01

อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Protection): หน้ากากป้องกันฝุ่นและกลิ่น เพื่อป้องกันการสูดดมไอระเหยจากวัสดุยาแนว

02

ถุงมือนิรภัย (Hand Protection): ถุงมือกันสารเคมี เช่น ถุงมือไนไตร หรือ ถุงมือยาง เพื่อป้องกันการสัมผัสสารเคมีโดยตรงที่อาจทำให้ผิวหนังอักเสบ

03

อุปกรณ์ป้องกันดวงตา (Eye Protection): แว่นตานิรภัยหรือแว่นครอบตา (Goggles) ป้องกันสารเคมีกระเด็นเข้าตา

04

อุปกรณ์ป้องกันการตก (Fall Protection): เข็มขัดนิรภัยหรือสายรัดตัว (Full Body Harness) หากต้องทำงานบนที่สูง



2.2 อุปกรณ์สำหรับทำงานยาแนว:

- | | |
|----|-------------------------|
| 01 | ปืนยิงซิลแลนท์ |
| 02 | เกรียงโป๊ว |
| 03 | มีดคัตเตอร์ |
| 04 | น้ำยาล้างจานหรือน้ำสบู่ |
| 05 | แปรง |
| 06 | เทปกาวย่น |
| 07 | ผ้าสะอาด |





3

ข้อเสนอแนะทั่วไป

- ไม่แนะนำสำหรับงานที่สัมผัสน้ำอย่างต่อเนื่อง และไม่เหมาะสำหรับพื้นผิว PE, PP เทฟลอน และแอสฟัลต์
- ควรป้องกัน อะคริลิก ที่ยังไม่แห้งตัวจากน้ำ หรือน้ำฝนอย่างน้อย 3 ชั่วโมง หลังจากการใช้งาน
- ไม่เหมาะกับรอยต่อที่มีแรงดันน้ำ หรือรอยต่อในบริเวณที่มีน้ำขัง
- ความกว้างของรอยต่อคำนึงถึงความสามารถในการรองรับการเคลื่อนตัว โดยทั่วไปแล้วระยะความกว้างของรอยต่อต้องไม่เกิน 10 มิลลิเมตร อัตราส่วนความกว้างต่อความลึกประมาณ 2: 1
- ในกรณีที่ร่องรอยต่อมีความลึกมาก ควรใช้ร่วมกับโฟมเส้นชนิดยืดหยุ่นสูง เพื่อความประหยัด และรักษาอัตราส่วนความกว้างต่อความลึกของร่องรอยต่อ
- ไม่แนะนำให้ใช้ภายนอกอาคาร

แนวทางการออกแบบรอยต่อ

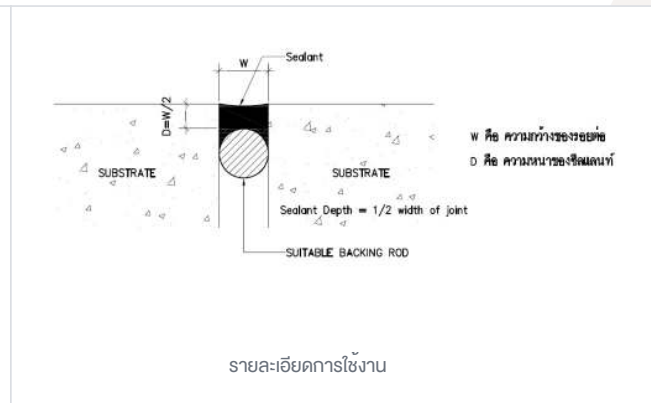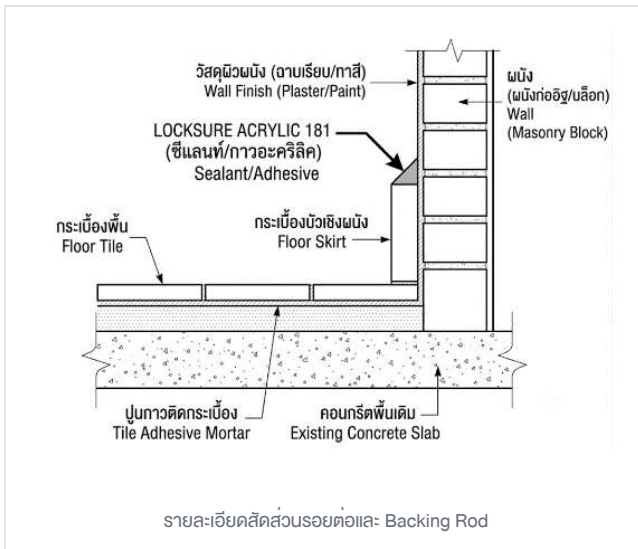

KEY CONTROL

ควรตรวจสอบความกว้าง ความลึก สภาพพื้นผิว และข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์ให้ครบถ้วนก่อนเริ่มงานจริง

4

ขั้นตอนการทำงาน

พื้นผิวที่ใช้งานได้

01	พื้นผิวคอนกรีต ปูนก่อ ปูนฉาบ
02	รอยต่อวงกบประตูหน้าต่าง
03	กระเบื้องเซรามิค
04	พลาสติก (UPVC)
05	ยิปซัมบอร์ด
06	อลูมิเนียม

4.1 การเตรียมพื้นผิว

4.1.1

พื้นผิวจะต้องสะอาดและแห้งไม่มีน้ำขัง แข็งแรง ไม่หลุดล่อน ปราศจากคราบ น้ำมัน จาระบี ฝุ่นผงหรือเศษวัสดุต่าง ๆ (กรณีซ่อมแนวรอยต่อเก่า แนะนำให้ใช้มีดคัตเตอร์ขูดซิลแลนท์เก่าที่ไม่แข็งแรงออก)



4.1.2

สำหรับพื้นผิวที่มีรูพรุน ในบริเวณที่เป็นรอยต่อระหว่างร่องวัสดุ เช่น ร่องระหว่างวงกบประตู/หน้าต่างกับขอบผนังปูน แนะนำให้ใช้ "น้ำยาประสาน (Primer)" ทาบนพื้นผิวก่อนติดตั้งยาแนว

4.1.3

ใช้เทปกาวย่นปิดข้างแนวรอยต่อ เพื่อไม่ให้เนื้ออะคริลิคส่วนเกินล้นออกนอกแนวรอยต่อในขณะใช้งาน



4.2 การใช้งาน

4.2.1

ตัดปลายหลอดด้านที่มีเกลียวออก นำแท่งพลาสติกที่นำมาพร้อมบรรจุภัณฑ์สวม และหมุนเกลียวให้แน่น และตัดปลายแท่งพลาสติกออกในลักษณะเฉียงทำมุม 45 องศา



4.2.2

สวมหลอดอะคริลิก เข้ากับปืนยิงซิลแลนท์ พร้อมนำไปใช้งาน



4.2.3

ระหว่างการใช้งาน ต้องมั่นใจว่าเนื้ออะคริลิก สัมผัสกับผิววัสดุ และเพื่อความสวยงามสามารถใช้ผ้าแห้งจางผสมน้ำ แล้วใช้นิ้วมือจุ่มปาด หรือใช้เกรียงปาดเพื่อความเรียบร้อยได้



4.2.4

เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ลอกเทปกาวย่นที่ติดไว้เพื่อปกป้องผิววัสดุหรือเพื่อเป็นแนวในการยิงซิลแลนท์ออกทันที



4.2.5

สำหรับซิลแลนท์ที่ยังไม่แข็งตัว สามารถขจัดออกได้โดยใช้น้ำสะอาด

4.2.6

ทิ้งไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนการใช้งานหรือทาสีทับ

5

ข้อกำหนดเอกสารและคำแนะนำ

ข้อมูลและคำแนะนำที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ เป็นข้อมูลที่ให้โดยอ้างอิงจากความรู้และประสบการณ์ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขว่ามีการจัดเก็บ วนย้าย และใช้งานอย่างเหมาะสมตามคำแนะนำของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ในการใช้งานจริง อาจมีความแตกต่างของวัสดุ พื้นผิว และสภาพแวดล้อมทำงาน ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ได้ ดังนั้นบริษัทฯ ไม่อาจรับรองผลการใช้งานหรือความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์เฉพาะบางประการ และไม่รับผิดชอบทางกฎหมายใด ๆ ต่อข้อมูล คำแนะนำที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือการให้คำปรึกษาที่ได้ให้ไว้ ผู้ใช้งานต้องทดสอบความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ก่อนนำไปใช้งานจริงเสมอ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

END OF METHOD STATEMENT