



TECHNICAL DATA SHEET

เอกสารข้อมูลทางเทคนิค

กาวยาแนวซิลิโคนสูตรกรด
LOCKSURE Silicone Easy

ล็อกชัวร์

ซิลิโคน อีซี่

271



Revision No. : 01

Issue Date : July 2026

1

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์	LOCKSURE Silicone Easy 271
ลักษณะสินค้า	เป็นยาแนวซิลิโคนชนิดกรดคุณภาพสูง แห้งเร็ว เนื้อซิลิโคนมีอายุการใช้งานยาวนาน ใช้สำหรับยาแนวกันรั่วซึมของน้ำ ความชื้น และอากาศ เหมาะสำหรับใช้กับวัสดุประเภทกระจก แก้ว อลูมิเนียม เซรามิก สแตนเลส ไฟเบอร์กลาส แกนนิต ไม้ แผ่นอะคริลิก พลาสติกบางประเภท (เช่น อีพ็อกซี่ พอลิเอสเตอร์ พอลิคาร์บอเนต) และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ
สี	สีขาว / สีใส

ปริมาณการใช้งาน

ปริมาณการใช้งาน: ความกว้างของรอยต่อ	6 มม.	9 มม.	12 มม.
ความลึกของรอยต่อ	4 มม.	5 มม.	6 มม.
ความยาว/ขนาด 280 มล.	ประมาณ 11.50 ม.	ประมาณ 6.0 ม.	ประมาณ 4.0 ม.



Method Statement

Method Statement_LOCKSURE Silicone Easy 271

เอกสารฉบับนี้จัดทำโครงสร้างข้อมูล เทคนิคการเตรียมพื้นผิว และขั้นตอนการใช้งานจากต้นฉบับผลิตภัณฑ์โดยครบถ้วน

2

อุปกรณ์และความปลอดภัย

2.1 ชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)

01

อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Protection): หน้ากากป้องกันฝุ่นและกลิ่น เพื่อป้องกันการสูดดมไอระเหยจากวัสดุยาแนว

02

ถุงมือนิรภัย (Hand Protection): ถุงมือกันสารเคมี เช่น ถุงมือไนไตร หรือ ถุงมือยาง เพื่อป้องกันการสัมผัสสารเคมีโดยตรงที่อาจทำให้ผิวหนังอักเสบ

03

อุปกรณ์ป้องกันดวงตา (Eye Protection): แว่นตานิรภัยหรือแว่นครอบตา (Goggles) ป้องกันสารเคมีกระเด็นเข้าตา

04

อุปกรณ์ป้องกันการตก (Fall Protection): เข็มขัดนิรภัยหรือสายรัดตัว (Full Body Harness) หากต้องทำงานบนที่สูง



ชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)

2.2 อุปกรณ์สำหรับทำงานยาแนว:

- | | |
|----|-------------------------|
| 01 | ปืนยิงซิลแลนท์ |
| 02 | เกรียงโป๊ว |
| 03 | มีดคัตเตอร์ |
| 04 | น้ำยาล้างจานหรือน้ำสบู่ |
| 05 | แปรง |
| 06 | เทปกาวยัน |
| 07 | ผ้าสะอาด |




3

ข้อเสนอแนะทั่วไป

- ความกว้างของรอยต่อต้องคำนึงถึงความสามารถในการรองรับการเคลื่อนตัว โดยทั่วไปแล้วระยะความกว้างของรอยต่อต้องมากกว่า 6 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 12 มิลลิเมตร อัตราส่วนความกว้างต่อความลึกประมาณ 2: 1
- สำหรับรอยต่อบริเวณพื้นกับผนัง อัตราส่วนความกว้างต่อความลึกประมาณ 1: 1
- ในกรณีที่รอยต่อมีความลึกมาก ควรใช้ร่วมกับโฟมเส้นชนิดยืดหยุ่นสูง เพื่อความประหยัด และรักษาอัตราส่วนความกว้างต่อความลึกของรอยต่อ
- สำหรับซิลิโคนที่ยังไม่แข็งตัว สามารถงัดออกได้โดยใช้ตัวทำลายที่เหมาะสม เช่น อะซิโตน (น้ำยาล้างเล็บ)
- ไม่แนะนำให้ใช้กับวัสดุพื้นผิวมีรูพรุนสูง เช่น คอนกรีต หรือปูนฉาบ
- ไม่แนะนำให้ใช้กับพื้นผิวที่ไวต่อการกัดกร่อน เช่น กระจกเงา, เหล็กชุบกับลวไนซ์ หรือ เหล็กเปลือย

แนวทางการออกแบบรอยต่อ

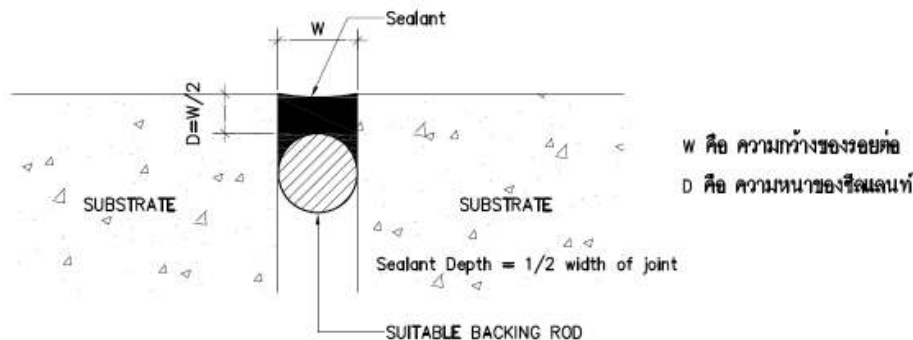

รายละเอียดสัดส่วนรอยต่อและ Backing Rod

KEY CONTROL

ควรตรวจสอบความกว้าง ความลึก สภาพพื้นผิว และข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์ให้ครบถ้วนก่อนเริ่มงานจริง

4

ขั้นตอนการทำงาน


พื้นผิวที่ใช้งานได้

01	กระจกและอลูมิเนียม ประตู หน้าต่าง และเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน
02	วงกบประตูหน้าต่าง
03	ผนังทาสี
04	ท่อน้ำระบบ
05	ตู้คอนเทนเนอร์หรืองานห้องเย็น
06	แผ่นอะคริลิกหรือโพลีคาร์บอเนต
07	เมทัลชีท สแตนเลส โลหะเคลือบสังกะสี

4.1 การเตรียมพื้นผิว

4.1.1

พื้นผิวจะต้องแข็งแรงไม่หลุดล่อน (กรณีซ่อมยาแนวเก่าแนะนำให้ใช้มีดคัตเตอร์ขูดยาแนวเก่าที่ไม่แข็งแรงออก)

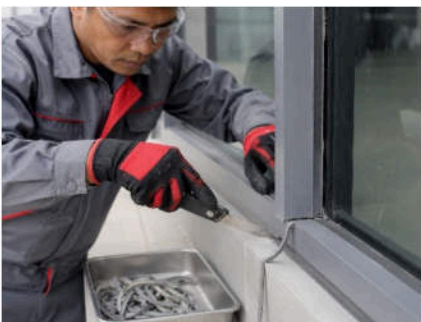

4.1.2

พื้นผิวต้องสะอาดและแห้ง ไม่มีน้ำขัง

4.1.3

ปราศจากคราบน้ำมันหรือจาระบี ปราศจากฝุ่นผงหรือเศษวัสดุต่าง ๆ

4.1.4

ใช้เทปกาวยับปิดข้างแนวรอยต่อ เพื่อไม่ให้เนื้อซิลิโคนส่วนเกินล้นออกนอกแนวรอยต่อในขณะใช้งาน



4.2 การใช้งาน

4.2.1

ตัดปลายหลอดด้านที่มีเกลียวออก นำแท่งพลาสติกที่นำมาพร้อมบรรจุภัณฑ์สวม และหมุนเกลียวให้แน่น และตัดปลายแท่งพลาสติกออกในลักษณะเฉียงทำมุม 45 องศา



4.2.2

สวมหลอดซิลิโคน เข้ากับปืนยิงซิลแลนท์ พร้อมนำไปใช้งาน



4.2.3

ระหว่างการใช้งาน ต้องมั่นใจว่าเนื้อซิลิโคน สัมผัสกับผิววัสดุ และเพื่อความสวยงามสามารถใช้มีดปลายจางจนผสมน้ำ แล้วใช้นิ้วมือจุ่มปาด หรือใช้เกรียงปัดช่วยปาดเพื่อความเรียบร้อยได้



4.2.4

เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ลอกเทปกาวย่นที่ติดไว้เพื่อปกป้องผิววัสดุหรือเพื่อเป็นแนวในการยิงซิลแลนท์ออกทันที



5

ข้อกำหนดเอกสารและคำแนะนำ

ข้อมูลและคำแนะนำที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ เป็นข้อมูลที่ได้โดยอ้างอิงจากความรู้และประสบการณ์ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขว่ามีการจัดเก็บ วนย้าย และใช้งานอย่างเหมาะสมตามคำแนะนำของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ในการใช้งานจริง อาจมีความแตกต่างของวัสดุ พื้นผิว และสภาพแวดล้อมทำงาน ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ได้ ดังนั้นบริษัทฯ ไม่อาจรับรองผลการใช้งานหรือความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์เฉพาะบางประการ และไม่รับผิดชอบทางกฎหมายใด ๆ ต่อข้อมูล คำแนะนำที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือการให้คำปรึกษาที่ได้ให้ไว้ ผู้ใช้งานต้องทดสอบความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ก่อนนำไปใช้งานจริงเสมอ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

END OF METHOD STATEMENT